

IOS INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

Reflektor aus Reinstaluminium 99,99; Bajonettverschluss; gehärtetes Schutzglas (klar, strukturiert oder geformt); 4 verfügbare Ausstrahlwinkel: eng, mittel, breit oder eng und lang.



fivespot

Pendelleuchte mit verstellbarer Optik IOS auf Kardangelenk für Halogen-Metaldampflampen 35W G12

Gehäuse lackierte Stahlstruktur mit verstellbarer Optik aus Aluminium-Druckguss. 4 Pendelseile aus Stahl

Verstellbar 356° drehbar; 50° schwenkbar


Betriebsgeräte EVG (in der zentralen Struktur enthalten)

Montage Deckenmontage

www.reggiani.net/Artikelnummer



Farben serienmäßig .28 grau metallic




VERSTELLBARE OPTIK AUF KARDANGELENK

356° DREHBAR

50° SCHWENKBAR

S4978

BETRIEBSGARÄTE W
EVG 5 x 35




2 x 37° 35W

Distance (m)	Beam Diameter (m)	Beam Area (m²)	Intensity (lux)
1,52	2	3,01	1202
3,04	3	134	301
4,56	4	75	134
6,08	5	48	75
7,61	5	48	75

IP 20



KG 12

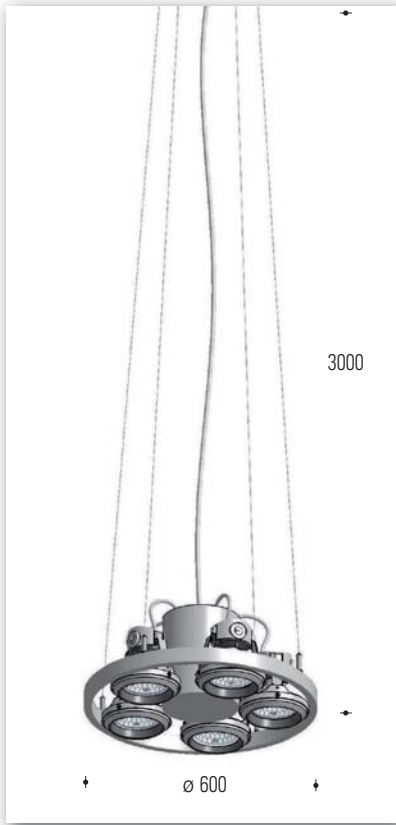

Seperater Einkauf möglich je nach Breite und Farbe des Ausstrahlungswinkels

	Farben:	.00	.59	.79	.65	.66	.67	.74	.75	.76	.77		Farben:
11305 2x 6°	transparent		IR-Schutzfilter	UV-Schutzfilter	Farbkorrekturfilter blau	Farbkorrekturfilter rot	Farbkorrekturfilter pink	Interferenzfilter blau	Interferenzfilter cyan	Interferenzfilter gelb	Interferenzfilter rot	11308 IOS MIRA	transparent
11306 2x 11°													
11307 2x 37°													

BLENDSCHUTZRASTER



11316.21



INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM