

IOS INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

Reflektor aus Reinstaluminium 99,99; Bajonettverschluss; gehärtetes Schutzglas (klar, strukturiert oder geformt); 4 verfügbare Ausstrahlwinkel: eng, mittel, breit oder eng und lang.



Dreieckige Moduleinbauleuchte

für Halogen-Metaldampflampen 35W/70W G12

Zur Realisierung der gewünschten Beleuchtungskonfiguration wird das **Einbaugehäuse** ohne Optik **IOS** geliefert. Bei Bestellung bitte Art.Nr. des Einbaugehäuses, der Optik IOS und der **Betriebsgeräte** angeben.

www.reggiani.net/Artikelnummer



Gehäuse Verstellbar

Aluminium-Druckguss, Einbaugehäuse aus Metall
Kardangelen für individuelle Ausrichtung der einzelnen Strahlerköpfe; 356° drehbar, 50° schwenkbar

Entflammbarkeit

=>850° - gemäß Norm IEC EN 60598-1:2005 Anhang ZC (13.3)

Betriebsgeräte





nicht mitgeliefert (bitte separat bestellen)

Einbau

Befestigung in der abgehängten Decke mit Hilfe von Befestigungsbügeln aus Metall

Finiture di serie

.10 bianco .28 grigio metallizzato

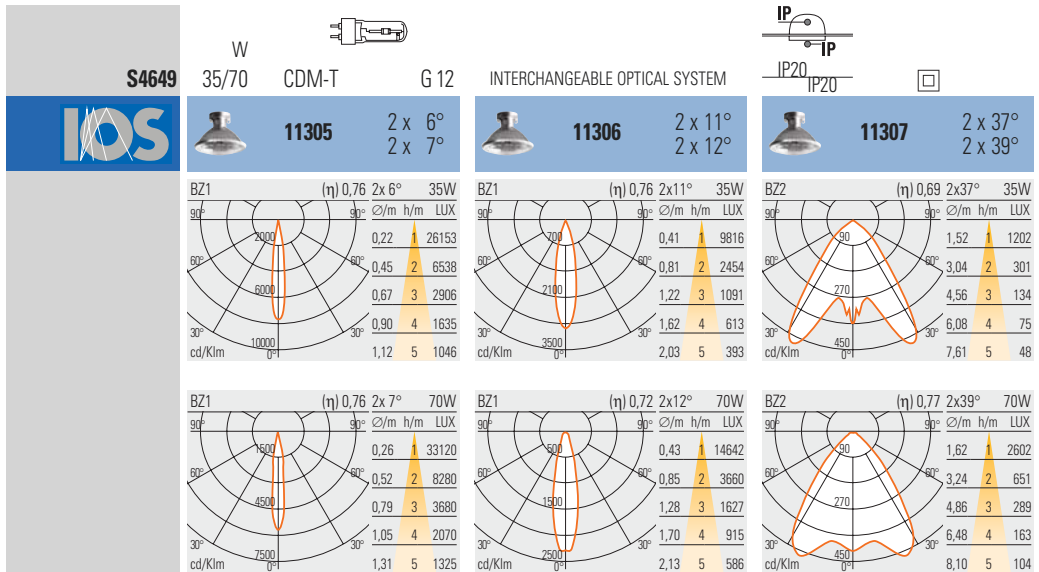

Alle Leuchten werden ohne Lampen geliefert.

BETRIEBSGERÄTE

	W	BETRIEBSGERÄTE	KG
9190	35	WVG, kompensiert für Halogen-Metaldampflampen	1.24
9191	70	WVG, kompensiert für Halogen-Metaldampflampen	1.62
8090	35	EVG, für Halogen-Metaldampflampen	0.36
8096	70	EVG, für Halogen-Metaldampflampen	0.40

Separater Einkauf möglich je nach Breite und Farbe des Ausstrahlungswinkels

