

IOS INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

Reflektor aus Reinstaluminium 99,99; Bajonettverschluss; gehärtetes Schutzglas (klar, strukturiert oder geformt); 4 verfügbare Ausstrahlwinkel: eng, mittel, breit oder eng und lang.



triSio double - down

Verstellbare Strahler

für Halogen-Metaldampflampen 35W/70W G8,5 und Niedervolt-Halogenlampen 100W GY 6,35



Zur Realisierung der gewünschten Beleuchtungskonfiguration wird die Leuchte ohne Optik IOS geliefert. Bei Bestellung bitte Art.Nr. der Leuchte und der Optik IOS angeben.












www.reggiani.net/Artikelnummer

- Gehäuse** Aluminium-Druckguss, mit integriertem Blendschutz
- Verstellbar** 356° drehbar - 100° schwenkbar (Kupplungsgelenk mit Feststellvorrichtung)
- Betriebsgeräte** EVG
- Montage** **3-Phasen-Stromschiene (2230/40/44)** Leuchte vollständig mit Adapter (2270) für den Elektroanschluss; der mechanische Anschluss erfolgt durch Aluminium-Drehriegel, mit denen der Leuchtensockel direkt an der Stromschiene befestigt wird

Farben serienmäßig .10 weiß .21 schwarz .28 grau metallic

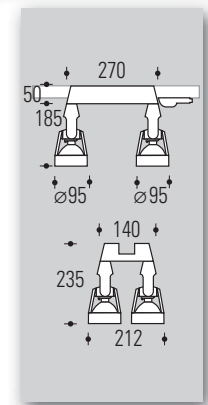

	BETRIEBSGARÄTE	W		W		IP
S5129	EVG	1x70	CDM-TC G 8.5	+	1x100 QT-12 GY 6.35	20
S5079	EVG	2x70	CDM-TC G 8.5			20
S5078	EVG	1x35 - 1x70	CDM-TC G 8.5			20
S5077	EVG	2x35	CDM-TC G 8.5			20



Separater Einkauf möglich je nach Breite und Farbe des Ausstrahlungswinkels

Farben: .00 .59 .79 .65 .66 .67 .74 .75 .76 .77

transparent IR-Schutzfilter UV-Schutzfilter Farbkonkurrenzfilter blau Farbkonkurrenzfilter rot Farbkonkurrenzfilter grün Interferenzfilter blau Interferenzfilter grün Interferenzfilter gelb Interferenzfilter rot

11300 2x 7° / 8°
11301 2x 17°
11302 2x 28° / 29°

11303 IOS MIRA transparent

BLENDSCHUTZRASTER

11316.21

