

IOS INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

Reflektor aus Reinstaluminium 99,99; Bajonettverschluss; gehärtetes Schutzglas (klar, strukturiert oder geformt); 4 verfügbare Ausstrahlwinkel: eng, mittel, breit oder eng und lang.



triSio double - up

Verstellbare Strahler

für Halogen-Metaldampflampen 35W/70W G8,5


Zur Realisierung der gewünschten Beleuchtungskonfiguration wird die Leuchte ohne Optik IOS geliefert. Bei Bestellung bitte Art.Nr. der Leuchte und der Optik IOS angeben.









www.reggiani.net/Artikelnummer

- Gehäuse** Aluminium-Druckguss, mit integriertem Blendschutz
Sockel aus Aluminium-Druckguss (enthält das Betriebsgerät)
- Verstellbar** 356° drehbar - 100° schwenkbar (Kupplungsgelenk mit Feststellvorrichtung)
- Betriebsgeräte** EVG
- Montage** **3-Phasen-Stromschiene (2230/40/44)** Leuchte vollständig mit Adapter (2270) für den Elektroanschluss; der mechanische Anschluss erfolgt durch Einrasten

Farben serienmäßig **.10** weiß **.21** schwarz **.28** grau metallic

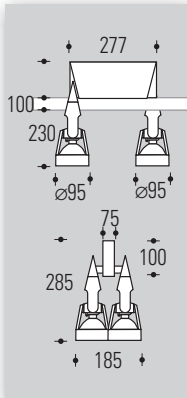

	BETRIEBSGARÄTE	W			IP
S5076	EVG	2x70	CDM-TC	G 8.5	20
S5075	EVG	1x35 - 1x70	CDM-TC	G 8.5	20
S5074	EVG	2x35	CDM-TC	G 8.5	20



Seperater Einkauf möglich je nach Breite und Farbe des Ausstrahlungswinkels

Farben: **.00** transparent **.59** IR-Schutzfilter **.79** UV-Schutzfilter **.65** Farbkorrekturfilter blau **.66** Farbkorrekturfilter rot **.67** Farbkorrekturfilter pink **.74** Interferenzfilter blau **.75** Interferenzfilter grün **.76** Interferenzfilter gelb **.77** Interferenzfilter rot **.00** transparent

11300 2x 7° / 8°
11301 2x 17°
11302 2x 28° / 29°

11303 IOS MIRA

BLENDSCHUTZRASTER

11316.21

