

IOS INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

Reflector en aluminio (pureza 99,99%); acoplamiento de bayoneta; cristal de seguridad templado (transparente, con microesferas prensado o moldurado); 4 haces de luz disponibles: estrecho, medio, ancho, estrecho y largo.



fivespot

luminaria para suspender con ópticas IOS orientables en articulación de Cardán para lámparas de halogenuros metálicos 35W G12


Cuerpo estructura en aluminio pintado con ópticas basculantes en aluminio inyectado.
4 cables de suspensión en acero

Orientación horizontal 356° - vertical 50°
Tecnologías de alimentación electrónica (incorporada en la estructura central)

Montaje de techo

Acabado de serie .28 gris metalizado

www.reggiani.net/código



ÓPTICAS ORIENTABLES EN ARTICULACIÓN DE CARDÁN


ROTACIÓN HORIZONTAL 356°

ORIENTACIÓN VERTICAL 50°

S4978

ALIMENTACIÓN Electrónica

W 5 x 35




2x37°	35W	
Ø/m	h/m	LUX
1,52	2	1202
3,04	3	301
4,56	4	134
6,08	5	75
7,61	5	48

IP 20



KG 12

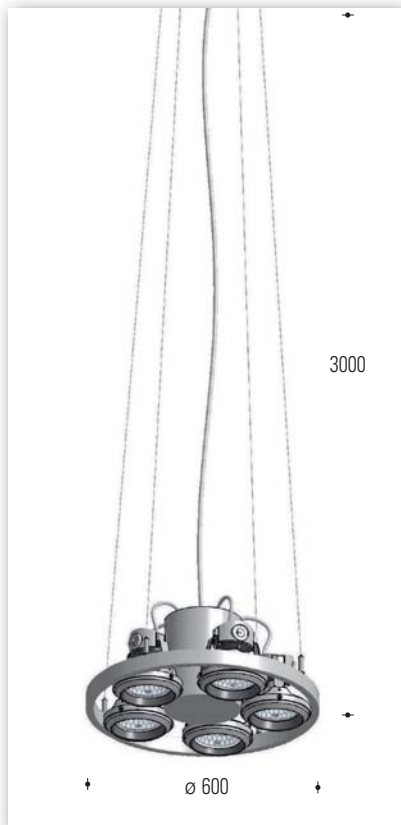

A comprar por separado en el acabado deseado para cambiar la luz

ACABADOS

	.00	.59	.79	.65	.66	.67	.74	.75	.76	.77		ACABADOS		
11300	2x 7°	TRANSPARENTE	INFRARROJO	ANTI UV	SELECTOR AZUL TURQUESA	SELECTOR ROJO	SELECTOR ROSA	DICROICOS AZUL	DICROICOS VERDE	DICROICOS AMARILLO	DICROICOS ROJO	11303	IOS MIRA	TRANSPARENTE

REJILLA ANTIDESLUMBRANTE

11316.21



INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

