

IOS INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

Reflector en aluminio (pureza 99,99%); acoplamiento de bayoneta; cristal de seguridad templado (transparente, con microesferas prensado o moldurado); 4 haces de luz disponibles: estrecho, medio, ancho, estrecho y largo.



LADDER




luminaria para suspender con ópticas IOS orientables en articulación de Cardán para lámparas de halogenuros metálicos 35W/70W G 12

Para realizar la configuración luminotécnica deseada, el carenado se suministra sin ópticas IOS. Al momento del pedido, se tendrá que indicar el código del carenado, el código de la óptica IOS y el código de las correspondientes tecnologías de alimentación.


- Cuerpo** estructura en aluminio pintado con ópticas basculantes en aluminio inyectado.
- 4 cables de suspensión en acero
- Orientación** horizontal 356° - vertical 50°
- Tecnologías de alimentación** electrónica (incorporada en la estructura)
- Montaje** de techo

Acabado de serie .10 blanco .28 gris metalizado

www.reggiani.net/código

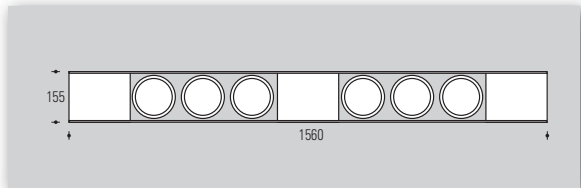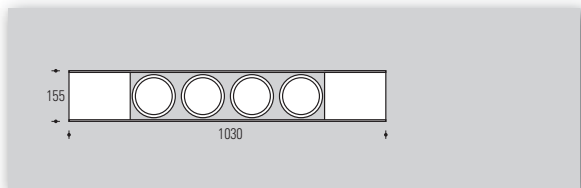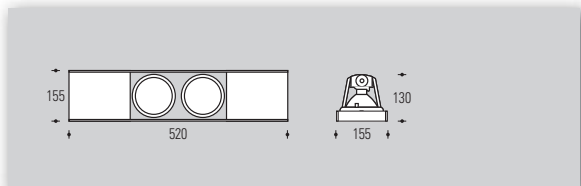

	ALIMENTACIÓN	W		IP
S5218	Electrónica	2 x 35	CDM-T G 12	20
S5219	Electrónica	2 x 70	CDM-T G 12	20
S5220	Electrónica	4 x 35	CDM-T G 12	20
S5221	Electrónica	4 x 70	CDM-T G 12	20
S5222	Electrónica	6 x 35	CDM-T G 12	20
S5223	Electrónica	6 x 70	CDM-T G 12	20

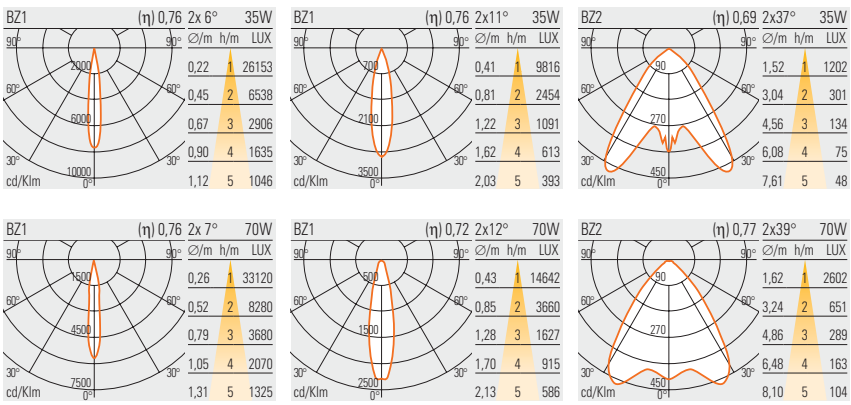

A comprar por separado en el acabado deseado para cambiar la luz

ACABADOS

	.00	.59	.79	.65	.66	.67	.74	.75	.76	.77		ACABADOS
3305	TRANSPARENTE	INFRARROJO	ANTI UV	SELECTOR AZUL TURQUESA	SELECTOR ROJO	SELECTOR ROSA	DICROICOS AZUL	DICROICOS VERDE	DICROICOS AMARILLO	DICROICOS ROJO	3308	TRANSPARENTE
3306	2x 6° / 7° / 8°										IOS MIRA	
3307	2x 11° / 12° / 12°											
	2x 37° / 39° / 41°											



INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

