

IOS INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

Riflettore in alluminio puro al 99,99%; Innesto a baionetta; Vetro di protezione temprato, trasparente, a microsferi pressato o sagomato; 4 fasci di luce disponibili: stretto, medio, largo, stretto e lungo.



LADDER



sospensione con ottiche IOS orientabili su snodo cardanico per lampade ad alogenuri metallici 35/70W G 12

Per realizzare la configurazione illuminotecnica desiderata l'apparecchio viene fornito privo di ottiche IOS. In fase d'ordine si dovrà indicare il codice dell'apparecchio e il codice dell'ottica IOS


- Corpo** struttura in acciaio verniciato con ottiche basculanti in alluminio pressofuso. 4 cavi di sospensione in acciaio
- Orientamento** orizzontale 356° - verticale 50°
- Tecnologie di alimentazione** Elettronica (contenuta nella struttura)
- Installazione** a soffitto

Finiture di serie .10 bianco .28 grigio metallizzato

www.reggiani.net/codice



	ALIMENTAZIONE	W		IP
S5218	Elettronica	2 x 35	CDM-T G 12	20
S5219	Elettronica	2 x 70	CDM-T G 12	20
S5220	Elettronica	4 x 35	CDM-T G 12	20
S5221	Elettronica	4 x 70	CDM-T G 12	20
S5222	Elettronica	6 x 35	CDM-T G 12	20
S5223	Elettronica	6 x 70	CDM-T G 12	20

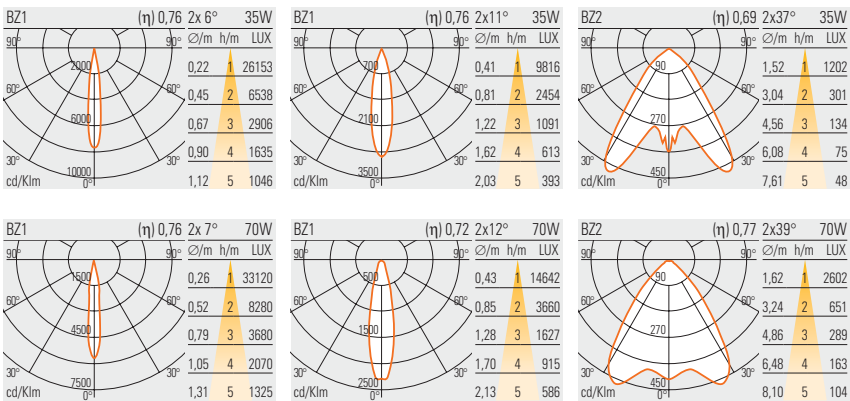

Da acquistare separatamente nella finitura desiderata per cambiare la luce

FINITURE

	.00	.59	.79	.65	.66	.67	.74	.75	.76	.77		FINITURE
	TRASPARENTE	IR	ANTI UV	SELETTIVO AZZURRO	SELETTIVO ROSSO	SELETTIVO ROSA	DICROICO BLU	DICROICO VERDE	DICROICO GIALLO	DICROICO ROSSO		TRASPARENTE
3305	2x 6° / 7° / 8°											
3306	2x 11° / 12° / 12°											
3307	2x 37° / 39° / 41°											
3308	IOS MIRA											



INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

