

IOS INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

Riflettore in alluminio puro al 99,99%; Innesto a baionetta;
Vetro di protezione temprato, trasparente, a microsferi pressato o sagomato;
4 fasci di luce disponibili: stretto, medio, largo, stretto e lungo.



fivespot

sospensione con ottiche IOS orientabili su snodo cardanico per lampade ad alogenuri metallici 35W G12

Corpo struttura in acciaio verniciato con ottiche basculanti in alluminio pressofuso. 4 cavi di sospensione in acciaio

Orientamento orizzontale 356° - verticale 50°


Tecnologie di alimentazione Elettronica (contenuta nella struttura centrale)

Installazione a soffitto

www.reggiani.net/codice




Finiture di serie .28 grigio metallizzato

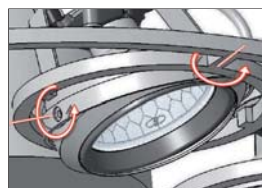

OTTICHE ORIENTABILI SU SNODO CARDANICO


ROTAZIONE ORIZZONTALE 356°

ORIENTAMENTO VERTICALE 50°

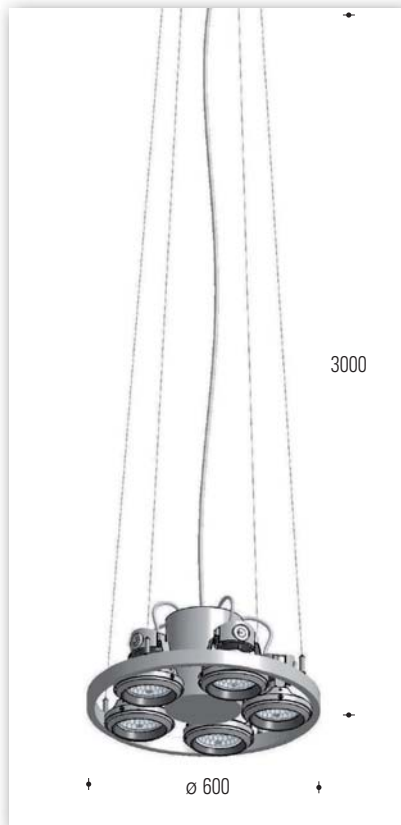

S4978

ALIMENTAZIONE W
Elettronica 5 x 35



2x37°	35W	
∅/m	h/m	LUX
1,52	2	1202
3,04	3	301
4,56	4	134
6,08	5	75
7,61	5	48

IP 20



KG 12

Da acquistare separatamente nella finitura desiderata per cambiare la luce

FINITURE	.00	.59	.79	.65	.66	.67	.74	.75	.76	.77	FINITURE
TRASPARENTE	TRASPARENTE	IR	ANTI UV	SELETTIVO AZZURRO	SELETTIVO ROSSO	SELETTIVO ROSA	DICROICO BLU	DICROICO VERDE	DICROICO GIALLO	DICROICO ROSSO	TRASPARENTE
11305	2x 6°										11308
11306	2x 11°										IOS MIRA
11307	2x 37°										

GRIGLIA ANTIABBAGLIANTE



11316.21



INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

