IOS INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM
Riflettore in alluminio puro al 99,99%; Innesto a baionetta;
Vetro di protezione temprato, trasparente, a microsfere pressato o sagomato;
4 fasci di luce disponibili: stretto, medio, largo, stretto e lungo.

Modulo da incasso triangolare

per lampade ad alogenuri 35/70W G12

Per realizzare la configurazione illuminotecnica desiderata, la carenatura viene fornita priva di ottiche IOS. In fase d'ordine si dovrà indicare il codice della **carenatura**, il codice dell'ottica **IOS** e il codice delle relative **tecnologie di alimentazione**

www.reggiani.net/codice

Corpo	alluminio pressofuso, carenatura in metallo
Orientamento	snodo cardanico per l'orientamento indipendente di ogni singolo corpo lampada orizzontale 356° verticale 50°
Glow wire	=>850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2005 Annex ZC (13.3)
Tecnologie di alimentazione	non incluse (da ordinare separatamente)
Installazione	staffe in metallo per l'ancoraggio al controsoffitto
Finiture di serie	**.10** bianco **.28** grigio metallizzato





TECNOLOGIE DI ALIMENTAZIONE

	W	GRUPPO DI ALIMENTAZIONE	KG
9190	35	Elettromagnetica per alogenuri metallici	1.24
9191	70	Elettromagnetica per alogenuri metallici	1.62
8090	35	Elettronica per alogenuri metallici	0.36
8096	70	Elettronica per alogenuri metallici	0.40

S4649 — W 35/70 — CDM-T — G 12 — INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM — IP20 IP20

11305	**11306**	**11307**
2 x 6° 2 x 7°	2 x 11° 2 x 12°	2 x 37° 2 x 39°













Tutti gli apparecchi vengono forniti senza lampada

Da acquistare separatamente nella finitura desiderata per cambiare la luce

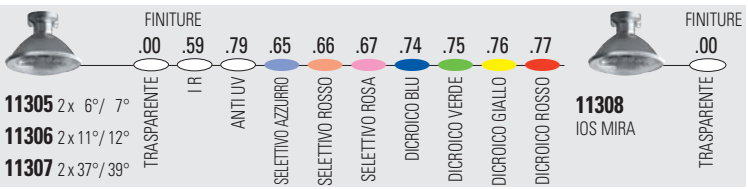

INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

REGGIANI