IOS INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM
Riflettore in alluminio puro al 99,99%; Innesto a baionetta;
Vetro di protezione temprato, trasparente, a microsfere pressato o sagomato;
4 fasci di luce disponibili: stretto, medio, largo, stretto e lungo.

triSio double - up

proiettori orientabili

per lampade ad alogenuri metallici 35/70 G8.5

Per realizzare la configurazione illuminotecnica desiderata l'apparecchio viene fornito privo di ottiche IOS. In fase d'ordine si dovrà indicare il codice dell'apparecchio e il codice dell'ottica IOS

www.reggiani.net/codice

Corpo alluminio pressofuso, con antiabbagliante integrato
base in alluminio pressofuso, (contenente le tecnologie di alimentazione)

Orientamento orizzontale 356° - verticale 100° (frizionamento con possibilità di blocco a vite)

Tecnologie di alimentazione Elettronica

Installazione **su binario 3 accensioni (cod. 2230/40/44)** apparecchio completo di adattatore 2270 che provvede alla connessione elettrica, mentre la connessione meccanica è assicurata attraverso l'innesto a scatto

Finiture di serie **.10** bianco **.21** nero **.28** grigio metallizzato

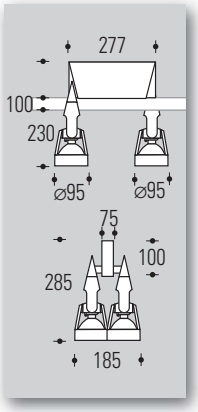

	ALIMENTAZIONE	W			IP
S5076	Elettronica	2x70	CDM-TC	G 8.5	20
S5075	Elettronica	1x35 - 1x70	CDM-TC	G 8.5	20
S5074	Elettronica	2x35	CDM-TC	G 8.5	20













Da acquistare separatamente nella finitura desiderata per cambiare la luce

11300 2 x 7°/ 8°
11301 2 x 17°
11302 2 x 28°/ 29°

FINITURE

.00	.59	.79	.65	.66	.67	.74	.75	.76	.77
TRASPARENTE	I R	ANTI UV	SELETTIVO AZZURRO	SELETTIVO ROSSO	SELETTIVO ROSA	DICROICO BLU	DICROICO VERDE	DICROICO GIALLO	DICROICO ROSSO

11303 IOS MIRA

FINITURE .00 TRASPARENTE

GRIGLIA ANTIABBAGLIANTE

11316.21

INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

REGGIANI