

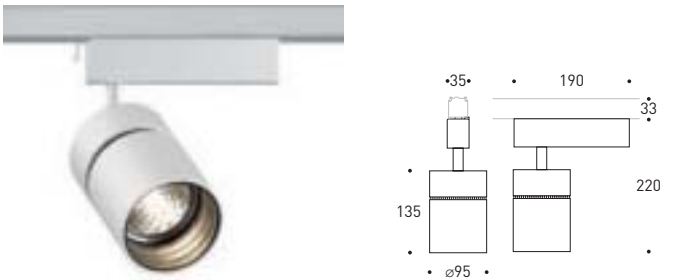


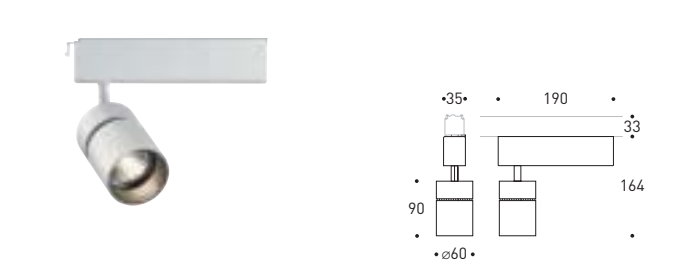

SISTEMA **YORI**

Proyector para carril de 3 circuitos de encendido



10 W			1000 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado
			IOS LL1 ▲		lm nom.	K	CRI
[Ø]	TD92	[1]	15°	[HW]	803	2700	>90
		[2]	29°	[HQ]	873	3000	>90
[T]		[3]	47°	[WW]	1044	3000	>80
		[K]	sin óptica	[NN]	1166	4000	>80
ejemplo de configuración				[Ø]-TD92-[1]-[HQ]-[12]			

13 W		1500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI
[Ø]	TD93	[A]	11°	[HW]	1148	2700 >90
		[B]	15°	[HQ]	1221	3000 >90
[T]		[C]	21°	[WW]	1500	3000 >80
		[D]	29°	[NN]	1661	4000 >80
		[E]	51°			
		[K]	sin óptica			
ejemplo de configuración				[Ø]-TD93-[A]-[HQ]-[12]		

22 W		2500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI
[Ø]	TD95	[A]	11°	[HW]	1916	2700 >90
		[B]	15°	[HQ]	2038	3000 >90
[T]		[C]	21°	[WW]	2650	3000 >80
		[D]	29°	[NN]	2759	4000 >80
		[E]	51°			
		[K]	sin óptica			
ejemplo de configuración				[Ø]-TD95-[A]-[HQ]-[12]		




Accesorios - (pág. 115). Componentes para carril - (pág. 548-549).
Datos fotométricos - (pág. 702).



Accesorios - (pág. 115). Componentes para carril - (pág. 548-549).
Datos fotométricos - (pág. 704-705 / 708-709).

Proyector para carril de 3 circuitos de encendido






30 W			3500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI	
[Ø]	TD97	[A]	11°	[HW]	2767	2700 >90	[12]
		[B]	15°	[HQ]	2944	3000 >90	[31]
[T]		[C]	21°	[WW]	3617	3000 >80	
		[D]	29°	[NN]	3798	4000 >80	
		[E]	51°				
		[K]	sin óptica				
ejemplo de configuración				[Ø].TD97[A].[HQ].[10]			



Accesorios - (pág. 115). Componentes para carril - (pág. 548-549).
Datos fotométricos - (pág. 712-713).

Proyector para carril de 3 circuitos de encendido

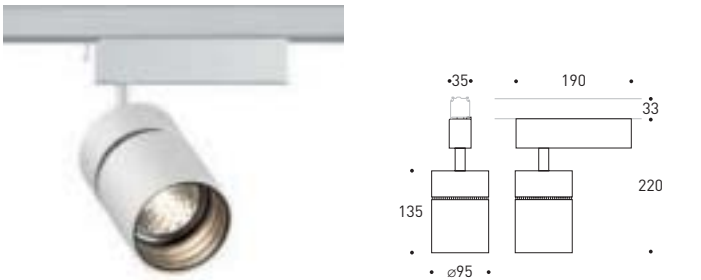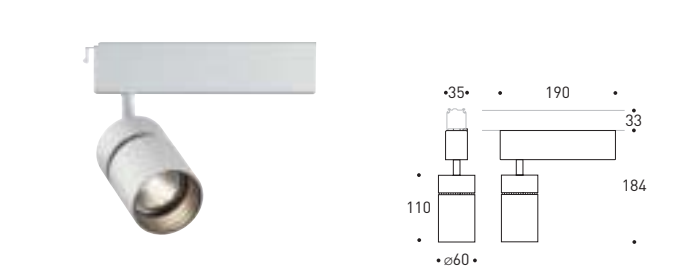

MH	QR-CB GU5.3	lámpara con reflector incorporado	código acabado
20 W	Ø.25150.00	/	[12]
35 W	Ø.25151.00	/	[31]
50 W	Ø.25152.00	/	
ejemplo de configuración		Ø.25150.00[12]	

MH IOS	MT [OSRAM / GE] GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
20 W	Ø.25251.00	14°	[12]
	Ø.25252.00	28°	[31]
	Ø.25253.00	50°	
	Ø.25254.00	Mira: α61°/β20°	
35 W	Ø.25261.00	14°	[12]
	Ø.25262.00	28°	[31]
	Ø.25263.00	50°	
	Ø.25264.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración		Ø.25251.00[12]	

MH IOS	MT [PHILIPS] GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
50 W	Ø.25271.00	14°	[12]
	Ø.25272.00	28°	[31]
	Ø.25273.00	54°	
	Ø.25274.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración		Ø.25271.00[12]	






Accesorios - (pág. 116). Componentes para carril - (pág. 548-549).



Accesorios - (pág. 116). Componentes para carril - (pág. 548-549).
Datos fotométricos - (pág. 766).

Proyector para carril de 3 circuitos de encendido DALI



10 W		1000 lm					
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado
			IOS LL1 ▲	lm nom.	K	CRI	
[Ø]	UD92	[1]	15°	[HW]	803	2700 >90	[12]
		[2]	29°	[HQ]	873	3000 >90	[31]
[V]		[3]	47°	[WW]	1044	3000 >80	
[D]		[K]	sin óptica	[NN]	1166	4000 >80	
ejemplo de configuración				[Ø]. UD92 [1] [HQ] [12]			



13 W			1500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI	
[Ø]	UD93	[A]	11°	[HW]	1148	2700 >90	[12]
		[B]	15°	[HQ]	1221	3000 >90	[31]
[V]		[C]	21°	[WW]	1500	3000 >80	
[D]		[D]	29°	[NN]	1661	4000 >80	
		[E]	51°				
		[K]	sin óptica				
ejemplo de configuración				[Ø]-UD93-[A]-[HQ]-[12]			

22 W			2500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI	
[Ø]	UD95	[A]	11°	[HW]	1916	2700 >90	[12]
		[B]	15°	[HQ]	2038	3000 >90	[31]
[V]		[C]	21°	[WW]	2650	3000 >80	
[D]		[D]	29°	[NN]	2759	4000 >80	
		[E]	51°				
		[K]	sin óptica				
ejemplo de configuración				[Ø]-UD95-[A]-[HQ]-[12]			





Accesorios - (pág. 115). Componentes para carril - (pág. 553).
Datos fotométricos - (pág. 702).



Accesorios - (pág. 115). Componentes para carril - (pág. 553).
Datos fotométricos - (pág. 704-705 / 708-709).

Proyector para carril de 3 circuitos de encendido DALI





30 W			3500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI	
[Ø]	UD97	[A]	11°	[HW]	2767	2700 >90	[12]
		[B]	15°	[HQ]	2944	3000 >90	[31]
[V]		[C]	21°	[WW]	3617	3000 >80	
		[D]	29°	[NN]	3798	4000 >80	
[D]		[E]	51°				
		[K]	sin óptica				
ejemplo de configuración				[Ø]. UD97 [A]. [HQ] [10]			



Accesorios - (pág. 115). Componentes para carril - (pág. 553).
Datos fotométricos - (pág. 712-713).

Proyector para canal de superficie y con aro invisible



LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica		1000 lm			código acabado
			IOS LL1 ▲		lm nom.	K	CRI	
[Ø]	VD92		[1]	15°	[HW]	803	2700 >90	[12]
			[2]	29°	[HQ]	873	3000 >90	[31]
			[3]	47°	[WW]	1044	3000 >80	
			[K]	sin óptica	[NN]	1166	4000 >80	
[V]								
[D]								
[T]								
ejemplo de configuración					[Ø].VD92[1].[HQ][12]			



LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica		1500 lm			código acabado
			IOS LL2 ▲		lm nom.	K	CRI	
[Ø]	VD93		[A]	11°	[HW]	1148	2700 >90	[12]
			[B]	15°	[HQ]	1221	3000 >90	[31]
			[C]	21°	[WW]	1500	3000 >80	
			[D]	29°	[NN]	1661	4000 >80	
[V]								
[D]								
[T]								
ejemplo de configuración					[Ø].VD93[A].[HQ][12]			

LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica		2500 lm			código acabado
			IOS LL2 ▲		lm nom.	K	CRI	
[Ø]	VD95		[A]	11°	[HW]	1916	2700 >90	[12]
			[B]	15°	[HQ]	2038	3000 >90	[31]
			[C]	21°	[WW]	2650	3000 >80	
			[D]	29°	[NN]	2759	4000 >80	
[V]								
[D]								
[T]								
ejemplo de configuración					[Ø].VD95[A].[HQ][12]			





Accesorios - (pág. 115). Componentes para canal (pág. 118-125).
Datos fotométricos - (pág. 702).



Accesorios - (pág. 115). Componentes para canal (pág. 118-125).
Datos fotométricos - (pág. 704-705 / 708-709).

Proyector para canal de superficie y con aro invisible





30 W			3500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI	
[Ø]	VD97	[A]	11°	[HW]	2767	2700 >90	[12]
		[B]	15°	[HQ]	2944	3000 >90	[31]
[V]		[C]	21°	[WW]	3617	3000 >80	
		[D]	29°	[NN]	3798	4000 >80	
[D]		[E]	51°				
		[K]	sin óptica				
ejemplo de configuración				[Ø].VD97[A].[HQ].[10]			



Accesorios - (pág. 115). Componentes para canal (pág. 118-125).
Datos fotométricos - (pág. 712-713).

Proyector para canal de superficie y con aro invisible



MH	QR-CB GU5.3	lámpara con reflector incorporado	código acabado
20 W	Ø.25170.00	/	[12]
35 W	Ø.25171.00	/	[31]
50 W	Ø.25172.00	/	
ejemplo de configuración		Ø.25170.00	[12]

MH IOS	MT (OSRAM / GE) GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
20 W	Ø.25311.00	14°	[12]
	Ø.25312.00	28°	[31]
	Ø.25313.00	50°	
	Ø.25314.00	Mira: α61°/β20°	
35 W	Ø.25321.00	14°	[12]
	Ø.25322.00	28°	[31]
	Ø.25323.00	50°	
	Ø.25324.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración		Ø.25311.00	[12]

MH IOS	MT (PHILIPS) GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
50 W	Ø.25331.00	14°	[12]
	Ø.25332.00	28°	[31]
	Ø.25333.00	54°	
	Ø.25334.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración		Ø.25331.00	[12]



Accesorios - (pág. 116). Componentes para canal (pág. 118-125).




Accesorios - (pág. 116). Componentes para canal (pág. 118-125).
Datos fotométricos - (pág. 766).

Proyector con brazo extensible para canal de superficie




12

31



10 W		1000 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[Ø]	ZD92	[1]	15°	[HW]	803	2700 >90
			29°	[HQ]	873	3000 >90
			47°	[WW]	1044	3000 >80
			sin óptica	[NN]	1166	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-ZD92-[1]-[HQ]-[12]		



13 W		1500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[Ø]	ZD93	[A]	11°	[HW]	1148	2700 >90
			15°	[HQ]	1221	3000 >90
			21°	[WW]	1500	3000 >80
			29°	[NN]	1661	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-ZD93-[A]-[HQ]-[12]		

22 W		2500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[Ø]	ZD95	[A]	11°	[HW]	1916	2700 >90
			15°	[HQ]	2038	3000 >90
			21°	[WW]	2650	3000 >80
			29°	[NN]	2759	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-ZD95-[A]-[HQ]-[12]		




Accesorios - (pág. 115). Componentes para canal (pág. 118-125).
Datos fotométricos - (pág. 702).



Accesorios - (pág. 115). Componentes para canal (pág. 118-125).
Datos fotométricos - (pág. 704-705 / 708-709).

Proyector con brazo extensible para canal de superficie



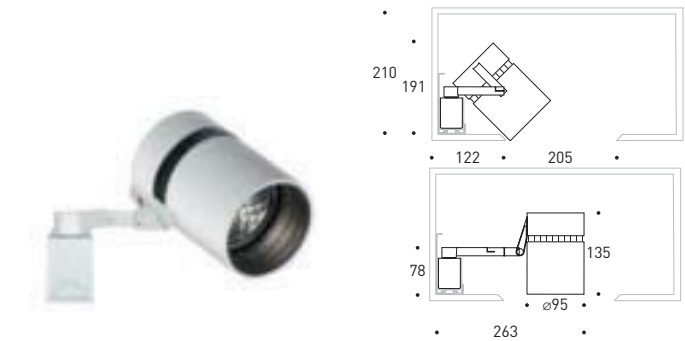


30 W		3500 lm			
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen	código acabado
			IOS LL2 ▲	lm nom. K CRI	
[Ø]	ZD97	[A]	11°	[HW] 2767 2700 >90	[12]
		[B]	15°	[HQ] 2944 3000 >90	[31]
[V]		[C]	21°	[WW] 3617 3000 >80	
		[D]	29°	[NN] 3798 4000 >80	
[D]		[E]	51°		
		[K]	sin óptica		
ejemplo de configuración				[Ø] ZD97 [A] [HQ] [10]	



Accesorios - (pág. 115). Componentes para canal (pág. 118-125).
Datos fotométricos - (pág. 712-713).

Proyector con brazo extensible para canal de superficie

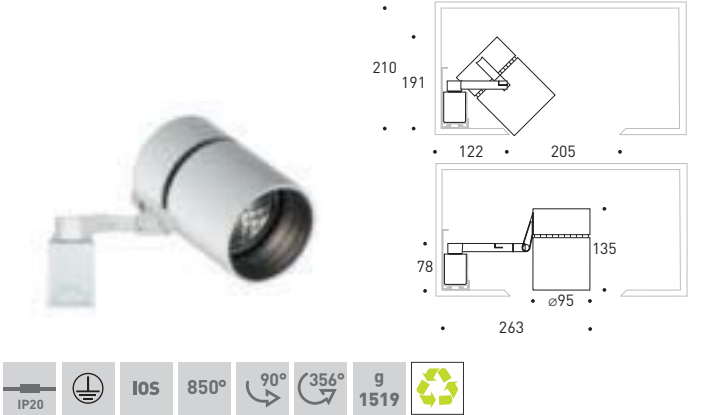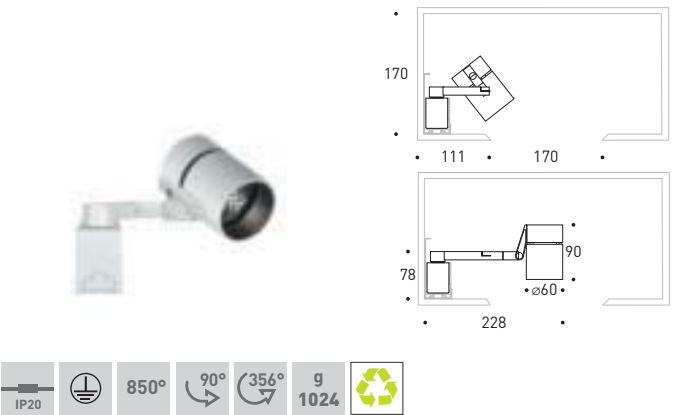

MH		QR-CB GU5.3	lámpara con reflector incorporado	código acabado
20 W		0.25190.00	/	[12]
35 W		0.25191.00	/	[31]
50 W		0.25192.00	/	
ejemplo de configuración		0.25150.00 [12]		

MH IOS		MT [OSRAM / GE] GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
20 W		0.25041.00	14°	[12]
		0.25042.00	28°	[31]
		0.25043.00	50°	
		0.25044.00	Mira: α61°/β20°	
35 W		0.25046.00	14°	[12]
		0.25047.00	28°	[31]
		0.25048.00	50°	
		0.25049.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración		0.25041.00 [12]		

MH IOS		MT [PHILIPS] GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
50 W		0.25051.00	14°	[12]
		0.25052.00	28°	[31]
		0.25053.00	54°	
		0.25054.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración		0.25051.00 [12]		






Accesorios - (pág. 116). Componentes para canal (pág. 118-125).



Accesorios - (pág. 116). Componentes para canal (pág. 118-125).
Datos fotométricos - (pág. 766).

Proyector de techo con driver a distancia



10 W		1000 lm						
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado	
			IOS LL1 ▲	lm nom.	K	CRI		
[Ø]	RD92	[1]	15°	[HW]	803	2700	>90	[12]
		[2]	29°	[HQ]	873	3000	>90	[31]
[V]		[3]	47°	[WW]	1044	3000	>80	
[D]		[K]	sin óptica	[NN]	1166	4000	>80	
[T]								
ejemplo de configuración				[Ø]-RD92-[1]-[HQ]-[12]				

13 W			1500 lm					
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado	
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI		
[Ø]	RD93	[A]	11°	[HW]	1148	2700	>90	[12]
		[B]	15°	[HQ]	1221	3000	>90	[31]
[V]		[C]	21°	[WW]	1500	3000	>80	
[D]		[D]	29°	[NN]	1661	4000	>80	
[E]		[E]	51°					
[K]		[K]	sin óptica					
[T]								
ejemplo de configuración				[Ø]. RD93 [A] [HQ] [12]				

22 W		2500 lm						
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado	
			IOS LL2 ▲		lm nom.	K	CRI	
[Ø]	RD95	[A]	11°	[HW]	1916	2700	>90	[12]
		[B]	15°	[HQ]	2038	3000	>90	[31]
[V]		[C]	21°	[WW]	2650	3000	>80	
[D]		[D]	29°	[NN]	2759	4000	>80	
[T]		[E]	51°					
		[K]	sin óptica					
ejemplo de configuración				[Ø]-RD95[A]-[HQ]-[12]				





Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 702).



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 704-705 / 708-709).

Proyector de techo con driver a distancia

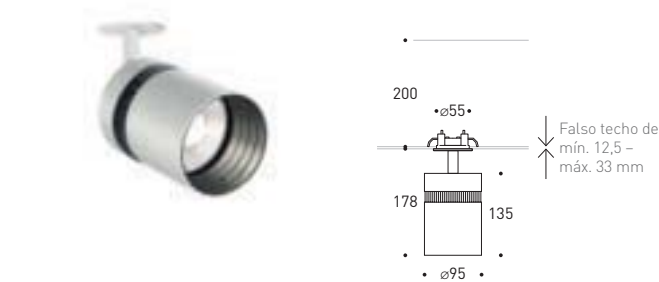



30 W			3500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI	
[Ø]	RD97	[A]	11°	[HW]	2767	2700 >90	[12]
		[B]	15°	[HQ]	2944	3000 >90	[31]
[V]		[C]	21°	[WW]	3617	3000 >80	
		[D]	29°	[NN]	3798	4000 >80	
[D]		[E]	51°				
		[K]	sin óptica				
ejemplo de configuración				[Ø]. RD97 [A]. [HQ]. [10]			



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 712-713).

Proyector de techo con driver a distancia



MH	QR-CB GU5.3	lámpara con reflector incorporado	código acabado
20 W	0.25125.00	/	12
35 W	0.25126.00	/	31
ejemplo de configuración		0.25125.00_12	

MH IOS	MT (OSRAM / GE) GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
20 W	0.25156.00	14°	12
	0.25157.00	28°	31
	0.25158.00	50°	
	0.25159.00	Mira: α61° / β20°	
ejemplo de configuración		0.25156.00_12	

MH IOS	MT (PHILIPS) GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
35 W	0.25176.00	14°	12
	0.25177.00	28°	31
	0.25178.00	54°	
	0.25179.00	Mira: α61° / β20°	
ejemplo de configuración		0.25176.00_12	






Accesorios - (pág. 116).




Accesorios - (pág. 116).
Datos fotométricos - (pág. 766).

Proyector de techo, de semiempotrar con driver a distancia

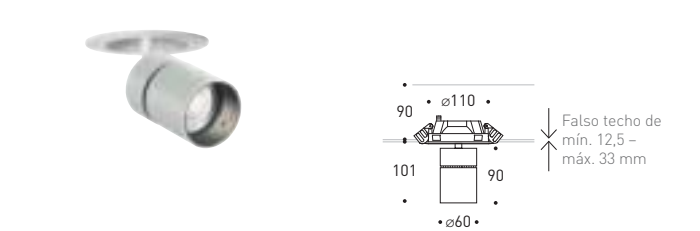

10 W		1000 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[0]	ND92	[1]	15°	[HW]	803	2700 >90
			29°	[HQ]	873	3000 >90
			47°	[WW]	1044	3000 >80
			sin óptica	[NN]	1166	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[0]-ND92-[1]-[HQ]-[12]		

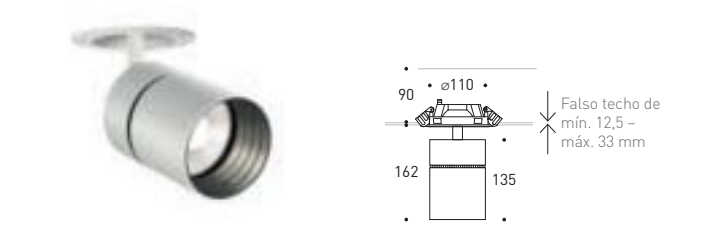

13 W		1500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[0]	ND93	[A]	11°	[HW]	1148	2700 >90
			15°	[HQ]	1221	3000 >90
			21°	[WW]	1500	3000 >80
			29°	[NN]	1661	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[0]-ND93-[A]-[HQ]-[12]		

22 W		2500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[0]	ND95	[A]	11°	[HW]	1916	2700 >90
			15°	[HQ]	2038	3000 >90
			21°	[WW]	2650	3000 >80
			29°	[NN]	2759	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[0]-ND95-[A]-[HQ]-[12]		





Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 702).



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 704-705 / 708-709).

Proyector de techo, de semiempotrar con driver a distancia






30 W		3500 lm						
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado	
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI		
[Ø]	ND97	[A]	11°	[HW]	2767	2700	>90	[12]
		[B]	15°	[HQ]	2944	3000	>90	[31]
[V]		[C]	21°	[WW]	3617	3000	>80	
		[D]	29°	[NN]	3798	4000	>80	
[D]		[E]	51°					
		[K]	sin óptica					
ejemplo de configuración				[Ø]. ND97 [A]. [HQ]. [10]				



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 712-713).

Proyector de techo, de semiempotrar con driver a distancia

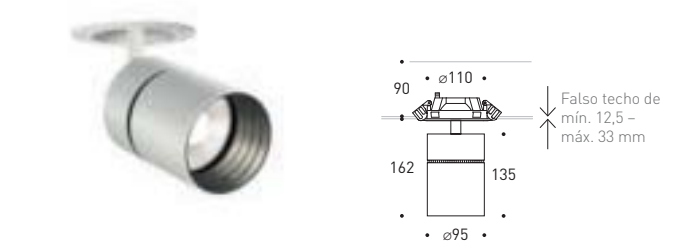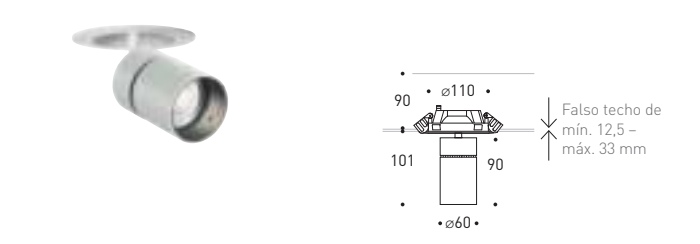

MH	QR-CB GU5.3	lámpara con reflector incorporado	código acabado
20 W	0.25115.00	/	12
35 W	0.25116.00	/	31
ejemplo de configuración		0.25115.00_12	

MH IOS	MT (OSRAM / GE) GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
20 W	0.25306.00	14°	12
	0.25307.00	28°	31
	0.25308.00	50°	
	0.25309.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración		0.25306.00_12	

MH IOS	MT (PHILIPS) GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
35 W	0.25316.00	14°	12
	0.25317.00	28°	31
	0.25318.00	54°	
	0.25319.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración		0.25316.00_12	





Accesorios - (pág. 116).



Accesorios - (pág. 116).
Datos fotométricos - (pág. 766).

Proyector de empotrar, redondo, con aro invisible, con driver a distancia

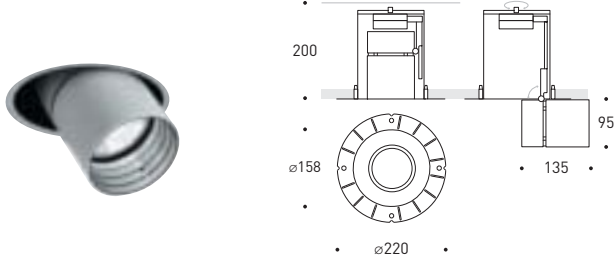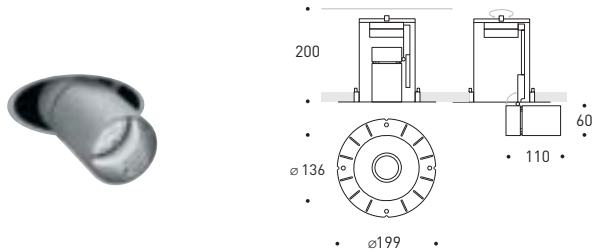

10 W		1000 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
			IOS LL1 ▲	lm nom.	K	CRI
[Ø]	BD92	[1]	15°	[HW]	803	2700 >90
		[2]	29°	[HQ]	873	3000 >90
		[3]	47°	[WW]	1044	3000 >80
[V]		[K]	sin óptica	[NN]	1166	4000 >80
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-BD92[1]-[HQ][12]		

13 W		1500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI
[Ø]	BD93	[A]	11°	[HW]	1148	2700 >90
		[B]	15°	[HQ]	1221	3000 >90
		[C]	21°	[WW]	1500	3000 >80
[V]		[D]	29°	[NN]	1661	4000 >80
[D]		[E]	51°			
[T]		[K]	sin óptica			
ejemplo de configuración				[Ø]-BD93[A]-[HQ][12]		

22 W		2500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI
[Ø]	BD95	[A]	11°	[HW]	1916	2700 >90
		[B]	15°	[HQ]	2038	3000 >90
		[C]	21°	[WW]	2650	3000 >80
[V]		[D]	29°	[NN]	2759	4000 >80
[D]		[E]	51°			
[T]		[K]	sin óptica			
ejemplo de configuración				[Ø]-BD95[A]-[HQ][12]		





Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 702).



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 704-705 / 708-709).

Proyector de empotrar, redondo, con aro invisible, con driver a distancia

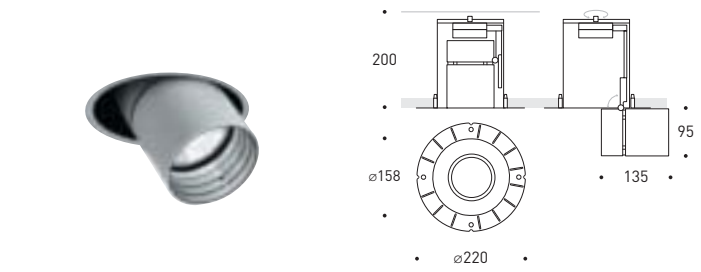



30 W			3500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI	
[Ø]	BD97	[A]	11°	[HW]	2767	2700 >90	[12]
		[B]	15°	[HQ]	2944	3000 >90	[31]
[V]		[C]	21°	[WW]	3617	3000 >80	
[D]		[D]	29°	[NN]	3798	4000 >80	
		[E]	51°				
		[K]	sin óptica				
ejemplo de configuración				[Ø]-BD97[A]-[HQ]-[10]			



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 712-713).

Proyector de empotrar, redondo, con aro invisible, con driver a distancia

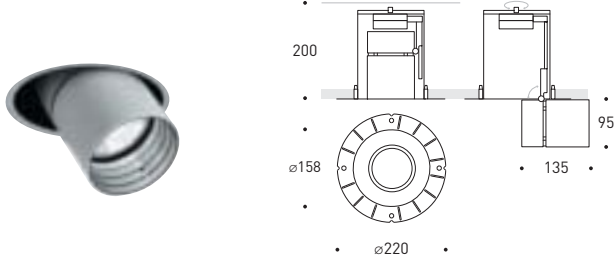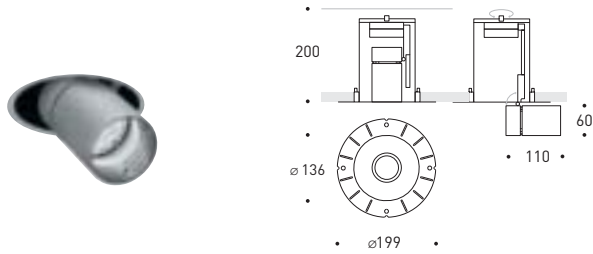

MH		QR-CB GU5.3	lámpara con reflector incorporado	código acabado
20 W				
		0.25601.00	/	[12]
35 W				
		0.25602.00	/	[31]
ejemplo de configuración			0.25601.00[12]	

MH IOS		MT [OSRAM / GE] GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
20 W				
		0.25641.00	14°	[12]
		0.25642.00	28°	[31]
		0.25643.00	50°	
		0.25644.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración			0.25641.00[12]	

MH IOS		MT (PHILIPS) GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
35 W				
		0.25741.00	14°	[12]
		0.25742.00	28°	[31]
		0.25743.00	54°	
		0.25744.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración			0.25741.00[12]	






Accesorios - (pág. 116).



Accesorios - (pág. 116).
Datos fotométricos - (pág. 766).

Proyector de empotrar, redondo, con aro visible, con driver a distancia

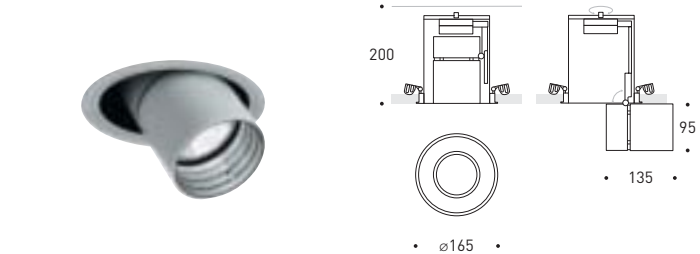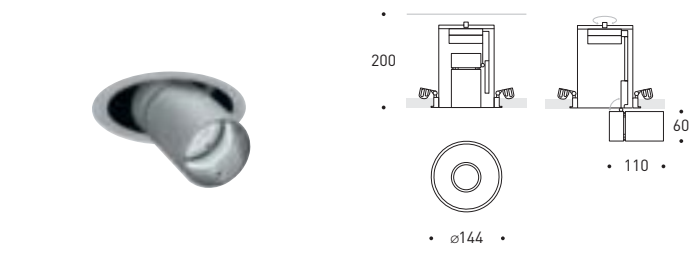

10 W		1000 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[Ø]	CD92	[1]	15°	[HW]	803	2700 >90
			29°	[HQ]	873	3000 >90
			47°	[WW]	1044	3000 >80
			sin óptica	[NN]	1166	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-CD92-[1]-[HQ]-[12]		

13 W		1500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[Ø]	CD93	[A]	11°	[HW]	1148	2700 >90
			15°	[HQ]	1221	3000 >90
			21°	[WW]	1500	3000 >80
			29°	[NN]	1661	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-CD93-[A]-[HQ]-[12]		

22 W		2500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[Ø]	CD95	[A]	11°	[HW]	1916	2700 >90
			15°	[HQ]	2038	3000 >90
			21°	[WW]	2650	3000 >80
			29°	[NN]	2759	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-CD95-[A]-[HQ]-[12]		





Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 702).



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 704-705 / 708-709).

Proyector de empotrar, redondo, con aro visible, con driver a distancia


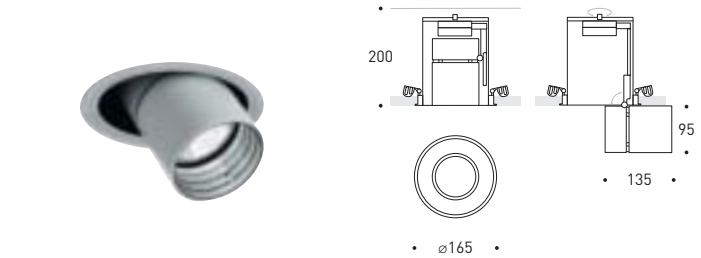



30 W		3500 lm					
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		código acabado	
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI	
[Ø]	CD97	[A]	11°	[HW]	2767	2700 >90	[12]
		[B]	15°	[HQ]	2944	3000 >90	[31]
[V]		[C]	21°	[WW]	3617	3000 >80	
[D]		[D]	29°	[NN]	3798	4000 >80	
		[E]	51°				
		[K]	sin óptica				
ejemplo de configuración				[Ø].CD97[A].[HQ].[10]			



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 712-713).

Proyector de empotrar, redondo, con aro visible, con driver a distancia

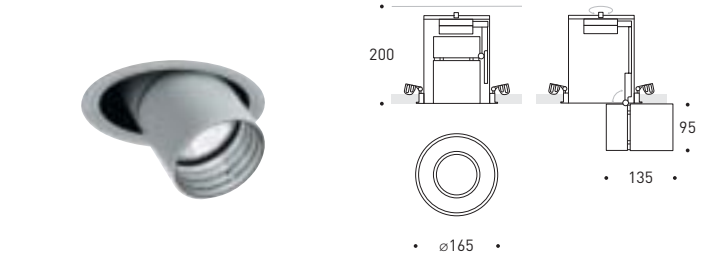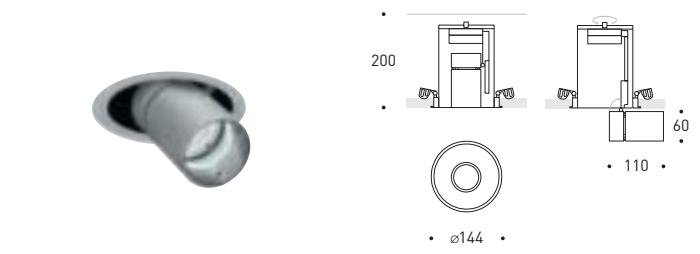

MH	QR-CB GU5.3	lámpara con reflector incorporado	código acabado
20 W	0.25606.00	/	12
35 W	0.25607.00	/	31
ejemplo de configuración		0.25606.00_12	

MH IOS	MT [OSRAM / GE] GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
20 W	0.25646.00	14°	12
	0.25647.00	28°	31
	0.25648.00	50°	
	0.25649.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración		0.25646.00_12	

MH IOS	MT (PHILIPS) GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
35 W	0.25746.00	14°	12
	0.25747.00	28°	31
	0.25748.00	54°	
	0.25749.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración		0.25746.00_12	






Accesorios - (pág. 116).



Accesorios - (pág. 116).
Datos fotométricos - (pág. 766).

Proyector de empotrar, cuadrado, con aro invisible, con driver a distancia



10 W		1000 lm						
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado	
			IOS LL1 ▲	lm nom.	K	CRI		
[Ø]	DD92	[1]	15°	[HW]	803	2700	>90	[12]
		[2]	29°	[HQ]	873	3000	>90	[31]
		[3]	47°	[WW]	1044	3000	>80	
		[K]	sin óptica	[NN]	1166	4000	>80	
[V]								
[D]								
[T]								
ejemplo de configuración				[Ø]-DD92-[1]-[HQ]-[12]				

13 W		1500 lm						
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado	
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI		
[Ø]	DD93	[A]	11°	[HW]	1148	2700	>90	[12]
		[B]	15°	[HQ]	1221	3000	>90	[31]
		[C]	21°	[WW]	1500	3000	>80	
		[D]	29°	[NN]	1661	4000	>80	
[V]								
[D]			[E]	51°				
[T]			[K]	sin óptica				
ejemplo de configuración				[Ø]-DD93-[A]-[HQ]-[12]				

22 W		2500 lm						
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado	
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI		
[Ø]	DD95	[A]	11°	[HW]	1916	2700	>90	[12]
		[B]	15°	[HQ]	2038	3000	>90	[31]
		[C]	21°	[WW]	2650	3000	>80	
		[D]	29°	[NN]	2759	4000	>80	
[V]								
[D]			[E]	51°				
[T]			[K]	sin óptica				
ejemplo de configuración				[Ø]-DD95-[A]-[HQ]-[12]				





Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 702).



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 704-705 / 708-709).

Proyector de empotrar, cuadrado, con aro invisible, con driver a distancia


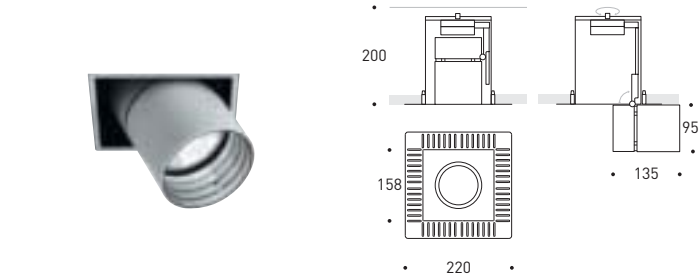



30 W			3500 lm			
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		código acabado
		DD97	IOS LL2 ▲	lm nom.	K CRI	
Ø			A 11°	HW	2767 2700 >90	12
			B 15°	HQ	2944 3000 >90	31
V			C 21°	WW	3617 3000 >80	
			D 29°	NN	3798 4000 >80	
			E 51°			
D			K	sin óptica		
ejemplo de configuración				Ø, DD97, A, HQ, 12		



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 712-713).

Proyector de empotrar, cuadrado, con aro invisible, con driver a distancia



MH	QR-CB GU5.3	lámpara con reflector incorporado	código acabado
20 W	Ø.25621.00	/	[12]
35 W	Ø.25622.00	/	[31]
ejemplo de configuración		Ø.25621.00[12]	

MH IOS	MT [OSRAM / GE] GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
20 W	Ø.25661.00	14°	[12]
	Ø.25662.00	28°	[31]
	Ø.25663.00	50°	
	Ø.25664.00	Mira: α61° / β20°	
ejemplo de configuración		Ø.25661.00[12]	

MH IOS	MT (PHILIPS) GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
35 W	Ø.25721.00	14°	[12]
	Ø.25722.00	28°	[31]
	Ø.25723.00	54°	
	Ø.25724.00	Mira: α61° / β20°	
ejemplo de configuración		Ø.25721.00[12]	






Accesorios - (pág. 116).



Accesorios - (pág. 116).
Datos fotométricos - (pág. 766).

Proyector de empotrar, cuadrado, con aro visible, con driver a distancia

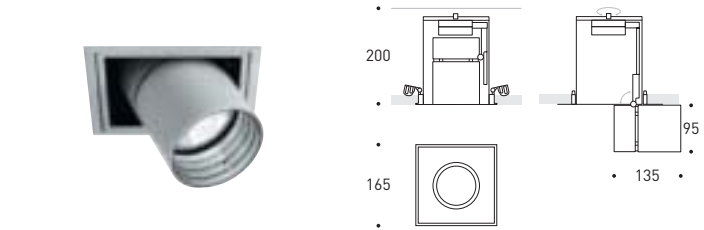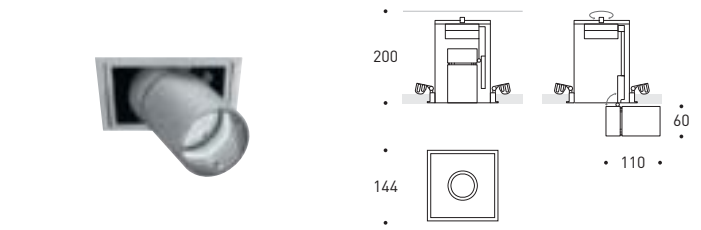

10 W		1000 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
			IOS LL1 ▲	lm nom.	K	CRI
[Ø]	FD92	[1]	15°	[HW]	803	2700 >90
		[2]	29°	[HQ]	873	3000 >90
		[3]	47°	[WW]	1044	3000 >80
		[K]	sin óptica	[NN]	1166	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-FD92[1]-[HQ][12]		

13 W		1500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI
[Ø]	FD93	[A]	11°	[HW]	1148	2700 >90
		[B]	15°	[HQ]	1221	3000 >90
		[C]	21°	[WW]	1500	3000 >80
		[D]	29°	[NN]	1661	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-FD93[A]-[HQ][12]		

22 W		2500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI
[Ø]	FD95	[A]	11°	[HW]	1916	2700 >90
		[B]	15°	[HQ]	2038	3000 >90
		[C]	21°	[WW]	2650	3000 >80
		[D]	29°	[NN]	2759	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-FD95[A]-[HQ][12]		





Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 702).



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 704-705 / 708-709).

Proyector de empotrar, cuadrado, con aro visible, con driver a distancia






30 W		3500 lm						
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado	
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI		
[Ø]	FD97	[A]	11°	[HW]	2767	2700	>90	[12]
		[B]	15°	[HQ]	2944	3000	>90	[31]
[V]		[C]	21°	[WW]	3617	3000	>80	
[D]		[D]	29°	[NN]	3798	4000	>80	
		[E]	51°					
		[K]	sin óptica					
ejemplo de configuración				[Ø]. FD97 [A].[HQ].[10]				



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 712-713).

Proyector de empotrar, cuadrado, con aro visible, con driver a distancia

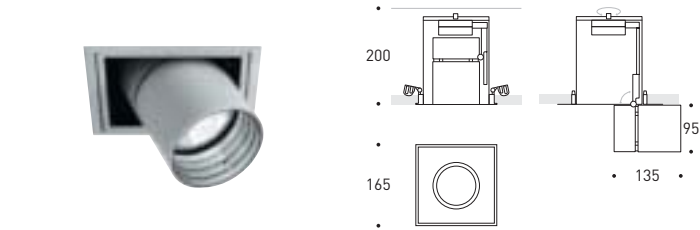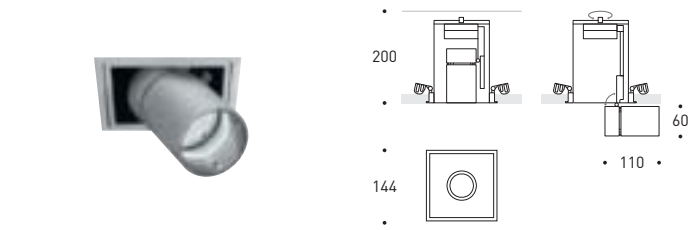

MH		QR-CB GU5.3	lámpara con reflector incorporado	código acabado
20 W				
		Ø.25626.00	/	[12]
35 W				
		Ø.25627.00	/	[31]
ejemplo de configuración		Ø.25626.00[12]		

MH IOS		MT (OSRAM / GE) GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
20 W				
		Ø.25666.00	14°	[12]
		Ø.25667.00	28°	[31]
		Ø.25668.00	50°	
		Ø.25669.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración		Ø.25666.00[12]		

MH IOS		MT (PHILIPS) GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
35 W				
		Ø.25726.00	14°	[12]
		Ø.25727.00	28°	[31]
		Ø.25728.00	54°	
		Ø.25729.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración		Ø.25726.00[12]		







Accesorios - (pág. 116).



Accesorios - (pág. 116).
Datos fotométricos - (pág. 766).

Proyector de empotrar, ovalado, con aro invisible, con driver a distancia

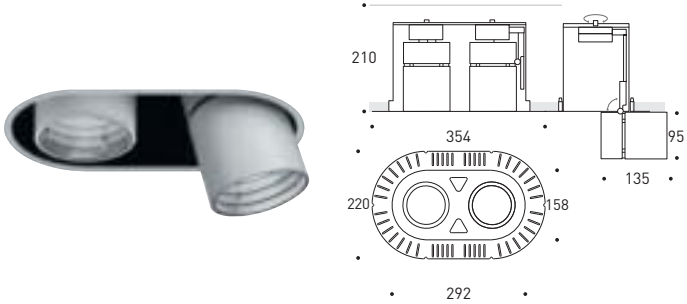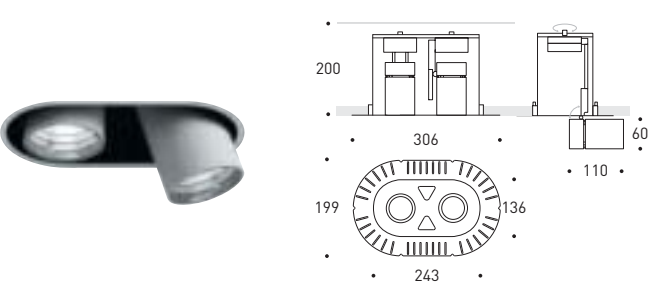

10 W		1000 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[Ø]	GD92	[1]	15°	[HW]	803	2700 >90
			29°	[HQ]	873	3000 >90
			47°	[WW]	1044	3000 >80
			[K]	[NN]	1166	4000 >80
[V]			sin óptica			
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-GD92-[1]-[HQ]-[12]		



13 W		1500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[Ø]	GD93	[A]	11°	[HW]	1148	2700 >90
			15°	[HQ]	1221	3000 >90
			21°	[WW]	1500	3000 >80
			29°	[NN]	1661	4000 >80
[V]			51°			
[D]			[K]			
[T]			sin óptica			
ejemplo de configuración				[Ø]-GD93-[A]-[HQ]-[12]		

22 W		2500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[Ø]	GD95	[A]	11°	[HW]	1916	2700 >90
			15°	[HQ]	2038	3000 >90
			21°	[WW]	2650	3000 >80
			29°	[NN]	2759	4000 >80
[V]			51°			
[D]			[K]			
[T]			sin óptica			
ejemplo de configuración				[Ø]-GD95-[A]-[HQ]-[12]		





Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 702).



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 704-705 / 708-709).

Proyector de empotrar, ovalado, con aro invisible, con driver a distancia


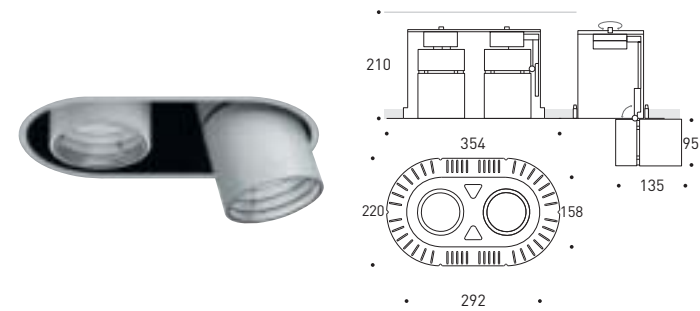



30 W			3500 lm			
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		código acabado
		GD97	IOS LL2 ▲	lm nom.	K CRI	
Ø			A 11°	HW	2767 2700 >90	12
			B 15°	HQ	2944 3000 >90	31
V			C 21°	WW	3617 3000 >80	
			D 29°	NN	3798 4000 >80	
			E 51°			
D			K	sin óptica		
ejemplo de configuración				Ø GD97 A HQ 10		



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 712-713).

Proyector de empotrar, ovalado, con aro invisible, con driver a distancia

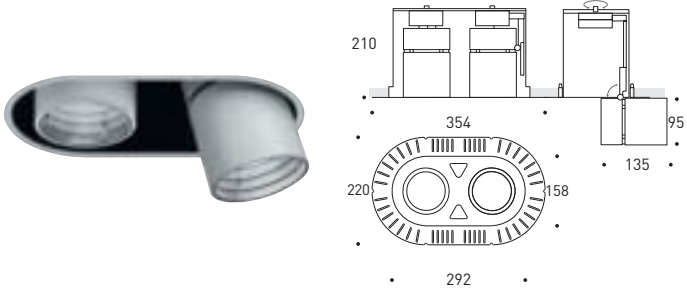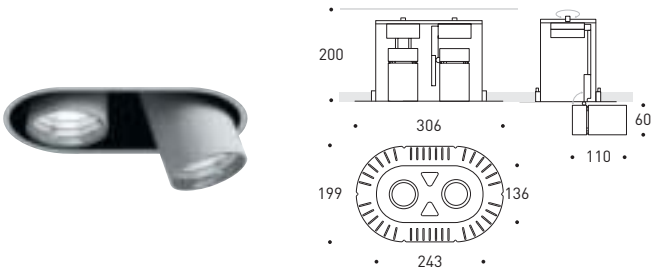

MH	QR-CB GU5.3	lámpara con reflector incorporado	código acabado
20 W	0.25611.00	/	12
35 W	0.25612.00	/	31
ejemplo de configuración		0.25611.0012	

MH IOS	MT (OSRAM / GE) GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
20 W	0.25651.00	14°	12
	0.25652.00	28°	31
	0.25653.00	50°	
	0.25654.00	Mira: α61° / β20°	
ejemplo de configuración		0.25651.0012	

MH IOS	MT (PHILIPS) GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
35 W	0.25751.00	14°	12
	0.25752.00	28°	31
	0.25753.00	54°	
	0.25754.00	Mira: α61° / β20°	
ejemplo de configuración		0.25751.0012	







Accesorios - (pág. 116).



Accesorios - (pág. 116).
Datos fotométricos - (pág. 766).

Proyector de empotrar, ovalado, con aro visible, con driver a distancia

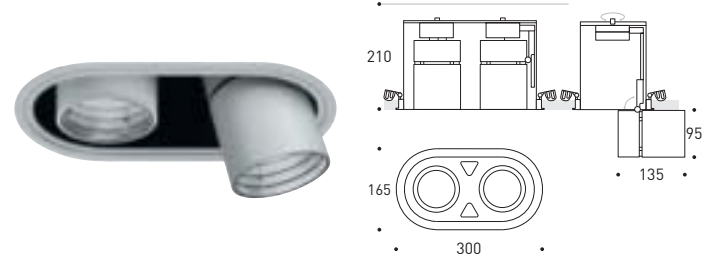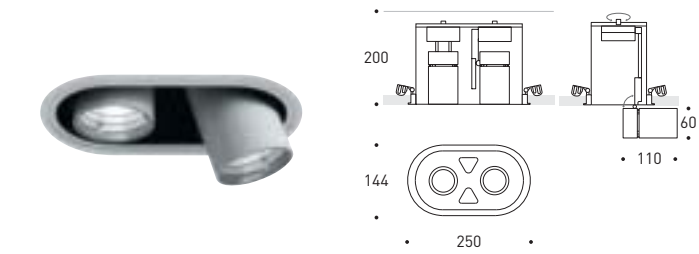

10 W		1000 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
			IOS LL1 ▲	lm nom.	K	CRI
[Ø]	HD92	[1]	15°	[HW]	803	2700 >90
		[2]	29°	[HQ]	873	3000 >90
		[3]	47°	[WW]	1044	3000 >80
		[K]	sin óptica	[NN]	1166	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-HD92-[1]-[HQ]-[12]		

13 W		1500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI
[Ø]	HD93	[A]	11°	[HW]	1148	2700 >90
		[B]	15°	[HQ]	1221	3000 >90
		[C]	21°	[WW]	1500	3000 >80
		[D]	29°	[NN]	1661	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-HD93-[A]-[HQ]-[12]		

22 W		2500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI
[Ø]	HD95	[A]	11°	[HW]	1916	2700 >90
		[B]	15°	[HQ]	2038	3000 >90
		[C]	21°	[WW]	2650	3000 >80
		[D]	29°	[NN]	2759	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-HD95-[A]-[HQ]-[12]		





Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 702).



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 704-705 / 708-709).

Proyector de empotrar, ovalado, con aro visible, con driver a distancia



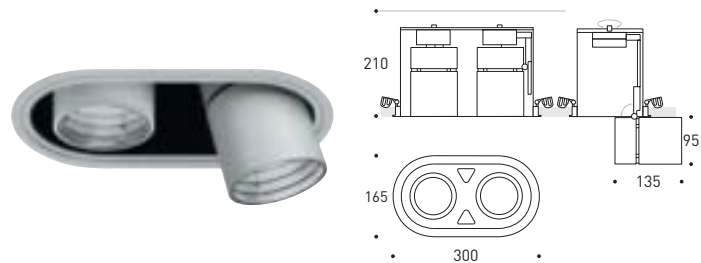


30 W			3500 lm					
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado	
			IOS LL2 ▲	lm nom.	K	CRI		
[Ø]	HD97	[A]	11°	[HW]	2767	2700	>90	[12]
		[B]	15°	[HQ]	2944	3000	>90	[31]
[V]		[C]	21°	[WW]	3617	3000	>80	
[D]		[D]	29°	[NN]	3798	4000	>80	
		[E]	51°					
		[K]	sin óptica					
ejemplo de configuración				[Ø].HD97[A].[HQ].[10]				



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 712-713).

Proyector de empotrar, ovalado, con aro visible, con driver a distancia

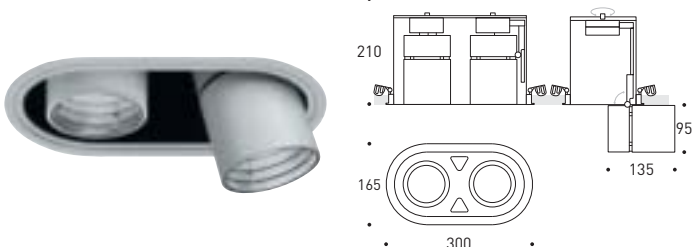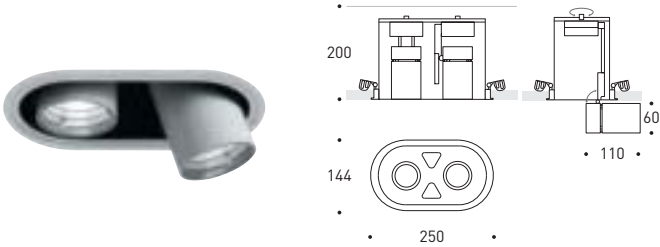

MH	QR-CB GU5.3	lámpara con reflector incorporado	código acabado
20 W	Ø.25616.00	/	[12]
35 W	Ø.25617.00	/	[31]
ejemplo de configuración		Ø.25616.00[12]	

MH IOS	MT [OSRAM / GE] GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
20 W	Ø.25656.00	14°	[12]
	Ø.25657.00	28°	[31]
	Ø.25658.00	50°	
	Ø.25659.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración		Ø.25656.00[12]	

MH IOS	MT (PHILIPS) GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
35 W	Ø.25756.00	14°	[12]
	Ø.25757.00	28°	[31]
	Ø.25758.00	54°	
	Ø.25759.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración		Ø.25756.00[12]	






Accesorios - (pág. 116).



Accesorios - (pág. 116).
Datos fotométricos - (pág. 766).

Proyector de empotrar, rectangular, con aro invisible, con driver a distancia

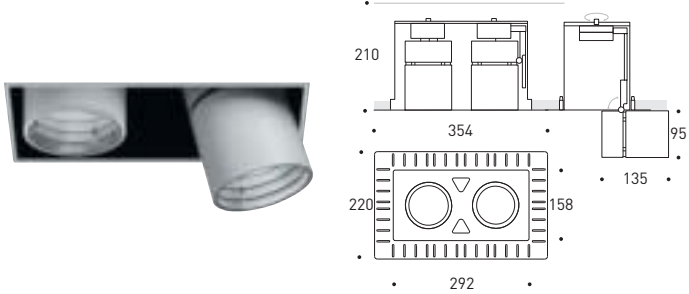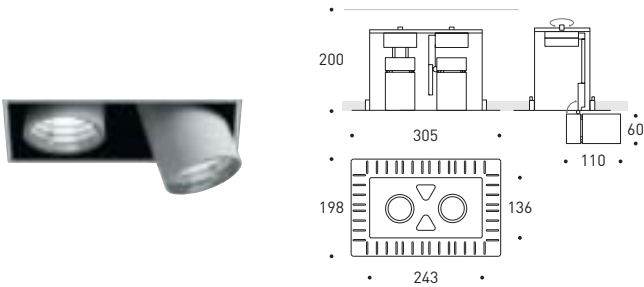

10 W		1000 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[Ø]	LD92	[1]	15°	[HW]	803	2700 >90
			29°	[HQ]	873	3000 >90
			47°	[WW]	1044	3000 >80
			sin óptica	[NN]	1166	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-LD92-[1]-[HQ]-[12]		

13 W		1500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[Ø]	LD93	[A]	11°	[HW]	1148	2700 >90
			15°	[HQ]	1221	3000 >90
			21°	[WW]	1500	3000 >80
			29°	[NN]	1661	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-LD93-[A]-[HQ]-[12]		

22 W		2500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[Ø]	LD95	[A]	11°	[HW]	1916	2700 >90
			15°	[HQ]	2038	3000 >90
			21°	[WW]	2650	3000 >80
			29°	[NN]	2759	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-LD95-[A]-[HQ]-[12]		





Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 702).



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 704-705 / 708-709).

Proyector de empotrar, rectangular, con aro invisible, con driver a distancia






30 W			3500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		código acabado	
		IOS LL2 ▲		lm nom.	K CRI		
[Ø]	LD97	[A]	11°	[HW]	2767 2700 >90	[12]	
		[B]	15°	[HQ]	2944 3000 >90	[31]	
[V]		[C]	21°	[WW]	3617 3000 >80		
		[D]	29°	[NN]	3798 4000 >80		
[D]		[E]	51°				
		[K]	sin óptica				
ejemplo de configuración				[Ø]-LD97[A]-[HQ]-[10]			



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 712-713).

Proyector de empotrar, rectangular, con aro invisible, con driver a distancia

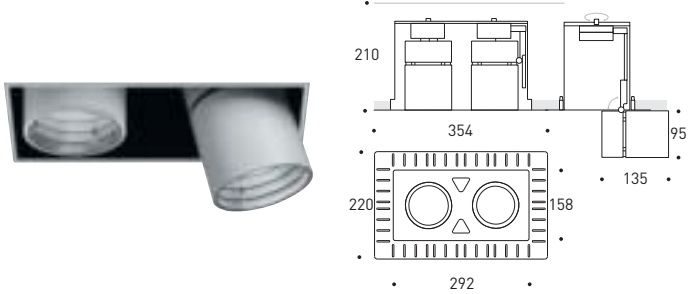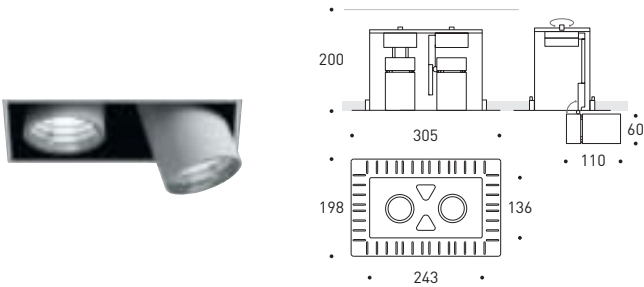

MH	QR-CB GU5.3	lámpara con reflector incorporado	código acabado
20 W	Ø.25631.00	/	[12]
35 W	Ø.25632.00	/	[31]
ejemplo de configuración		Ø.25631.00[12]	

MH IOS	MT [OSRAM / GE] GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
20 W	Ø.25671.00	14°	[12]
	Ø.25672.00	28°	[31]
	Ø.25673.00	50°	
	Ø.25674.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración		Ø.25671.00[12]	

MH IOS	MT (PHILIPS) GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
35 W	Ø.25731.00	14°	[12]
	Ø.25732.00	28°	[31]
	Ø.25733.00	54°	
	Ø.25734.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración		Ø.25731.00[12]	






Accesorios - (pág. 116).



Accesorios - (pág. 116).
Datos fotométricos - (pág. 766).

Proyector de empotrar, rectangular, con aro visible, con driver a distancia

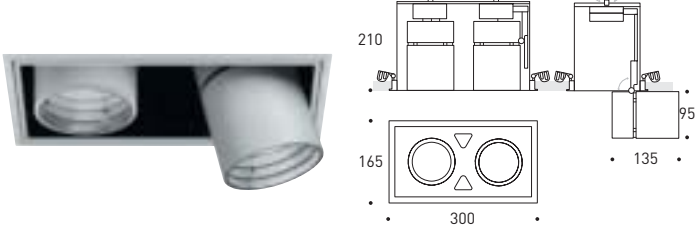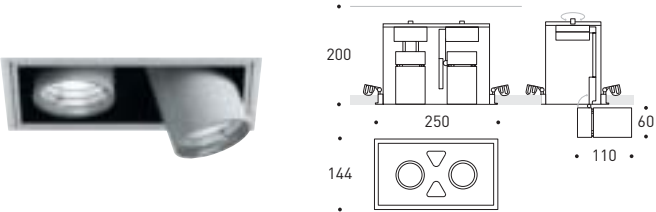

10 W		1000 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[Ø]	MD92	[1]	15°	[HW]	803	2700 >90
			29°	[HQ]	873	3000 >90
			47°	[WW]	1044	3000 >80
			sin óptica	[NN]	1166	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-MD92-[1]-[HQ]-[12]		

13 W		1500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[Ø]	MD93	[A]	11°	[HW]	1148	2700 >90
			15°	[HQ]	1221	3000 >90
			21°	[WW]	1500	3000 >80
			29°	[NN]	1661	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-MD93-[A]-[HQ]-[12]		

22 W		2500 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[Ø]	MD95	[A]	11°	[HW]	1916	2700 >90
			15°	[HQ]	2038	3000 >90
			21°	[WW]	2650	3000 >80
			29°	[NN]	2759	4000 >80
[V]						
[D]						
[T]						
ejemplo de configuración				[Ø]-MD95-[A]-[HQ]-[12]		





Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 702).



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 704-705 / 708-709).

Proyector de empotrar, rectangular, con aro visible, con driver a distancia



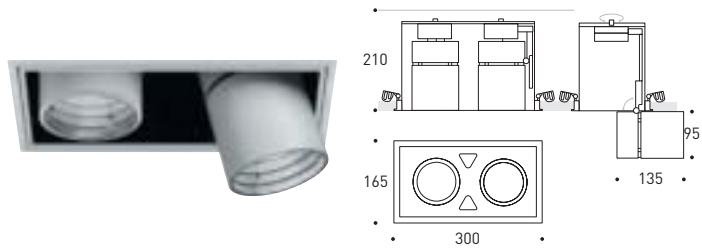


30 W		3500 lm			
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen	código acabado
		IOS LL2 ▲	lm nom. K CRI		
[Ø]	MD97	[A]	11°	[HW] 2767 2700 >90	[12]
		[B]	15°	[HQ] 2944 3000 >90	[31]
[V]		[C]	21°	[WW] 3617 3000 >80	
[D]		[D]	29°	[NN] 3798 4000 >80	
		[E]	51°		
		[K]	sin óptica		
ejemplo de configuración				[Ø] MD97 [A] [HQ] [10]	



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 712-713).

Proyector de empotrar, rectangular, con aro visible, con driver a distancia

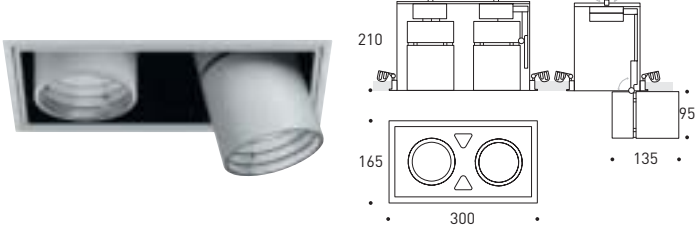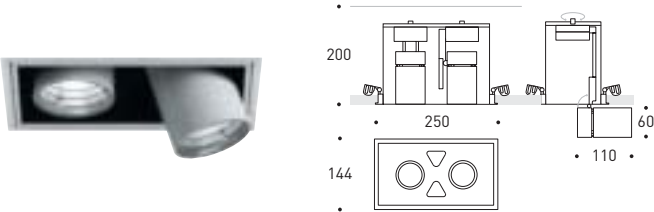

MH	QR-CB GU5.3	lámpara con reflector incorporado	código acabado
20 W	Ø.25636.00	/	[12]
35 W	Ø.25637.00	/	[31]
ejemplo de configuración		Ø.25636.00[12]	

MH IOS	MT [OSRAM / GE] GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
20 W	Ø.25676.00	14°	[12]
	Ø.25677.00	28°	[31]
	Ø.25678.00	50°	
	Ø.25679.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración		Ø.25676.00[12]	

MH IOS	MT (PHILIPS) GU6.5	óptica IOS MH1	código acabado
35 W	Ø.25736.00	14°	[12]
	Ø.25737.00	28°	[31]
	Ø.25738.00	54°	
	Ø.25739.00	Mira: α61°/β20°	
ejemplo de configuración		Ø.25736.00[12]	





Accesorios - (pág. 116).



Accesorios - (pág. 116).
Datos fotométricos - (pág. 766).

Kit: proyectores para canal de de superficie



2x10 W		1000 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[Ø]	25551	IOS LL1	15°	[HW]	803	2700 >90
				[HQ]	873	3000 >90
				[WW]	1044	3000 >80
				[NN]	1166	4000 >80
[V]						
[D]						
ejemplo de configuración				[Ø] 25551 [HQ] [12]		

3x10 W		1000 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen		
				lm nom.	K	CRI
[Ø]	25552	IOS LL1	15°	[HW]	803	2700 >90
				[HQ]	873	3000 >90
				[WW]	1044	3000 >80
				[NN]	1166	4000 >80
[V]						
[D]						
ejemplo de configuración				[Ø] 25552 [HQ] [12]		




Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 702).



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 702).

Kit: proyectores para canal de de superficie


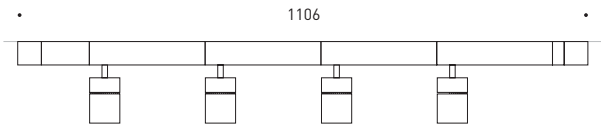


4x10 W			1000 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado
			IOS LL1 ▲		lm nom.	K	CRI
Ø	25553	15°	HW	803	2700	>90	12
			HQ	873	3000	>90	31
			WW	1044	3000	>80	
			NN	1166	4000	>80	
V							
D							
ejemplo de configuración				Ø, 25553, HQ, 12			



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 702).

Kit: proyectores para canal con aro invisible



2x10 W

LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	1000 lm			código acabado
				lm nom.	K	CRI	
[Ø]	25581	IOS LL1	15°	[HW]	803	2700 >90	[12]
				[HQ]	873	3000 >90	[31]
				[WW]	1044	3000 >80	
				[NN]	1166	4000 >80	
[V]							
[D]							
ejemplo de configuración				[Ø] 25581 [HQ] [12]			



3x10 W

LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	1000 lm			código acabado
				lm nom.	K	CRI	
[Ø]	25582	IOS LL1	15°	[HW]	803	2700 >90	[12]
				[HQ]	873	3000 >90	[31]
				[WW]	1044	3000 >80	
				[NN]	1166	4000 >80	
[V]							
[D]							
ejemplo de configuración				[Ø] 25582 [HQ] [12]			




Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 702).



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 702).

Kit: proyectores para canal con aro invisible





4x10 W			1000 lm				
LED	código del driver	código del cuerpo	código de la óptica	código lumen			código acabado
			IOS LL1 ▲	lm nom.	K	CRI	
[Ø]	25583	15°	[HW]	000	2700	>90	[12]
			[HQ]	873	3000	>90	[31]
			[WW]	1044	3000	>80	
			[NN]	1166	4000	>80	
[V]							
[D]							
ejemplo de configuración				[Ø] 25583 [HQ] [12]			



Accesorios - (pág. 115).
Datos fotométricos - (pág. 702).


Accesorios
LED




YORI		características		IOS	▲	código	código acabado
LED IOS LL1	 • ø50 •	sistema de ópticas intercambiables		1	15°	0.35005.00	00
		acabado pantalla: 00 transparente		2	29°	0.35006.00	
				3	47°	0.35007.00	
LED IOS LL1 FOOD	 • ø50 •	sistema de ópticas intercambiables con filtros selectores	IOS LL1		15°	0.35005.00	64
		acabado pantalla: 64 verde 65 azul 66 naranja 67 rosa			29°	0.35006.00	65
					47°	0.35007.00	66
							67
LED IOS LL1	 • ø50 •	sistema de ópticas intercambiables		1	15°	0.35005.GA	00
		acabado pantalla: 00 transparente		2	29°	0.35006.GA	
				3	47°	0.35007.GA	
		rejilla antideslumbrante alveolar				0.25443.00	42
		rejilla cruciforme				0.25440.00	00
ejemplo de configuración						0.35005.00	00

INSTALACIÓN ACCESORIOS


- 1
Cilindro antideslumbrante (remover girando y tirando hacia afuera)
- 2
Sistema IOS (Interchangeable Optical System)
- 3
Rejilla cruciforme

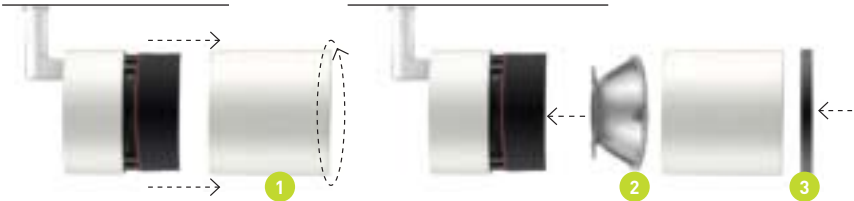


YORI		características		IOS	▲	código	código acabado
LED IOS LL2		sistema de ópticas intercambiables		A	11°	0.35050.00	[00]
		acabado pantalla: 00 transparente		B	15°	0.35049.00	
				C	21°	0.35051.00	
				D	29°	0.35052.00	
				E	51°	0.35053.00	
				F	Mira*	0.35054.00	
				H	W. W.	0.35059.00	
LED IOS LL2 FOOD		sistema de ópticas intercambiables con filtros selectores		IOS LL2	11°	0.35050.00	[64]
		acabado pantalla: 64 verde 65 azul 66 naranja 67 rosa	15°		0.35049.00	[65]	
			21°		0.35051.00	[66]	
			29°		0.35052.00	[67]	
			51°		0.35053.00		
LED IOS LL2		sistema de ópticas intercambiables		A	11°	0.35050.GA	[00]
		acabado pantalla: 00 transparente		B	15°	0.35049.GA	
				C	21°	0.35051.GA	
				D	29°	0.35052.GA	
				E	51°	0.35053.GA	
		rejilla antideslumbrante alveolar				0.25444.00	[42]
		rejilla cruciforme				0.25441.00	[00]
		equipo de emergencia para Yori con canal con autonomía de 3 horas				0.25435.00	[12] [31]
* haz de luz elíptico						0.35005.00 [00]	
ejemplo de configuración						0.35005.00 [00]	


* haz de luz elíptico

Accesorios
lámparas de halogenuros metálicos



YORI	características	IOS	código	código acabado
	rejilla antideslumbrante alveolar		0.25443.00	42
	rejilla cruciforme		0.25440.00	00
ejemplo de configuración				0.25443.00 42



YORI	características	IOS	código	código acabado
 	sistema de ópticas intercambiables	14°	0.23100.00	00
	acabado pantalla: 00 transparente	28°	0.23101.00	
		50°/54°	0.23102.00	
		Mira*	0.23103.00	
 	sistema de ópticas intercambiables con filtros selectores	14°	0.23100.00	64
	acabado pantalla: 64 verde 65 azul 66 naranja 67 rosa	28°	0.23101.00	65
		50°/54°	0.23102.00	66
		Mira*	0.23103.00	67
 	sistema de ópticas intercambiables	14°	0.23100.00	59
	acabado pantalla: 59 IR - 79 anti UV 74 dicroico azul 75 dicroico verde 76 dicroico amarillo 77 dicroico rojo	28°	0.23101.00	79
		50°/54°	0.23102.00	74
				75
 				76
				77
	rejilla antideslumbrante alveolar		0.25444.00	42
	rejilla cruciforme		0.25441.00	00
ejemplo de configuración				0.23100.00 00

* haz de luz elíptico



Showroom GESSI - Milán Italia