

The
illumination
collective

Our bright new ideas

News catalogue 2016
Русский

Reggiani

Ciao!

**We are a forward
thinking community of
lighting experts bringing
cutting edge technical
performance, and
pioneering ideas to our
clients.**

**We are the
illumination collective.**

02 **Mood**

22 **Yori Linear**

28 **Yori Surface/Pendant**

36 **Yori Wall**

42 **Zoom+Lightshaper**


48 **Trybeca Surface/Pendant**

54 **Cells**

Mood

- Mood Adjustable
- Mood Fixed
- Mood Wall Washer

Форма и суть в едином решении: серия встраиваемых, практически невидимых устройств, отлично вписывающихся в архитектурное пространство и предназначенных для освещения эксклюзивных интерьеров.

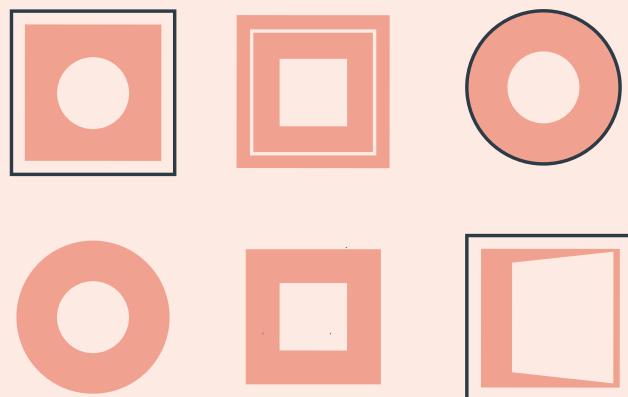




Mood Adjustable





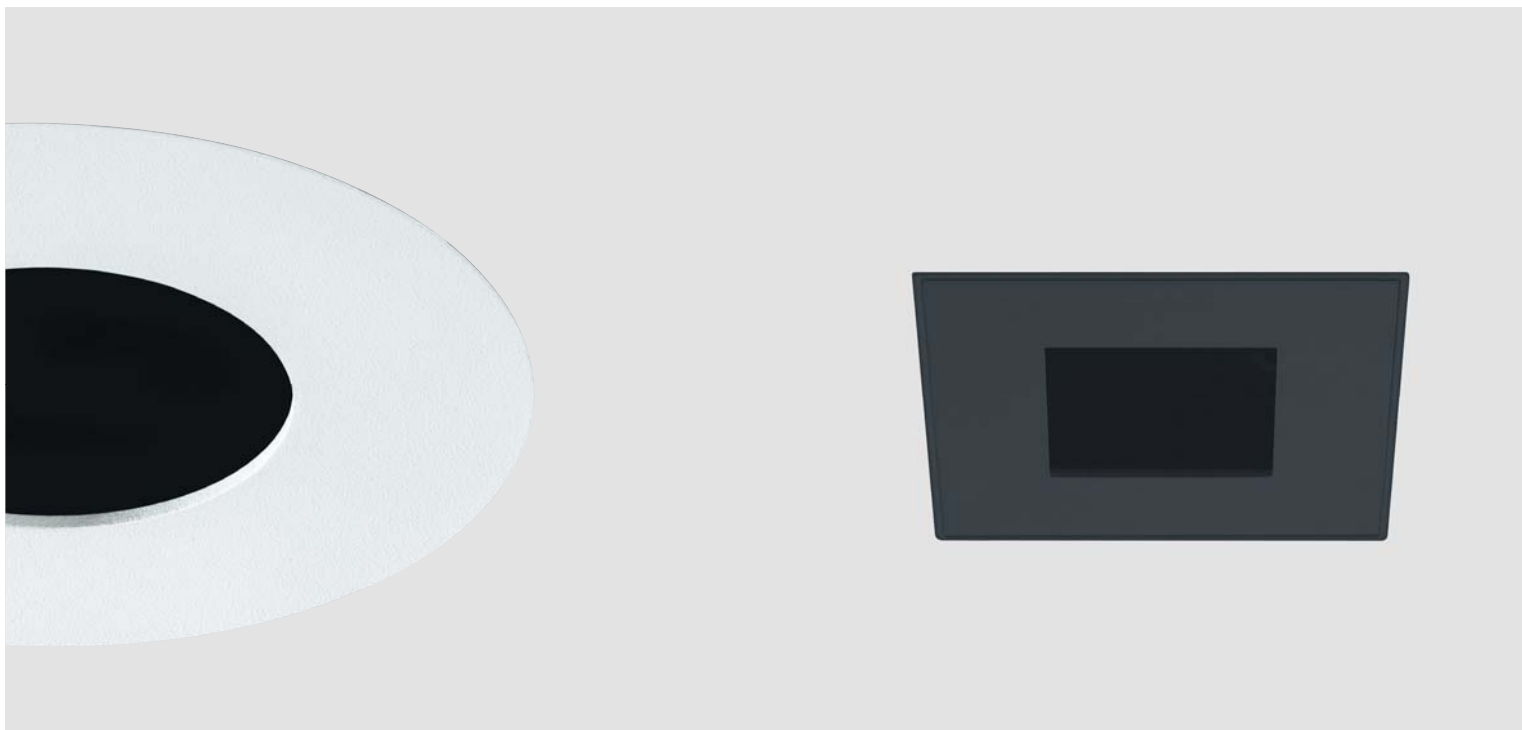


Поворотные приборы, которые идеально подходят для создания великолепных решений с акцентирующим освещением для различных типов помещений, характеризуются высочайшей производительностью и эксклюзивной эстетикой, благодаря наличию многочисленных вариантов оптики и широкому ассортименту дополнительных принадлежностей. Предлагаются различные размеры: S, M, L, XL.

Доступны для заказа: варианты L и XL с июня 2016 года, за более подробной информацией обращайтесь в компанию







IP: 20 (IP44 с дополнительным оборудованием)






Отделка:

		<p>по запросу:</p> <ul style="list-style-type: none"> Хромированная  Золотистый  Серебристый  Медный  Белая матовая goyal  Черная матовая goyal  Грунтовка 
Рельефная белая матовая	Рельефная черная матовая	
12	31	

Формы накладки:

					
Круглая вровень с поверхностью	Круглая конусообразная	Круглая изогнутая (дополнительные принадлежности)	Квадратная вровень с поверхностью	Квадратная пирамидальная	Квадратная изогнутая (дополнительные принадлежности)



Формы:

			
Круглая с рамкой	Круглая с невидимой рамкой	Квадратная с рамкой	Квадратная с невидимой рамкой

Оптика:

			
Очень узкий пучок	Узкий пучок	Средний пучок	Широкий пучок

Поворотный:

		<p>35°: варианты S, XL 40°: варианты M, L</p>
Горизонтальная ось	Вертикальная ось	

Дополнительные принадлежности:

	
Ячеистая решетка	Опора для цветных и селективных фильтров

Дополнительные принадлежности для накладки:

					*Предлагается для: вариантов M, L, XL
IP44 Стекло	IP44 Эллиптическое стекло	IP44 Рассеивающая линза	IP44 Опаловая линза	IP44 Линза для омывающего освещения*	

Технические характеристики:

	С рамкой	С невидимой рамкой	
S			<p>3,5 Вт 315-375 лм / L70 50.000 ч 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>
M			<p>8,5 Вт 725-875 лм / L70 50.000 ч 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>
L			<p>12 Вт, 17 Вт 1320-2265 лм / L70 50.000 ч 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p> <p>Технология Warm Dimming: 13 Вт, 100-1000 лм, 2000К-3000К, CRI > 95 Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p> <p>Светодиодный модуль с фосфорной технологией: 16 Вт, 1000 лм 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 2 CRI > 95 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>
XL			<p>25 Вт, 34 Вт 2615-4150 лм / L70 50.000 ч 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p> <p>Технология Warm Dimming: 34 Вт, 200-2850 лм, 2000К-3000К, CRI > 95 Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p> <p>Светодиодный модуль с фосфорной технологией: 22 Вт, 2000 лм 34 Вт, 3000 лм 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 2 CRI > 95 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>

- В ваттах и люменах указаны номинальные значения светодиодного источника света, фотометрические характеристики приведены на сайте reggiani.net.

- Удаленный драйвер не входит в комплектацию и поставляется по отдельному заказу. Для получения информации по совместимости драйвера, расстояния и минимального-максимального количества подключенных приборов обращайтесь в компанию или посетите сайт reggiani.net.

* Для варианта исполнения с конусообразной, пирамидальной и изогнутой накладками.

Технические характеристики:

	С рамкой	С невидимой рамкой	
S			<p>3,5 Вт 315-375 лм / L70 50.000 ч 2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>
M			<p>8,5 Вт 725-875 лм / L70 50.000 ч 2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>
L			<p>12 Вт, 17 Вт 1320-2265 лм / L70 50.000 ч 2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p> <p>Технология Warm Dimming: 13 Вт, 100-1000 лм, 2000K-3000K, CRI > 95 Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p> <p>Светодиодный модуль с фосфорной технологией: 16 Вт, 1000 лм 2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 2 CRI > 95 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>
XL			<p>25 Вт, 34 Вт 2615-4150 лм / L70 50.000 ч 2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p> <p>Технология Warm Dimming: 34 Вт, 200-2850 лм, 2000K-3000K, CRI > 95 Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p> <p>Светодиодный модуль с фосфорной технологией: 22 Вт, 2000 лм 34 Вт, 3000 лм 2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 2 CRI > 95 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>

- В ваттах и люменах указаны номинальные значения светодиодного источника света, фотометрические характеристики приведены на сайте reggiani.net.

- Удаленный драйвер не входит в комплектацию и поставляется по отдельному заказу. Для получения информации по совместимости драйвера, расстояния и минимального-максимального количества подключенных приборов обращайтесь в компанию или посетите сайт reggiani.net.

* Для варианта исполнения с конусообразной, пирамидальной и изогнутой накладками.

Габариты:

S

M

L

XL




ø50

ø80

ø110

ø150




50x50

80x80

110x110


150x150

Поворотный:



358°

Горизонтальная ось
(358°)




0°

35°/40°

Вертикальная ось
35°: варианты S, XL
40°: варианты M, L



Различные формы, накладки и отделка

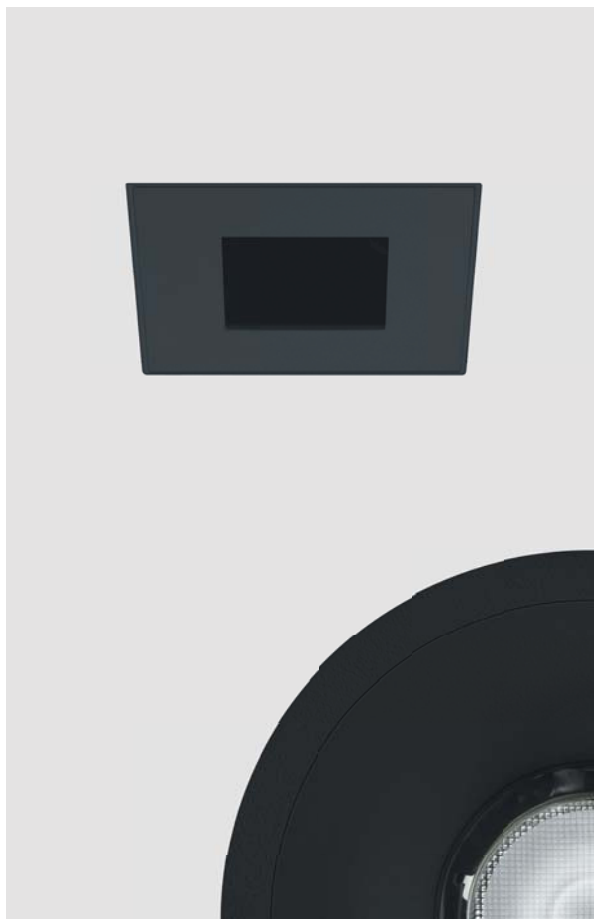

Оптика с новым дизайном для получения очень узкого, среднего и широкого светового пучка



Простая в эксплуатации система блокировки и поворота без применения специальных инструментов

Градуированная шкала для поворота

Mood Fixed

Широкий ассортимент неподвижных светильников Mood предлагается в пяти вариантах размера, от 30 мм до 150 мм. Опаловый диффузор создает мягкое освещение, а рефлекторы позволяют менять ширину светового пучка, обеспечивая максимальную гибкость. Это идеальное решение для жилых зданий и гостиниц. Степень защиты IP44 гарантирует оптимальную долговечность и защиту.

Доступны для заказа: варианты L и XL с июня 2016 года, за более подробной информацией обращайтесь в компанию

IP: 44



Отделка:Рельефная
белая матовая

12

Рельефная
черная матовая

31

Рельефная черная
матовая/Золотистая

T7

Рельефная белая
матовая/Медная

T9

по запросу:

Хромированная



Золотистая



Серебристая



Медная



Белая матовая goyal



Черная матовая goyal



Грунтовка











**Формы:**Круглая
с рамкойКруглая
с невидимой
рамкойКвадратная
с рамкойКвадратная
с невидимой
рамкой**Оптика:**Очень
узкий пучокУзкий
пучокСредний
пучокШирокий
пучок**Дополнительные принадлежности:**Сплошной
куполПолый
куполПолый
цилиндрПо запросу для
версий XS, S и M.

Технические характеристики:

	С рамкой	С невидимой рамкой	
XS			2,5 Вт 155-191 лм / L70 50.000 ч 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth
S			3,5 Вт 315-375 лм / L70 50.000 ч 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth
M			8,5 Вт 725-875 лм / L70 50.000 ч 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth
L			12 Вт, 17 Вт 1320-2265 лм / L70 50.000 ч 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth Технология Warm Dimming: 13 Вт, 100-1000 лм, 2000К-3000К, CRI > 95 Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth
XL			Светодиодный модуль с фосфорной технологией: 16 Вт, 1000 лм 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 2 CRI > 95 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth 25 Вт, 34 Вт 2615-4150 лм / L70 50.000 ч 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth Технология Warm Dimming: 34 Вт, 200-2850 лм, 2000К-3000К, CRI > 95 Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth Светодиодный модуль с фосфорной технологией: 22 Вт, 2000 лм 34 Вт, 3000 лм 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 2 CRI > 95 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth

- В ваттах и люменах указаны номинальные значения светодиодного источника света, фотометрические характеристики приведены на сайте reggiani.net.
 - Удаленный драйвер не входит в комплектацию и поставляется по отдельному заказу. Для получения информации по совместимости драйвера, расстояния и минимального-максимального количества подключенных приборов обращайтесь в компанию или посетите сайт reggiani.net.

Технические характеристики:

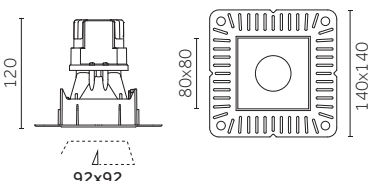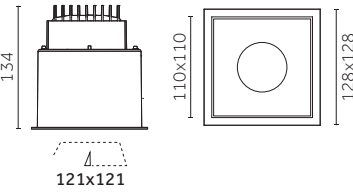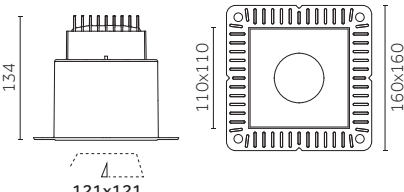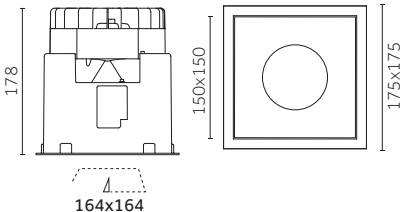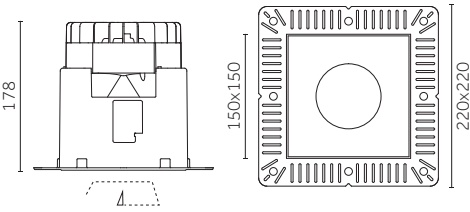	С рамкой	С невидимой рамкой	
XS	 <p>55 30x30 40x40 37x37</p>	 <p>55 30x30 75x75 37x37</p>	<p>2,5 Вт 155-191 лм / L70 50.000 ч 2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>
S	 <p>81 50x50 62x62 58x58</p>	 <p>81 50x50 99x99 58x58</p>	<p>3,5 Вт 315-375 лм / L70 50.000 ч 2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>
M	 <p>120 80x80 96x96 92x92</p>	 <p>120 80x80 140x140 92x92</p>	<p>8,5 Вт 725-875 лм / L70 50.000 ч 2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>
L	 <p>134 110x110 128x128 121x121</p>	 <p>134 110x110 160x160 121x121</p>	<p>12 Вт, 17 Вт 1320-2265 лм / L70 50.000 ч 2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p> <p>Технология Warm Dimming: 13 Вт, 100-1000 лм, 2000K-3000K, CRI > 95 Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>
XL	 <p>178 150x150 175x175 164x164</p>	 <p>178 150x150 220x220 164x164</p>	<p>25 Вт, 34 Вт 2615-4150 лм / L70 50.000 ч 2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p> <p>Технология Warm Dimming: 34 Вт, 200-2850 лм, 2000K-3000K, CRI > 95 Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p> <p>Светодиодный модуль с фосфорной технологией: 22 Вт, 2000 лм 34 Вт, 3000 лм 2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 2 CRI > 95 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>

- В ваттах и люменах указаны номинальные значения светодиодного источника света, фотометрические характеристики приведены на сайте reggiani.net.

- Удаленный драйвер не входит в комплектацию и поставляется по отдельному заказу. Для получения информации по совместимости драйвера, расстояния и минимального-максимального количества подключенных приборов обращайтесь в компанию или посетите сайт reggiani.net.

Габариты:

XS

S

M

L

XL



ø30

ø50

ø80

ø110

ø150



30x30

50x50

80x80

110x110

150x150

Дополнительные принадлежности:

Сплошной купол



Полый купол



Полый цилиндр


Компактные и высокоэффективные радиаторы



Углубленный светодиодный источник для обеспечения оптимального зрительного комфорта



Высокое качество отделки и минималистичный дизайн

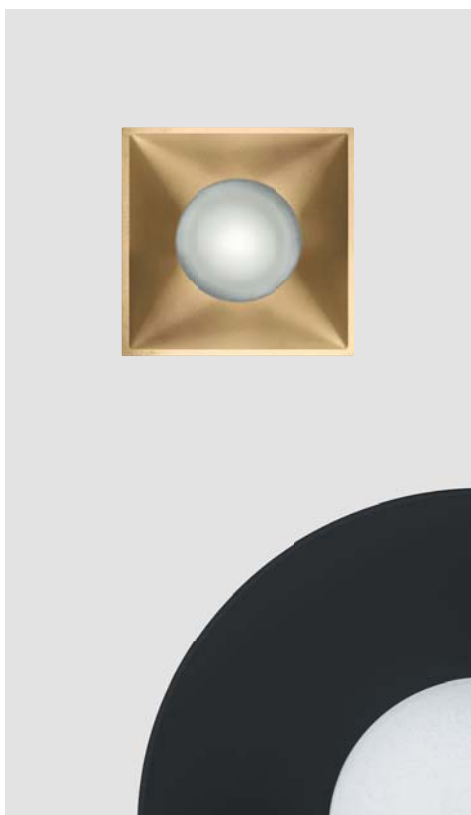

Рассеивающий купол для обеспечения мягкого эффекта освещения




Силиконовая прокладка для обеспечения степени защиты IP44

Mood Wall Washer



Оптимальное решение для заливающего освещения, представленное в светильниках круглой и квадратной формы. Эти встраиваемые светильники предлагаются в четырех вариантах размера, от 50 мм до 150 мм, и пригодны для монтажа с накладкой вровень с поверхностью или с выступающей накладкой.

Доступны для заказа: варианты L и XL с июня 2016 года, за более подробной информацией обращайтесь в компанию

IP: 44

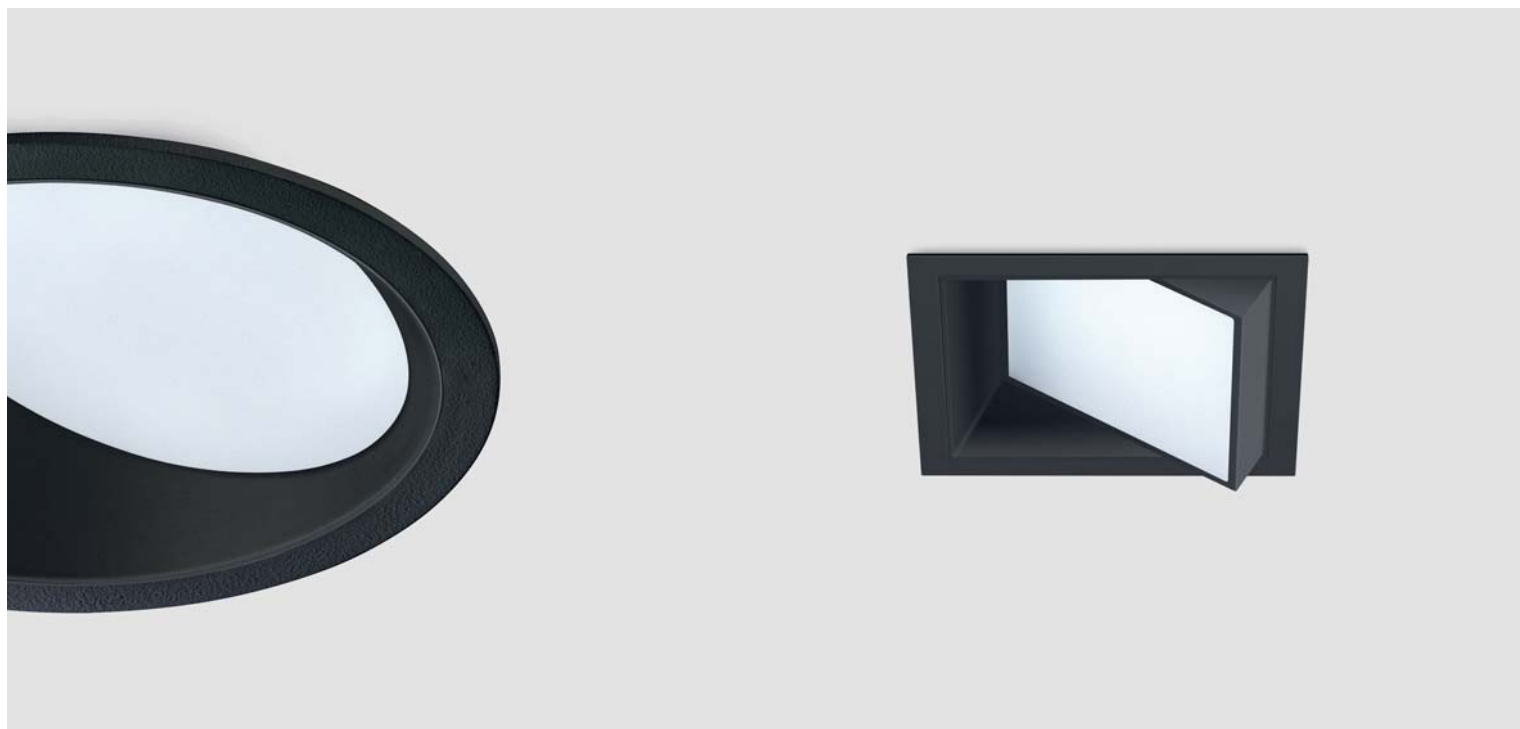






Отделка:



- по запросу:**
- Хромированная
 - Золотистая
 - Серебристая
 - Медная
 - Белая матовая goyal
 - Черная матовая goyal
 - Грунтовка



Формы накладки:



Формы:



Оптика:







*Различные варианты распределения светового пучка благодаря возможности выбрать первичную и вторичную оптику.

Омывающее освещение *

Поворотный:

Положения











3 положения: варианты S,M,L
4 положения: вариант XL (40°)

Технические характеристики:

	С рамкой	Сневидимой рамкой	
S			<p>3.5 Вт 315-375 лм / L70 50.000 ч 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>
M			<p>8.5 Вт 725-875 лм / L70 50.000 ч 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>
L			<p>12 Вт, 17 Вт 1320-2265 лм / L70 50.000 ч 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p> <p>Технология Warm Dimming: 13 Вт, 100-1000 лм, 2000К-3000К, CRI > 95 Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>
XL			<p>25 Вт, 34 Вт 2615-4150 лм / L70 50.000 ч 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p> <p>Технология Warm Dimming: 34 Вт, 200-2850 лм, 2000К-3000К, CRI > 95 Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p> <p>Светодиодный модуль с фосфорной технологией: 22 Вт, 2000 лм 34 Вт, 3000 лм 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 2 CRI > 95 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>

- В ваттах и люменах указаны номинальные значения светодиодного источника света, фотометрические характеристики приведены на сайте reggiani.net.
 - Удаленный драйвер не входит в комплектацию и поставляется по отдельному заказу. Для получения информации по совместимости драйвера, расстояния и минимального-максимального количества подключенных приборов обращайтесь в компанию или посетите сайт reggiani.net.


Технические характеристики:

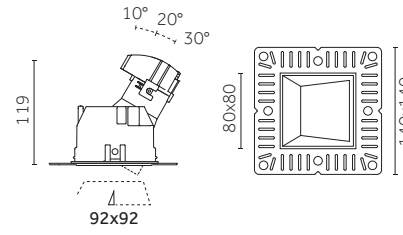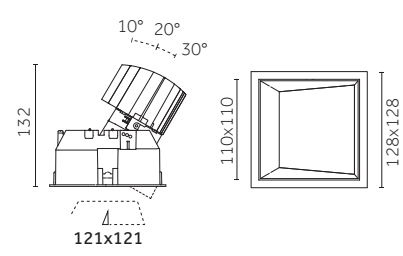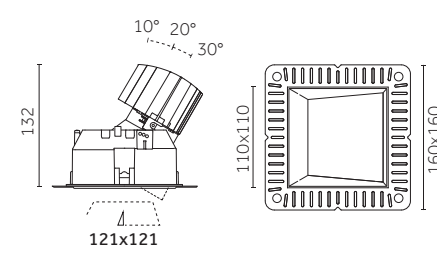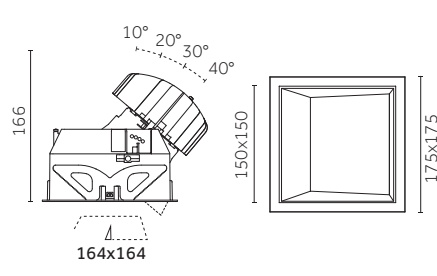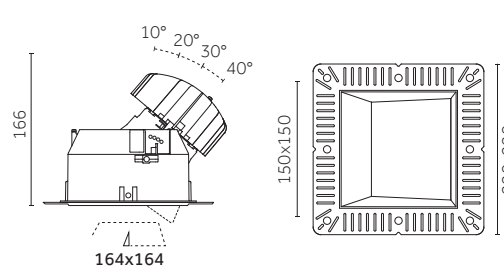	Срамкой	Сневидимой рамкой	
S			<p>3,5 Вт 315-375 лм / L70 50.000 ч 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>
M			<p>8,5 Вт 725-875 лм / L70 50.000 ч 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>
L			<p>12 Вт, 17 Вт 1320-2265 лм / L70 50.000 ч 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p> <p>Технология Warm Dimming: 13 Вт, 100-1000 лм, 2000К-3000К, CRI > 95 Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p> <p>Светодиодный модуль с фосфорной технологией: 16 Вт, 1000 лм 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 2 CRI > 95 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>
XL			<p>25 Вт, 34 Вт 2615-4150 лм / L70 50.000 ч 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 3 CRI > 80, CRI > 90 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p> <p>Технология Warm Dimming: 34 Вт, 200-2850 лм, 2000К-3000К, CRI > 95 Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p> <p>Светодиодный модуль с фосфорной технологией: 22 Вт, 2000 лм 34 Вт, 3000 лм 2700К, 3000К, 4000К / SDCM < 2 CRI > 95 Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth</p>


- В ваттах и люменах указаны номинальные значения светодиодного источника света, фотометрические характеристики приведены на сайте reggiani.net.

- Удаленный драйвер не входит в комплектацию и поставляется по отдельному заказу. Для получения информации по совместимости драйвера, расстояния и минимального-максимального количества подключенных приборов обращайтесь в компанию или посетите сайт reggiani.net.


Габариты:

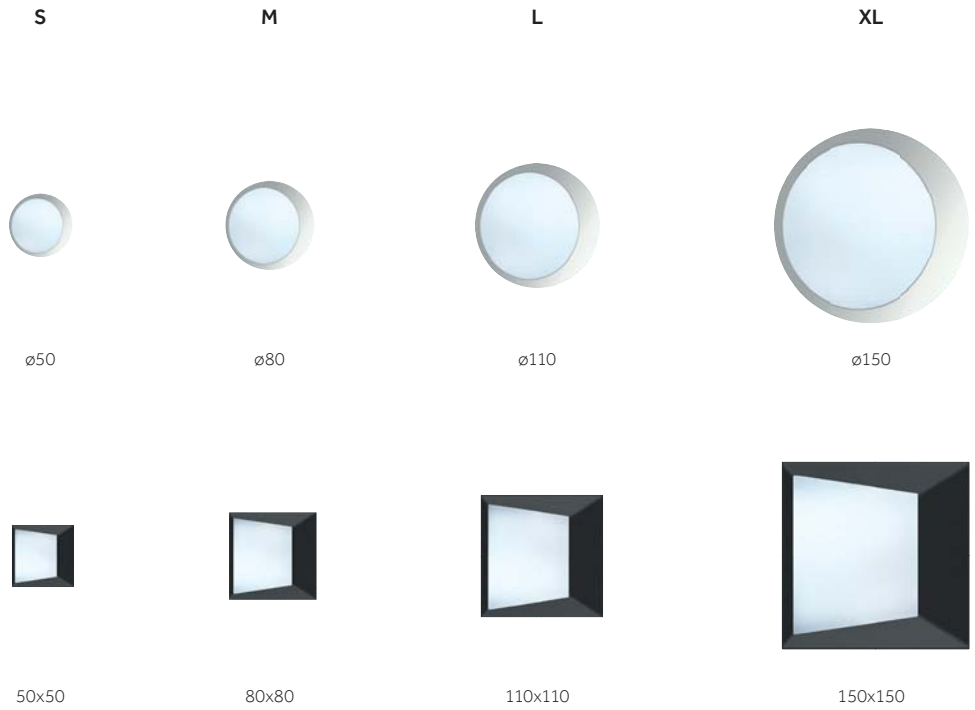

Поворотный:




3 положения: варианты S,M,L
4 положения: вариант XL (40°)

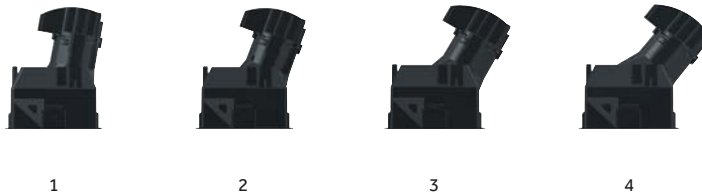

Высокоэффективный диффузор



Минималистичный дизайн

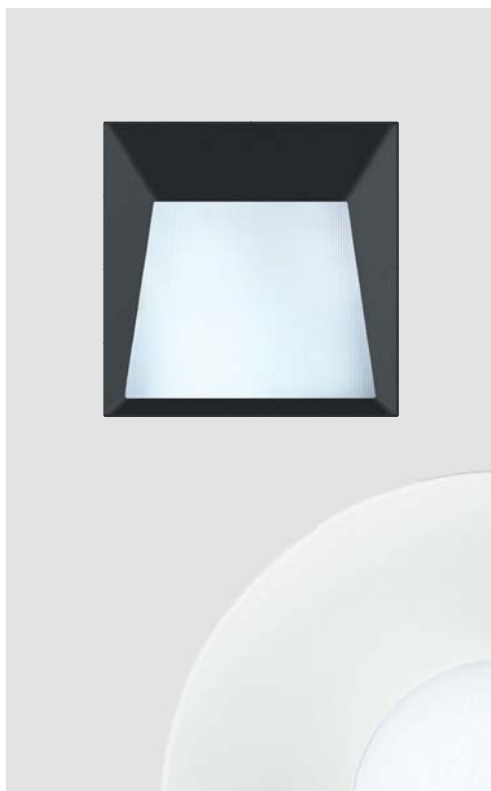

Вариант: выступающая накладка



Вариант: накладка вровень с поверхностью


Yori Linear

Ассортимент линейных приборов,
устанавливаемых на шине, дополняет
устройства акцентирующего освещения и
создает мягкое рассеянное освещение.



Система Yori:



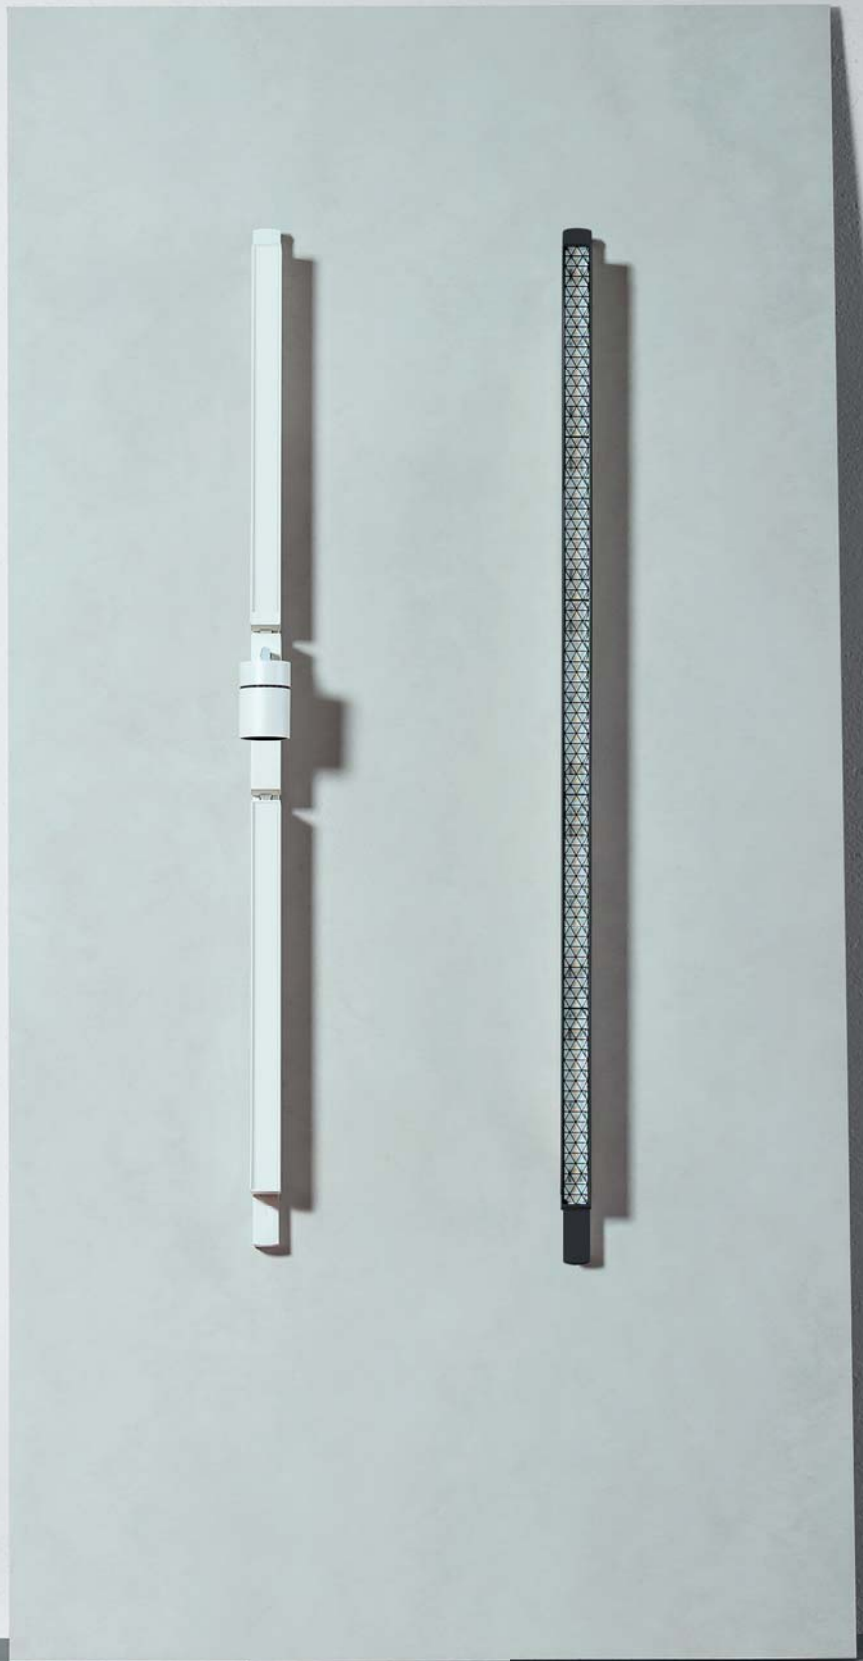

Yori Linear

Yori Linear позволяет создавать приятное рассеянное освещение в дополнение к акцентирующему освещению. Это линейное решение пригодно для установки на шине и отлично сочетается с формой прожектора Yori. Благодаря наличию пяти различных диффузоров и нескольких вариантов длины для одиночной установки, установки из нескольких подключенных друг к другу светильников или светильников, образующих непрерывную линию, открываются воистину неограниченные возможности.

IP: 20



Отделка:



Рельефная
белая матовая

12



Рельефная
черная матовая

31

Ассортимент:



460 мм



920 мм



1380 мм

Система:



Варианты:



Опаловый



Призмат.



Антибликовая
решетка
(UGR <19)




Опаловый
U-Shape



Рифленный

Технические характеристики:

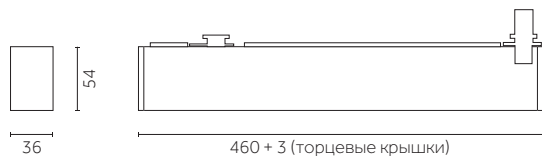460 мм


13 Вт
1430-1980 лм / L70 50.000 ч
2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3
CRI>80, CRI>90
Вкл/Выкл, диммер *

920 мм

26 Вт
2760-3815 лм / L70 50.000 ч
2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3
CRI>80, CRI>90
Вкл/Выкл, диммер *

1380 мм

38 Вт
4315-5785 лм / L70 50.000 ч
2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3
CRI>80, CRI>90
Вкл/Выкл, диммер *

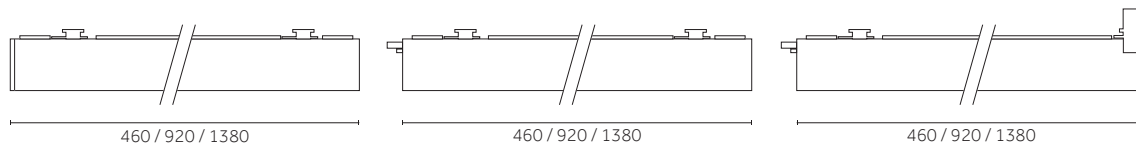
Непрерывная линия:

Пять различных диффузоров



Возможность подключения прожектора Yori

Yori Surface/ Pendant

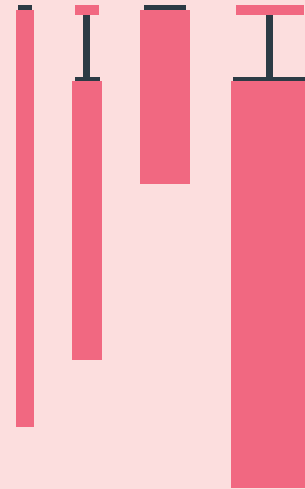

Универсальность и лаконичный дизайн: новая линия осветительных приборов для интерьера с широким разнообразием вариантов мощности, отделки, размера и дополнительного оборудования открывает безграничные возможности для проектирования.

Система Yori:







Yori Surface/Pendant

Чрезвычайно гибкая новая линия осветительных приборов, вдохновленная лаконичным дизайном системы прожекторов Yori. Неброский дизайн и отличные светотехнические характеристики, широкий выбор вариантов мощности, отделки, размеров и дополнительного оборудования обеспечивают максимальную гибкость в создании уникальных светотехнических решений.

IP: 20

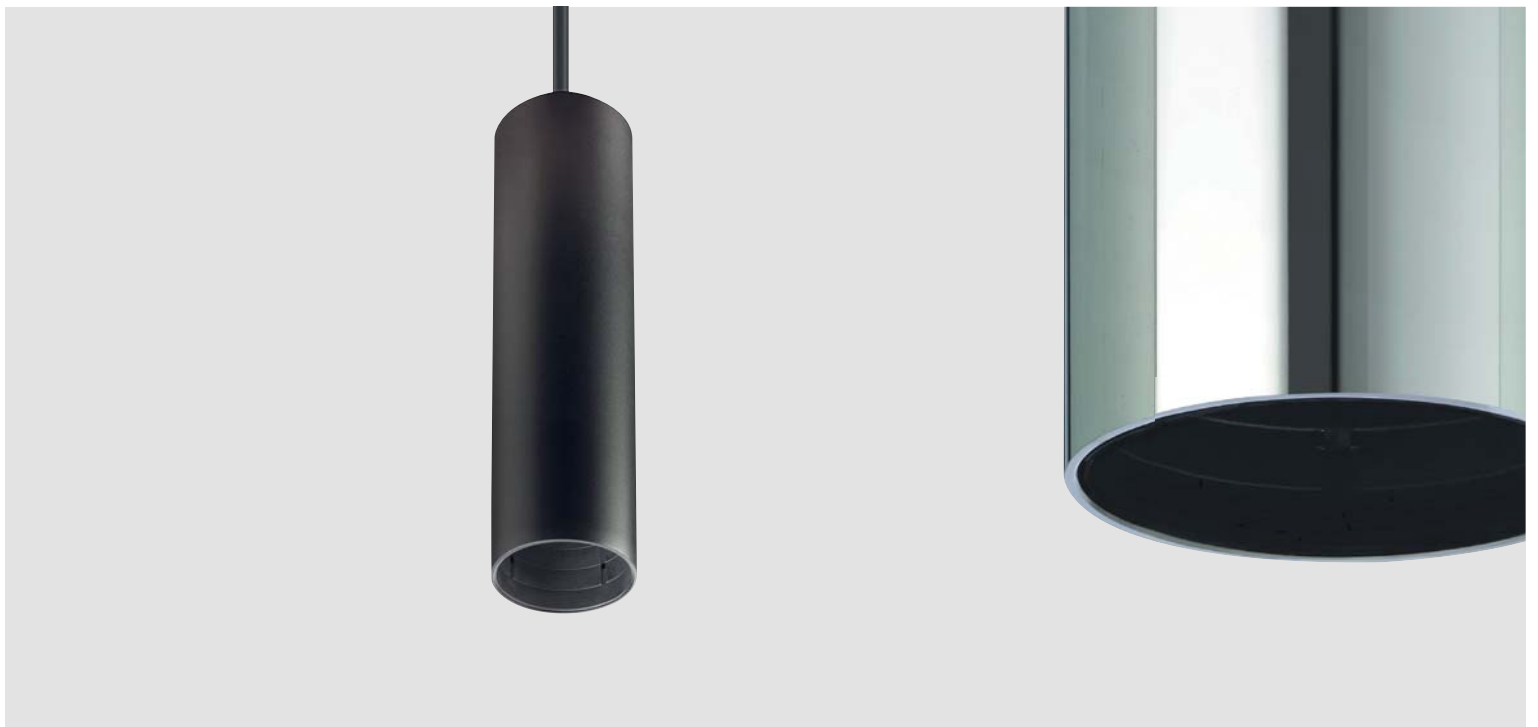

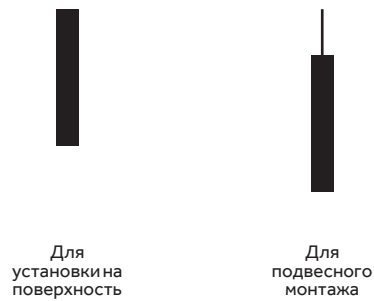Отделка:**Варианты:****Оптика:****Варианты установки Yori pendant:****Дополнительные принадлежности:**

*Предлагаются для моделей с диаметром 60 и 95мм.

Технические характеристики:

Для установки на поверхность

Ø 22 мм



требуется отверстие
для встраивания



2 Вт
156-195 лм / L70 50.000 ч
2700K, 3000K, 4000K
SDCM < 3
CRI > 80, CRI > 90
Вкл/Выкл
(удаленный драйвер)*



2 Вт
156-195 лм / L70 50.000 ч
2700K, 3000K, 4000K
SDCM < 3
CRI > 80, CRI > 90
Вкл/Выкл
(удаленный драйвер)*



2 Вт
156-195 лм / L70 50.000 ч
2700K, 3000K, 4000K
SDCM < 3
CRI > 80, CRI > 90
Вкл/Выкл
(удаленный драйвер)*

Ø 35 мм



2 Вт
141-203 лм / L70 50.000 ч
2700K, 3000K, 4000K
SDCM < 3
CRI > 80, CRI > 90
Вкл/Выкл*

Ø 60 мм



3 Вт
180-197 лм / L70 50.000 ч
2700K, 3000K, 4000K
SDCM < 3
CRI > 80, CRI > 90
Вкл/Выкл*




7 Вт
633-907 лм / L70 50.000 ч
2700K, 3000K, 4000K
SDCM < 3
CRI > 80, CRI > 90
Вкл/Выкл*




10 Вт
873-1166 лм / L70 50.000 ч
2700K, 3000K, 4000K
SDCM < 3
CRI > 80, CRI > 90
Вкл/Выкл, Dali, Диммер
1-10 В, Отсечка фазы,
Bluetooth**

Технология
Warm Dimming:
7 Вт, 100-500 лм,
2000K-3000K, CRI > 95
Dali, Диммер 1-10 В,
Отсечка фазы,
Bluetooth**

Ø 95 мм



13 Вт
1148-1661 лм
2700K, 3000K, 4000K
SDCM < 3
CRI > 80, CRI > 90
Вкл/Выкл, Dali, Диммер
1-10 В, Отсечка фазы,
Bluetooth**



18 Вт
1631-2355 лм / L70
50.000 ч
2700K, 3000K, 4000K
SDCM < 3
CRI > 80, CRI > 90
Вкл/Выкл, Dali, Диммер
1-10 В, Отсечка фазы,
Bluetooth**



25 Вт
2337-3205 лм / L70
50.000 ч
2700K, 3000K, 4000K
SDCM < 3
CRI > 80, CRI > 90
Вкл/Выкл, Dali, Диммер
1-10 В, Отсечка фазы,
Bluetooth**

Технология Warm
Dimming:
25 Вт,
200-2150 лм,
2000K-3000K, CRI > 95
Dali, Диммер 1-10 В,
Отсечка фазы,
Bluetooth**

- Длина по индивидуальному заказу до 2400мм.

- В ваттах и люменах указаны номинальные значения светодиодного источника света, фотометрические характеристики приведены на сайте reggiani.net.



* Dali, Диммер 1-10В, Отсечка фазы и Bluetooth поставляются по требованию.

** За информацией по совместимости варианта Bluetooth обращайтесь в компанию или посетите сайт reggiani.net.



Технические характеристики:

Для подвешивания





Ø 22 мм

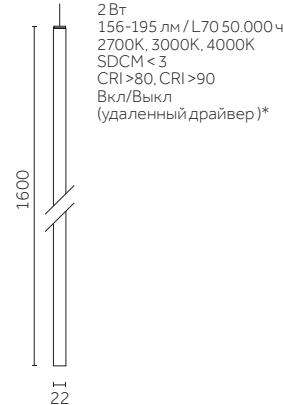



Ø 35 мм



Ø 60 мм

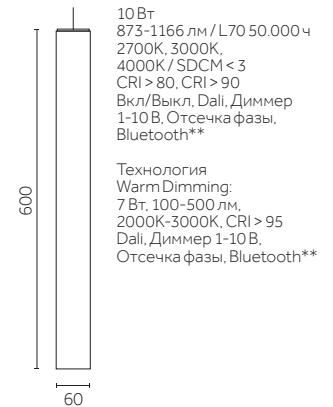

Ø 95 мм



- Длина по индивидуальному заказу до 2400мм.

- В ваттах и люменах указаны номинальные значения светодиодного источника света, фотометрические характеристики приведены на сайте reggiani.net.

* Dali, Диммер 1-10В, Отсечка фазы и Bluetooth поставляются по требованию.

** За информацией по совместимости варианта Bluetooth обращайтесь в компанию или посетите сайт reggiani.net.

Ассортимент опаловых цилиндров:




●
Сплошной
вариант



○
Полый
вариант


Ø 22 мм




Ø 35 мм



Ø 60 мм



Ø 95 мм






Варианты установки Yori pendant: на поверхность, с невидимой рамкой

Различные варианты отделки



Четыре различных диаметра

Yori Wall

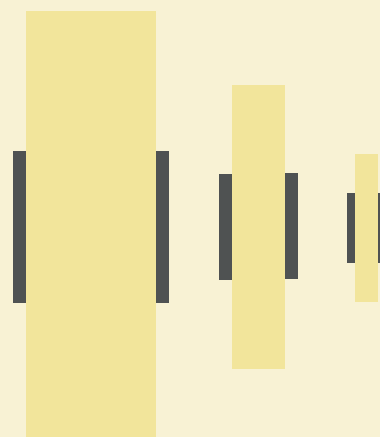

Всеобъемлющее и гибкое семейство настенных светильников, которое преобразит интерьер жилых и гостиничных помещений.

Система Yori:






Yori Wall

Семейство настенных светильников, которое преобразит интерьер жилых и гостиничных помещений, а также естественным образом впишется в архитектурное пространство. Yori Wall предлагается в трех вариантах размера и характеризуется чрезвычайной гибкостью в применении, разнообразными вариантами эксклюзивной отделки, системой взаимозаменяемой оптики, а также вариантами для прямого, непрямого и прямого-непрямого освещения. На ваш выбор.

Доступны для заказа: Июль 2016 (За более подробной информацией обращайтесь в компанию)


IP: 20

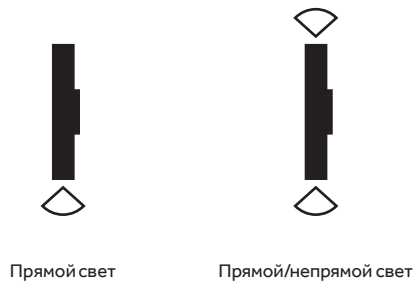

Отделка:**Варианты:****Оптика:****Дополнительные принадлежности:**


Технические характеристики:

Ø 35 мм




Вт*
лм*
2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3
CRI > 80, CRI > 90
Вкл/Выкл**

Ø 60 мм



Вт*
лм*
2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3
CRI > 80, CRI > 90
Вкл/Выкл**

Ø 95 мм

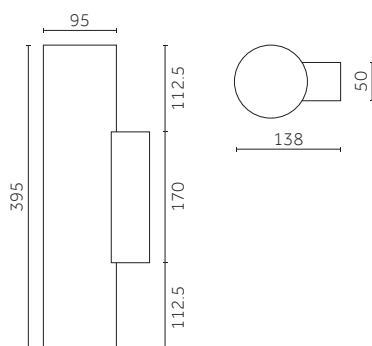


Вт*
лм*
2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3
CRI > 80, CRI > 90
Вкл/Выкл**

* Значения в ваттах и люменах будут известны в мае 2016 года.

** Варианты управления Dali, Диммер 1-10В, Отсечка фазы и Bluetooth поставляются по требованию.

Минималистичный дизайн

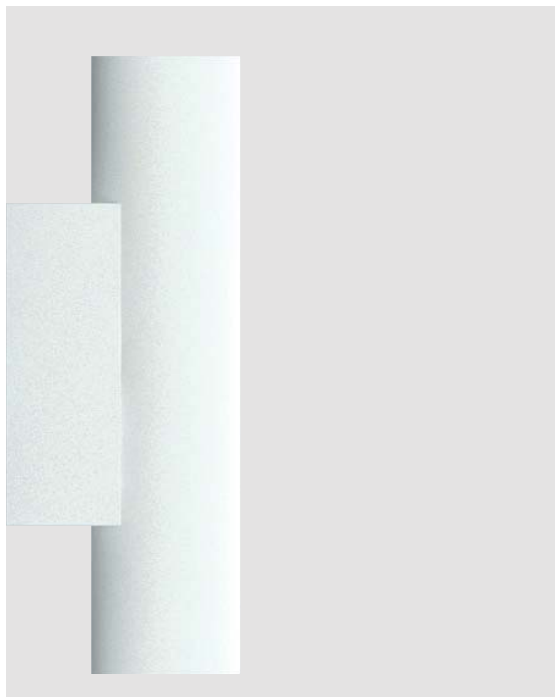

Прямое и не прямое излучение



Три различных диаметра

Zoom+Lightshaper

Великолепное светотехническое решение: можно легко регулировать световой пучок, его размер и резкость, создавая круглые или квадратные световые пятна.





Zoom+Lightshaper

Великолепное светотехническое решение, Zoom+Lightshaper объединяет в одном приборе высокие эксплуатационные качества и гибкость. Благодаря пяти линзам внутри алюминиевого корпуса можно легко регулировать световой пучок (угол рассеивания), размер контуров пучка (диафрагма) и их резкость (фокусировка). Zoom+Lightshaper был создан для обеспечения полной совместимости с прожекторами серии Yori, он предназначен для создания круглых и квадратных световых пятен.




Отделка:Рельефная
черная матовая

31

Рельефная
белая матовая

12

Функции:Регулировка угла
рассеивания

Фокусировка



Диафрагма

**Формы светового пучка:****Спроектирован для:**Yori
Surface

- 13 Вт
- 22 Вт
- 30 Вт
- Технология Warm Dimming 30 Вт


Yori
Track

- 13 Вт
- 22 Вт
- 30 Вт
- Технология Warm Dimming 30 Вт
- Встроенный диммер 30 Вт


Дополнительные принадлежности:Цветные
фильтрыЭллипт.
линзаГобо
(по требованию)

Технические характеристики:

Zoom+Lightshaper



Установленный Zoom+Lightshaper



● 30 Вт
3000K
CRI>80


Расст. (м)	●		●		●		●		●		●	
	Ø (м)	E _m (люкс)	Ø (м)	E _m (люкс)	Ø (м)	E _m (люкс)	Ø (м)	E _m (люкс)	Ø (м)	E _m (люкс)	Ø (м)	E _m (люкс)
1	0,08	15377	0,13	14751	0,19	12391	0,23	5758	0,28	3847	0,34	1567
2	0,17	3844	0,27	3688	0,38	3098	0,46	1439	0,56	962	0,68	392
3	0,25	1709	0,40	1639	0,57	1377	0,69	640	0,84	427	1,01	174
4	0,33	961	0,54	922	0,75	774	0,92	360	1,12	240	1,35	98
5	0,42	615	0,67	590	0,94	496	1,15	230	1,40	154	1,69	63



■ 30 Вт
3000K
CRI>80

Расст. (м)	■		■		■	
	м	E _m (люкс)	м	E _m (люкс)	м	E _m (люкс)
1	0,08	4819	0,20	4059	0,32	1670
2	0,16	1205	0,40	1015	0,63	418
3	0,24	535	0,61	451	0,95	186
4	0,32	301	0,81	254	1,26	104
5	0,40	193	1,01	162	1,58	67


Вариант со встроенным диммером

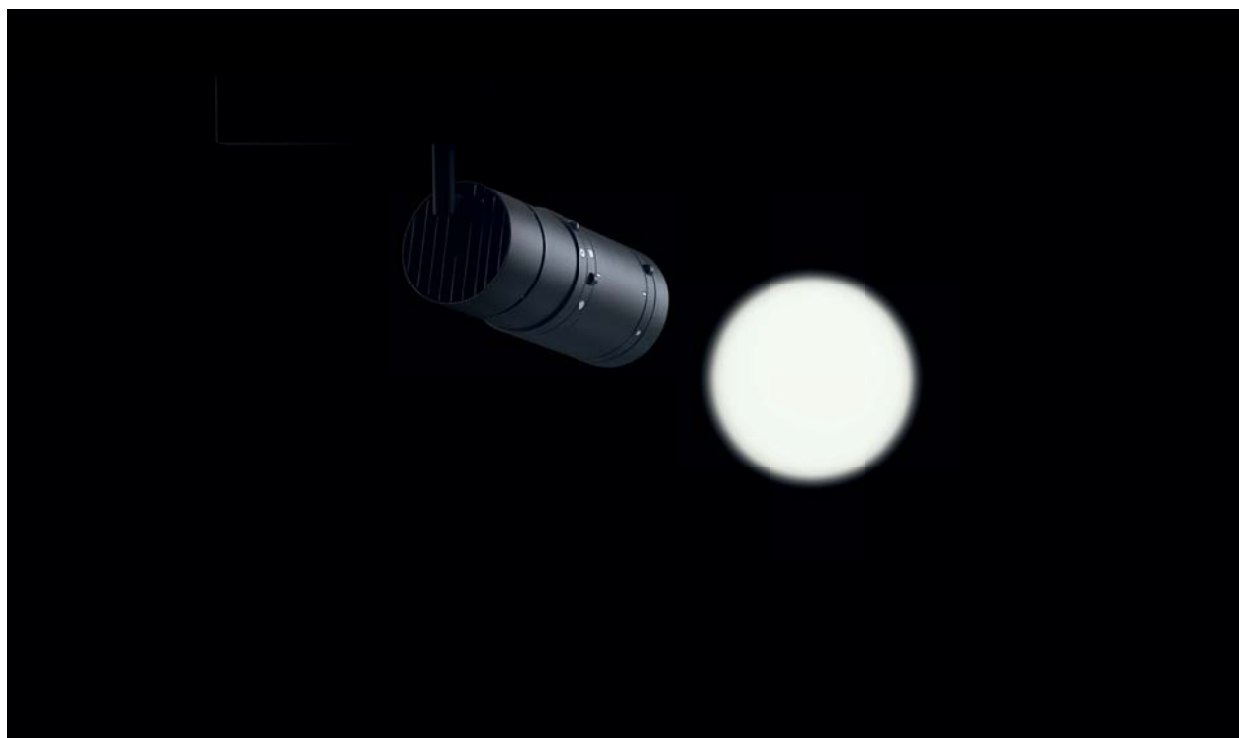

Точность и эффективность

Trybeca Surface/ Pendant

Преобразуйте интерьер при помощи рассеянного освещения, используя семейство устанавливаемых на поверхность и подвешиваемых осветительных приборов, чей дизайн основан на лаконичных очертаниях двух простых форм.

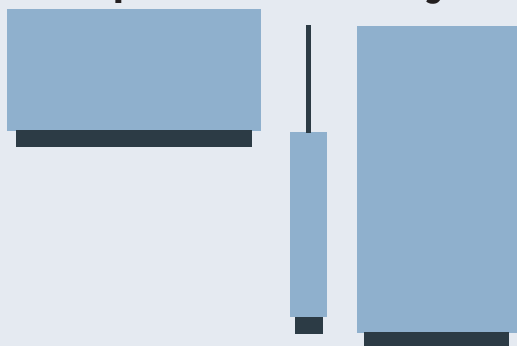

Система Trybeca:





Trybeca Surface/Pendant

Преобразуйте интерьер при помощи рассеянного освещения – Trybeca - это семейство устанавливаемых на поверхность и подвешиваемых осветительных приборов с дизайном, основанным на лаконичных очертаниях двух простых форм: круга и квадрата. Trybeca Surface сочетает в себе высокие эксплуатационные качества и гибкость, обеспечиваемую тремя различными положениями диффузора, который создает мягкий световой эффект. Возможность выбора из четырех вариантов размера позволяет проектировать решения с учетом индивидуальных потребностей, на основании пропорций и высоты потолков в освещаемых помещениях.

IP: 20



Отделка:Рельефная
белая матовая

12

Рельефная
черная матовая

31

Рельефная
белая матовая

12

Рельефная
черная матовая

31

Формы:

Квадратная



Круглая

Положения диффузора:

Встроенный

Вровень с
поверхностью

Выступающий



Все изделия поставляются с тремя со специальными дистанционирующими проставками: для установки диффузора вровень с поверхностью, в углублённое или выступающее положение.

Дополнительные принадлежности:Черная
штангаБелая
штанга

Предлагаются для круглых и квадратных вариантов:
38, 75, 150 мм.
Длина: до 1500 мм.
Персонализированная длина по требованию.

Кабель в красной
тканевой оплетке

Предлагаются для круглых вариантов: 38, 75, 150 мм.
Длина: до 1500 мм.
Персонализированная длина по требованию.
Белый или черный кабель по требованию.

Технические характеристики:

38 мм

- $\varnothing 44$
- 44x44




3 Вт
266-375 лм / L70 50.000ч
2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3
CRI > 80, CRI > 90
Вкл/Выкл*

75 мм

- $\varnothing 81$
- 81x81



8 Вт
637-975 лм / L70 50.000ч
2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3
CRI > 80, CRI > 90
Вкл/Выкл*




8 Вт
637-975 лм / L70 50.000ч
2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3
CRI > 80, CRI > 90
Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В,
Отсечка фазы, Bluetooth**

Технология Warm Dimming:
7 Вт, 100-500 лм, 2000K-3000K, CRI > 95
Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы,
Bluetooth**

150 мм

- $\varnothing 158$
- 158x158




24 Вт
1637-2565 лм / L70 50.000ч
2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3
CRI > 80, CRI > 90
Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В,
Отсечка фазы, Bluetooth**

Технология Warm Dimming:
25 Вт, 200-2150 лм, 2000K-3000K, CRI > 95
Dali, Диммер 1-10 В, Отсечка фазы, Bluetooth**

300 мм

- $\varnothing 340$
- 333x333



35 Вт
3419-4161 лм / L70 50.000ч
2700K, 3000K, 4000K / SDCM < 3
CRI > 80, CRI > 90
Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10 В,
Отсечка фазы, Bluetooth**

Положения диффузора:



	38	75	150	300
Встроенный	-15	-15	-15	-24
Вровень с поверхностью	0	0	0	0
Выступающий	15	24	24	24

- В ваттах и люменах указаны номинальные значения светодиодного источника света, фотометрические характеристики приведены на сайте reggiani.net.
* Dali, Диммер 1-10В, Отсечка фазы и Bluetooth поставляются по требованию.
** За информацией по совместимости варианта Bluetooth обращайтесь в компанию или посетите сайт reggiani.net.

Широкий ассортимент размеров




Вариант для подвешивания с кабелем в красной тканевой оплетке



Диффузор Super Drop поставляется по требованию, доступен для углублённого варианта

Cells

Дизайн: Speirs + Major



Новое модульное решение, вдохновленное природой и предназначенное для качественного освещения городской среды.




Cells

Новаторское решение, вдохновленное структурой глаза стрекозы и предназначенное для одиночной установки или установки из нескольких модулей, соединенных между собой. Ассортимент осветительных приборов для наружной установки включает встраиваемые варианты, а также варианты для установки на поверхность, которые пригодны для потолочного и настенного монтажа, обеспечивают высочайшую эффективность и отлично вписываются в архитектурное пространство. Широкий ассортимент цветового исполнения и вариантов отделки удовлетворит самые разнообразные проектные потребности. Передовая система управления световым пучком позволяет выбирать между решениями для общего освещения или для особого применения. Идеальным применением осветительных приборов Cells является освещение городской среды - общественных и частных строений, проходов и дорожек, автостоянок и гаражных комплексов.


IK: 10, IP: 66




Конфигурация:

Диффузор 

Прозрачный Опаловый
(только белая пластина)

Пластины 

Белая Графит Хромир. Зеленая Желтая Красная Синяя Серая

Корпус 

Белый Графит Алюминий без отделки Серый

Оптика:

Стандартный 

Узкий пучок Средний пучок Очень широкий пучок Прямоуг. пучок Прямоуг. пучок Двойной асимметричный пучок

с призматическим диффузором 

Широкий пучок Цветн. фильтры

Варианты закрепления:



*Доступность для заказа: Июнь 2016

Установка на поверхность, на потолок Установка на поверхность, на стену Встроенный потолочный монтаж* Встроенный настенный монтаж*




Соединитель (дополнительные принадлежности) поставляется по отдельному заказу.

Соединенные модули

Технические характеристики:


201x201 мм



18Вт
2150-2300 лм / L70 50.000ч
3000K, 4000K / SDCM < 3
CRI > 80,
Вкл/Выкл, Dali, Диммер 1-10В,
Отсека фазы, Bluetooth*


Предлагается вариант с аварийным освещением 3ч

Конфигурация оптики:




16 рефлекторов с крепежной системой clip-on пригодны для различных вариантов конфигурации. Предлагаются многочисленные стандартные варианты с различным распределением света: узкий, средний, широкий, асимметричный, прямоугольный, двойной асимметричный и очень широкий с опаловым диффузором.


ПОТОЛОК




Оптика:
асимметричный, прямоугольный или очень широкий пучок.
или
диффузор:
опаловый



Оптика:
узкий, средний, широкий или прямоугольный пучок.




Оптика:
асимметричный пучок.




Оптика:
двойной асимметричный пучок.


СТЕНА




Оптика:
асимметричный, прямоугольный или очень широкий пучок.
или
диффузор:
опаловый



Оптика:
асимметричный пучок.



Оптика:
асимметричный пучок.



Оптика:
двойной асимметричный пучок.

Светодиодные источники в заднем положении
для обеспечения оптимального зрительного комфорта



Оптика была спроектирована с целью минимизации
светового загрязнения и утечки света



Отделка в стиле Pop

- Диффузор устойчив к ударам (IK10) и обладает высоким коэффициентом пропускания
- Высокоэффективные металлизированные рефлекторы
- Цветные пластмассовые пластинки
- Алюминиевая пластина со светодиодной платой
- Корпус из прочного алюминия, литого под давлением, для электронных компонентов



Follow us!



[twitter/reggianilight](https://twitter.com/reggianilight)



[linkedin/reggianiilluminazione](https://www.linkedin.com/company/reggianiilluminazione)



[youtube/reggianiilluminazione](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[pinterest/reggianiilluminazione](https://www.pinterest.com/reggianiilluminazione)

Worldwide contacts

Italy
Reggiani Spa Illuminazione
Viale Monza 16 P.O. Box 99
20845 Sovico (MB), Italy
T. (+39) 039 20711
F. (+39) 039 2071999
contact@reggiani.net

United Kingdom
Reggiani Ltd
12 Chester Road
Borehamwood
Herts, WD6 1LT - UK
T. (+44) 0208 236 3000
F. (+44) 0208 236 3099
reggiani@reggiani.co.uk

USA
Reggiani Lighting USA, inc.
372 Starke Road
Carlstadt NJ 07072, USA
T. (+1) 201 372 1717
F. (+1) 201 372 1616
info@reggianiusa.net
www.reggianiusa.com

China
Reggiani Ningbo ITG Lighting co. Ltd
Shenjia Village - Qiuai Town - Yinzhou
315010 Ningbo, China
T. (+86) 574 88418655 - 88412627
F. (+86) 574 88364186
info@itglight.com

France
Showroom
Showroom Bureau Projets
35 Bd. Richard Lenoir, Bastille
75011 Paris, France
T. (+33) 01 43382704
F. (+33) 01 43382720
france@reggiani.net

Russia
Showroom
Kalanchevskaya Street, 16,
Building 1, Room 4A, 129090 Moscow
T. (+7) 495 2690113 - 846 3320266
F. (+7) 495 2690112
russia@reggiani.net

Worldwide distributors
For the worldwide distributors list visit
www.reggiani.net

Art direction
Dalziel & Pow
Reggiani Creative Team

Graphic Design
Dalziel & Pow
Reggiani Creative Team

Art Photography
Marco Reggi Photographer

Product photo
Controluce

Layout
Partner Group
Reggiani Creative Team

Printed by
Cattaneo Grafiche srl

Edition
April 2016

Copyright © Reggiani 2016
All Rights reserved

REGGIANI S. P. A. ILLUMINAZIONE оставляет за собой право в любой момент и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, а также менять форму и габаритные размеры своей продукции.
Запрещено воспроизведение, в том числе частичное, настоящего документа.
Габаритные размеры осветительных приборов выражены в миллиметрах.
874/2012 Изделия REGGIANI, представленные в каталоге, предназначены для профессионального пользователя.

