




—

Yori Channel

Yori Channel

FR Yori Channel est un projecteur intégré à l'intérieur d'un chemin en aluminium créé à cet effet, disponible dans les versions à encastrer avec collerette invisible et de surface. Les dimensions du chemin extrudé sont particulièrement compactes, ce qui permet au projecteur de s'insérer en toute discrétion dans l'espace. Les corps d'éclairage de Yori Channel présentent les caractéristiques distinctes de la gamme Yori, comme l'optique en position en retrait, la disponibilité de lentilles et d'optiques de dernière génération et une vaste gamme d'accessoires.

ES Yori Channel es un proyector integrado en el interior de un canal en aluminio, estudiado específicamente, y disponible en los modelos de empotrar con aro invisible y de superficie. El tamaño del extruido es muy compacto y, por tanto, el producto se integra en forma discreta en el entorno. Los cuerpos iluminantes de Yori Channel disponen de las mismas características de la serie Yori, tales como la óptica en posición hacia atrás, la disponibilidad de lentes y ópticas de vanguardia y una amplia gama de accesorios.


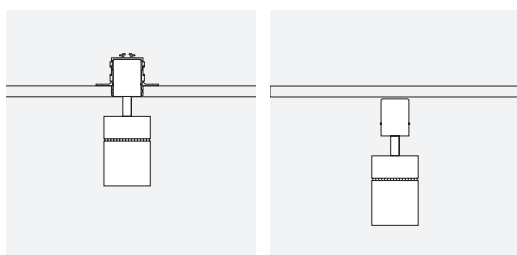


FR Version à encastrer,
collerette invisible
ES Modelo de empotrar con aro
invisible

FR Version de surface
ES Modelo de superficie



Ø 43 mm | Precision



Code example:

0 . **FM11** . **B** . **HW** **12**

Accessories: p.541
 Chemin/Canal: p.556-561
 Finishes: p.380
 Photometric data:
 www.reggiani.net

4 W POWERLED Lumen delivered up to 435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	FM11 Precision	A 7° Very narrow	HW	2700	>90	410	<3	12
T Phase-cut		B 11° Narrow	HQ	3000	>90	415	<3	31
D DALI		E 23° Medium	WW	3000	>80	485	<3	
		H 40° Wide	NN	4000	>80	530	<3	

LED nominal lumen

9 W POWERLED Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	FM12 Precision	A 7° Very narrow	HW	2700	>90	725	<3	12
T Phase-cut		B 11° Narrow	HQ	3000	>90	730	<3	31
D DALI		E 23° Medium	WW	3000	>80	845	<3	
		H 40° Wide	NN	4000	>80	940	<3	



LED nominal lumen

6,5 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 130 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
D DALI	FM12 Precision	B 27° Medium	DT	1800-2800	>95	10-550	<4	12
								31

LED nominal lumen

Ø 43 mm | Performance



Code example:

0 . **FM21** . **B** . **HW** **12**

Accessories: p.542
 Chemin/Canal: p.556-561
 Finishes: p.380
 Photometric data:
 www.reggiani.net

4 W POWERLED Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	FM21 Performance	B 6° Narrow	HW	2700	>90	410	<3	12
T Phase-cut		E 18° Medium	HQ	3000	>90	415	<3	31
D DALI		H 36° Wide	WW	3000	>80	485	<3	
			NN	4000	>80	530	<3	

LED nominal lumen

9 W POWERLED Lumen delivered up to 780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	FM22 Performance	B 6° Narrow	HW	2700	>90	725	<3	12
T Phase-cut		E 18° Medium	HQ	3000	>90	730	<3	31
D DALI		H 36° Wide	WW	3000	>80	845	<3	
			NN	4000	>80	940	<3	

LED nominal lumen
























Ø 43 mm | Precision | Accessories

Optiques interchangeables IOS/ Ópticas intercambiables IOS

Image	Description	Code	Finishes	Image	Description	Code	Finishes												
	Filtres en verre 1 mm/ Filtro en cristal de 1 mm	<u>0.26400.00</u>	<table border="1"> <tr><td>4A</td><td>Red</td></tr> <tr><td>5A</td><td>Green</td></tr> <tr><td>6A</td><td>Blue</td></tr> <tr><td>7A</td><td>Pink</td></tr> <tr><td>8A</td><td>Yellow</td></tr> <tr><td>9A</td><td>Orange</td></tr> </table>	4A	Red	5A	Green	6A	Blue	7A	Pink	8A	Yellow	9A	Orange		Grille en nid d'abeilles, maille fine/ Rejilla alveolar de textura tupida	<u>0.26440.0000</u>	
4A	Red																		
5A	Green																		
6A	Blue																		
7A	Pink																		
8A	Yellow																		
9A	Orange																		
	Lames pour gel coloré (2 piezas)/ Plaquetas de cristal para gel colorado (2 piezas)	<u>0.26408.0000</u>			Grille en nid d'abeilles, maille large/ Rejilla alveolar de textura ancha	<u>0.26448.0000</u>													
	Filtre sélectif 3000K - 2700K / Filtro selector 3000K - 2700K	<u>0.26557.0000</u>			Lentille pour faisceau elliptique/ Lente para haz de luz elíptico	<u>0.26456.0000</u>													
	Filtre sélectif 2700K - 2500K / Filtro selector 2700K - 2500K	<u>0.26416.0000</u>			Lentille opale/ Lente opalescente	<u>0.26460.0000</u>													
	Filtre sélectif 2700K - 2200K / Filtro selector 2700K - 2200K	<u>0.26424.0000</u>			Lentille diffusante/ Lente difusora	<u>0.26468.0000</u>													
	Filtre sélectif 2700K - 2000K / Filtro selector 2700K - 2000K	<u>0.26432.0000</u>			Grille en croix/ Rejilla cruciforme	<u>0.26476.0000</u>													
	Filtre sélectif 3000K - 3600K / Filtro selector 3000K - 3600K	<u>0.26565.0000</u>			Volets coupe-flux/ Aletas antideslumbrantes	<u>0.26484.0000</u>													
	Filtre sélectif 3000K - 4000K / Filtro selector 3000K - 4000K	<u>0.26573.0000</u>			Cône 45° wall washer/ Cono 45° wall washer	<u>0.26488.00</u>	<table border="1"> <tr><td>12</td><td>Light Grey</td></tr> <tr><td>31</td><td>Black</td></tr> </table>	12	Light Grey	31	Black								
12	Light Grey																		
31	Black																		
					Cylindre court/ Cilindro corto	<u>0.26556.0000</u>	<table border="1"> <tr><td>12</td><td>Light Grey</td></tr> <tr><td>31</td><td>Black</td></tr> </table>	12	Light Grey	31	Black								
12	Light Grey																		
31	Black																		

Ø 43 mm | Performance | Accessories


Accessoires pour optique/
Accesorios de las ópticas

Description	Code	Finishes	Description	Code	Finishes
 <p>Filtres en verre 1 mm/ Filtro en cristal de 1 mm</p>	0.26401.00	4A  5A  6A  7A  8A  9A 	 <p>Filtre sélectif 3000K - 4000K / Filtro selector 3000K - 4000K</p>	0.26574.0000	
 <p>Lames pour gel coloré (2 piezas)/ Plaquetas de cristal para gel colorado (2 piezas)</p>	0.26409.0000		 <p>Grille en nid d'abeilles, maille fine/ Rejilla alveolar de textura tupida</p>	0.26441.0000	
 <p>Filtre sélectif 3000K - 2700K / Filtro selector 3000K - 2700K</p>	0.26558.0000		 <p>Grille en nid d'abeilles, maille large/ Rejilla alveolar de textura ancha</p>	0.26449.0000	
 <p>Filtre sélectif 2700K - 2500K / Filtro selector 2700K - 2500K</p>	0.26417.0000		 <p>Lentille pour faisceau elliptique/ Lente para haz de luz elíptico</p>	0.26492.0000	
 <p>Filtre sélectif 2700K - 2200K / Filtro selector 2700K - 2200K</p>	0.26425.0000		 <p>Lentille opale/ Lente opalescente</p>	0.26461.0000	
 <p>Filtre sélectif 2700K - 2000K / Filtro selector 2700K - 2000K</p>	0.26433.0000		 <p>Lentille diffusante/ Lente difusora</p>	0.26469.0000	
 <p>Filtre sélectif 3000K - 3600K / Filtro selector 3000K - 3600K</p>	0.26566.0000		 <p>Grille en croix/ Rejilla cruciforme</p>	0.26480.0000	
			 <p>Cône 45° wall washer/ Cono 45° wall washer</p>	0.26496.00	Finishes 12  31 



Ø 60 mm | Precision

Risk 1 0.65 IP20 850° CE CB EAC



Code example:

0 . HM12 A . HW 12

Accessories: p.546
 Chemin/Canal: p.556-561
 Finishes: p.380
 Photometric data:
 www.reggiani.net

9 W POWERLED Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	HM12 Precision	A 8° Very narrow	HW	2700	>90	725	<3	12 <input type="checkbox"/>
T Phase-cut			HQ	3000	>90	730	<3	31 <input type="checkbox"/>
D DALI			WW	3000	>80	845	<3	
			NN	4000	>80	940	<3	

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	GM12 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	960	<2	12 <input type="checkbox"/>
T Phase-cut		E 20° Medium	HW	2700	>90	1050	<2	31 <input type="checkbox"/>
D DALI		K - Without optics	HQ	3000	>90	1100	<2	
			WW	3000	>80	1300	<3	
			NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	GM13 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1250	<2	12 <input type="checkbox"/>
T Phase-cut		E 20° Medium	HW	2700	>90	1370	<2	31 <input type="checkbox"/>
D DALI		K - Without optics	HQ	3000	>90	1420	<2	
			WW	3000	>80	1700	<3	
			NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	GM14 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1700	<2	12 <input type="checkbox"/>
T Phase-cut		E 20° Medium	HW	2700	>90	1870	<2	31 <input type="checkbox"/>
D DALI		K - Without optics	HQ	3000	>90	1920	<2	
			WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	


LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
D DALI	GM13 Precision	B 27° Medium	DT	1700-3000	>95	100-1000	<4	12 <input type="checkbox"/>
								31 <input type="checkbox"/>

LED nominal lumen

Ø 60 mm | Performance



Code example:

X . GM22 B . HC 12

Accessories: p.547
 Chemin/Canal: p.556-561
 Finishes: p.380
 Photometric data:
 www.reggiani.net

9W COBLED Lumen delivered up to 1200lm / Lumen maintenance: L80B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	GM22 Performance	B 13° Narrow	HC	3000	>98	960	<2	12
T Phase-cut		E 24° Medium	HW	2700	>90	1050	<2	31
D DALI		H 40° Wide	HQ	3000	>90	1100	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	1300	<3	
			NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12W COBLED Lumen delivered up to 1560lm / Lumen maintenance: L80B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	GM23 Performance	B 13° Narrow	HC	3000	>98	1250	<2	12
T Phase-cut		E 24° Medium	HW	2700	>90	1370	<2	31
D DALI		H 40° Wide	HQ	3000	>90	1420	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	1700	<3	
			NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen


17W COBLED Lumen delivered up to 2110lm / Lumen maintenance: L80B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	GM24 Performance	B 13° Narrow	HC	3000	>98	1700	<2	12
T Phase-cut		E 24° Medium	HW	2700	>90	1870	<2	31
D DALI		H 30° Wide	HQ	3000	>90	1920	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

Ø 60 mm | Precision | Accessories

Optiques interchangeables IOS/ Ópticas intercambiables IOS



Description
Precision - Faisceau étroit/
Precision - Haz de luz estrecho
(12°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35125.0000




Description
Precision - Faisceau moyen/
Precision - Haz de luz medio
(20°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35126.0000

Non applicable aux références/No para códigos: **HM12A / GM13B.DT**

Non applicable aux références/No para códigos: **HM12A / GM13B.DT**

Accessoires pour optique/ Accesorios de las ópticas

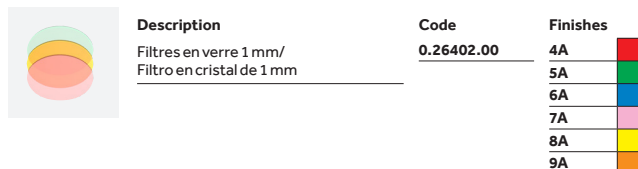


Description
Filtres en verre 1 mm/
Filtro en cristal de 1 mm

Code
0.26402.00

Finishes

4A	Red
5A	Green
6A	Blue
7A	Pink
8A	Yellow
9A	Orange




Description
Grille en nid d'abeilles, maille fine/
Rejilla alveolar de textura tupida

Code
0.26442.0000




Description
Grille en nid d'abeilles, maille large/
Rejilla alveolar de textura ancha

Code
0.26450.0000




Description
Lames pour gel coloré (2 pièces)/
Plaquetas de cristal para gel colorado
(2 piezas)

Code
0.26410.0000



Description
Lentille pour faisceau elliptique/
Lente para haz de luz elliptico

Code
0.26457.0000




Description
Filtre sélectif 3000K - 2700K /
Filtro selector 3000K - 2700K

Code
0.26559.0000



Description
Lentille opale/
Lente opalescente

Code
0.26462.0000



Description
Filtre sélectif 2700K - 2500K /
Filtro selector 2700K - 2500K

Code
0.26418.0000



Description
Lentille diffusante/
Lente difusora

Code
0.26470.0000



Description
Filtre sélectif 2700K - 2200K /
Filtro selector 2700K - 2200K

Code
0.26426.0000



Description
Grille en croix/
Rejilla cruciforme

Code
0.26477.0000



Description
Filtre sélectif 2700K - 2000K /
Filtro selector 2700K - 2000K

Code
0.26434.0000




Description
Volets coupe-flux/
Aletas antideslumbrantes

Code
0.26485.0000



Description
Filtre sélectif 3000K - 3600K /
Filtro selector 3000K - 3600K

Code
0.26567.0000



Description
Cône 45° wall washer/
Cono 45° wall washer

Code
0.26489.00

Finishes


12	White
31	Black



Description
Filtre sélectif 3000K - 4000K /
Filtro selector 3000K - 4000K

Code
0.26575.0000

Projecteur cadreur/ Contorneador de luz




Description
Projecteur cadreur, cadre de lumière - carré/
Contorneador de luz, contorno de luz - cuadrado

Code
0.26651.00

Finishes

21	Black
----	-------



Description
Projecteur cadreur, cadre de lumière - rond/
Contorneador de luz, contorno de luz - redondo







Code
0.26650.00

Finishes
























21	Black
----	-------

Ø 60 mm | Performance | Accessories







Optiques interchangeables IOS/ Ópticas intercambiables IOS

		Description Performance - Faisceau étroit/ Performance - Haz de luz estrecho (13°-9W, 12W, 17W)	Code 0.35145.0000			Description Performance - Faisceau large/ Performance - Haz de luz ancho (40°-9W, 12W, 17W)	Code 0.35147.0000
		Description Performance - Faisceau moyen/ Performance - Haz de luz medio (24°-9W, 12W, 17W)	Code 0.35146.0000				


Accessoires pour optique/ Accesorios de las ópticas

	Description Filtres en verre 1 mm/ Filtro en cristal de 1 mm	Code 0.26403.00	Finishes 4A  5A  6A  7A  8A  9A 		Description Filtre sélectif 3000K - 4000K / Filtro selector 3000K - 4000K	Code 0.26576.0000	
	Description Lames pour gel coloré (2 piezas)/ Plaquetas de cristal para gel colorado (2 piezas)	Code 0.26411.0000			Description Grille en nid d'abeilles, maille fine/ Rejilla alveolar de textura tupida	Code 0.26443.0000	
	Description Filtre sélectif 3000K - 2700K / Filtro selector 3000K - 2700K	Code 0.26560.0000			Description Grille en nid d'abeilles, maille large/ Rejilla alveolar de textura ancha	Code 0.26451.0000	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2500K / Filtro selector 2700K - 2500K	Code 0.26419.0000			Description Lentille pour faisceau elliptique/ Lente para haz de luz elíptico	Code 0.26493.0000	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2200K / Filtro selector 2700K - 2200K	Code 0.26427.0000			Description Lentille opale/ Lente opalescente	Code 0.26463.0000	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2000K / Filtro selector 2700K - 2000K	Code 0.26435.0000			Description Lentille diffusante/ Lente difusora	Code 0.26471.0000	
	Description Filtre sélectif 3000K - 3600K / Filtro selector 3000K - 3600K	Code 0.26568.0000			Description Grille en croix/ Rejilla cruciforme	Code 0.26481.0000	
					Description Cône 45° wall washer/ Cono 45° wall washer	Code 0.26497.00	Finishes 12  31 

Projecteur cadreur/ Contorneador de luz

		Description Projecteur cadreur, cadre de lumière - carré/ Contorneador de luz, contorno de luz - cuadrado	Code 0.26651.00	Finishes 21 
		Description Projecteur cadreur, cadre de lumière - rond/ Contorneador de luz, contorno de luz - redondo	Code 0.26650.00	Finishes 21 

Ø 75 mm | Precision



Risk 1 0.95 IP20   850°   

Code example:

0 . LM13 B . HC 12



Accessories: p.550
 Chemin/Canal: p.556-561
 Finishes: p.380
 Photometric data:
 www.reggiani.net

12 W COB LED Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	LM13 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1323	<2	12 
T Phase-cut		E 24° Medium	HW	2700	>90	1491	<2	31 
D DALI		K - Without optics	HQ	3000	>90	1533	<2	
			WW	3000	>80	1859	<3	
			NN	4000	>80	1920	<3	



LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	MM14 Precision	A 7° Very narrow	HC	3000	>98	1700	<2	12 
T Phase-cut			HW	2700	>90	1870	<2	31 
D DALI			HQ	3000	>90	1920	<2	
			WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	



LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	LM14 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1834	<2	12 
T Phase-cut		E 24° Medium	HW	2700	>90	2067	<2	31 
D DALI		K - Without optics	HQ	3000	>90	2122	<2	
			WW	3000	>80	2582	<3	
			NN	4000	>80	2665	<3	



LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	LM16 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	2476	<2	12 
T Phase-cut		E 24° Medium	HW	2700	>90	2792	<2	31 
D DALI		K - Without optics	HQ	3000	>90	2860	<2	
			WW	3000	>80	3487	<3	
			NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	LM17 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	2777	<2	12 
D DALI		E 24° Medium	HW	2700	>90	3137	<2	31 
		K - Without optics	HQ	3000	>90	3207	<2	
			WW	3000	>80	3898	<3	
			NN	4000	>80	4054	<3	


LED nominal lumen

25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1100 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
D DALI	LM16 Precision	B 25° Medium	DT	1700-3000	>95	100-2500	<4	12 
								31 

LED nominal lumen

Ø 75 mm | Performance



Code example:

0 . **LM23** **B** . **HC** **12**

Accessories: p.551
 Chemin/Canal: p.556-561
 Finishes: p.380
 Photometric data:
 www.reggiani.net

12 W COBLED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	LM23 Performance	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1323	<2	12
T Phase-cut		E 24° Medium	HW	2700	>90	1491	<2	31
D DALI		H 48° Wide	HQ	3000	>90	1533	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	1859	<3	
			NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W COBLED Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	LM24 Performance	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1834	<2	12
T Phase-cut		E 24° Medium	HW	2700	>90	2067	<2	31
D DALI		H 48° Wide	HQ	3000	>90	2122	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	2582	<3	
			NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W COBLED Lumen delivered up to 3550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	LM26 Performance	B 12° Narrow	HC	3000	>98	2476	<2	12
T Phase-cut		E 24° Medium	HW	2700	>90	2792	<2	31
D DALI		H 48° Wide	HQ	3000	>90	2860	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	3487	<3	
			NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen


28 W COBLED Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	LM27 Performance	B 12° Narrow	HC	3000	>98	2777	<2	12
D DALI		E 24° Medium	HW	2700	>90	3137	<2	31
		H 48° Wide	HQ	3000	>90	3207	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	3898	<3	
			NN	4000	>80	4054	<3	

LED nominal lumen


Ø 75 mm | Precision | Accessories

Optiques interchangeables IOS/ Ópticas intercambiables IOS



Description
Precision - Faisceau étroit/
Precision - Haz de luz estrecho
(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35130.0000



Description
Precision - Faisceau moyen/
Precision - Haz de luz medio
(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35131.0000

Non applicable aux références/No para códigos:LM16B.DT / MM14A

Non applicable aux références/No para códigos:LM16B.DT / MM14A

Accessoires pour optique/ Accesorios de las ópticas



Description
Filtres en verre 1 mm/
Filtro en cristal de 1 mm

Code
0.26404.00


Finishes

- 4A ■
- 5A ■
- 6A ■
- 7A ■
- 8A ■
- 9A ■



Description
Grille en nid d'abeilles, maille fine/
Rejilla alveolar de textura tupida

Code
0.26444.0000



Description
Grille en nid d'abeilles, maille large/
Rejilla alveolar de textura ancha

Code
0.26452.0000



Description
Lames pour gel coloré (2 piezas)/
Plaquetas de cristal para gel colorado
(2 piezas)

Code
0.26412.0000



Description
Lentille pour faisceau elliptique/
Lente para haz de luz elliptico

Code
0.26458.0000



Description
Filtre sélectif 3000K - 2700K /
Filtro selector 3000K - 2700K

Code
0.26561.0000




Description
Lentille opale/
Lente opalescente

Code
0.26464.0000




Description
Filtre sélectif 2700K - 2500K /
Filtro selector 2700K - 2500K

Code
0.26420.0000




Description
Lentille diffusante/
Lente difusora

Code
0.26472.0000




Description
Filtre sélectif 2700K - 2200K /
Filtro selector 2700K - 2200K

Code
0.26428.0000



Description
Grille en croix/
Rejilla cruciforme

Code
0.26478.0000



Description
Filtre sélectif 2700K - 2000K /
Filtro selector 2700K - 2000K

Code
0.26436.0000



Description
Volets coupe-flux/
Aletas antideslumbrantes

Code
0.26486.0000



Description
Filtre sélectif 3000K - 3600K /
Filtro selector 3000K - 3600K

Code
0.26569.0000



Description
Cône 45° wall washer/
Cono 45° wall washer

Code
0.26490.00

Finishes

12	
31	









Description
Filtre sélectif 3000K - 4000K /
Filtro selector 3000K - 4000K
























Code
0.26577.0000

Ø 75 mm | Performance | Accessories

Optiques interchangeables IOS/ Ópticas intercambiables IOS



		Description Performance - Faisceau étroit/ Performance - Haz de luz estrecho (12°-12W, 17W, 24W, 28W)	Code 0.35150.0000			Description Performance - Faisceau large/ Performance - Haz de luz ancho (48°-12W, 17W, 24W, 28W)	Code 0.35152.0000
		Description Performance - Faisceau moyen/ Performance - Haz de luz medio (24°-12W, 17W, 24W, 28W)	Code 0.35151.0000				

Accessoires pour optique/ Accesorios de las ópticas

	Description Filtres en verre 1 mm/ Filtro en cristal de 1 mm	Code 0.26405.00	Finishes 4A  5A  6A  7A  8A  9A 		Description Filtre sélectif 3000K - 4000K / Filtro selector 3000K - 4000K	Code 0.26578.0000	
	Description Lames pour gel coloré (2 piezas)/ Plaquetas de cristal para gel colorado (2 piezas)	Code 0.26413.0000			Description Grille en nid d'abeilles, maille fine/ Rejilla alveolar de textura tupida	Code 0.26445.0000	
	Description Filtre sélectif 3000K - 2700K / Filtro selector 3000K - 2700K	Code 0.26562.0000			Description Grille en nid d'abeilles, maille large/ Rejilla alveolar de textura ancha	Code 0.26453.0000	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2500K / Filtro selector 2700K - 2500K	Code 0.26421.0000			Description Lentille pour faisceau elliptique/ Lente para haz de luz elíptico	Code 0.26494.0000	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2200K / Filtro selector 2700K - 2200K	Code 0.26429.0000			Description Lentille opale/ Lente opalescente	Code 0.26465.0000	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2000K / Filtro selector 2700K - 2000K	Code 0.26437.0000			Description Lentille diffusante/ Lente difusora	Code 0.26473.0000	
	Description Filtre sélectif 3000K - 3600K / Filtro selector 3000K - 3600K	Code 0.26570.0000			Description Grille en croix / Rejilla cruciforme	Code 0.26482.0000	
					Description Cône 45° wall washer/ Cono 45° wall washer	Code 0.26498.00	Finishes 12  31 

Ø 95 mm | Precision

Risk 1 1.30 IP20 850° CE CB EAC



Code example:

0 . NM13 B . HC 12

Accessories: p.554
 Chemin/Canal: p.556-561
 Finishes: p.380
 Photometric data:
 www.reggiani.net

12 W COB LED		Lumen delivered up to 1690lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						Finishes
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	NM13 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1323	<2	12
T Phase-cut		E 24° Medium	HW	2700	>90	1491	<2	31
D DALI		K - Without optics	HQ	3000	>90	1533	<2	
			WW	3000	>80	1859	<3	
			NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED		Lumen delivered up to 1510lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						Finishes
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	PM14 Precision	A 7° Very narrow	HC	3000	>98	1700	<2	12
T Phase-cut			HW	2700	>90	1870	<2	31
D DALI			HQ	3000	>90	1920	<2	
			WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED		Lumen delivered up to 2350lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						Finishes
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	NM14 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1834	<2	12
T Phase-cut		E 24° Medium	HW	2700	>90	2067	<2	31
D DALI		K - Without optics	HQ	3000	>90	2122	<2	
			WW	3000	>80	2582	<3	
			NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W COB LED		Lumen delivered up to 3170lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						Finishes
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	NM16 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	2476	<2	12
T Phase-cut		E 24° Medium	HW	2700	>90	2792	<2	31
D DALI		K - Without optics	HQ	3000	>90	2860	<2	
			WW	3000	>80	3487	<3	
			NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

33 W COB LED		Lumen delivered up to 4080lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						Finishes
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	NM18 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	3142	<2	12
D DALI		E 24° Medium	HW	2700	>90	3635	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	3735	<2	
			WW	3000	>80	4510	<3	
			NN	4000	>80	4695	<3	

LED nominal lumen


37 W COB LED		Lumen delivered up to 4480lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						Finishes
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	NM19 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	3473	<2	12
D DALI		E 24° Medium	HW	2700	>90	3940	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	4000	<2	
			WW	3000	>80	4880	<3	
			NN	4000	>80	5090	<3	

LED nominal lumen

33 W Warm Dimming COB LED		Lumen delivered up to 1520lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h						Finishes
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
D DALI	NM18 Precision	B 25° Medium	DT	1700-3000	>95	100-3100	<4	12
								31

LED nominal lumen

Ø 95 mm | Performance



Code example:

0 . **NM23** **B** . **HW** **12**

Accessories: p.555
 Chemin/Canal: p.556-561
 Finishes: p.380
 Photometric data:
 www.reggiani.net

12 W COBLED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	NM23 Performance	B 10° Narrow	HC	3000	>98	1323	<2	12
T Phase-cut		E 20° Medium	HW	2700	>90	1491	<2	31
D DALI		H 31° Wide	HQ	3000	>90	1533	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	1859	<3	
			NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W COBLED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	NM24 Performance	B 10° Narrow	HC	3000	>98	1834	<2	12
T Phase-cut		E 20° Medium	HW	2700	>90	2067	<2	31
D DALI		H 31° Wide	HQ	3000	>90	2122	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	2582	<3	
			NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W COBLED Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	NM26 Performance	B 10° Narrow	HC	3000	>98	2476	<2	12
T Phase-cut		E 20° Medium	HW	2700	>90	2792	<2	31
D DALI		H 31° Wide	HQ	3000	>90	2860	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	3487	<3	
			NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

33 W COBLED Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	NM28 Performance	B 10° Narrow	HC	3000	>98	3142	<2	12
D DALI		E 20° Medium	HW	2700	>90	3635	<2	31
		H 31° Wide	HQ	3000	>90	3735	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	4510	<3	
			NN	4000	>80	4695	<3	

LED nominal lumen


37 W COBLED Lumen delivered up to 4530 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	NM29 Performance	B 10° Narrow	HC	3000	>98	3473	<2	12
D DALI		E 20° Medium	HW	2700	>90	3940	<2	31
		H 31° Wide	HQ	3000	>90	4000	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	4880	<3	
			NN	4000	>80	5090	<3	

LED nominal lumen


Ø 95 mm | Precision | Accessories

Optiques interchangeables IOS/ Ópticas intercambiables IOS



Description
Precision - Faisceau étroit /
Precision - Haz de luz estrecho
(12°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Code
0.35135.0000



Description
Precision - Faisceau moyen /
Precision - Haz de luz medio
(24°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Code
0.35136.0000

Non applicable aux références/No para códigos:PM14A / NM18B.DT

Non applicable aux références/No para códigos:PM14A / NM18B.DT

Accessoires pour optique/ Accesorios de las ópticas



Description
Filtres en verre 1 mm /
Filtro en cristal de 1 mm

Code
0.26406.00


Finishes

4A	Red
5A	Green
6A	Blue
7A	Pink
8A	Yellow
9A	Orange



Description
Grille en nid d'abeilles, maille fine /
Rejilla alveolar de textura tupida

Code
0.26446.0000



Description
Grille en nid d'abeilles, maille large /
Rejilla alveolar de textura ancha

Code
0.26454.0000



Description
Lames pour gel coloré (2 piezas) /
Plaquetas de cristal para gel colorado
(2 piezas)

Code
0.26414.0000



Description
Lentille pour faisceau elliptique /
Lente para haz de luz elíptico

Code
0.26459.0000



Description
Filtre sélectif 3000K - 2700K /
Filtro selector 3000K - 2700K

Code
0.26563.0000




Description
Lentille opale /
Lente opalescente

Code
0.26466.0000




Description
Filtre sélectif 2700K - 2500K /
Filtro selector 2700K - 2500K

Code
0.26422.0000



Description
Lentille diffusante /
Lente difusora

Code
0.26474.0000




Description
Filtre sélectif 2700K - 2200K /
Filtro selector 2700K - 2200K

Code
0.26430.0000




Description
Grille en croix /
Rejilla cruciforme

Code
0.26479.0000



Description
Filtre sélectif 2700K - 2000K /
Filtro selector 2700K - 2000K

Code
0.26438.0000



Description
Volets coupe-flux /
Aletas antideslumbrantes

Code
0.26487.0000



Description
Filtre sélectif 3000K - 3600K /
Filtro selector 3000K - 3600K

Code
0.26571.0000



Description
Cône 45° wall washer /
Cono 45° wall washer

Code
0.26491.00

Finishes

12	White
31	Black









Description
Filtre sélectif 3000K - 4000K /
Filtro selector 3000K - 4000K
























Code
0.26579.0000

Ø 95 mm | Performance | Accessories

Optiques interchangeables IOS/
Ópticas intercambiables IOS



























		Description Performance - Faisceau étroit/ Performance - Haz de luz estrecho (10°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))	Code 0.35155.0000			Description Performance - Faisceau large/ Performance - Haz de luz ancho (31°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))	Code 0.35157.0000
		Description Performance - Faisceau moyen/ Performance - Haz de luz medio (20°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))	Code 0.35156.0000				

Accessoires pour optique/
Accesorios de las ópticas

	Description Filtres en verre 1 mm/ Filtro en cristal de 1 mm	Code 0.26407.00	Finishes 4A  5A  6A  7A  8A  9A 		Description Filtre sélectif 3000K - 4000K / Filtro selector 3000K - 4000K	Code 0.26580.0000	
	Description Lames pour gel coloré (2 piezas)/ Plaquetas de cristal para gel colorado (2 piezas)	Code 0.26415.0000			Description Grille en nid d'abeilles, maille fine/ Rejilla alveolar de textura tupida	Code 0.26447.0000	
	Description Filtre sélectif 3000K - 2700K / Filtro selector 3000K - 2700K	Code 0.26564.0000			Description Grille en nid d'abeilles, maille large/ Rejilla alveolar de textura ancha	Code 0.26455.0000	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2500K / Filtro selector 2700K - 2500K	Code 0.26423.0000			Description Lentille pour faisceau elliptique/ Lente para haz de luz elíptico	Code 0.26495.0000	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2200K / Filtro selector 2700K - 2200K	Code 0.26431.0000			Description Lentille opale/ Lente opalescente	Code 0.26467.0000	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2000K / Filtro selector 2700K - 2000K	Code 0.26439.0000			Description Lentille diffusante/ Lente difusora	Code 0.26475.0000	
	Description Filtre sélectif 3000K - 3600K / Filtro selector 3000K - 3600K	Code 0.26572.0000			Description Grille en croix / Rejilla cruciforme	Code 0.26483.0000	
					Description Cône 45° wall washer/ Cono 45° wall washer	Code 0.26499.00	Finishes 12  31 

Surface | Accessories

Composants pour l'installation de projecteurs pour chemin de surface/
Componentes para la instalación de proyectores para canal de superficie

		Description Chemin de surface + raccordement longueur : 2 400 mm/ Canal de superficie + unión de 2.400 mm de longitud	Code 0.25401.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Couverture de chemin avec ressorts longueur : 2 400 mm/ Cobertura para canal con muelles de 2.400 mm de longitud	Code 0.25432.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Chemin de surface L. 2 300 en complément du module 0.25401.00 pour rangée continue avec 10 systèmes YORI maximum sur le segment, comprenant un raccord mécanique/ Canal de superficie de 2.300 mm de longitud adicional al módulo 0.25401.00 para instalación en línea continua de 10 aparatos YORI, como máximo, en el tramo total, con junta mecánica	Code 0.25801.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Couverture de chemin avec ressorts longueur : 2 300 mm/ Cobertura para canal con muelles de 2.300 mm de longitud	Code 0.25874.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Module d'alimentation en extrémité composé des éléments suivants : connecteur, cache de 41 mm, base de cache de 41 mm avec fourche, plaque obturante, cache-chemin de 81 mm/ Módulo de cierre de alimentación con conector; tapa de 41 mm, base tapa de 41 mm con horquilla, cobertura fuga, tapa canal de 81 mm	Code 0.25850.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Module d'alimentation en extrémité terminale composé des éléments suivants : cache de 41 mm, base de cache de 41 mm avec fourche, plaque obturante, cache-chemin de 20 mm / Módulo de cierre terminal con tapa de 41 mm, base tapa de 41 mm con horquilla, cobertura fuga, tapa canal de 20 mm	Code 0.25851.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Module d'alimentation central composé des éléments suivants : corps central, raccord mécanique et couverture de 142 mm / Módulo de alimentación central con cuerpo central, junta mecánica y cobertura de 142 mm	Code 0.25852.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Module pour la fixation du chemin de surface / Módulo de fijación del canal a la superficie	Code 0.25410.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Connecteur avec fiche et prise pour câble électrique, section maximale : 1,5 mm/ Conector con enchufe y tomacorriente para cable conductor con sección máxima de 1,5 mm	Code 0.25417.00	Finishes 00 <input type="checkbox"/>
		Description Raccord en L pour chemin de surface/ Junta en L para canal de superficie	Code 0.25853.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Raccord en T pour chemin de surface/ Junta en T para canal de superficie	Code 0.25854.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Raccord en X pour chemin de surface/ Junta cruciforme para canal de superficie	Code 0.25855.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Support escamotable pour chemin de surface/ Soporte para canal escondido	Code 0.25431.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>

Pendant | Accessories

Composants pour l'installation de projecteurs pour chemin en suspension/ Componentes para la instalación de proyectores para canal para suspender

		Description Chemin de surface + raccordement longueur : 2 400 mm/ Canal de superficie + unión de 2.400 mm de longitud	Code 0.25401.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Couverture de chemin avec ressorts longueur : 2 400 mm/ Cobertura para canal con muelles de 2.400 mm de longitud	Code 0.25432.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Chemin de surface L. 2 300 en complément du module 0.25401.00 pour rangée continue avec 10 systèmes YORI maximum sur le segment, comprenant un raccord mécanique/ Canal de superficie de 2.300 mm de longitud adicional al módulo 0.25401.00 para instalación en línea continua de 10 aparatos YORI, como máximo, en el tramo total, con junta mecánica	Code 0.25801.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Couverture de chemin avec ressorts longueur : 2 300 mm/ Cobertura para canal con muelles de 2.300 mm de longitud	Code 0.25874.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Module d'alimentation en extrémité composé des éléments suivants : connecteur, cache de 41 mm, base de cache de 41 mm avec fourche, plaque obturante, cache-chemin de 81 mm/ Módulo de cierre de alimentación con conector; tapa de 41 mm, base tapa de 41 mm con horquilla, cobertura fuga, tapa canal de 81 mm	Code 0.25850.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Module d'alimentation en extrémité terminale composé des éléments suivants : cache de 41 mm, base de cache de 41 mm avec fourche, plaque obturante, cache-chemin de 20 mm/ Módulo de cierre terminal con tapa de 41 mm, base tapa de 41 mm con horquilla, cobertura fuga, tapa canal de 20 mm	Code 0.25851.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Module d'alimentation central composé des éléments suivants : corps central, raccord mécanique et couverture de 142 mm/ Módulo de alimentación central con cuerpo central, junta mecánica y cobertura de 142 mm	Code 0.25857.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Module pour la fixation du chemin de surface / Módulo de fijación del canal a la superficie	Code 0.25856.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Connecteur avec fiche et prise pour câble électrique, section maximale : 1,5 mm/ Conector con enchufe y tomacorriente para cable conductor con sección máxima de 1,5 mm	Code 0.25417.00	Finishes 00 <input type="checkbox"/>
		Description Raccord en L pour chemin de surface/ Junta en L para canal de superficie	Code 0.25858.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Raccord en T pour chemin de surface/ Junta en T para canal de superficie	Code 0.25859.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Raccord en X pour chemin de surface/ Junta cruciforme para canal de superficie	Code 0.25860.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>


Pendant | Accessories

Composants pour l'installation de projecteurs pour chemin en suspension/ Componentes para la instalación de proyectores para canal para suspender




Description
Module pour la fixation du chemin en suspension/
Módulo de fijación del canal para suspender

Code	Finishes
0.02283.00	12
	31



Description
Kit de suspension M6 à tige, F max 20kg. Longueur : 1 000 mm/
Kit de suspensión. M6 con tija. F máx 20Kg. Longitud: 1.000 mm


Code	Finishes
0.02223.00	12
	31



Description
Kit de suspension à tube, F max 20 kg. Longueur : 2 000 mm, Ø16 mm/
Kit de suspensión con tubo. F máx 20Kg. Longitud: 2.000 mm Ø16 mm

Code	Finishes
0.25862.00	12
	31





FR **Exemple de configuration de chemins/**
Configuration possible en rangée continue jusqu'à 10 appareils maximum en utilisant le même câble d'alimentation/
ES **Ejemplo de configuración de canales**
Posible configuración en línea continua hasta 10 aparatos, como máximo, utilizando el mismo cable de alimentación.

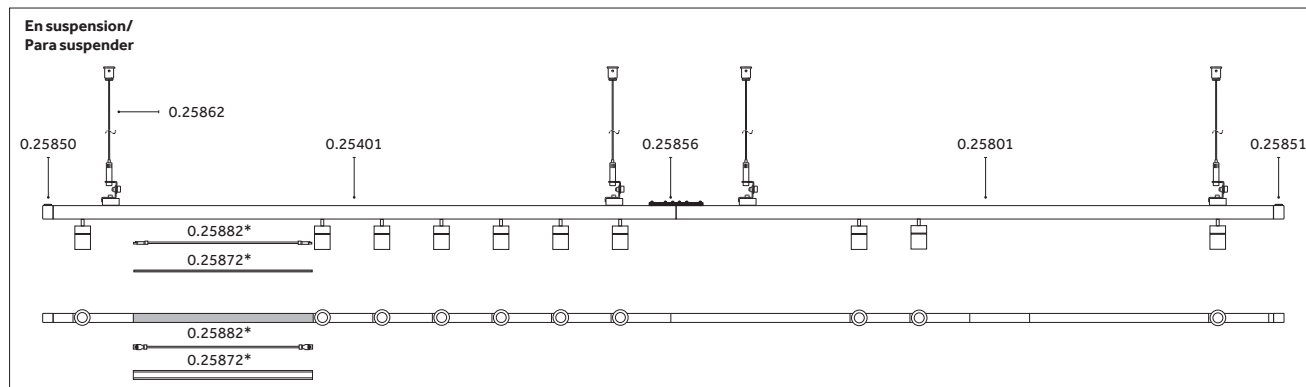

* Pour les câbles et les couvertures : voir page 561/
* Para cables y coberturas véase p. 561

Recessed | Accessories

Composants pour l'installation de projecteurs pour chemin avec collerette invisible/
Componentes para la instalación de proyectores para canal con aro invisible


	Description Chemin avec collerette invisible + raccordement longueur : 2 400 mm/ Canal para proyectores con aro invisible + unión de 2.400 mm de longitud	Code 0.25402.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
	Description Couverture de chemin avec ressorts longueur : 2 400 mm/ Cobertura para canal con muelles de 2.400 mm de longitud	Code 0.25432.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
	Description Chemin avec collerette invisible L. 2 300 en complément du module 0.25402.00 pour rangée continue avec 10 systèmes YORI maximum sur le segment, comprenant un raccord mécanique/ Canal para proyectores con aro invisible de 2.300 mm de longitud adicional al módulo 0.25402.00 para instalación en línea continua de 10 aparatos YORI, como máximo, en el tramo total, con junta mecánica	Code 0.25811.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
	Description Couverture de chemin avec ressorts longueur : 2 300 mm/ Cobertura para canal con muelles de 2.300 mm de longitud	Code 0.25874.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
	Description Module d'alimentation en extrémité composé des éléments suivants : connecteur, base de cache de 46,5 mm avec fourche, plaque obturante, cache-chemin de 129 mm/ Módulo de cierre de alimentación con conector; base con tapa de 46,5 mm con horquilla, cobertura fuga, tapa canal de 129 mm	Code 0.25433.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
	Description Accessoire pour installation suspendue/ Accesorio para suspensión	Code 0.25430.00	
	Description Connecteur avec fiche et prise pour câble électrique, section maximale : 1,5 mm/ Conector con enchufe y tomacorriente para cable conductor con sección máxima de 1,5 mm	Code 0.25417.00	Finishes 00 <input type="checkbox"/>

FR Exemple de configuration de chemins/

Configuration possible en rangée continue jusqu'à 10 appareils maximum en utilisant le même câble d'alimentation./

ES Ejemplo de configuración de canales

Posible configuración en línea continua hasta 10 aparatos, como máximo, utilizando el mismo cable de alimentación.






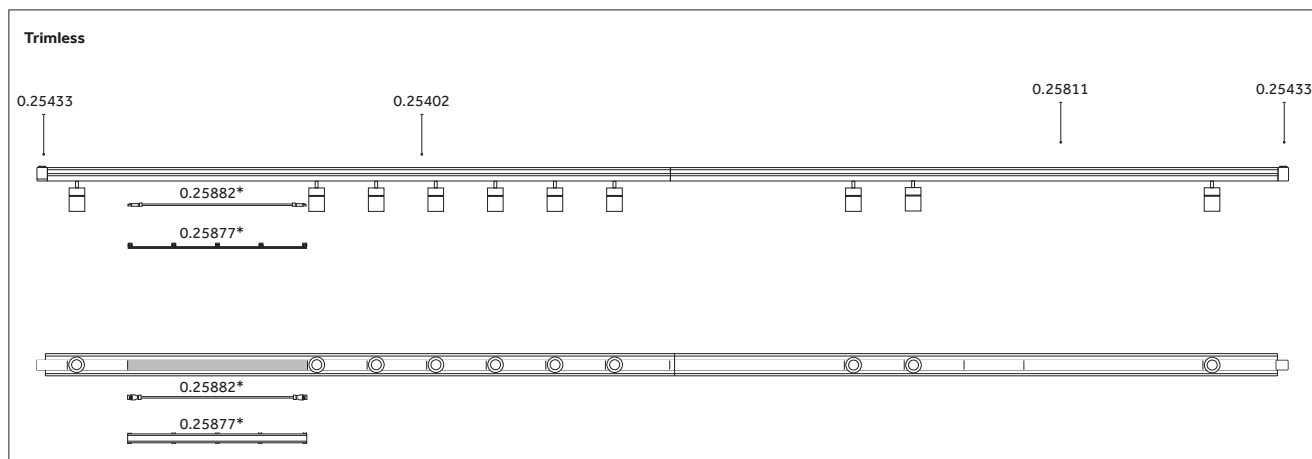









* Pour les câbles et les couvertures : voir page 561/

*Para cables y coberturas véase p. 561

Recessed | Accessories

Composants pour l'installation de projecteurs pour chemin avec collerette invisible/ Componentes para la instalación de proyectores para canal con aro invisible

		Description Câble d'alimentation précâblé muni d'une fiche et d'une prise. Longueur : 230 mm/ Cable de alimentación precableado con enchufe y tomacorriente. Longitud: 230 mm	Code 0.25880.00	Finishes 00 <input type="checkbox"/>
		Description Câble d'alimentation précâblé muni d'une fiche et d'une prise. Longueur : 460 mm/ Cable de alimentación precableado con enchufe y tomacorriente. Longitud: 460 mm	Code 0.25881.00	Finishes 00 <input type="checkbox"/>
		Description Câble d'alimentation précâblé muni d'une fiche et d'une prise. Longueur : 690 mm/ Cable de alimentación precableado con enchufe y tomacorriente. Longitud: 690 mm	Code 0.25882.00	Finishes 00 <input type="checkbox"/>
		Description Couverture rigide pour chemin de surface et en suspension. Longueur : 230 mm/ Cobertura rígida para canal de superficie y para suspender. Longitud: 230 mm	Code 0.25870.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Couverture rigide pour chemin de surface et en suspension. Longueur : 460 mm/ Cobertura rígida para canal de superficie y para suspender. Longitud: 460 mm	Code 0.25871.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Couverture rigide pour chemin de surface et en suspension. Longueur : 690 mm/ Cobertura rígida para canal de superficie y para suspender. Longitud: 690 mm	Code 0.25872.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>

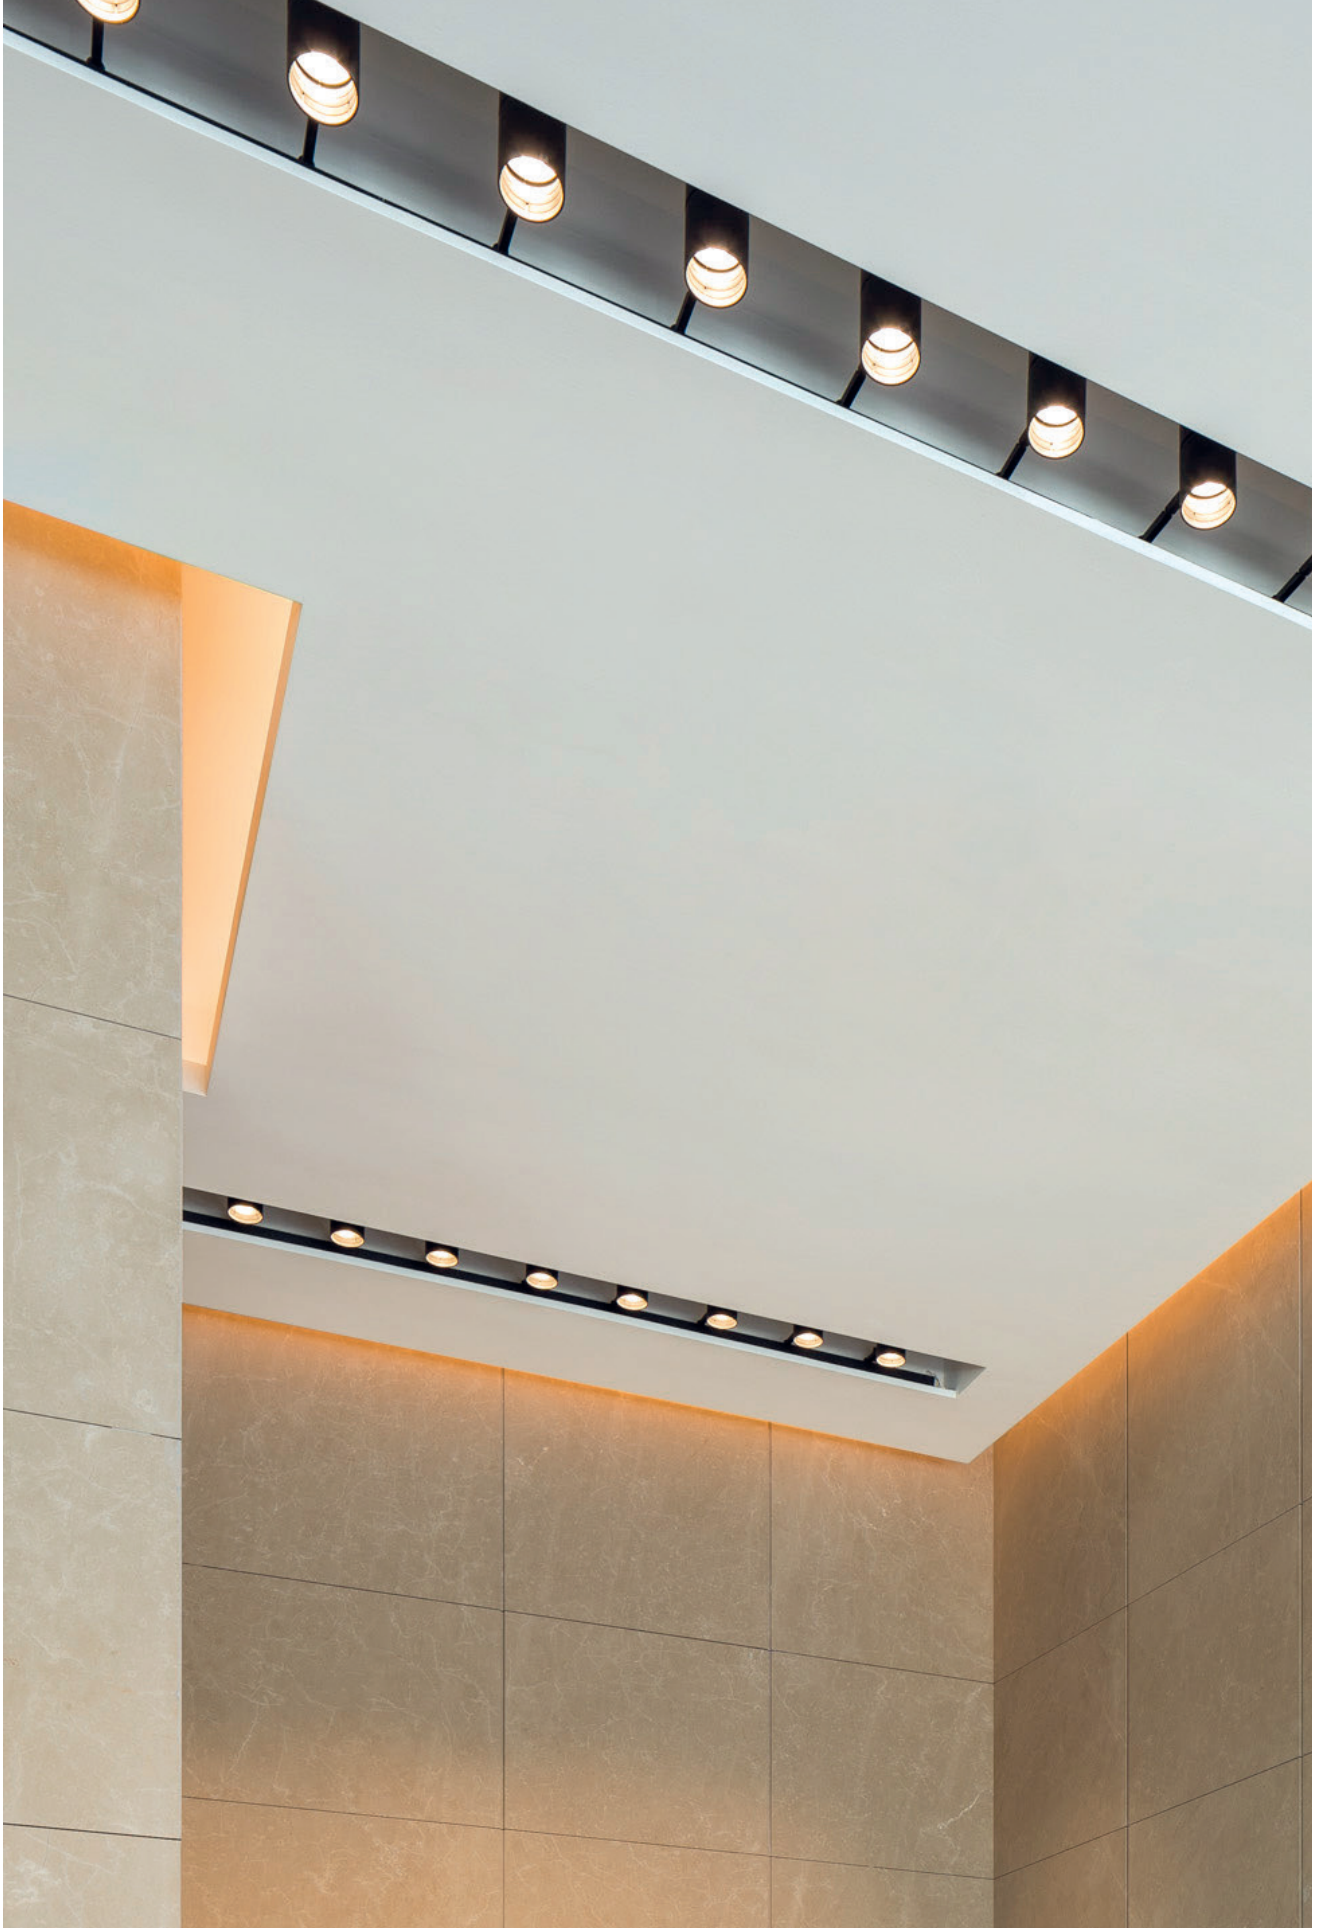

—


Yori Channel Arm

Yori Channel Arm


FR Yori Channel Arm est un projecteur doté d'un bras extensible articulé spécialement conçu pour le pointage de l'appareil. Ses caractéristiques le rendent idéal pour des installations dans des corniches aux dimensions réduites. La grande flexibilité de la rotule permet de positionner le projecteur de manière optimale, sans même dépasser du niveau du faux-plafond.

ES Yori Channel arm es un proyector equipado con un brazo especial con articulación, que permite enfocar el haz de luz del aparato. Sus características hacen que sea el aparato ideal para la instalación en ranuras de pequeñas dimensiones. La gran flexibilidad de la articulación permite posicionar el aparato en forma excelente manteniéndolo incluso a ras del falso techo.

FR Orientation
ES Orientabilidad

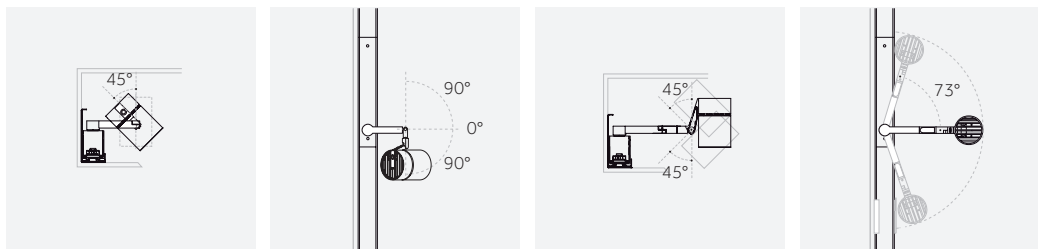

Yori Channel Arm Ø 60 mm

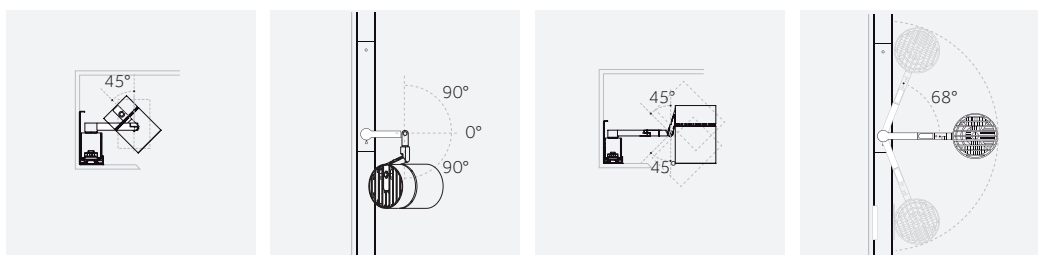


Yori Channel Arm Ø 95 mm



Ø 60 mm | Precision

Risk 1 0.75 IP20 850° CE CB EAC

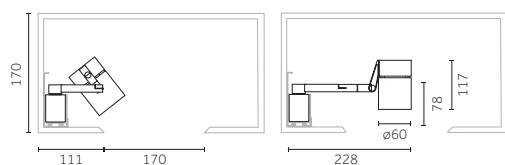

Code example:

0 . UM12 A . HC 12

Accessories: p.568
 Chemin/Canal: p.574-575
 Finishes: p.380
 Photometric data:
 www.reggiani.net

Notes:

*Orientation/Orientabilidad
 p.564

9 W POWERLED Lumen delivered up to 770lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	UM12 Precision	A 8° Verynarrow	HW	2700	>90	725	<3	12
T Phase-cut			HQ	3000	>90	730	<3	31
D DALI			WW	3000	>80	845	<3	
			NN	4000	>80	940	<3	

LED nominal lumen

9 W COBLED Lumen delivered up to 1115lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	QM12 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	960	<2	12
T Phase-cut		E 20° Medium	HW	2700	>90	1050	<2	31
D DALI		K - Without optics	HQ	3000	>90	1100	<2	
			WW	3000	>80	1300	<3	
			NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12 W COBLED Lumen delivered up to 1455lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	QM13 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1250	<2	12
T Phase-cut		E 20° Medium	HW	2700	>90	1370	<2	31
D DALI		K - Without optics	HQ	3000	>90	1420	<2	
			WW	3000	>80	1700	<3	
			NN	4000	>80	1775	<3	


LED nominal lumen

17 W COBLED Lumen delivered up to 1970lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	QM14 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1700	<2	12
T Phase-cut		E 20° Medium	HW	2700	>90	1870	<2	31
D DALI		K - Without optics	HQ	3000	>90	1920	<2	
			WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

Ø 60 mm | Performance

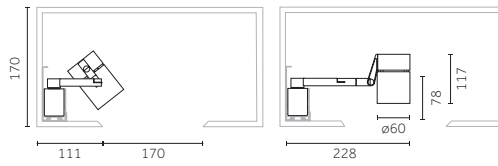

Code example:

0 · **QM22** **B** · **HC** **12**

Accessories: p.569
 Chemin/Canal: p.574-575
 Finishes: p.380
 Photometric data:
 www.reggiani.net

Notes:
 *Orientation/Orientabilidad
 p.564

9W COBLED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	QM22 Performance	B 13° Narrow	HC	3000	>98	960	<2	12
T Phase-cut		E 24° Medium	HW	2700	>90	1050	<2	31
D DALI		H 40° Wide	HQ	3000	>90	1100	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	1300	<3	
			NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12W COBLED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	QM23 Performance	B 13° Narrow	HC	3000	>98	1250	<2	12
T Phase-cut		E 24° Medium	HW	2700	>90	1370	<2	31
D DALI		H 40° Wide	HQ	3000	>90	1420	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	1700	<3	
			NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen


17W COBLED Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	QM24 Performance	B 13° Narrow	HC	3000	>98	1700	<2	12
T Phase-cut		E 24° Medium	HW	2700	>90	1870	<2	31
D DALI		H 40° Wide	HQ	3000	>90	1920	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen




Ø 60 mm | Precision | Accessories

Optiques interchangeables IOS/
Ópticas intercambiables IOS

Description
Precision - Faisceau étroit/
Precision - Haz de luz estrecho
(12°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35125.0000



Description
Precision - Faisceau moyen/
Precision - Haz de luz medio
(20°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35126.0000

Non applicable aux références/No para códigos:UM12A


Non applicable aux références/No para códigos:UM12A

Accessoires pour optique/
Accesorios de las ópticas

Description
Filtres en verre 1 mm/
Filtro en cristal de 1 mm


Code
0.26402.00

Finishes



Description
Grille en nid d'abeilles, maille fine/
Rejilla alveolar de textura tupida

Code
0.26442.0000



Description
Grille en nid d'abeilles, maille large/
Rejilla alveolar de textura ancha

Code
0.26450.0000



Description
Lames pour gel coloré (2 pièces)/
Plaquetas de cristal para gel colorado
(2 piezas)

Code
0.26410.0000



Description
Lentille pour faisceau elliptique/
Lente para haz de luz elliptico

Code
0.26457.0000



Description
Filtre sélectif 3000K - 2700K /
Filtro selector 3000K - 2700K

Code
0.26559.0000




Description
Lentille opale/
Lente opalescente

Code
0.26462.0000




Description
Filtre sélectif 2700K - 2500K /
Filtro selector 2700K - 2500K

Code
0.26418.0000



Description
Lentille diffusante/
Lente difusora

Code
0.26470.0000




Description
Filtre sélectif 2700K - 2200K /
Filtro selector 2700K - 2200K

Code
0.26426.0000




Description
Grille en croix/
Rejilla cruciforme

Code
0.26477.0000



Description
Filtre sélectif 2700K - 2000K /
Filtro selector 2700K - 2000K

Code
0.26434.0000




Description
Volets coupe-flux/
Aletas antideslumbrantes

Code
0.26485.0000



Description
Filtre sélectif 3000K - 3600K /
Filtro selector 3000K - 3600K

Code
0.26567.0000



Description
Cône 45° wall washer/
Cono 45° wall washer

Code
0.26489.00

Finishes


12

31



Description
Filtre sélectif 3000K - 4000K /
Filtro selector 3000K - 4000K

Code
0.26575.0000


Projecteur cadreur/
Contorneador de luz

Description
Projecteur cadreur, cadre de lumière - carré/
Contorneador de luz, contorno de luz - cuadrado

Code
0.26651.00

Finishes

21



Description
Projecteur cadreur, cadre de lumière - rond/
Contorneador de luz, contorno de luz - redondo







Code
0.26650.00

Finishes
























21

Ø 60 mm | Performance | Accessories







Optiques interchangeables IOS/
Ópticas intercambiables IOS

		Description Performance - Faisceau étroit/ Performance - Haz de luz estrecho (13°-9W, 12W, 17W)	Code <u>0.35145.0000</u>			Description Performance - Faisceau large/ Performance - Haz de luz ancho (40°-9W, 12W, 17W)	Code <u>0.35147.0000</u>
		Description Performance - Faisceau moyen/ Performance - Haz de luz medio (24°-9W, 12W, 17W)	Code <u>0.35146.0000</u>				


Accessoires pour optique/
Accesorios de las ópticas

	Description Filtres en verre 1 mm/ Filtro en cristal de 1 mm	Code <u>0.26403.00</u>	Finishes 4A  5A  6A  7A  8A  9A 		Description Filtre sélectif 3000K - 4000K / Filtro selector 3000K - 4000K	Code <u>0.26576.0000</u>	
	Description Lames pour gel coloré (2 piezas)/ Plaquetas de cristal para gel colorado (2 piezas)	Code <u>0.26411.0000</u>			Description Grille en nid d'abeilles, maille fine/ Rejilla alveolar de textura tupida	Code <u>0.26443.0000</u>	
	Description Filtre sélectif 3000K - 2700K / Filtro selector 3000K - 2700K	Code <u>0.26560.0000</u>			Description Grille en nid d'abeilles, maille large/ Rejilla alveolar de textura ancha	Code <u>0.26451.0000</u>	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2500K / Filtro selector 2700K - 2500K	Code <u>0.26419.0000</u>			Description Lentille pour faisceau elliptique/ Lente para haz de luz elíptico	Code <u>0.26493.0000</u>	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2200K / Filtro selector 2700K - 2200K	Code <u>0.26427.0000</u>			Description Lentille opale/ Lente opalescente	Code <u>0.26463.0000</u>	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2000K / Filtro selector 2700K - 2000K	Code <u>0.26435.0000</u>			Description Lentille diffusante/ Lente difusora	Code <u>0.26471.0000</u>	
	Description Filtre sélectif 3000K - 3600K / Filtro selector 3000K - 3600K	Code <u>0.26568.0000</u>			Description Grille en croix / Rejilla cruciforme	Code <u>0.26481.0000</u>	
					Description Cône 45° wall washer/ Cono 45° wall washer	Code <u>0.26497.00</u>	Finishes 12  31 

Projecteur cadreur/
Contorneador de luz

		Description Projecteur cadreur, cadre de lumière - carré/ Contorneador de luz, contorno de luz - cuadrado	Code <u>0.26651.00</u>	Finishes 21 
		Description Projecteur cadreur, cadre de lumière - rond/ Contorneador de luz, contorno de luz - redondo	Code <u>0.26650.00</u>	Finishes 21 

Ø 95 mm | Precision

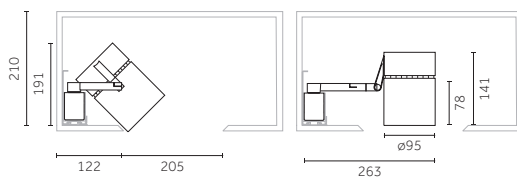

Code example:
0 . RM13 B . HC 12

Accessories: p.572
 Chemin/Canal: p.574-575
 Finishes: p.380
 Photometric data:
 www.reggiani.net

Notes:
 *Orientation/Orientabilidad
 p.564

12 W COB LED Lumen delivered up to 1690lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<u>0</u> On-Off	<u>RM13</u> Precision	<u>B</u> 12° Narrow	<u>HC</u>	3000	>98	1323	<2	<u>12</u>
<u>T</u> Phase-cut		<u>E</u> 24° Medium	<u>HW</u>	2700	>90	1491	<2	<u>31</u>
<u>D</u> DALI		<u>K</u> - Without optics	<u>HQ</u>	3000	>90	1533	<2	
			<u>WW</u>	3000	>80	1859	<3	
			<u>NN</u>	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1510lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<u>0</u> On-Off	<u>KM14</u> Precision	<u>A</u> 7° Verynarrow	<u>HC</u>	3000	>98	1700	<2	<u>12</u>
<u>T</u> Phase-cut			<u>HW</u>	2700	>90	1870	<2	<u>31</u>
<u>D</u> DALI			<u>HQ</u>	3000	>90	1920	<2	
			<u>WW</u>	3000	>80	2320	<3	
			<u>NN</u>	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2350lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<u>0</u> On-Off	<u>RM14</u> Precision	<u>B</u> 12° Narrow	<u>HC</u>	3000	>98	1834	<2	<u>12</u>
<u>T</u> Phase-cut		<u>E</u> 24° Medium	<u>HW</u>	2700	>90	2067	<2	<u>31</u>
<u>D</u> DALI		<u>K</u> - Without optics	<u>HQ</u>	3000	>90	2122	<2	
			<u>WW</u>	3000	>80	2582	<3	
			<u>NN</u>	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3170lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<u>0</u> On-Off	<u>RM16</u> Precision	<u>B</u> 12° Narrow	<u>HC</u>	3000	>98	2476	<2	<u>12</u>
<u>T</u> Phase-cut		<u>E</u> 24° Medium	<u>HW</u>	2700	>90	2792	<2	<u>31</u>
<u>D</u> DALI		<u>K</u> - Without optics	<u>HQ</u>	3000	>90	2860	<2	
			<u>WW</u>	3000	>80	3487	<3	
			<u>NN</u>	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4080lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<u>0</u> On-Off	<u>RM18</u> Precision	<u>B</u> 12° Narrow	<u>HC</u>	3000	>98	3142	<2	<u>12</u>
<u>D</u> DALI		<u>E</u> 24° Medium	<u>HW</u>	2700	>90	3635	<2	<u>31</u>
		<u>K</u> - Without optics	<u>HQ</u>	3000	>90	3735	<2	
			<u>WW</u>	3000	>80	4510	<3	
			<u>NN</u>	4000	>80	4695	<3	


LED nominal lumen

37 W COB LED Lumen delivered up to 4480lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<u>0</u> On-Off	<u>RM19</u> Precision	<u>B</u> 12° Narrow	<u>HC</u>	3000	>98	3473	<2	<u>12</u>
<u>D</u> DALI		<u>E</u> 24° Medium	<u>HW</u>	2700	>90	3940	<2	<u>31</u>
		<u>K</u> - Without optics	<u>HQ</u>	3000	>90	4000	<2	
			<u>WW</u>	3000	>80	4880	<3	
			<u>NN</u>	4000	>80	5090	<3	

LED nominal lumen

Ø 95 mm | Performance

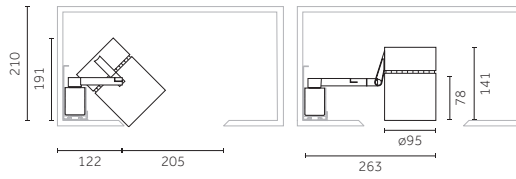

Code example:

O . **RM23** **B** . **HC** **12**

Accessories: p.573
 Chemin/Canal: p.574-575
 Finishes: p.380
 Photometric data:
 www.reggiani.net

Notes:
 *Orientation/Orientabilidad
 p.564

12 W COBLED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	RM23 Performance	B 10° Narrow	HC	3000	>98	1323	<2	12
T Phase-cut		E 20° Medium	HW	2700	>90	1491	<2	31
D DALI		H 31° Wide	HQ	3000	>90	1533	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	1859	<3	
			NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W COBLED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	RM24 Performance	B 10° Narrow	HC	3000	>98	1700	<2	12
T Phase-cut		E 20° Medium	HW	2700	>90	1870	<2	31
D DALI		H 31° Wide	HQ	3000	>90	1920	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

24 W COBLED Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	RM26 Performance	B 10° Narrow	HC	3000	>98	2476	<2	12
T Phase-cut		E 20° Medium	HW	2700	>90	2792	<2	31
D DALI		H 31° Wide	HQ	3000	>90	2860	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	3487	<3	
			NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

33 W COBLED Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	RM28 Performance	B 10° Narrow	HC	3000	>98	3142	<2	12
D DALI		E 20° Medium	HW	2700	>90	3635	<2	31
		H 31° Wide	HQ	3000	>90	3735	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	4510	<3	
			NN	4000	>80	4695	<3	


LED nominal lumen

37 W COBLED Lumen delivered up to 4530 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	RM29 Performance	B 10° Narrow	HC	3000	>98	3473	<2	12
D DALI		E 20° Medium	HW	2700	>90	3940	<2	31
		H 31° Wide	HQ	3000	>90	4000	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	4880	<3	
			NN	4000	>80	5090	<3	


LED nominal lumen

Ø 95 mm | Precision | Accessories

Optiques interchangeables IOS/
Ópticas intercambiables IOS

Description
Precision - Faisceau étroit /
Precision - Haz de luz estrecho
(12°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Code
0.35135.0000



Description
Precision - Faisceau moyen /
Precision - Haz de luz medio
(24°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Code
0.35136.0000

Non applicable aux références/No para códigos: **KM14A**

Non applicable aux références/No para códigos: **KM14A**

Accessoires pour optique/
Accesorios de las ópticas

Description
Filtres en verre 1 mm /
Filtro en cristal de 1 mm

Code
0.26406.00


Finishes

4A	Red
5A	Green
6A	Blue
7A	Pink
8A	Yellow
9A	Orange



Description
Grille en nid d'abeilles, maille fine /
Rejilla alveolar de textura tupida

Code
0.26446.0000



Description
Grille en nid d'abeilles, maille large /
Rejilla alveolar de textura ancha

Code
0.26454.0000



Description
Lames pour gel coloré (2 piezas) /
Plaquetas de cristal para gel colorado
(2 piezas)

Code
0.26414.0000



Description
Lentille pour faisceau elliptique /
Lente para haz de luz elíptico

Code
0.26459.0000



Description
Filtre sélectif 3000K - 2700K /
Filtro selector 3000K - 2700K

Code
0.26563.0000




Description
Lentille opale /
Lente opalescente

Code
0.26466.0000




Description
Filtre sélectif 2700K - 2500K /
Filtro selector 2700K - 2500K

Code
0.26422.0000



Description
Lentille diffusante /
Lente difusora

Code
0.26474.0000



Description
Filtre sélectif 2700K - 2200K /
Filtro selector 2700K - 2200K

Code
0.26430.0000




Description
Grille en croix /
Rejilla cruciforme

Code
0.26479.0000



Description
Filtre sélectif 2700K - 2000K /
Filtro selector 2700K - 2000K

Code
0.26438.0000



Description
Volets coupe-flux /
Aletas antideslumbrantes

Code
0.26487.0000



Description
Filtre sélectif 3000K - 3600K /
Filtro selector 3000K - 3600K

Code
0.26571.0000



Description
Cône 45° wall washer /
Cono 45° wall washer

Code
0.26491.00

Finishes

12	White
31	Black









Description
Filtre sélectif 3000K - 4000K /
Filtro selector 3000K - 4000K
























Code
0.26579.0000

Ø 95 mm | Performance | Accessories

Optiques interchangeables IOS/
Ópticas intercambiables IOS























		Description Performance - Faisceau étroit/ Performance - Haz de luz estrecho (10°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))	Code <u>0.35155.0000</u>			Description Performance - Faisceau large/ Performance - Haz de luz ancho (31°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))	Code <u>0.35157.0000</u>
		Description Performance - Faisceau moyen/ Performance - Haz de luz medio (20°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))	Code <u>0.35156.0000</u>				

Accessoires pour optique/
Accesorios de las ópticas


	Description Filtres en verre 1 mm/ Filtro en cristal de 1 mm	Code <u>0.26407.00</u>	Finishes 4A  5A  6A  7A  8A  9A 		Description Filtre sélectif 3000K - 4000K / Filtro selector 3000K - 4000K	Code <u>0.26580.0000</u>	
	Description Lames pour gel coloré (2 piezas)/ Plaquetas de cristal para gel colorado (2 piezas)	Code <u>0.26415.0000</u>			Description Grille en nid d'abeilles, maille fine/ Rejilla alveolar de textura tupida	Code <u>0.26447.0000</u>	
	Description Filtre sélectif 3000K - 2700K / Filtro selector 3000K - 2700K	Code <u>0.26564.0000</u>			Description Grille en nid d'abeilles, maille large/ Rejilla alveolar de textura ancha	Code <u>0.26455.0000</u>	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2500K / Filtro selector 2700K - 2500K	Code <u>0.26423.0000</u>			Description Lentille pour faisceau elliptique/ Lente para haz de luz elíptico	Code <u>0.26495.0000</u>	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2200K / Filtro selector 2700K - 2200K	Code <u>0.26431.0000</u>			Description Lentille opale/ Lente opalescente	Code <u>0.26467.0000</u>	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2000K / Filtro selector 2700K - 2000K	Code <u>0.26439.0000</u>			Description Lentille diffusante/ Lente difusora	Code <u>0.26475.0000</u>	
	Description Filtre sélectif 3000K - 3600K / Filtro selector 3000K - 3600K	Code <u>0.26572.0000</u>			Description Grille en croix / Rejilla cruciforme	Code <u>0.26483.0000</u>	
					Description Cône 45° wall washer/ Cono 45° wall washer	Code <u>0.26499.00</u>	Finishes 12  31 

Surface | Accessories

Composants pour l'installation de projecteurs pour chemin de surface/
Componentes para la instalación de proyectores para canal de superficie

		Description Chemin de surface + raccordement longueur : 2 400 mm/ Canal de superficie + unión de 2.400 mm de longitud	Code 0.25401.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Couverture de chemin avec ressorts longueur : 2 400 mm/ Cobertura para canal con muelles de 2.400 mm de longitud	Code 0.25432.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Chemin de surface L. 2 300 en complément du module 0.25401.00 pour rangée continue avec 10 systèmes YORI maximum sur le segment, comprenant un raccord mécanique/ Canal de superficie de 2.300 mm de longitud adicional al módulo 0.25401.00 para instalación en línea continua de 10 aparatos YORI, como máximo, en el tramo total, con junta mecánica	Code 0.25801.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Couverture de chemin avec ressorts longueur : 2 300 mm/ Cobertura para canal con muelles de 2.300 mm de longitud	Code 0.25874.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Module d'alimentation en extrémité composé des éléments suivants : connecteur, cache de 41 mm, base de cache de 41 mm avec fourche, plaque obturante, cache-chemin de 81 mm/ Módulo de cierre de alimentación con conector; tapa de 41 mm, base tapa de 41 mm con horquilla, cobertura fuga, tapa canal de 81 mm	Code 0.25850.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Module d'alimentation en extrémité terminale composé des éléments suivants : cache de 41 mm, base de cache de 41 mm avec fourche, plaque obturante, cache-chemin de 20 mm / Módulo de cierre terminal con tapa de 41 mm, base tapa de 41 mm con horquilla, cobertura fuga, tapa canal de 20 mm	Code 0.25851.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Module d'alimentation central composé des éléments suivants : corps central, raccord mécanique et couverture de 142 mm / Módulo de alimentación central con cuerpo central, junta mecánica y cobertura de 142 mm	Code 0.25852.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Connecteur avec fiche et prise pour câble électrique, section maximale : 1,5 mm/ Conector con enchufe y tomacorriente para cable conductor con sección máxima de 1,5 mm	Code 0.25417.00	Finishes 00 <input type="checkbox"/>
		Description Raccord en L pour chemin de surface/ Junta en L para canal de superficie	Code 0.25853.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Raccord en T pour chemin de surface/ Junta en T para canal de superficie	Code 0.25854.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Support escamotable pour chemin de surface/ Soporte para canal escondido	Code 0.25431.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>













FR **Exemple de configuration de chemins.** Configuration possible en rangée continue jusqu'à 10 appareils maximum en utilisant le même câble d'alimentation./
ES **Ejemplo de configuración de canales.** Posible configuración en línea continua hasta 10 aparatos, como máximo, utilizando el mismo cable de alimentación.

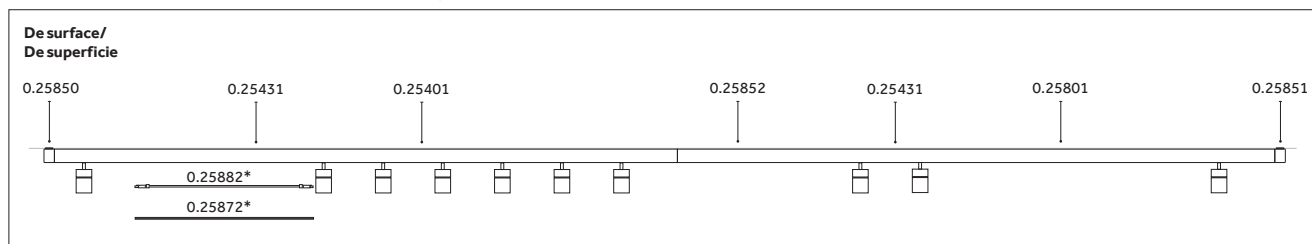

* Pour les câbles et les couvertures : voir page 575/* Para cables y coberturas véase p. 575

Surface | Accessories

Composants pour l'installation de projecteurs pour chemin de surface/ Componentes para la instalaci3n de proyectores para canal de superficie

		Description C3ble d'alimentation pr3c3bl3 muni d'une fiche et d'une prise. Longueur : 230 mm/ Cable de alimentaci3n precableado con enchufe y tomacorriente. Longitud: 230 mm	Code 0.25880.00	Finishes 00 <input type="checkbox"/>
		Description C3ble d'alimentation pr3c3bl3 muni d'une fiche et d'une prise. Longueur : 460 mm/ Cable de alimentaci3n precableado con enchufe y tomacorriente. Longitud: 460 mm	Code 0.25881.00	Finishes 00 <input type="checkbox"/>
		Description C3ble d'alimentation pr3c3bl3 muni d'une fiche et d'une prise. Longueur : 690 mm/ Cable de alimentaci3n precableado con enchufe y tomacorriente. Longitud: 690 mm	Code 0.25882.00	Finishes 00 <input type="checkbox"/>
		Description Couverture rigide pour chemin de surface et en suspension. Longueur : 230 mm/ Cobertura rigida para canal de superficie y para suspender. Longitud: 230 mm	Code 0.25870.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Couverture rigide pour chemin de surface et en suspension. Longueur : 460 mm/ Cobertura rigida para canal de superficie y para suspender. Longitud: 460 mm	Code 0.25871.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>
		Description Couverture rigide pour chemin de surface et en suspension. Longueur : 690 mm/ Cobertura rigida para canal de superficie y para suspender. Longitud: 690 mm	Code 0.25872.00	Finishes 12 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>






— Yori Edge


— Yori Edge

FR Yori Edge est la solution mise au point pour pouvoir s'intégrer dans des corniches et des éléments architecturaux. Doté d'un bras extensible articulé en 4 points, le corps d'éclairage présente une fixation mécanique pratique pour rail à 3 circuits d'allumage et un driver déporté muni d'un adaptateur pour rail à 3 circuits d'allumage (contrôle On/Off et GRAD/DALI) pour un positionnement dans le faux-plafond. Un chemin extrudé linéaire en aluminium à liser dans le plafond, disponible dans des modules linéaires, à angle, en T, et une couverture qui confère à la corniche son élégance minimaliste, viennent compléter la solution. Grâce à la vaste gamme d'accessoires disponibles, Yori Edge, flexible, performant et pratiquement invisible, est en mesure de s'adapter à des espaces qui présentent différentes caractéristiques architecturales. Le projecteur avec driver déporté peut être commandé séparément du chemin extrudé en aluminium.

ES Yori Edge es la solución desarrollada para la instalación en ranuras, detalles arquitectónicos y cornijones. El cuerpo iluminante, equipado con un brazo con articulación en 4 puntos, cuenta con un práctico acoplamiento mecánico para carril de 3 circuitos de encendido y un driver remoto con adaptador para el mismo tipo de carril (ON/OFF y Reg/DALI) a posicionar en el falso techo. Completa la solución un extruido lineal en aluminio, a integrar en la tapa decorativa del cajón de persiana y alisar, disponible en módulos en línea, angulares, cruciformes, en T y una cobertura para que la ranura se vuelva elegante y minimalista. Yori Edge, gracias a la amplia gama de accesorios disponibles, se adapta a entornos con diferentes características arquitectónicas, resultando flexible, virtualmente invisible y de elevado rendimiento. El proyector con driver remoto puede pedirse aparte respecto al extruido de aluminio.

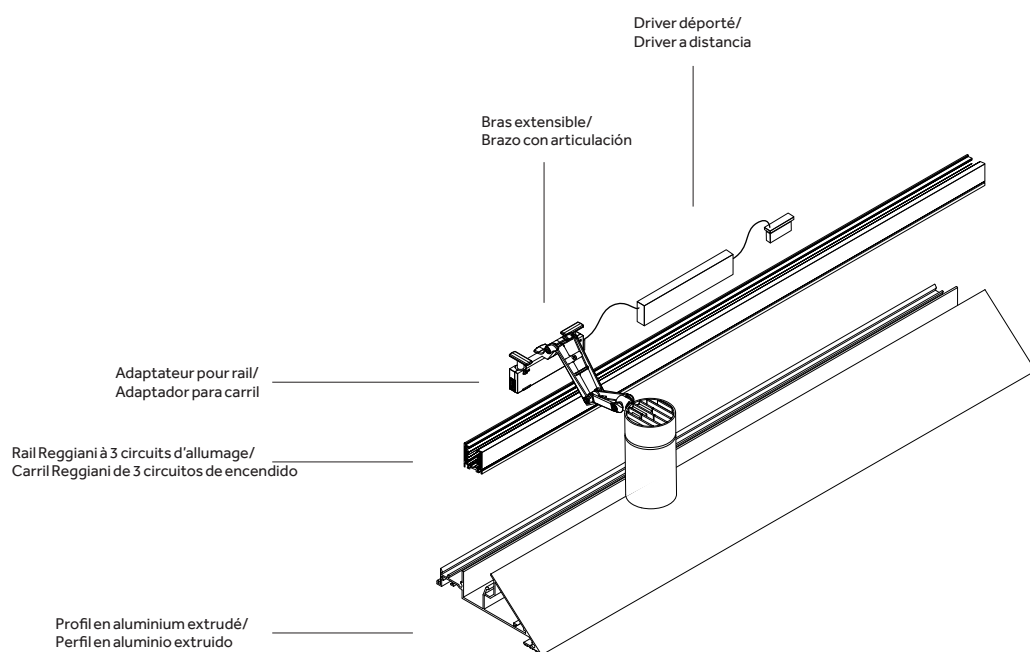


FR Orientation
ES Orientabilidad

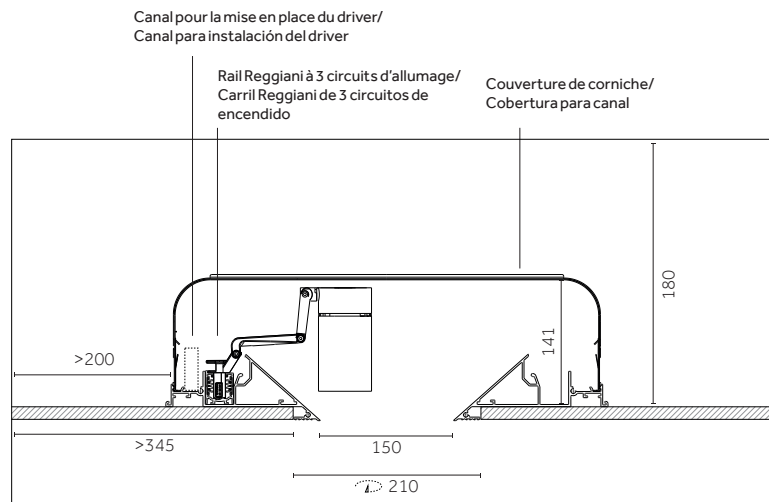


FR Canal 150 mm
ES Canal de 150 mm

Bride pour éclairage linéaire/
Estribo para aparatos de
iluminación en línea

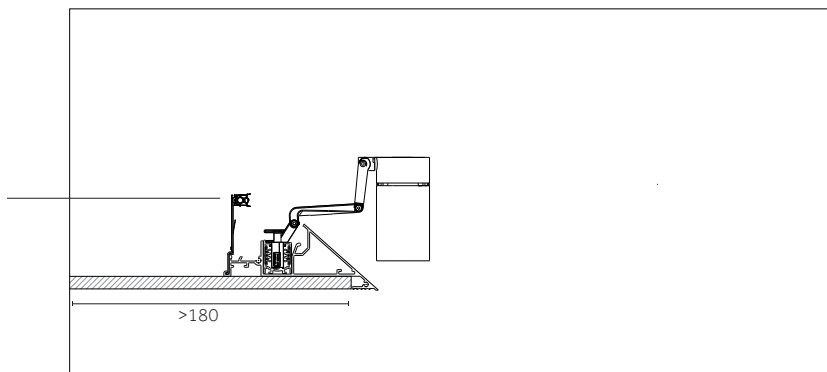


FR Installation périmétrale
ES Instalación perimétrica

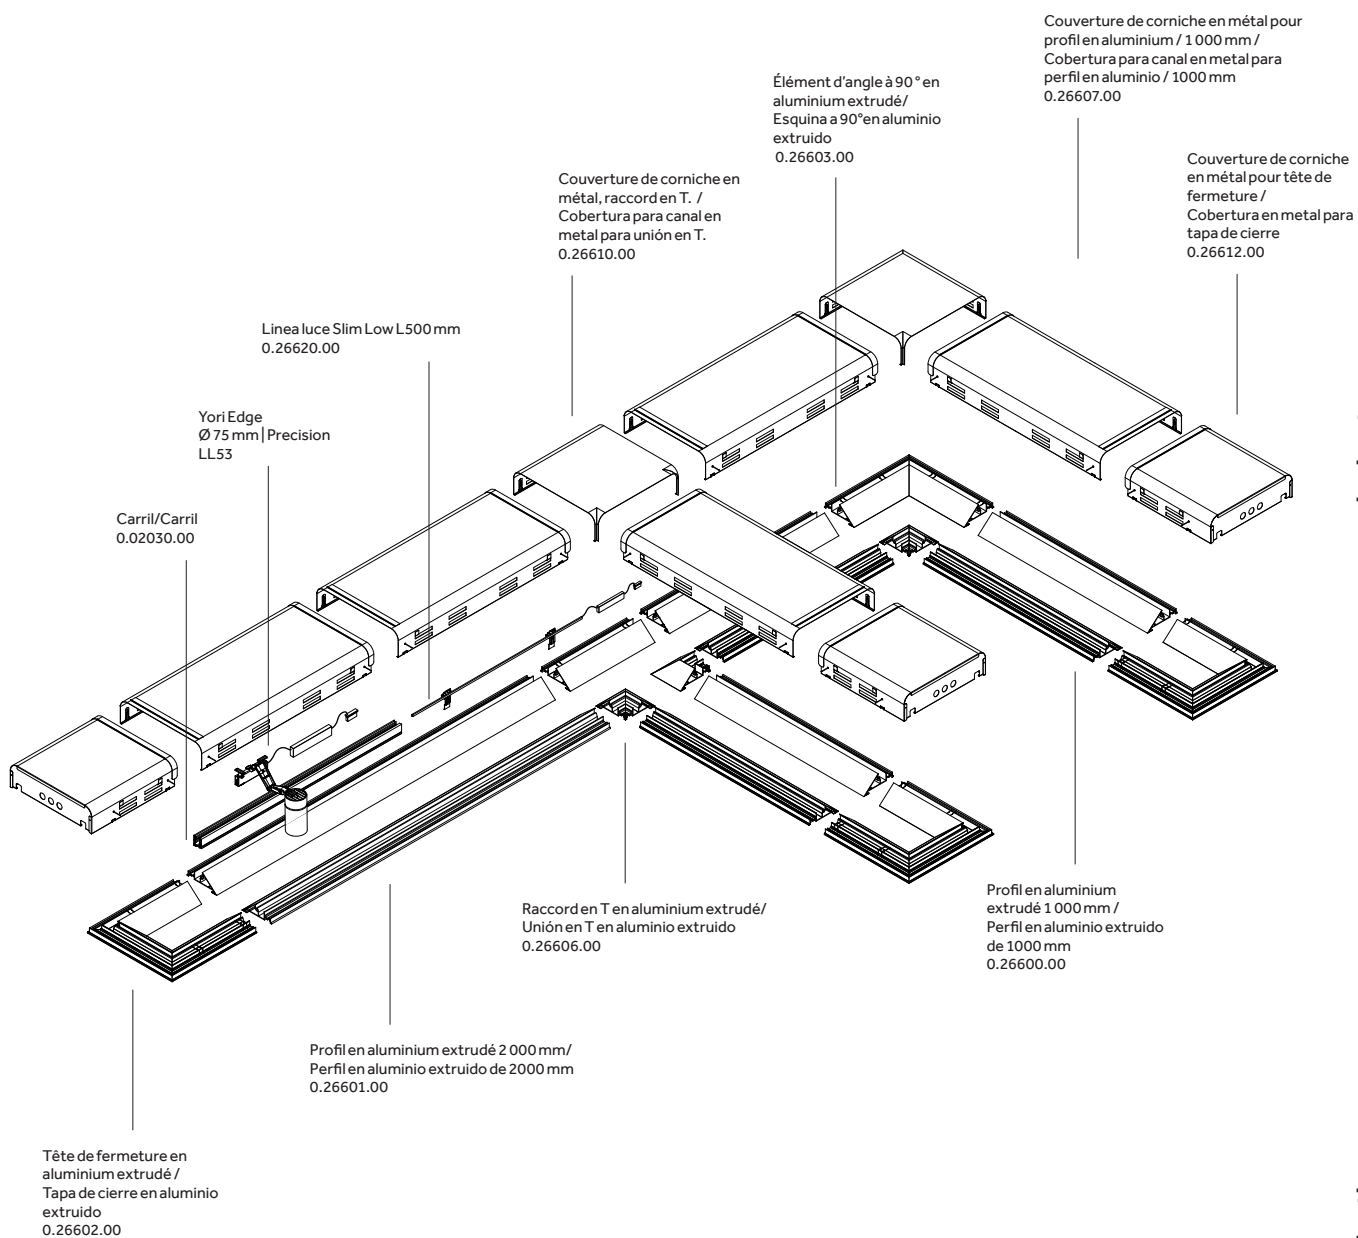





Ø 60 mm | Precision



Code example:
X . **ML52** **B** . **HW** **12**

Accessories: p.586
 Drivers: p.596
 Chemin/Canal: p.592-595
 Finishes: p.380
Photometric data:
 www.reggiani.net

Notes:
 *Orientation/Orientabilidad
 p.579

9 W POWERLED Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	ML52 Precision	A 8° Very narrow	HW	2700	>90	725	<3	12 <input type="checkbox"/>
			HQ	3000	>90	730	<3	31 <input type="checkbox"/>
			WW	3000	>80	845	<3	
			NN	4000	>80	940	<3	

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GL52 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	960	<2	12 <input type="checkbox"/>
		E 20° Medium	HW	2700	>90	1050	<2	31 <input type="checkbox"/>
		K - Without optics	HQ	3000	>90	1100	<2	
			WW	3000	>80	1300	<3	
			NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GL53 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1250	<2	12 <input type="checkbox"/>
		E 20° Medium	HW	2700	>90	1370	<2	31 <input type="checkbox"/>
		K - Without optics	HQ	3000	>90	1420	<2	
			WW	3000	>80	1700	<3	
			NN	4000	>80	1775	<3	



LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GL54 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1700	<2	12 <input type="checkbox"/>
		E 20° Medium	HW	2700	>90	1870	<2	31 <input type="checkbox"/>
		K - Without optics	HQ	3000	>90	1920	<2	
			WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

Ø 60 mm | Performance



Code example:

X . **GL62** . B . **HC** . **12**

Accessories: p.587
 Drivers: p.596
 Chemin/Canal: p.592-595
 Finishes: p.380
 Photometric data:
 www.reggiani.net

Notes:
 *Orientation/Orientabilidad
 p.579

9W COBLED Lumen delivered up to 1200lm / Lumen maintenance: L80B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GL62 Performance	B 13° Narrow	HC	3000	>98	960	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	1050	<2	31
		H 40° Wide	HQ	3000	>90	1100	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	1300	<3	
			NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12W COBLED Lumen delivered up to 1560lm / Lumen maintenance: L80B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GL63 Performance	B 13° Narrow	HC	3000	>98	1250	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	1370	<2	31
		H 40° Wide	HQ	3000	>90	1420	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	1700	<3	
			NN	4000	>80	1775	<3	


LED nominal lumen

17W COBLED Lumen delivered up to 2110lm / Lumen maintenance: L80B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GL64 Performance	B 13° Narrow	HC	3000	>98	1700	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	1870	<2	31
		H 40° Wide	HQ	3000	>90	1920	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	


LED nominal lumen

Ø 60 mm | Precision | Accessories

Optiques interchangeables IOS/
Ópticas intercambiables IOS

Description
Precision - Faisceau étroit/
Precision - Haz de luz estrecho
(12°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35125.0000



Description
Precision - Faisceau moyen/
Precision - Haz de luz medio
(20°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35126.0000

Non applicable aux références/No para códigos:ML52A

Non applicable aux références/No para códigos:ML52A

Accessoires pour optique/
Accesorios de las ópticas

Description
Filtres en verre 1 mm/
Filtro en cristal de 1 mm

Code
0.26402.00


Finishes

4A	Red
5A	Green
6A	Blue
7A	Pink
8A	Yellow
9A	Orange



Description
Grille en nid d'abeilles, maille fine/
Rejilla alveolar de textura tupida

Code
0.26442.0000



Description
Grille en nid d'abeilles, maille large/
Rejilla alveolar de textura ancha

Code
0.26450.0000



Description
Lames pour gel coloré (2 pièces)/
Plaquetas de cristal para gel colorado
(2 piezas)

Code
0.26410.0000



Description
Lentille pour faisceau elliptique/
Lente para haz de luz elliptico

Code
0.26457.0000



Description
Filtre sélectif 3000K - 2700K /
Filtro selector 3000K - 2700K

Code
0.26559.0000




Description
Lentille opale/
Lente opalescente

Code
0.26462.0000




Description
Filtre sélectif 2700K - 2500K /
Filtro selector 2700K - 2500K

Code
0.26418.0000



Description
Lentille diffusante/
Lente difusora

Code
0.26470.0000




Description
Filtre sélectif 2700K - 2200K /
Filtro selector 2700K - 2200K

Code
0.26426.0000



Description
Grille en croix/
Rejilla cruciforme

Code
0.26477.0000



Description
Filtre sélectif 2700K - 2000K /
Filtro selector 2700K - 2000K

Code
0.26434.0000



Description
Volets coupe-flux/
Aletas antideslumbrantes

Code
0.26485.0000



Description
Filtre sélectif 3000K - 3600K /
Filtro selector 3000K - 3600K

Code
0.26567.0000



Description
Cône 45° wall washer/
Cono 45° wall washer

Code
0.26489.00


Finishes

12	White
31	Black



Description
Filtre sélectif 3000K - 4000K /
Filtro selector 3000K - 4000K

Code
0.26575.0000


Projecteur cadreur/
Contorneador de luz

Description
Projecteur cadreur, cadre de lumière - carré/
Contorneador de luz, contorno de luz - cuadrado

Code
0.26651.00

Finishes

21	Black
----	-------



Description
Projecteur cadreur, cadre de lumière - rond/
Contorneador de luz, contorno de luz - redondo







Code
0.26650.00

Finishes
























21	Black
----	-------

Ø 60 mm | Performance | Accessories







Optiques interchangeables IOS/ Ópticas intercambiables IOS

		Description Performance - Faisceau étroit/ Performance - Haz de luz estrecho (13°-9W, 12W, 17W)	Code 0.35145.0000			Description Performance - Faisceau large/ Performance - Haz de luz ancho (40°-9W, 12W, 17W)	Code 0.35147.0000
		Description Performance - Faisceau moyen/ Performance - Haz de luz medio (24°-9W, 12W, 17W)	Code 0.35146.0000				


Accessoires pour optique/ Accesorios de las ópticas

	Description Filtres en verre 1 mm/ Filtro en cristal de 1 mm	Code 0.26403.00	Finishes 4A  5A  6A  7A  8A  9A 		Description Filtre sélectif 3000K - 4000K / Filtro selector 3000K - 4000K	Code 0.26576.0000	
	Description Lames pour gel coloré (2 piezas)/ Plaquetas de cristal para gel colorado (2 piezas)	Code 0.26411.0000			Description Grille en nid d'abeilles, maille fine/ Rejilla alveolar de textura tupida	Code 0.26443.0000	
	Description Filtre sélectif 3000K - 2700K / Filtro selector 3000K - 2700K	Code 0.26560.0000			Description Grille en nid d'abeilles, maille large/ Rejilla alveolar de textura ancha	Code 0.26451.0000	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2500K / Filtro selector 2700K - 2500K	Code 0.26419.0000			Description Lentille pour faisceau elliptique/ Lente para haz de luz elíptico	Code 0.26493.0000	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2200K / Filtro selector 2700K - 2200K	Code 0.26427.0000			Description Lentille opale/ Lente opalescente	Code 0.26463.0000	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2000K / Filtro selector 2700K - 2000K	Code 0.26435.0000			Description Lentille diffusante/ Lente difusora	Code 0.26471.0000	
	Description Filtre sélectif 3000K - 3600K / Filtro selector 3000K - 3600K	Code 0.26568.0000			Description Grille en croix / Rejilla cruciforme	Code 0.26481.0000	
					Description Cône 45° wall washer/ Cono 45° wall washer	Code 0.26497.0000	Finishes 12  31 

Projecteur cadreur/ Contorneador de luz

		Description Projecteur cadreur, cadre de lumière - carré/ Contorneador de luz, contorno de luz - cuadrado	Code 0.26651.00	Finishes 21 
		Description Projecteur cadreur, cadre de lumière - rond/ Contorneador de luz, contorno de luz - redondo	Code 0.26650.00	Finishes 21 

Ø 75 mm | Precision



Code example:
X . **LL53** **B** . **HC** **12**

Accessories: p.590
 Drivers: p.597
 Chemin/Canal: p.592-595
 Finishes: p.380
 Photometric data:
 www.reggiani.net

Notes:
 *Orientation/Orientabilidad
 p.579

12 W COB LED Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	LL53 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1323	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	1491	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	1533	<2	
			WW	3000	>80	1859	<3	
			NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	NL54 Precision	A 7° Verynarrow	HC	3000	>98	1700	<2	12
			HW	2700	>90	1870	<2	31
			HQ	3000	>90	1920	<2	
			WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	LL54 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1834	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	2067	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	2122	<2	
			WW	3000	>80	2582	<3	
			NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	LL56 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	2476	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	2792	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	2860	<2	
			WW	3000	>80	3487	<3	
			NN	4000	>80	3602	<3	


LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	LL57 Precision	B 12° Narrow	HC	3000	>98	2777	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	3137	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	3207	<2	
			WW	3000	>80	3898	<3	
			NN	4000	>80	4054	<3	

LED nominal lumen

Ø 75 mm | Performance



Code example:

X . **LL63** . B . **HC** . **12**

Accessories: p.591
 Drivers: p.597
 Chemin/Canal: p.592-595
 Finishes: p.380
 Photometric data:
 www.reggiani.net

Notes:
 *Orientation/Orientabilidad
 p.579

12 W COBLED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	LL63 Performance	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1323	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	1491	<2	31
		H 48° Wide	HQ	3000	>90	1533	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	1859	<3	
			NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W COBLED Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	LL64 Performance	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1834	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	2067	<2	31
		H 48° Wide	HQ	3000	>90	2122	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	2582	<3	
			NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W COBLED Lumen delivered up to 3550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	LL66 Performance	B 12° Narrow	HC	3000	>98	2476	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	2792	<2	31
		H 48° Wide	HQ	3000	>90	2860	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	3487	<3	
			NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen


28 W COBLED Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	LL67 Performance	B 12° Narrow	HC	3000	>98	2777	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	3137	<2	31
		H 48° Wide	HQ	3000	>90	3207	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	3898	<3	
			NN	4000	>80	4054	<3	

LED nominal lumen


Ø 75 mm | Precision | Accessories

Optiques interchangeables IOS/
Ópticas intercambiables IOS



Description
Precision - Faisceau étroit/
Precision - Haz de luz estrecho
(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35130.0000



Description
Precision - Faisceau moyen/
Precision - Haz de luz medio
(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35131.0000

Non applicable aux références/No para códigos:NL54A

Non applicable aux références/No para códigos:NL54A

Accessoires pour optique/
Accesorios de las ópticas



Description
Filtres en verre 1 mm/
Filtro en cristal de 1 mm

Code
0.26404.00


Finishes

4A	Red
5A	Green
6A	Blue
7A	Pink
8A	Yellow
9A	Orange



Description
Grille en nid d'abeilles, maille fine/
Rejilla alveolar de textura tupida

Code
0.26444.0000



Description
Grille en nid d'abeilles, maille large/
Rejilla alveolar de textura ancha

Code
0.26452.0000



Description
Lames pour gel coloré (2 piezas)/
Plaquetas de cristal para gel colorado
(2 piezas)

Code
0.26412.0000



Description
Lentille pour faisceau elliptique/
Lente para haz de luz eliptico

Code
0.26458.0000



Description
Filtre sélectif 3000K - 2700K /
Filtro selector 3000K - 2700K

Code
0.26561.0000




Description
Lentille opale/
Lente opalescente

Code
0.26464.0000




Description
Filtre sélectif 2700K - 2500K /
Filtro selector 2700K - 2500K

Code
0.26420.0000



Description
Lentille diffusante/
Lente difusora

Code
0.26472.0000




Description
Filtre sélectif 2700K - 2200K /
Filtro selector 2700K - 2200K

Code
0.26428.0000



Description
Grille en croix/
Rejilla cruciforme

Code
0.26478.0000



Description
Filtre sélectif 2700K - 2000K /
Filtro selector 2700K - 2000K

Code
0.26436.0000



Description
Volets coupe-flux/
Aletas antideslumbrantes

Code
0.26486.0000



Description
Filtre sélectif 3000K - 3600K /
Filtro selector 3000K - 3600K

Code
0.26569.0000



Description
Cône 45° wall washer/
Cono 45° wall washer

Code
0.26490.00

Finishes

12	White
31	Black









Description
Filtre sélectif 3000K - 4000K /
Filtro selector 3000K - 4000K
























Code
0.26577.0000

Ø 75 mm | Performance | Accessories



Optiques interchangeables IOS/ Ópticas intercambiables IOS

		Description Performance - Faisceau étroit/ Performance - Haz de luz estrecho (12°-12W, 17W, 24W, 28W)	Code 0.35150.0000			Description Performance - Faisceau large/ Performance - Haz de luz ancho (48°-12W, 17W, 24W, 28W)	Code 0.35152.0000
		Description Performance - Faisceau moyen/ Performance - Haz de luz medio (24°-12W, 17W, 24W, 28W)	Code 0.35151.0000				

Accessoires pour optique/ Accesorios de las ópticas

	Description Filtres en verre 1 mm/ Filtro en cristal de 1 mm	Code 0.26405.00	Finishes 4A  5A  6A  7A  8A  9A 		Description Filtre sélectif 3000K - 4000K / Filtro selector 3000K - 4000K	Code 0.26578.0000	
	Description Lames pour gel coloré (2 piezas)/ Plaquetas de cristal para gel colorado (2 piezas)	Code 0.26413.0000			Description Grille en nid d'abeilles, maille fine/ Rejilla alveolar de textura tupida	Code 0.26445.0000	
	Description Filtre sélectif 3000K - 2700K / Filtro selector 3000K - 2700K	Code 0.26562.0000			Description Grille en nid d'abeilles, maille large/ Rejilla alveolar de textura ancha	Code 0.26453.0000	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2500K / Filtro selector 2700K - 2500K	Code 0.26421.0000			Description Lentille pour faisceau elliptique/ Lente para haz de luz elíptico	Code 0.26494.0000	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2200K / Filtro selector 2700K - 2200K	Code 0.26429.0000			Description Lentille opale/ Lente opalescente	Code 0.26465.0000	
	Description Filtre sélectif 2700K - 2000K / Filtro selector 2700K - 2000K	Code 0.26437.0000			Description Lentille diffusante/ Lente difusora	Code 0.26473.0000	
	Description Filtre sélectif 3000K - 3600K / Filtro selector 3000K - 3600K	Code 0.26570.0000			Description Grille en croix / Rejilla cruciforme	Code 0.26482.0000	
					Description Cône 45° wall washer/ Cono 45° wall washer	Code 0.26498.00	Finishes 12  31 

Accessories

Installation périmétrale/
Instalación perimétrica**Description**

Profil en aluminium extrudé 1 000 mm /
Perfil en aluminio extruido de 1000 mm


Code

0.26600.00

Finishes

12

31

**Description**

Profil en aluminium extrudé 2 000 mm /
Perfil en aluminio extruido de 2000 mm



Code

0.26601.00

Finishes

12

31

**Description**

Élément d'angle externe à 90° en aluminium extrudé /
Esquina a 90° exterior en aluminio extruido


Code

0.26604.00

Finishes

12

31

**Description**

Élément d'angle interne à 90° en aluminium extrudé /
Esquina a 90° interior en aluminio extruido


Code

0.26605.00


Finishes

12


31

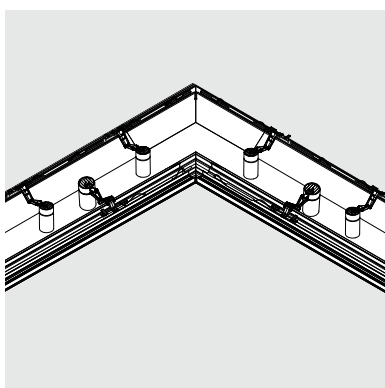

FR Corniche 150 mm
ES Canal de 150 mm

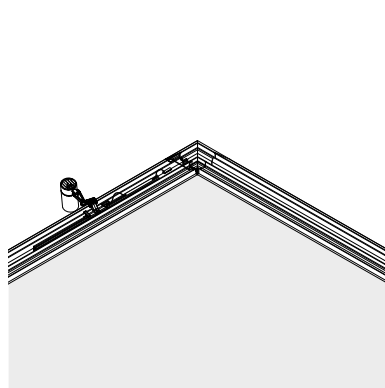








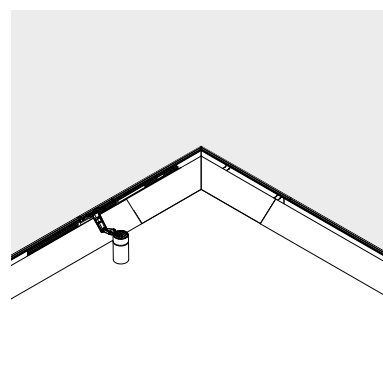


FR Périmètre interne
ES Perímetro interior



FR Périmètre externe
ES Perímetro exterior








Accessories

Corniche 150 mm/
Canal de 150 mm

			Description Couple de profils en aluminium extrudé 1000mm/ Par de perfiles en aluminio extruido de 1000 mm	Code 0.26613.00	Finishes 12 31
			Description Couple de profils en aluminium extrudé 2000mm/ Par de perfiles en aluminio extruido de 2000 mm	Code 0.26614.00	Finishes 12 31
			Description Tête de fermeture en aluminium extrudé / Tapa de cierre en aluminio extruido	Code 0.26602.00	Finishes 12 31
			Description Élément d'angle à 90° en aluminium extrudé/ Esquina a 90° en aluminio extruido	Code 0.26603.00	Finishes 12 31
			Description Raccord en T en aluminium extrudé/ Unión en T en aluminio extruido	Code 0.26606.00	Finishes 12 31
			Description Couverture de corniche en métal pour profil en aluminium 1 000 mm. Brides de support pour Linea Luce Slim Low intégrées/ Cobertura del canal en metal para perfil en aluminio de 1000 mm. Estribos de sostén incorporados para Linea Luce Slim Low	Code 0.26607.00	Finishes 12 31
			Description Couverture de corniche en métal pour tête de fermeture initiale. Brides de support pour Linea Luce Slim Low intégrées/ Cobertura del canal en metal para tapa de cierre. Estribos de sostén incorporados para Linea Luce Slim Low	Code 0.26608.00	Finishes 00 31
			Description Couverture de corniche en métal pour élément d'angle à 90°. Brides de support pour Linea Luce Slim Low intégrées/ Cobertura del canal en metal para esquina a 90°. Estribos de sostén incorporados para Linea Luce Slim Low	Code 0.26609.00	Finishes 12 31
			Description Couverture de corniche en métal pour raccord en T. Brides de support pour Linea Luce Slim Low intégrées/ Cobertura del canal en metal para unión en T. Estribos de sostén incorporados para Linea Luce Slim Low.	Code 0.26610.00	Finishes 12 31
			Description Couverture de corniche en métal pour tête de fermeture finale. Brides de support pour Linea Luce Slim Low intégrées/ Cobertura del canal en metal para tapa de cierre. Estribos de sostén incorporados para Linea Luce Slim Low.	Code 0.26612.00	Finishes 12 31
			Description Paire de brides pour support Linea Luce Slim Low. À employer en présence d'une corniche sans couverture en métal. Par de estribos de sostén para Linea Luce Slim Low. A utilizar en caso de uso del canal sin coberturas en metal	Code 0.26611.00	Finishes 12 31







Accessories

Rails et composants pour l'installation/
Carriles y componentes para el montaje

		Description Rail I. 1000mm/ Carril de 1000 mm de longitud	Code 0.02030.00	Finishes 10 21
		Description Rail I. 2000mm/ Carril de 2000 mm de longitud	Code 0.02031.00	Finishes 10 21
		Description Rail I. 3000mm/ Carril de 3000 mm de longitud	Code 0.02032.00	Finishes 10 21
		Description Rail I. 14000mm/ Carril de 4000 mm de longitud	Code 0.02033.00	Finishes 10 21
		Description Alimentation en extrémité gauche. Conducteur de terre à droite. Polarité à gauche./ Módulo de cierre de alimentación izquierdo. Conductor de tierra a la derecha. Polaridad a la izquierda.	Code 0.02038.00	Finishes 10 21
		Description Alimentation en extrémité droite. Conducteur de terre à gauche. Polarité à droite./ Módulo de cierre de alimentación derecho. Conductor de tierra a la izquierda. Polaridad a la derecha.	Code 0.02039.00	Finishes 10 21
		Description Raccord en ligne/ Unión pasante	Code 0.02040.00	Finishes 10 21
		Description Tête de fermeture pour rail en surface avec vis de fixation/ Tapa de cierre para carril de superficie con tornillo de bloqueo	Code 0.02041.00	Finishes 10 21 28

Accessories

Linea Luce Slim/ Linea Luce Slim

		Description Linea luce Slim Low L500 mm, 4,5 W	Code 0.26620	LED K HW 2700 WW 3000 NN 4000	Finishes 00 <input type="checkbox"/>
		Description Linea luce Slim Low L1000 mm, 9 W	Code 0.26621	LED K HW 2700 WW 3000 NN 4000	Finishes 00 <input type="checkbox"/>
		Description Linea luce Slim Low L2000 mm, 18 W	Code 0.26622	LED K HW 2700 WW 3000 NN 4000	Finishes 00 <input type="checkbox"/>

(Version RVB disponible sur demande/
(Modelo RGB disponible bajo pedido)

Code example:

0.26620 . HW 00

Linea Luce Slim Low | Electrical Devices

Drivers

20W LOW POWER LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Max.distance	Cable section
On/Off	0.31566.0000	20		56 mm	220/240 Vac 50/60 Hz 12Vcc	12 Vcc	5 m	1.5 mm ²





Autres dispositifs/ Otros dispositivos

Type	Code	
Dimm 1-10V	0.31567.0000	Dispositif de contrôle Grad. 1-10V à installer entre le driver et le module LED 12/24 V - max 120 W/ Sistema de control regulable 1-10V a instalar entre el driver y el LED de 12/24V - máx. 120W
DALI Switch Dim	0.31568.0000	Dispositif DALI/SWITCH DIM à installer entre le driver et le module LED 12/24 V - max 120 W/ Sistema de control DALI/SWITCH DIM a instalar entre el driver y el LED de 12/24V - máx. 120W





Ø 60 mm | Electrical Devices

Driver muni d'un adaptateur pour rail /
Driver con adaptador para carril





9 W POWER LED

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. specifications	mA	Cable section
On/Off	0.30359.0000	10		198-264Vac 190-245Vdc / 0.50/60Hz	700	1.5 mm ²
Phase-cut	T.30359.0000	12		220-240Vac / 50/60Hz	700	1.5 mm ²
Dimm 1-10V	V.30359.0000	14		198-264Vac 190-245Vdc / 0.50/60Hz	700	1.5 mm ²
DALI	D.30359.0000	14		198-264Vac 190-245Vdc / 0.50/60Hz	700	1.5 mm ²





9 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. specifications	mA	Cable section
On/Off	0.30360.0000	20		198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	250	1.5 mm ²
Phase-cut	T.30360.0000	10		220-240Vac / 50/60Hz	250	1.5 mm ²
Dimm 1-10V	V.30360.0000	33		120-277Vac / 50/60Hz	250	1.5 mm ²
DALI	D.30360.0000	33		220-240Vac / 50/60Hz	250	1.5 mm ²

12 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. specifications	mA	Cable section
On/Off	0.30361.0000	25		220-240Vac / 50/60Hz	350	1.5 mm ²
Phase-cut	T.30361.0000	18		220-240Vac / 50/60Hz	350	1.5 mm ²
Dimm 1-10V	V.30361.0000	33		120-277Vac / 50/60Hz	350	1.5 mm ²
DALI	D.30361.0000	36		198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	350	1.5 mm ²





17 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. specifications	mA	Cable section
On/Off	0.30362.0000	25		220-240Vac / 50/60Hz	500	1.5 mm ²
Phase-cut	T.30362.0000	22		220-240Vac / 50/60Hz	500	1.5 mm ²
Dimm 1-10V	V.30362.0000	33		120-277Vac / 50/60Hz	500	1.5 mm ²
DALI	D.30362.0000	36		198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	500	1.5 mm ²





Ø 75 mm | Electrical Devices

Driver muni d'un adaptateur pour rail /
Driver con adaptador para carril





12 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. specifications	mA	Cable section
On/Off	0.30361.0000	25		220-240Vac / 50/60Hz	350	1.5 mm ²
Phase-cut	T.30361.0000	18		220-240Vac / 50/60Hz	350	1.5 mm ²
Dimm 1-10V	V.30361.0000	33		120-277Vac / 50/60Hz	350	1.5 mm ²
DALI	D.30361.0000	36		198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	350	1.5 mm ²




17 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. specifications	mA	Cable section
On/Off	0.30362.0000	25		220-240Vac / 50/60Hz	500	1.5 mm ²
Phase-cut	T.30362.0000	22		220-240Vac / 50/60Hz	500	1.5 mm ²
Dimm 1-10V	V.30362.0000	33		120-277Vac / 50/60Hz	500	1.5 mm ²
DALI	D.30362.0000	36		198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	500	1.5 mm ²

24 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. specifications	mA	Cable section
On/Off	0.30363.0000	35		220-240Vac / 50/60Hz	700	1.5 mm ²
Phase-cut	T.30363.0000	36		220-240Vac / 50/60Hz	700	1.5 mm ²
Dimm 1-10V	V.30363.0000	33		120-277Vac / 50/60Hz	700	1.5 mm ²
DALI	D.30363.0000	36		198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	700	1.5 mm ²

28 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. specifications	mA	Cable section
On/Off	0.30364.0000	35		220-240Vac / 50/60Hz	800	1.5 mm ²
Dimm 1-10V	V.30364.0000	33		120-277Vac / 50/60Hz	800	1.5 mm ²
DALI	D.30364.0000	36		198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	800	1.5 mm ²