



Yori range:



Yori



372 Yori Linear



719 Yori Surface/Pendant 860

# Yori Wall









# Yori Wall

FR Une famille d'appareils pour fixation murale en mesure de transformer les intérieurs résidentiels et hôteliers en s'intégrant naturellement dans l'architecture ambiante. Proposé en trois dimensions, Yori Wall se caractérise par une extraordinaire polyvalence au niveau de l'application, une vaste assortment de finitions exclusives, un système d'optiques interchangeables et des versions pour éclairage direct et direct-indirect.





ES Una familia de aparatos de pared capaz de transformar los interiores de las viviendas y de los hoteles integrándose en el espacio arquitectónico de forma natural. Yori Wall se encuentra disponible en tres dimensiones y se distingue por la extraordinaria versatilidad aplicativa, los múltiples acabados exclusivos, el sistema de ópticas intercambiables y los modelos para la iluminación directa y directa-indirecta.







## Overview

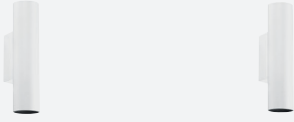Application:	Wall
Light source:	Power LED , COB LED
Watt:	3,5 W - 24 W
Kelvin:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	141 lm - 3602 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<2, <3
IP:	20
Control options:	On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI
Technologies:	Bluetooth
















<p><b>Versions/ Modelos</b></p>	 <p><b>Yori Wall Single emission</b>      <b>Yori Wall Dual emission</b></p>			
<p><b>Finitions/ Acabados</b></p>	 <p><b>12</b> Blanc opaque gaufré/ Blanco mate gofrado</p> <p><b>C0</b> Blanc opaque royal/ Blanco mate royal</p> <p><b>31</b> Noir opaque gaufré/ Negro mate gofrado</p> <p><b>B0</b> Noir opaque royal/ Negro mate royal</p> <p><b>L0</b> Bronze brossé vieilli/ Bronce cepillado antiguo</p> <p><b>E0</b> Or brossé/ Dorado cepillado</p> <p><b>O1</b> Chrome/ Cromado</p> <p><b>M0</b> Aluminium brossé/ Aluminio cepillado</p>			
<p><b>Finitions/ Acabados</b></p>	<p><b>Direct Light</b></p>			
<p><b>Yori Wall Single emission</b></p>	 <p><b>Étroit/ Estrecho</b>      <b>Moyen/ Medio</b></p>			
<p><b>Yori Wall Dual emission</b></p>	<p><b>Direct/Indirect Light</b></p>  <p><b>Étroit/ Estrecho</b>      <b>Moyen/ Medio</b></p>			

Dimensions et données techniques/ Dimensiones e información técnica			
	Ø 35 mm	Ø 60 mm	Ø 95 mm
Yori Wall Single Emission	  Ø 35x210 mm p.818	  Ø 60x250 mm p.820	  Ø 95x395 mm p.822
Yori Wall Dual Emission	  Ø 35x210 mm p.818	  Ø 60x250 mm p.820	  Ø 95x395 mm p.822
Ouverture du faisceau lumineux/ Amplitud del haz de luz	8°, 22°	12°, 20°	12°, 24°
Source lumineuse/ Fuente luminosa	<b>POWER LED</b> 3,5 W, 2+2 W 310 lm - 415 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	<b>COB LED</b> 9 W, 5+5 W 1050 lm - 1360 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2, <3 CRI >80, CRI >90	<b>COB LED</b> 25 W, 12+12 W 2792 lm - 3602 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2, <3 CRI >80, CRI >90




Accessories/ Accessori				
Accessoires décoratifs / Accesorios decorativos				
	Cylindre, version pleine / Cilindro lleno	Cylindre, version creuse / Cilindro hueco		
Accessoires pour optique / Accesorios de las ópticas				
	Filtres en verre 1 mm / Filtro en cristal de 1 mm	Lames pour gel coloré / Plaquetas de cristal para gel colorado	Filtre sélectifs / Filtro selector	Grille en nid d'abeilles, maille fine / Rejilla alveolar de textura tupida
				
	Grille en nid d'abeilles, maille large / Rejilla alveolar de textura ancha	Lentille pour faisceau elliptique / Lente para haz de luz elíptico	Longueur / Longitud	Lentille diffusante / Lente difusora
				
	Grille en croix / Rejilla cruciforme			


## Precision Ø35 mm




Precision for Yori Wall Ø35

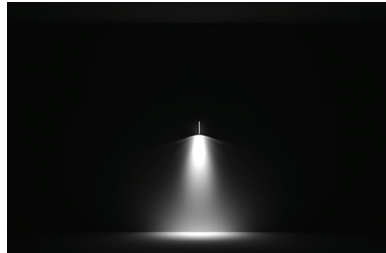


LED: 3,5 W/22°/3000 K (HQ)

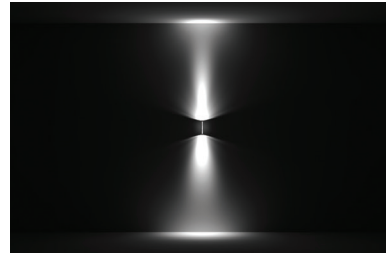

LED: 2+2 W/22°+22°/3000 K (HQ)




Étroit/  
Estrecho  
B 8°




Moyen/  
Medio  
E 22°


## Precision Ø60 mm




Precision for Yori Wall Ø60

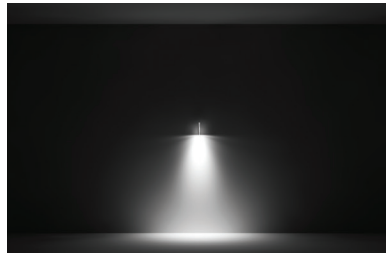


LED: 9 W/12°/3000 K (HQ)

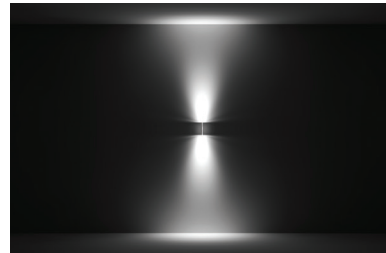

LED: 5+5 W/12°+12°/3000 K (HQ)




Étroit/  
Estrecho  
B 12°




Moyen/  
Medio  
E 20°


## Precision Ø95 mm




Precision for Yori Wall Ø95

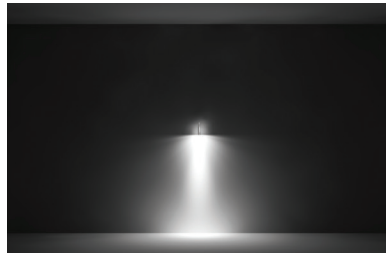


LED: 25 W/12°/3000 K (HQ)

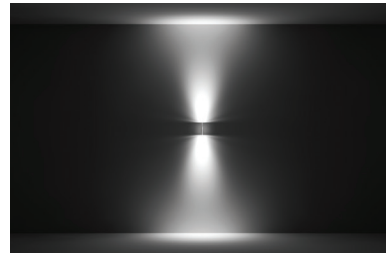

LED: 12+12 W/12°+12°/3000 K (HQ)




Étroit/  
Estrecho  
B 12°



Moyen/  
Medio  
E 24°

## LED

### COB




2700 K, 3000 K, 4000 K  
SDCM <2, <3  
CRI>80, CRI > 90


TM 30  
Rf: 90, Rg: 100  
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h  
Ta: 25°  
Tc: 85°  
~9.000hr  
Lm Maintenance: 98%  
(Source: LM80 test report)

Note:  
Yori Wall Ø 35 (POWER LED)

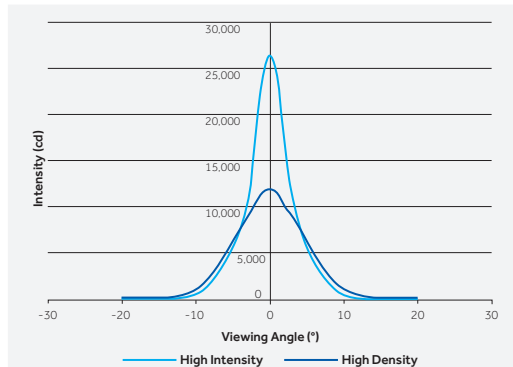

FR Les COB LED et POWER LED se distinguent par une excellente intensité lumineuse allée à une compacité unique sur le marché. Cette caractéristique permet d'intégrer ces sources lumineuses dans des produits dont les dimensions sont très réduites tout en offrant des performances hors pair, une intensité maximale du faisceau en candelas très élevée et un flux lumineux de 150 lm à 4 000 lm. Ces sources lumineuses se distinguent par un maintien du lumen à de hautes températures d'utilisation grâce à une optimisation de leur rendement à haute température et à une meilleure stabilité optique au fil du temps.

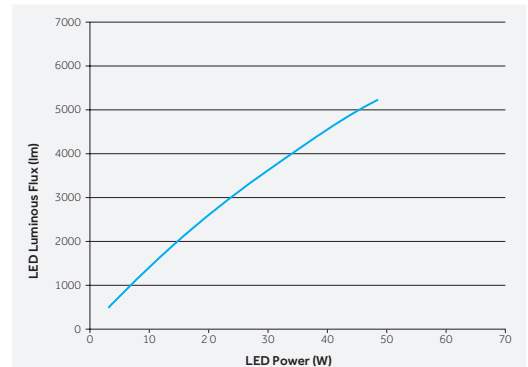

ES Los LEDs COB y los LEDs de potencia (POWER LED) se distinguen por su excelente intensidad luminosa en los tamaños más pequeños ahora disponibles en el mercado.

Esta característica hace que estas fuentes luminosas puedan incorporarse en aparatos de iluminación muy compactos garantizando un rendimiento único, picos de intensidad en candelas muy elevados y lúmenes emitidos desde 150 lm hasta 4000 lm. Estas fuentes luminosas mantienen constante en el tiempo el nivel de lúmenes a altas temperaturas de empleo gracias a una mayor eficiencia a las altas temperaturas y a una mejor estabilidad óptica en el tiempo.



FR La vaste sélection de finitions spéciales, disponibles de série pour Yori Wall, offre une grande flexibilité au niveau de l'utilisation de l'appareil dans des espaces caractérisés par des styles différents.

ES La amplia gama de acabados especiales, disponibles como estándar para Yori Wall, hace que el aparato, siendo sumamente flexible, pueda utilizarse en entornos caracterizados por diferentes estilos.



FR Blanc opaque gaufré  
ES Blanco mate gofrado



FR Blanc opaque royal  
ES Blanco mate royal



FR Noir opaque gaufré  
ES Negro mate gofrado



FR Noir opaque royal  
ES Negro mate royal



FR Chrome  
ES Cromado




FR Aluminium brossé  
ES Aluminio cepillado



FR Or brossé  
ES Dorado cepillado



FR Bronze brossé vieilli  
ES Bronce cepillado antiguo

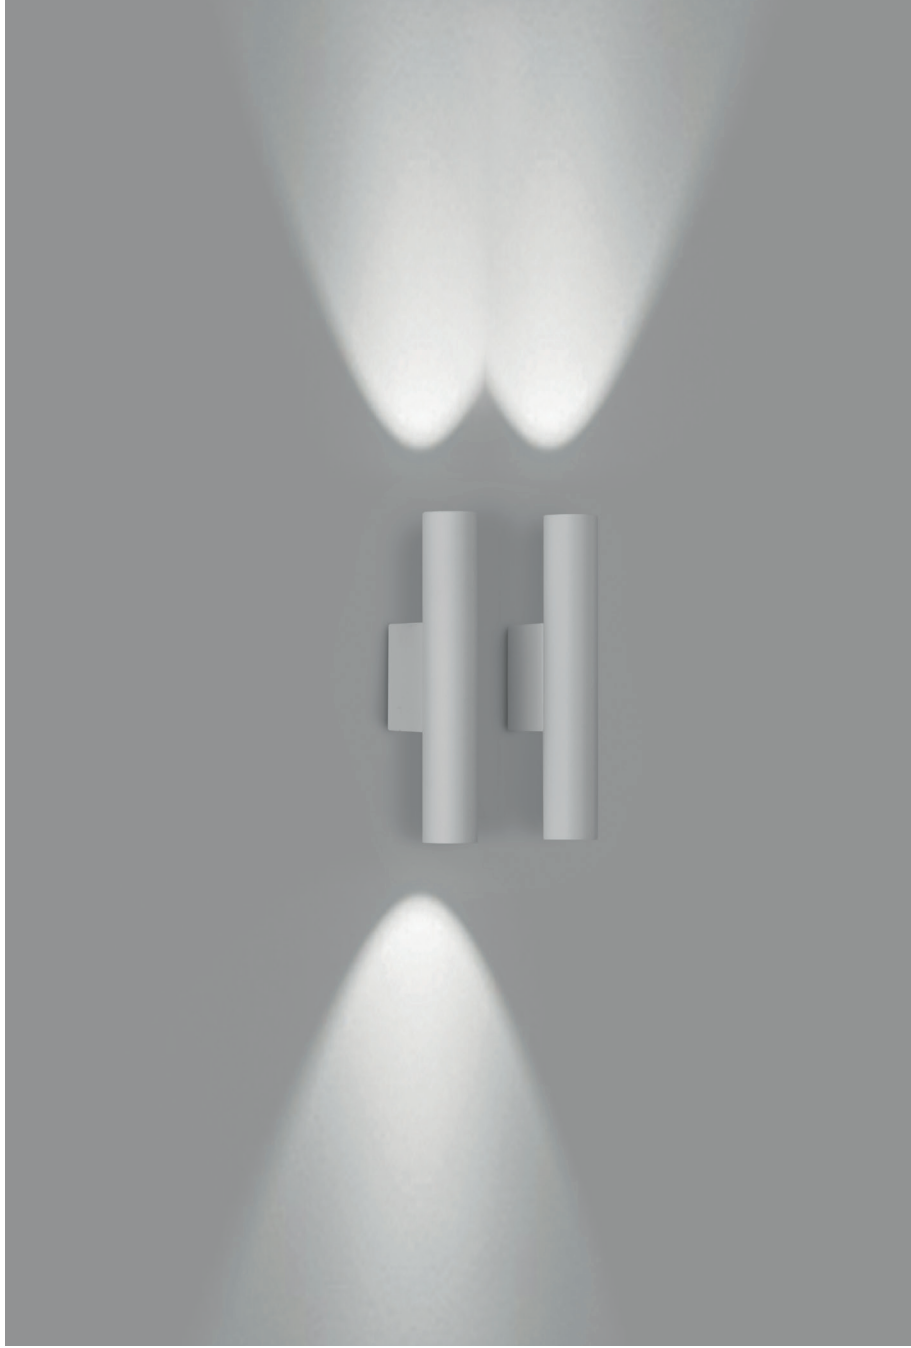

FR Les cylindres décoratifs, en version pleine ou creuse, proposés comme accessoires, garantissent un effet lumineux doux et diffus pour des applications suggestives et élégantes.


ES Los cilindros decorativos llenos y vacíos, disponibles como accesorios, garantizan un efecto de luz tenue y difusa permitiendo aplicaciones sugestivas y elegantes.




FR Cylindre opale plein  
ES Cilindro opalescente hueco

FR Cylindre opale creux  
ES Cilindro opalescente lleno

Diamètre/ Diámetro	Longueur/ Longitud	
	Cylindre opale creux/ Cilindro opalescente hueco	Cylindre opale plein/ Cilindro opalescente lleno
Ø 35 mm		
Ø 60 mm		
Ø 95 mm		

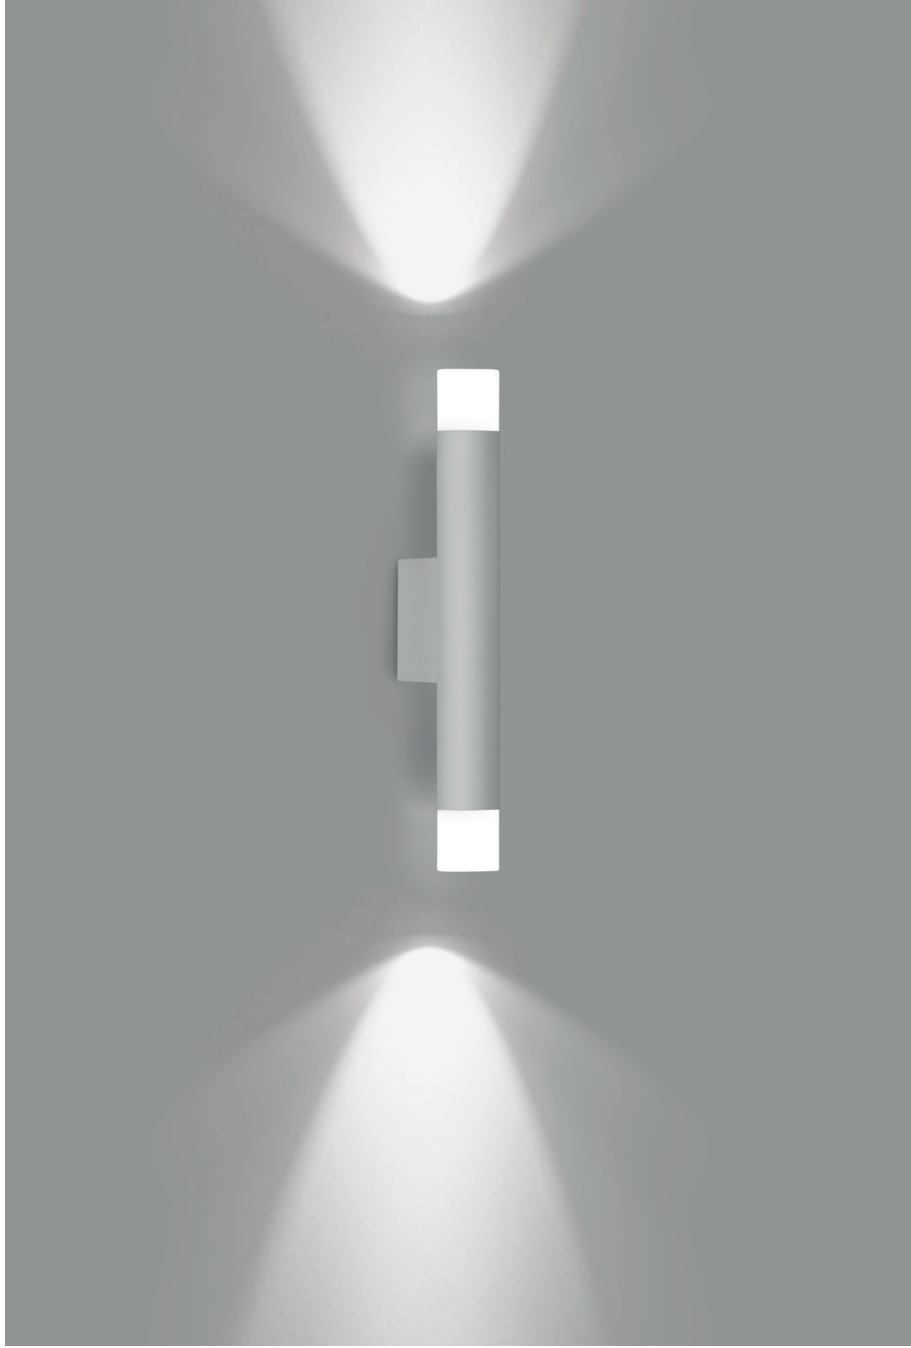

## Ø 35 mm | Single emission

Risk 1 0.33 IP20      

Code example:


0 . LF80 B . HW 12

Accessories: p.819  
Finishes: p.810  
Photometric data:  
www.reggiani.net**3,5 W POWERLED**

Lumen delivered up to 310lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<b>0</b> On/Off	<b>LF80</b> Single emission	<b>B</b> 8° Narrow	<b>HW</b>	2700	>90	310	<3	<b>12</b>
<b>Onrequest (remote)</b>		<b>E</b> 22° Medium	<b>HQ</b>	3000	>90	315	<3	<b>C0</b>
<b>T</b> Phase-cut			<b>WW</b>	3000	>80	380	<3	<b>31</b>
<b>V</b> Dimm 1-10V			<b>NN</b>	4000	>80	415	<3	<b>B0</b>
<b>D</b> DALI			LED nominal lumen					
<b>H</b> Bluetooth								<b>LO</b>
								<b>EO</b>
								<b>O1</b>
								<b>M0</b>

## Ø 35 mm | Dual emission

Risk 1 0.80 IP20      

Code example:

0 . MF81 B . HW 12

Accessories: p.819  
Finishes: p.810  
Photometric data:  
www.reggiani.net**2+2 W POWERLED**

Lumen delivered up to 160+160lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<b>0</b> On/Off	<b>MF81</b> Dual emission	<b>B</b> 8° Narrow	<b>HW</b>	2700	>90	141+141	<3	<b>12</b>
<b>Onrequest (remote)</b>		<b>E</b> 22° Medium	<b>HQ</b>	3000	>90	150+150	<3	<b>C0</b>
<b>T</b> Phase-cut			<b>WW</b>	3000	>80	185+185	<3	<b>31</b>
<b>V</b> Dimm 1-10V			<b>NN</b>	4000	>80	203+203	<3	<b>B0</b>
<b>D</b> DALI			LED nominal lumen					
<b>H</b> Bluetooth								<b>LO</b>
								<b>EO</b>
								<b>O1</b>
								<b>M0</b>




## Accessories

### Accessoires décoratifs / Accesorios decorativos

		<p><b>Description</b></p> <p>Cylindre, version pleine (Ø 35 mm, h 35 mm)/ Cilindro lleno (Ø 35 mm, h 35 mm)</p>	<p><b>Code</b></p> <p><u>0.26042.00</u></p>
		<p><b>Description</b></p> <p>Cylindre, version pleine (Ø 35 mm, h 70 mm)/ Cilindro lleno (Ø 35 mm, h 70 mm)</p>	<p><b>Code</b></p> <p><u>0.26043.00</u></p>
		<p><b>Description</b></p> <p>Cylindre, version creuse (Ø 35 mm, h 35 mm)/ Cilindro hueco (Ø 35 mm, h 35 mm)</p>	<p><b>Code</b></p> <p><u>0.26044.00</u></p>
		<p><b>Description</b></p> <p>Cylindre, version creuse (Ø 35 mm, h 70 mm)/ Cilindro hueco (Ø 35 mm, h 70 mm)</p>	<p><b>Code</b></p> <p><u>0.26045.00</u></p>

## Ø 60 mm | Single emission

Risk 1 0.66 IP20 850° CE CB EAC



Code example:


0 . NF82 B . HW 12

Accessories: p.821  
 Finishes: p.810  
 Photometric data:  
 www.reggiani.net

9W COB LED		Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On/Off	NF82 Single emission	B 12° Narrow	HW	2700	>90	1050	<2	12
<b>Onrequest (remote)</b>		E 20° Medium	HQ	3000	>90	1100	<2	CO
T Phase-cut		K - Without optics	WW	3000	>80	1300	<3	31
V Dimm 1-10V			NN	4000	>80	1360	<3	BO
D DALI			LED nominal lumen					LO
H Bluetooth								EO
								O1
								MO

## Ø 60 mm | Dual emission

Risk 1 0.66 IP20 850° CE CB EAC



Code example:

0 . PF82 B . HW 12

Accessories: p.821  
 Finishes: p.810  
 Photometric data:  
 www.reggiani.net

5+5W COB LED		Lumen delivered up to 720+720lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On/Off	PF82 Dual emission	B 12° Narrow	HW	2700	>90	633+633	<2	12
<b>Onrequest (remote)</b>		E 20° Medium	HQ	3000	>90	688+688	<2	CO
T Phase-cut		K - Without optics	WW	3000	>80	810+810	<3	31
V Dimm 1-10V			NN	4000	>80	900+900	<3	BO
D DALI			LED nominal lumen					LO
H Bluetooth								EO
								O1
								MO

## Accessories

### Optiques interchangeables IOS/ Ópticas intercambiables IOS

		<b>Description</b> Precision - Faisceau étroit (12°)/ Precision - Haz de luz estrecho (12°) (12°-9W)	<b>Code</b> <b>0.35125.0000</b>			<b>Description</b> Precision - Faisceau moyen (20°)/ Precision - Haz de luz medio (20°) (20°-9W)	<b>Code</b> <b>0.35126.0000</b>
--	--	---	------------------------------------	--	--	---	------------------------------------


### Accessoires décoratifs / Accesorios decorativos

		<b>Description</b> Cylindre, version creuse (Ø 60 mm, h 40 mm)/ Cilindro hueco (Ø 60 mm, h 40 mm)	<b>Code</b> <b>0.26046.0000</b>
--	--	---	------------------------------------

### Accessoires pour optique/ Accesorios de las ópticas

	<b>Description</b> Filtres en verre 1 mm/ Filtro en cristal de 1 mm	<b>Code</b> <b>0.26402.00</b>	<b>Finishes</b> 4A 5A 6A 7A 8A 9A		<b>Description</b> Filtre sélectif 3000K - 4000K/ Filtro selector 3000K - 4000K	<b>Code</b> <b>0.26575.0000</b>
	<b>Description</b> Lames pour gel coloré (2 pcs)/ Plaquetas de cristal para gel colorado (2 unidades)/	<b>Code</b> <b>0.26410.0000</b>			<b>Description</b> Grille en nid d'abeilles, maille fine/ Rejilla alveolar de textura tupida	<b>Code</b> <b>0.26442.0000</b>
	<b>Description</b> Filtre sélectif 3000K - 2700K / Filtro selector 3000K - 2700K	<b>Code</b> <b>0.26559.0000</b>			<b>Description</b> Grille en nid d'abeilles, maille large/ Rejilla alveolar de textura ancha	<b>Code</b> <b>0.26450.0000</b>
	<b>Description</b> Filtre sélectif 2700K - 2500K / Filtro selector 2700K - 2500K	<b>Code</b> <b>0.26418.0000</b>			<b>Description</b> Lentille pour faisceau elliptique/ Lente para haz de luz elíptico	<b>Code</b> <b>0.26457.0000</b>
	<b>Description</b> Filtre sélectif 2700K - 2200K / Filtro selector 2700K - 2200K	<b>Code</b> <b>0.26426.0000</b>			<b>Description</b> Longueur/ Longitud	<b>Code</b> <b>0.26462.0000</b>
	<b>Description</b> Filtre sélectif 2700K - 2000K / Filtro selector 2700K - 2000K	<b>Code</b> <b>0.26434.0000</b>			<b>Description</b> Lentille diffusante/ Lente difusora	<b>Code</b> <b>0.26470.0000</b>
	<b>Description</b> Filtre sélectif 3000K - 3600K / Filtro selector 3000K - 3600K	<b>Code</b> <b>0.26567.0000</b>			<b>Description</b> Grille en croix/ Rejilla cruciforme	<b>Code</b> <b>0.26477.0000</b>

## Ø 95 mm | Single emission




Code example:  
0 . RF86 D . HW 12

Accessories: p.823  
 Finishes: p.810  
 Photometric data:  
 www.reggiani.net

25 W COB LED		Lumen delivered up to 2800lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<u>0</u> On/Off	<u>RF86</u> Single emission	<u>B</u> 12° Narrow	<u>HW</u>	2700	>90	2792	<2	<u>12</u>
<u>D</u> DALI		<u>E</u> 24° Medium	<u>HQ</u>	3000	>90	2860	<2	<u>C0</u>
		<u>K</u> - Without optics	<u>WW</u>	3000	>80	3487	<3	<u>31</u>
			<u>NN</u>	4000	>80	3602	<3	<u>B0</u>
			LED nominal lumen					<u>L0</u>
								<u>E0</u>
								<u>O1</u>
								<u>M0</u>

## Ø 95 mm | Dual emission



Code example:  
0 . TF86 B . HW 12

Accessories: p.823  
 Finishes: p.810  
 Photometric data:  
 www.reggiani.net

12+12 W COB LED		Lumen delivered up to 1540+1540lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<u>0</u> On/Off	<u>TF86</u> Dual emission	<u>B</u> 12° Narrow	<u>HW</u>	2700	>90	1491+1491	<2	<u>12</u>
<u>D</u> DALI		<u>E</u> 24° Medium	<u>HQ</u>	3000	>90	1533+ 1533	<2	<u>C0</u>
		<u>K</u> - Without optics	<u>WW</u>	3000	>80	1860+ 1860	<3	<u>31</u>
			<u>NN</u>	4000	>80	1920+ 1920	<3	<u>B0</u>
			LED nominal lumen					<u>L0</u>
								<u>E0</u>
								<u>O1</u>
								<u>M0</u>

## Accessories


### Optiques interchangeables IOS/ Ópticas intercambiables IOS


**Description**

Precision - Faisceau étroit  
Precision - Haz de luz estrecho  
(12°-25W)

**Code**

**0.35135.0000**



**Description**

Precision - Faisceau moyen/  
Precision - Haz de luz medio  
(24°-25W)

**Code**

**0.35136.0000**

### Accessoires décoratifs / Accesorios decorativos


**Description**

Cylindre, version creuse (Ø 95 mm, h 60 mm)/  
Cilindro hueco (Ø 95 mm, h 60 mm)

**Code**

**0.26047.0000**

### Accessoires pour optique/ Accesorios de las ópticas


**Description**

Filtres en verre 1 mm/  
Filtro en cristal de 1 mm

**Code**

**0.26406.00**

**Finishes**


4A	Red
5A	Green
6A	Blue
7A	Pink
8A	Yellow
9A	Orange


**Description**

Filtre sélectif 3000K - 4000K/  
Filtro selector 3000K - 4000K

**Code**

**0.26579.0000**


**Description**

Grille en nid d'abeilles, maille fine/  
Rejilla alveolar de textura tupida

**Code**


**0.26446.0000**


**Description**

Lames pour gel coloré (2 pcs)/  
Plaquetas de cristal para gel colorado  
(2 unidades)/

**Code**

**0.26414.0000**


**Description**

Grille en nid d'abeilles, maille large/  
Rejilla alveolar de textura ancha

**Code**


**0.26454.0000**


**Description**

Filtre sélectif 3000K - 2700K /  
Filtro selector 3000K - 2700K

**Code**

**0.26563.0000**


**Description**

Lentille pour faisceau elliptique/  
Lente para haz de luz elíptico

**Code**

**0.26459.0000**


**Description**

Filtre sélectif 2700K - 2500K /  
Filtro selector 2700K - 2500K

**Code**


**0.26422.0000**


**Description**

Lentille opale/  
Lente opalescente

**Code**


**0.26466.0000**


**Description**

Filtre sélectif 2700K - 2200K /  
Filtro selector 2700K - 2200K

**Code**


**0.26430.0000**


**Description**

Lentille diffusante/  
Lente difusora

**Code**

**0.26474.0000**


**Description**

Filtre sélectif 2700K - 2000K /  
Filtro selector 2700K - 2000K

**Code**

**0.26438.0000**


**Description**

Grille en croix/  
Rejilla cruciforme

**Code**

**0.26479.0000**


**Description**

Filtre sélectif 3000K - 3600K /  
Filtro selector 3000K - 3600K

**Code**

**0.26571.0000**