
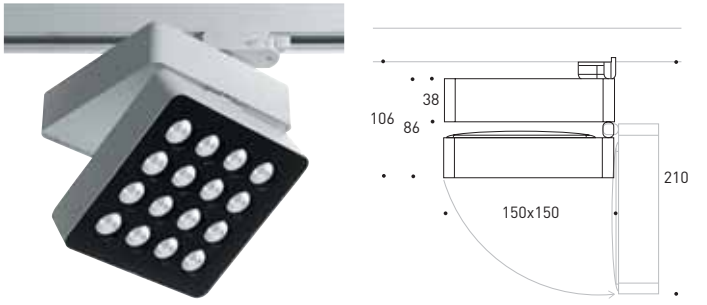
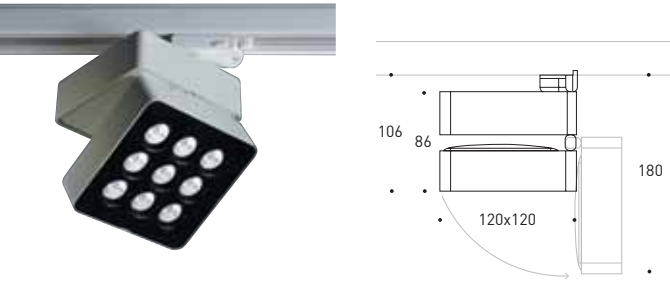


Proiettore per binario a 3 accensioni



17 W			1500 lm					
LED	codice driver	codice corpo	apertura del fascio	codice lumen			codice finitura	
€			▲	lumen nominale		K	CRI	
280,00	[Ø]	BF3DØ	7°	[HQ]	1235	3000	>90	[12]
				[WW]	1545	3000	>80	[28]
				[NN]	1670	4000	>80	[31]
330,00	[D]							
288,00	[T]							

31 W			3000 lm				
LED	codice driver	codice corpo	apertura del fascio	codice lumen		codice finitura	
€			▲	lumen nominale	K	CRI	
380,00	[Ø]	BF3GØ	7°	[HQ]	2240	3000 >90	[12]
				[WW]	2800	3000 >80	[28]
				[NN]	3025	4000 >80	[31]
430,00	[D]						
388,00	[T]						

280,00	Ø	CF3DØ	22°	HQ	1235	3000	>90	12
				WW	1545	3000	>80	28
				NN	1670	4000	>80	31
330,00	D							
				288,00	T			

380,00	Ø	CF3GØ	22°	HQ	2240	3000	>90	12
				WW	2800	3000	>80	28
NN	3025			4000	>80	31		
430,00	D							
388,00	T							

280,00	Ø	DF3DØ	42°	HQ	1235	3000	>90	12
				WW	1545	3000	>80	28
				NN	1670	4000	>80	31
330,00	D							
				288,00	T			

380,00	Ø	DF3GØ	42°	HQ	2240	3000 >90	12
				WW	2800	3000 >80	28
NN	3025			4000 >80	31		
430,00	D						
388,00	T						

esempio configurazione [Ø].BF3DØ.[HQ].[12]

I prezzi si intendono comprensivi di:
codice driver, codice corpo, codice lumen, codice finitura.

esempio configurazione [Ø].BF3GØ.[HQ].[12]

I prezzi si intendono comprensivi di:
codice driver, codice corpo, codice lumen, codice finitura.



Accessori vedi (pag. 133). Componenti per binario vedi (pag. 548-553).
Dati fotometrici vedi (pag. 741).

Accessori vedi (pag. 133). Componenti per binario vedi (pag. 548-553).
Dati fotometrici vedi (pag. 741).