



Mood Adjustable





Mood Adjustable



DE Mit diesen verstellbaren Leuchten lassen sich außergewöhnliche Akzentlösungen zur Inszenierung verschiedenartiger Räume erstellen. Ihre besonderen Merkmale sind der ausgezeichnete Wirkungsgrad, das exklusive Design, vielfältige Optiken und eine breite Auswahl an Zubehör. Erhältlich in den Größen: S, M, L, XL.



RU Поворотные приборы идеально подходят для создания великолепных решений с акцентирующим освещением для различных типов помещений. Они характеризуются высочайшей эффективностью освещения и эксклюзивной эстетикой, оборудованы многочисленными вариантами оптики и располагают широким ассортиментом дополнительного оборудования. Предлагаются различные размеры: S, M, L, XL.

Overview




Application:	Recessed
Light source:	COB LED, POWER LED, Warm Dimming COB LED, Phosphor LED Module, LED RETROFIT
Watt:	3,5 W - 34 W
Kelvin:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	310 lm - 4695 lm
CRI:	>80, >90, >95
SDCM:	<2, <3, <4
IP:	20, 54, 65
Control options:	On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI
Technologies:	Warm Dimming, Bluetooth

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
 Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com

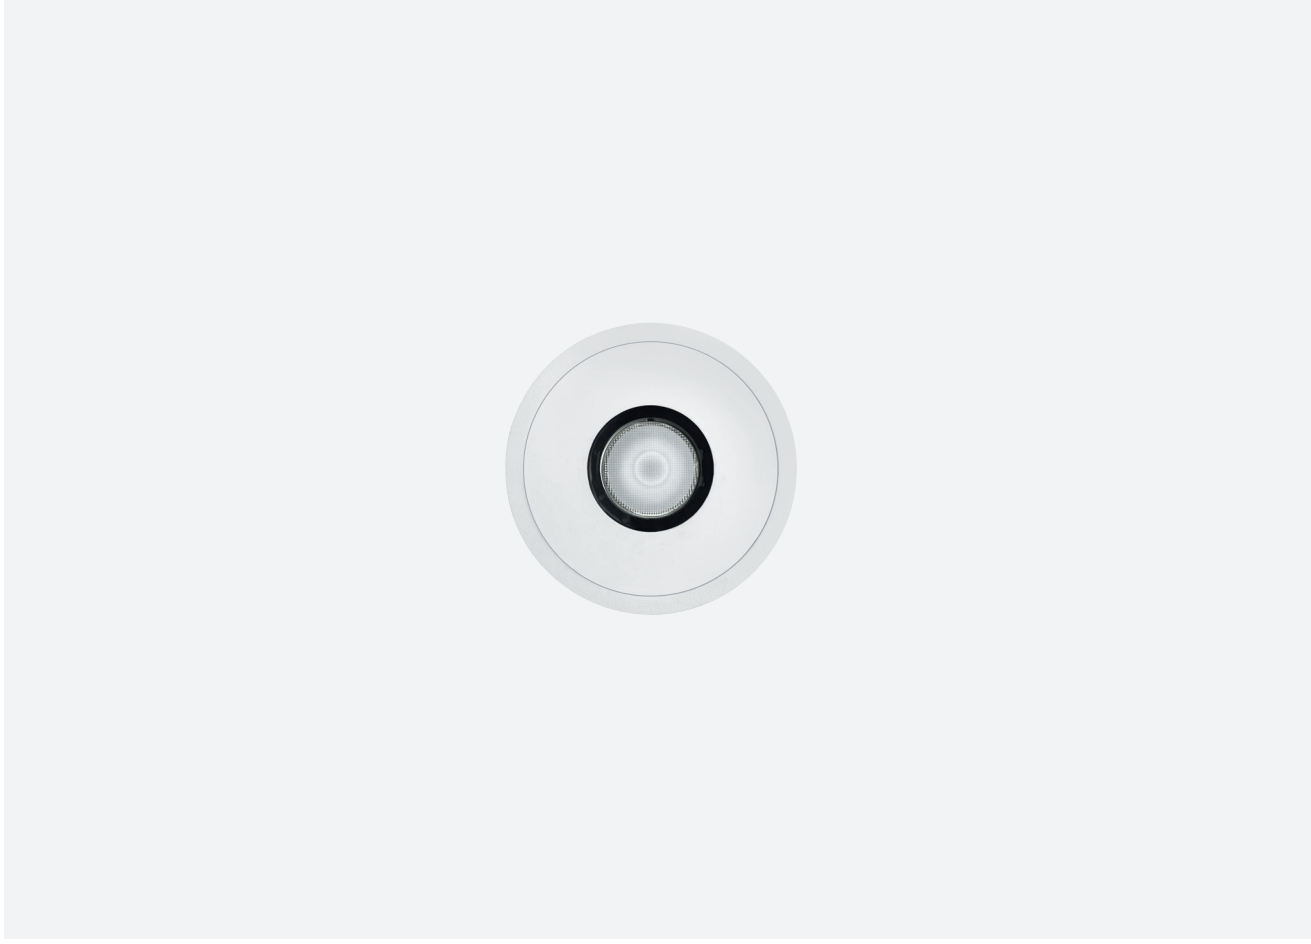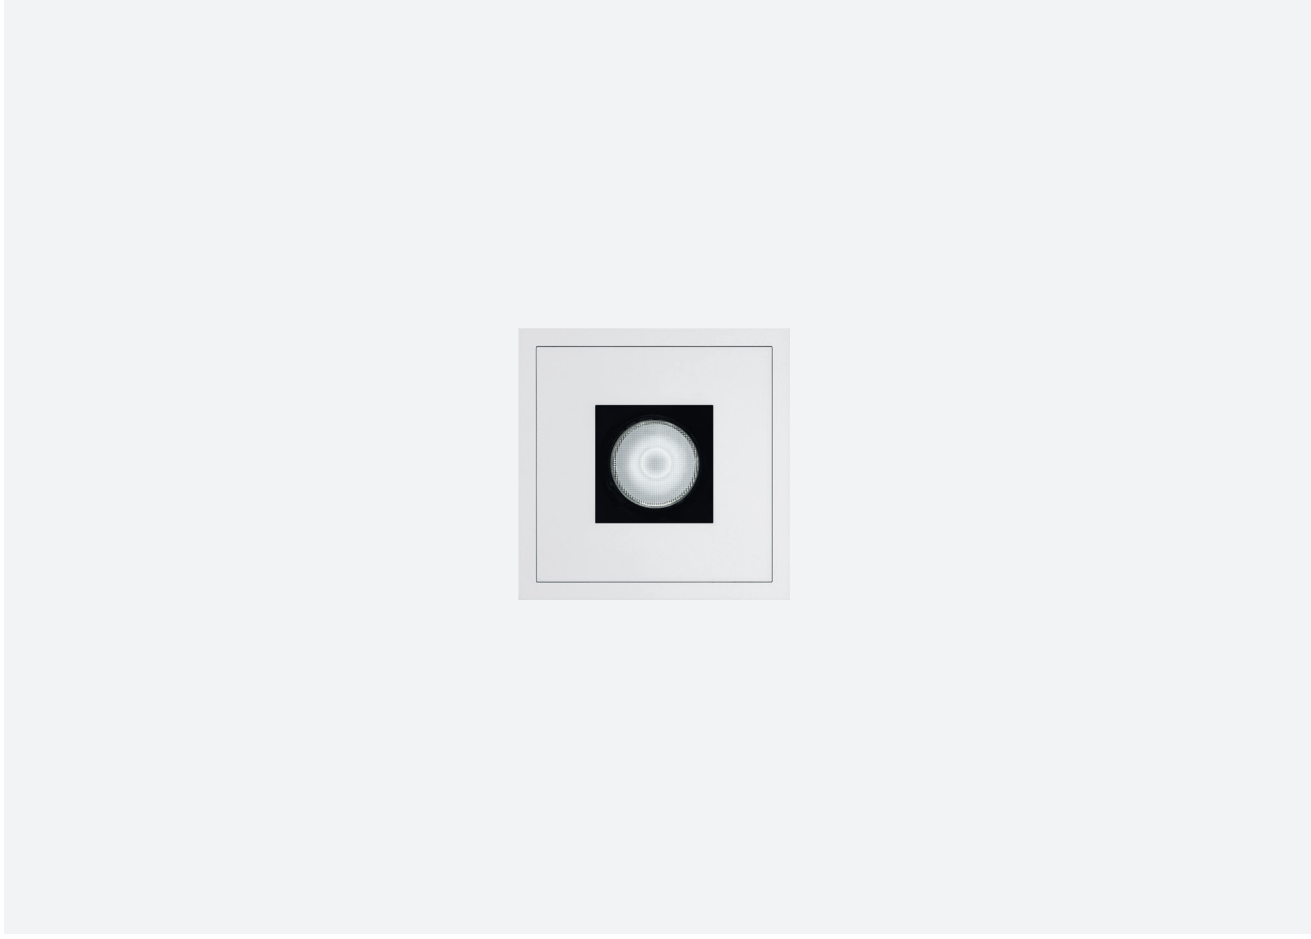


Versionen/ Варианты исполнения	 Mood Adjustable Round Bündig/Вровень с поверхностью Mood Adjustable Round Konisch/Конусообразный Mood Adjustable Square Bündig/Вровень с поверхностью Mood Adjustable Square Pyramidal/Пирамидальный			
Versionen mit Zubehör / Варианты с дополнительным оборудованием	 Mood Adjustable Round Gewölbt/Изогнутый Mood Adjustable Square Gewölbt/Изогнутый			
Farben/ Отделка	 12 Weiß matt bossiert/ Рельефный белый матовый 31 Schwarz matt bossiert/ Рельефный черный матовый Sonderfarben/Специальная отделка C0 Weiß matt Royal/Белый матовый Royal W1 Weiß, Hochglanz/Белый очень блестящий 01 Chrom/Хром W5 Nickel, glänzend, galvanisiert/Блестящий оцинкованный никель U1 Gold, glänzend/Блестящий золотистый 05 Chrom-Gold/Золотистый хром W4 Kupfer, glänzend, galvanisiert/Блестящая оцинкованная медь U4 Kupfer, glänzend/Блестящая медь W0 Schwarz, Hochglanz/Черный очень блестящий B0 Schwarz matt Royal/Черный матовый Royal			
Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка	 Sehr eng strahlend/ Очень узкий пучок Eng strahlend/ Узкий пучок Mittel strahlend/ Средний пучок Breit strahlend/ Широкий пучок			
Verstellbarkeit/ Поворот	 Drehbar/ Вертикальная ось Schwenkbar/ Горизонтальная ось			

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики				
	S	M	L	XL
Mood Adjustable Round Bündig/Вровень с поверхностью	 Visible trim Ø62mm Trimless Ø50mm p.54	 Visible trim Ø96mm Trimless Ø80mm p.56	 Visible trim Ø128mm Trimless Ø110mm p.62	 Visible trim Ø175mm Trimless Ø150mm p.68
Mood Adjustable Round Konisch/Конусообразный		 Visible trim Ø96mm Trimless Ø80mm p.58	 Visible trim Ø128mm Trimless Ø110mm p.64	 Visible trim Ø175mm Trimless Ø150mm p.70
Mood Adjustable Square Bündig/Вровень с поверхностью	 Visible trim 62x62mm Trimless 50x50mm p.74	 Visible trim 96x96mm Trimless 80x80mm p.76	 Visible trim 128x128mm Trimless 110x110mm p.82	 Visible trim 175x175mm Trimless 150x150mm p.88
Mood Adjustable Square Pyramidal/Пирамидальный		 Visible trim 96x96mm Trimless 80x80mm p.78	 Visible trim 128x128mm Trimless 110x110mm p.84	 Visible trim 175x175mm Trimless 150x150mm p.90
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 Ø58 58x58	 Ø92 92x92	 Ø121 121x121	 Ø164 164x164
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	8°, 22°, 28°	7°, 8°, 11°, 22°, 23°, 28°, 39°	11°, 12°, 19°, 23°, 24°, 30°, 35°, 37°, 39°	7, 10°, 15°, 22°, 25°, 34° 18°, 26°, 32°
Lichtquelle/ Источник света	POWER LED 3,5 W 310 lm - 415 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	POWER LED 3,5 W, 8,5 W 310 lm - 940 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 Warm Dimming COB LED 6,5 W 10 lm - 550 lm L70 B50=50,000h 1800 K-2800 K SDCM <4 CRI >95 LED RETROFIT (Lamp Not included) Max 17 W	COB LED 12 W, 17 W 1370 lm - 2400 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2, <3 CRI >80, CRI >90 Warm Dimming COB LED 12 W 100 lm - 1000 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI >95 Phosphor LED Module 16 W 950 lm - 980 lm L70 B0=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2 CRI >95 LED RETROFIT (Lamp Not included) Max 17 W	COB LED 17 W, 25 W, 34 W 1870 lm - 4695 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2, <3 CRI >80, CRI >90 Warm Dimming COB LED 33 W 100 lm - 3100 lm L70 B50=50,000h 1700 K-300 K SDCM <4 CRI >95 Phosphor LED Module 22 W, 34 W 2220 lm - 3320 lm L70 B0=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2 CRI >95


Zubehör/ Дополнительное оборудование	
Zubehör Optiken/ Дополнительное оборудование для оптики	    Wabenraster, grobmaschig/ Ячеистая решетка крупная Wabenraster, feinmaschig/ Ячеистая решетка мелкая Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/ Опора для цветных и селективных фильтров Blendschutzzubehör/ Антибликовое приспособление
Scheibenzubehör/ Дополнительное оборудование для накладки	     Glas, klar, IP44/ Прозрачное стекло IP44 Linse für elliptischen Aus- strahlungswinkel, IP44/ Линза для эллиптического пучка IP44 Streulinse, IP44/ Рассеивающая линза IP44 Opallinse, IP44/ Опаловая линза IP44 Wall-Washer-Linse, IP44/ Линза для Wall washer IP44      Wabenraster für Scheibe/ Ячеистая решетка для накладки Snoot/ Тубус Snoot mit klarer Linse, IP44/ Тубус с прозрачной линзой IP44 Snoot mit Opallinse, IP44/ Тубус с опаловой линзой IP44 Snoot mit Streulinse, IP44/ Тубус с рассеивающей линзой IP44   Opalzyylinder/ Опаловый цилиндр Parallelepiped, opal/ Опаловый параллелепипед
Scheiben/ Накладки IP20 / IP54	   Scheibe, rund, bündig/ Круглая накладка вровень с поверхностью Scheibe, rund, konisch/ Круглая конусообразная накладка Scheibe, rund, gewölbt/ Круглая изогнутая накладка    12 31 12 31 12 31    Scheibe, quadratisch, bündig/ Круглая накладка вровень с поверхностью Scheibe, quadratisch, pyramidal/ Квадратная пирамидальная накладка Scheibe, quadratisch, gewölbt/ Квадратная изогнутая накладка    12 31 12 31 12 31

Optics


Mood Adjustable (S)

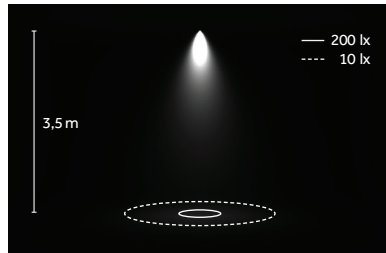


LED: 3,5 W/22°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 8°




Mittel
strahlend/
Средний пучок
E 22°




Breit strahlend/
Широкий
пучок
H 28°


Mood Adjustable (M)

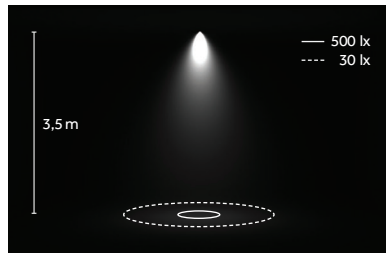


LED: 8,5 W/23°/3000 K (HQ)



Sehr eng
strahlend/
Очень узкий
пучок
A 7°



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 11°




Mittel
strahlend/
Средний пучок
E 23°




Breit strahlend/
Широкий
пучок
H 39°


Mood Adjustable (L)

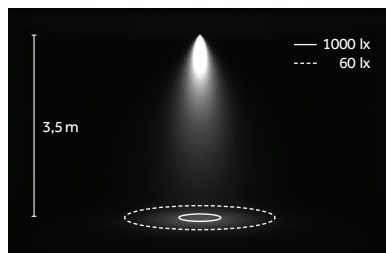

LED: 17 W/23°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 12°





Mittel
strahlend/
Средний пучок
E 23°



Breit strahlend/
Широкий
пучок
H 37°


Mood Adjustable (XL)

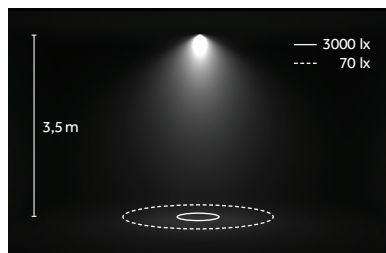


LED: 34 W/22°/3000 K (HQ)




Sehr eng
strahlend/
Очень узкий
пучок
A 7°



Sehr eng
strahlend/
Очень узкий
пучок
B 10°




Eng strahlend/
Узкий пучок
D 15°



Mittel
strahlend/
Средний пучок
E 22°



Breit strahlend/
Широкий
пучок
H 34°




DE Die Form der Leuchte und die Position der Optik wurden so gestaltet, dass die Rotationsachse stets zur Ausgangsöffnung der Scheibe ausgerichtet ist. So wird der Lichtstrahl bei jeder Verstellung außerhalb der Scheibenöffnung gebündelt, was für einen maximalen Wirkungsgrad sorgt.

RU Дизайн прибора и положение оптического компонента были спроектированы так, чтобы ось вращения всегда располагалась в соответствии с выходным отверстием пластинки. Таким образом, при любом угле поворота фокусная точка будет находиться за пределами отверстия пластинки, а светоточка будет доведена до максимума.

LED

COB




2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI >80, CRI > 90


TM 30
Rf: 90, Rg: 100

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9.000hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

Note:
Mood S, M (POWER LED)

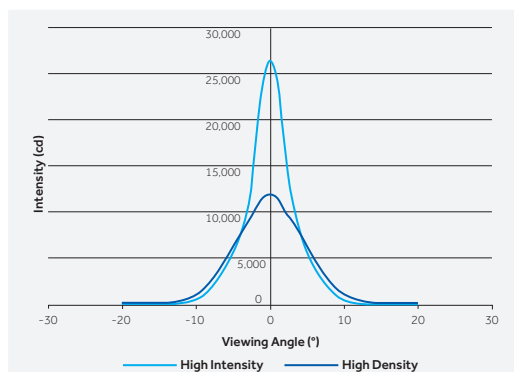


DE COB LED und POWER LED zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, heute auf dem Markt zu findenden Abmessungen auf. Dadurch können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen mit äußerst hohen Candela-Werten bei maximaler Lichtstärke und Lichtstromwerten von 150 bis 4000 lm. Diese Lichtquellen garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken ist.

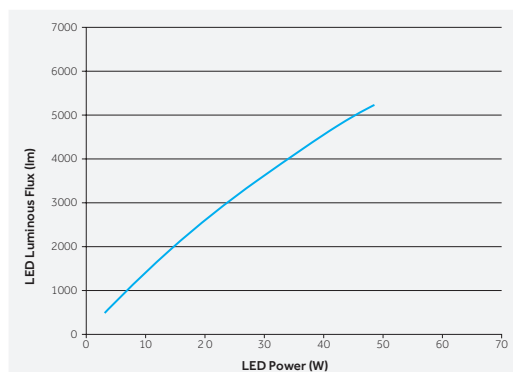

RU Светодиоды COB LED и POWER LED характеризуются высочайшей силой света при самых маленьких размерах, доступных сегодня на рынке, и эта особенность позволяет включать эти источники света в приборы очень маленького размера с уникальной производительностью, очень высокими пиками силы света в канделах и световым потоком от 150 лм до 4000 лм. Эти источники характеризуются постоянным поддержанием во времени величины светового потока при высоких температурах использования благодаря повышенной эффективности при высоких температурах и повышенной оптической стабильности во времени.

Warm Dimming




1700 K-3000 K
SDCM <4
CRI >95

L70 B50=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9.000hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)




Ra	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
1700K 94	94	95	97	90	91	88	97	97	94	92	81	78	93	96	98
3000K 97	95	97	97	97	96	95	99	97	94	97	94	86	95	97	95

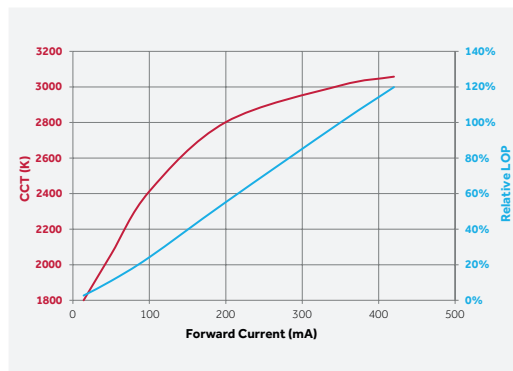

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED vereint. In dieser Konfiguration kommt nur ein Treiber als Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch die Reduzierung der Stromstärke zur Versorgung der Chips nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen ergibt, wird entsprechend automatisch ausgewogen. Diese Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit einer sehr sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert von 1700 K. CRI und Farbwiedergabe sind über den gesamten Dimmbereich mit einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 94 herausragend.

RU Наше решение объединяет два чипа в одном светодиоде COB LED. В этой конфигурации источник питания - это единственный драйвер, который постепенно уменьшает силу тока на входе в зависимости от требуемой производительности. При снижении подачи питания на чипы уменьшаются поток, а цветовая температура, которая складывается из комбинации отдельных установленных цветовых температур, следовательно автоматически уравнивается. Данная технология предоставляет очень широкий диапазон регулировки яркости с очень мягким и постепенным изменением цветовой температуры, от максимальной температуры 3000K до минимальной 1700K. CRI и цветопередача очень высоки на всем диапазоне регулировки яркости свечения, со значениями CRI до 97 и R9 - 94.


Phosphor LED



2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2
CRI>95

TM30
Rf: 96, Rg: 103


L70 B0=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
10.000 hr
Lumen Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

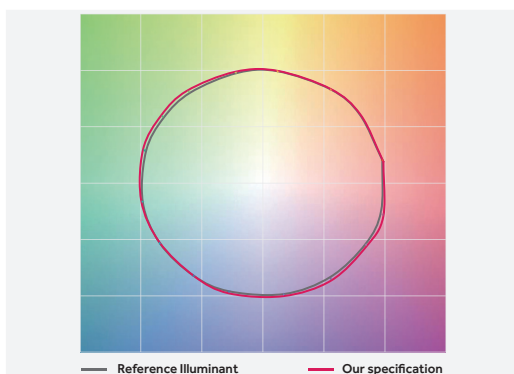

DE Die LED-Module mit Phosphor-Technologie wurden konzipiert, um über das gesamte sichtbare Spektrum die bestmögliche Farbwiedergabe zu bieten, was Präzision und Natürlichkeit betrifft. Sie sind mit Farbtemperaturen zu 2700 K, 3000 K und 4000 K und einem allgemeinen Referenzindex (Ra) von 97 (R9 = 95) sowie extrem hohen R-Werten für alle 15 Testfarben des CIE-Diagramms erhältlich.

Diese Art der Lichtquelle zeichnet sich durch eine Farbkonsistenz SDCM < 2 sowie eine exzellente Fähigkeit, die Farbqualität dauerhaft aufrechtzuerhalten, aus.

Die LED-Module mit Phosphor-Technologie wurden zur exakten Nachahmung natürlicher Lichtquellen mit einer präzisen Farbwiedergabe unter Einhaltung der CIE- oder IES-Normen für die Akzentbeleuchtung von Kunstwerken, architektonischen Elementen oder sonstigen Flächen konzipiert.

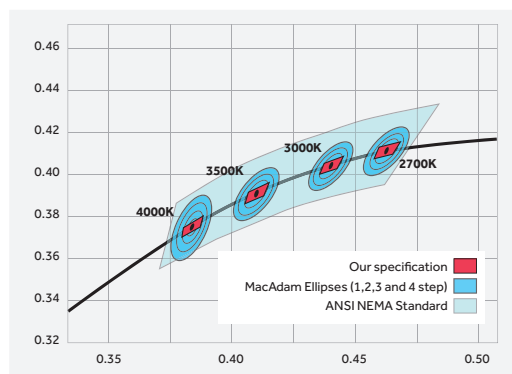

RU Светодиодные модули с фосфорной технологией разработаны для обеспечения максимально точной и естественной цветопередачи на всем видимом спектре. Они доступны с цветовой температурой 2700K, 3000K и 4000K, с типовым значением CRI (Ra), составляющим 97 (R9 = 95) и чрезвычайно высокими значениями R для всех 15 цветов цветовой диаграммы CIE.

Этот тип источника света характеризуется значением SDCM < 2 и отличается отличной способностью поддерживать качество цвета во времени.

Светодиодные модули с фосфорной технологией разработаны с целью верной имитации естественных источников света с точной цветопередачей в соответствии со стандартами CIE или IES, для акцентирующего освещения произведений искусства, архитектурных элементов и других поверхностей.

DE Mood Adjustable bietet eine breite Auswahl an Zubehör, die für große Vielseitigkeit sorgt: Blendschutz-Zubehör sowie Linsen zur Anpassung des Lichtstrahls und verschiedene Dekorteile können an der Optik oder Scheibe angebracht werden.

RU Mood Adjustable располагает широким ассортиментом дополнительного оборудования, которое способствует гибкости прибора: антибликовые приспособления, линзы для изменения светового пучка и декоративные элементы могут применяться с оптикой или накладкой.



DE Optik-Zubehör
RU Дополнительное оборудование для оптики



Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/
Опора для цветных и селективных
фильтров



Wabenraster, feinmaschig/
Ячеистая решетка мелкая



Wabenraster, grobmaschig/
Ячеистая решетка крупная



Blendschutzzubehör/
Антибликовое приспособление



DE Scheibenzubehör
RU Дополнительное оборудование для накладки




Wabenraster für Scheibe /
Ячеистая решетка для накладки




Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel, IP44/
Линза для эллиптического пучка
IP44



Streulinse, IP44/
Рассеивающая линза IP44



Glas, klar, IP44/
Антибликовое приспособление
Прозрачное стекло IP44



Opallinse, IP44/
Опаловая линза IP44



Opalzyylinder/
Опаловый цилиндр



Parallelepiped, opal /
Опаловый параллелепипед



Wall-Washer-Linse, IP44/
Линза для Wall washer IP44



Snoot/
Тубус



Snoot mit klarer Linse, IP44/
Тубус с прозрачной линзой IP44



Snoot mit Opallinse, IP44/
Тубус с опаловой линзой IP44



Snoot mit Streulinse, IP44/
Тубус с рассеивающей линзой IP44




DE Blendschutzzubehör
RU Антибликовое приспособление




DE Snoot
RU Тубус



DE Opalzyylinder
RU Опаловый цилиндр

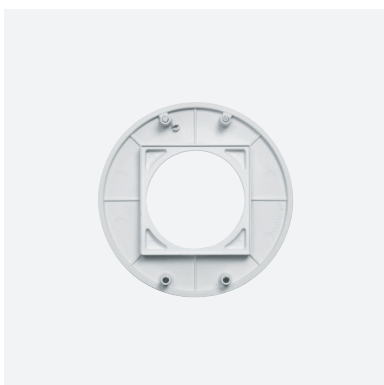

DE Das gesamte Scheiben-
Zubehör wird an der
viereckigen Halterung auf der
Innenseite angebracht.
RU Все наклейки
устанавливаются на
специальный квадратный
держатель, расположенный
внутри.

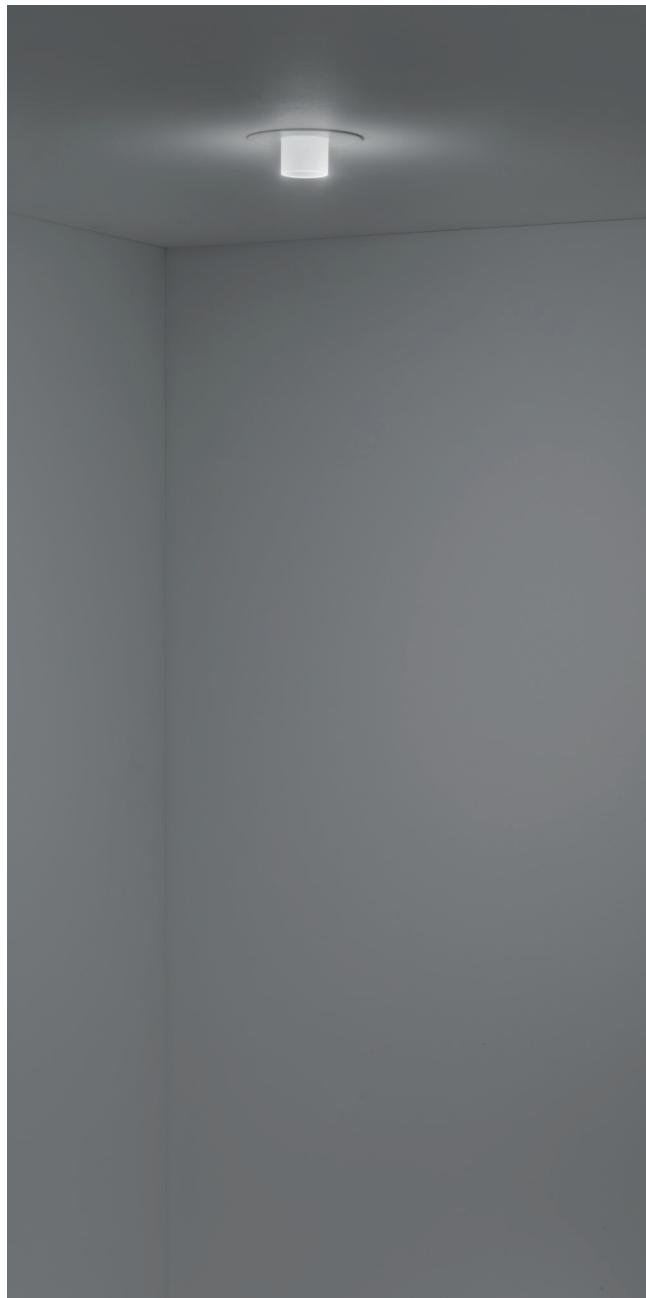

DE Opalzyylinder: Lichteffect
RU Опаловый цилиндр: эффект освещения

DE Die externe Scheibe kann dank des praktischen Magnetsystems schnell und einfach ausgetauscht werden. Die alternativen Scheiben sind als Zubehör erhältlich.

RU Наружную накладку можно легко заменить благодаря практичной магнитной системе. Другие накладки предлагаются в качестве дополнительного оборудования.




DE Magnetsystem für den Scheibenersatz
RU Магнитная система для замена накладки

Versionen/ Варианты исполнения



Mood Adjustable Round
Bündig/Вровень с поверхностью

Scheiben/ Накладки




DE Scheibe, rund, bündig
RU Круглая накладка вровень с поверхностью

Finishes
12
31
IP
20 _____
54 _____




Mood Adjustable Round
Konisch/Конусообразный



DE Scheibe, rund, konisch
RU Круглая конусообразная накладка

Finishes
12
31
IP
20 _____
54 _____




DE Scheibe, rund, gewölbt
RU Круглая изогнутая накладка

Finishes
12
31
IP
20 _____
54 _____



Mood Adjustable Square
Bündig/Вровень с поверхностью




DE Scheibe, quadratisch, bündig
RU Квадратная накладка вровень с поверхностью

Finishes
12
31
IP
20 _____
54 _____




Mood Adjustable Square
Pyramidal/Пирамидальный



DE Scheibe, quadratisch, pyramidal
RU Квадратная пирамидальная накладка

Finishes
12
31
IP
20 _____
54 _____



DE Scheibe, quadratisch, gewölbt
RU Квадратная изогнутая накладка

Finishes
12
31
IP
20 _____
54 _____

DE Die Dreh- und Schwenkeinstellung von Mood Adjustable erfolgt bei den Größen S und M mit Hilfe eines einfachen Kupplungsgelenks und bei den Größen L und XL über eine mechanische Verriegelung per Drehknopf. Das System ermöglicht einfache und genaue Einstellungen ohne Werkzeug.

RU Возможность поворачивать Mood Adjustable по двум осям обеспечивается благодаря простой системе сцепления для размеров S и M, и механической системе блокировки с регуляторами для размеров L и XL. Система позволяет выполнять простую и точную регулировку без использования инструментов.



DE Einfaches Verriegelungssystem
RU Простая система блокировки



DE Drehbar
RU Горизонтальная ось
(35°: S, XL; 40°: M, L)




S | Bündig/Вровень с поверхностью



Risk 1 0.09 IP20 IP54* Recycle 850° CE CB EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



Code example:
X . GG11 B . HW 12

Accessories: p.55
Drivers: p.95
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

3,5 W POWER LED		Lumen delivered up to 300lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h							Finishes	
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM			
X Not included	GG11 Visible trim	B 8° Narrow	HW	2700	>90	310	<3	12		C0**
	LG11 Trimless	E 22° Medium	HQ	3000	>90	315	<3	31		W1**
		H 28° Wide	WW	3000	>80	380	<3			01**
			NN	4000	>80	415	<3			W5**
			LED nominal lumen							U1**
										05**
										W4**
										U4**
										W0**
										B0**

S | Accessories

Optik-Zubehör/

Дополнительное оборудование для оптики

	Description Wabenraster/ Ячеистая решетка/	Code 0.26029.0000		Description Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/ Опора для цветных и селективных фильтров	Code 0.26076.0000
--	---	------------------------------------	--	--	------------------------------------

Scheibenzubehör/

Дополнительное оборудование для накладки

	Description Glas, klar, IP44/ Прозрачное стекло IP44	Code 0.26023.0000		Description Opalzyylinder/ Опаловый цилиндр	Code 0.26200.0000
	Description Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel, IP44/ Линза для эллиптического пучка IP44	Code 0.26024.0000		Description Snoot/ Тубус	Code 0.26208.0000
	Description Streulinse, IP44/ Рассеивающая линза IP44	Code 0.26009.0000		Description Snoot mit klarer Linse, IP44/ Тубус с прозрачной линзой IP44	Code 0.26209.0000
	Description Opallinse, IP44/ Опаловая линза IP44	Code 0.26031.0000		Description Snoot mit Opallinse, IP44/ Тубус с опаловой линзой IP44	Code 0.26210.0000
	Description Wabenraster für Scheibe/ Ячеистая решетка для накладки	Code 0.26036.0000		Description Snoot mit Streulinse, IP44/ Тубус с рассеивающей линзой IP44	Code 0.26211.0000

Scheiben/ Накладки


S | Round Bündig/Вровень с поверхностью

	Description Scheibe, rund, bündig/ Круглая накладка вровень с поверхностью	Code 0.26062.00	Finishes 12 31
	Description Scheibe, rund, bündig, IP54/ Круглая накладка вровень с поверхностью IP54	Code 0.26252.00	Finishes 12 31

Montagezubehör/


Дополнительное оборудование для монтажа

	Description Schalung/ Форма	Code 0.40190.0000
--	--	------------------------------------




M | Bündig/Вровень с поверхностью


Risk 1 0.27 IP20 IP54* 850° CCB EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



Code example:

X . GG1C A . HW 12

Accessories: p.60-61

Drivers: p.96-97

Finishes: p.42

Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное

оборудование для накладки

** Auf Anfrage/no требованию

3,5 W POWER LED

Lumen delivered up to 290lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GG1C Visible trim	A 7° Very narrow	HW 2700	>90	310	<3	12 C0**
	LG1C Trimless		HQ 3000	>90	315	<3	31 W1**
			WW 3000	>80	380	<3	01**
			NN 4000	>80	415	<3	W5**

LED nominal lumen

U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

8,5 W POWER LED

Lumen delivered up to 710lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GG12 Visible trim	B 11° Narrow	HW 2700	>90	725	<3	12 C0**
	LG12 Trimless	E 23° Medium	HQ 3000	>90	730	<3	31 W1**
		H 39° Wide	WW 3000	>80	844	<3	01**
			NN 4000	>80	940	<3	W5**

LED nominal lumen

U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

6,5 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 380lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h


Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GG12 Visible trim	B 22° Medium	DT 1800-2800	>95	10-550	<4	12 C0**
	LG12 Trimless						31 W1**

LED nominal lumen


01**
W5**
U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

M | Bündig/Вровень с поверхностью | LED RETROFIT


Risk 1 0.27 IP20 IP54* 850° CE CB ENEC



Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



Code example:

X . GG4Y 1 . 00 12

Accessories: p.60-61

Transformer: p.96

Finishes: p.42

www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/noi требованию

Siehe Leuchtmitteldaten/
См. данные лампы

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X No driver needed	GG4Y Visible trim	1 GU10 / GZ10	Max power: 17W	12 C0**
	LG4Y Trimless			31 W1**
				01**
				W5**
				U1**
				05**
				W4**
				U4**
				W0**
				B0**

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)


Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X Not included	GG4Y Visible trim	5 GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	12 C0**
	LG4Y Trimless			31 W1**
				01**
				W5**
				U1**
				05**
				W4**
				U4**
				W0**
				B0**

M | Bündig/Вровень с поверхностью | IP65


Risk 1 0.27 IP65 850° CE CB ENEC



Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



Code example:

X . MG21 B . HW 12

Accessories: p.60-61

Drivers: p.97

Finishes: p.42

Photometric data:

www.reggiani.net

3,5 W POWERLED

Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	MG21 Visible trim	B 8° Narrow	HW	2700	>90	310	<3	12
	NG21 Trimless	E 22° Medium	HQ	3000	>90	315	<3	31
		H 28° Wide	WW	3000	>80	380	<3	
			NN	4000	>80	415	<3	


LED nominal lumen

M | Konisch/Konusообразный


Risk 1 0.27 IP20 IP54* 850°



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



Code example:

X . HG1C A . HW 12

Accessories: p.60-61

Drivers: p.96

Finishes: p.42

Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное

оборудование для накладки

** Auf Anfrage/no требованию

3,5 W POWER LED

Lumen delivered up to 300lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	HG1C Visible trim	A 7° Very narrow	HW 2700	>90	310	<3	12 C0**
	KG1C Trimless		HQ 3000	>90	315	<3	31 W1**
			WW 3000	>80	380	<3	01**
			NN 4000	>80	415	<3	W5**

LED nominal lumen

U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

8,5 W POWER LED

Lumen delivered up to 745lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	HG12 Visible trim	B 11° Narrow	HW 2700	>90	725	<3	12 C0**
	KG12 Trimless	E 23° Medium	HQ 3000	>90	730	<3	31 W1**
		H 39° Wide	WW 3000	>80	844	<3	01**
			NN 4000	>80	940	<3	W5**

LED nominal lumen

U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

6,5 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 380lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	HG12 Visible trim	B 22° Medium	DT 1800-2000	>95	10-550	<4	12 C0**
	KG12 Trimless						31 W1**

LED nominal lumen


01**
W5**
U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

M | Konisch/Конусообразный | LED RETROFIT


Risk 1 0.27 IP20 IP54* 850° CE CB ENEC



Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



Code example:

X . HG4Y 1 . 00 12

Accessories: p.60-61

Transformer: p.96

Finishes: p.42

www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки

** Auf Anfrage/по требованию

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X No driver needed	HG4Y Visible trim	1 GU10 / GZ10	Max power: 17W	00
	KG4Y Trimless			
				12 C0**
				31 W1**
				01**
				W5**
				U1**
				05**
				W4**
				U4**
				W0**
				B0**

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X Not included	HG4Y Visible trim	5 GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	00
	KG4Y Trimless			
				12 C0**
				31 W1**
				01**
				W5**
				U1**
				05**
				W4**
				U4**
				W0**
				B0**




M | Accessories

Optik-Zubehör/ Дополнительное оборудование для оптики

	Description Wabenraster, grobmaschig/ Ячеистая решетка крупная Not for Led Lamp	Code <u>0.26016.0000</u>		Description Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/ Опора для цветных и селективных фильтров Not for Led Lamp	Code <u>0.26075.0000</u>
	Description Wabenraster, feinmaschig/ Ячеистая решетка мелкая Not for Led Lamp	Code <u>0.26027.0000</u>		Description Blendschutzzubehör/ Антибликовое приспособление Not for Led Lamp	Code <u>0.26048.0000</u>

Scheibenzubehör/ Дополнительное оборудование для накладки


	Description Glas, klar, IP44/ Прозрачное стекло IP44	Code <u>0.26015.0000</u>		Description Opalzyylinder/ Опаловый цилиндр	Code <u>0.26202.0000</u>
	Description Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel, IP44/ Линза для эллиптического пучка IP44	Code <u>0.26026.0000</u>		Description Snoot/ Тубус Not for Led Lamp	Code <u>0.26212.0000</u>
	Description Streulinse, IP44/ Рассеивающая линза IP44	Code <u>0.26072.0000</u>		Description Snoot mit klarer Linse, IP44/ Тубус с прозрачной линзой IP44 Not for Led Lamp	Code <u>0.26213.0000</u>
	Description Opallinse, IP44/ Опаловая линза IP44	Code <u>0.26014.0000</u>		Description Snoot mit Opallinse, IP44/ Тубус с опаловой линзой IP44 Not for Led Lamp	Code <u>0.26214.0000</u>
	Description Wall-Washer-Linse, IP44/ Линза для Wall washer IP44 Not for Led Lamp	Code <u>0.26061.0000</u>		Description Snoot mit Streulinse, IP44/ Тубус с рассеивающей линзой IP44 Not for Led Lamp	Code <u>0.26215.0000</u>
	Description Wabenraster für Scheibe/ Ячеистая решетка для накладки	Code <u>0.26033.0000</u>			

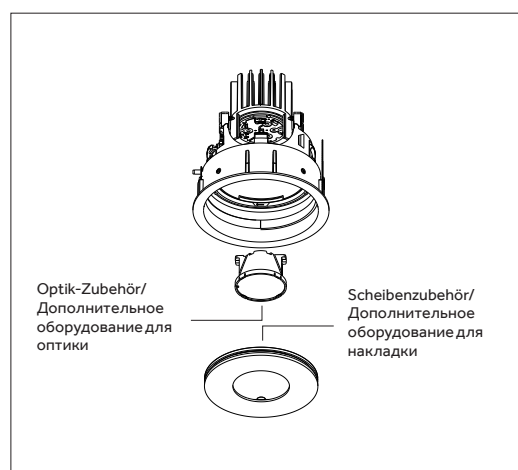

M | Accessories

Scheiben/ Накладки


M | Round Bündig/Вровень с поверхностью



Description
Scheibe, rund, bündig/
Круглая накладка вровень с
поверхностью

Code
0.26019.00

Finishes
12
31




Description
Scheibe, rund, bündig, IP54/
Круглая накладка вровень с
поверхностью IP54

Code
0.26248.00

Finishes
12
31


M | Round Konisch/Конусообразная



Description
Scheibe, rund, konisch/
Круглая конусообразная накладка

Code
0.26021.00


Finishes
12
31



Description
Scheibe, rund, konisch IP54/
Круглая конусообразная накладка
IP54

Code
0.26250.00


Finishes
12
31



Description
Scheibe, rund, gewölbt/
Круглая изогнутая накладка

Code
0.26017.00

Finishes
12
31




Description
Scheibe, rund, gewölbt, IP54/
Круглая изогнутая накладка IP54

Code
0.26246.00

Finishes
12
31

Montagezubehör/

Дополнительное оборудование для монтажа







Description
Schalung/
Форма

Code
0.40194.0000

L | Bündig/Вровень с поверхностью

Risk 1 0.54 IP20 IP54* 850° CCB EAC

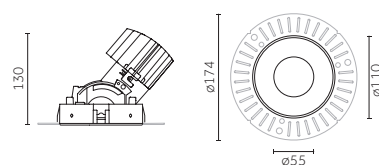Mit Blendrahmen/
С видимой рамкойMit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

Code example:

X . GG13 B . HW 12

Accessories: p.66- 67

Drivers: p.98

Finishes: p.42

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное

оборудование для накладки

** Auf Anfrage/no требованию

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1000lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GG13 Visible trim	B 12° Narrow	HW 2700	>90	1370	<2	12 C0**
	LG13 Trimless	E 23° Medium	HQ 3000	>90	1420	<2	31 W1**
		H 37° Wide	WW 3000	>80	1700	<3	01**
			NN 4000	>80	1775	<3	W5**

LED nominal lumen

U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1305lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GG14 Visible trim	B 12° Narrow	HW 2700	>90	1870	<2	12 C0**
	LG14 Trimless	E 23° Medium	HQ 3000	>90	1920	<2	31 W1**
		H 37° Wide	WW 3000	>80	2320	<3	01**
			NN 4000	>80	2400	<3	W5**

LED nominal lumen

U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 480lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GG14 Visible trim	B 24° Medium	DT 1700-3000	>95	100-1000	<4	12 C0**
	LG14 Trimless						31 W1**

LED nominal lumen

01**
W5**
U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

16 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 425lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h



Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GG14 Visible trim	B 19° Narrow	XW 2700	>95	950	<2	12 C0**
	LG14 Trimless	E 30° Medium	XQ 3000	>95	970	<2	31 W1**
		H 35° Wide	XN 4000	>95	980	<2	01**

LED nominal lumen

W5**
U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

L | Bündig/Bровень с поверхностью | LED RETROFIT

Risk 1 0.54 IP20 IP54* 850° CE CB ENEC

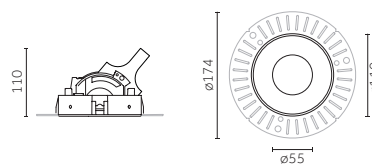Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкойMit Einputzrahmen/
Сневидимой рамкой

Code example:

X . GG4Z 1 . 00 12

Accessories: p.66-67

Transformer: p.99

Finishes: p.42

www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки

** Auf Anfrage/по требованию

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)




Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X No driver needed	GG4Z Visible trim	1 GU10 / GZ10	Max power: 17W	12 C0**
	LG4Z Trimless			31 W1**
				01**
				W5**
				U1**
				05**
				W4**
				U4**
				W0**
				B0**

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X Not included	GG4Z Visible trim	5 GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	12 C0**
	LG4Z Trimless			31 W1**
				01**
				W5**
				U1**
				05**
				W4**
				U4**
				W0**
				B0**

L | Bündig/Bровень с поверхностью | IP65

Risk 1 0.54 IP65 850° CE CB ENEC

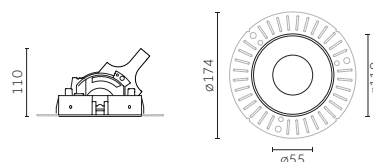Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкойMit Einputzrahmen/
Сневидимой рамкой

Code example:

X . MG22 B . HW 12

Drivers: p.99

Finishes: p.42

Photometric data:

www.reggiani.net

8,5 W POWERLED



Lumen delivered up to 710 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	MG22 Visible trim	B 11° Narrow	HW	2700	>90	725	<3	12
	PG22 Trimless	E 23° Medium	HQ	3000	>90	730	<3	31
		H 39° Wide	WW	3000	>80	865	<3	
			NN	4000	>80	940	<3	

LED nominal lumen

L | Konisch/Конусообразный

Risk 1 0.54 IP20 P54* 850° CCB EAC

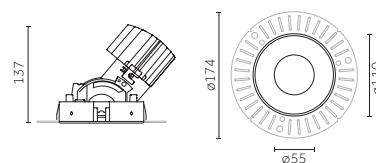Mit Blendrahmen/
С видимой рамкойMit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

Code example:

X . HG13 B . HW 12

Accessories: p.66-67

Drivers: p.98

Finishes: p.42

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/

см. дополнительное

оборудование для накладки


** Auf Anfrage/no требованию

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1030 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	HG13 Visible trim	B 12° Narrow	HW 2700	>90	1370	<2	12 C0**
	KG13 Trimless	E 23° Medium	HQ 3000	>90	1420	<2	31 W1**
		H 37° Wide	WW 3000	>80	1700	<3	01**
			NN 4000	>80	1775	<3	W5**

LED nominal lumen




17 W COB LED

Lumen delivered up to 1345 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	HG14 Visible trim	B 12° Narrow	HW 2700	>90	1870	<2	12 C0**
	KG14 Trimless	E 23° Medium	HQ 3000	>90	1920	<2	31 W1**
		H 37° Wide	WW 3000	>80	2320	<3	01**
			NN 4000	>80	2400	<3	W5**

LED nominal lumen




12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 500 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	HG14 Visible trim	B 24° Medium	DT 1700-3000	>95	100-1000	<4	12 C0**
	KG14 Trimless						31 W1**

LED nominal lumen




16 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 440 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	HG14 Visible trim	B 19° Narrow	XW 2700	>95	950	<2	12 C0**
	KG14 Trimless	E 30° Medium	XQ 3000	>95	970	<2	31 W1**
		H 35° Wide	XN 4000	>95	980	<2	01**

LED nominal lumen




L | Konisch/Конусообразный | LED RETROFIT


Risk 1 0.54 IP20 IP54* 850° CE CB ENEC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

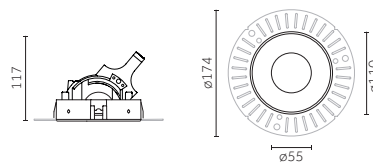

Code example:

X . HG4Z 1 . 00 12

Accessories: p.66-67

Transformer: p.99

Finishes: p.42

www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/

см. дополнительное

оборудование для накладки

** Auf Anfrage/по требованию

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X No driver needed	HG4Z Visible trim	1 GU10 / GZ10	Max power: 17W	12 C0**
	KG4Z Trimless			31 W1**
				01**
				W5**
				U1**
				05**
				W4**
				U4**
				W0**
				B0**

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X Not included	HG4Z Visible trim	5 GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	12 C0**
	KG4Z Trimless			31 W1**
				01**
				W5**
				U1**
				05**
				W4**
				U4**
				W0**
				B0**

L | Accessories

Optik-Zubehör/ Дополнительное оборудование для оптики


	Description Wabenraster, grobmaschig/ Ячеистая решетка крупная Not for Led Lamp	Code <u>0.26007.0000</u>
	Description Wabenraster, feinmaschig/ Ячеистая решетка мелкая Not for Led Lamp	Code <u>0.26008.0000</u>

	Description Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/ Опора для цветных и селективных фильтров Not for Led Lamp	Code <u>0.26074.0000</u>
	Description Blendschutzzubehör/ Антибликовое приспособление Not for Led Lamp	Code <u>0.26037.0000</u>

Scheibenzubehör/ Дополнительное оборудование для накладки

	Description Glas, klar, IP44/ Прозрачное стекло IP44	Code <u>0.26006.0000</u>
	Description Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel, IP44/ Линза для эллиптического пучка IP44	Code <u>0.26025.0000</u>
	Description Streulinse, IP44/ Рассеивающая линза IP44	Code <u>0.26073.0000</u>
	Description Opallinse, IP44/ Опаловая линза IP44	Code <u>0.26028.0000</u>
	Description Wall-Washer-Linse, IP44/ Линза для Wall washer IP44 Not for Led Lamp	Code <u>0.26065.0000</u>
	Description Wabenraster für Scheibe/ Ячеистая решетка для накладки	Code <u>0.26032.0000</u>


	Description Opalzyylinder/ Опаловый цилиндр	Code <u>0.26204.0000</u>
	Description Snoot/ Тубус Not for Led Lamp	Code <u>0.26216.0000</u>
	Description Snoot mit klarer Linse, IP44/ Тубус с прозрачной линзой IP44 Not for Led Lamp	Code <u>0.26217.0000</u>
	Description Snoot mit Opallinse, IP44/ Тубус с опаловой линзой IP44 Not for Led Lamp	Code <u>0.26218.0000</u>
	Description Snoot mit Streulinse, IP44/ Тубус с рассеивающей линзой IP44 Not for Led Lamp	Code <u>0.26219.0000</u>

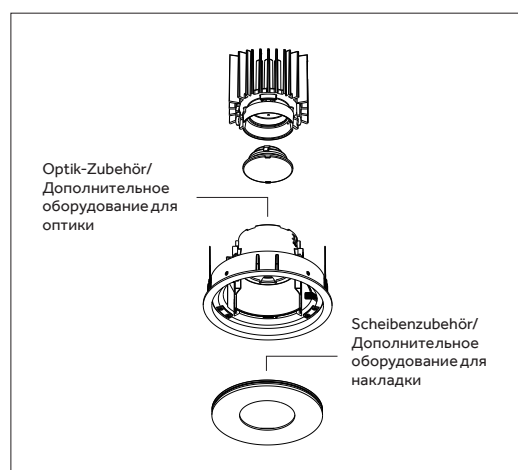

L | Accessories

Scheiben/ Накладки


L | Round Bündig/Вровень с поверхностью



Description
Scheibe, rund, bündig/
Круглая накладка вровень с
поверхностью

Code
0.26000.00

Finishes
12
31




Description
Scheibe, rund, bündig, IP54/
Круглая накладка вровень с
поверхностью IP54

Code
0.26240.00

Finishes
12
31


L | Round Konisch/Круглая конусообразная



Description
Scheibe, rund, konisch/
Круглая конусообразная накладка

Code
0.26001.00


Finishes
12
31



Description
Scheibe, rund, konisch IP54/
Круглая конусообразная накладка
IP54

Code
0.26241.00


Finishes
12
31



Description
Scheibe, rund, gewölbt/
Круглая изогнутая накладка

Code
0.26002.00

Finishes
12
31




Description
Scheibe, rund, gewölbt, IP54/
Круглая изогнутая накладка IP54

Code
0.26242.00

Finishes
12
31

Montagezubehör/

Дополнительное оборудование для монтажа



Description
Schalung/
Форма



Code
0.40195.0000

XL | Bündig/Vrovень с поверхностью




Risk 1 1.17 IP20 IP54* 850° CECB EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



Code example:

X . GG1E A . HW 12

Accessories: p.72-73

Drivers: p.100-101

Finishes: p.42

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное

оборудование для накладки

** Auf Anfrage/no требованию

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1305 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GG1E Visible trim	A 7° Very narrow	HW 2700	>90	1870	<2	12 C0**
	LG1E Trimless		HQ 3000	>90	1920	<2	31 W1**
			WW 3000	>80	2320	<3	01**
			NN 4000	>80	2400	<3	W5**

LED nominal lumen

U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

25 W COB LED

Lumen delivered up to 2575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GG16 Visible trim	B 10° Very narrow	HW 2700	>90	2790	<2	12 C0**
	LG16 Trimless	D 15° Narrow	HQ 3000	>90	2860	<2	31 W1**
		E 22° Medium	WW 3000	>80	3485	<3	01**
		H 34° Wide	NN 4000	>80	3600	<3	W5**

LED nominal lumen

U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

34 W COB LED

Lumen delivered up to 3360 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GG17 Visible trim	B 10° Very narrow	HW 2700	>90	3635	<2	12 C0**
	LG17 Trimless	D 15° Narrow	HQ 3000	>90	3735	<2	31 W1**
		E 22° Medium	WW 3000	>80	4510	<3	01**
		H 34° Wide	NN 4000	>80	4695	<3	W5**

LED nominal lumen

U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

33 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 1600 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GG17 Visible trim	B 25° Medium	DT 1700-3000	>95	100-3100	<4	12 C0**
	LG17 Trimless						31 W1**

LED nominal lumen

01**
W5**
U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**



Code example:

X . GG15 B . XW 12

Accessories: p.72-73

Drivers: p.100-101

Finishes: p.42

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/

см. дополнительное

оборудование для накладки

** Auf Anfrage/по требованию

22 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 1270lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GG15 Visible trim	B 18° Narrow	XW	2700	>95	2220	<2	12 C0**
	LG15 Trimless	D 26° Medium	XQ	3000	>95	2270	<2	31 W1**
		E 32° Wide	XN	4000	>95	2310	<2	01**
LED nominal lumen								W5**
								U1**
								05**
								W4**
								U4**
								W0**
								B0**

34 W Phosphor LED Module





Lumen delivered up to 1825lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GG17 Visible trim	B 18° Narrow	XW	2700	>95	3185	<2	12 C0**
	LG17 Trimless	D 26° Medium	XQ	3000	>95	3265	<2	31 W1**
		E 32° Wide	XN	4000	>95	3320	<2	01**
LED nominal lumen								W5**
								U1**
								05**
								W4**
								U4**
								W0**
								B0**



XL | Konisch/Конусообразный

Risk 1 1.17 IP20 IP54* 850° CCB EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкойMit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

Code example:

X . HG1E A . HW 12

Accessories: p.72-73

Drivers: p.100-101

Finishes: p.42

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное

оборудование для накладки

** Auf Anfrage/no требованию

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1350lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	HG1E Visible trim	A 7° Very narrow	HW 2700	>90	1870	<2	12 C0**
	KG1E Trimless		HQ 3000	>90	1920	<2	31 W1**
			WW 3000	>80	2320	<3	01**
			NN 4000	>80	2400	<3	W5**
			LED nominal lumen				U1**
							05**
							W4**
							U4**
							W0**
							B0**

25 W COB LED

Lumen delivered up to 2600lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	HG16 Visible trim	B 10° Very narrow	HW 2700	>90	2790	<2	12 C0**
	KG16 Trimless	D 15° Narrow	HQ 3000	>90	2860	<2	31 W1**
		E 22° Medium	WW 3000	>80	3485	<3	01**
		H 34° Wide	NN 4000	>80	3600	<3	W5**
			LED nominal lumen				U1**
							05**
							W4**
							U4**
							W0**
							B0**

34 W COB LED

Lumen delivered up to 3400lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	HG17 Visible trim	B 10° Very narrow	HW 2700	>90	3635	<2	12 C0**
	KG17 Trimless	D 15° Narrow	HQ 3000	>90	3735	<2	31 W1**
		E 22° Medium	WW 3000	>80	4510	<3	01**
		H 34° Wide	NN 4000	>80	4695	<3	W5**
			LED nominal lumen				U1**
							05**
							W4**
							U4**
							W0**
							B0**

33 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 1630lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	HG17 Visible trim	B 25° Medium	DT 1700-3000	>95	100-3100	<4	12 C0**
	KG17 Trimless						31 W1**
			LED nominal lumen				01**
							W5**
							U1**
							05**
							W4**
							U4**
							W0**
							B0**



Code example:

X . HG15 B . XW 12

Accessories: p.72-73

Drivers: p.100-101

Finishes: p.42

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/

см. дополнительное

оборудование для накладки

** Auf Anfrage/по требованию

22 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 1280lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	HG15 Visible trim	B 18° Narrow	XW	2700	>95	2220	<2	12
	KG15 Trimless	D 26° Medium	XQ	3000	>95	2270	<2	31
		E 32° Wide	XN	4000	>95	2310	<2	
LED nominal lumen								

XL | Accessories

Optik-Zubehör/ Дополнительное оборудование для оптики


	Description Wabenraster, grobmaschig/ Ячеистая решетка крупная	Code <u>0.26035.0000</u>
	Description Wabenraster, feinmaschig/ Ячеистая решетка мелкая	Code <u>0.26038.0000</u>

	Description Halierung für Farb- und Farbkorrekturfilter/ Опора для цветных и селективных фильтров	Code <u>0.26039.0000</u>
---	--	------------------------------------

Scheibenzubehör/ Дополнительное оборудование для накладки

	Description Glas, klar, IP44/ Прозрачное стекло IP44	Code <u>0.26088.0000</u>
	Description Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel, IP44/ Линза для эллиптического пучка IP44	Code <u>0.26083.0000</u>
	Description Streulinse, IP44/ Рассеивающая линза IP44	Code <u>0.26087.0000</u>
	Description Opallinse, IP44/ Опаловая линза IP44	Code <u>0.26084.0000</u>
	Description Wall-Washer-Linse, IP44/ Линза для Wall washer IP44	Code <u>0.26086.0000</u>
	Description Wabenraster für Scheibe/ Ячеистая решетка для накладки	Code <u>0.26071.0000</u>


	Description Opalzyylinder/ Опаловый цилиндр	Code <u>0.26206.0000</u>
	Description Snoot/ Тубус Not for Led Lamp	Code <u>0.26220.0000</u>
	Description Snoot mit klarer Linse, IP44/ Тубус с прозрачной линзой IP44 Not for Led Lamp	Code <u>0.26221.0000</u>
	Description Snoot mit Opallinse, IP44/ Тубус с опаловой линзой IP44 Not for Led Lamp	Code <u>0.26222.0000</u>
	Description Snoot mit Streulinse, IP44/ Тубус с рассеивающей линзой IP44 Not for Led Lamp	Code <u>0.26223.0000</u>

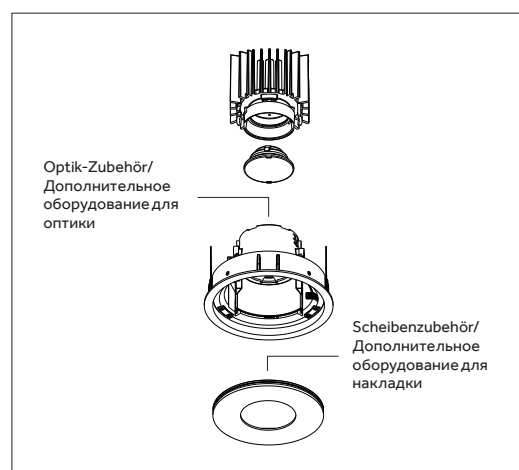

XL | Accessories

Scheiben/ Накладки


XL | Round Bündig/Вровень с поверхностью



Description
Scheibe, rund, bündig/
Круглая накладка вровень с
поверхностью

Code
0.26077.00

Finishes
12
31




Description
Scheibe, rund, bündig, IP54/
Круглая накладка вровень с
поверхностью IP54

Code
0.26254.00

Finishes
12
31


XL | Round Konisch/Конусообразная



Description
Scheibe, rund, konisch/
Круглая конусообразная накладка

Code
0.26078.00


Finishes
12
31



Description
Scheibe, rund, konisch IP54/
Круглая конусообразная накладка
IP54

Code
0.26255.00


Finishes
12
31



Description
Scheibe, rund, gewölbt/
Круглая изогнутая накладка

Code
0.26079.00

Finishes
12
31




Description
Scheibe, rund, gewölbt, IP54/
Круглая изогнутая накладка IP54

Code
0.26256.00

Finishes
12
31

Montagezubehör/

Дополнительное оборудование для монтажа




Description
Schalung/
Форма

Code
0.40196.0000

S | Bündig/Вровень с поверхностью



Risk 1 0.11 IP20 P54* 850° CCB EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой




Code example:
X . MG11 B . HW 12

Accessories: p.75
Drivers: p.95
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

3,5 W POWER LED		Lumen delivered up to 285 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h									
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes			
X Not included	MG11 Visible trim	B 8° Narrow	HW	2700	>90	310	<3	12	C0**		
	PG11 Trimless	E 22° Medium	HQ	3000	>90	315	<3	31	W1**		
		H 28° Wide	WW	3000	>80	380	<3		01**		
			NN	4000	>80	415	<3		W5**		
			LED nominal lumen								
									U1**		
									05**		
									W4**		
									U4**		
									W0**		
									B0**		

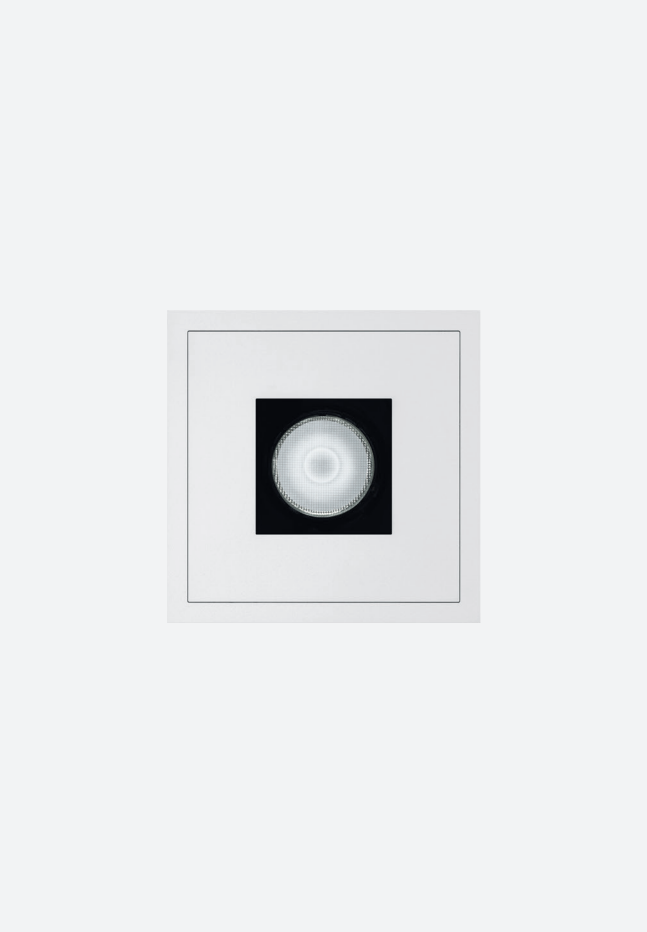

S | Accessories

Optik-Zubehör/ Дополнительное оборудование для оптики

	Description Wabenraster/ Ячеистая решетка	Code <u>0.26029.0000</u>		Description Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/ Опора для цветных и селективных фильтров	Code <u>0.26076.0000</u>
--	--	------------------------------------	--	--	------------------------------------

Scheibenzubehör/ Дополнительное оборудование для накладки

	Description Glas, klar, IP44/ Прозрачное стекло IP44	Code <u>0.26023.0000</u>		Description Parallelepiped, opal/ Опаловый параллелепипед	Code <u>0.26201.0000</u>
	Description Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel, IP44/ Линза для эллиптического пучка IP44	Code <u>0.26024.0000</u>		Description Snoot/ Тубус	Code <u>0.26224.0000</u>
	Description Streulinse, IP44/ Рассеивающая линза IP44	Code <u>0.26009.0000</u>		Description Snoot mit klarer Linse, IP44/ Тубус с прозрачной линзой IP44	Code <u>0.26225.0000</u>
	Description Opallinse, IP44/ Опаловая линза IP44	Code <u>0.26031.0000</u>		Description Snoot mit Opallinse, IP44/ Тубус с опаловой линзой IP44	Code <u>0.26226.0000</u>
	Description Wabenraster für Scheibe/ Ячеистая решетка для накладки	Code <u>0.26036.0000</u>		Description Snoot mit Streulinse, IP44/ Тубус с рассеивающей линзой IP44	Code <u>0.26227.0000</u>

Scheiben/ Накладки

S | Square Bündig/Вровень с поверхностью

	Description Scheibe, quadratisch, bündig/ Квадратная накладка вровень с поверхностью	Code <u>0.26066.00</u>	Finishes <u>12</u> <u>31</u>
	Description Scheibe, quadratisch, bündig, IP54/ Квадратная накладка вровень с поверхностью IP54	Code <u>0.26253.00</u>	Finishes <u>12</u> <u>31</u>

Montagezubehör/ Дополнительное оборудование для монтажа


	Description Schalung/ Форма	Code <u>0.40190.0000</u>
--	--	------------------------------------

M | Bündig/Вровень с поверхностью


Risk 1 0.31 IP20 IP54 Recycle 850° CE CB EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



Code example:
X . MG1C A . HW 12

Accessories: p.80-81
Drivers: p.96-97
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net


Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/no требованию

3,5 W POWER LED			Lumen delivered up to 285 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h											
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes						
X Not included	MG1C	Visible trim	A	7°	Very narrow	HW	2700	>90	310	<3	12		C0**	
	PG1C	Trimless				HQ	3000	>90	315	<3	31		W1**	
						WW	3000	>80	380	<3			01**	
						NN	4000	>80	415	<3			W5**	
													U1**	
LED nominal lumen												05**		
												W4**		
												U4**		
												W0**		
												B0**		


8,5 W		POWER LED			Lumen delivered up to 640 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h										
Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes					
X	Not included	MG12	Visible trim	B	11°	Narrow	HW	2700	>90	725	<3	12		C0**	
		PG12	Trimless	E	23°	Medium	HQ	3000	>90	730	<3	31		W1**	
				H	39°	Wide	WW	3000	>80	865	<3			01**	
				NN	4000	>80	940	<3					W5**		
LED nominal lumen													U1**		
													05**		
													W4**		
													U4**		
													W0**		
													B0**		

6,5 W Warm Dimming COB LED			Lumen delivered up to 380 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h											
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes						
X Not included	MG12	Visible trim	B	22°	Medium	DT	1800-2800	>95	10-550	<4	12		C0**	
	PG12	Trimless									31		W1**	
LED nominal lumen												01**		
												W5**		
												U1**		
												05**		
												W4**		
												U4**		
												W0**		
												B0**		


M | Bündig/Вровень с поверхностью | LED RETROFIT



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



Code example:

X . MG4Y 1 . 00 12

Accessories: p.80-81

Transformer: p.96

Finishes: p.42

www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/

см. дополнительное

оборудование для накладки

** Auf Anfrage/по требованию

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X No driver needed	MG4Y Visible trim	1 GU10 / GZ10	Max power: 17W	12 C0**
	PG4Y Trimless			31 W1**
				01**
				W5**
				U1**
				05**
				W4**
				U4**
				W0**
				B0**

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)


Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X Not included	MG4Y Visible trim	5 GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	12 C0**
	PG4Y Trimless			31 W1**
				01**
				W5**
				U1**
				05**
				W4**
				U4**
				W0**
				B0**

M | Pyramidal/Пирамидальный


Risk 1 0.31 IP20 IP54* 850° CECB EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



Code example:

X . NG1C A . HW 12

Accessories: p.80-81

Drivers: p.96-97

Finishes: p.42

Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное

оборудование для накладки

** Auf Anfrage/no требованию

3,5 W POWER LED

Lumen delivered up to 300lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	NG1C Visible trim	A 7° Very narrow	HW 2700	>90	310	<3	12 C0**
	QG1C Trimless		HQ 3000	>90	315	<3	31 W1**
			WW 3000	>80	380	<3	01**
			NN 4000	>80	415	<3	W5**

LED nominal lumen

U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

8,5 W POWER LED

Lumen delivered up to 680lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	NG12 Visible trim	B 11° Narrow	HW 2700	>90	725	<3	12 C0**
	QG12 Trimless	E 23° Medium	HQ 3000	>90	730	<3	31 W1**
		H 39° Wide	WW 3000	>80	865	<3	01**
			NN 4000	>80	940	<3	W5**

LED nominal lumen

U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

6,5 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 380lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h


Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	NG12 Visible trim	B 22° Medium	DT 1800-2800	>95	10-550	<4	12 C0**
	QG12 Trimless						31 W1**

LED nominal lumen


01**
W5**
U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

M | Pyramidal/Пирамидальный | LED RETROFIT


Risk 1 0.31 IP20 IP54* 850° CE CB ENEC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



Code example:

X . NG4Y 1 . 00 12

Accessories: p.80-81

Transformer: p.96

Finishes: p.42

www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

Siehe Leuchtmitteldaten/
См. данные лампы

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X No driver needed	NG4Y Visible trim	1 GU10 / GZ10	Max power: 17W	12 C0**
	QG4Y Trimless			31 W1**
				01**
				W5**
				U1**
				05**
				W4**
				U4**
				W0**
				B0**

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X Not included	NG4Y Visible trim	5 GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	12 C0**
	QG4Y Trimless			31 W1**
				01**
				W5**
				U1**
				05**
				W4**
				U4**
				W0**
				B0**

M | Accessories

Optik-Zubehör/

Дополнительное оборудование для оптики


	Description Wabenraster, grobmaschig/ Ячеистая решетка крупная Not for Led Lamp	Code <u>0.26016.0000</u>
	Description Wabenraster, feinmaschig/ Ячеистая решетка мелкая Not for Led Lamp	Code <u>0.26027.0000</u>

	Description Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/ Опора для цветных и селективных фильтров Not for Led Lamp	Code <u>0.26075.0000</u>
	Description Blendschutzzubehör/ Антибликовое приспособление Not for Led Lamp	Code <u>0.26048.0000</u>

Scheibenzubehör/

Дополнительное оборудование для накладки


	Description Glas, klar, IP44/ Прозрачное стекло IP44	Code <u>0.26015.0000</u>		Description Parallelepiped, opal/ Опаловый параллелепипед	Code <u>0.26203.0000</u>
	Description Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel, IP44/ Линза для эллиптического пучка IP44	Code <u>0.26026.0000</u>		Description Snoot/ Тубус Not for Led Lamp	Code <u>0.26228.0000</u>
	Description Streulinse, IP44/ Рассеивающая линза IP44	Code <u>0.26072.0000</u>		Description Snoot mit klarer Linse, IP44/ Тубус с прозрачной линзой IP44 Not for Led Lamp	Code <u>0.26229.0000</u>
	Description Opallinse, IP44/ Опаловая линза IP44	Code <u>0.26014.0000</u>		Description Snoot mit Opallinse, IP44/ Тубус с опаловой линзой IP44 Not for Led Lamp	Code <u>0.26230.0000</u>
	Description Wall-Washer-Linse, IP44/ Линза для Wall washer IP44 Not for Led Lamp	Code <u>0.26061.0000</u>		Description Snoot mit Streulinse, IP44/ Тубус с рассеивающей линзой IP44 Not for Led Lamp	Code <u>0.26231.0000</u>
	Description Wabenraster für Scheibe/ Ячеистая решетка для накладки	Code <u>0.26033.0000</u>			

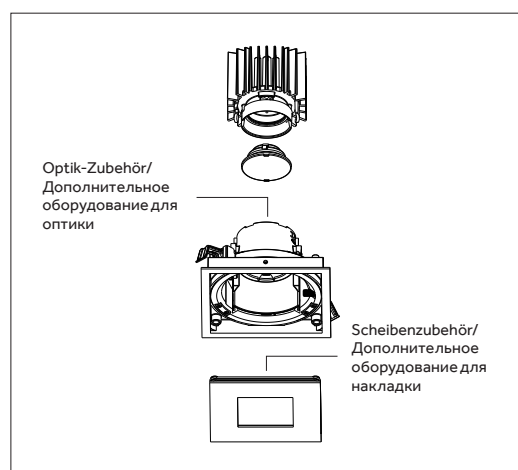

M | Accessories

Scheiben/ Накладки


M | Square Bündig/Вровень с поверхностью



Description
Scheibe, quadratisch, bündig/
Квадратная накладка вровень с
поверхностью

Code
0.26020.00

Finishes
12
31



Description
Scheibe, quadratisch, bündig, IP54/
Квадратная накладка вровень с
поверхностью IP54

Code
0.26249.00

Finishes
12
31

M | Square Pyramidal/Пирамидальная



Description
Scheibe, quadratisch, pyramidal/
Квадратная пирамидальная
накладка

Code
0.26022.00

Finishes
12
31



Description
Scheibe, quadratisch, pyramidal, IP54/
Квадратная пирамидальная
накладка IP54

Code
0.26251.00

Finishes
12
31



Description
Scheibe, quadratisch, gewölbt/
Квадратная изогнутая накладка

Code
0.26018.00

Finishes
12
31




Description
Scheibe, quadratisch, gewölbt, IP54/
Квадратная изогнутая накладка IP54

Code
0.26247.00

Finishes
12
31

Montagezubehör/

Дополнительное оборудование для монтажа








Description
Schalung/
Форма

Code
0.40194.0000

L | Bündig/Вровень с поверхностью

Risk 1 0.60 IP20 P54* 850° CCB EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкойMit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

Code example:

X . MG13 B . HW 12

Accessories: p.86-87

Drivers: p.98-99

Finishes: p.42

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное

оборудование для накладки


** Auf Anfrage/no требованию

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1050lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	MG13 Visible trim	B 12° Narrow	HW 2700	>90	1370	<2	12 C0**
	PG13 Trimless	E 23° Medium	HQ 3000	>90	1420	<2	31 W1**
		H 37° Wide	WW 3000	>80	1700	<3	01**
			NN 4000	>80	1775	<3	W5**

LED nominal lumen




17 W COB LED

Lumen delivered up to 1365lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	MG14 Visible trim	B 12° Narrow	HW 2700	>90	1870	<2	12 C0**
	PG14 Trimless	E 23° Medium	HQ 3000	>90	1920	<2	31 W1**
		H 37° Wide	WW 3000	>80	2320	<3	01**
			NN 4000	>80	2400	<3	W5**

LED nominal lumen




12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 500lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	MG14 Visible trim	B 24° Medium	DT 1700-3000	>95	100-1000	<4	12 C0**
	PG14 Trimless						31 W1**

LED nominal lumen




16 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 440lm / Lumen maintenance: L80 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	MG14 Visible trim	B 19° Narrow	XW 2700	>95	950	<2	12 C0**
	PG14 Trimless	E 30° Medium - wide	XQ 3000	>95	970	<2	31 W1**
		H 35° Wide	XN 4000	>95	980	<2	01**

LED nominal lumen




L | Bündig/Вровень с поверхностью | LED RETROFIT


Risk 1 0.60 IP20 IP54* 850° CE CB ENEC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

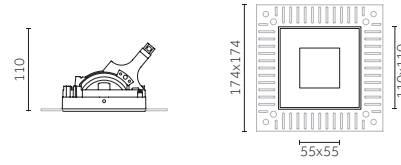

Code example:

X . MG4Z 1 . 00 12

Accessories: p.86-87

Transformer: p.99

Finishes: p.42

www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/

см. дополнительное

оборудование для накладки

** Auf Anfrage/по требованию

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X No driver needed	MG4Z Visible trim	1 GU10 / GZ10	Max power: 17W	12 C0**
	PG4Z Trimless			31 W1**
				01**
				W5**
				U1**
				05**
				W4**
				U4**
				W0**
				B0**

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)


Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X Not included	MG4Z Visible trim	5 GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	12 C0**
	PG4Z Trimless			31 W1**
				01**
				W5**
				U1**
				05**
				W4**
				U4**
				W0**
				B0**

L | Pyramidal/Пирамидальный


Risk 1 0.60 IP20 850° CE CB CC EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

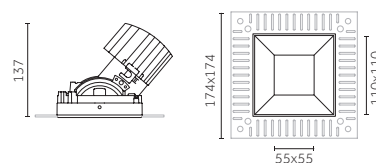

Code example:

X . NG13 B . HW 12

Accessories: p.86-87

Drivers: p.98-99

Finishes: p.42

Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное

оборудование для накладки

** Auf Anfrage/no требованию

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1050lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	NG13 Visible trim	B 12° Narrow	HW 2700	>90	1370	<2	12 C0**
	QG13 Trimless	E 23° Medium	HQ 3000	>90	1420	<2	31 W1**
		H 37° Wide	WW 3000	>80	1700	<3	01**
			NN 4000	>80	1775	<3	W5**
			LED nominal lumen				U1**
							05**
							W4**
							U4**
							W0**
							B0**

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1365lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	NG14 Visible trim	B 12° Narrow	HW 2700	>90	1870	<2	12 C0**
	QG14 Trimless	E 23° Medium	HQ 3000	>90	1920	<2	31 W1**
		H 37° Wide	WW 3000	>80	2320	<3	01**
			NN 4000	>80	2400	<3	W5**
			LED nominal lumen				U1**
							05**
							W4**
							U4**
							W0**
							B0**

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 520lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	NG14 Visible trim	B 24° Medium	DT 1700-3000	>95	100-1000	<4	12 C0**
	QG14 Trimless						31 W1**
							01**
							W5**
							U1**
							05**
							W4**
							U4**
							W0**
							B0**

16 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 450lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h


Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	NG14 Visible trim	B 19° Narrow	XW 2700	>95	950	<2	12 C0**
	QG14 Trimless	E 30° Medium - wide	XQ 3000	>95	970	<2	31 W1**
		H 35° Wide	XN 4000	>95	980	<2	01**
			LED nominal lumen				W5**
							U1**
							05**
							W4**
							U4**
							W0**
							B0**

L | Pyramidal/Пирамидальный | LED RETROFIT


Risk 1 0.60 IP20 850° CE CB ENEC



Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
Сневидимой рамкой

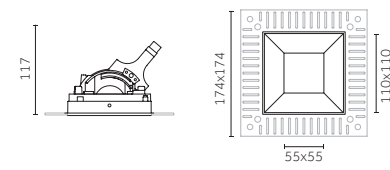

Code example:
X . NG4Z 1 . 00 12

Accessories: p.86-87
Transformer: p.99
Finishes: p.42
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)									
Transformer	Version	LED LAMP	Watt				Finishes		
X No driver needed	NG4Z Visible trim	1 GU10 / GZ10	Max power: 17W	00	12	C0**	12	31	W1**
	QG4Z Trimless					01**			W5**
						U1**			05**
						W4**			U4**
						W0**			B0**

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)									
Transformer	Version	LED LAMP	Watt				Finishes		
X Not included	NG4Z Visible trim	5 GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	00	12	C0**	12	31	W1**
	QG4Z Trimless					01**			W5**
						U1**			05**
						W4**			U4**
						W0**			B0**

L | Accessories

Optik-Zubehör/ Дополнительное оборудование для оптики


	Description Wabenraster, grobmaschig/ Ячеистая решетка крупная Not for Led Lamp	Code <u>0.26007.0000</u>
	Description Wabenraster, feinmaschig/ Ячеистая решетка мелкая Not for Led Lamp	Code <u>0.26008.0000</u>

	Description Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/ Опора для цветных и селективных фильтров Not for Led Lamp	Code <u>0.26074.0000</u>
	Description Blendschutzzubehör/ Антибликовое приспособление Not for Led Lamp	Code <u>0.26037.0000</u>

Scheibenzubehör/ Дополнительное оборудование для накладки

	Description Glas, klar, IP44/ Прозрачное стекло IP44	Code <u>0.26006.0000</u>
	Description Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel, IP44/ Линза для эллиптического пучка IP44	Code <u>0.26025.0000</u>
	Description Streulinse, IP44/ Рассеивающая линза IP44	Code <u>0.26073.0000</u>
	Description Opallinse, IP44/ Опаловая линза IP44	Code <u>0.26028.0000</u>
	Description Wall-Washer-Linse, IP44/ Линза для Wall washer IP44 Not for Led Lamp	Code <u>0.26064.0000</u>
	Description Wabenraster für Scheibe/ Ячеистая решетка для накладки	Code <u>0.26032.0000</u>


	Description Parallelepiped, opal/ Опаловый параллелепипед	Code <u>0.26205.0000</u>
	Description Snoot Тубус Not for Led Lamp	Code <u>0.26232.0000</u>
	Description Snoot mit klarer Linse, IP44/ Тубус с прозрачной линзой IP44 Not for Led Lamp	Code <u>0.26233.0000</u>
	Description Snoot mit Opallinse, IP44/ Тубус с опаловой линзой IP44 Not for Led Lamp	Code <u>0.26234.0000</u>
	Description Snoot mit Streulinse, IP44/ Тубус с рассеивающей линзой IP44 Not for Led Lamp	Code <u>0.26235.0000</u>

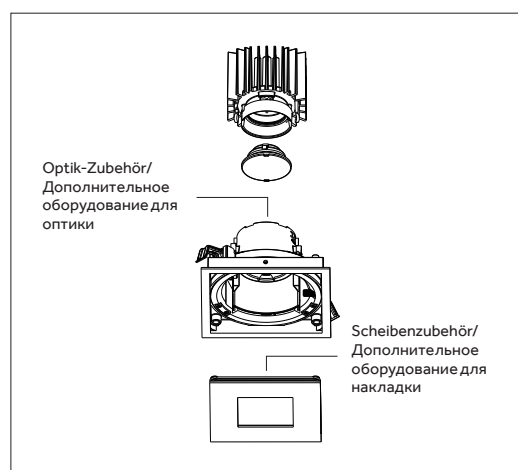

L | Accessories

Scheiben/ Накладки

L | Square Bündig/Вровень с поверхностью


Description

Scheibe, quadratisch, bündig/
Квадратная накладка вровень с
поверхностью


Code

0.26005.00

Finishes

12

31


Description

Scheibe, quadratisch, bündig, IP54/
Квадратная накладка вровень с
поверхностью IP54

Code

0.26245.00

Finishes

12

31



L | Square Pyramidal/Пирамидальная


Description

Scheibe, quadratisch, pyramidal/
Квадратная пирамидальная
накладка


Code

0.26004.00

Finishes

12

31


Description

Scheibe, quadratisch, pyramidal, IP54/
Квадратная пирамидальная
накладка IP54

Code

0.26244.00

Finishes

12

31


Description

Scheibe, quadratisch, gewölbt/
Квадратная изогнутая накладка

Code

0.26003.00

Finishes

12

31


Description

Scheibe, quadratisch, gewölbt, IP54/
Квадратная изогнутая накладка IP54

Code

0.26243.00

Finishes


12

31



Montagezubehör/

Дополнительное оборудование для монтажа


Description



Schalung/
Форма

Code

0.40195.0000

XL | Bündig/Vровень с поверхностью

Risk 1 1.43 IP20 IP54* 850° CECB EAC

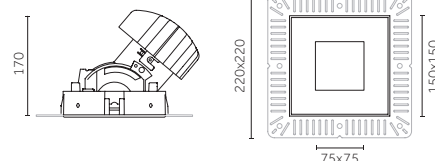Mit Blendrahmen/
С видимой рамкойMit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

Code example:

X . MG1E A . HW 12

Accessories: p.92-93

Drivers: p.100-101

Finishes: p.42

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное

оборудование для накладки

** Auf Anfrage/no требованию

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1365 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	MG1E Visible trim	A 7° Very narrow	HW 2700	>90	1870	<2	12 C0**
	PG1E Trimless		HQ 3000	>90	1920	<2	31 W1**
			WW 3000	>80	2320	<3	01**
			NN 4000	>80	2400	<3	W5**

LED nominal lumen

U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

25 W COB LED

Lumen delivered up to 2650 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	MG16 Visible trim	B 10° Very narrow	HW 2700	>90	2790	<2	12 C0**
	PG16 Trimless	D 15° Narrow	HQ 3000	>90	2860	<2	31 W1**
		E 22° Medium	WW 3000	>80	3485	<3	01**
		H 34° Wide	NN 4000	>80	3600	<3	W5**

LED nominal lumen

U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

34 W COB LED

Lumen delivered up to 3350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	MG17 Visible trim	B 10° Very narrow	HW 2700	>90	3635	<2	12 C0**
	PG17 Trimless	D 15° Narrow	HQ 3000	>90	3735	<2	31 W1**
		E 22° Medium	WW 3000	>80	4510	<3	01**
		H 34° Wide	NN 4000	>80	4695	<3	W5**

LED nominal lumen

U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

33 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 1600 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	MG17 Visible trim	B 25° Medium	DT 1700-3000	>95	100-3100	<4	12 C0**
	PG17 Trimless						31 W1**

LED nominal lumen

01**
W5**
U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**



Code example:

X . MG15 B . XW 12

Accessories: p.92-93

Drivers: p.100-101

Finishes: p.42

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/

см. дополнительное

оборудование для накладки

** Auf Anfrage/по требованию

22 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 1305 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	MG15 Visible trim	B 18° Narrow	XW	2700	>95	2220	<2	12 C0**
	PG15 Trimless	D 26° Medium	XQ	3000	>95	2270	<2	31 W1**
		E 32° Wide	XN	4000	>95	2310	<2	01**
LED nominal lumen								W5**
								U1**
								05**
								W4**
								U4**
								W0**
								B0**



34 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 1875 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	MG17 Visible trim	B 18° Narrow	XW	2700	>95	3185	<2	12 C0**
	PG17 Trimless	D 26° Medium	XQ	3000	>95	3265	<2	31 W1**
		E 32° Wide	XN	4000	>95	3320	<2	01**
LED nominal lumen								W5**
								U1**
								05**
								W4**
								U4**
								W0**
								B0**

XL | Pyramidal/Пирамидальный

Risk 1 1.43 IP20 IP54* Recycle 850° CE CB CCC EAC

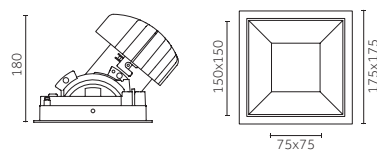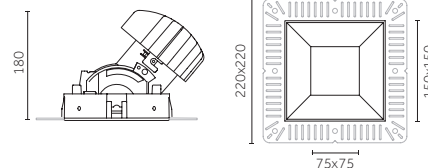Mit Blendrahmen/
С видимой рамкойMit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

Code example:

X . NG1E A . HW 12

Accessories: p.92-93

Drivers: p.100-101

Finishes: p.42

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное

оборудование для накладки

** Auf Anfrage/no требованию

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1370 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	NG1E Visible trim	A 7° Very narrow	HW 2700	>90	1870	<2	12 C0**
	QG1E Trimless		HQ 3000	>90	1920	<2	31 W1**
			WW 3000	>80	2320	<3	01**
			NN 4000	>80	2400	<3	W5**

LED nominal lumen

U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

25 W COB LED

Lumen delivered up to 2680 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	NG16 Visible trim	B 10° Very narrow	HW 2700	>90	2790	<2	12 C0**
	QG16 Trimless	D 15° Narrow	HQ 3000	>90	2860	<2	31 W1**
		E 22° Medium	WW 3000	>80	3485	<3	01**
		H 34° Wide	NN 4000	>80	3600	<3	W5**

LED nominal lumen

U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

34 W COB LED

Lumen delivered up to 3495 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	NG17 Visible trim	B 10° Very narrow	HW 2700	>90	3635	<2	12 C0**
	QG17 Trimless	D 15° Narrow	HQ 3000	>90	3735	<2	31 W1**
		E 22° Medium	WW 3000	>80	4510	<3	01**
		H 34° Wide	NN 4000	>80	4695	<3	W5**

LED nominal lumen

U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**

33 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 1630 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	NG17 Visible trim	B 25° Medium	DT 1700-3000	>95	100-3100	<4	12 C0**
	QG17 Trimless						31 W1**

LED nominal lumen

01**
W5**
U1**
05**
W4**
U4**
W0**
B0**



Code example:

X . NG15 B . XW 12

Accessories: p.92-93

Drivers: p.100-101

Finishes: p.42

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

*IP54: siehe Scheibenzubehör/

см. дополнительное

оборудование для накладки

** Auf Anfrage/по требованию



22 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 1320lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	NG15 Visible trim	B 18° Narrow	XW	2700	>95	2220	<2	12 
	QG15 Trimless	D 26° Medium	XQ	3000	>95	2270	<2	31 
		E 32° Wide	XN	4000	>95	2310	<2	
LED nominal lumen								


XL | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики


	Description Wabenraster, grobmaschig/ Ячеистая решетка крупная	Code <u>0.26035.0000</u>
	Description Wabenraster, feinmaschig/ Ячеистая решетка мелкая	Code <u>0.26038.0000</u>

	Description Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/ Опора для цветных и селективных фильтров	Code <u>0.26039.0000</u>
---	--	------------------------------------

Scheibenzubehör/
Дополнительное оборудование для накладки

	Description Glas, klar, IP44/ Прозрачное стекло IP44	Code <u>0.26088.0000</u>
	Description Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel, IP44/ Линза для эллиптического пучка IP44	Code <u>0.26083.0000</u>
	Description Streulinse, IP44/ Рассеивающая линза IP44	Code <u>0.26087.0000</u>
	Description Opallinse, IP44/ Опаловая линза IP44	Code <u>0.26084.0000</u>
	Description Wall-Washer-Linse, IP44/ Линза для Wall washer IP44	Code <u>0.26085.0000</u>
	Description Wabenraster für Scheibe/ Ячеистая решетка для накладки	Code <u>0.26071.0000</u>



	Description Parallelepiped, opal/ Опаловый параллелепипед	Code <u>0.26207.0000</u>
	Description Snoot/ Тубус	Code <u>0.26236.0000</u>
	Description Snoot mit klarer Linse, IP44/ Тубус с прозрачной линзой IP44	Code <u>0.26237.0000</u>
	Description Snoot mit Opallinse, IP44/ Тубус с опаловой линзой IP44	Code <u>0.26238.0000</u>
	Description Snoot mit Streulinse, IP44/ Тубус с рассеивающей линзой IP44	Code <u>0.26239.0000</u>

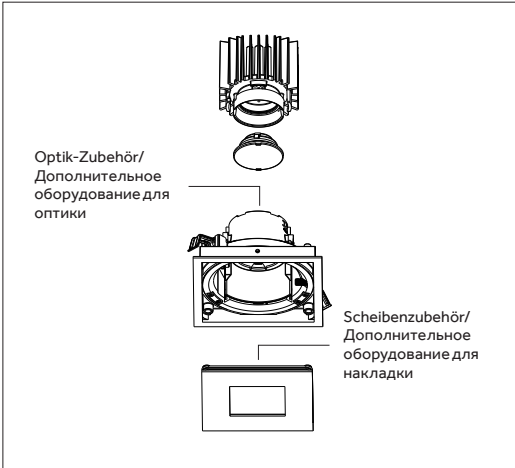

XL | Accessories

Scheiben/ Накладки

XL | Square Bündig/Вровень с поверхностью


		Description	Code	Finishes
		Scheibe, quadratisch, bündig/ Квадратная накладка вровень с поверхностью	<u>0.26082.00</u>	<u>12</u>  <u>31</u> 
		Description	Code	Finishes
		Scheibe, quadratisch, bündig, IP54/ Квадратная накладка вровень с поверхностью IP54	<u>0.26259.00</u>	<u>12</u>  <u>31</u> 

XL | Square Pyramidal/Пирамидальная

		Description	Code	Finishes
		Scheibe, quadratisch, pyramidal/ Квадратная пирамидальная накладка	<u>0.26081.00</u>	<u>12</u>  <u>31</u> 
		Description	Code	Finishes
		Scheibe, quadratisch, pyramidal, IP54/ Квадратная пирамидальная накладка IP54	<u>0.26258.00</u>	<u>12</u>  <u>31</u> 
		Description	Code	Finishes
		Scheibe, quadratisch, gewölbt/ Квадратная изогнутая накладка	<u>0.26080.00</u>	<u>12</u>  <u>31</u> 
		Description	Code	Finishes
		Scheibe, quadratisch, gewölbt, IP54/ Квадратная изогнутая накладка IP54	<u>0.26257.00</u>	<u>12</u>  <u>31</u> 

Montagezubehör/

Дополнительное оборудование для монтажа

		Description	Code
		Schalung/ Форма	<u>0.40196.0000</u>

Electrical Devices

S | Electrical Devices

Betriebsgeräte/ Блоки питания

3,5 W POWERLED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	0.30422.0000	17.5		57 mm	220-240Vac 176-264Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 5	20 m	1.5 mm ²
On/Off	0.30423.0000	40		52 mm	100-240 / 50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 10	20 m	1.5 mm ²
Phase-cut	T.30422.0000	13		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Min: 3 - Max: 3	20 m	1.5 mm ²
Phase-cut	T.30423.0000	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Min: 6 - Max: 10	20 m	1.5 mm ²
Dimm 1-10V	V.30422.0000	20		82 mm	180-240Vac 150-275Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 6	20 m	1.5 mm ²
Dimm 1-10V	V.30423.0000	40		45 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 10	20 m	1.5 mm ²
DALI	D.30422.0000	21		82 mm	220-230Vac / 0.50/60Hz	1050	Min: 3 - Max: 6	20 m	1.5 mm ²
DALI	D.30423.0000	50		56 mm	120-277Vac 120-250Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 15	20 m	1.5 mm ²

Weitere Vorrichtungen/ Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
•)) Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	0.26101.0000		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm ²
+ Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	0.35070.0000		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm ²
+ Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	0.35070.3H00		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm ²

*Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std.

*Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч/3ч.

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe S kann die Notlichtversorgungseinheit nicht durch den Einbausschnitt der Leuchte geführt werden. Das Zubehör muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./


В приборах линейки Mood размера S блок аварийного освещения не может пройти сквозь отверстие для встраивания прибора; поэтому дополнительное оборудование должно быть расположено дистанционно, на расстоянии не более 5 м от прибора.

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe S muss die Notlichtversorgungseinheit in Reihe an mindestens vier Leuchten angeschlossen werden./

В приборах линейки Mood размера S блок аварийного освещения должен быть подключен к не менее чем четырем последовательно расположенным приборам.

Montage- und Anschlusszubehör/ Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
⊙ Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	0.26070.0000	Max 60V/dc



M | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

3,5 W		POWER LED								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
On/Off	0.30422.0000	20		57 mm	220-240Vac 176-264Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 5	20 m	1.5 mm²	
On/Off	0.30423.0000	40		52 mm	100-240 / 50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 10	20 m	1.5 mm²	
Phase-cut	T.30422.0000	13		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Min: 3 - Max: 3	20 m	1.5 mm²	
Phase-cut	T.30423.0000	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Min: 6 - Max: 10	20 m	1.5 mm²	
Dimm 1-10V	V.30422.0000	20		82 mm	180-240Vac 150-275Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 6	20 m	1.5 mm²	
Dimm 1-10V	V.30423.0000	40		45 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 10	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30422.0000	21		82 mm	220-230Vac / 0.50/60Hz	1050	Min: 3 - Max: 6	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30423.0000	50		56 mm	120-277Vac 120-250Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 15	20 m	1.5 mm²	

8,5 W		POWER LED								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
On/Off	0.30420.0000	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
On/Off	0.30041.0000	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm²	
Phase-cut	T.30420.0000	12		45 mm	230-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Phase-cut	T.30421.0000	32		57 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0.50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 3	20 m	1.5 mm²	
Dimm 1-10V	V.30420.0000	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Dimm 1-10V	V.30421.0000	40		79 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30420.0000	20		56 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0.50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30421.0000	50		82 mm	120-277Vac 120-250Vdc / 0.50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm²	

6,5 W		Warm Dimming COB LED								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
Dimm 1-10V	V.30349.0000	14		45 mm	198-264Vac / 0.50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30349.0000	14		45 mm	198-264Vac / 0.50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

Trafo/
Трансформатор

17 W		LED LAMP								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
On/Off	0.09197.0000	20-70W		49 mm	220/240 V / 50/60Hz	12V	-	10 m	1.5 mm²	

M | Electrical Devices

Weitere Vorrichtungen/ Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max. distance	Cable section
•)) Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	0.26101.0000		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm ²
+ Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	0.35070.0000		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm ²
+ Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	0.35070.3H00		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm ²

* Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std.


* Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч/3ч.

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe M kann die Notlichtversorgungseinheit nicht durch den Einbauausschnitt der Leuchte mit Einputzrahmen geführt werden. Das Zubehör muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./

В приборах линейки Mood размера М блок аварийного освещения не может пройти сквозь отверстие для встраивания прибора с невидимой рамкой; поэтому дополнительное оборудование должно быть расположено дистанционно, на расстоянии не более 5 м от прибора.

Montage- und Anschlusszubehör/ Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
+ Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	0.26070.0000	Max 60V/dc



M | Electrical Devices IP65

Betriebsgeräte/ Блоки питания

3,5 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	IP	mA	Connectable fixtures	Max. distance	Cable section
On/Off	0.30417.0000	4		34 mm	220-240Vac / 50/60Hz	66	700	-	20 m	1.5 mm ²
Phase-cut	T.30417.0000	4		34 mm	220-240Vac / 50/60Hz	66	700	-	20 m	1.5 mm ²

L | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

12 W COB LED									
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	0.30412.0000	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	T.30412.0000	20		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	V.30040.0000	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	D.30040.0000	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²

17 W COB LED									
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	0.30400.0000	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	T.30400.0000	22		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	V.30400.0000	20		45 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	D.30400.0000	20		56 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²

12 W Warm Dimming COB LED									
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Dimm 1-10V	V.30040.0000	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	T.30424.0000	18		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	D.30040.0000	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²

16 W Phosphor LED Module									
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	0.30420.0000	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	T.30421.0000	32		57 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	V.30420.0000	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	D.30420.0000	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²


Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
 Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	0.26101.0000		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²
 Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блокаварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	0.35081.0000		106 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²
 Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блокаварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	0.35081.UK00		106 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²

*Für LED-Leuchten (8,5–17 W), Ni/Cd-Akku /Для светодиодных светильников (8,5-17Вт), Ni/Cd-аккумуляторы

Montage- und Anschlusszubehör/
Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
 Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	0.26070.0000	Max 60V/dc



L | Electrical Devices

Trafo/
Трансформатор

17 W LED RETROFIT

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications		Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	0.09197.0000	20-70W		49 mm	220/240 V / 50/60Hz	12V	-	10 m	1.5 mm ²

L | Electrical Devices IP65

Betriebsgeräte/
Блоки питания

8,5 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	IP	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	0.30418.0000	12		34 mm	220-240Vac / 50/60Hz	66	500	-	20 m	1.5 mm ²
Phase-cut	T.30418.0000	12		34 mm	220-240Vac / 50/60Hz	66	500	-	20 m	1.5 mm ²

XL | Electrical Devices

25 W		COB LED								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
On/Off	0.30041.0000	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Phase-cut	T.30041.0000	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Dimm 1-10V	V.30041.0000	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30041.0000	32		70 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

34 W		COB LED								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
On/Off	0.30408.0000	38		52 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 50/60Hz	950	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Dimm 1-10V	V.30408.0000	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	950	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30408.0000	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	950	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

33 W		Warm Dimming COB LED								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
Dimm 1-10V	V.30425.0000	45		60 mm	220-240Vac / 50/60Hz	900	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30425.0000	45		60 mm	220-240Vac / 50/60Hz	900	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

22 W		Phosphor LED Module								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
On/Off	0.30041.0000	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Phase-cut	T.30041.0000	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Dimm 1-10V	V.30041.0000	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30041.0000	32		70 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

34 W		Phosphor LED Module								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
On/Off	0.30423.0000	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Phase-cut	T.30409.0000	40		68 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Dimm 1-10V	V.30409.0000	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30409.0000	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

XL | Electrical Devices

Weitere Vorrichtungen/ Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max. distance	Cable section
•))) Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	0.26101.0000		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm ²
+ Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	0.35081.0000		105 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm ²
+ Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	0.35081.UK00		105 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm ²

Für LED-Leuchten (17–34 W), Ni/Cd-Akku / Для светодиодных светильников (17–34Вт), Ni/Cd-аккумуляторы

Montage- und Anschlusszubehör/ Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
+ Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	0.26070.0000	Max 60V/dc

