




Sun Luce

Sun Luce


www.reggiani.net

#theilluminationcollective

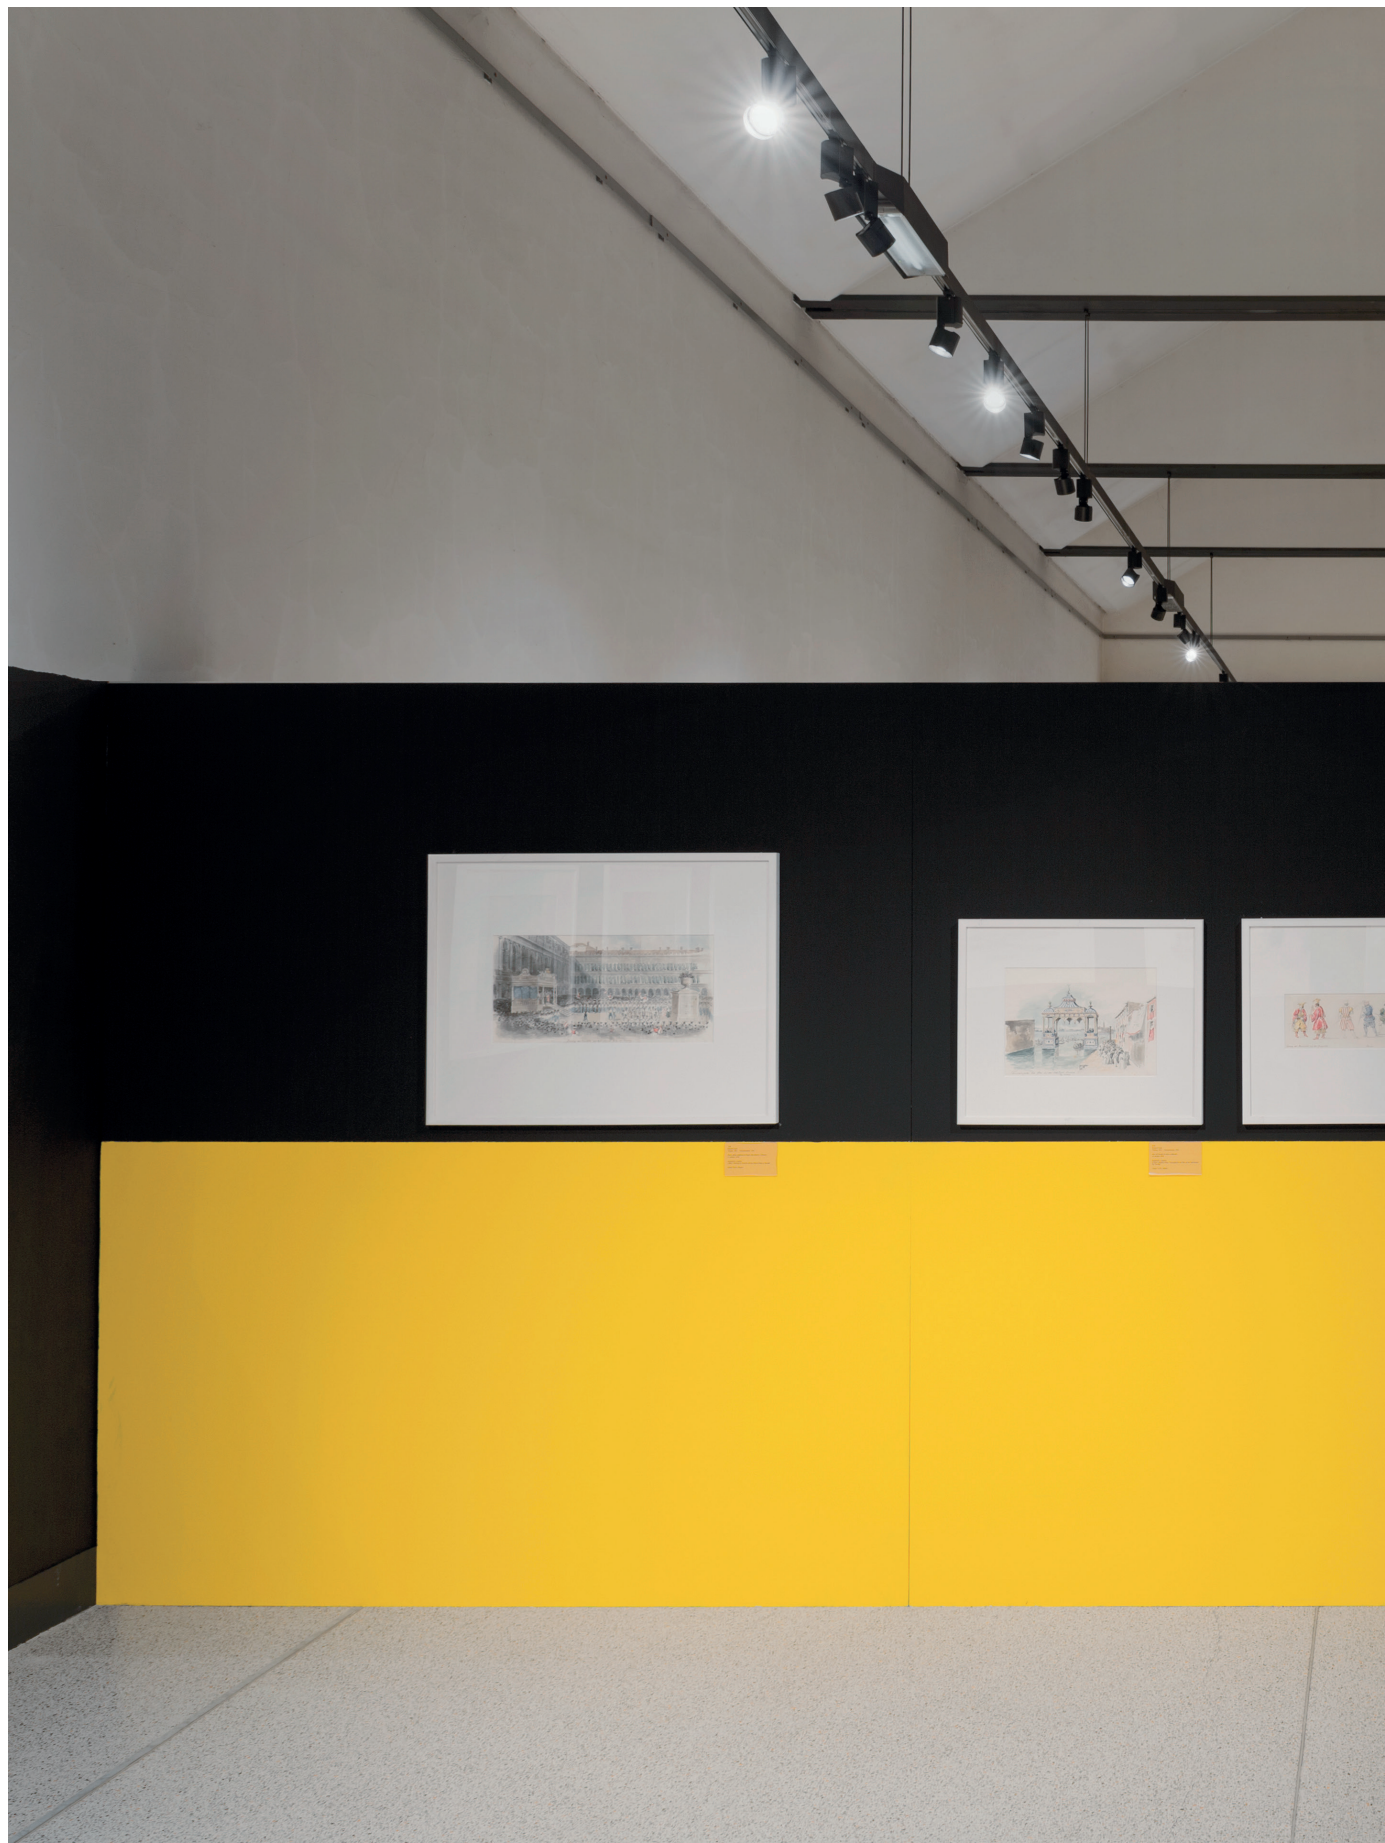



Sun Luce



FR Sunluce est une famille de projecteurs aux lignes essentielles déclinée dans les versions sur rail et de surface. Grâce à ses excellentes performances, à ses possibilités d'orientation et à une vaste gamme de puissances et d'accessoires, les appareils Sunluce se prêtent à l'éclairage de différents lieux tels que les expositions, les espaces de vente et les lieux de culte.

ES Sunluce es una familia de proyectores de líneas esenciales disponible en los modelos para carril y de superficie. Gracias a su excelente rendimiento, a la posibilidad de orientación y a la amplia gama de potencias y accesorios, los aparatos Sunluce son aptos para la iluminación de varios entornos como exposiciones, tiendas y lugares de culto.

Overview

Application:	Track, Surface
Light source:	COB LED
Watt:	17 W - 30 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	2410 lm - 5000 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	20
Control options:	On/Off, Phase-cut, DALI, Dimmer on board


Disponible pour l'Amérique du Nord : rendez-vous sur www.reggianiusa.com/
 Disponible para América del Norte: consulte la página www.reggianiusa.com



675


Versions/ Modelos					
Versions	  Sun Luce Track Sun Luce Surface				
Finitions/ Acabados	10 Blanc/ Blanco 21 Noir/ Negro 28 Gris métallisé/ Gris metalizado				
Faisceaux/ Haces de luz	Étroit/ Estrecho Moyen/ Medio Moyen/large/ Medio ancho Large/ Ancho Très large/ Muy ancho				
Orientation/ Orientabilidad	Axe vertical/ Eje vertical Axe horizontal/ Eje horizontal				

Dimensions et données techniques/ Dimensiones e información técnica		
	h 210 mm	h 270 mm
Sun Luce Track p.681	 h 210 mm x Ø 100 mm p.682	 h 270 mm x Ø 110 mm p.683
Sun Luce Surface p.685	 h 210 mm x Ø 100 mm p.686	 h 270 mm x Ø 110 mm p.687
Ouverture du faisceau lumineux/ Amplitud del haz de luz	12°, 22°, 32°, 42°, 56°	25 W 12°, 22°, 32°, 42°, 56° 30 W 16°, 25°, 35°, 43°, 61°
Source lumineuse/ Fuente luminosa	COB LED 17 W, 21 W 2410lm - 3715 lm L80 B10=50,000h 3000K, 4000K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	COB LED 25 W, 30 W 3360lm - 5000lm L80 B10=50,000h 3000K, 4000K SDCM <3 CRI >80, CRI >90


Accessoires/ Accesorios			
Optiques interchangeables IOS/ Ópticas intercambiables IOS	 Grille anti-éblouissement/ Rejilla antideslumbrante 21		
Accessoires de montage/ Accesorios de montaje	 Rail/ Carril p.707 10 21 28	 Patère rail pour la fixation au plafond du projecteur/ Base para la fijación de techo del proyector 10 21 28	 Adaptateur pour la fixation à encastrer de la patère rail / Adaptador para la instalación de empotrar de la base 10 21 28

Optics

LL2 Premium



LL2 Premium Ø80

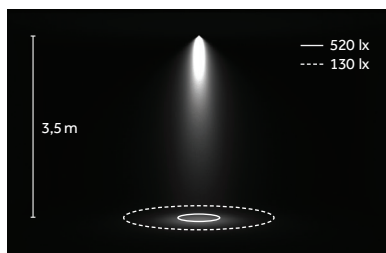

LED: 25 W/22°/3000 K (HQ)

Étroit/
Estrecho
B 12°/16°Moyen/
Medio
D 22°/25°Moyen/large/
Medio ancho
E 32°/35°Large/
Ancho
H 42°/43°Très large/
Muy ancho
M 56°/61°

LED


COB



3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9,000 hr
Lm Maintenance: 98%
(Source: LM80 test report)

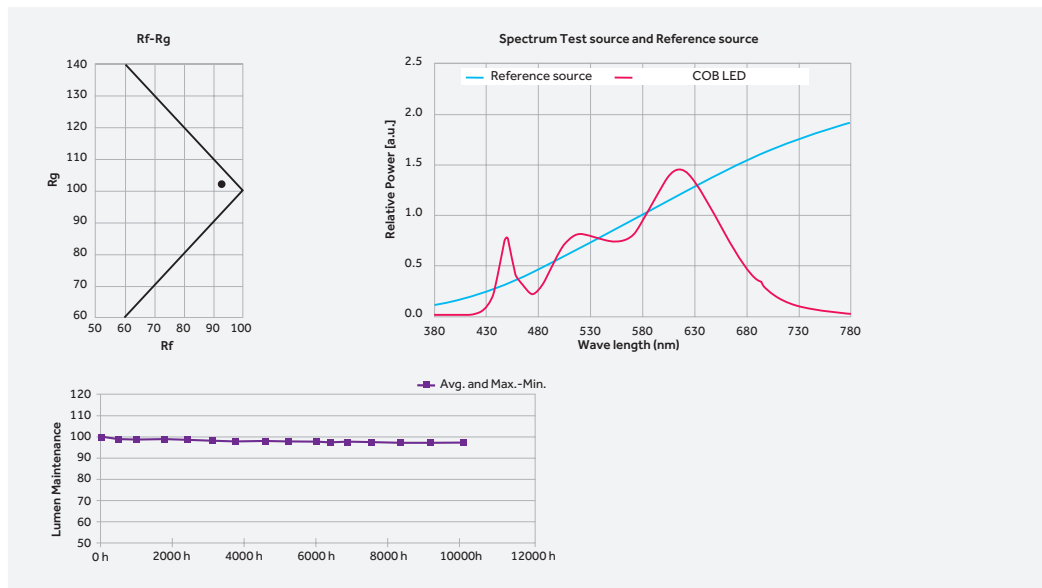

FR COB LED offrant un rendement excellent et des performances exceptionnelles (jusqu'à 150 lm/W). Dimensions réduites par rapport aux solutions similaires et avec des valeurs de flux identiques. La gamme complète comprend le COB avec surface de sortie de la lumière (LES) de 6 mm à 14 mm et flux nominaux de 600 lm (5 W) à 5 500 lm (38 W). Fiabilité hors pair à haute température grâce aux matériaux utilisés et excellente stabilité du flux lumineux dans le temps.
Matériaux du boîtier : céramique
Résine d'encapsulation : résine silicone
Matériaux des électrodes : or

ES EILED COB se distingue por su excelente eficiencia y el elevado rendimiento (hasta 150lm/W). Es más compacto respecto a otras soluciones similares aún garantizando los mismos valores de flujo luminoso. La línea completa incluye COB con superficie emisora de luz (LES) de 6 mm a 14 mm y flujo nominal de 600 lm (5 W) a 5500 lm (38 W). Es extremadamente confiable a altas temperaturas gracias a los materiales utilizados y a la excelente estabilidad del flujo luminoso en el tiempo.
Material del paquete: cerámica
Resina encapsulante: resina de silicona
Material de los electrodos: oro




—

Sun Luce Track

h 210 mm

Risk 1 1.23 IP20 850° CE CB EAC



Code example:

0 . FB24 B . HQ 10

Accessories: p.682
Rail/Carril: p.707
Finishes: p.676
Photometric data:
www.reggiani.net

17 W COB LED

Lumen delivered up to 2340 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	FB24	B 12° Narrow	HQ	3000	>90	2410	<3	10
T Phase-cut		D 22° Medium	WW	3000	>80	2755	<3	21
D DALI		E 32° Medium wide	NN	4000	>80	3025	<3	28
P Dimmer on board		H 42° Wide	LED nominal lumen					
		M 56° Very wide						
		K - Without optics						


21 W COB LED

Lumen delivered up to 2865 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	FB25	B 12° Narrow	HQ	3000	>90	2935	<3	10
T Phase-cut		D 22° Medium	WW	3000	>80	3375	<3	21
D DALI		E 32° Medium wide	NN	4000	>80	3715	<3	28
P Dimmer on board		H 42° Wide	LED nominal lumen					
		M 56° Very wide						
		K - Without optics						



h 210 mm | Accessories

Optiques interchangeables IOS/
Ópticas intercambiables IOS



Description
LL2 - Faisceau étroit/
LL2 - Haz de luz estrecho
(12°-17W/12°-21W)

Code
0.35030.0000





Description
LL2 - Faisceau large/
LL2 - Haz de luz ancho
(42°-17W/42°-21W)

Code
0.35033.0000



Description
LL2 - Faisceau moyen/
LL2 - Haz de luz medio
(22°-17W/22°-21W)

Code
0.35031.0000




Description
LL2 - Faisceau très large/
LL2 - Haz de luz muy ancho
(56°-17W/56°-21W)

Code
0.35034.0000



Description
LL2 - Faisceau moyen/large/
LL2 - Haz de luz medio ancho
(32°-17W/32°-21W)


Code
0.35032.0000

Accessoires/
Accesorios

Description
Grille anti-éblouissement/
Rejilla antideslumbrante

Code
0.14505.00

Finishes
21

Accessoires de montage/
Accesorios de montaje

Description
Patère rail pour la fixation au
plafond du projecteur/
Base para la fijación de techo del
proyector

Code
0.02062.00

Finishes
10
21
28




Description
Adaptateur pour la fixation à encastrer
de la patère rail 0.02062.00/
Adaptador para la instalación de
empotrar de la base cod. 0.02062.00

Code
0.02063.00

Finishes
10
21
28

h 270 mm



Code example:

0 . **FB26** . **B** . **HQ** . **10**

Accessories: p.683

Rail/Carril: p.707

Finishes: p.676

Photometric data:

www.reggiani.net

25 W COB LED

Lumen delivered up to 3060 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	FB26	B 12° Narrow	HQ	3000	>90	3360	<3	10
T Phase-cut		D 22° Medium	WW	3000	>80	3865	<3	21
D DALI		E 32° Medium wide	NN	4000	>80	4250	<3	28
P Dimmer on board		H 42° Wide	LED nominal lumen					
		M 56° Very wide						
		K - Without optics						

30 W COB LED

Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	FB27	B 16° Narrow	HQ	3000	>90	4140	<3	10
T Phase-cut		D 25° Medium	WW	3000	>80	4745	<3	21
D DALI		E 35° Medium wide	NN	4000	>80	5000	<3	28
P Dimmer on board		H 43° Wide	LED nominal lumen					
		M 61° Very wide						
		K - Without optics						

h 270 mm | Accessories

Optiques interchangeables IOS/
Ópticas intercambiables IOS

		Description LL2 - Faisceau étroit/ LL2 - Haz de luz estrecho (12°-25W/16°-30W)	Code 0.35030.0000			Description LL2 - Faisceau large/ LL2 - Haz de luz ancho (42°-25W/43°-30W)	Code 0.35033.0000
		Description LL2 - Faisceau moyen/ LL2 - Haz de luz medio (22°-25W/25°-30W)	Code 0.35031.0000			Description LL2 - Faisceau très large/ LL2 - Haz de luz muy ancho (56°-25W/61°-30W)	Code 0.35034.0000
		Description LL2 - Faisceau moyen/large/ LL2 - Haz de luz medio ancho (32°-25W/35°-30W)	Code 0.35032.0000				

Accessoires de montage/
Accesorios de montaje

	Description Patère rail pour la fixation au plafond du projecteur/ Base para la fijación de techo del proyector	Code 0.02062.00	Finishes 10 21 28		Description Adaptateur pour la fixation à encastrer de la patère rail 0.02062.00/ Adaptador para la instalación de empotrar de la base cod. 0.02062.00	Code 0.02063.00	Finishes 10 21 28
--	--	----------------------------------	--	--	---	----------------------------------	--




—

Sun Luce Surface

h 210 mm

Risk 1 1.12 IP20 850° CE CB EAC



Code example:

0 . DB24 B . HQ 10

Accessories: p.686

Finishes: p.676

Photometric data:

www.reggiani.net

17 W COB LED

Lumen delivered up to 2340lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h


Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	DB24	B 12° Narrow	HQ	3000	>90	2265	<3	10
T Phase-cut		D 22° Medium	WW	3000	>80	2595	<3	21
D DALI		E 32° Medium wide	NN	4000	>80	2855	<3	28
P Dimmer on board		H 42° Wide	LED nominal lumen					
		M 56° Very wide						
		K - Without optics						

21 W COB LED

Lumen delivered up to 2865lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h


Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	DB25	B 12° Narrow	HQ	3000	>90	2935	<3	10
T Phase-cut		D 22° Medium	WW	3000	>80	3375	<3	21
D DALI		E 32° Medium wide	NN	4000	>80	3715	<3	28
P Dimmer on board		H 42° Wide	LED nominal lumen					
		M 56° Very wide						
		K - Without optics						

h 210 mm | Accessories

Optiques interchangeables IOS/
Ópticas intercambiables IOS

Description
LL2 - Faisceau étroit/
LL2 - Haz de luz estrecho
(12°-17W/12°-21W)

Code
0.35030.0000




Description
LL2 - Faisceau large/
LL2 - Haz de luz ancho
(42°-17W/42°-21W)

Code
0.35033.0000



Description
LL2 - Faisceau moyen/
LL2 - Haz de luz medio
(22°-17W/22°-21W)

Code
0.35031.0000




Description
LL2 - Faisceau très large/
LL2 - Haz de luz muy ancho
(56°-17W/56°-21W)

Code
0.35034.0000



Description
LL2 - Faisceau moyen/large/
LL2 - Haz de luz medio ancho
(32°-17W/32°-21W)


Code
0.35032.0000

Accessoires pour optique/
Accesorios de las ópticas

Description
Grille anti-éblouissement/
Rejilla antideslumbrante

Code
0.14505.00

Finishes
21

Accessoires de montage/
Accesorios de montaje

Description
Patère rail pour la fixation au
plafond du projecteur/
Base para la fijación de techo del
proyector

Code
0.02062.00

Finishes
10
21
28




Description
Adaptateur pour la fixation à encastrer
de la patère rail 0.02062.00/
Adaptador para la instalación de
empotrar de la base cod. 0.02062.00

Code
0.02063.00

Finishes
10
21
28

h 270 mm



Code example:

0 . DB26 B . HQ 10

Accessories: p.687

Finishes: p.676

Photometric data:

www.reggiani.net

25 W COB LED

Lumen delivered up to 3060 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	DB26	B 12° Narrow	HQ	3000	>90	3360	<3	10
T Phase-cut		D 22° Medium	WW	3000	>80	3865	<3	21
D DALI		E 32° Medium wide	NN	4000	>80	4250	<3	28
P Dimmer on board		H 42° Wide	LED nominal lumen					
		M 56° Very wide						
		K - Without optics						

30 W COB LED

Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	DB27	B 16° Narrow	HQ	3000	>90	4140	<3	10
T Phase-cut		D 25° Medium	WW	3000	>80	4745	<3	21
D DALI		E 35° Medium wide	NN	4000	>80	5000	<3	28
P Dimmer on board		H 43° Wide	LED nominal lumen					
		M 61° Very wide						
		K - Without optics						

h 270 mm | Accessories

Optiques interchangeables IOS/
Ópticas intercambiables IOS

		Description LL2 - Faisceau étroit/ LL2 - Haz de luz estrecho (12°-25W/16°-30W)	Code 0.35030.0000			Description LL2 - Faisceau large/ LL2 - Haz de luz ancho (42°-25W/43°-30W)	Code 0.35033.0000
		Description LL2 - Faisceau moyen/ LL2 - Haz de luz medio (22°-25W/25°-30W)	Code 0.35031.0000			Description LL2 - Faisceau très large/ LL2 - Haz de luz muy ancho (56°-25W/61°-30W)	Code 0.35034.0000
		Description LL2 - Faisceau moyen/large/ LL2 - Haz de luz medio ancho (32°-25W/35°-30W)	Code 0.35032.0000				

Accessoires de montage/
Accesorios de montaje

	Description Patère rail pour la fixation au plafond du projecteur/ Base para la fijación de techo del proyector	Code 0.02062.00	Finishes 10 21 28		Description Adaptateur pour la fixation à encastrer de la patère rail 0.02062.00/ Adaptador para la instalación de empotrar de la base cod. 0.02062.00	Code 0.02063.00	Finishes 10 21 28
--	--	----------------------------------	--	--	---	----------------------------------	--