Flure Evo

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Flure Evo

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Flure Evo

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Flure Evo



DE Anbau- und Einbauleuchten in trittfester Ausführung für Außenbereiche in zwei verschiedenen Längen. Das Aluminiumgehäuse mit Blendrahmen und Edelstahlelementen, die hohe Schutzart sowie der robuste Aufbau ermöglichen den Einsatz von Flure Evo bei schwierigsten Umgebungsbedingungen.

RU Светильники для установки на поверхность и встраиваемые, пригодные для ходьбы, для наружного использования, 2 разных вариантов длины. Алюминиевый корпус с рамкой и деталями из нержавеющей стали, высокая степень защиты и прочность позволяют использовать Flure Evo в самых неблагоприятных условиях.

www.reggiani.net

Overview

Application:	Recessed, Wall
Light source:	POWER LED
Watt:	12,5 W - 25 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	1687 lm - 3675 lm
CRI:	>80
SDCM:	<3
IP:	66 / 67
IK	09
Control options:	On/Off, DALI

#theilluminationcollective

System/ Система

Versionen/ Варианты исполнения

Flure Evo
Recessed

Flure Evo
Wall

Farben/ Отделка

Flure Evo
Recessed

00
Edelstahl/
Нержавеющая сталь

Flure Evo
Wall

28
Grau metallic/
Серый металлик

31
Schwarz matt bossiert (auf Anfrage)/
Рельефный черный матовый (предоставляется по требованию)

Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка

Eng strahlend/
Узкий пучок

Mittel
strahlend/
Средний пучок

Verstellbarkeit/ Поворот

Flure Evo
Wall



Drehbar/
Горизонтальная ось

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	500	1000
Flure Evo Ground-Recessed P.1027	 579x85 p.1028	 1080X80 p.1028
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	579x85 	1074x85
Flure Evo Wall P.1031	 505x57x54h p.1032	 1000x57x54h p.1032
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	18°, 36°	18°, 36°
Lichtquelle/ Источник света	**POWER LED** 12,5 W 1687 lm - 1785 lm L70 B50=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80	**POWER LED** 25 W 3465 lm - 3675 lm L70 B50=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80

www.reggiani.net

#theillumination collective

Optics





Eng strahlend/
Узкий пучок
D 18°

Mittel
strahlend/
Средний пучок
E 36°

LED

MID POWER LED

3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI>80

L70 B50=50,000h

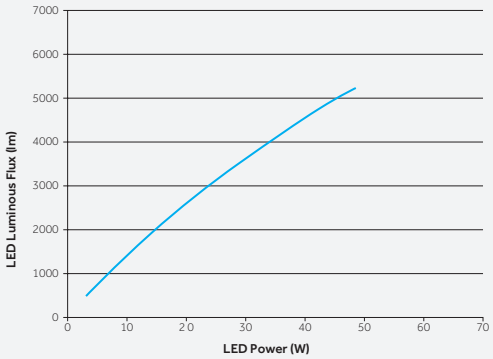

DE **Die MID POWER LEDs zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, heute auf dem Markt erhältlichen Abmessungen auf. Dadurch können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen sowie hohe Lichtstromwerte. Diese Lichtquellen garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken ist.**

RU **MID POWER LED характеризуются высочайшей интенсивностью света при самых маленьких корпусах, доступных сегодня на рынке, и эта особенность позволяет включать эти источники света в приборы очень компактного размера с уникальной производительностью и высокими значениями светового потока. Эти источники характеризуются постоянным поддержанием во времени величины светового потока благодаря повышенной эффективности при высоких температурах и высокой оптической стабильности.**

Flure Evo

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

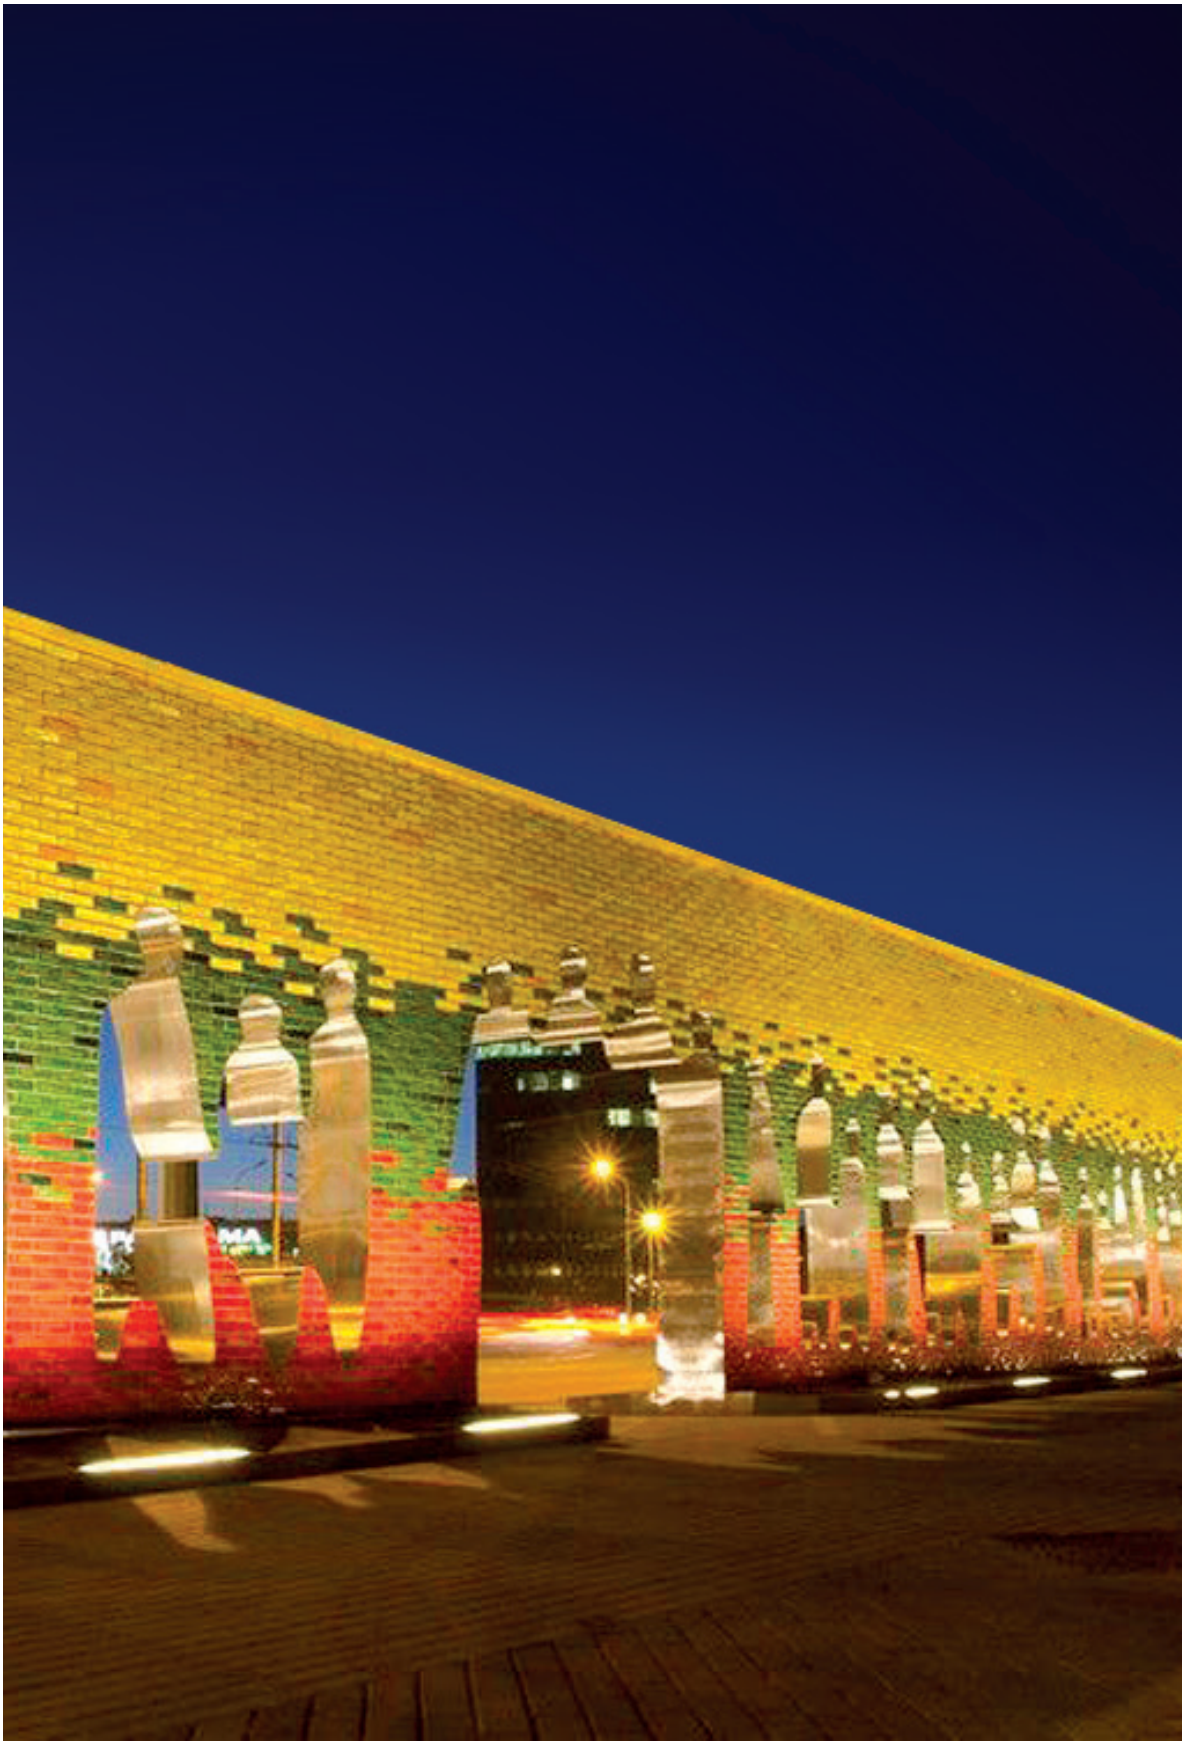

Flure Evo Recessed

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

500

Risk 1 | 2.50 kg | 5.000 kg | IP67 | IK09 | 850°

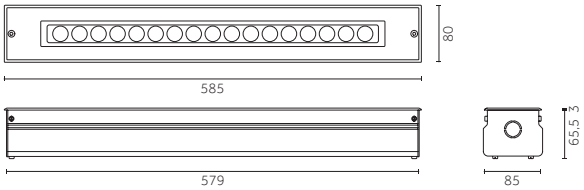

579x85

Code example:
0 . ML93 D . WW 00

Finishes: p.1022
Photometric data:
www.reggiani.net

12,5W POWER LED — Lumen delivered up to 1300 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Electronic transformer		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**ML93**	**D**	18° Narrow	**WW**	3000	>80	1687	<3	**00**
D	DALI		**E**	36° Medium	**NN**	4000	>80	1785	<3	

LED nominal lumen

1000

Risk 1 | 5.00 kg | 5.000 kg | IP67 | IK09 | 850°

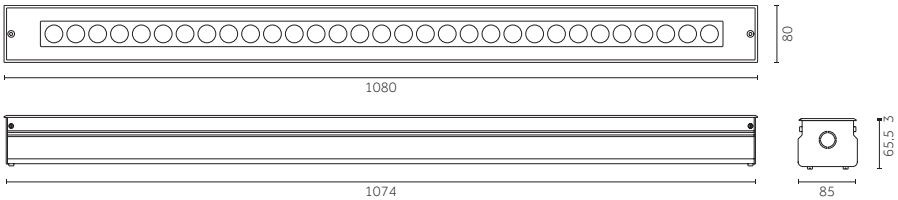

1074x85

Code example:
0 . NL96 D . WW 00

Finishes: p. 1022
Photometric data:
www.reggiani.net

25 W POWER LED — Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Electronic transformer		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**NL96**	**D**	18° Narrow	**WW**	3000	>80	3465	<3	**00**
D	DALI		**E**	36° Medium	**NN**	4000	>80	3675	<3	

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Flure Evo Recessed

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Flure Evo Wall

www.reggiani.net

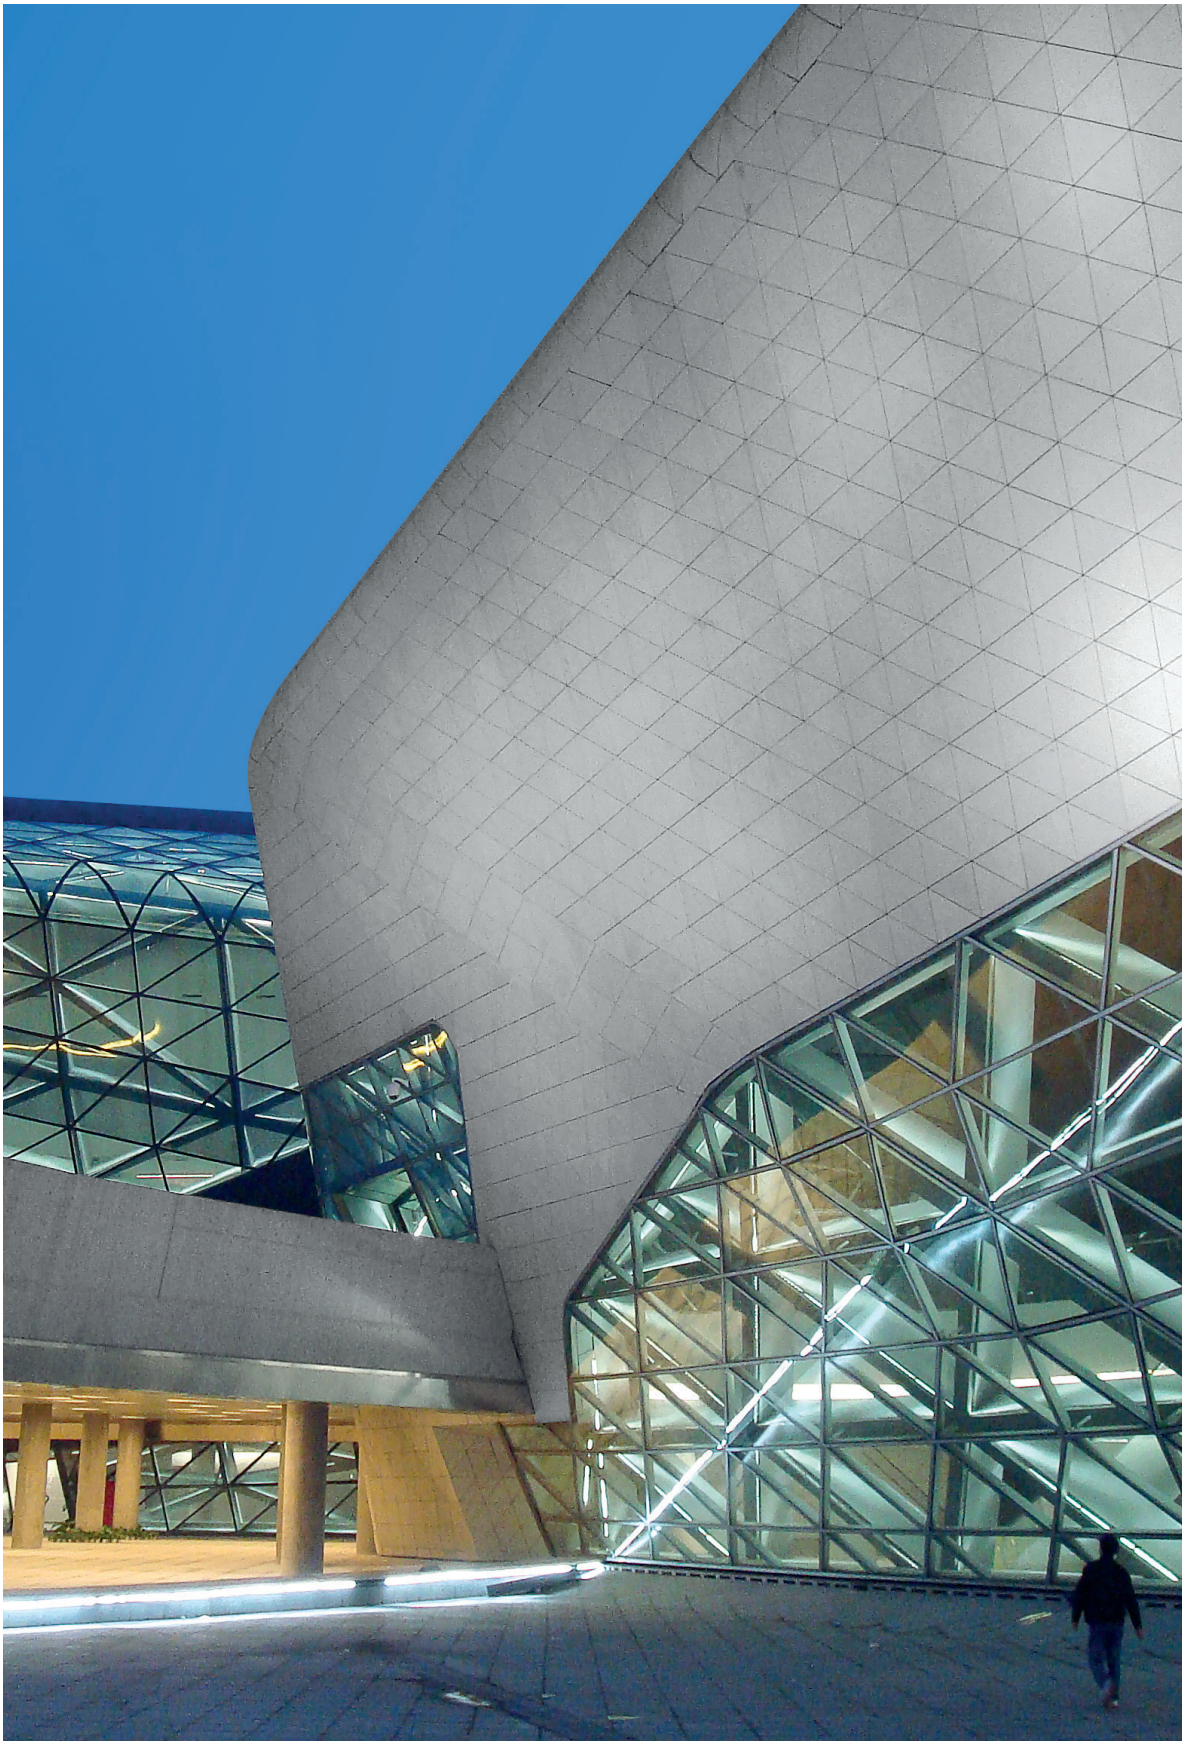

#theilluminationcollective

Flure Evo Wall

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Flure Evo Wall

DE Die Flure-Evo-Version für die Wandmontage ist in den Größen 505 und 1000 mm erhältlich und mit einem Gelenk ausgestattet, das die Drehung um 21° ermöglicht.

RU Настенный вариант Flure Evo предлагается в двух размерах 505 и 1000 мм и имеет шарнир, который позволяет поворачивать светильник по горизонтальной оси на 21°.

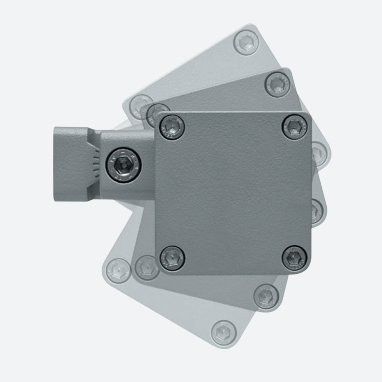

DE Verstellgelenk
RU Поворотный шарнир

500

Risk 1 | 2.50 Kg | IP66 | IK09 | 850°

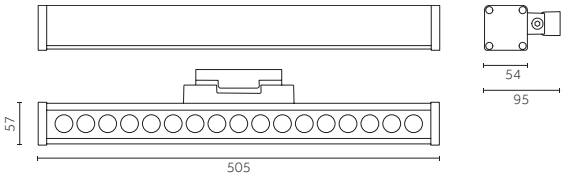

±21°

Code example:
0 . PL93 D . WW 28

Finishes: p.1022
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Auf Anfrage/
*по требованию

12,5 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 1300 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Electronic transformer		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**PL93**	**D**	18° Narrow	**WW**	3000	>80	1687	<3	**28**
D	DALI		**E**	36° Medium	**NN**	4000	>80	1785	<3	**31***

LED nominal lumen

1000

Risk 1 | 5.00 Kg | IP66 | IK09 | 850°

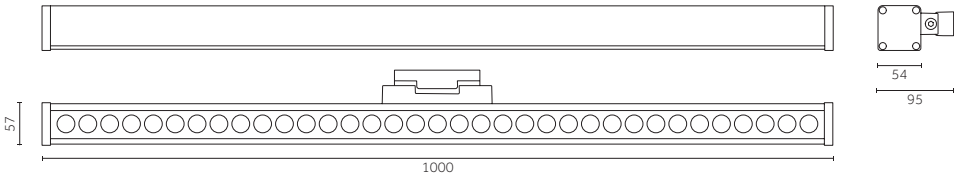

±21°

Code example:
0 . RL96 D . WW 28

Finishes: p.1022
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Auf Anfrage/
*по требованию

25 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Electronic transformer		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**RL96**	**D**	18° Narrow	**WW**	3000	>80	3465	<3	**28**
D	DALI		**E**	36° Medium	**NN**	4000	>80	3675	<3	**31***

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective