




Envios range:



Envios

659

Envios IP66

Design by LAPD Consultants





Envios IP66

Design by LAPD Consultants

FR Envios IP66 est un projecteur d'extérieur robuste, polyvalent et hautement performant, doté d'un indice de protection IP66. Fruit de la collaboration avec le cabinet LAPD Consultants, Envios IP66 constitue une gamme d'appareils en mesure de satisfaire pleinement aux exigences fonctionnelles complexes des installations extérieures ; il se décline dans des versions avec fixation sur surfaces fixes et orientables et une gamme d'accessoires qui élargissent ses possibilités d'application : suspension sur câble, sur mât, au mur, sur branches et colonnes et avec piquet.











ES Envios IP66 es un proyector para exterior con grado de protección IP66, resistente, versátil y de alto rendimiento. Envios IP66 es una serie de aparatos de iluminación nacida de la colaboración con LAPD Consultants y capaz de responder perfectamente al sistema articulado de requisitos funcionales que expresa el espacio exterior ofreciendo modelos de superficie fijos y orientables y una serie de accesorios que amplían la posibilidad de aplicación: para suspender en cable, para palo, de pared, en ramas y columnas y en piquete.




Overview













Application:	Surface
Light source:	COB LED
Watt:	9 W - 4x12 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	1435 lm - 8120 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	66
IK:	05, 08, 09
Control options:	On/Off, DALI

Disponibile pour l'Amérique du Nord : rendez-vous sur www.reggianiusa.com/
 Disponible para América del Norte: consulte la página www.reggianiusa.com






<p>Versions/ Modelos</p>	 <p>Envios</p>
<p>Finitions/ Acabados</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>26 Noir graphite/ Gris Pegaso</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>27 Blanc brillant/ Blanco Pegaso</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>28 Gris métallisé/ Gris metalizado</p> </div> </div>
<p>Faisceaux/ Haces de luz</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">      </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <p>Étroit/ Estrecho</p> <p>Moyen/ Medio</p> <p>Moyen/large/ Medio ancho</p> <p>Large/ Ancho</p> <p>Très large/ Muy ancho</p> </div>
<p>Orientation/ Orientabilidad</p>	 <p>Axe vertical/ Eje vertical</p>

Dimensions et données techniques/ Dimensiones e información técnica			
	Mini	Medium	Maxi
Envios			
	h 154 mm x Ø 84 mm p.976	h 190 mm x Ø 126 mm p.978	h 253 mm x Ø 226 mm p.980
Ouverture du faisceau lumineux/ Amplitud del haz de luz	16°, 30° 41° 70°	12 W, 17 W, 25 W 12°, 22°, 32°, 42°, 56° 38 W 16°, 25°, 35°, 43°, 61°	21°, 25°, 34°, 45°, 71°
Source lumineuse/ Fuente luminosa	COB LED 9 W 1210 lm - 1505 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	COB LED 12 W, 17 W, 25 W, 32 W, 38 W 1615 lm - 5970 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	COB LED 4x12 W 6460 lm - 8120 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90

<p>Accessoires/ Accesorios</p>					
<p>Accessoires pour optique/ Accesorios de las ópticas</p>	 <p>Pare-lumière 45°/ Visera antideslumbrante a 45°</p>	 <p>Grille anti-éblouissement/ Rejilla antideslumbrante</p>			
<p>Accessoires de montage/ Accesorios de montaje</p>	 <p>Système de fixation sur câble/ Sistema de fijación a cable</p>	 <p>Système de fixation sur branches et colonnes/ Sistema de fijación a ramas y columnas</p>	 <p>Système de fixation à bras/ Sistema de fijación con brazo</p>		
	 <p>Système de fixation sur mât / Sistema de fijación para palo</p>	 <p>Système de fixation sur mât (2X) / Sistema de fijación para palo (2X)</p>	 <p>Système de fixation mural (fixe) / Sistema de fijación de pared (fijo)</p>	 <p>Système de fixation mural (orientable) / Sistema de fijación de pared (orientable)</p>	
	 <p>Tige de fixation en surface / Soporte para fijación de superficie</p>	 <p>Tige de fixation au sol / Soporte para fijación en el terreno</p>	 <p>Piquet pour la fixation au sol / Piquete para fijación en el terreno</p>		

Optics

LL1 Premium

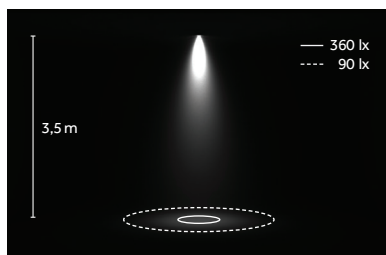

Étroit/
Estrecho
B 16°

Moyen/
Medio
E 30°




Large/
Ancho
H 41°

Très large/
Muy ancho
M 70°

LL1 Premium Ø50

LED: 9 W/30°/3000 K (HQ)

LL2 Premium

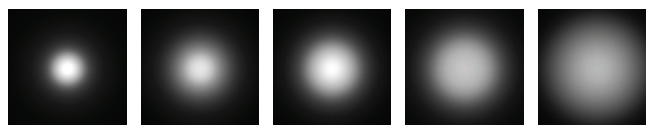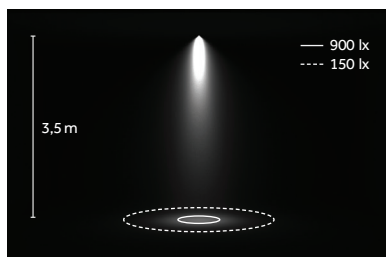

Étroit/
Estrecho
B 12°/16°/21°

Moyen/
Medio
D 22°/25°

Moyen/large/
Medio ancho
E 32°/34°/35°

Large/
Ancho
H 42°/43°/45°

Très large/
Muy ancho
M 56°/61°/71°

LL2 Premium Ø80

LED: 38 W/25°/4000 K (NN)

LED


COB



3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintenance: 96%
(Source: LM80 test report)

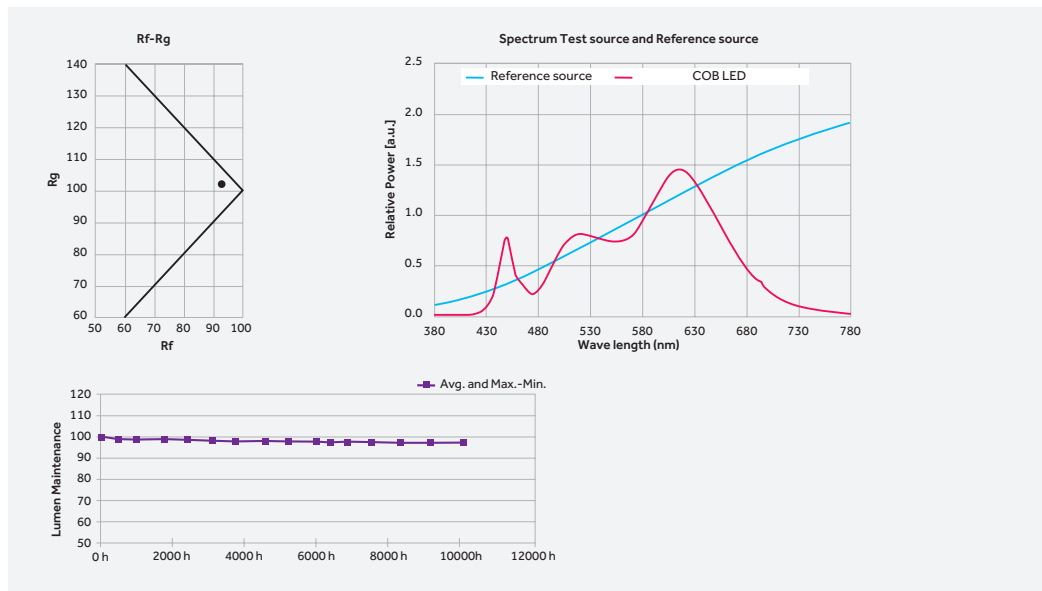


FR COB LED offrant un rendement excellent et des performances exceptionnelles (jusqu'à 150 lm/W). Dimensions réduites par rapport aux solutions similaires et avec des valeurs de flux identiques. La gamme complète comprend le COB avec surface de sortie de la lumière (LES) de 6 mm à 14 mm et flux nominaux de 600 lm (5 W) à 5 500 lm (38 W). Fiabilité hors pair à haute température grâce aux matériaux utilisés et excellente stabilité du flux lumineux dans le temps.
Matériaux du boîtier : céramique
Résine d'encapsulation : résine silicone
Matériaux des électrodes : or

ES EILED COB se distingue por su excelente eficiencia y el elevado rendimiento (hasta 150lm/W). Es más compacto respecto a otras soluciones similares aún garantizando los mismos valores de flujo luminoso. La línea completa incluye COB con superficie emisora de luz (LES) de 6 mm a 14 mm y flujo nominal de 600 lm (5 W) a 5500 lm (38 W). Es extremadamente confiable a altas temperaturas gracias a los materiales utilizados y a la excelente estabilidad del flujo luminoso en el tiempo.
Material del paquete: cerámica.
Resina encapsulante: resina de silicona
Material de los electrodos: oro

FR Envios IP66 dispose d'une vaste gamme d'accessoires qui permettent une multiplicité d'applications en extérieur, de la fixation sur colonnes en passant par l'encastrement dans le sol.

ES Envios IP66 dispone de una amplia línea de accesorios que facilitan una gran variedad de aplicaciones de exterior: desde la instalación en columnas hasta la aplicación en el terreno.

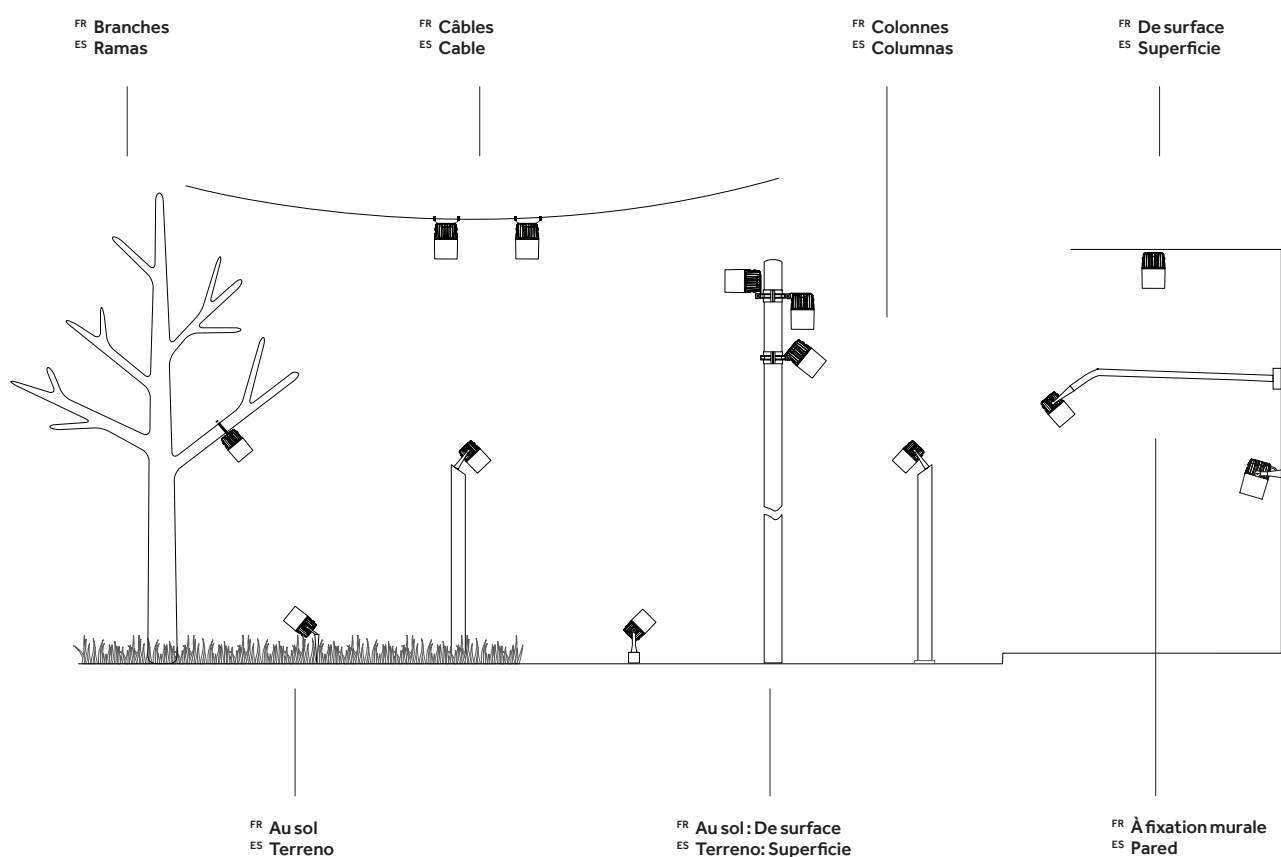





Envios IP66

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Mini | Avec bride/Con estribo






+90°-135°

Code example:
0 . NB82 B . WW 26

Accessories: p.977
 Finishes: p.970
 Photometric data:
www.reggiani.net

9W COB LED		Lumen delivered up to 1170lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<u>0</u> On-Off	<u>NB82</u>	<u>B</u> 16° Narrow	<u>HQ</u>	3000	>90	1210	<3	<u>26</u>
		<u>E</u> 30° Medium	<u>WW</u>	3000	>80	1435	<3	<u>27</u>
		<u>H</u> 41° Wide	<u>NN</u>	4000	>80	1505	<3	<u>28</u>
		<u>M</u> 70° Very wide	LED nominal lumen					

Mini | Avec patère/Con base



+90°-135°

360°

Code example:
0 . RB82 B . WW 26

Accessories: p.977
 Finishes: p.970
 Photometric data:
www.reggiani.net

9W COB LED		Lumen delivered up to 1170lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<u>0</u> On-Off	<u>RB82</u>	<u>B</u> 16° Narrow	<u>HQ</u>	3000	>90	1210	<3	<u>26</u>
		<u>E</u> 30° Medium	<u>WW</u>	3000	>80	1435	<3	<u>27</u>
		<u>H</u> 41° Wide	<u>NN</u>	4000	>80	1505	<3	<u>28</u>
		<u>M</u> 70° Very wide	LED nominal lumen					

Mini | Accessories

Accessoires de montage/ Accesorios de montaje

Mini | Avec bride/Con estribo


	Description Système de fixation à bras/ Sistema de fijación con brazo	Code 0.30800.00	Finishes 26 27 28
	Description Système de fixation sur câble/ Sistema de fijación a cable	Code 0.30801.00	Finishes 26 27 28
	Description Système de fixation sur branches et colonnes/ Sistema de fijación a ramas y columnas	Code 0.30795.0000	
	Description Tige de fixation en surface/ Soporte para fijación de superficie	Code 0.30797.0000	Finishes 26 27 28
	Description Tige de fixation au sol/ Soporte para fijación en el terreno	Code 0.30798.0000	Finishes 26 27 28
	Description Piquet pour la fixation au sol/ Piquete para fijación en el terreno	Code 0.30796.0000	

Accessoires pour optique/ Accesorios de las ópticas

Mini | Avec bride/Con estribo / Avec patère/Con base

	Description Pare-lumière 45°/ Visera antideslumbrante a 45°	Code 0.30730.00	Finishes 21
	Description Grille anti-éblouissement/ Rejilla antideslumbrante	Code 0.30739.00	Finishes 21

Medium



Code example:
0 . PB83 B . HQ 26

Accessories: p.979
 Finishes: p.970
 Photometric data:
 www.reggiani.net

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<u>0</u> On-Off	<u>PB83</u>	<u>B</u> 12° Narrow	<u>HQ</u>	3000	>90	1615	<3	<u>26</u>
<u>D</u> DALI		<u>D</u> 22° Medium narrow	<u>WW</u>	3000	>80	1935	<3	<u>27</u>
		<u>E</u> 32° Medium wide	<u>NN</u>	4000	>80	2030	<3	<u>28</u>
		<u>H</u> 42° Wide	LED nominal lumen					
		<u>M</u> 56° Verywide						

17 W COB LED Lumen delivered up to 2340lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<u>0</u> On-Off	<u>PB84</u>	<u>B</u> 12° Narrow	<u>HQ</u>	3000	>90	2410	<3	<u>26</u>
<u>D</u> DALI		<u>D</u> 22° Medium narrow	<u>WW</u>	3000	>80	2755	<3	<u>27</u>
		<u>E</u> 32° Medium wide	<u>NN</u>	4000	>80	3025	<3	<u>28</u>
		<u>H</u> 42° Wide	LED nominal lumen					
		<u>M</u> 56° Verywide						

25 W COB LED Lumen delivered up to 3060lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<u>0</u> On-Off	<u>PB86</u>	<u>B</u> 12° Narrow	<u>HQ</u>	3000	>90	3360	<3	<u>26</u>
<u>D</u> DALI		<u>D</u> 22° Medium narrow	<u>WW</u>	3000	>80	3865	<3	<u>27</u>
		<u>E</u> 32° Medium wide	<u>NN</u>	4000	>80	4250	<3	<u>28</u>
		<u>H</u> 42° Wide	LED nominal lumen					
		<u>M</u> 56° Verywide						

32 W COB LED Lumen delivered up to 3890lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h















Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<u>0</u> On-Off	<u>PB87</u>	<u>B</u> 16° Narrow	<u>HQ</u>	3000	>90	4350	<3	<u>26</u>
<u>D</u> DALI		<u>D</u> 25° Medium narrow	<u>WW</u>	3000	>80	4990	<3	<u>27</u>
		<u>E</u> 35° Medium wide	<u>NN</u>	4000	>80	5400	<3	<u>28</u>
		<u>H</u> 43° Wide	LED nominal lumen					
		<u>M</u> 61° Verywide						

38 W COB LED Lumen delivered up to 4300lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h





Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<u>0</u> On-Off	<u>PB88</u>	<u>B</u> 16° Narrow	<u>HQ</u>	3000	>90	4900	<3	<u>26</u>
		<u>D</u> 25° Medium narrow	<u>WW</u>	3000	>80	5665	<3	<u>27</u>
		<u>E</u> 35° Medium wide	<u>NN</u>	4000	>80	5970	<3	<u>28</u>
		<u>H</u> 43° Wide	LED nominal lumen					
		<u>M</u> 61° Verywide						

Medium | Accessories


Accessoires de montage/ Accesorios de montaje

		Description Système de fixation sur câble/ Sistema de fijación a cable	Code 0.30725.0000	
		Description Système de fixation sur mât / Sistema de fijación para palo	Code 0.30734.00	Finishes 26 27 28
		Description Connecting system for pole (2X) / Sistema di aggancio per palo (2X)	Code 0.30737.00	Finishes 26 27 28
		Description Système de fixation mural (fixe) / Sistema de fijación de pared (fijo)	Code 0.30791.00	Finishes 26 27 28
		Description Système de fixation mural (orientable) / Sistema de fijación de pared (orientable)	Code 0.30793.00	Finishes 26 27 28
		Description Tige de fixation au sol / Soporte para fijación en el terreno	Code 0.30798.0000	Finishes 26 27 28
		Description Piquet pour la fixation au sol / Piquete para fijación en el terreno	Code 0.30796.0000	

Accessoires pour optique/ Accesorios de las ópticas

		Description Pare-lumière 45° / Visera antideslumbrante a 45°	Code 0.30731.00	Finishes 21
		Description Grille anti-éblouissement / Rejilla antideslumbrante	Code 0.30741.00	Finishes 21

Maxi



Code example:
0 . **QB8T** **B** . **HQ** **26**

Accessories: p.981
 Finishes: p.970
 Photometric data:
 www.reggiani.net

4x12W COBLED Lumen delivered up to 4x1800lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	QB8T	B 21° Narrow	HQ	3000	>90	6460	<3	26
		D 25° Medium	WW	3000	>80	7740	<3	27
		E 34° Medium wide	NN	4000	>80	8120	<3	28
		H 45° Wide	LED nominal lumen					
		M 71° Very wide						

Maxi | Accessories

Accessoires de montage/ Accesorios de montaje

		Description Système de fixation sur mât / Sistema de fijación para palo	Code 0.30735.00	Finishes 26 27 28
--	--	--	---------------------------	-----------------------------------

		Description Système de fixation sur mât (2X) / Sistema de fijación para palo (2X)	Code 0.30736.00	Finishes 26 27 28
--	--	--	---------------------------	-----------------------------------

		Description Système de fixation mural (fixe) / Sistema de fijación de pared (fijo)	Code 0.30792.00	Finishes 26 27 28
--	--	---	---------------------------	-----------------------------------

		Description Système de fixation mural (orientable) / Sistema de fijación de pared (orientable)	Code 0.30794.00	Finishes 26 27 28
--	--	---	---------------------------	-----------------------------------

Accessoires pour optique/ Accesorios de las ópticas

		Description Grille anti-éblouissement / Rejilla antideslumbrante	Code 0.30740.00	Finishes 21
--	--	---	---------------------------	-----------------------