Linea Luce Slim

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Linea Luce Slim

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Linea Luce Slim

DE Linea Luce Slim ist eine Reihe von Linearleuchten mit minimalistischem und elegantem Design, exzellenten Leistungen und außergewöhnlicher Vielseitigkeit in der Anwendung. Aufgrund der Aluminiumprofile mit den drei unterschiedlichen Einbautiefen Low, Medium und High kann Linea Luce Slim in eine Vielzahl verschiedenartiger Innenräume integriert werden. In der Version High ist Linea Luce Slim mit 3 Ausstrahlungswinkeln erhältlich: eng, mittel und breit.

RU Linea Luce Slim - это ассортимент линейных светильников с минималистским и элегантным дизайном, отличными эксплуатационными характеристиками и невероятной гибкостью в применении. Предлагается с алюминиевыми профилями с тремя различными вариантами глубины встраивания, Low, Medium и High. Linea Luce Slim хорошо вписывается в широкий спектр интерьерных архитектурных контекстов. В версии High (с большой глубиной встраивания), Linea Luce Slim предлагается с 3 вариантами светового пучка, узким, средним и широким.

Overview

Application:	Surface
Light source:	LOW POWER LED
Watt:	3 W - 54 W
Kelvin:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	355 lm - 6995 lm
CRI:	>85
SDCM:	<3
IP:	40
Control options:	On/Off, Dimm 1-10V, DALI

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Versionen/ Варианты исполнения

Linea Luce Slim Low

Linea Luce Slim Medium

Linea Luce Slim High

Farben/ Отделка

00
Aluminium/
Алюминий

Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка

Sehr eng strahlend/ Очень узкий пучок

Breit strahlend/ Широкий пучок

Sehr breit strahlend/ Очень широкий пучок

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Low	Medium	High
Linea Luce Slim			
Längen/ Длина	366,5 mm 716,5 mm 1066,5 mm 1416,5 mm p.774	203 mm 404 mm 604 mm 1206 mm 2406 mm p.776	203 mm 404 mm 604 mm 1206 mm 2406 mm p.778
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	97°	88°	7°, 59°, 88°
Lichtquelle/ Источник света	LOW POWER LED 3 W, 6 W, 9 W, 12 W 355 lm - 1560 lm L70 B50=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >85	LOW POWER LED 4,5 W, 9 W, 13,5 W, 18 W, 27 W, 54 W 528 lm - 6995 lm L70 B50=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >85	LOW POWER LED 4,5W, 9W, 13,5 W, 18W, 27W, 54W 528 lm - 6995 lm L70 B50=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >85

Zubehör/ Дополнительное оборудование	
	 Montageclip für Anbaubefestigung/ Зажим крепления к поверхности
Linea Luce Slim Medium, Linea Luce Slim High only	 Endkappen/ Торцевые элементы  Verbindungselement für Reihenmontage/ Соединение для непрерывной линии Verstellgelenk/ Поворотный шарнир

Diffuser

Low



Sehr breit strahlend/ Очень широкий пучок 97°

Medium



Sehr breit strahlend/ Очень широкий пучок 88°

High

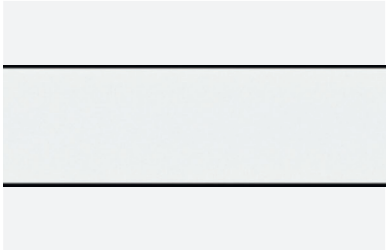





Sehr eng strahlend/ Очень узкий пучок 7°



Breit strahlend/ Широкий пучок 59°

Sehr breit strahlend/ Очень широкий пучок 88°

LED

LOW POWER LED

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>85

L70 B50=50,000h

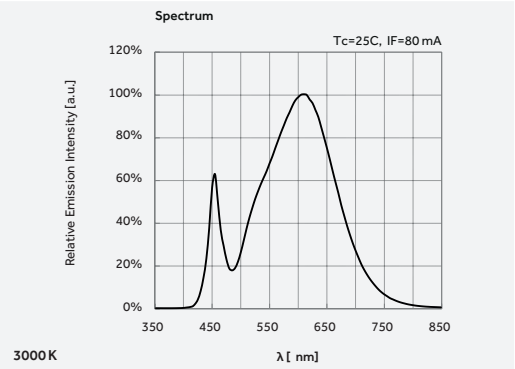

Up to
130 lm/W

RG 0
Photobiological risk 0
(IEC TR 62778)

DE Für die Versionen Medium und High von Linea Luce Slim steht das geeignete Zubehör für die Installation als Lichtband bereit. Die erreichbare Länge zwischen der letzten LED und einem einzelnen Treiber beträgt maximal 10 m.

RU Для версий Medium и High модели Linea Luce Slim имеются специальные принадлежности для установки в непрерывной линии; максимальное достижимое расстояние между последним светодиодом и отдельным драйвером составляет 10 м.

DE Verbindungselement für Reihenmontage
RU Соединение для непрерывной линии

DE Endkappen
RU Торцевые элементы

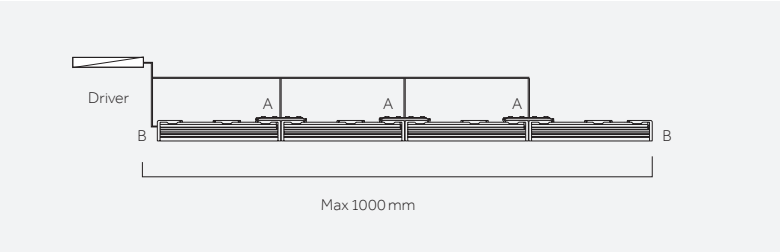

DE Lichtband
RU Непрерывная линия

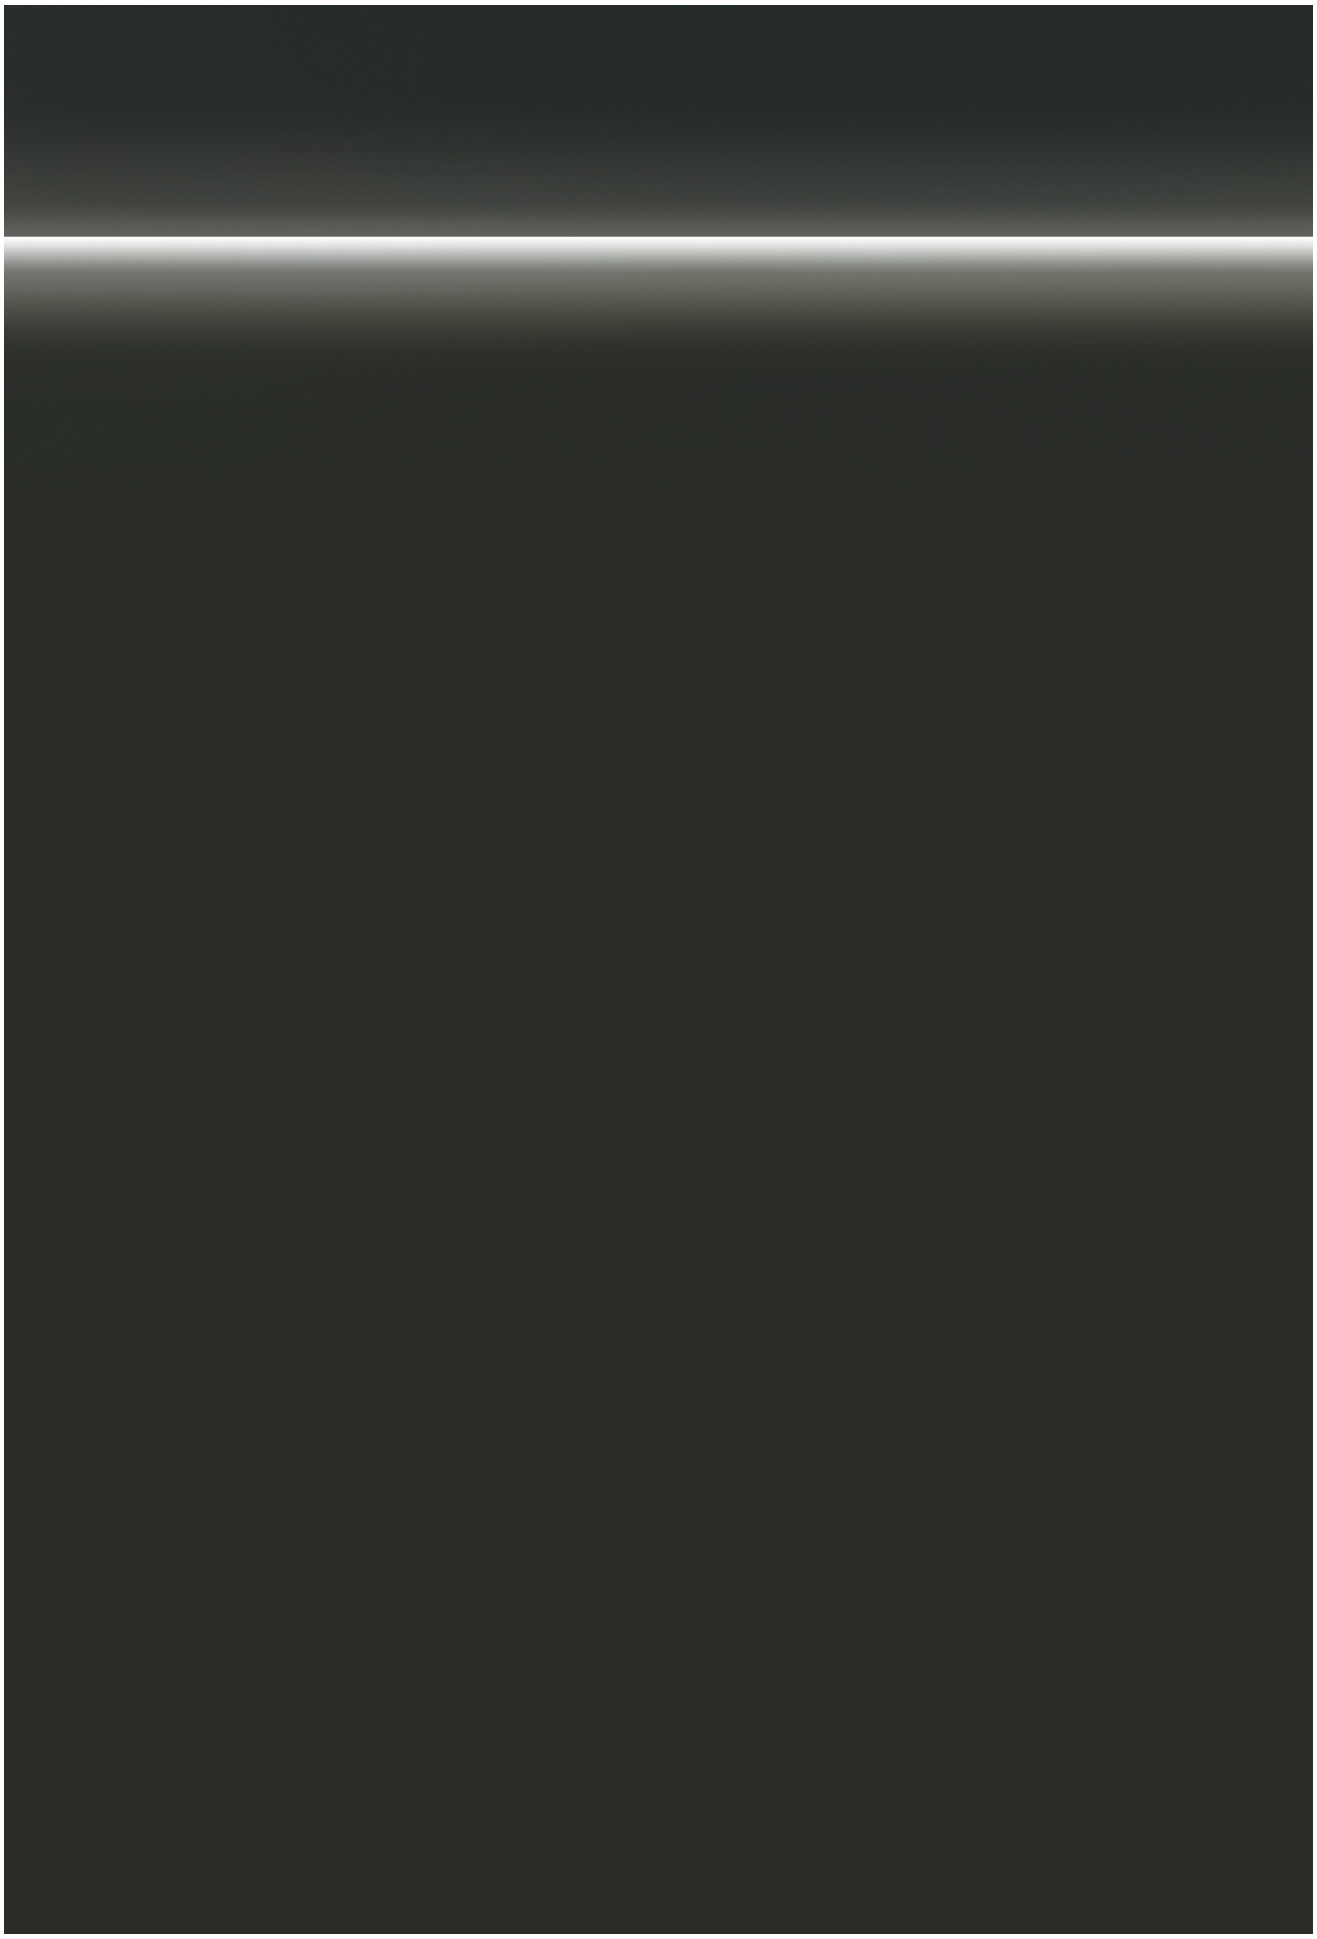

Linea Luce Slim

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Low

Risk 0 | IP40 | 850° | CE | CB | EAC



Code example:
0 . 31700 . HW 00

Accessories: p.775
Drivers: p.775
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
Montageclip für Anbaubefestigung inbegriffen/ Зажим крепления к поверхности входит к комплектацию.

3 W LOW POWER LED

Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam
0 Not included	**31700**	366,5 mm	0.04	97° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>85	355	<3	**00**
WW	3000	>85	370	<3	
NN	4000	>85	390	<3	

LED nominal lumen

6 W LOW POWER LED

Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam
0 Not included	**31701**	716,5 mm	0.075	97° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>85	710	<3	**00**
WW	3000	>85	740	<3	
NN	4000	>85	780	<3	

LED nominal lumen

9 W LOW POWER LED

Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam
0 Not included	**31702**	1066,5 mm	0.11	97° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>85	1066	<3	**00**
WW	3000	>85	1110	<3	
NN	4000	>85	1170	<3	

LED nominal lumen

12 W LOW POWER LED

Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam
0 Not included	**31703**	1416,5 mm	0.15	97° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>85	1421	<3	**00**
WW	3000	>85	1480	<3	
NN	4000	>85	1560	<3	

LED nominal lumen

Low | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа



Description	Code
Montageclip für Anbaubefestigung/ Зажим крепления к поверхности	**0.31705.0000**

Low | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

20 W **LOW POWER LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.31710.0000**	20	14 166 40	56 mm	220/240 Vac 50/60 Hrz 12Vcc	12 Vcc	5 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	
Dimm 1-10V	**0.31561.0000**	Dimmvorrichtung, 1–10 V, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/ Устройство управления Диммер 1-10В устанавливается между драйвером и светодиодом 12/24В- макс. 120Вт
DALI Switch Dim	**0.31560.0000**	Vorrichtung DALI/SWITCH DIM, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/ Устройство управления DALI/SWITCH DIM устанавливается между драйвером и светодиодом 12/24В- макс. 120Вт

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Medium

Risk 0 | IP40 | 850°



Code example:
0 . 31721 . HW 00

Accessories: p.777
Drivers: p.777
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
Montageclip für Anbaubefestigung inbegriffen/ Зажим крепления к поверхности входит к комплектацию.

4,5 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 Not included	31721	203 mm	0.06	88° Very wide	HW	2700	>85	528	<3	00
					WW	3000	>85	550	<3	
					NN	4000	>85	585	<3	

LED nominal lumen

9 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 Not included	31725	404 mm	0.12	88° Very wide	HW	2700	>85	1066	<3	00
					WW	3000	>85	1110	<3	
					NN	4000	>85	1170	<3	

LED nominal lumen

13,5 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 Not included	31726	604 mm	0.20	88° Very wide	HW	2700	>85	1584	<3	00
					WW	3000	>85	1650	<3	
					NN	4000	>85	1755	<3	

LED nominal lumen

18 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 Not included	31727	804 mm	0.28	88° Very wide	HW	2700	>85	2112	<3	00
					WW	3000	>85	2200	<3	
					NN	4000	>85	2330	<3	

LED nominal lumen

27 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 Not included	31728	1206 mm	0.40	88° Very wide	HW	2700	>85	3168	<3	00
					WW	3000	>85	3300	<3	
					NN	4000	>85	3500	<3	

LED nominal lumen

54 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 Not included	31729	2404 mm	0.76	88° Very wide	HW	2700	>85	6336	<3	00
					WW	3000	>85	6600	<3	
					NN	4000	>85	6995	<3	

LED nominal lumen

Medium | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

		Description	Code
		Endkappe/ Торцевой элемент	**0.31714.0000**
		Verbindungselement für Reihenmontage/ Соединение для непрерывной линии	**0.31717.0000**
		Montageclip für Anbaubefestigung/ Зажим крепления к поверхности	**0.31735.0000**
		Verstellgelenk/ Поворотный шарнир	**0.31736.0000**

Medium | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

20 W **LOW POWER LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.31550.0000**	20		56 mm	220/240 Vac 50/60 Hrz 24Vcc	24 Vcc	10 m	1.5 mm²

100 W **LOW POWER LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.31555.0000**	96		56 mm	220/240 Vac 50/60 Hrz 24Vcc	24 Vcc	10 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	
Dimm 1-10V	**0.31561.0000**	Dimmvorrichtung, 1–10 V, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/ Устройство управления Диммер 1-10В устанавливается между драйвером и светодиодом 12/24В- макс. 120Вт
DALI Switch Dim	**0.31560.0000**	Vorrichtung DALI/SWITCH DIM, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/ Устройство управления DALI/SWITCH DIM устанавливается между драйвером и светодиодом 12/24В- макс. 120Вт

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

High

Risk 0 | IP40 | 850° | CE | CB | EAC

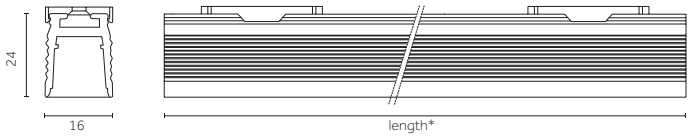

Code example:
0 . 31761 . HW 00

Accessories: p.779
Drivers: p.779
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
Montageclip für Anbaubefestigung inbegriffen/ Зажим крепления к поверхности входит к комплектацию.

4,5 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 Not included	31761	203 mm	0.08	7° Very narrow	HW	2700	>85	528	<3	00
	31751	203 mm	0.08	59° Wide	WW	3000	>85	550	<3	
	31741	203 mm	0.08	88° Very wide	NN	4000	>85	585	<3	

LED nominal lumen

9 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 Not included	31765	404 mm	0.16	7° Very narrow	HW	2700	>85	1066	<3	00
	31755	404 mm	0.16	59° Wide	WW	3000	>85	1110	<3	
	31745	404 mm	0.16	88° Very wide	NN	4000	>85	1170	<3	

LED nominal lumen

13,5 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 Not included	31766	604 mm	0.26	7° Very narrow	HW	2700	>85	1584	<3	00
	31756	604 mm	0.26	59° Wide	WW	3000	>85	1650	<3	
	31746	604 mm	0.26	88° Very wide	NN	4000	>85	1755	<3	

LED nominal lumen

18 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 Not included	31767	804 mm	0.39	7° Very narrow	HW	2700	>85	2112	<3	00
	31757	804 mm	0.39	59° Wide	WW	3000	>85	2200	<3	
	31747	804 mm	0.39	88° Very wide	NN	4000	>85	2330	<3	

LED nominal lumen

27 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 Not included	31768	1206 mm	0.55	7° Very narrow	HW	2700	>85	3168	<3	00
	31758	1206 mm	0.55	59° Wide	WW	3000	>85	3300	<3	
	31748	1206 mm	0.55	88° Very wide	NN	4000	>85	3500	<3	

LED nominal lumen

54 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 Not included	31769	2406 mm	0.96	7° Very narrow	HW	2700	>85	6336	<3	00
	31759	2406 mm	0.96	59° Wide	WW	3000	>85	6600	<3	
	31749	2406 mm	0.96	88° Very wide	NN	4000	>85	6995	<3	

LED nominal lumen

High | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа



Description	Code
Endkappe/ Торцевой элемент	**0.31715.0000**



Description	Code
Verbindungselement für Reihenmontage/ Соединение для непрерывной линии	**0.31716.0000**



Description	Code
Montageclip für Anbaubefestigung/ Зажим крепления к поверхности	**0.31735.0000**

Description	Code
Verstellgelenk/ Поворотный шарнир	**0.31736.0000**

High | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

20 W **LOW POWER LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.31550.0000**	20		56 mm	220/240 Vac 50/60 Hrz 24Vcc	24 Vcc	10 m	1.5 mm²

100 W **LOW POWER LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.31555.0000**	96		56 mm	220/240 Vac 50/60 Hrz 24Vcc	24 Vcc	10 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	
Dimm 1-10V	**0.31561.0000**	Dimmvorrichtung, 1–10 V, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/ Устройство управления Диммер 1-10В устанавливается между драйвером и светодиодом 12/24В- макс. 120Вт
DALI Switch Dim	**0.31560.0000**	Vorrichtung DALI/SWITCH DIM, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/ Устройство управления DALI/SWITCH DIM устанавливается между драйвером и светодиодом 12/24В- макс. 120Вт

www.reggiani.net

#theilluminationcollective