



Mood Fixed







Mood Fixed

DE Mood Fixed ist in mehreren Größen von 30 mm bis 150 mm erhältlich. Die mattierte halbkugelförmige Abdeckung erzeugt ein weiches Licht; die Reflektoren ermöglichen die Änderung des Ausstrahlungswinkels und sorgen so für große Flexibilität: die ideale Lösung für Wohn-, Hotel- und Gewerberäume.

RU Mood Fixed предлагается в различных вариантах размера, от 30 мм до 150 мм. Опаловый диффузор в форме полушара создает мягкое освещение, а рефлекторы позволяют менять ширину светового пучка, обеспечивая максимальную гибкость. Это идеальное решение для жилых зданий, гостиниц и торговых площадей.


Overview

Application:	Recessed
Light source:	COB LED, POWER LED, Warm Dimming COB LED, Phosphor LED Module, LED RETROFIT
Watt:	2,5 W - 34 W
Kelvin:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	110 lm - 4695 lm
CRI:	>80, >90, >95
SDCM:	<2, <3, <4
IP:	44, 65
Control options:	On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI
Technologies	Warm Dimming, Bluetooth

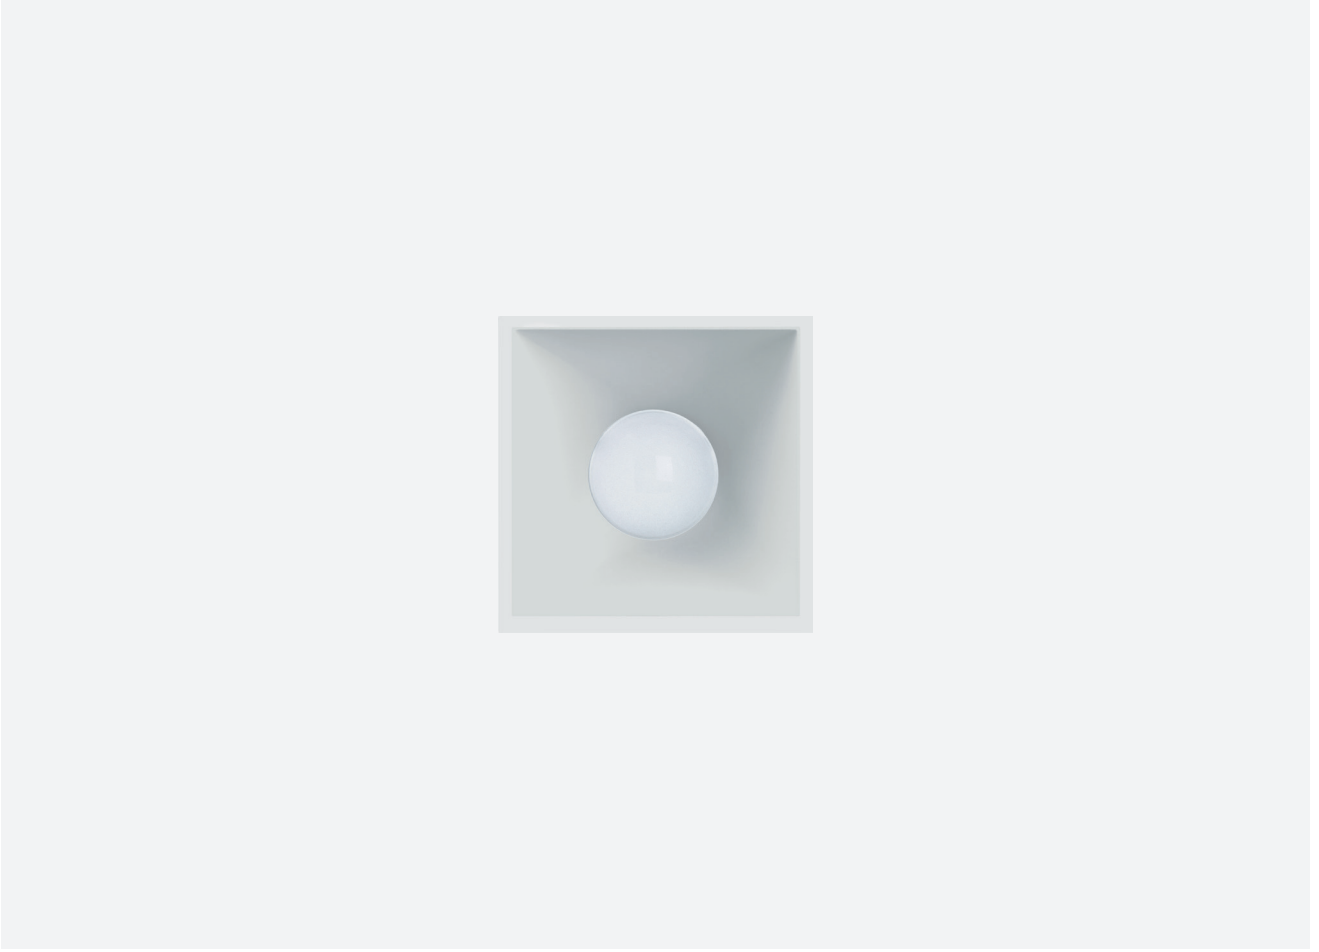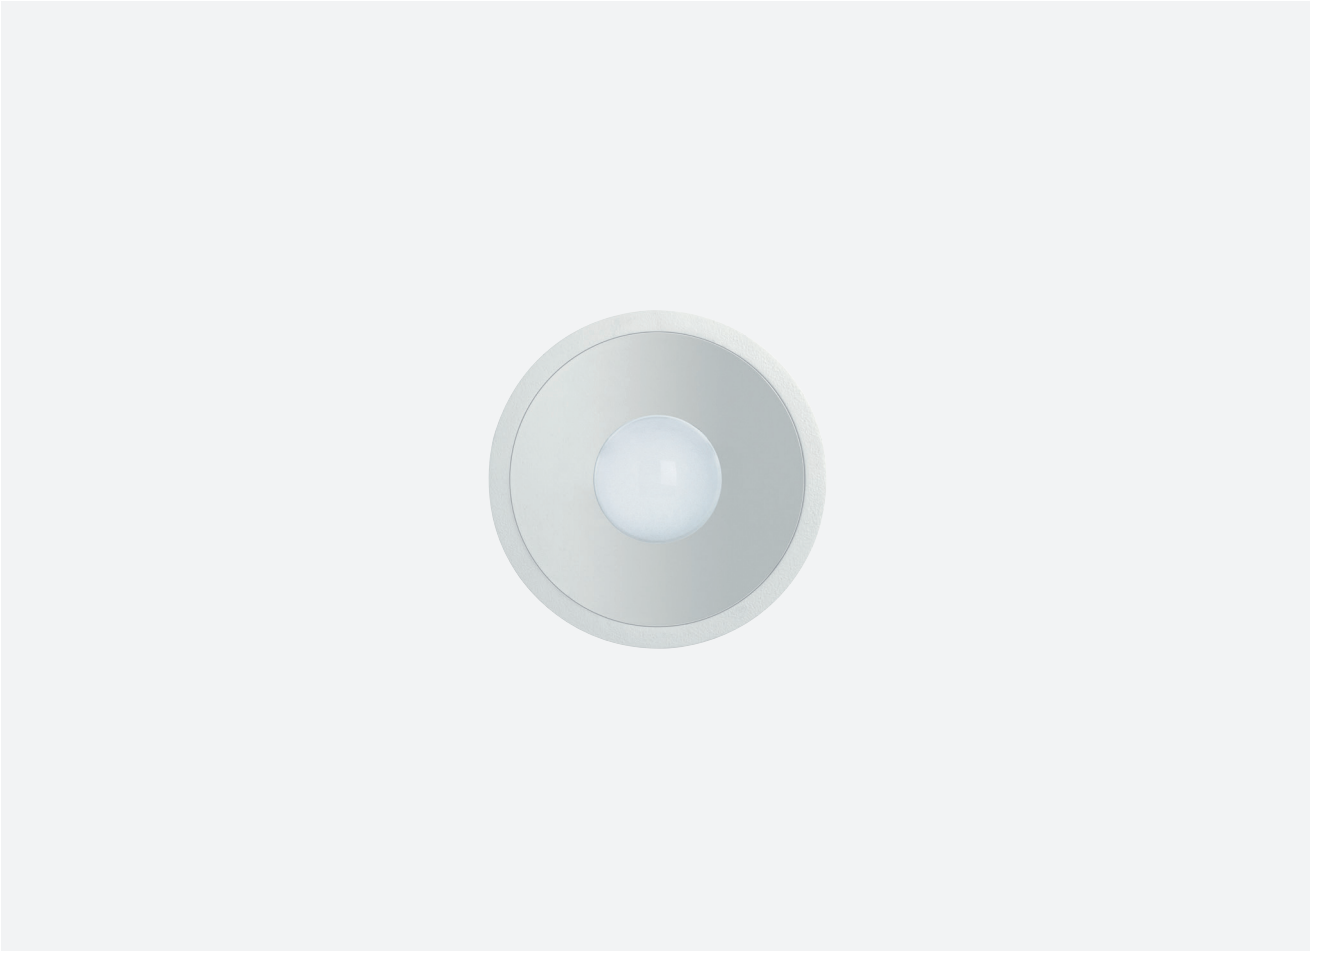



Versionen/ Варианты исполнения	    Mood Fixed Round Mood Fixed Square Mood Fixed Round mit Halbkugel/ С куполом Mood Fixed Round mit Halbkugel/ С цилиндром
Farben/ Отделка	    12 Weiß matt bossiert/ Рельефный белый матовый 31 Schwarz matt bossiert/ Рельефный черный матовый T7 Schwarz matt bossiert/Gold/ Рельефный черный матовый/ Золотистый T9 Weiß matt bossiert/Kupfer/ Рельефный белый матовый/ Блестящая Sonderfarben/Специальная отделка C0 Weiß matt Royal/Белый матовый Royal W1 Weiß, Hochglanz/Белый очень блестящий 01 Chrom/Хром W5 Nickel, glänzend, galvanisiert/Блестящий оцинкованный никель U1 Gold, glänzend/Блестящий золотистый 05 Chrom-Gold/Золотистый хром W4 Kupfer, glänzend, galvanisiert/Блестящая оцинкованная медь U4 Kupfer, glänzend/Блестящая медь W0 Schwarz, Hochglanz/Черный очень блестящий B0 Schwarz matt Royal/Черный матовый Royal
Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка	    Eng strahlend/ Узкий пучок Mitteleng strahlend/ Средний-узкий пучок Mittel strahlend/ Средний пучок Breit strahlend/ Широкий пучок

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики					
	XS	S	M	L	XL
Mood Fixed Round					
	Visible trim Ø40mm Trimless Ø30mm p.118	Visible trim Ø62mm Trimless Ø50mm p.118	Visible trim Ø96mm Trimless Ø80mm p.119	Visible trim Ø128mm Trimless Ø110mm p.120	Visible trim Ø175mm Trimless Ø150mm p.122
Mood Fixed Square					
	Visible trim (1X) 40x40mm Trimless (1X) 30x30mm p.124	Visible trim 62x62mm Trimless 50x50mm p.124	Visible trim 96x96mm Trimless 80x80mm p.125	Visible trim 128x128mm Trimless 110x110mm p.126	Visible trim 175x175mm Trimless 150x150mm p.128
Mood Fixed Round mit Halbkugel/ с куполом					
	Visible trim Ø40mm Trimless Ø30mm p.130	Visible trim Ø62mm Trimless Ø50mm p.130	Visible trim Ø96mm Trimless Ø80mm p.131	Visible trim Ø128mm Trimless Ø110mm p.132	
Mood Fixed Round mit Zylinder/ с цилиндром					
	Visible trim Ø40mm Trimless Ø30mm p.134	Visible trim 62x62mm Trimless 50x50mm p.134	Visible trim 96x96mm Trimless 80x80mm p.135	Visible trim 128x128mm Trimless 110x110mm p.136	
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 Ø37 37x37, 37x127, 67x67	 Ø58 58x58	 Ø92 92x92 *POWER LED	 Ø121 121x121 *COB LED	 Ø164 164x164
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	15°, 16°, 20°, 22°, 25°, 28°, 34°, 35°	17°, 18°, 27°, 28°, 33°, 35°, 42°	16°, 20°, 24°, 25°, 39°, 47°	20°, 21°, 25°, 35°, 36° 26', 29°, 37°, 41°, 26°	19°, 20°, 23°, 24°, 28°, 31°, 33°, 34°, 37°, 40°
Lichtquelle/ Источник света	POWER LED 2,5 W, 4x2,5 W 110lm - 800lm L90 B10=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	POWER LED 3,5 W 310lm - 415lm L90 B10=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	POWER LED 8,5 W 725lm - 940lm L90 B10=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 Warm Dimming COB LED 6,5 W 10lm - 550lm L70 B50=50,000h 1800K-2800K SDCM <4 CRI >95 LED RETROFIT (Lamp not included) Max 17W	COB LED 12 W, 17 W 1370lm - 2400lm L80 B10=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <2, <3 CRI >80, CRI >90 Warm Dimming COB LED 12 W 100lm - 1000lm L70 B50=50,000h 1700K-3000K SDCM <4 CRI >95 Phosphor LED Module 16W 950lm - 980lm L70 B0=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <2 CRI >95 LED RETROFIT (Lamp not included) Max 17W	COB LED 25 W, 34 W 2790lm - 4695lm L80 B10=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <2, <3 CRI >80, CRI >90 Warm Dimming COB LED 33 W 100lm - 3100lm L70 B50=50,000h 1700K-3000K SDCM <4 CRI >95 Phosphor LED Module 22W, 34W 2220lm - 3320lm L70 B0=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <2 CRI >95


Zubehör/ Дополнительное оборудование	
Montagezubehör/ Дополнительное оборудование для монтажа	 Schalung/ Форма

Optics

Mood Fixed (XS)

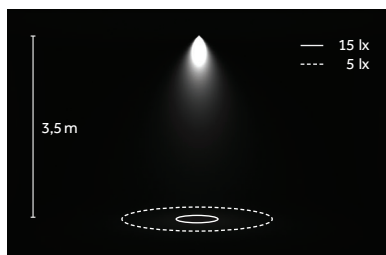

LED: 2,5 W / 22° / 3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 15°/16°





Mittel
strahlend/
Средний пучок
E 22°/25°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 28°/34°


Mood Fixed (S)

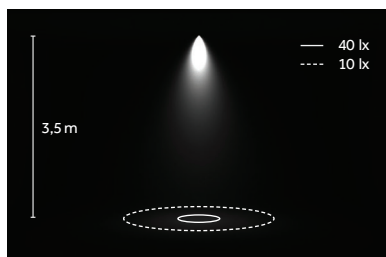

Eng strahlend/
Узкий пучок
B 17°/18°





Mittel
strahlend/
Средний пучок
E 27°/28°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 33°/35°

Mood Fixed (M)

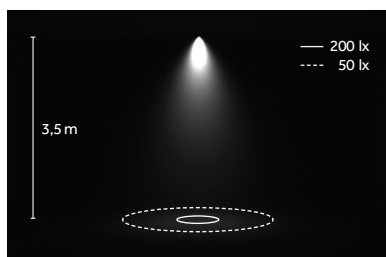

Eng strahlend/
Узкий пучок
B 16°




Mittel
strahlend/
Средний пучок
E 25°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 39°


Mood Fixed (L)

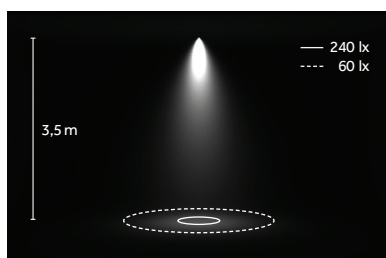

Eng strahlend/
Узкий пучок
B 20°





Mittel
strahlend/
Средний пучок
E 25°/26°




Breit strahlend/
Широкий пучок
H 36°/37°


Mood Fixed (XL)

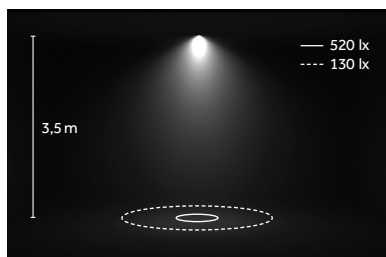


Eng strahlend/
Узкий пучок
B 19°/20°



Mittel
strahlend/
Средний-
широкий пучок
D 23°/24°




Mittelbreit
strahlend/
Средний-
широкий пучок
E 31°/33°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 37°/40°

LED

COB




2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI > 90


TM 30
Rf: 90, Rg: 100

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9.000hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

Note:
Mood S, M (POWER LED)

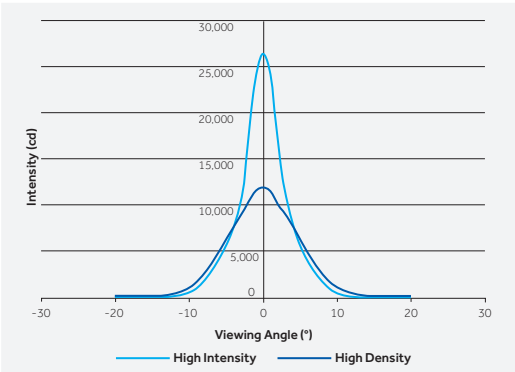


DE COB LED und POWER LED zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, heute auf dem Markt zu findenden Abmessungen auf. Dadurch können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen mit äußerst hohen Candela-Werten bei maximaler Lichtstärke und Lichtstromwerten von 150 bis 4000 lm. Diese Lichtquellen garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken ist.

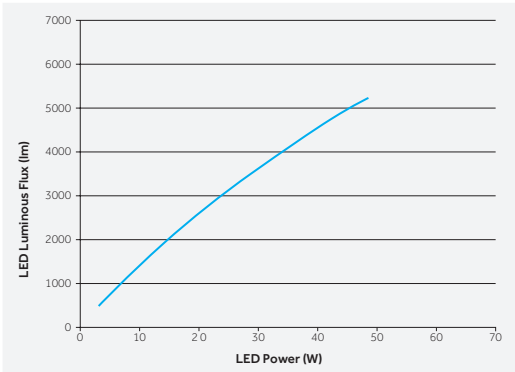


RU Светодиоды COB LED и POWER LED характеризуются высочайшей силой света при самых маленьких размерах, доступных сегодня на рынке, и эта особенность позволяет включать эти источники света в приборы очень маленького размера с уникальной производительностью, очень высокими пиками силы света в канделах и световым потоком от 150 лм до 4000 лм. Эти источники характеризуются постоянным поддержанием во времени величины светового потока при высоких температурах использования благодаря повышенной эффективности при высоких температурах и повышенной оптической стабильности во времени.

Warm Dimming



1700 K-3000 K
SDCM <4
CRI>95

L70 B50=50,000h

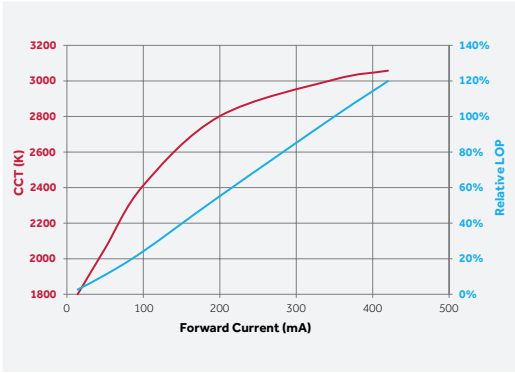

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
Ra															
1700K 94	94	95	97	90	91	88	97	97	94	92	81	78	93	96	98
3000K 97	95	97	97	97	96	95	99	97	94	97	94	86	95	97	95

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED vereint. In dieser Konfiguration kommt nur ein Treiber als Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch die Reduzierung der Stromstärke zur Versorgung der Chips nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen ergibt, wird entsprechend automatisch ausgewogen. Diese Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit einer sehr sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert von 1700 K. CRI und Farbwiedergabe sind über den gesamten Dimmbereich mit einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 94 herausragend.

RU Наше решение объединяет два чипа в одном светодиоде COB LED. В этой конфигурации источник питания - это единственный драйвер, который постепенно уменьшает силу тока на входе в зависимости от требуемой производительности. При снижении подачи питания на чипы уменьшаются поток, а цветовая температура, которая складывается из комбинации отдельных установленных цветовых температур, следовательно автоматически уравнивается. Данная технология предоставляет очень широкий диапазон регулировки яркости с очень мягким и постепенным изменением цветовой температуры, от максимальной температуры 3000K до минимальной 1700K. CRI и цветопередача очень высоки на всем диапазоне регулировки яркости свечения, со значениями CRI до 97 и R9 - 94.


Phosphor LED




2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2
CRI>95

TM30
Rf: 96, Rg: 103

L70 B0=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
10.000 hr
Lumen Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

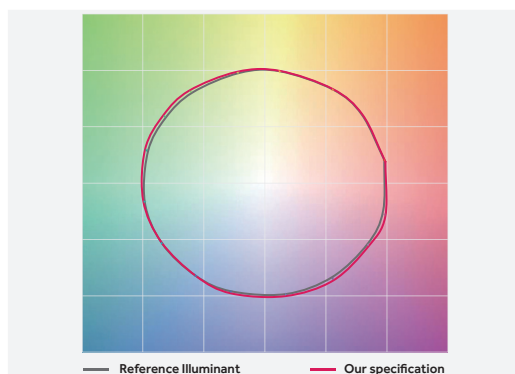

DE Die LED-Module mit Phosphor-Technologie wurden konzipiert, um über das gesamte sichtbare Spektrum die bestmögliche Farbwiedergabe zu bieten, was Präzision und Natürlichkeit betrifft. Sie sind mit Farbtemperaturen zu 2700 K, 3000 K und 4000 K und einem allgemeinen Referenzindex (Ra) von 97 (R9 = 95) sowie extrem hohen R-Werten für alle 15 Testfarben des CIE-Diagramms erhältlich. Diese Art der Lichtquelle zeichnet sich durch eine Farbkonsistenz SDCM < 2 sowie eine exzellente Fähigkeit, die Farbqualität dauerhaft aufrechtzuerhalten, aus. Die LED-Module mit Phosphor-Technologie wurden zur exakten Nachahmung natürlicher Lichtquellen mit einer präzisen Farbwiedergabe unter Einhaltung der CIE- oder IES-Normen für die Akzentbeleuchtung von Kunstwerken, architektonischen Elementen oder sonstigen Flächen konzipiert.

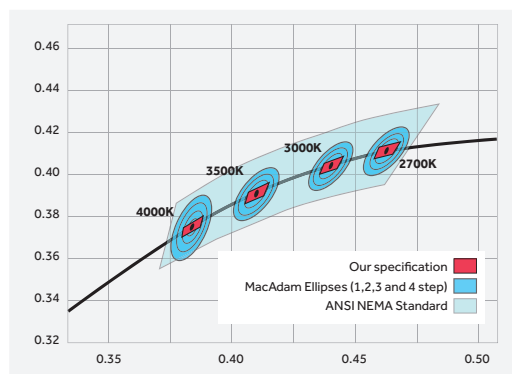


RU Светодиодные модули с фосфорной технологией разработаны для обеспечения максимально точной и естественной цветопередачи на всем видимом спектре. Они доступны с цветовой температурой 2700K, 3000K и 4000K, с типовым значением CRI (Ra), составляющим 97 (R9 = 95) и чрезвычайно высокими значениями R для всех 15 цветов цветовой диаграммы CIE. Этот тип источника света характеризуется значением SDCM < 2 и отличается отличной способностью поддерживать качество цвета во времени. Светодиодные модули с фосфорной технологией разработаны с целью верной имитации естественных источников света с точной цветопередачей в соответствии со стандартами CIE или IES, для акцентирующего освещения произведений искусства, архитектурных элементов и других поверхностей.

DE Die Leuchte Mood Fixed mit ihren einfachen und eleganten Linien bietet große Leistungen und höchsten Sehkomfort.

RU Mood Fixed - это светильник с простыми и элегантными формами, разработанный для обеспечения высоких эксплуатационных качеств и зрительного комфорта.

DE Kompakter Hochleistungswärmeableiter
RU Компактный высокопроизводительный радиатор

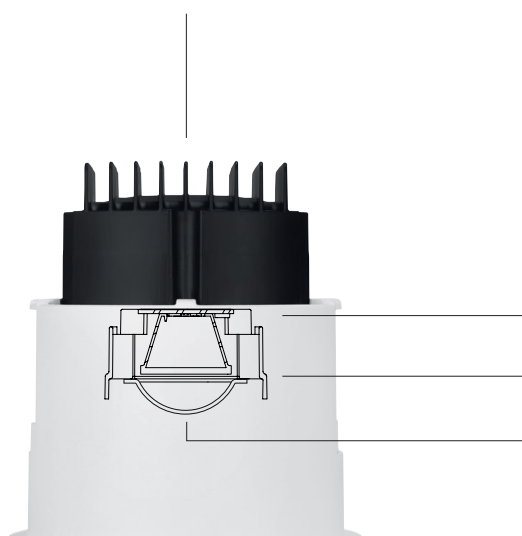

DE Rückgesetzte LED-Quelle für höchsten Sehkomfort
RU Светодиодный источник в заднем положении для обеспечения оптимального зрительного комфорта

DE Primärlinse für unterschiedliche Ausstrahlungswinkel und maximale Flexibilität
RU Первичная линза для пучка различной ширины и максимальной гибкости

DE Mattierte Abdeckung für weiche, gleichförmige Beleuchtung
RU Опаловый диффузор для создания мягкого и равномерного освещения




DE Silikondichtung für IP44-Schutz
RU Силиконовая прокладка для обеспечения степени защиты IP44




DE Die breite Auswahl an Sonderfarben und die dekorativen Versionen mit Halbkugel und Zylinder machen Mood Fixed zur perfekten Lösung für jeden Architekturstil.


RU Благодаря широкому выбору специальных отделок и декоративным вариантам исполнения в форме купола и цилиндра, светильник Mood Fixed подходит для помещений с любым архитектурным стилем.




DE Weiß matt bossiert
RU Рельефный белый матовый




DE Schwarz matt bossiert
RU Рельефный черный матовый




DE Schwarz matt bossiert/Gold
RU Рельефный черный матовый/Золотистый




DE Weiß matt bossiert/Kupfer
RU Рельефный белый матовый/Медный




DE Weiß matt bossiert
RU Рельефный белый матовый




DE Schwarz matt bossiert
RU Рельефный черный матовый




DE Schwarz matt bossiert/Gold
RU Рельефный черный матовый/Золотистый



DE Weiß matt bossiert/Kupfer
RU Рельефный белый матовый/Медный

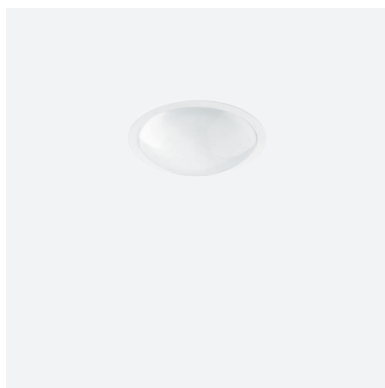

DE Mood Fixed Round mit Halbkugel, IP65, S. 130
RU Mood Fixed Round с куполом IP65 - стр.130

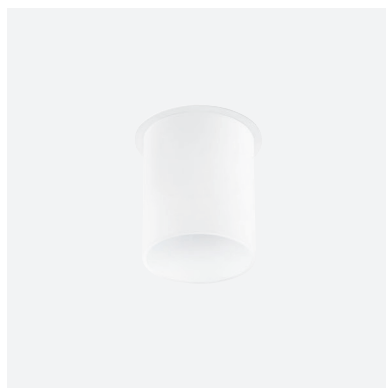


DE Mood Fixed Round mit Zylinder, S. 134
RU Mood Fixed Round с цилиндром - стр.134



XS

Risk 1 0.06 IP44 850° CE CB EAC



Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
Сневидимой рамкой



Code example:

X . BG10 B . HW 12

Accessories: p.123

Drivers: p.139

Finishes: p.108

Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:

* Auf Anfrage/по требованию

2,5 W Power LED

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	BG10 Visible trim	B 15° Narrow	HW	2700	>90	140	<3	12 C0*
	CG10 Trimless	E 22° Medium	HQ	3000	>90	145	<3	31 W1*
		H 28° Wide	WW	3000	>80	190	<3	T7 O1*
			NN	4000	>80	200	<3	T9 W5*

Lumen delivered up to 110lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

LED nominal lumen

U1*
O5*
W4*
U4*
W0*
B0*

S


Risk 1 0.10 IP44 850° CE CB EAC



Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
Сневидимой рамкой



Code example:

X . BG11 B . HW 12

Accessories: p.123

Drivers: p.140

Finishes: p.108

Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:

* Auf Anfrage/по требованию

3,5 W Power LED


Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	BG11 Visible trim	B 17° Narrow	HW	2700	>90	310	<3	12 C0*
	CG11 Trimless	E 27° Medium	HQ	3000	>90	315	<3	31 W1*
		H 33° Wide	WW	3000	>80	380	<3	T7 O1*
			NN	4000	>80	415	<3	T9 W5*

Lumen delivered up to 250lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

LED nominal lumen

U1*
O5*
W4*
U4*
W0*
B0*

M

Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкойMit Einputzrahmen/
Сневидимой рамкой

Code example:

X . BG12 B . HW 12

Drivers: p.141

Finishes: p.108

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

* Auf Anfrage/no требованию

8,5 W PowerLED

Lumen delivered up to 630 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	BG12 Visible trim	B 16° Narrow	HW	2700	>90	725	<3	12 C0*
	CG12 Trimless	E 25° Medium	HQ	3000	>90	730	<3	31 W1*
		H 39° Wide	WW	3000	>80	844	<3	T7 O1*
			NN	4000	>80	940	<3	T9 W5*

LED nominal lumen

U1*
O5*
W4*
U4*
W0*
B0*

6,5 W Warm Dimming COB LED



Lumen delivered up to 325 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	BG12 Visible trim	B 20° Medium	DT	1800-2800	>95	10-550	<4	12 C0*
	CG12 Trimless							31 W1*
								T7 O1*
								T9 W5*

LED nominal lumen

U1*
O5*
W4*
U4*
W0*
B0*

M | LED RETROFIT

Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкойMit Einputzrahmen/
Сневидимой рамкой

Code example:

X . BG4Y 1 . 00 12

Transformer: p.141

Finishes: p.108

www.reggiani.net

Notes:

* Auf Anfrage/no требованию

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X No driver needed	BG4Y Visible trim	1 GU10 / GZ10	Max power: 17W	00
	CG4Y Trimless			

12 C0*

31 W1*

T7 O1*

T9 W5*

U1*

O5*

W4*

U4*

W0*

B0*

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED Lamp	Watt	Finishes
X Not included	BG4Y Visible trim	5 GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	00
	CG4Y Trimless			

12 C0*

31 W1*

T7 O1*

T9 W5*

U1*

O5*

W4*

U4*


W0*

B0*


L



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



Code example:

X . BG13 B . HW 12

Drivers: p.142

Finishes: p.108

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

* Auf Anfrage/no требованию

12 W COB LED		Lumen delivered up to 970lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						Finishes	
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM		
X Not included	BG13 Visible trim	B 20° Narrow	HW	2700	>90	1370	<2	12	C0*
	CG13 Trimless	E 25° Medium	HQ	3000	>90	1420	<2	31	W1*
		H 36° Wide	WW	3000	>80	1700	<3	T7	01*
			NN	4000	>80	1775	<3	T9	W5*
LED nominal lumen									U1*
									05*
									W4*
									U4*
									W0*
									B0*

17 W COB LED		Lumen delivered up to 1260lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						Finishes	
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM		
X Not included	BG14 Visible trim	B 20° Narrow	HW	2700	>90	1870	<2	12	C0*
	CG14 Trimless	E 25° Medium	HQ	3000	>90	1920	<2	31	W1*
		H 36° Wide	WW	3000	>80	2320	<3	T7	01*
			NN	4000	>80	2400	<3	T9	W5*
LED nominal lumen									U1*
									05*
									W4*
									U4*
									W0*
									B0*


12 W Warm Dimming COB LED		Lumen delivered up to 590lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h						Finishes	
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM		
X Not included	BG14 Visible trim	B 20° Narrow	DT	1700-3000	>95	100-1000	<4	12	C0*
	CG14 Trimless							31	W1*
LED nominal lumen									T7
									01*
									W5*
									U1*
									05*
									W4*
									U4*
									W0*
									B0*

16 W Phosphor LED Module		Lumen delivered up to 415lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h						Finishes	
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM		
X Not included	BG14 Visible trim	B 21° Medium	XW	2700	>95	950	<2	12	C0*
	CG14 Trimless	E 29° Medium-wide	XQ	3000	>95	970	<2	31	W1*
		H 35° Wide	XN	4000	>95	980	<2	T7	01*
LED nominal lumen									T9
									W5*
									U1*
									05*
									W4*
									U4*
									W0*
									B0*


L | LED RETROFIT



Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
Сневидимой рамкой



Code example:

X . BG4Z 1 . 00 12

Transformer: p.143

Finishes: p.108

www.reggiani.net

Notes:

* Auf Anfrage/no требованию

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X No driver needed	BG4Z Visible trim	1 GU10 / GZ10	Max power: 17W	00
	CG4Z Trimless			
				12 C0*
				31 W1*
				T7 01*
				T9 W5*
				U1*
				05*
				W4*
				U4*
				W0*
				B0*


Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X Not included	BG4Z Visible trim	5 GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	00
	CG4Z Trimless			
				12 C0*
				31 W1*
				T7 01*
				T9 W5*
				U1*
				05*
				W4*
				U4*
				W0*
				B0*


XL



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

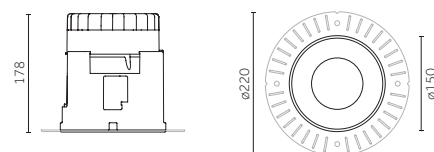

Code example:

X . BG16 B . HW 12

Drivers: p.144

Finishes: p.108

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

* Auf Anfrage/no требованию

**25 W COB LED**

Lumen delivered up to 2510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	BG16 Visible trim	B 20° Narrow	HW 2700	>90	2790	<2	12 C0*
	CG16 Trimless	D 24° Medium	HQ 3000	>90	2860	<2	31 W1*
		E 31° Medium-wide	WW 3000	>80	3485	<3	T7 O1*
		H 37° Wide	NN 4000	>80	3600	<3	T9 W5*
LED nominal lumen							U1*
							O5*
							W4*
							U4*
							W0*
							B0*

34 W COB LED

Lumen delivered up to 3265 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	BG17 Visible trim	B 20° Narrow	HW 2700	>90	3635	<2	12 C0*
	CG17 Trimless	D 24° Medium	HQ 3000	>90	3735	<2	31 W1*
		E 31° Medium-wide	WW 3000	>80	4510	<3	T7 O1*
		H 37° Wide	NN 4000	>80	4695	<3	T9 W5*
LED nominal lumen							U1*
							O5*
							W4*
							U4*
							W0*
							B0*

33 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 1550 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	BG17 Visible trim	B 20° Narrow	DT 1700-3000	>95	100-3100	<4	12 C0*
	CG17 Trimless						31 W1*
LED nominal lumen							T7 O1*
							T9 W5*
							U1*
							O5*
							W4*
							U4*
							W0*
							B0*

22 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 1270 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	BG15 Visible trim	B 24° Medium	XW 2700	>95	2220	<2	12 C0*
	CG15 Trimless	D 28° Medium-wide	XQ 3000	>95	2270	<2	31 W1*
LED nominal lumen							T7 O1*
							T9 W5*
							U1*
							O5*
							W4*
							U4*
							W0*
							B0*

34 W Phosphor LED Module


Lumen delivered up to 1830 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	BG17 Visible trim	B 24° Medium	XW 2700	>95	3185	<2	12 C0*
	CG17 Trimless	D 28° Medium-wide	XQ 3000	>95	3265	<2	31 W1*
LED nominal lumen							T7 O1*
							T9 W5*
							U1*
							O5*
							W4*
							U4*
							W0*
							B0*

Accessories



Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

S





Description	Code
Schalung/ Форма	<u>0.40190.0000</u>

M




Description	Code
Schalung/ Форма	<u>0.40194.0000</u>

L




Description	Code
Schalung/ Форма	<u>0.40195.0000</u>

XL



Description	Code
Schalung/ Форма	<u>0.40196.0000</u>

XS | XS 4x | XS 4x Line



Code example:

X . **DG10** B . **HW** **12**

Drivers: p.139

Finishes: p.108

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

* Auf Anfrage/no требованию



Code example:

X . **GG10** B . **HW** **12**

Drivers: p.139

Finishes: p.108

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

* Auf Anfrage/no требованию



Code example:

X . **LG10** B . **HW** **12**

Drivers: p.139


Finishes: p.108

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:


* Auf Anfrage/no требованию

Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкой

DG10

GG10


LG10

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

FG10

HG10

MG10




2,5 W		Power LED		Lumen delivered up to 110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h											
Driver		Version		Optics		LED		K	CRI	lm	SDCM	Finishes			
X	Not included	DG10	Visible trim	B	16°	Narrow	HW	2700	>90	140	<3	12		C0*	
			FG10		Trimless		E	25°	Medium	HQ	3000	>90	145	<3	31
		H	34°	Wide	WW	3000	>80	190	<3	T7		O1*			
					NN	4000	>80	200	<3	T9		W5*			
LED nominal lumen												U1*			
												O5*			
												W4*			
												U4*			
												W0*			
												B0*			

4x2,5 W		Power LED		Lumen delivered up to 4x110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h												
Driver		Version		Optics		LED		K	CRI	lm	SDCM	Finishes				
X Not included	GG10	Visible trim	B	16°	Narrow	HW	2700	>90	4x140	<3		12		C0*		
		Trimless	E	25°	Medium	HQ	3000	>90	4x145	<3		31		W1*		
	HG10	Trimless	H	34°	Wide	WW	3000	>80	4x190	<3		T7		O1*		
						NN	4000	>80	4x200	<3		T9		W5*		
			LED nominal lumen												U1*	
															O5*	
													W4*			
													U4*			
												W0*				
												B0*				

4x2,5 W		Power LED			Lumen delivered up to 4x110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h										
Driver		Version		Optics	LED		K	CRI	lm	SDCM		Finishes			
X Not included	LG10	Visible trim	B	16°	Narrow	HW	2700	>90	4x140	<3		12		C0*	
		Trimless	E	25°	Medium	HQ	3000	>90	4x145	<3		31		W1*	
	MG10	Trimless	H	34°	Wide	WW	3000	>80	4x190	<3		T7		O1*	
						NN	4000	>80	4x200	<3		T9		W5*	
			LED nominal lumen											U1*	
														O5*	
												W4*			
												U4*			
											W0*				
											B0*				

S



Code example:

X . **DG11** B . **HW** **12**

Drivers: p.140


Finishes: p.108

Photometric data:

www.reggiani.net


Notes:

* Auf Anfrage/no требованию

Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкойMit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

3,5 W		Power LED		Lumen delivered up to 250 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h											
Driver		Version		Optics		LED		K	CRI	lm	SDCM	Finishes			
X	Not included	DG11	Visible trim	B	18° Narrow	HW	2700	>90	310	<3	12			C0*	
			FG11		Trimless		E	28° Medium	HQ	3000				>90	
		H	35° Wide	WW	3000	>80	380	<3	T7		O1*				
			NN		4000	>80	415	<3			T9				
LED nominal lumen												U1*			
												O5*			
												W4*			
												U4*			
												W0*			
												B0*			

M

Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкойMit Einputzrahmen/
Сневидимой рамкой

Code example:

X . **DG12** . **B** . **HW** . **12**

Drivers: p.141

Finishes: p.108

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

* Auf Anfrage/no требованию

8,5 W PowerLED

Lumen delivered up to 615 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h




Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	DG12 Visible trim	B 16° Narrow	HW 2700	>90	725	<3	12	C0*
	FG12 Trimless	E 25° Medium	HQ 3000	>90	730	<3	31	W1*
		H 39° Wide	WW 3000	>80	844	<3	T7	O1*
			NN 4000	>80	940	<3	T9	W5*
LED nominal lumen								
								U1*
								O5*
								W4*
								U4*
								W0*
								B0*

6,5 W Warm Dimming COB LED

Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	DG12 Visible trim	B 20° Medium	DT 1800-2800	>95	10-550	<4	12	C0*
	FG12 Trimless						31	W1*
							T7	O1*
							T9	W5*
LED nominal lumen								
								U1*
								O5*
								W4*
								U4*
								W0*
								B0*

M | LED RETROFIT

Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкойMit Einputzrahmen/
Сневидимой рамкой

Code example:

X . **DG4Y** . **1** . **00** . **12**

Transformer: p.141

Finishes: p.108

www.reggiani.net

Notes:

* Auf Anfrage/no требованию

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X No driver needed	DG4Y Visible trim	1 GU10 / GZ10	Max power: 17W	00
	FG4Y Trimless			
				12
				31
				T7
				T9
				C0*
				W1*
				O1*
				W5*
				U1*
				O5*
				W4*
				U4*
				W0*
				B0*


Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X Not included	DG4Y Visible trim	5 GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	00
	FG4Y Trimless			
				12
				31
				T7
				T9
				C0*
				W1*
				O1*
				W5*
				U1*
				O5*
				W4*
				U4*
				W0*
				B0*


L



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



Code example:
X . **DG13** **B** . **HW** **12**

Drivers: p.142
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/no требованию

12 W COB LED		Lumen delivered up to 1020lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						Finishes	
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM		
X Not included	DG13 Visible trim	B 20° Narrow	HW	2700	>90	1370	<2	12	C0*
	FG13 Trimless	E 26° Medium	HQ	3000	>90	1420	<2	31	W1*
		H 37° Wide	WW	3000	>80	1705	<3	T7	01*
			NN	4000	>80	1700	<3	T9	W5*
LED nominal lumen									U1*
									05*
									W4*
									U4*
									W0*
									B0*

17 W COB LED		Lumen delivered up to 1325lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						Finishes	
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM		
X Not included	DG14 Visible trim	B 20° Narrow	HW	2700	>90	1870	<2	12	C0*
	FG14 Trimless	E 26° Medium	HQ	3000	>90	1920	<2	31	W1*
		H 37° Wide	WW	3000	>80	2320	<3	T7	01*
			NN	4000	>80	2400	<3	T9	W5*
LED nominal lumen									U1*
									05*
									W4*
									U4*
									W0*
									B0*

12 W Warm Dimming COB LED		Lumen delivered up to 590lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h						Finishes	
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM		
X Not included	DG14 Visible trim	B 20° Narrow	DT	1700-3000	>95	100-1000	<4	12	C0*
	FG14 Trimless							31	W1*
LED nominal lumen									T7
									01*
									W5*
									U1*
									05*
									W4*
									U4*
									W0*
									B0*


16 W Phosphor LED Module		Lumen delivered up to 415lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h						Finishes	
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM		
X Not included	DG14 Visible trim	B 21° Narrow	XW	2700	>95	950	<2	12	C0*
	FG14 Trimless	E 29° Medium - Wide	XQ	3000	>95	970	<2	31	W1*
		H 35° Wide	XN	4000	>95	980	<2	T7	01*
LED nominal lumen									W5*
									U1*
									05*
									W4*
									U4*
									W0*
									B0*

L | LED RETROFIT


Risk 1 0.61 IP44 850° CE CB ENEC



Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
Сневидимой рамкой



Code example:

X . DG4Z 1 . 00 12

Transformer: p.143

Finishes: p.108

www.reggiani.net

Notes:

* Auf Anfrage/no требованию

Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X No driver needed	DG4Z Visible trim FG4Z Trimless	1 GU10 / GZ10	Max power: 17W	00
				12 C0*
				31 W1*
				T7 01*
				T9 W5*
				U1*
				05*
				W4*
				U4*
				W0*
				B0*


Max 17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
X Not included	DG4Z Visible trim FG4Z Trimless	5 GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	00
				12 C0*
				31 W1*
				T7 01*
				T9 W5*
				U1*
				05*
				W4*
				U4*
				W0*
				B0*


XL



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

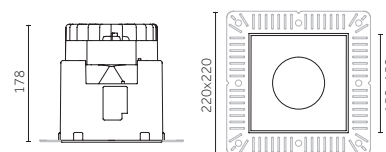

Code example:

X . **DG16** B . **HW** **12**

Drivers: p.144

Finishes: p.108

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

* Auf Anfrage/no требованию

25 W COB LED		Lumen delivered up to 2545 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						Finishes	
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM		
X Not included	DG16 Visible trim	B 19° Narrow	HW	2700	>90	2790	<2	12	C0*
	FG16 Trimless	D 23° Medium	HQ	3000	>90	2860	<2	31	W1*
		E 33° Medium-wide	WW	3000	>80	3485	<3	T7	O1*
		H 40° Wide	NN	4000	>80	3600	<3	T9	W5*
LED nominal lumen									U1*
									O5*
									W4*
									U4*
									W0*
									B0*

34 W COB LED		Lumen delivered up to 3315 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						Finishes	
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM		
X Not included	DG17 Visible trim	B 19° Narrow	HW	2700	>90	3635	<2	12	C0*
	FG17 Trimless	D 23° Medium	HQ	3000	>90	3735	<2	31	W1*
		E 33° Medium-wide	WW	3000	>80	4510	<3	T7	O1*
		H 40° Wide	NN	4000	>80	4695	<3	T9	W5*
LED nominal lumen									U1*
									O5*
									W4*
									U4*
									W0*
									B0*

33 W Warm Dimming COB LED		Lumen delivered up to 1550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						Finishes	
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM		
X Not included	DG17 Visible trim	B 24° Medium	DT	1700-3000	>95	100-3100	<4	12	C0*
	FG17 Trimless							31	W1*
LED nominal lumen									T7
									O1*
									W5*
									U1*
									O5*
									W4*
									U4*
									W0*
									B0*


22 W Phosphor LED Module		Lumen delivered up to 1270 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h						Finishes	
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM		
X Not included	DG15 Visible trim	B 24° Medium	XW	2700	>95	2220	<2	12	C0*
	FG15 Trimless	D 28° Medium-wide	XQ	3000	>95	2270	<2	31	W1*
		E 34° Wide	XN	4000	>95	2310	<2	T7	O1*
LED nominal lumen									T9
									W5*
									U1*
									O5*
									W4*
									U4*
									W0*
									B0*

34 W Phosphor LED Module		Lumen delivered up to 1830 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h						Finishes	
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM		
X Not included	DG17 Visible trim	B 24° Medium	XW	2700	>95	3185	<2	12	C0*
	FG17 Trimless	D 28° Medium-wide	XQ	3000	>95	3265	<2	31	W1*
		E 34° Wide	XN	4000	>95	3320	<2	T7	O1*
LED nominal lumen									T9
									W5*
									U1*
									O5*
									W4*
									U4*
									W0*
									B0*

Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

S





Description

Schalung/
Форма

Code

0.40190.0000

M





Description

Schalung/
Форма

Code

0.40194.0000

L




Description

Schalung/
Форма

Code

0.40195.0000

XL



Description


Schalung/
Форма

Code

0.40196.0000

XS | Mit Halbkugel IP65/C куполом IP65


Risk 1 0.06 IP20 IP65 850° CE CB EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой




Code example:
X . GG20 H . HW 12

Accessories: p.133
Drivers: p.139
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

2,5 W		Power LED		Lumen delivered up to 85 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h										
Driver		Version		Optics		LED			K	CRI	lm	SDCM	Finishes	
X	Not included	GG20 Visible trim		H	35° Wide	HW			2700	>90	140	<3	12	
		HG20 Trimless				HQ			3000	>90	145	<3	31	
		WW				3000	>80	190	<3					
		NN				4000	>80	200	<3					
LED nominal lumen														

S | Mit Halbkugel, IP65/C куполом IP65


Risk 1 0.11 IP20 IP65 850° CE CB EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



Code example:
X . GG21 H . HW 12

Accessories: p.133
Drivers: p.140
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net


3,5 W PowerLED			Lumen delivered up to 170 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h					
Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes	
X Not included	GG21 Visible trim	H 42° Wide	HW 2700	>90	310	<3	12	
	HG21 Trimless		HQ 3000	>90	315	<3	31	
			WW 3000	>80	380	<3		
			NN 4000	>80	415	<3		
LED nominal lumen								

M | Mit Halbkugel, IP65/C куполом IP65


Risk 1 0.31 IP20 IP65 850° CE CB ENEC



Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



Code example:

X . GG22 H . HW 12

Drivers: p.141
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

8,5 W PowerLED

Lumen delivered up to 340 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GG22 Visible trim	H 47° Wide	HW	2700	>90	725	<3	12
	HG22 Trimless		HQ	3000	>90	730	<3	31
			WW	3000	>80	844	<3	
			NN	4000	>80	940	<3	

LED nominal lumen




L | Mit Halbkugel, IP65/С куполом IP65


Risk 1 0.64 IP20 IP65 850° CE CB EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



Code example:
X . GG23 H . HW 12

Drivers: p.142
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W		COB LED		Lumen delivered up to 980 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h								
Driver		Version		Optics		LED		K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	GG23 Visible trim		H	41°	Wide	HW	2700	>90	1370	<2	12
		HG23 Trimless					HQ	3000	>90	1420	<2	31
							WW	3000	>80	1705	<3	
						NN	4000	>80	1700	<3		
LED nominal lumen												

17 W COB LED		Lumen delivered up to 1290 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GG24 Visible trim	H 41° Wide	HW	2700	>90	1870	<2	12
	HG24 Trimless		HQ	3000	>90	1920	<2	31
			WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	
LED nominal lumen								


12 W Warm Dimming COB LED			Lumen delivered up to 540 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h					
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GG24 Visible trim	H 41° Wide	DT	1700-3000	>95	100-1000	<4	12
	HG24 Trimless							31
LED nominal lumen								

16 W Phosphor LED Module		Lumen delivered up to 530lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	GG24 Visible trim	H 41° Wide	XW	2700	>95	950	<2	12
	HG24 Trimless		XQ	3000	>95	970	<2	31
			XN	4000	>95	980	<2	
LED nominal lumen								

Accessories


Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

S




Description	Code
Schalung/ Форма	<u>0.40190.0000</u>

M



Description	Code
Schalung/ Форма	<u>0.40194.0000</u>


L



Description	Code
Schalung/ Форма	<u>0.40195.0000</u>

XS | Mit Zylinder/C цилиндром


Risk 1 0.07 IP44 850° CE CB EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



Code example:

X . BG20 H . HW 12

Accessories: p.137

Drivers: p.139

Finishes: p.108

Photometric data:
www.reggiani.net

2,5 W Power LED


Lumen delivered up to 60lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	BG20 Visible trim	H 20° Wide	HW 2700	>90	140	<3	12
	CG20 Trimless		HQ 3000	>90	145	<3	31
			WW 3000	>80	190	<3	
			NN 4000	>80	200	<3	


LED nominal lumen

S | Mit Zylinder/C цилиндром


Risk 1 0.13 IP44 850° CE CB EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



Code example:

X . BG21 H . HW 12

Accessories: p.137

Drivers: p.140

Finishes: p.108

Photometric data:
www.reggiani.net

3,5 W Power LED

Lumen delivered up to 105lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	BG21 Visible trim	H 17° Wide	HW 2700	>90	310	<3	12
	CG21 Trimless		HQ 3000	>90	315	<3	31
			WW 3000	>80	380	<3	
			NN 4000	>80	415	<3	


LED nominal lumen

M | Mit Zylinder/C цилиндром


Risk 1 0.36 IP44 850° CE CB ENEC



Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
Сневидимой рамкой



Code example:

X . BG22 H . HW 12

Drivers: p.141

Finishes: p.108

Photometric data:
www.reggiani.net

8,5 W PowerLED


Lumen delivered up to 305 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	BG22 Visible trim	H 24° Wide	HW	2700	>90	725	<3	12
	CG22 Trimless		HQ	3000	>90	730	<3	31
			WW	3000	>80	844	<3	
			NN	4000	>80	940	<3	

LED nominal lumen




L | Mit Zylinder/C цилиндром




Code example:
X . BG23 H . HW 12

Drivers: p.142
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

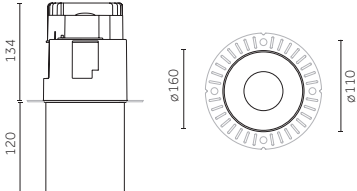

12 W		COB LED		Lumen delivered up to 980 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h								
Driver		Version		Optics		LED K		CRI	lm	SDCM	Finishes	
X Not included		BG23 Visible trim		H 26° Wide		HW 2700		>90	1370	<2	12	
		CG23 Trimless				HQ 3000		>90	1420	<2	31	
						WW 3000		>80	1700	<3		
						NN 4000		>80	1775	<3		
LED nominal lumen												

17 W COB LED		Lumen delivered up to 1265 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes	
X Not included	BG24 Visible trim	H 26° Wide	HW 2700	>90	1870	<2	12	
	CG24 Trimless		HQ 3000	>90	1920	<2	31	
			WW 3000	>80	2320	<3		
			NN 4000	>80	2400	<3		
LED nominal lumen								


12 W Warm Dimming COB LED			Lumen delivered up to 550 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h					
Driver	Version	Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes	
X Not included	BG24 Visible trim	H 26° Wide	DT 1700-3000	>95	100-1000	<4	12	
	CG24 Trimless						31	
LED nominal lumen								

16 W Phosphor LED Module			Lumen delivered up to 510lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h					
Driver	Version		Optics	LED K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	BG24	Visible trim	H 26° Wide	XW 2700	>95	950	<2	12
	CG24	Trimless		XQ 3000	>95	970	<2	31
				XN 4000	>95	980	<2	
LED nominal lumen								

Accessories



Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

S





Description	Code
Schalung/ Форма	<u>0.40190.0000</u>

M



Description	Code
Schalung/ Форма	<u>0.40194.0000</u>

L



Description	Code
Schalung/ Форма	<u>0.40195.0000</u>

Electrical Devices

XS | Electrical Devices

Betriebsgeräte/ Блоки питания

2,5 W Power LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	0.30420.0000	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 5	20 m	1.5 mm ²
On/Off	0.30041.0000	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 18	20 m	1.5 mm ²
Phase-cut	T.30420.0000	12		45 mm	230-240Vac / 50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 5	20 m	1.5 mm ²
Phase-cut	T.30421.0000	32		57 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 13	20 m	1.5 mm ²
Dimm 1-10V	V.30420.0000	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 5	20 m	1.5 mm ²
Dimm 1-10V	V.30421.0000	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 17	20 m	1.5 mm ²
DALI	D.30420.0000	20		56 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 5	20 m	1.5 mm ²
DALI	D.30421.0000	50		82 mm	120-277Vac 120-250Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 17	20 m	1.5 mm ²

Weitere Vorrichtungen/ Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
•))) Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	0.26101.0000		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm ²
+ - Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	0.35070.0000		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm ²
+ - Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	0.35070.3H00		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm ²

* Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std.

* Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч/3ч.

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe XS kann die Notlichtversorgungseinheit nicht durch den Einbausschnitt der Leuchte geführt werden. Das Zubehör muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./


В приборах линейки Mood размера XS блок аварийного освещения не может пройти сквозь отверстие для встраивания прибора; поэтому дополнительное оборудование должно быть расположено дистанционно, на расстоянии не более 5 м от прибора.

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe XS muss die Notlichtversorgungseinheit in Reihe an mindestens vier Leuchten angeschlossen werden./

В приборах линейки Mood размера XS блок аварийного освещения должен быть подключен к не менее чем четырем последовательно расположенным приборам.

Montage- und Anschlusszubehör/ Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
⦿ Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	0.26070.0000	Max 60V/dc



S | Electrical Devices

Betriebsgeräte/ Блоки питания

3,5 W Power LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max. distance	Cable section
On/Off	0.30422.0000	20		57 mm	220-240Vac 176-264Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 5	20 m	1.5 mm ²
On/Off	0.30423.0000	40		52 mm	100-240 / 50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 10	20 m	1.5 mm ²
Phase-cut	T.30422.0000	13		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Min: 3 - Max: 3	20 m	1.5 mm ²
Phase-cut	T.30423.0000	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Min: 6 - Max: 10	20 m	1.5 mm ²
Dimm 1-10V	V.30422.0000	20		82 mm	180-240Vac 150-275Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 6	20 m	1.5 mm ²
Dimm 1-10V	V.30423.0000	40		45 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 10	20 m	1.5 mm ²
DALI	D.30422.0000	21		82 mm	220-230Vac / 0.50/60Hz	1050	Min: 3 - Max: 6	20 m	1.5 mm ²
DALI	D.30423.0000	50		56 mm	120-277Vac 120-250Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 15	20 m	1.5 mm ²

Weitere Vorrichtungen/ Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max. distance	Cable section
•))) Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	0.26101.0000		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm ²
+ - Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	0.35070.0000		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm ²
+ - Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	0.35070.3H00		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm ²

* Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std.

* Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч/3ч.

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe S kann die Notlichtversorgungseinheit nicht durch den Einbausschnitt der Leuchte geführt werden. Das Zubehör muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden. /


В приборах линейки Mood размера S блок аварийного освещения не может пройти сквозь отверстие для встраивания прибора; поэтому дополнительное оборудование должно быть расположено дистанционно, на расстоянии не более 5 м от прибора.

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe S muss die Notlichtversorgungseinheit in Reihe an mindestens vier Leuchten angeschlossen werden. /

В приборах линейки Mood размера S блок аварийного освещения должен быть подключен к не менее чем четырем последовательно расположенным приборам.

Montage- und Anschlusszubehör/ Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
⚙️ Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	0.26070.0000	Max 60V/dc



M | Electrical Devices

Betriebsgeräte/ Блоки питания

8,5 W Power LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	0.30420.0000	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm ²
On/Off	0.30041.0000	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm ²
Phase-cut	T.30420.0000	12		45 mm	230-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm ²
Phase-cut	T.30421.0000	32		57 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 3	20 m	1.5 mm ²
Dimm 1-10V	V.30420.0000	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm ²
Dimm 1-10V	V.30421.0000	40		79 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm ²
DALI	D.30420.0000	20		56 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm ²
DALI	D.30421.0000	50		82 mm	120-277Vac 120-250Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm ²

6,5 W Warm Dimming COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Dimm 1-10V	V.30349.0000	14		45 mm	198-264Vac / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm ²
DALI	D.30349.0000	14		45 mm	198-264Vac / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm ²

Weitere Vorrichtungen/ Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
•) Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	0.26101.0000		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm ²
+ -) Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	0.35070.0000		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm ²
+ -) Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	0.35070.3H00		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm ²

* Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std.

* Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч/3ч.

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe M kann die Notlichtversorgungseinheit nicht durch den Einbausschnitt der Leuchte mit Einputzrahmen geführt werden. Das Zubehör muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./


В приборах линейки Mood размера М блок аварийного освещения не может пройти сквозь отверстие для встраивания прибора с невидимой рамкой; поэтому дополнительное оборудование должно быть расположено дистанционно, на расстоянии не более 5 м от прибора.

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe S muss die Notlichtversorgungseinheit in Reihe an mindestens vier Leuchten angeschlossen werden./

В приборах линейки Mood размера М блок аварийного освещения должен быть подключен к не менее чем четырем последовательно расположенным приборам.

Montage- und Anschlusszubehör/ Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
•) Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	0.26070.0000	Max 60V/dc



Trafo/ Трансформатор

17 W LED LAMP

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	0.09197.0000	20-70W		49 mm	220/240 V / 50/60Hz	12V	-	10 m	1.5 mm ²

L | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

12 W		COB LED								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
On/Off	0.30412.0000	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Phase-cut	T.30412.0000	20		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Dimm 1-10V	V.30040.0000	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30040.0000	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

17 W		COB LED								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
On/Off	0.30400.0000	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Phase-cut	T.30400.0000	22		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Dimm 1-10V	V.30400.0000	20		45 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30400.0000	20		56 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

12 W		Warm Dimming COB LED								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
Dimm 1-10V	V.30040.0000	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Phase-cut	T.30424.0000	18		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30040.0000	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

16 W		Phosphor LED Module								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
On/Off	0.30420.0000	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Phase-cut	T.30421.0000	32		57 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Dimm 1-10V	V.30420.0000	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30420.0000	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	


Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
 Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	0.26101.0000		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²	
 Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блокаварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	0.35081.0000		106 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
 Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блокаварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	0.35081.UK00		106 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

* Für LED-Leuchten (8,5–17 W), Ni/Cd-Akku/ Для светодиодных светильников (8,5-17Вт), Ni/Cd-аккумуляторы

Montage- und Anschlusszubehör/
Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
 Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	0.26070.0000	Max 60V/dc



L | Electrical Devices

Trafo/
Трансформатор

17 W LED LAMP									
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	0.09197.0000	20-70W		49 mm	220/240 V / 50/60Hz	12V	-	10 m	1.5 mm ²

XL | Electrical Devices

25 W		COB LED								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
On/Off	0.30041.0000	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Phase-cut	T.30041.0000	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Dimm 1-10V	V.30041.0000	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30041.0000	32		70 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

34 W		COB LED								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
On/Off	0.30408.0000	38		52 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 50/60Hz	950	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Dimm 1-10V	V.30408.0000	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	950	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30408.0000	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	950	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

33 W		Warm Dimming COB LED								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
Dimm 1-10V	V.30425.0000	45		60 mm	220-240Vac / 50/60Hz	900	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30425.0000	45		60 mm	220-240Vac / 50/60Hz	900	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

22 W		Phosphor LED Module								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
On/Off	0.30041.0000	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Phase-cut	T.30041.0000	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Dimm 1-10V	V.30041.0000	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30041.0000	32		70 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

34 W		Phosphor LED Module								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
On/Off	0.30423.0000	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Phase-cut	T.30409.0000	40		68 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Dimm 1-10V	V.30409.0000	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30409.0000	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

XL | Electrical Devices

Weitere Vorrichtungen/ Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max. distance	Cable section
•))) Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	0.26101.0000		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm ²
+ Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	0.35081.0000		105 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm ²
+ Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	0.35081.UK00		105 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm ²

*Für LED-Leuchten (13-30W), Ni/Cd-Akku / Для светодиодных светильников (13-30Вт), Ni/Cd-аккумуляторы

Montage- und Anschlusszubehör/ Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
+ Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	0.26070.0000	Max 60V/dc

