



Unit







DE Minimalistische lichttechnische Projekte erfordern eine unauffällige, jedoch gleichzeitig leistungsstarke Beleuchtung. Unit ist unsere Hightech-Lösung und wurde konzipiert, um vielseitig, leistungsstark und zugleich unsichtbar zu sein.

RU Минималистские проекты освещения требуют неброского, но в то же время эффективного освещения. Unit - это наше авангардное решение, призванное быть универсальным, мощным и невидимым.

Overview

Application:	Recessed
Light source:	COB LED, POWER LED, Warm Dimming COB LED
Watt:	4 W - 17 W
Kelvin:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	410-2400
CRI:	>80, >90, >95, >98
SDCM:	<2, <3
IP:	20
Control options:	On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI
Technologies:	Bluetooth, Warm Dimming

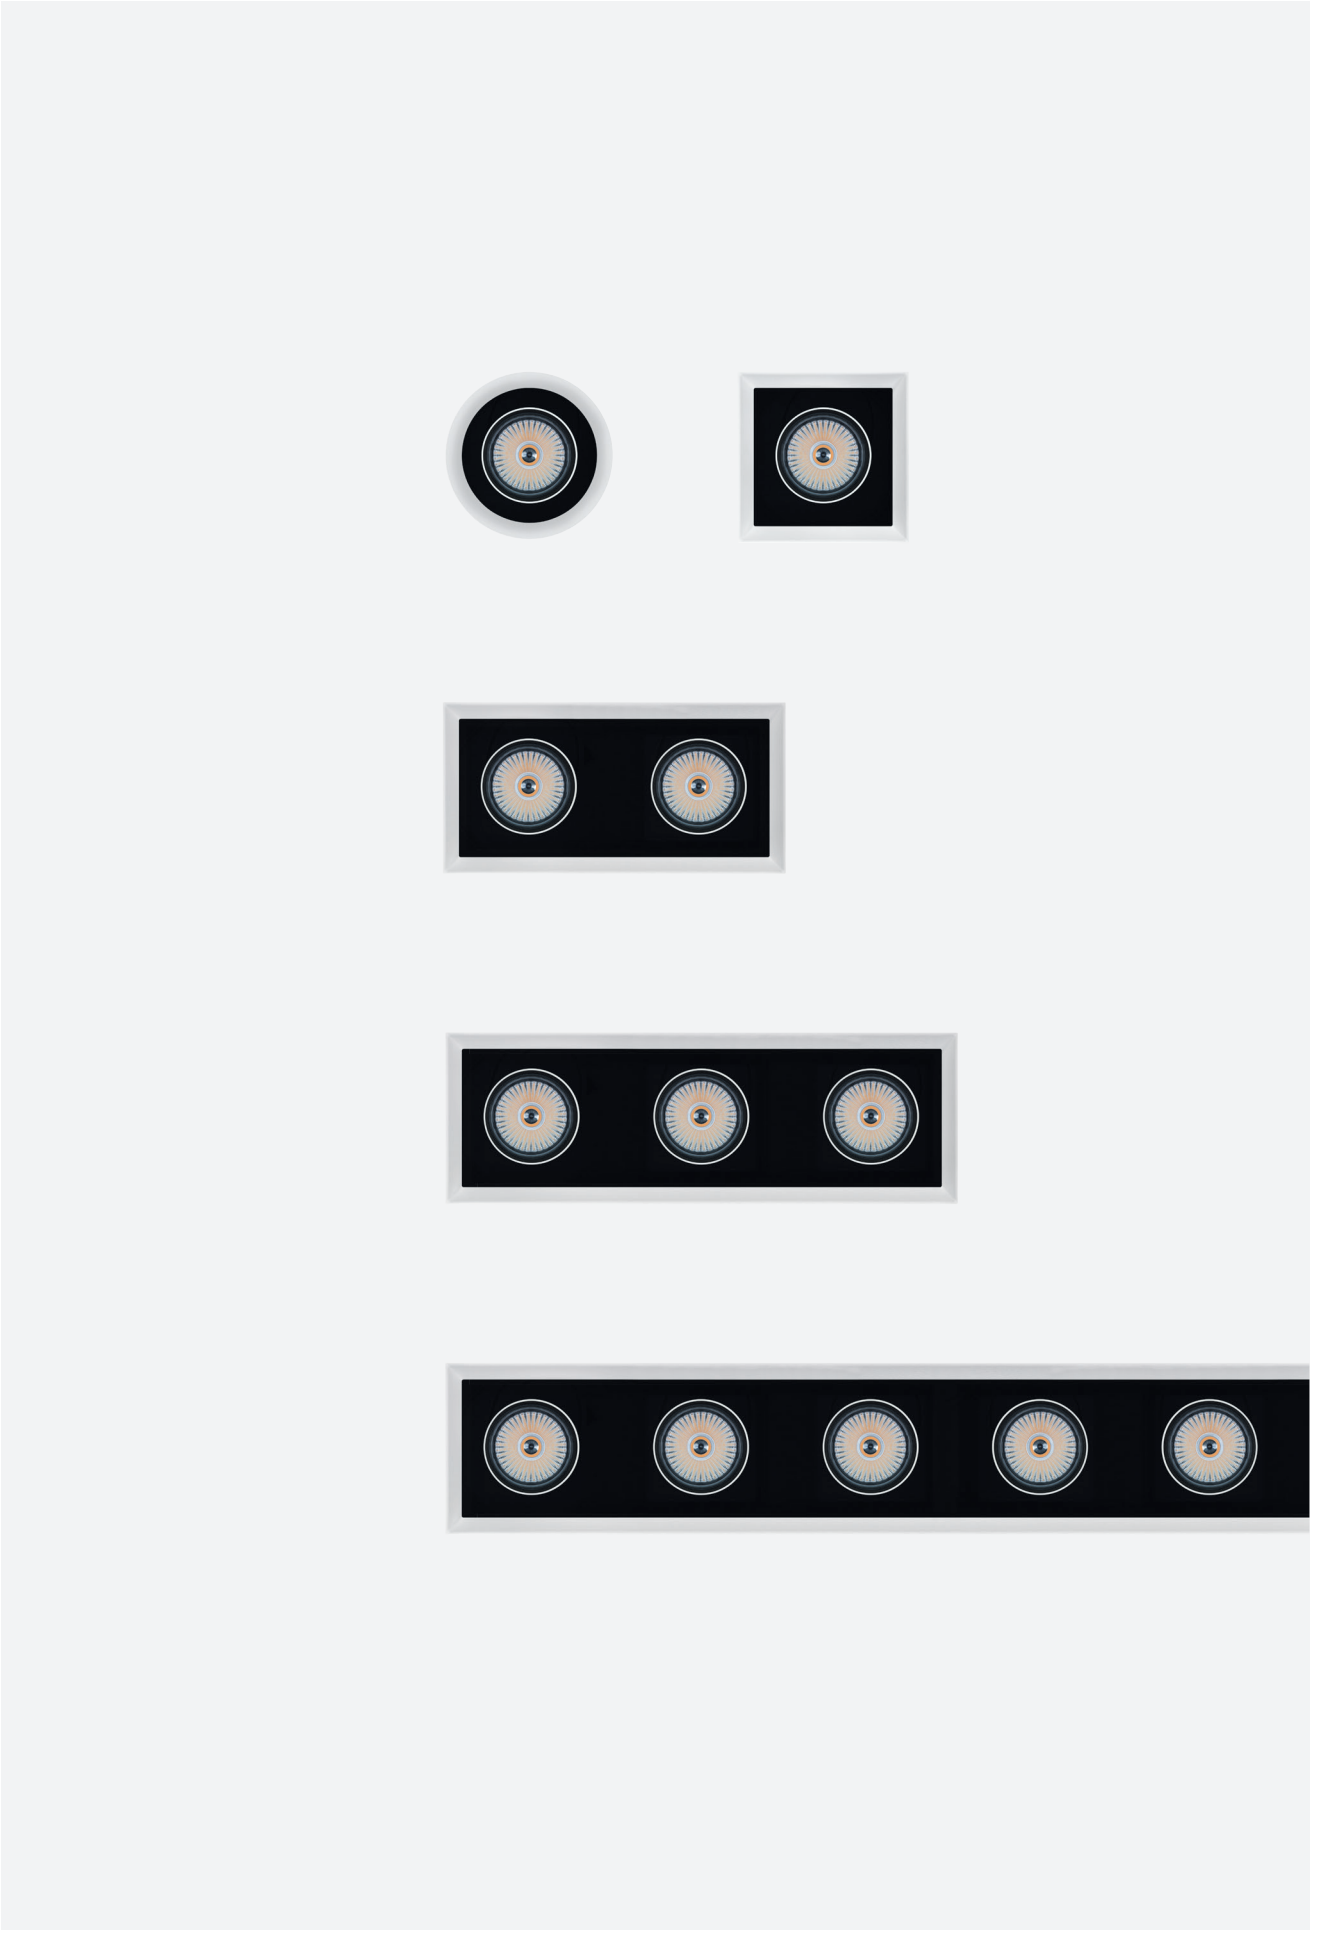


Versionen/ Варианты исполнения	   			
	Unit Round 1X	Unit Square 1X	Unit Square 2X	Unit Square 3X
Führung/ Канал				
	Unit Channel			
Farben/ Отделка	  Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar. Вариант с невидимой рамкой поставляется с декоративной рамкой из алюминия без финишной отделки для окраски на месте. Точечный светильник с отделкой 12 или 31.			
	12 Weiß matt bossiert/ Рельефный белый матовый	31 Schwarz matt bossiert/ Рельефный черный матовый		
Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка	   			
	Sehrend strahlend/ Очень узкий пучок	Eng strahlend/ Узкий пучок	Mittel strahlend/ Средний пучок	Breit strahlend/ Широкий пучок
Verstellbarkeit/ Поворот	 			
	Drehbar/ Вертикальная ось	Schwenkbar/ Горизонтальная ось		

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики				
	1X Mini	1X	2X	3X
Unit Round	 Visible trim Ø 137 mm Trimless Ø 90 mm p.206			
Unit Square	 Visible trim 135x135mm Trimless 90x90mm p.210  Visible trim 280x135mm Trimless 255x90mm p.212  Visible trim 425x135mm Trimless 380x90mm p.214			
Unit Channel	 Visible trim 150x139mm Trimless 150x90mm p.218  Visible trim 150x139mm Trimless 150x90mm p.222  Visible trim 300x139mm Trimless 300x90mm p.224  Visible trim 450x139mm Trimless 450x90mm p.226			
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 170 126x126	 170 126x126	 170 271x126	 170 416x126
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка				
Precision	11°, 23°, 40°	8°, 12°, 20°, 27°	8°, 12°, 20°, 27°	8°, 12°, 20°, 27°
Performance	6°, 18°, 36°	13°, 24°, 30°	13°, 24°, 30°	13°, 24°, 30°
Lichtquelle/ Источник света	POWER LED 1x4 W, 1x9 W 410 lm - 941 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	POWER LED 1x9 W 725 lm - 941 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 COB LED 1x9 W, 1x12 W, 1x17 W 960 lm - 2400 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2, <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 Warm Dimming COB LED 1x12 W 100 lm - 1000 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI >95	POWER LED 2x9 W 2x725 lm - 941 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 COB LED 2x9 W, 2x12 W, 2x17 W 2x960 lm - 2400 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2, <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 Warm Dimming COB LED 2x12 W 2x100 lm - 1000 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI >95	POWER LED 3x9 W 3x725 lm - 941 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 COB LED 3x9 W, 3x12 W, 3x17 W 3x960 lm - 2400 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2, <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 Warm Dimming COB LED 3x12 W 3x100 lm - 1000 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI >95

Zubehör/ Дополнительное оборудование	
Optik-Zubehör/ Дополнительное оборудование для оптики	1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм Gläser für farbiges Gel/ Стекла для цветных гелей Farbkorrekturfilter/ Селективные фильтры Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка Opallinse/ Опаловая линза Streulinse/ Рассеивающая линза Kreuzraster/ Крестообразная решетка 45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer
Montagekomponenten/ Компоненты для монтажа	Profil/ Профиль Leeres Modul/ Полый модуль Endkappen/ Торцевые крышки Pendelsystem/ Система подвески Stromschienensystem/ Шинная система Verlängerungsmodul/ Модуль для удлинения 90°-Eckverbindung/ Угловое соединение 90° T-Verbindung/ Т-образное соединение X-Verbindung/ Х-образное соединение

Optics

Precision


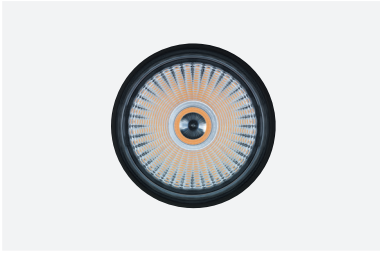


^{DE} Wechselbare Linsen aus hochtemperaturbeständigem Kunststoff, stabilisiert bis 140°, selbstlöschend Klasse V0, Wirkungsgrad 89 %. Sehr enge, enge und mittlere Ausstrahlungswinkel mit Lichtstärken bis 60.000 cd.


^{RU} Система взаимозаменяемых линз из пластика, устойчивого к воздействию высокой температуры, стабилизированного до 140°, самогасящегося по классу V0 с эффективностью до 89%. Очень узкий, узкий и средний пучок с силой света до 60 000 кд.




Precision for UNIT Mini Ø43
LED: 9 W/23°/3000 K (HQ)

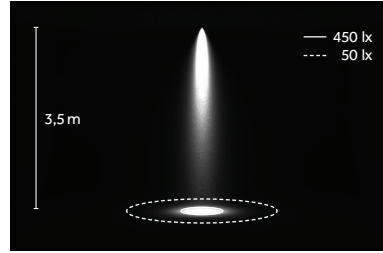


Eng strahlend/
Узкий пучок
B 11°





Mittel
strahlend/
Средний пучок
E 23°




Breit strahlend/
Широкий пучок
H 40°




Precision for UNIT Ø60
LED: 17 W/12°/3000 K (HQ)

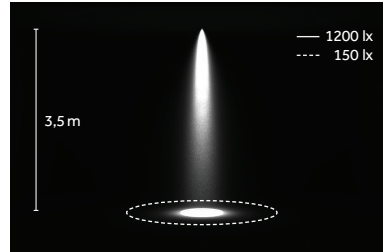

Sehr eng
strahlend/
Очень узкий
пучок
B 8°






Eng strahlend/
Узкий пучок
B 12°



Mittel
strahlend/
Средний пучок
E 20°, 27°

Optics


Performance

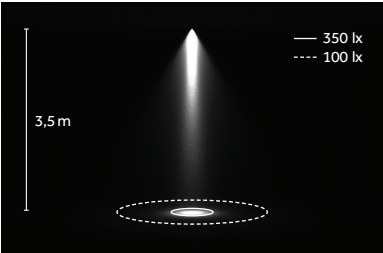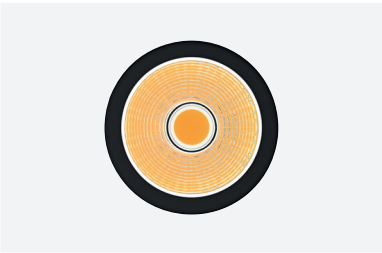


DE Wechselreflektoren aus 99%igem Reinstaluminium mit Oberflächenbehandlung, Wirkungsgrad bis 90 % und entspiegeltem Schutzglas mit hoher Lichtdurchlässigkeit (99 %). Enge, mittlere und breite Ausstrahlungswinkel für eine Lichtausbeute bis 120 lm/W.

RU Система взаимозаменяемых рефлекторов из алюминия чистотой 99%, с обработанной поверхностью, эффективность до 90%, и антибликовое защитное стекло с высоким коэффициентом передачи (99%). Узкий, средний и широкий пучок для производительности прибора до 120 лм/Вт.

Performance for UNIT Mini Ø43
LED: 9 W/18°/3000 K (HQ)





Eng strahlend/
Узкий пучок
A 6°




Mittel strahlend/
Средний пучок
E 18°




Breit strahlend/
Широкий пучок
H 36°

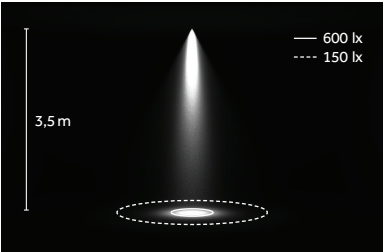


Performance for UNIT Ø60
LED: 17 W/24°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 13°




Mittel strahlend/
Средний пучок
E 24°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 30°

LED

COB



2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

TM 30
Rf: 90, Rg: 100
(3000 K, CRI >90)


L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9,000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

Note:
Unit 1X Mini, 1X, 2X, 3X
(POWER LED)




R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
100	99	97	99	99	99	99	97	93	97	98	87	99	97	98

^{DE} COB LED und POWER LED zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, heute auf dem Markt zu findenden Abmessungen auf. Dadurch können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen mit äußerst hohen Candela-Werten bei maximaler Lichtstärke und Lichtstromwerten von 150 bis 4000 lm. Diese Lichtquellen garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken ist.

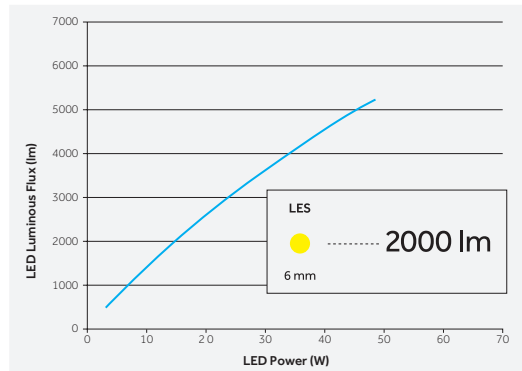


^{RU} Светодиоды COB LED и POWER LED характеризуются высочайшей силой света при самых маленьких размерах, доступных сегодня на рынке, и эта особенность позволяет включать эти источники света в приборы очень маленького размера с уникальной производительностью, очень высокими пиками силы света в канделах и световым потоком от 150 лм до 4000 лм. Эти источники характеризуются постоянным поддержанием во времени величины светового потока при высоких температурах использования благодаря повышенной эффективности при высоких температурах и повышенной оптической стабильности во времени.

Warm Dimming



1700K-3000K
SDCM <4
CRI >95


L70 B50=50,000h

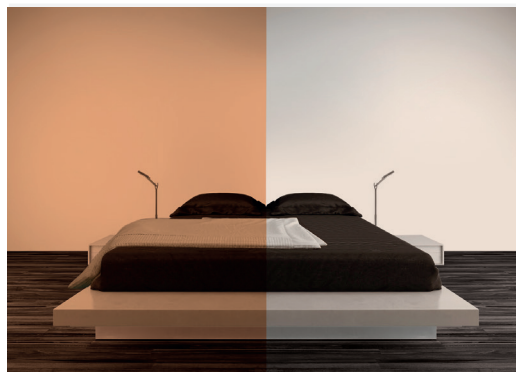

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
Ra															
1700K 94	94	95	97	90	91	88	97	97	94	92	81	78	93	96	98
3000K 97	95	97	97	97	96	95	99	97	94	97	94	86	95	97	95

^{DE} Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED vereint. In dieser Konfiguration kommt nur ein Treiber als Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch die Reduzierung der Stromstärke zur Versorgung der Chips nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen ergibt, wird entsprechend automatisch ausgewogen. Diese Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit einer sehr sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert von 1700 K. CRI und Farbwiedergabe sind über den gesamten Dimmbereich mit einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 94 herausragend.

^{RU} Наше решение объединяет два чипа в одном светодиоде COB LED. В этой конфигурации источник питания - это единственный драйвер, который постепенно уменьшает ток на входе в зависимости от требуемой производительности. При снижении подачи питания на чипы уменьшается поток, а цветовая температура, которая складывается из комбинации отдельных установленных цветовых температур, следовательно автоматически уравнивается. Данная технология предоставляет очень широкий диапазон регулировки яркости с очень мягким и постепенным изменением цветовой температуры, от максимальной температуры 3000K до минимальной 1700K. CRI и цветопередача очень высоки на всем диапазоне регулировки яркости свечения, со значениями CRI до 97 и R9 - 94.

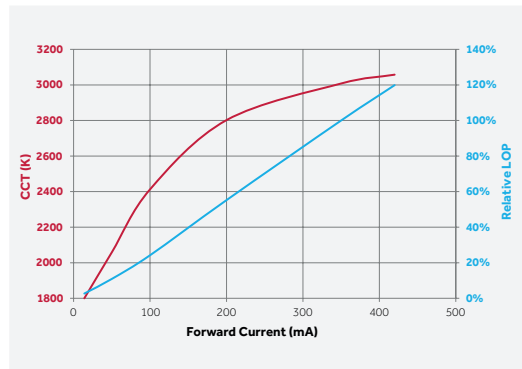

DE Unit umfasst eine große Auswahl an Zubehör, das entwickelt wurde, um sich zahlreichen unterschiedlichen Projektbedürfnissen gerecht zu werden.

RU Unit имеет широкий ассортимент дополнительного оборудования, предназначенного для адаптации к различным требованиям проекта.



DE Filter und Linsen
RU Фильтры и линзы



1-mm-Glasfilter/
Фильтр из стекла 1 мм



Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка



Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка



Gläser für farbiges Gel/
Стекла для цветного геля



Opallinse/
Опаловая линза



Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка



Farbkorrekturfilter/
Селективный фильтр



Streulinse/
Рассеивающая линза

DE Blendschutz-Zubehör
RU Держатели фильтров/линз



Blendschutz-Zubehör/
Антибликовое
приспособление



Kreuzraster/
Крестообразная решетка




45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer



^{DE} Alle Filterhalter/Linsen besitzen zwei Unterteilungen, die das gleichzeitige Einfügen zweier Zubehöerteile ermöglichen.
^{RU} Все держатели фильтров/линз имеют два отсека, которые позволяют устанавливать одновременно два приспособления

DE Das mechanische Verstellsystem erlaubt die maximale Schwenkung (35°) des Strahlers in eingelassener, bündig abgeschlossener und vorgesetzter Position für einen vielseitigen, leistungsstarken, jedoch extrem diskreten Einsatz.


RU Механическая система поворота позволяет обеспечивать максимальный наклон (35°) точечного светильника в утопленном положении, в положении вровень с поверхностью и в выступающем положении для универсального, производительного, но в то же время чрезвычайно неброского результата.




DE Eingelassen
RU Встроенный




DE Bündig
RU Вровень с поверхностью




DE Vorgesetzt
RU Выступающий



DE Drehbar
RU Вертикальная ось



DE Schwenkbar
RU Горизонтальная ось






DE Unit Channel (1x, 2x, 3x) umfasst eine breite Palette an Elementen für die Montage sowohl mit Blendrahmen als auch mit Einputzrahmen.

RU Unit Channel (1x,2x,3x) располагает широким ассортиментом компонентов для монтажа как с видимой, так и с невидимой рамкой.



Unit Channel 1x
(or Unit Channel Mini 1x)



Unit Channel 2x




Unit Channel 3x




DE Profil
RU Профиль



DE Leeres Modul
RU Пустой модуль




DE Endkappen
RU Торцевые крышки




DE Pendelsystem
RU Система подвески



DE Stromschienensystem
RU Шинная система




DE 90°-Eckverbindung
RU Угловое соединение 90°




DE T-Verbindung
RU T-образное соединение







DE X-Verbindung
RU X-образное соединение



DE Verlängerungsmodul
RU Модуль для удлинения

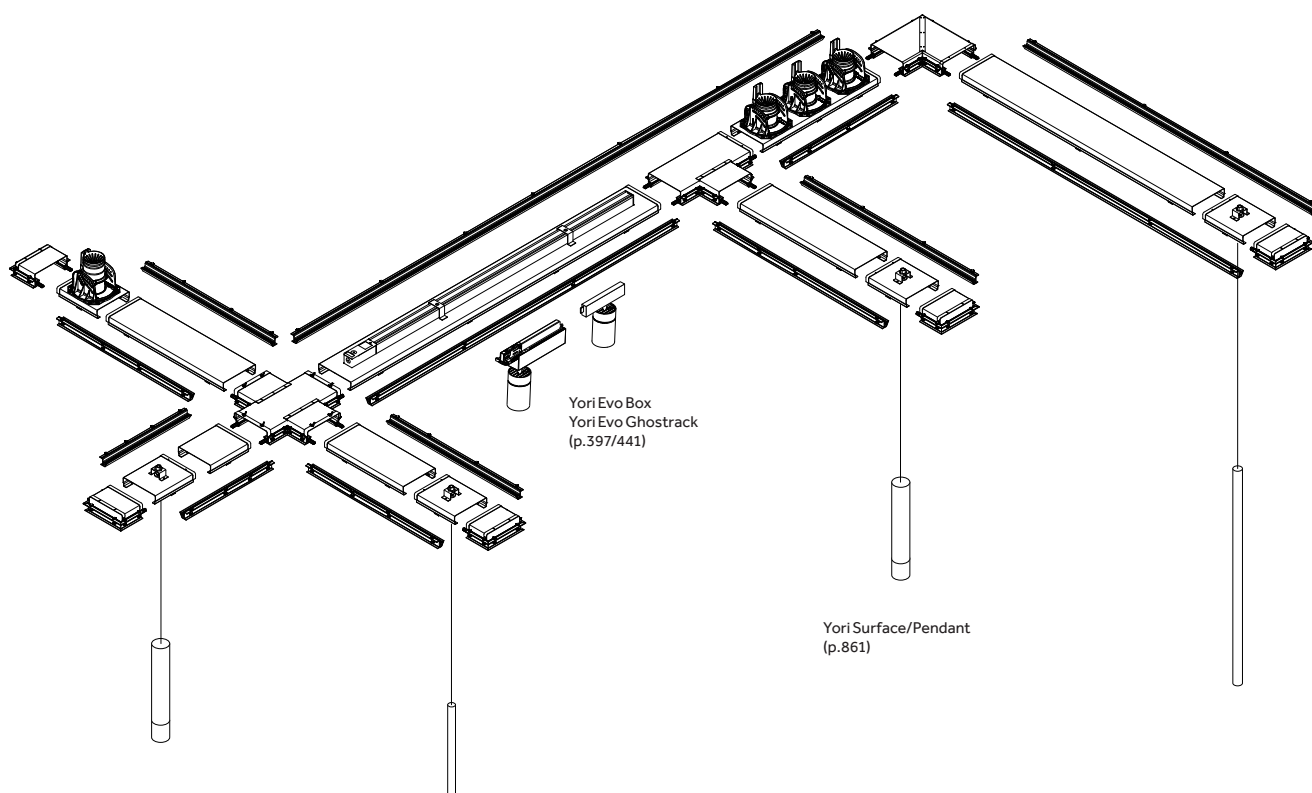

1x | Precision

Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкойMit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

Code example:

X . 1X.KH32 A . HW 12

Accessories: p.208

Drivers: p.232

Finishes: p.194

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

*Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar.

*Вариант с невидимой рамкой поставляется с декоративной рамкой из алюминия без финишной отделки для окраски на месте. Точечный светильник с отделкой 12 или 31.



9 W POWER LED			Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: Lumen maintenance: L90 B10=50,000h							
Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.KH32	Visible trim	A 8°	Very narrow	HW	2700	>90	725	<3	12 
	1X.HH32	Trimless*			HQ	3000	>90	730	<3	31 
					WW	3000	>80	844	<3	
					NN	4000	>80	941	<3	
LED nominal lumen										

9W COBLED			Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h							
Driver	Version		Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes	
X Not included	1X.RH32	Visible trim	B 12° Narrow	HC	3000	>98	960	<2	12	
	1X.TH32	Trimless*	E 20° Medium	HW	2700	>90	1050	<2	31	
			K - Without optics	HQ	3000	>90	1100	<2		
				WW	3000	>80	1300	<3		
				NN	4000	>80	1360	<3		
LED nominal lumen										


12 W COBLED			Lumen delivered up to 1460lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h							
Driver	Version		Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes	
X Not included	1X.RH33	Visible trim	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1250	<2	12	
	1X.TH33	Trimless*	E 20° Medium	HW	2700	>90	1370	<2	31	
			K - Without optics	HQ	3000	>90	1420	<2		
				WW	3000	>80	1700	<3		
				NN	4000	>80	1775	<3		
LED nominal lumen										

17 W COBLED			Lumen delivered up to 1970lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h									
Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes		
X Not included		1X.RH34	Visible trim	B 12°	Narrow	HC	3000	>98	1700	<2	12	
		1X.TH34	Trimless*	E 20°	Medium	HW	2700	>90	1870	<2	31	
				K -	Without optics	HQ	3000	>90	1920	<2		
						WW	3000	>80	2320	<3		
LED nominal lumen												


12 W Warm Dimming COB LED				Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h						
Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.RH34	Visible trim	B 27° Medium	DT	1700-3000	>95	100-1000	<4	12	
	1X.TH34	Trimless*		LED nominal lumen						31

1x | Performance


Risk 1 0.60 IP20 850° CE CB ENEC



Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
Сневидимой рамкой



Code example:

X . 1X.RH42 B . HC 12

Accessories: p.209

Drivers: p.232

Finishes: p.194

Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:

*Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar.

*Вариант с невидимой рамкой поставляется с декоративной рамкой из алюминия без финишной отделки для окраски на месте. Точечный светильник с отделкой 12 или 31.

9 W COB LED

Lumen delivered up to 1200lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.RH42 Visible trim	B 13° Narrow	HC	3000	>98	960	<2	12
	1X.TH42 Trimless*	E 24° Medium	HW	2700	>90	1050	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	1100	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	1300	<3	
			NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1560lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.RH43 Visible trim	B 13° Narrow	HC	3000	>98	1250	<2	12
	1X.TH43 Trimless*	E 24° Medium	HW	2700	>90	1370	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	1420	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	1700	<3	
			NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED



Lumen delivered up to 2110lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.RH44 Visible trim	B 13° Narrow	HC	3000	>98	1700	<2	12
	1X.TH44 Trimless*	E 24° Medium	HW	2700	>90	1870	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	1920	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen




1x | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

		Description Precision - Eng strahlend/ Precision - Узкий пучок (12°-9W, 12W, 17W)	Code <u>0.35125.0000</u>			Description Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (20°-9W, 12W, 17W)	Code <u>0.35126.0000</u>
---	---	---	------------------------------------	---	--	--	------------------------------------




Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: 1X.KH32, 1X.HH32

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики




	Description 1-mm-Glasfilter/ Фильтр из стекла 1 мм	Code <u>0.26402.00</u>	Finishes 4A 5A 6A 7A 8A 9A		Description Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/ Селективный фильтр 3000K - 4000K	Code <u>0.26575.0000</u>
	Description Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	Code <u>0.26442.0000</u>			Description Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	Code <u>0.26450.0000</u>
	Description Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	Code <u>0.26410.0000</u>			Description Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	Code <u>0.26457.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	Code <u>0.26559.0000</u>			Description Opallinse/ Опаловая линза	Code <u>0.26462.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	Code <u>0.26418.0000</u>			Description Streuulinse/ Рассеивающая линза	Code <u>0.26470.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K / Селективный фильтр 2700K - 2200K	Code <u>0.26426.0000</u>			Description Kreuzraster/ Крестообразная решетка	Code <u>0.26477.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K / Селективный фильтр 2700K - 2000K	Code <u>0.26434.0000</u>			Description 45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	Code <u>0.26552.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	Code <u>0.26567.0000</u>				

1x | Performance | Accessories


IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

		Description Performance - Eng strahlend Performance - Узкий пучок (13°-9W, 12W, 17W)	Code <u>0.35145.0000</u>			Description Performance - Breit strahlend/ Performance - Широкий пучок (30°-9W, 12W, 17W)	Code <u>0.35147.0000</u>
		Description Performance - Mittel strahlend/ Performance - Средний пучок (24°-9W, 12W, 17W)	Code <u>0.35146.0000</u>				


Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

	Description 1-mm-Glasfilter/ Фильтр из стекла 1 мм	Code <u>0.26403.00</u>	Finishes 4A  5A  6A  7A  8A  9A 		Description Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/ Селективный фильтр 3000K - 4000K	Code <u>0.26576.0000</u>
	Description Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	Code <u>0.26411.0000</u>			Description Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	Code <u>0.26443.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K/ Селективный фильтр 3000K - 2700K	Code <u>0.26560.0000</u>			Description Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	Code <u>0.26451.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K/ Селективный фильтр 2700K - 2500K	Code <u>0.26419.0000</u>			Description Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	Code <u>0.26493.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ Селективный фильтр 2700K - 2200K	Code <u>0.26427.0000</u>			Description Opallinse/ Опаловая линза	Code <u>0.26463.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	Code <u>0.26435.0000</u>			Description Streulinse/ Рассеивающая линза	Code <u>0.26471.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K/ Селективный фильтр 3000K - 3600K	Code <u>0.26568.0000</u>			Description Kreuzraster/ Крестообразная решетка	Code <u>0.26481.0000</u>
					Description 45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	Code <u>0.26553.0000</u>


1x | Precision



Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



Risk 1 0.60 IP20 850° CCB EAC



Code example:

X . 1X.XH32 A . HW 12

Accessories: p.216

Drivers: p.232

Finishes: p.194

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

*Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar.

*Вариант с невидимой рамкой поставляется с декоративной рамкой из алюминия без финишной отделки для окраски на месте. Точечный светильник с отделкой 12 или 31.

1x9 W POWER LED		Lumen delivered up to 844 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.XH32 Visible trim	A 8° Very narrow	HW	2700	>90	725	<3	12
	1X.YH32 Trimless*		HQ	3000	>90	730	<3	31
			WW	3000	>80	844	<3	
			NN	4000	>80	941	<3	
LED nominal lumen								

1x9 W COB LED		Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.DH32 Visible trim	B 12° Narrow	HC	3000	>98	960	<2	12
	1X.FH32 Trimless*	E 20° Medium	HW	2700	>90	1050	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	1100	<2	
			WW	3000	>80	1300	<3	
			NN	4000	>80	1360	<3	
LED nominal lumen								


1x12 W COB LED		Lumen delivered up to 1460 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.DH33 Visible trim	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1250	<2	12
	1X.FH33 Trimless*	E 20° Medium	HW	2700	>90	1370	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	1420	<2	
			WW	3000	>80	1700	<3	
			NN	4000	>80	1775	<3	
LED nominal lumen								

1x17 W COB LED		Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.DH34 Visible trim	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1700	<2	12
	1X.FH34 Trimless*	E 20° Medium	HW	2700	>90	1870	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	1920	<2	
			WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	
LED nominal lumen								


1x12 W Warm Dimming COB LED		Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.DH33 Visible trim	B 27° Medium	DT	1700-3000	>95	100-1000	<4	12
	1X.FH33 Trimless*							31
LED nominal lumen								

1x | Performance


Risk 1 0.60 IP20 850° CE CB EAC



Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
Сневидимой рамкой



Code example:

X . 1X.DH42 B . HC 12

Accessories: p.217

Drivers: p.232

Finishes: p.194

Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:

*Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar./

*Вариант с невидимой рамкой поставляется с декоративной рамкой из алюминия без финишной отделки для окраски на месте. Точечный светильник с отделкой 12 или 31.

1x9 W COB LED		Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.DH42 Visible trim	B 13° Narrow	HC	3000	>98	960	<2	12
	1X.FH42 Trimless*	E 24° Medium	HW	2700	>90	1050	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	1100	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	1300	<3	
			NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

1x12 W COB LED		Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.DH43 Visible trim	B 13° Narrow	HC	3000	>98	1250	<2	12
	1X.FH43 Trimless*	E 24° Medium	HW	2700	>90	1370	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	1420	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	1700	<3	
			NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen

1x17 W COB LED		Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B50=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.DH44 Visible trim	B 13° Narrow	HC	3000	>98	1700	<2	12
	1X.FH44 Trimless*	E 24° Medium	HW	2700	>90	1870	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	1920	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

2x | Precision



Code example:

X . 2X.XH32 A . HW 12

Accessories: p.216

Drivers: p.232

Finishes: p.194



Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

*Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar.

*Вариант с невидимой рамкой поставляется с декоративной рамкой из алюминия без финишной отделки для окраски на месте. Точечный светильник с отделкой 12 или 31,

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкойMit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

2x9 W POWER LED		Lumen delivered up to 2x750lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	2X.XH32 Visible trim	A 8° Very narrow	HW	2700	>90	2x725	<3	12
	2X.YH32 Trimless*		HQ	3000	>90	2x730	<3	31
			WW	3000	>80	2x844	<3	
			NN	4000	>80	2x941	<3	
LED nominal lumen								



2x9 W COB LED		Lumen delivered up to 2x1115lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	2X.DH32 Visible trim	B 12° Narrow	HC	3000	>98	2x960	<2	12
	2X.FH32 Trimless*	E 20° Medium	HW	2700	>90	2x1050	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	2x1100	<2	
			WW	3000	>80	2x1300	<3	
			NN	4000	>80	2x1360	<3	
LED nominal lumen								

2x12 W COB LED		Lumen delivered up to 2x1460lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	2X.DH33 Visible trim	B 12° Narrow	HC	3000	>98	2x1250	<2	12
	2X.FH33 Trimless*	E 20° Medium	HW	2700	>90	2x1370	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	2x1420	<2	
			WW	3000	>80	2x1700	<3	
			NN	4000	>80	2x1775	<3	
LED nominal lumen								

2x17 W COB LED		Lumen delivered up to 2x1970lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	2X.DH34 Visible trim	B 12° Narrow	HC	3000	>98	2x1700	<2	12
	2X.FH34 Trimless*	E 20° Medium	HW	2700	>90	2x1870	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	2x1920	<2	
			WW	3000	>80	2x2320	<3	
			NN	4000	>80	2x2400	<3	
LED nominal lumen								

2x12 W Warm Dimming COB LED		Lumen delivered up to 2x690lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	2X.DH33 Visible trim	B 27° Medium	DT	1700-3000	>95	2x100-1000	<4	12
	2X.FH33 Trimless*							31
LED nominal lumen								

2x | Performance

Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкойMit Einputzrahmen/
Сневидимой рамкой

Code example:

X . 2X.DH42 B . HC 12

Accessories: p.217

Drivers: p.232

Finishes: p.194

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

*Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar.

*Вариант с невидимой рамкой поставляется с декоративной рамкой из алюминия без финишной отделки для окраски на месте. Точечный светильник с отделкой 12 или 31.

2x9 W COB LED

Lumen delivered up to 2x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	2X.DH42 Visible trim	B 13° Narrow	HC	3000	>98	2x960	<2	12
	2X.FH42 Trimless*	E 24° Medium	HW	2700	>90	2x1050	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	2x1100	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	2x1300	<3	
			NN	4000	>80	2x1360	<3	

LED nominal lumen

2x12 W COB LED

Lumen delivered up to 2x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	2X.DH43 Visible trim	B 13° Narrow	HC	3000	>98	2x1250	<2	12
	2X.FH43 Trimless*	E 24° Medium	HW	2700	>90	2x1370	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	2x1420	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	2x1700	<3	
			NN	4000	>80	2x1775	<3	

LED nominal lumen

2x17 W COB LED

Lumen delivered up to 2x2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	2X.DH44 Visible trim	B 13° Narrow	HC	3000	>98	2x1700	<2	12
	2X.FH44 Trimless*	E 24° Medium	HW	2700	>90	2x1870	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	2x1920	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	2x2320	<3	
			NN	4000	>80	2x2400	<3	

LED nominal lumen

3x | Precision



Code example:

X . 3X.XH32 A . HW 12

Accessories: p.216

Drivers: p.232

Finishes: p.194



Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

*Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar.

*Вариант с невидимой рамкой поставляется с декоративной рамкой из алюминия без финишной отделки для окраски на месте. Точечный светильник с отделкой 12 или 31.

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкойMit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

3x9 W POWER LED

Lumen delivered up to 3x750lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	3X.XH32 Visible trim	A 8° Very narrow	HW	2700	>90	3x725	<3	12
	3X.YH32 Trimless*		HQ	3000	>90	3x730	<3	31
			WW	3000	>80	3x844	<3	
			NN	4000	>80	3x941	<3	

LED nominal lumen

3x9 W COB LED

Lumen delivered up to 3x1115lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	3X.DH32 Visible trim	B 12° Narrow	HC	3000	>98	3x960	<2	12
	3X.FH32 Trimless*	E 20° Medium	HW	2700	>90	3x1050	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	3x1100	<2	
			WW	3000	>80	3x1300	<3	
			NN	4000	>80	3x1360	<3	

LED nominal lumen

3x12 W COB LED

Lumen delivered up to 3x1460lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	3X.DH33 Visible trim	B 12° Narrow	HC	3000	>98	3x1250	<2	12
	3X.FH33 Trimless*	E 20° Medium	HW	2700	>90	3x1370	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	3x1420	<2	
			WW	3000	>80	3x1700	<3	
			NN	4000	>80	3x1775	<3	

LED nominal lumen

3x17 W COB LED

Lumen delivered up to 3x1970lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	3X.DH34 Visible trim	B 12° Narrow	HC	3000	>98	3x1700	<2	12
	3X.FH34 Trimless*	E 20° Medium	HW	2700	>90	3x1870	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	3x1920	<2	
			WW	3000	>80	3x2320	<3	
			NN	4000	>80	3x2400	<3	

LED nominal lumen

3x12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 3x690lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h


Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	3X.DH33 Visible trim	B 27° Medium	DT	1700-3000	>95	3x100-1000	<4	12
	3X.FH33 Trimless*							31

LED nominal lumen


3x | Performance



Mit Blendrahmen/
Свидимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
Сневидимой рамкой

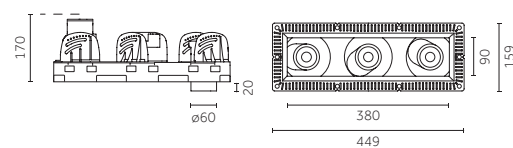

Code example:

X . 3X.DH42 B . HC 12

Accessories: p.217

Drivers: p.232

Finishes: p.194

Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:

*Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar.

*Вариант с невидимой рамкой поставляется с декоративной рамкой из алюминия без финишной отделки для окраски на месте. Точечный светильник с отделкой 12 или 31.

3x9 W COB LED Lumen delivered up to 3x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	3X.DH42 Visible trim	B 13° Narrow	HC	3000	>98	3x960	<2	12
	3X.FH42 Trimless*	E 24° Medium	HW	2700	>90	3x1050	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	3x1100	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	3x1300	<3	
			NN	4000	>80	3x1360	<3	

LED nominal lumen

3x12 W COB LED Lumen delivered up to 3x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	3X.DH43 Visible trim	B 13° Narrow	HC	3000	>98	3x1250	<2	12
	3X.FH43 Trimless*	E 24° Medium	HW	2700	>90	3x1370	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	3x1420	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	3x1700	<3	
			NN	4000	>80	3x1775	<3	

LED nominal lumen



3x17 W COB LED Lumen delivered up to 3x2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	3X.DH44 Visible trim	B 13° Narrow	HC	3000	>98	3x1700	<2	12
	3X.FH44 Trimless*	E 24° Medium	HW	2700	>90	3x1870	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	3x1920	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	3x2320	<3	
			NN	4000	>80	3x2400	<3	

LED nominal lumen




1x - 2x - 3x | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

		Description Precision - Eng strahlend/ Precision - Узкий пучок (12°-9W, 12W, 17W)	Code <u>0.35125.0000</u>			Description Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (20°-9W, 12W, 17W)	Code <u>0.35126.0000</u>
---	---	---	------------------------------------	---	--	--	------------------------------------

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: 1X.XH32, 1X.YH32, 2X.XH32, 2X.YH32, 3X.XH32, 3X.YH32

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

	Description 1-mm-Glasfilter/ Фильтр из стекла 1 мм	Code <u>0.26402.00</u>	Finishes 4A 5A 6A 7A 8A 9A		Description Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/ Селективный фильтр 3000K - 4000K	Code <u>0.26575.0000</u>
	Description Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	Code <u>0.26442.0000</u>			Description Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	Code <u>0.26450.0000</u>
	Description Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	Code <u>0.26410.0000</u>			Description Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	Code <u>0.26457.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	Code <u>0.26559.0000</u>			Description Opallinse/ Опаловая линза	Code <u>0.26462.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	Code <u>0.26418.0000</u>			Description Streuilinse/ Рассеивающая линза	Code <u>0.26470.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K / Селективный фильтр 2700K - 2200K	Code <u>0.26426.0000</u>			Description Kreuzraster/ Крестообразная решетка	Code <u>0.26477.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K / Селективный фильтр 2700K - 2000K	Code <u>0.26434.0000</u>			Description 45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	Code <u>0.26552.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	Code <u>0.26567.0000</u>				

1x - 2x - 3x | Performance | Accessories


IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

		Description Performance - Eng strahlend/ Performance - Узкий пучок (13°-9W, 12W, 17W)	Code 0.35145.0000			Description Performance - Breit strahlend/ Performance - Широкий пучок (30°-9W, 12W, 17W)	Code 0.35147.0000
		Description Performance - Mittel strahlend/ Performance - Средний пучок (24°-9W, 12W, 17W)	Code 0.35146.0000				

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики




	Description 1-mm-Glasfilter/ Фильтр из стекла 1 мм	Code 0.26403.00	Finishes 4A 5A 6A 7A 8A 9A		Description Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/ Селективный фильтр 3000K - 4000K	Code 0.26576.0000
	Description Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекля для цветного геля (2 шт.)	Code 0.26411.0000			Description Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	Code 0.26443.0000
	Description Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K/ Селективный фильтр 3000K - 2700K	Code 0.26560.0000			Description Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	Code 0.26451.0000
	Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K/ Селективный фильтр 2700K - 2500K	Code 0.26419.0000			Description Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	Code 0.26493.0000
	Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ Селективный фильтр 2700K - 2200K	Code 0.26427.0000			Description Opallinse/ Опаловая линза	Code 0.26463.0000
	Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	Code 0.26435.0000			Description Streulinse/ Рассеивающая линза	Code 0.26471.0000
	Description Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K/ Селективный фильтр 3000K - 3600K	Code 0.26568.0000			Description Kreuzraster/ Крестообразная решетка	Code 0.26481.0000
					Description 45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	Code 0.26553.0000

Unit Channel

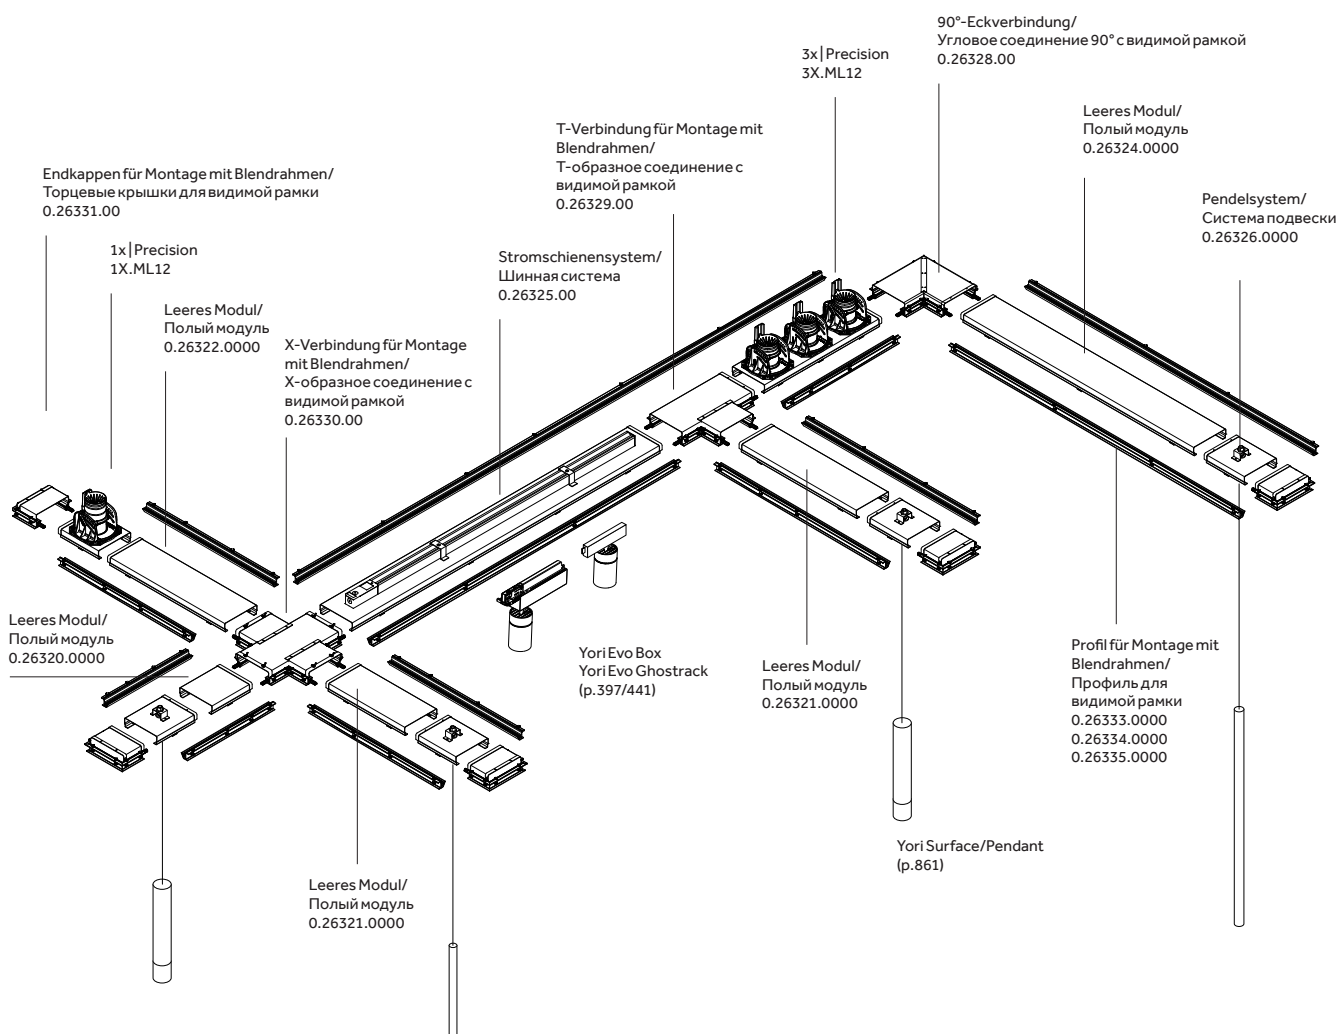

1x - Mini | Precision

Risk 1 0.45 IP20 850° CE CB ENEC



Code example:

X . 1X.GL11 B . HW 12

Accessories: p.220

Components: p.230-231

Drivers: p.233

Finishes: p.194

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

* Von 00m/0T00M

1x4 W POWER LED

Lumen delivered up to 400lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.GL11	B 11° Narrow	HW	2700	>90	410	<3	12
		E 23° Medium	HQ	3000	>90	415	<3	31
		H 40° Wide	WW	3000	>80	485	<3	
			NN	4000	>80	530	<3	

LED nominal lumen

1x9 W POWER LED




Lumen delivered up to 680lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.GL12	B 11° Narrow	HW	2700	>90	725	<3	12
		E 23° Medium	HQ	3000	>90	730	<3	31
		H 40° Wide	WW	3000	>80	844	<3	
			NN	4000	>80	941	<3	

LED nominal lumen

1x - Mini | Performance

Risk 1 0.45 IP20 850° CE CB ENEC



Code example:

X . 1X.GL21 B . HW 12

Accessories: p.221

Components: p.230-231

Drivers: p.233

Finishes: p.194

Photometric data:

www.reggiani.net

Notes:

* Von 00m/0T00M

1x4 W POWER LED

Lumen delivered up to 450lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.GL21	B 6° Narrow	HW	2700	>90	410	<3	12
		E 18° Medium	HQ	3000	>90	415	<3	31
		H 36° Wide	WW	3000	>80	485	<3	
			NN	4000	>80	530	<3	

LED nominal lumen

1x9 W POWER LED

Lumen delivered up to 750lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.GL22	B 6° Narrow	HW	2700	>90	725	<2	12
		E 18° Medium	HQ	3000	>90	730	<2	31
		H 36° Wide	WW	3000	>80	844	<3	
			NN	4000	>80	941	<3	

LED nominal lumen

1x - Mini | Precision | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

	Description 1-mm-Glasfilter/ Фильтр из стекла 1 мм	Code <u>0.26400.00</u>	Finishes 4A 5A 6A 7A 8A 9A		Description Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/ Селективный фильтр 3000K - 4000K	Code <u>0.26573.0000</u>
					Description Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	Code <u>0.26440.0000</u>
		Description Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	Code <u>0.26408.0000</u>		Description Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	Code <u>0.26448.0000</u>
		Description Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K/ Селективный фильтр 3000K - 2700K	Code <u>0.26557.0000</u>		Description Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	Code <u>0.26456.0000</u>
		Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K/ Селективный фильтр 2700K - 2500K	Code <u>0.26416.0000</u>		Description Opallinse/ Опаловая линза	Code <u>0.26460.0000</u>
		Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ Селективный фильтр 2700K - 2200K	Code <u>0.26424.0000</u>		Description Streulinse/ Рассеивающая линза	Code <u>0.26468.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	Code <u>0.26432.0000</u>			Description Kreuzraster/ Крестообразная решетка	Code <u>0.26476.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K/ Селективный фильтр 3000K - 3600K	Code <u>0.26565.0000</u>			Description 45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	Code <u>0.26550.0000</u>

1x - Mini | Performance | Accessories

Optik-Zubehör/

Дополнительное оборудование для оптики



Description


1-mm-Glasfilter/
Фильтр из стекла 1 мм

Code

0.26401.00

Finishes

4A	Red
5A	Green
6A	Blue
7A	Pink
8A	Yellow
9A	Orange



Description

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code

0.26574.0000




Description

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code

0.26441.0000



Description

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code

0.26449.0000



Description

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code

0.26409.0000



Description

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K/
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code

0.26558.0000




Description

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K/
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code

0.26417.0000



Description

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code

0.26425.0000



Description

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code

0.26433.0000



Description

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K/
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code

0.26566.0000



Description

Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code

0.26492.0000




Description

Opallinse/
Опаловая линза

Code

0.26461.0000



Description

Streulinse/
Рассеивающая линза

Code

0.26469.0000



Description

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code

0.26480.0000



Description



45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code

0.26551.0000

1x | Precision

Risk 1 0.60 IP20 850° CE CB EAC



Code example:
X . 1X.ML12 A . HW 12

Accessories: p.228
Components: p.230-231
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data:
www.reggiani.net

1x9 W POWER LED		Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.ML12	A 8° Very narrow	HW	2700	>90	725	<3	12
			HQ	3000	>90	730	<3	31
			WW	3000	>80	844	<3	
			NN	4000	>80	941	<3	
LED nominal lumen								

1x9 W COB LED		Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.CL12	B 12° Narrow	HC	3000	>98	960	<2	12
		E 20° Medium	HW	2700	>90	1050	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	1100	<2	
			WW	3000	>80	1300	<3	
			NN	4000	>80	1360	<3	
LED nominal lumen								



1x12 W COB LED		Lumen delivered up to 1460 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.CL13	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1250	<2	12
		E 20° Medium	HW	2700	>90	1370	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	1420	<2	
			WW	3000	>80	1700	<3	
			NN	4000	>80	1775	<3	
LED nominal lumen								

1x17 W COB LED		Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.CL14	B 12° Narrow	HC	3000	>98	1700	<2	12
		E 20° Medium	HW	2700	>90	1870	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	1920	<2	
			WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	
LED nominal lumen								

1x12 W Warm Dimming COB LED		Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.CL13 Visible trim	B 27° Medium	DT	1700-3000	>95	100-1000	<4	12
LED nominal lumen								31

1x | Performance

Risk 1 0.60 IP20 850° CE CB ENEC



Code example:

X . 1X.CL22 B . HC 12

Accessories: p.229

Components: p.230-231

Drivers: p.232

Finishes: p.194

Photometric data:


www.reggiani.net

1x9 W COB LED		Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.CL22	B 13° Narrow	HC	3000	>98	960	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	1050	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	1100	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	1300	<3	
			NN	4000	>80	1360	<3	
LED nominal lumen								

1x12 W COB LED		Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.CL23	B 13° Narrow	HC	3000	>98	1252	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	1370	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	1420	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	1700	<3	
			NN	4000	>80	1775	<3	
LED nominal lumen								

1x17 W COB LED		Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	1X.CL24	B 13° Narrow	HC	3000	>98	1700	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	1870	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	1920	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	
LED nominal lumen								

2x | Precision



Code example:
X . **2X.ML12** **A** . **HW** **12**

Accessories: p.228
Components: p.230-231
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data:
www.reggiani.net

2x9 W		POWER LED			Lumen delivered up to 2x750lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h					
Driver	Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes	
X Not included	2X.ML12	A 8° Very narrow		HW	2700	>90	2x725	<3	12	
				HQ	3000	>90	2x730	<3	31	
				WW	3000	>80	2x844	<3		
				NN	4000	>80	2x941	<3		
LED nominal lumen										



2x9 W		COBLED		Lumen delivered up to 2x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h								
Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes	
X	Notincluded	2X.CL12	B 12° Narrow		HC	3000	>98	2x960	<2		12	
			E 20° Medium		HW	2700	>90	2x1050	<2		31	
			K - Without optics		HQ	3000	>90	2x1100	<2			
					WW	3000	>80	2x1300	<3			
					NN	4000	>80	2x1360	<3			
LED nominal lumen												

2x12 W		COBLED		Lumen delivered up to 2x1460 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes	
X Notincluded	2X.CL13	B	12° Narrow	HC	3000	>98	2x1250	<2	12	
		E	20° Medium	HW	2700	>90	2x1370	<2	31	
		K	- Without optics	HQ	3000	>90	2x1420	<2		
		WW	3000	>80	2x1700	<3				
		NN	4000	>80	2x1775	<3				
LED nominal lumen										

2x17 W		COBLED		Lumen delivered up to 2x1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes	
X Notincluded	2X.CL14	B 12° Narrow		HC	3000	>98	2x1700	<2	12	
		E 20° Medium		HW	2700	>90	2x1870	<2	31	
		K - Without optics		HQ	3000	>90	2x1920	<2		
				WW	3000	>80	2x2320	<3		
				NN	4000	>80	2x2400	<3		
LED nominal lumen										

2x12 W		Warm Dimming COB LED					Lumen delivered up to 2x690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h						
Driver		Version		Optics		LED		K	CRI	lm	SDCM	Finishes	
X Not included		2X.CL13		Visible trim		B		27°		Medium		DT	
								1700-3000		>95		2x100-1000	
								<4				12	
								LED nominal lumen				31	

2x | Performance



Code example:

X . **2X.CL22** **B** . **HC** **12**

Accessories: p.229

Components: p.230-231

Drivers: p.232

Finishes: p.194

Photometric data:

www.reggiani.net



2x9 W COB LED		Lumen delivered up to 2x1200lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	2X.CL22	B 13° Narrow	HC	3000	>98	2x960	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	2x1050	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	2x1100	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	2x1300	<3	
			NN	4000	>80	2x1360	<3	
LED nominal lumen								

2x12 W COB LED		Lumen delivered up to 2x1560lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	2X.CL23	B 13° Narrow	HC	3000	>98	2x1250	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	2x1370	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	2x1420	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	2x1700	<3	
			NN	4000	>80	2x1775	<3	
LED nominal lumen								

2x17 W COB LED		Lumen delivered up to 2x2110lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	2X.CL24	B 13° Narrow	HC	3000	>98	2x1700	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	2x1870	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	2x1920	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	2x2320	<3	
			NN	4000	>80	2x2400	<3	
LED nominal lumen								

3x | Precision

Risk 1 1.80 IP20 850° CB EAC



Code example:
X . 3X.CL12 B . HC 12

Accessories: p.228
Components: p.230-231
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data:
www.reggiani.net

3x9 W		POWER LED		Lumen delivered up to 3x750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h					
Driver		Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	3X.ML12	A 8° Very narrow	HW	2700	>90	3x725	<3		12
			HQ	3000	>90	3x730	<3		31
			WW	3000	>80	3x844	<3		
			NN	4000	>80	3x941	<3		
			LED nominal lumen						

3x9 W COBLED		Lumen delivered up to 3x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Notincluded	3X.CL12	B 12° Narrow	HC	3000	>98	3x960	<2	12
		E 20° Medium	HW	2700	>90	3x1050	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	3x1100	<2	
			WW	3000	>80	3x1300	<3	
			NN	4000	>80	3x1360	<3	
LED nominal lumen								


3x12 W COBLED		Lumen delivered up to 3x1460lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Notincluded	3X.CL13	B 12° Narrow	HC	3000	>98	3x1250	<2	12
		E 20° Medium	HW	2700	>90	3x1370	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	3x1420	<2	
			WW	3000	>80	3x1700	<3	
			NN	4000	>80	3x1775	<3	
LED nominal lumen								

3x17 W COBLED		Lumen delivered up to 3x1970 lm / Lumen maintenance: L80 B50=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Notincluded	3X.CL14	B 12° Narrow	HC	3000	>98	3x1700	<2	12
		E 20° Medium	HW	2700	>90	3x1870	<2	31
		K - Without optics	HQ	3000	>90	3x1920	<2	
			WW	3000	>80	3x2320	<3	
			NN	4000	>80	3x2400	<3	
LED nominal lumen								

3x12 W Warm Dimming COB LED			Lumen delivered up to 3x690 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h					
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Notincluded	3X.CL13	B 27° Medium	DT	1700-3000	>95	3x100-1000	<4	12
LED nominal lumen								31

3x | Performance

Risk 1 1.80 IP20 850° CE CB EAC



Code example:

X . 3X.CL22 B . HC 12

Accessories: p.229

Components: p.230-231

Drivers: p.232

Finishes: p.194

Photometric data:

www.reggiani.net



3x9 W COB LED		Lumen delivered up to 3x1200lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	3X.CL22	B 13° Narrow	HC	3000	>98	3x960	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	3x1050	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	3x1100	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	3x1300	<3	
			NN	4000	>80	3x1360	<3	
LED nominal lumen								

3x12 W COB LED		Lumen delivered up to 3x1560lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	3X.CL23	B 13° Narrow	HC	3000	>98	3x1250	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	3x1370	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	3x1420	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	3x1700	<3	
			NN	4000	>80	3x1775	<3	
LED nominal lumen								

3x17 W COB LED		Lumen delivered up to 3x2110lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	3X.CL24	B 13° Narrow	HC	3000	>98	3x1700	<2	12
		E 24° Medium	HW	2700	>90	3x1870	<2	31
		H 30° Wide	HQ	3000	>90	3x1920	<2	
		K - Without optics	WW	3000	>80	3x2320	<3	
			NN	4000	>80	3x2400	<3	
LED nominal lumen								




1x - 2x - 3x | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

		Description Precision - Eng strahlend/ Precision - Узкий пучок (12°-9W, 12W, 17W)	Code <u>0.35125.0000</u>			Description Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (20°-9W, 12W, 17W)	Code <u>0.35126.0000</u>
---	---	---	------------------------------------	---	--	--	------------------------------------




Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: 1X.ML12, 2X.ML12, 3X.ML12

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики




	Description 1-mm-Glasfilter/ Фильтр из стекла 1 мм	Code <u>0.26402.00</u>	Finishes 4A 5A 6A 7A 8A 9A		Description Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/ Селективный фильтр 3000K - 4000K	Code <u>0.26575.0000</u>
	Description Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	Code <u>0.26442.0000</u>			Description Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	Code <u>0.26450.0000</u>
	Description Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	Code <u>0.26410.0000</u>			Description Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	Code <u>0.26457.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	Code <u>0.26559.0000</u>			Description Opallinse/ Опаловая линза	Code <u>0.26462.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	Code <u>0.26418.0000</u>			Description Streuulinse/ Рассеивающая линза	Code <u>0.26470.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K / Селективный фильтр 2700K - 2200K	Code <u>0.26426.0000</u>			Description Kreuzraster/ Крестообразная решетка	Code <u>0.26477.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K / Селективный фильтр 2700K - 2000K	Code <u>0.26434.0000</u>			Description 45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	Code <u>0.26552.0000</u>
	Description Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	Code <u>0.26567.0000</u>				

1x - 2x - 3x | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

		Description Performance - Eng strahlend/ Performance - Узкий пучок (13°-9W, 12W, 17W)	Code 0.35145.0000			Description Performance - Breit strahlend/ Performance - Широкий пучок (30°-9W, 12W, 17W)	Code 0.35147.0000
		Description Performance - Mittel strahlend/ Performance - Средний пучок (24°-9W, 12W, 17W)	Code 0.35146.0000				

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики




	Description 1-mm-Glasfilter/ Фильтр из стекла 1 мм	Code 0.26403.00	Finishes 4A  5A  6A  7A  8A  9A 		Description Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/ Селективный фильтр 3000K - 4000K	Code 0.26576.0000
	Description Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	Code 0.26411.0000			Description Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	Code 0.26443.0000
	Description Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K/ Селективный фильтр 3000K - 2700K	Code 0.26560.0000			Description Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	Code 0.26451.0000
	Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K/ Селективный фильтр 2700K - 2500K	Code 0.26419.0000			Description Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	Code 0.26493.0000
	Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ Селективный фильтр 2700K - 2200K	Code 0.26427.0000			Description Opallinse/ Опаловая линза	Code 0.26463.0000
	Description Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	Code 0.26435.0000			Description Streulinse/ Рассеивающая линза	Code 0.26471.0000
	Description Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K/ Селективный фильтр 3000K - 3600K	Code 0.26568.0000			Description Kreuzraster/ Крестообразная решетка	Code 0.26481.0000
					Description 45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	Code 0.26553.0000

1x - 2x - 3x | Precision - Performance | Components

Montagekomponenten/
Компоненты для монтажа




			Description Leeres Modul, Länge 150 mm/ Полый модуль с длиной 150 мм	Code 0.26320.0000
			Description Leeres Modul, Länge 300 mm/ Полый модуль с длиной 300 мм	Code 0.26321.0000
			Description Leeres Modul, Länge 450 mm/ Полый модуль с длиной 450 мм	Code 0.26322.0000
			Description Leeres Modul, Länge 900 mm/ Полый модуль с длиной 900 мм	Code 0.26323.0000
			Description Leeres Modul, Länge 1200 mm/ Полый модуль с длиной 1200 мм	Code 0.26324.0000
			Description 3-Phasen-Stromschienenmodul + Dimm/DALI (Stromschienenlänge 1000 mm)/ Модуль для 3-контурной шины + Диммер / DALI (шина длиной 1000 мм)	Code 0.26325.0000
			Description Verlängerungsmodul (25–150 mm)/ Модуль для удлинения, длина 25-150мм	Code 0.26327.0000
			Description Pendelsystem, Länge 150 mm/ Система подвески длиной 150 мм	Code 0.26326.0000
			Description 90°-Eckelement für Montage mit Blendrahmen/ Угловое соединение 90° с видимой рамкой	Code 0.26328.00 Finishes 12 31
			Description 90°-Eckelement für Montage mit Einputzrahmen/ Угловое соединение 90° с невидимой рамкой	Code 0.26363.0000
			Description T-Verbindung für Montage mit Blendrahmen/ Т-образное соединение с видимой рамкой	Code 0.26329.00 Finishes 12 31
			Description T-Verbindung für Montage mit Einputzrahmen/ Т-образное соединение с невидимой рамкой	Code 0.26364.0000
			Description X-Verbindung für Montage mit Blendrahmen/ Х-образное соединение с видимой рамкой	Code 0.26330.00 Finishes 12 31

Montagekomponenten/
Компоненты для монтажа



Description
X-Verbindung für Montage mit Einputzrahmen/
X-образное соединение с невидимой рамкой




Code
0.26365.0000



Description
Endkappen für Montage mit Blendrahmen/
Торцевые крышки для видимой рамки


Code
0.26331.00

Finishes
12
31



Description
Endkappen für Montage mit Einputzrahmen/
Торцевые крышки для невидимой рамки


Code
0.26332.0000



Description
Profil für Montage mit Blendrahmen, Länge 1000 mm/
Профиль для видимой рамки, длина 1000 мм

Code
0.26333.00


Finishes
12
31



Description
Profil für Montage mit Blendrahmen, Länge 2000 mm/
Профиль для видимой рамки, длина 2000 мм

Code
0.26334.00


Finishes
12
31



Description
Profil für Montage mit Blendrahmen, Länge 3000 mm/
Профиль для видимой рамки, длина 3000 мм


Code
0.26335.00

Finishes
12
31





Description
Profil für Montage mit Einputzrahmen, Länge 1000 mm/
Профиль для невидимой рамки, длина 1000 мм

Code
0.26336.0000




Description
Profil für Montage mit Einputzrahmen, Länge 2000 mm/
Профиль для невидимой рамки, длина 2000 мм

Code
0.26337.0000




Description
Profil für Montage mit Einputzrahmen, Länge 3000 mm/
Профиль для невидимой рамки, длина 3000 мм

Code
0.26338.0000



DE Profil für Montage mit
Blendrahmen
RU Профиль для видимой
рамки



DE Profil für Montage mit
Einputzrahmen
RU Профиль для невидимой
рамки

Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen
ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium
enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist
in Farbe 12 oder 31 verfügbar/
Вариант с невидимой рамкой поставляется с
декоративной рамкой из алюминия без финишной
отделки для окраски на месте. Точечный
светильник с отделкой 12 или 31

1x - 2x - 3x | Unit | Unit Channel | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

9 W		COB LED								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
On/Off	0.30430.0000	21		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	250	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Phase-cut	T.30430.0000	15		59 mm	220-240Vac / 50/60Hz	250	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Dimm 1-10V	V.30430.0000	33		53 mm	120-277Vac / 50/60Hz	250	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30430.0000	17		53 mm	220-240Vac / 0/50/60Hz	250	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

12 W		COB LED								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
On/Off	0.30431.0000	21		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Phase-cut	T.30431.0000	15		59 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Dimm 1-10V	V.30431.0000	33		53 mm	120-277Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30431.0000	17		53 mm	220-240Vac / 0/50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

17 W		COB LED								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
On/Off	0.30432.0000	21		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Phase-cut	T.30432.0000	25		59 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Dimm 1-10V	V.30432.0000	33		53 mm	120-277Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30432.0000	17		53 mm	220-240Vac / 0/50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

12 W		Warm Dimming COB LED								
Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
Dimm 1-10V	V.30040.0000	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
Phase-cut	T.30424.0000	18		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
DALI	D.30040.0000	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type		Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section	
	Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	0.26101.0000		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²	
	Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блокаварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	0.35081.0000		56 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²	
	Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блокаварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	0.35081.UK00		56 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²	

*Für LED-Leuchten (13-30 W), Ni/Cd-Akku/ Для светодиодных светильников (13-30Вт), Ni/Cd-аккумуляторы

Mini | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

4 W POWERLED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	0.30370.0000	21		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm ²
Phase-cut	T.30370.0000	15		59 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm ²
Dimm 1-10V	V.30370.0000	33		53 mm	120-277Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm ²
DALI	D.30370.0000	17		53 mm	220-240Vac / 0/50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm ²

9 W POWERLED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	0.30420.0000	21		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm ²
Phase-cut	T.30420.0000	15		59 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm ²
Dimm 1-10V	V.30420.0000	33		53 mm	120-277Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm ²
DALI	D.30420.0000	17		53 mm	220-240Vac / 0/50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm ²

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
•))) Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	0.26101.0000		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm ²
+ Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	0.35070.0000		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm ²
+ Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	0.35070.3H00		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm ²

*Für LED-Leuchten (13-30 W), Ni/Cd-Akku/ Для светодиодных светильников (13-30Вт), Ni/Cd-аккумуляторы