



Cyled






DE Cyled ist die natürliche Weiterentwicklung des Einbau-Downlights Miled zur Anbauleuchte. Die Reinheit ihrer zylindrischen Form harmoniert mit jedem architektonischen Stil. Die LED-Leuchte Cyled mit Schutzart IP44 empfiehlt sich besonders für Innen- und Außeninstallationen im Rahmen von Projekten wie Büros, Flughäfen, Hotels und Wohngebäuden.

RU Cyled представляет собой естественную эволюцию встраиваемого точечного светильника Miled и предназначен для установки на поверхность; благодаря чистоте цилиндрической формы, он совместим с любым архитектурным стилем. Cyled - это светодиодный светильник со степенью защиты IP44, он идеально подходит для внутреннего и наружного монтажа и применения в таких проектах, как офисы, аэропорты, гостиницы и жилые здания.

Overview

Application:	Surface
Light source:	COB LED
Watt:	17 W - 32 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	2545 lm - 4940 lm
CRI:	>80
SDCM:	<3
IP:	44
Control options:	On-Off, Dimm 1-10V, DALI

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com

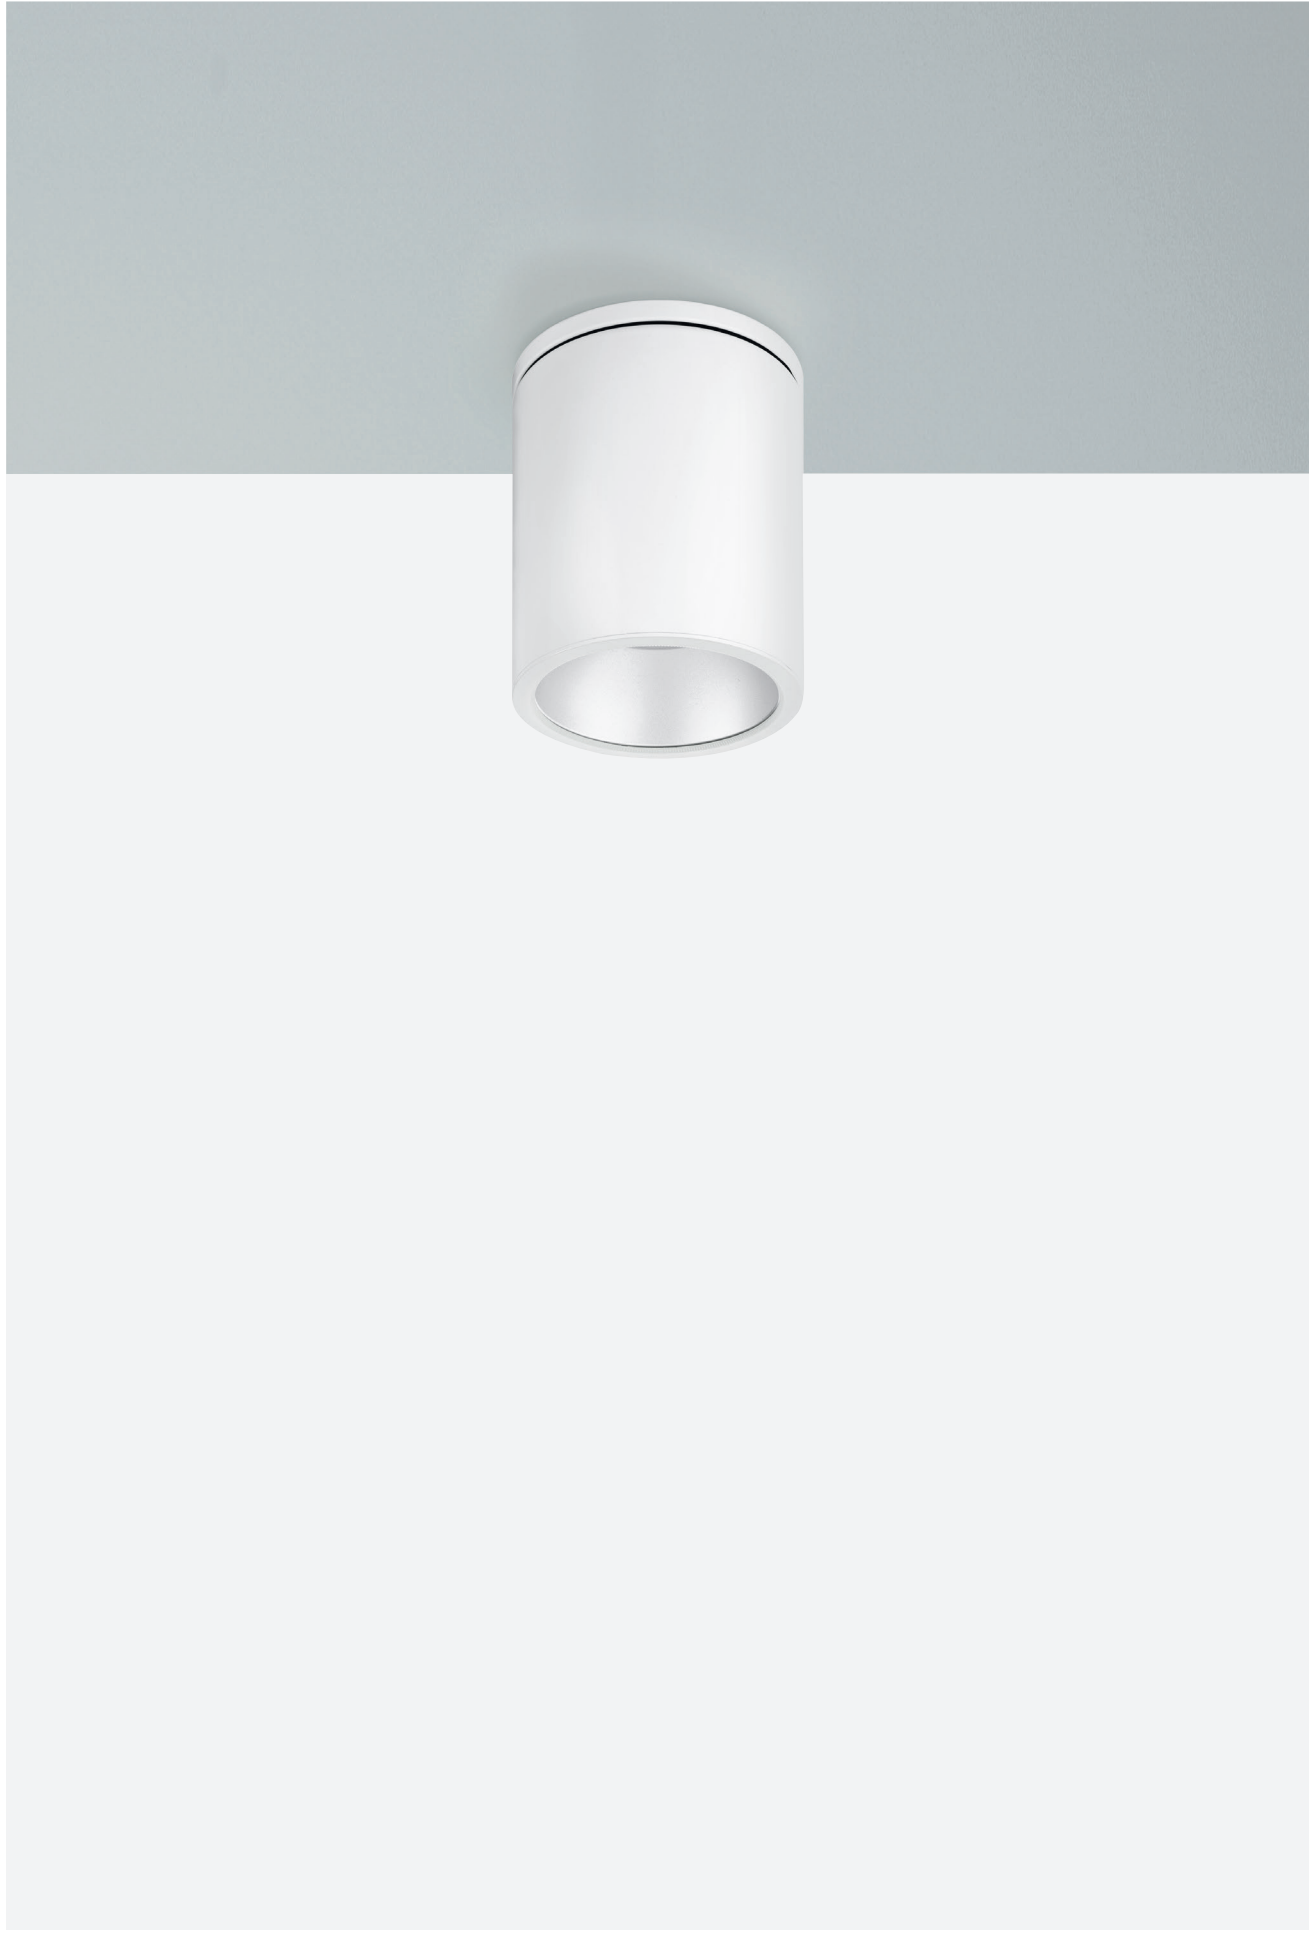


829

Versionen/ Варианты исполнения	 Cyled				
Farben/ Отделка	 10 Weiß/ Белый	 12 Weiß matt bossiert/ Рельефный белый матовый	 21 Schwarz/ Черный	 31 Schwarz matt bossiert/ Рельефный черный матовый	 28 Grau metallic/ Серый металл
Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка	 Eng strahlend/ Узкий пучок	 Mittel strahlend/ Средний пучок	 Mittelbreit strahlend/ Средний-узкий пучок	 Breit strahlend/ Широкий пучок	 Sehr breit strahlend/ Очень широкий пучок


Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Ø 180 mm
Cyled	 p.833
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	17 W 16°, 20°, 28°, 53°, 65° 32 W 18°, 29°, 37°, 50°, 65°
Lichtquelle/ Источник света	COB LED 17 W, 32 W 2545 lm - 4940 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80

Optics


LL2 Premium




LL2 Premium Ø80

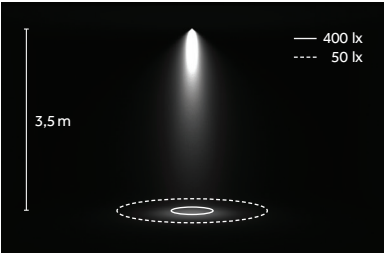


LED: 32 W/37°/3000 K (WW)



Engstrahlend/
Узкий пучок
A 16°/18°



Mittelstrahlend/
Средний пучок
B 20°/29°



Mittelbreit strahlend/
Средний-широкий пучок
C 28°/37°




Breitstrahlend/
Широкий пучок
D 53°/50°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
E 65°

LED


COB




3000K, 4000K
SDCM <3
CRI >80

TM30
Rf: 89, Rg: 103
(3000K, CRI >90)

L80 B10=50,000h
Ta: 28°
Tc: 85°
~6.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

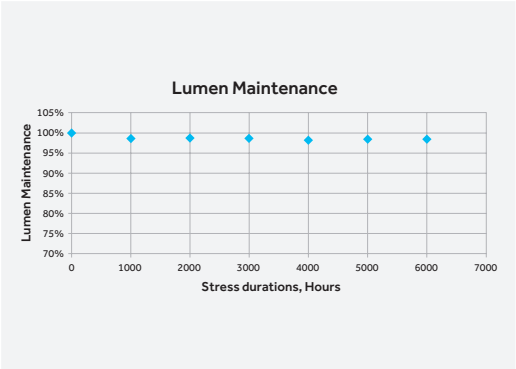


DE COB LED mit exzellenten Leistungen bis 154 lm/W (3000K, CRI > 80). Lichtaustrittsfläche (LES) 6 bis 13 mm, Nennlichtstrom 400 bis 5238 lm. Gleichmäßiges, leuchtendes Weißlicht mit getreuer Farbwiedergabe.

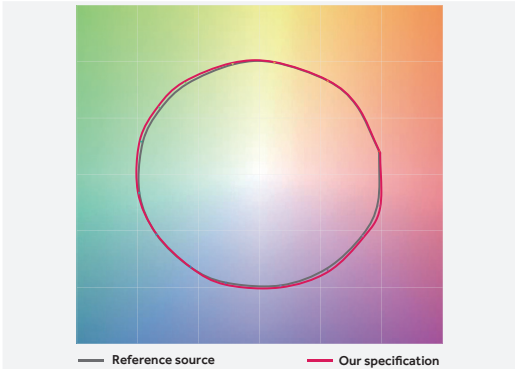

RU COB LED с отличной производительностью, до 154лм/Вт (3000K, CRI > 80). Излучающая поверхность (LES) от 6 мм до 13 мм, номинальный поток составляет от 400 лм до 5238 лм. Равномерный и яркий белый свет с точным воспроизведением цветов.

Ø 180 mm



Code example:

0 . CG9N B . WW 10

Accessories: p.833

Finishes: p.830

Photometric data:

www.reggiani.net

17 W COB LED

Lumen delivered up to 2140 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h


Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	CG9N	A 16° Narrow	WW	3000	>80	2545	<3	10
V Dimm 1-10V		B 20° Medium	NN	4000	>80	2670	<3	12
D DALI		C 28° Medium wide	LED nominal lumen					21
		D 53° Wide						28
		E 65° Very wide						31
		K - Without optics						

32 W COB LED

Lumen delivered up to 3950 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h


Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	HG9P	A 18° Narrow	WW	3000	>80	4625	<3	10
V Dimm 1-10V		B 29° Medium	NN	4000	>80	4940	<3	12
D DALI		C 37° Medium wide	LED nominal lumen					21
		D 50° Wide						28
		E 65° Very wide						31
		K - Without optics						

Ø 180 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS


Description
LL2 - Eng strahlend/
LL2 - Узкий пучок
(16°-17W/18°-32W)

Code
0.35030.0000




Description
LL2 - Breit strahlend/
LL2 - Широкий пучок
(53°-17W/50°-32W)

Code
0.35033.0000




Description
LL2 - Mittelleng strahlend/
LL2 - Средний-узкий пучок
(20°-17W/29°-32W)

Code
0.35031.0000



Description
LL2 - Sehr breit strahlend/
LL2 - Очень широкий пучок
(65°-17W/65°-32W)

Code
0.35034.0000



Description
LL2 - Mittelbreit strahlend/
LL2 - Средний-широкий пучок
(28°-17W/29°-37W)

Code
0.35032.0000