



Cyled






FR Cyled représente l'évolution naturelle du downlight à encastrer Miled vers sa version de surface ; la pureté de sa forme cylindrique lui permet de s'intégrer dans n'importe quel style d'architecture. Cyled est un appareil à LED doté d'un indice de protection IP44, qui s'avère particulièrement indiqué pour les installations dans des espaces aussi bien intérieurs qu'extérieurs, qu'il s'agisse de bureaux, d'aéroports, d'hôtels et de bâtiments résidentiels.

ES Cyled representa la natural evolución de superficie del aparato de empotrar Miled. La pureza de su forma cilíndrica hace que se adapte a cualquier estilo arquitectónico. Cyled es un aparato LED con grado de protección IP44 ideal para su instalación en espacios interiores y exteriores como oficinas, aeropuertos, hoteles y edificios residenciales.

Overview

Application:	Surface
Light source:	COB LED
Watt:	17 W - 32 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	2545 lm - 4940 lm
CRI:	>80
SDCM:	<3
IP:	44
Control options:	On-Off, Dimm 1-10V, DALI

Disponible pour l'Amérique du Nord : rendez-vous sur www.reggianiusa.com/
 Disponible para América del Norte: consulte la página www.reggianiusa.com

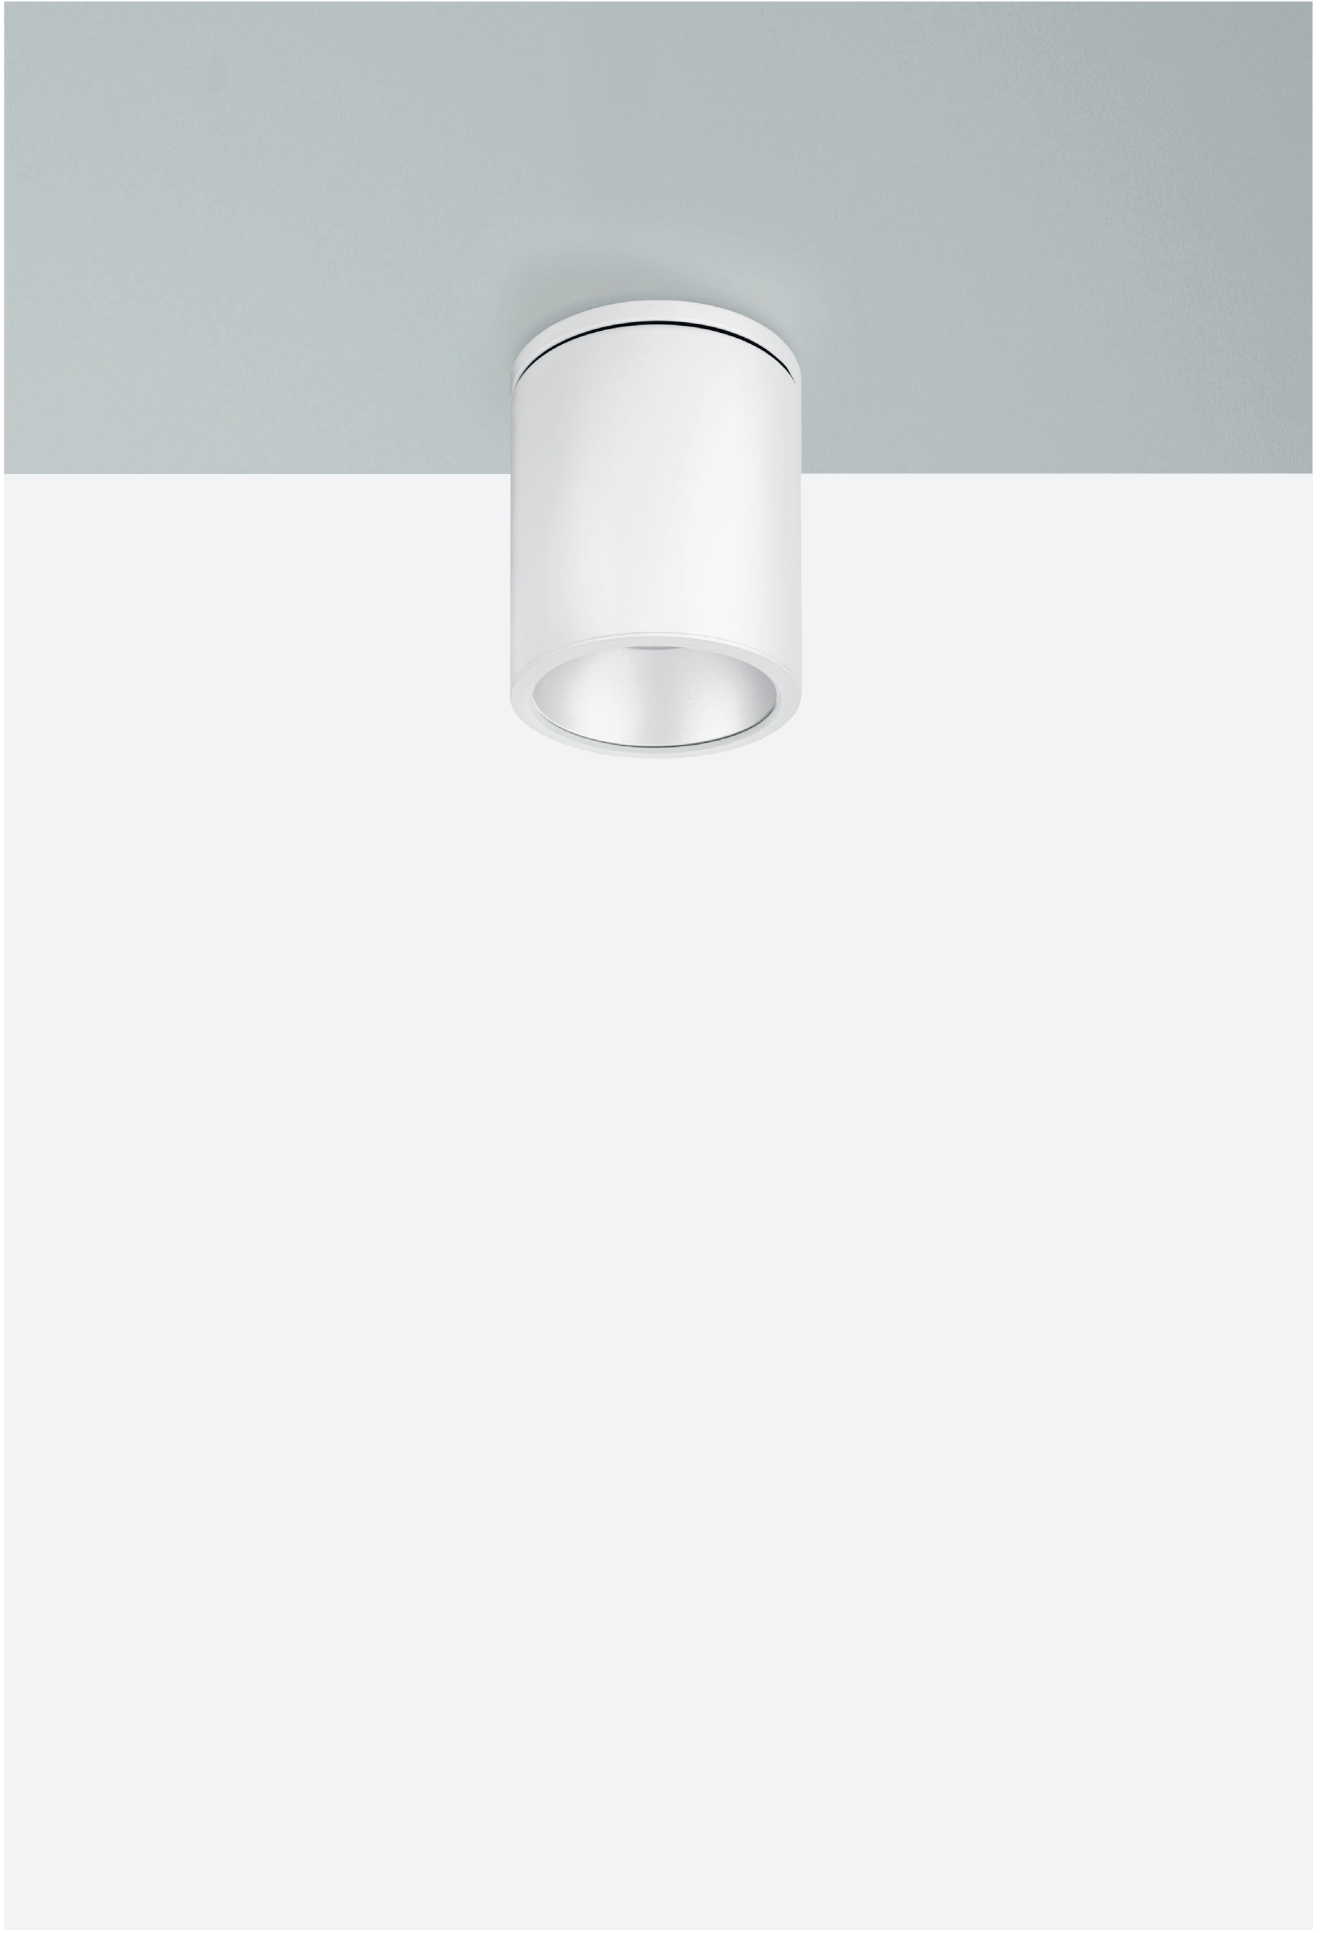


829

Versions/ Modelos	 Cyled
Finitions/ Acabados	     10 Blanc/ Blanco 12 Blanc opaque gaufré/ Blanco mate gofrado 21 Noir/ Negro 31 Noir opaque gaufré/ Negro mate gofrado 28 Gris métallisé/ Gris metalizado
Faisceaux/ Haces de luz	     Étroit/ Estrecho Moyen/ Medio Moyen/large/ Medio ancho Large/ Ancho Très large/ Muy ancho


Dimensions et données techniques/ Dimensiones e información técnica	
	Ø 180 mm
Cyled	 p.833
Ouverture du faisceau lumineux/ Amplitud del haz de luz	17 W 16°, 20°, 28°, 53°, 65° 32 W 18°, 29°, 37°, 50°, 65°
Source lumineuse/ Fuente luminosa	COB LED 17W, 32W 2545 lm - 4940 lm L80 B10=50,000h 3000K, 4000K SDCM <3 CRI >80

Optics


LL2 Premium



LL2 Premium Ø80

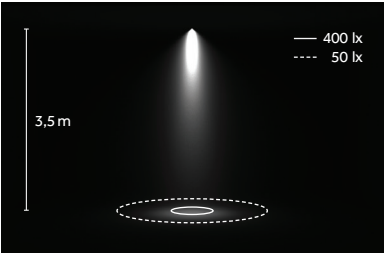


LED: 32 W/37°/3000 K (WW)



Étroit/
Estrecho
A 16°/18°



Moyen/
Medio
B 20°/29°



Moyen/large/
Medio ancho
C 28°/37°




Large/
Ancho
D 53°/50°



Très large/
Muy ancho
E 65°

LED


COB




3000K, 4000K
SDCM <3
CRI >80

TM30
Rf: 89, Rg: 103
(3000K, CRI > 90)

L80 B10=50,000h
Ta: 28°
Tc: 85°
~6.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

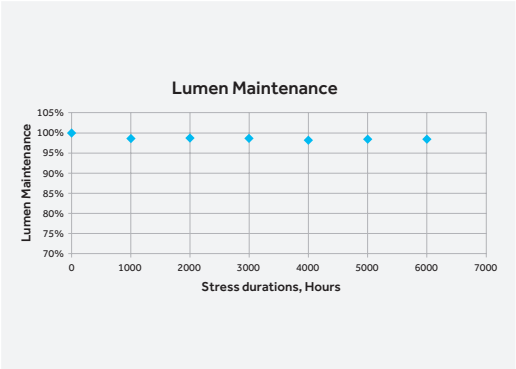


FR COB LED offrant d'excellentes performances, jusqu'à 154 lm/W (3 000 K, IRC > 80). Surface de sortie de la lumière (LES) de 6 mm à 13 mm, flux nominaux de 400 lm à 5 238 lm. Lumière blanche uniforme et brillante avec une reproduction fidèle des couleurs.

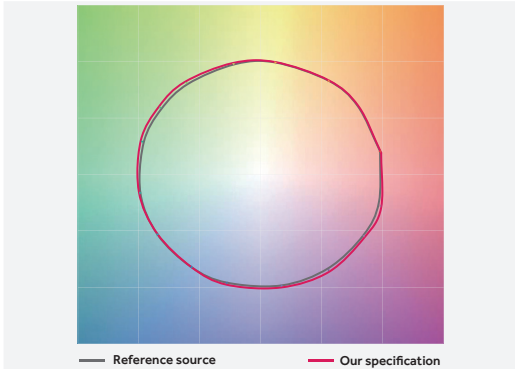

ES El LED COB cuenta con: excelente rendimiento hasta 154 lm/W (3000 K, CRI > 80), superficie emisora de luz (LES) de 6 mm a 13 mm, flujo nominal desde 400 lm hasta 5238 lm, luz blanca uniforme y brillante que reproduce fielmente los colores.

Ø 180 mm



Code example:

O . CG9N B . WW 10

Accessories: p.833

Finishes: p.830

Photometric data:

www.reggiani.net

17 W COB LED

Lumen delivered up to 2140 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h


Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	CG9N	A 16° Narrow	WW	3000	>80	2545	<3	10
V Dimm 1-10V		B 20° Medium	NN	4000	>80	2670	<3	12
D DALI		C 28° Medium wide	LED nominal lumen					21
		D 53° Wide						28
		E 65° Very wide						31
		K - Without optics						

32 W COB LED

Lumen delivered up to 3950 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h


Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
O On-Off	HG9P	A 18° Narrow	WW	3000	>80	4625	<3	10
V Dimm 1-10V		B 29° Medium	NN	4000	>80	4940	<3	12
D DALI		C 37° Medium wide	LED nominal lumen					21
		D 50° Wide						28
		E 65° Very wide						31
		K - Without optics						

Ø 180 mm | Accessories

Optiques interchangeables IOS/
Ópticas intercambiables IOS


Description
LL2 - Faisceau étroit/
LL2 - Haz de luz estrecho
(16°-17W/18°-32W)

Code
0.35030.0000




Description
LL2 - Faisceau large/
LL2 - Haz de luz ancho
(53°-17W/50°-32W)

Code
0.35033.0000




Description
LL2 - Faisceau moyen/étroit/
LL2 - Haz de luz medio estrecho
(20°-17W/29°-32W)

Code
0.35031.0000



Description
LL2 - Faisceau très large/
LL2 - Haz de luz muy ancho
(65°-17W/65°-32W)

Code
0.35034.0000



Description
LL2 - Faisceau moyen/large/
LL2 - Haz de luz medio ancho
(28°-17W/29°-37W)

Code
0.35032.0000