




Envios range:



Envios IP66

961

Envios

Design by LAPD Consultants





Envios

Design by LAPD Consultants

FR Envios est un projecteur d'intérieur sur rail polyvalent proposé en deux dimensions. La platine d'alimentation est séparée du logement optique pour valoriser l'harmonie esthétique et améliorer la dissipation thermique afin de garantir un rendement et une durée de la source lumineuse élevés.

ES Envios es un proyector versátil de interior para carril, en dos tamaños. El equipo eléctrico está separado del vano óptico optimizando ya sea el equilibrio estético que la disipación térmica para asegurar la máxima eficiencia y duración de la fuente luminosa.



Overview

Application:	Track
Light source:	COB LED
Watt:	25 W - 38 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	3360 lm - 5970 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	20
Control options:	On/Off, DALI


Disponible pour l'Amérique du Nord : rendez-vous sur www.reggianiusa.com/
 Disponible para América del Norte: consulte la página www.reggianiusa.com



663


Versions/ Modelos	 Envios
Finitions/ Acabados	 10 Blanc/ Blanco  21 Noir/ Negro  28 Gris métallisé/ Gris metalizado
Faisceaux/ Haces de luz	 Étroit/ Estrecho  Moyen/ Medio  Large/ Ancho  Très large/ Muy ancho
Orientation/ Orientabilidad	 Axe vertical/ Eje vertical  Axe horizontal/ Eje horizontal

Dimensions et données techniques/ Dimensiones e información técnica	
	Ø 98 mm
Envios	 p.668
Ouverture du faisceau lumineux/ Amplitud del haz de luz	25 W 17°, 25°, 38°, 53° 30 W, 38 W 20°, 27°, 38°
Source lumineuse/ Fuente luminosa	COB LED 25 W, 30 W, 38 W 3360 lm - 5970 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90

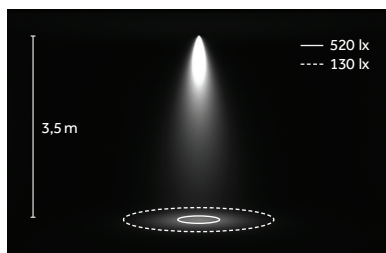
Accessoires/ Accesorios			
Optiques interchangeables IOS/ Ópticas intercambiables IOS	 Grille anti-éblouissement/ Rejilla antideslumbrante 21		
Accessoires de montage/ Accesorios de montaje	 Rail/ Carril p.707 10 21 28  Patère rail pour la fixation au plafond du projecteur/ Base para la fijación de techo del proyector 10 21 28  Adaptateur pour la fixation à encastrer de la patère rail / Adaptador para la instalación de empotrar de la base 10 21 28		

Optics




LL7 Premium



LL7 Premium Ø80




LED: 25 W/25°/3000 K (HQ)

Étroit/
Estrecho
B 17°/20°Moyen/
Medio
E 25°/27°Large/
Ancho
H 38°/38°Très large/
Muy ancho
M 53°

LED

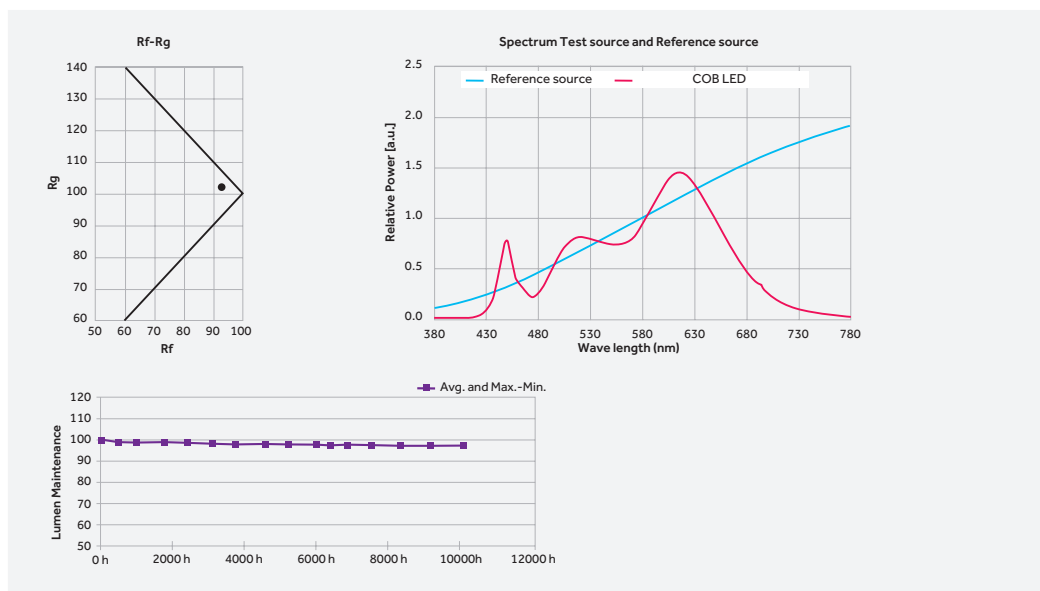
COB



3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

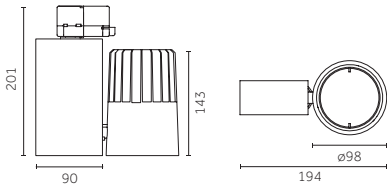
L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintenance: 96%
(Source: LM80 test report)



FR COB LED offrant un rendement excellent et des performances exceptionnelles (jusqu'à 150 lm/W). Dimensions réduites par rapport aux solutions similaires et avec des valeurs de flux identiques. La gamme complète comprend le COB avec surface de sortie de la lumière (LES) de 6 mm à 14 mm et flux nominaux de 600 lm (5 W) à 5 500 lm (38 W). Fiabilité hors pair à haute température grâce aux matériaux utilisés et excellente stabilité du flux lumineux dans le temps.
Matériaux du boîtier : céramique
Résine d'encapsulation : résine silicone
Matériaux des électrodes : or

ES EILED COB se distingue por su excelente eficiencia y el elevado rendimiento (hasta 150lm/W). Es más compacto respecto a otras soluciones similares aún garantizando los mismos valores de flujo luminoso. La línea completa incluye COB con superficie emisora de luz (LES) de 6 mm a 14 mm y flujo nominal de 600 lm (5 W) a 5500 lm (38 W). Es extremadamente confiable a altas temperaturas gracias a los materiales utilizados y a la excelente estabilidad del flujo luminoso en el tiempo.
Material del paquete: cerámica
Resina encapsulante: resina de silicona
Material de los electrodos: oro

Ø 98 mm



Accessories: p.669
Rail/Carril: p.707
Finishes: p.664
Photometric data:
www.reggiani.net


25 W		COBLED		Lumen delivered up to 3000lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h							
Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	MB86		B	17° Narrow	HQ	3000	>90	3360	<3	10
D	DALI			E	25° Medium	WW	3000	>80	3865	<3	21
				H	38° Wide	NN	4000	>80	4250	<3	28
				M	53° Very wide	LED nominal lumen					
				K	- Without optics						

30W		COBLED		Lumen delivered up to 3600lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h								
Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes	
0 On-Off		MB87		B 20° Narrow		HQ	3000	>90	4140	<3	10	
D DALI				E 27° Medium		WW	3000	>80	4745	<3	21	
				H 38° Wide		NN	4000	>80	5000	<3	28	
				K - Without optics		LED nominal lumen						

38 W		COBLED										Lumen delivered up to 4300lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h									
Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes										
0	On-Off	MB88		B 20° Narrow		HQ	3000	>90	4900	<3	10										
D	DALI			E 27° Medium		WW	3000	>80	5665	<3	21										
				H 38° Wide		NN	4000	>80	5970	<3	28										
				K - Without optics		LED nominal lumen															

Ø 98 mm | Accessories

Optiques interchangeables IOS/ Ópticas intercambiables IOS

		Description LL7 - Faisceau étroit/ LL7 - Haz de luz estrecho (17°-25W/20°-30W, 38W)	Code 0.35035.0000			Description LL7 - Faisceau large/ LL7 - Haz de luz ancho (38°-25W/38°-30W, 38W)	Code 0.35037.0000
		Description LL7 - Faisceau moyen/ LL7 - Haz de luz medio (25°-25W/27°-30W, 38W)	Code 0.35036.0000			Description LL7 - Faisceau très large/ LL7 - Haz de luz muy ancho (53°-25W) Not for MB87, MB88	Code 0.35038.0000

Accessoires pour optique/ Accesorios de las ópticas

	Description Grille anti-éblouissement/ Rejilla antideslumbrante	Code 0.39498.00	Finishes 21 
---	--	----------------------------------	---

Accessoires de montage/ Accesorios de montaje

	Description Patère rail pour la fixation au plafond du projecteur/ Base para la fijación de techo del proyector	Code 0.02062.00	Finishes 10  21  28 		Description Adaptateur pour la fixation à encastrer de la patère rail 0.02062.00/ Adaptador para la instalación de empotrar de la base cod.0.02062.00	Code 0.02063.00	Finishes 10  21  28 
---	--	----------------------------------	---	---	--	----------------------------------	---