The yellow manual

Reggiani

Ciao!

We are Reggiani.
We transform spaces
and experiences
with light

DE Reggiani wurde 1957 gegründet und setzt heute mit einer Community an Lichtexperten international Maßstäbe im Bereich Lichttechnik. Seinen Kunden liefert das Unternehmen Hightech-Lösungen mit einem auf Offenheit, Kooperation und Problemlösung basierenden Ansatz.

RU Основанная в 1957 году компания Reggiani сегодня является международным ориентиром в светотехнической отрасли, сообществом специалистов по освещению, которое предоставляет заказчикам авангардные технологические решения с подходом, основанным на открытом взаимодействии, сотрудничестве и направленном на решение проблем.



We are open-minded, accessible and globally connected. We support our clients at every step of their project journey

DE Reggiani besitzt ein engmaschiges Vertriebsnetz in 80 Ländern weltweit und die Niederlassungen in Italien, den USA, UK, China, Frankreich und Russland erstrecken sich über eine Gesamtfläche von 110.000 m^2 für Fertigung, Showrooms und Lager.

RU Компания Reggiani присутствует на всей территории 80 стран мира, а ее отделения в Италии, США, Соединенном Королевстве, Китае, Франции и России занимают площадь 110.000 м2, на которой расположены производственные помещения, офисы, шоурумы и склады.

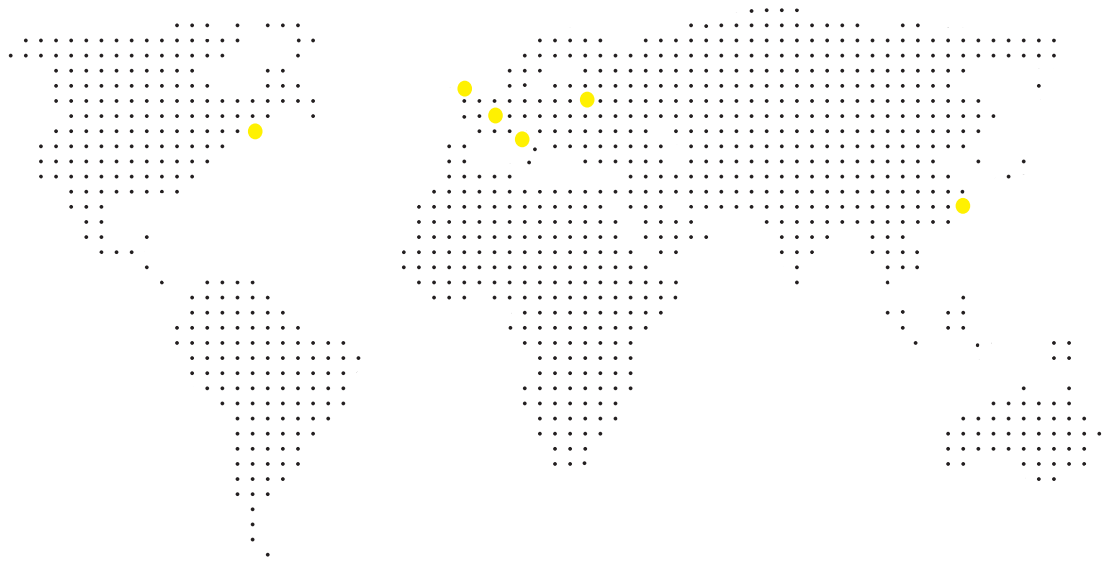

Headquarters:
ITALY - Reggiani S.p.A.

Branches and sales offices:
UNITED KINGDOM - Reggiani UK
USA - Reggiani USA
CHINA - Reggiani CHINA
FRANCE - Sales office
RUSSIA - Sales office



We share our knowledge and experience, adding that little extra that will make a difference

DE Das Reggiani Lighting Forum in der Reggiani-Hauptniederlassung umfasst auf einer Fläche von 2500 m2 einen Showroom und ein Museum. Dieser der Veranstaltung von Meetings, Workshops und Konferenzen gewidmete Bereich steht Lichtexperten und Studierenden zur Verfügung.

RU Reggiani Lighting Forum, расположенный в головном офисе Reggiani, представляет собой шоу-рум и музей площадью 2500 м2. Это место, предназначенное для организации встреч, семинаров и конференций, открыто для специалистов по освещению и студентов.





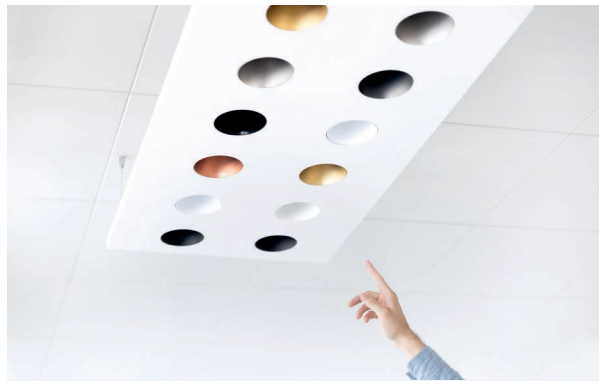

We are

an inspiring pioneer

We are a forward thinking community of lighting experts, bringing cutting edge technical performance and pioneering ideas to our clients



DE Reggiani ist kontinuierlich auf der Suche nach Lösungen für Produktinnovationen.
Ein zukunftsorientiertes Unternehmen, das führend im Bereich Lichttechnik und Leuchtenherstellung ist.

RU Reggiani постоянно ищет решения для внедрения инноваций в свою продукцию. Это ведущая компания в области освещения и производства, ориентированная на будущее.





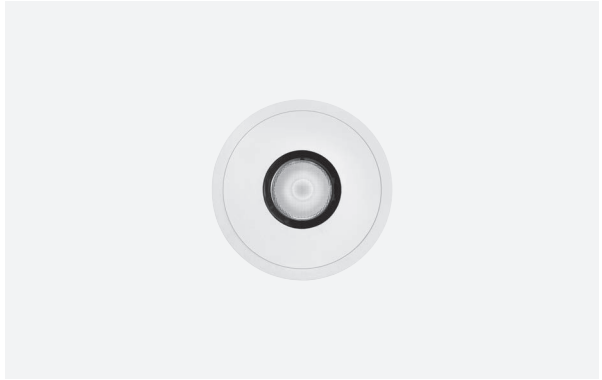

We are

a trusted expert

We are passionate and progressive about everything we do. We are a constantly evolving brand, building on our deeply-rooted knowledge and heritage

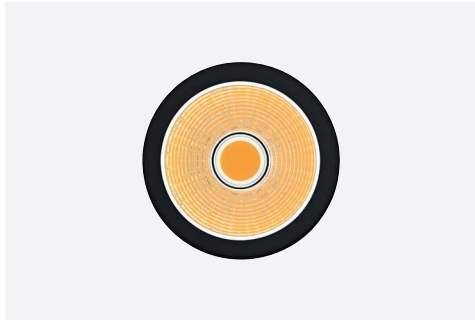

DE Reggiani ist der Ausdruck eines tief verwurzelten Know-hows, einer genauen Vorstellung von Design, einer internationalen Industrieerfahrung und eines wertvollen Familienerbes, die in Form von höchster Kompetenz in sämtliche Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens einfließen.

RU Компания Reggiani является воплощением ноу-хау, имеющего глубокие корни, четкого понимания дизайна, международного промышленного опыта и ценного семейного наследия. Плодом такого сочетания является компетенция на 360° в сфере продукции и услуг.







In-house design and development

DE Vorrangig bei Reggiani ist der Einsatz sorgsam ausgewählter Rohstoffe (mit einer Recyclingfähigkeit von 95 %). Durch die Erfüllung der Anforderungen der Normen UNI EN ISO 9001:2008 und UNI EN ISO 14001:2004 verpflichtet sich das Unternehmen zur kontinuierlichen Verbesserung, was Qualität und Umweltschutz betrifft.

RU Неотъемлемой характеристикой Reggiani является использование тщательно отобранного сырья (со степенью вторичной переработки до 95%). Соблюдение международных положений стандартов UNI EN ISO 9001:2008 и UNI EN ISO 14001:2004 гарантирует приверженность компании постоянному совершенствованию качества и экологичности.



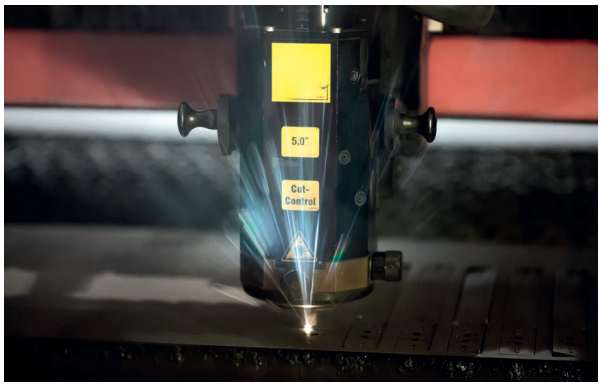



In-house 3D prototyping, photogoniometer, testing area (IP/IK) and manufacturing

We are

a committed partner

ÁLVARO SIZA

ARUP

BRUNO GECCHELIN

D'ALESIO & SANTO

FISHER MARANTZ S

LAPD CONSULTANT

MOMO DESIGN

ROGERS STIRK HAR

SETSU & SHINOBU

SPEIRS + MAJOR

N
RO
STONE (FMS)
TS

RBOUR + PARTNERS
NTO

DE Reggiani unterstützt seine Kunden in jeder Projektphase mit intuitiven Ideen, kreativen Anregungen und einem problemlösungsorientierten Ansatz.

RU Reggiani оказывает своим заказчикам поддержку на всех этапах проекта интуитивными идеями, творческими замыслами и подходом, направленным на решение проблем.






1 25 75
1 25 75
1 25 75
In Use

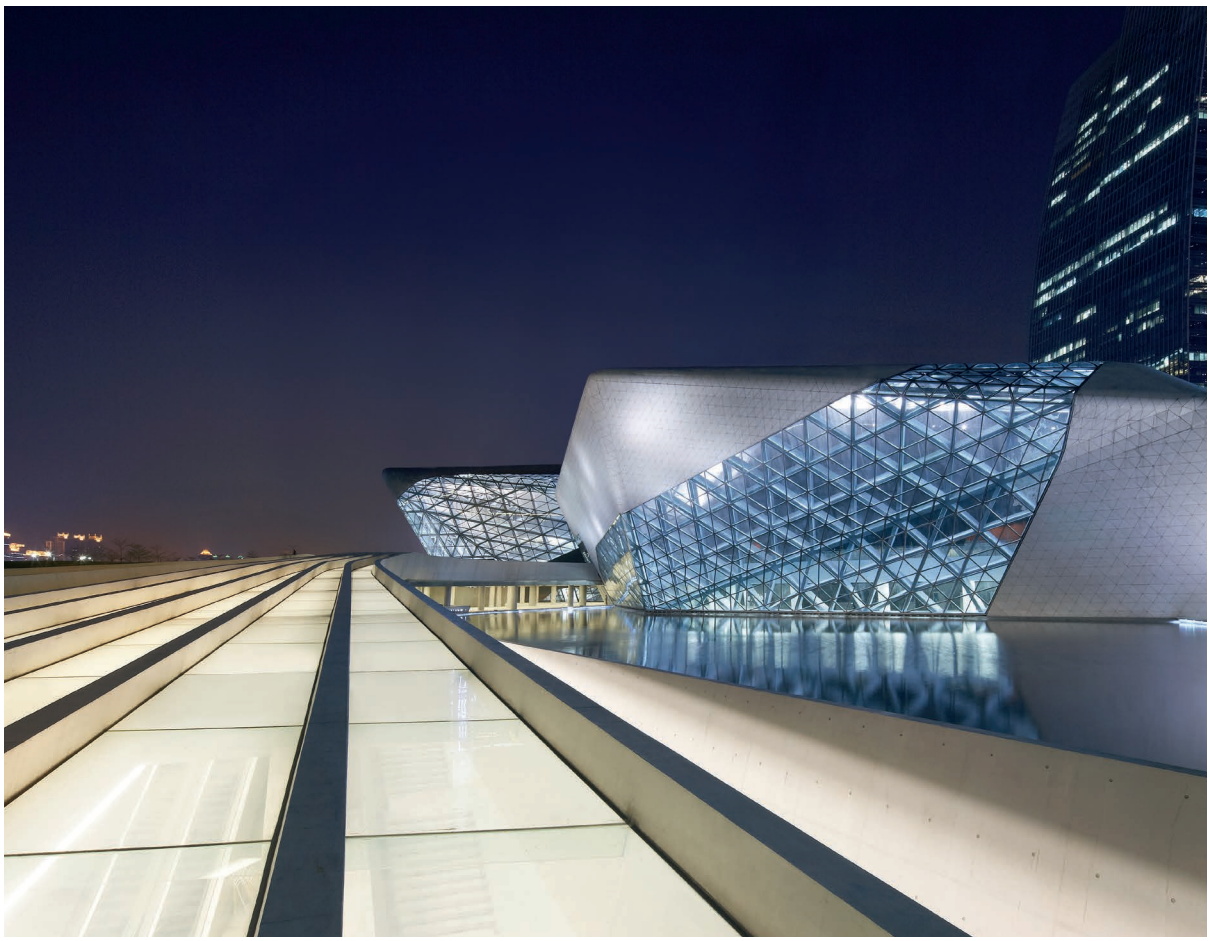

We are

open
dynamic
illuminating
genuine

We are straight talking in a friendly and sincere manner. We don’t believe in empty promises and over-expression

DE Ein Familienbetrieb zu sein bedeutet für Reggiani Sorgfalt bis ins kleinste Detail, einwandfreier Service und starke menschliche Bindungen. Die Kundenzufriedenheit steht stets im Mittelpunkt.

RU Безупречное семейное управление Reggiani и прочные человеческие отношения.
Удовлетворение потребностей заказчика всегда является важнейшей целью.



Matteo Reggiani and Danilo Reggiani

Index by name 4
Index by application 5
Index by system 15

How it works 19
The digital manual 25

Interior 31
Exterior 927

Technical info T1

Bisio 303 Cells 929 Cyled 825
Envios 659 Envios IP 965 Flure Evo 1017
Ladder 835 Lindro 983
Linea Luce Slim 763 Lorosae 905
Metamorphosi Evo 1005 Miled 287
Mood 33 Mosaico Easy-IOS 781
Multispot 995 Re Low LED 319
Roll IOS 627 Sombra 361
Spectra 917 Splyt 599 Sun Luce 671
Sunny LED 689 Track 707
Trybeca 235 Unimosa 349
Unisio 337 Unit 189 Varios 641
Yori 373 Yori Linear 719
Yori Surface/Pendant 861
Yori Wall 805

Index by application

Interior

Recessed



Mood Adjustable 37
Mood 33

Mood Fixed 103
Mood 33

Mood Wall Washer 147
Mood 33



Unit 189

Trybeca Recessed 251
Trybeca 235



Yori Recessed 485
Yori 373



Yori Semi-recessed 515
Yori 373

Yori Linear Recessed 753
Yori Linear 719



Splyt Recessed 611
Splyt 599



Mosaico Easy-IOS Recessed 791
Mosaico Easy-IOS 781



Miled 287



Bisio 303



Re Low LED 319



Unisio 337



Unimosa 349



Sombra 361



Varios Recessed 651
Varios 641

Track



Yori Evo Ghostrack 397
Yori 373



Yori Evo Box 441
Yori 373



Yori Slot 461
Yori 373



Yori Zoom+lighsthaper 477
Yori 373

Yori Linear Track 733
Yori Linear 719



Splyt Track 619
Splyt 599



Roll IOS 627



Varios Track 655
Varios 641



Envios 659



Sun Luce Track 681
Sun Luce 671



Sunny LED Track 699
Sunny LED 689

Track 707

Surface

Yori Wall 805

Yori Surface 879
Yori Surface/Pendant 861

Yori Linear Surface 741
Yori Linear 719

Trybeca Surface 273
Trybeca 235



Splyt Surface 623
Splyt 599



Linea Luce Slim 763



Mosaico Easy-IOS Surface 799
Mosaico Easy-IOS 781



Sun Luce Surface 685
Sun Luce 671



Sunny LED Surface 703
Sunny LED 689



Ladder Wall 853
Ladder 835



Ladder Surface 845
Ladder 835



Ladder Ground 857
Ladder 835



CyLED 825

Pendant

Yori Pendant 889
Yori Surface/Pendant 861

Yori Linear Pendant 741
Yori Linear 719

Trybeca Pendant 273
Trybeca 235



Lorosae 905



Spectra 917



Mosaico Easy-IOS Pendant 799
Mosaico Easy-IOS 781



Ladder Pendant 849
Ladder 835

Linear

Yori Linear Recessed 753
Yori Linear 719

Yori Linear Track 733
Yori Linear 719

Yori Linear Surface 741
Yori Linear 719



Linea Luce Slim 763

Modular



Yori Channel 537
Yori 373



Yori Channel Arm 563
Yori 373



Yori Edge 577
Yori 373



Unit 189

Yori Linear Recessed 753
Yori Linear 719

Yori Linear Track 733
Yori Linear 719

Yori Linear Surface 741
Yori Linear 719



Linea Luce Slim 763



Mosaico Easy-IOS
Recessed 791
Mosaico Easy-IOS 781



Mosaico Easy-IOS
Surface 799
Mosaico Easy-IOS 781

Exterior

Ceiling recessed



Cells Recessed 945
Cells 929



Multispot 995

Ground recessed



Flure Evo Recessed 1027
Flure Evo 1017



Metamorphosi Evo 1005

Surface and facade



Cells Surface 955
Cells 929



Envios IP66 965



Lindro 983



Flure Evo Wall 1031
Flure 1017

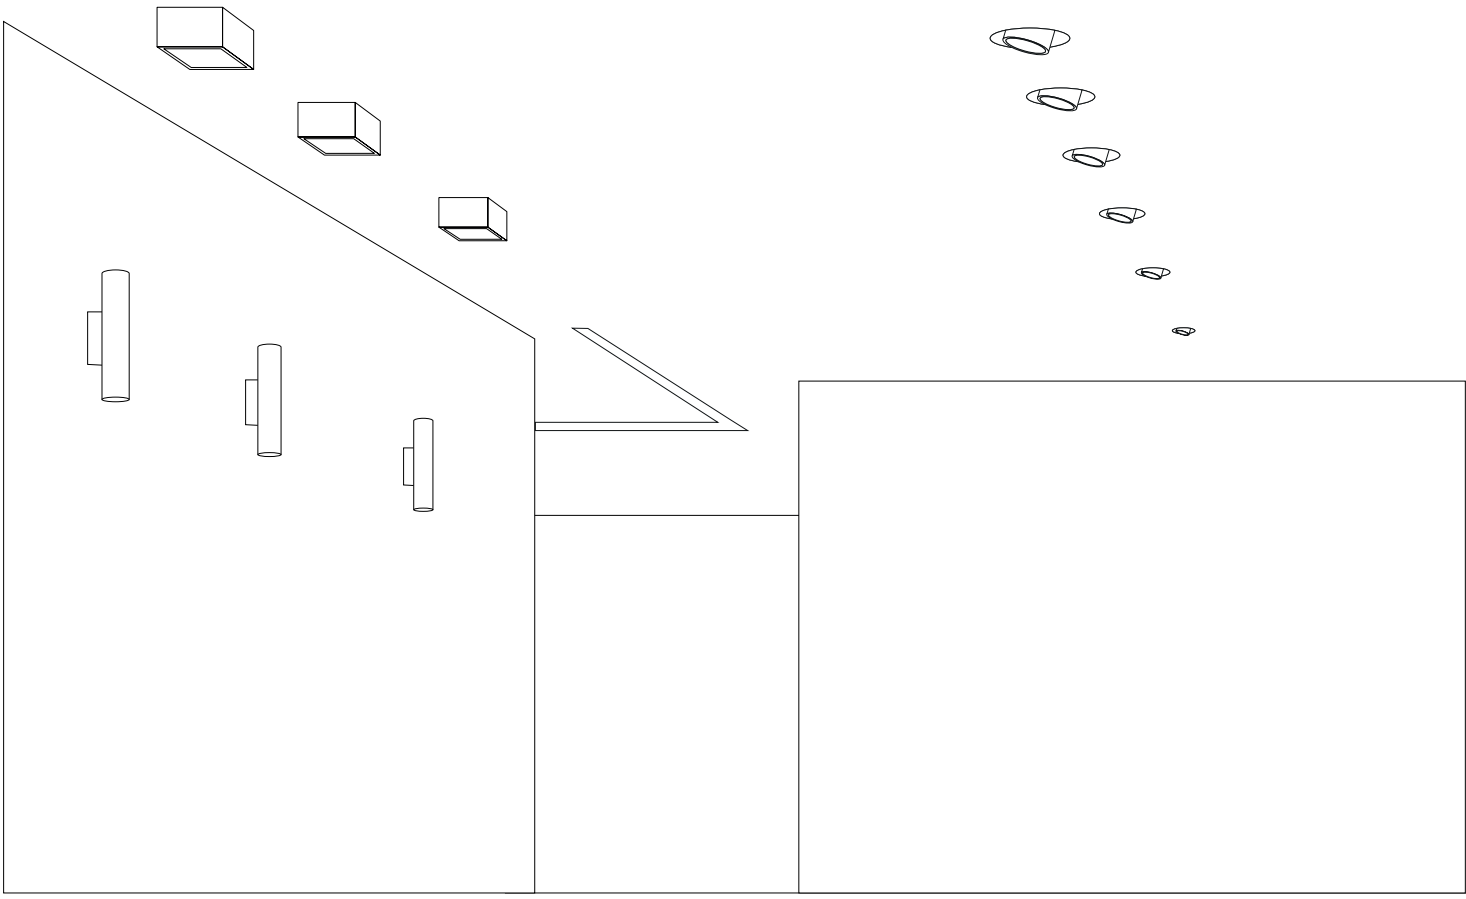

Surface


Yori Wall
805


Yori Surface
879

Yori Linear Surface
741

Trybeca Surface
273


Splyt Surface
623

Linea Luce Slim
763


Mosaico Easy-IOS Surface
799


Sun Luce Surface
685


Sunny LED Surface
703


Ladder Wall
853


Ladder Surface
845


Ladder Ground
857


Cyled
825

Linear


Yori Linear Recessed
753

Yori Linear Track
733

Yori Linear Surface
741

Linea Luce Slim Surface
763

Recessed


Mood Adjustable
37


Mood Fixed
103

Mood Wall Washer
147


Unit
189

Trybeca Recessed
251


Yori Recessed
485


Yori Semi-recessed
515

Yori Linear Recessed
753


Splyt Recessed
611


Mosaico Easy-IOS Recessed
791


Miled
287


Bisio
303

Re Low LED
319

Unisio
337


Unimosa
349

Sombra
361


Varios Recessed
651

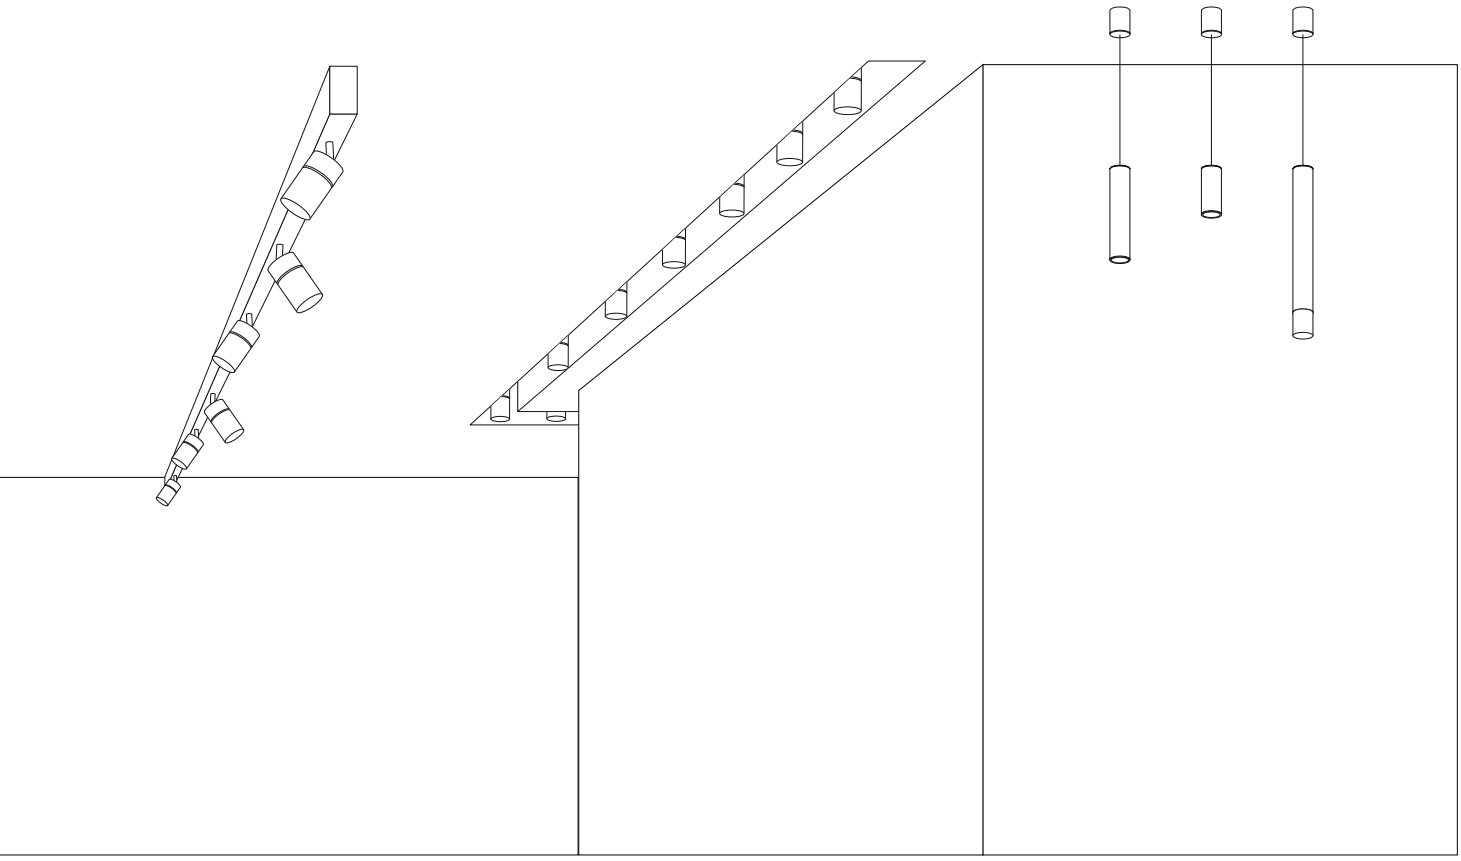

Track


Yori Evo Ghostrack
397


Yori Evo Box
441


Yori Slot
461


Yori Zoom+ligh-sthaper
477


Yori Linear Track
733


Splyt Track
619


Roll IOS
627


Varios Track
655


Envios
659


Sun Luce Track
681


Sunny LED Track
699

Track
707

Modular


Yori Channel
537


Yori Channel Arm
563


Yori Edge
577


Unit
189


Yori Linear Recessed
753


Yori Linear Track
733

Yori Linear Surface
741


Linea Luce Slim Surface
763


Mosaico Easy-IOS Recessed
791


Mosaico Easy-IOS Surface
799

Pendant


Yori Pendant
889


Yori Linear Pendant
741


Trybeca Pendant
273


Lorosae
905


Spectra
917


Mosaico Easy-IOS Pendant
799


Ladder Pendant

849

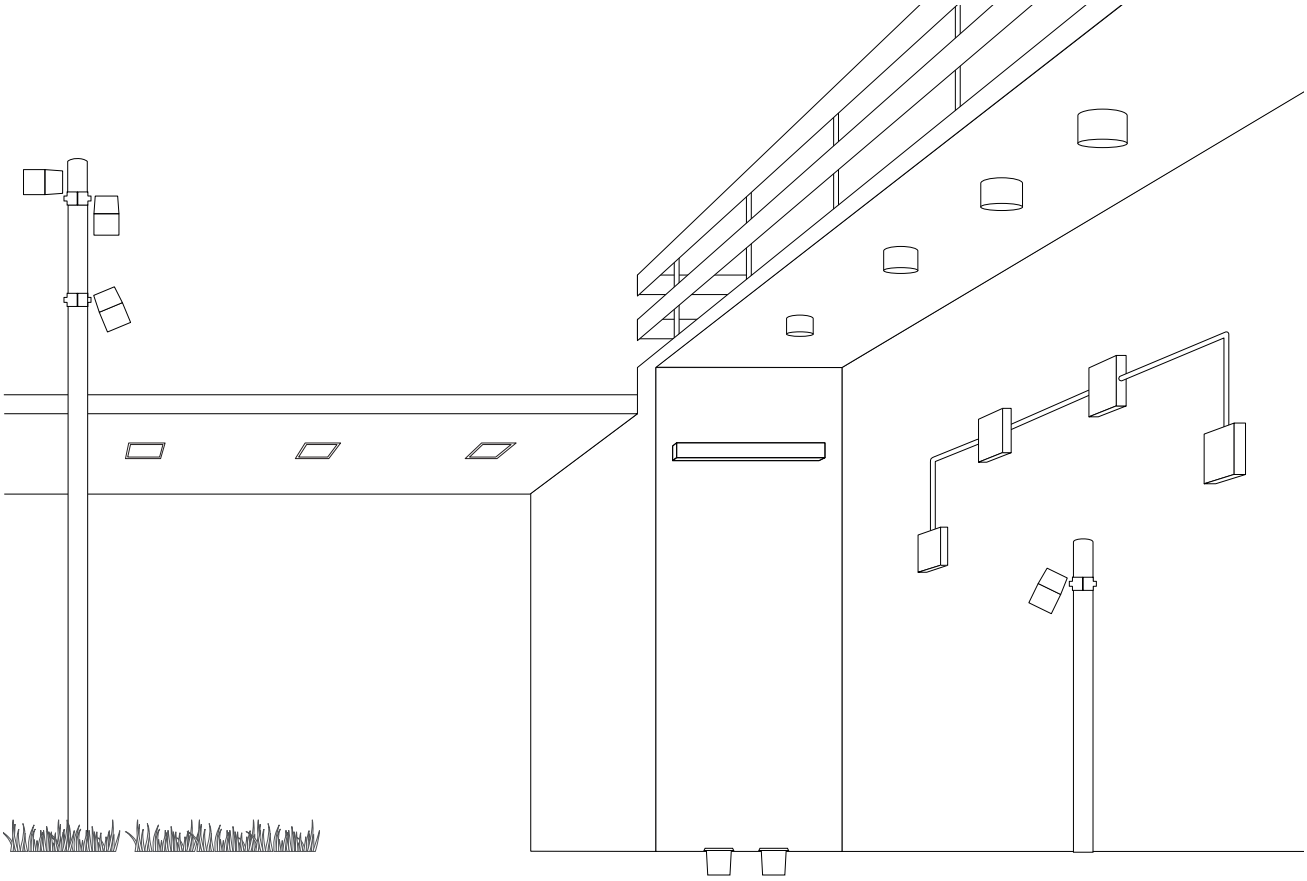

Ceiling recessed



Cells Recessed
945



Multispot
995

Ground recessed



Metamorphosi Evo
1005



Flure Evo Recessed
1027

Surface and facade



Cells Surface
955



Envios IP66
965



Lindro
983



Flure Evo Wall
1031

Index by system

DE Die Systeme umfassen Leuchten mit einem einzigartigen Design und einer Hightech-Mechanik in unterschiedlichen Varianten und Ausführungen. Strahler, Einbauleuchten, Linearleuchten und modulare Systeme werden neu gestaltet, um neuen Produktanforderungen und Kundenwünschen gerecht zu werden. Design und technische Leistungen bleiben dabei jedoch unverändert.

RU Системы относятся к различным функциям и вариантам применения приборов с уникальным дизайном и передовой механикой. Прожекторы, встраиваемые светильники, линейные и модульные светильники предстают в новом воплощении для удовлетворения новых потребностей проектов и заказчиков, сохранив при этом дизайн и технические характеристики.

Yori

p.373



Yori Evo Ghostrack 397



Yori Evo Box 441



Yori Slot 461



Yori Zoom+lighsthaper 477



Yori Recessed 485



Yori Semi-recessed 515



Yori Channel 537



Yori Channel Arm 563



Yori Edge 577

Yori Surface/ Pendant

p.861

Yori Surface 879

Yori Pendant 889

Yori Linear

p.719

Yori Linear Recessed 753

Yori Linear Track 733

Yori Linear Surface 741

Trybeca

p.235

Trybeca Recessed 251

Trybeca Surface 273

Splyt

p.599



Splyt Recessed 611



Splyt Recessed Wall 611



Splyt Track 619



Splyt Surface 623

Unit

p.189



Unit 206



Unit Channel 218

Mosaico Easy-IOS

p.781



Mosaico Easy-IOS Recessed 791



Mosaico Easy-IOS Surface 799

Sun Luce

p.671



Sun Luce Surface 685



Sun Luce Track 681

Sunny LED

p.689



Sunny LED Surface 703



Sunny LED Track 699

Varios

p.641



Varios Recessed 651



Varios Track 655

Ladder

p.835



Ladder Surface 845



Ladder Pendant 849



Ladder Wall 853



Ladder Ground 857

Cells

p.929



Cells Recessed 945



Cells Surface 955

Flure Evo

p.1017



Flure Evo Recessed 1027



Flure Evo Wall 1031

How it works

How the yellow manual works

1.

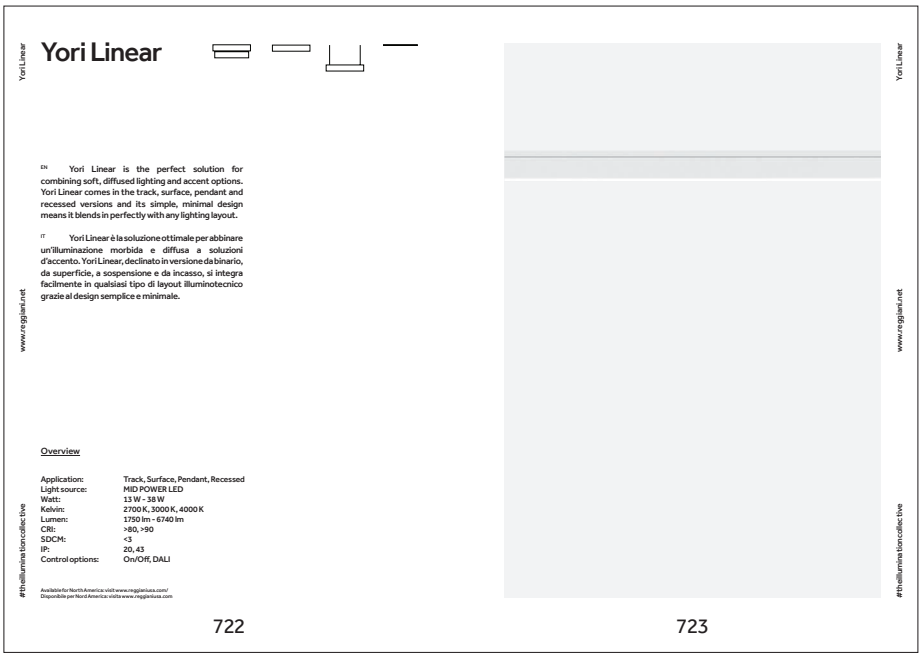

DE Einführung und Übersicht
RU Введение и общее описание

2.

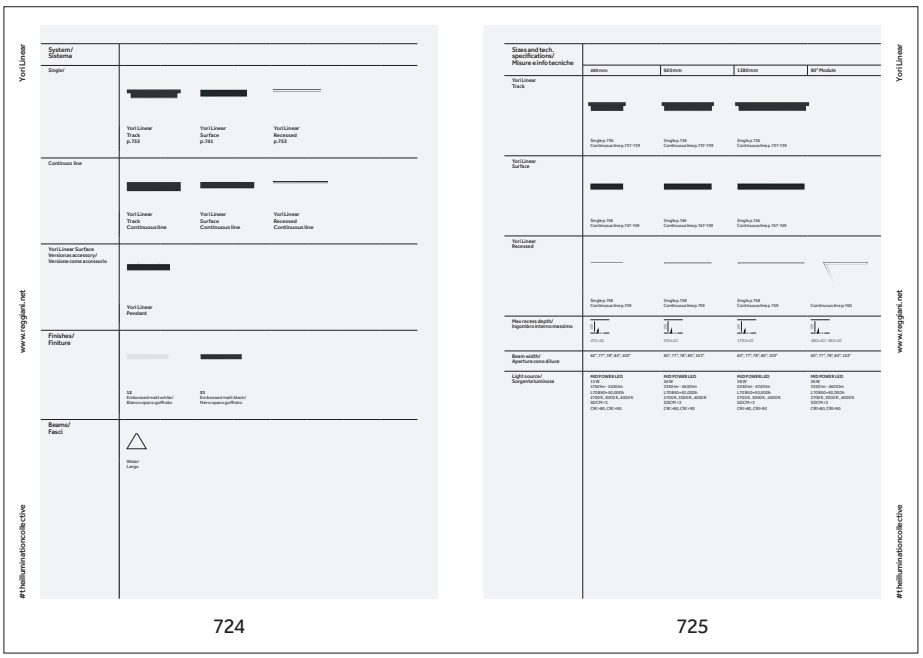

DE Produktpalette und Farben
RU Ассортимент продукции и отделка

DE Abmessungen und technische Daten
RU Размеры и технические характеристики

3.

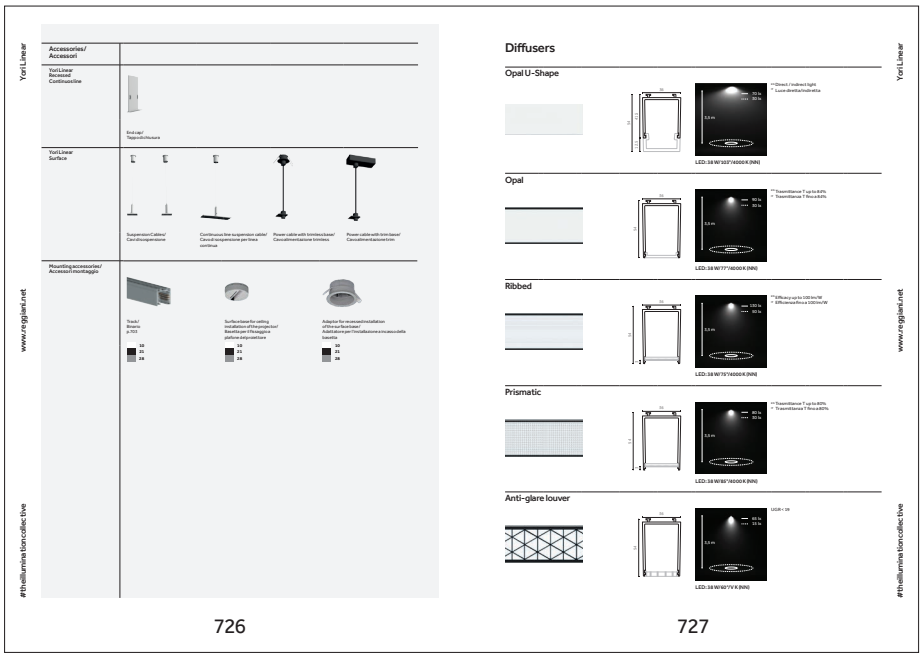

726 727

DE Zubehör
RU Дополнительное оборудование

DE Optiken und Ausstrahlungswinkel
RU Оптика и варианты светового пучка

4.



728 729

DE LED-Eigenschaften
RU Характеристики светодиодов

5.

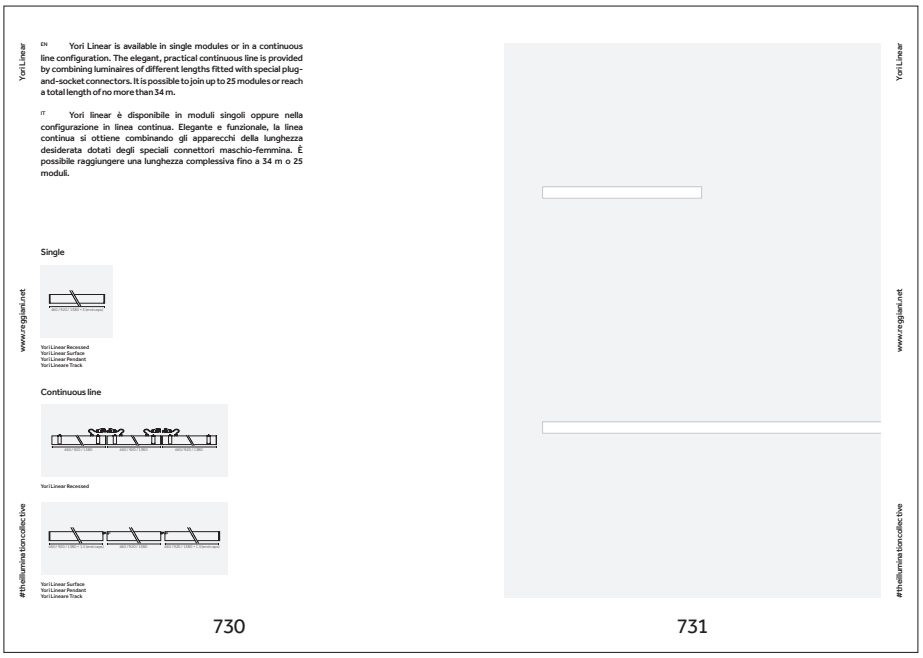

DE **Weiterführende Informationen zu den Eigenschaften**
RU **Расширенное описание характеристик**

6.

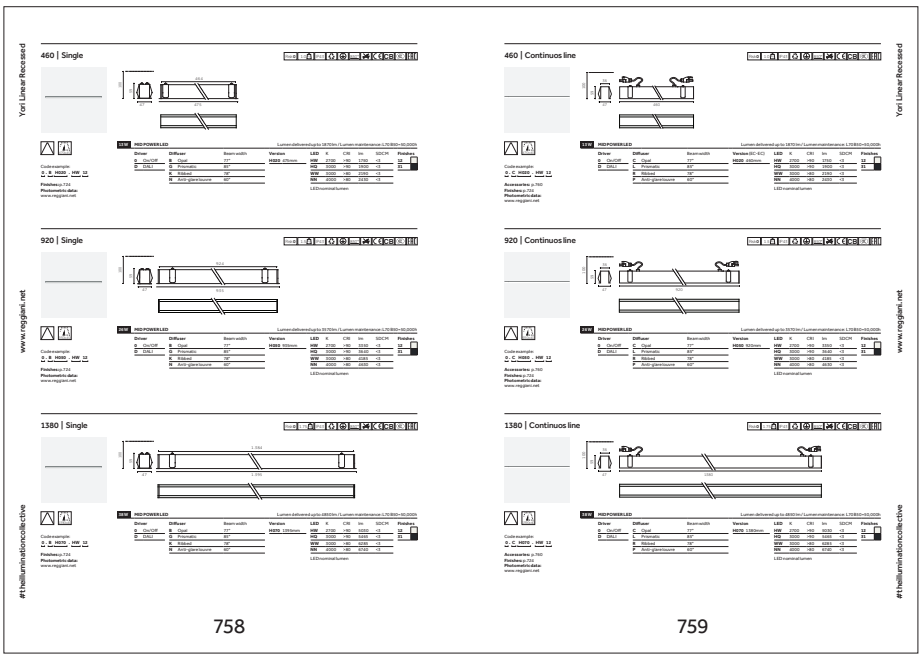

DE **Artikelnummern**
RU **Коды изделий**

DE **Produktname**
RU **Наименование изделия**

DE **Technische Zeichnung**
RU **Чертеж**

DE **Gewicht, IP-Schutzart und Zertifizierungen**
RU **Вес, степень IP и сертификаты**

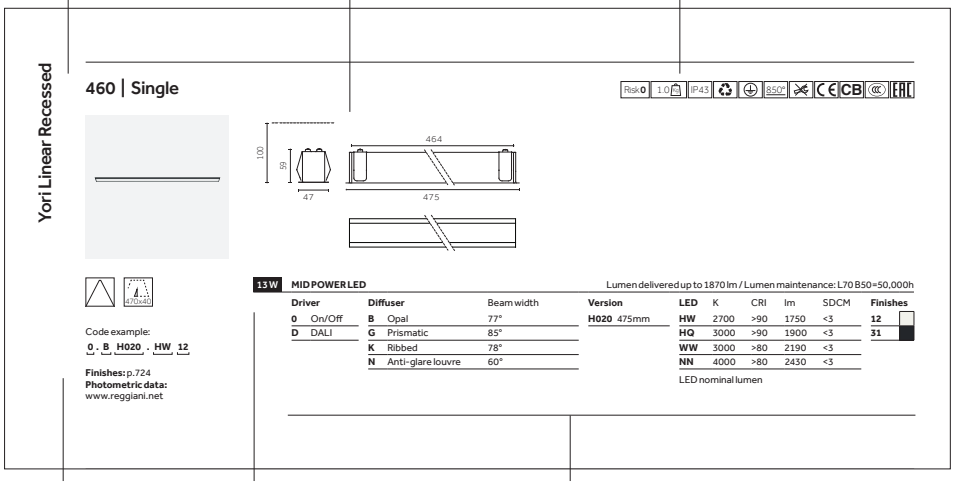

DE **Anmerkungen**
RU **Примечания**

DE **Watt**
RU **Ватт**

DE **Zusammensetzung der Artikelnummer**
RU **Состав кода изделия**

7.



750

751

DE **Zubehör und Treiber**
RU **Дополнительное оборудование и драйверы**

The digital manual

The digital manual

DE Responsive, mobil und funktionell. Reggiani.net ist eine benutzerfreundliche digitale Hightech-Plattform, die ein einzigartiges Navigationserlebnis garantiert. Personalisierbare technische Datenblätter und Produktkonfiguratoren sorgen für eine einfache, dynamische Suche und eine komfortable Abfrage von Informationen. Der Produktkatalog wird ständig aktualisiert und umfasst eine Fülle von Bildern und Ressourcen für die Planung wie fotometrische Daten, 2- und 3-D-Modelle und Revit-Dateien. Eine Plattform, die sich ständig weiterentwickelt – so wie wir.

RU Быстро реагирующая, мобильная и функциональная. Reggiani.net - это интуитивно понятная и авангардная цифровая платформа для для уникального опыта навигации. Персонализируемые технические спецификации и конфигураторы изделий делают поиск и просмотр информации более простыми и динамичными. Каталог продукции постоянно обновляется, он содержит множество изображений и ресурсов для проектирования, таких как фотометрические файлы, 2D-модели, 3D-модели и файлы Revit. Эта платформа постоянно развивается, как и мы.

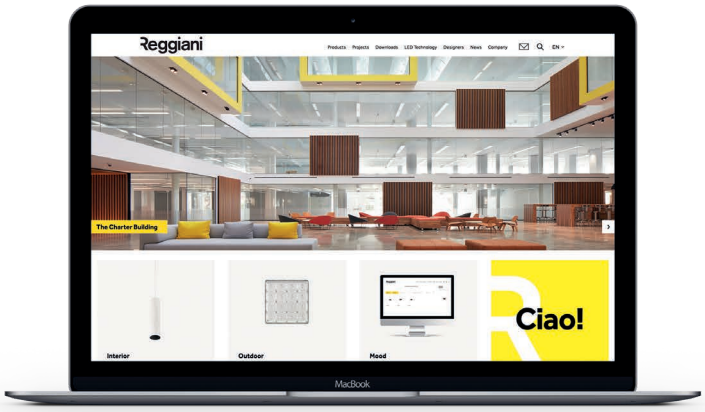

Searching by

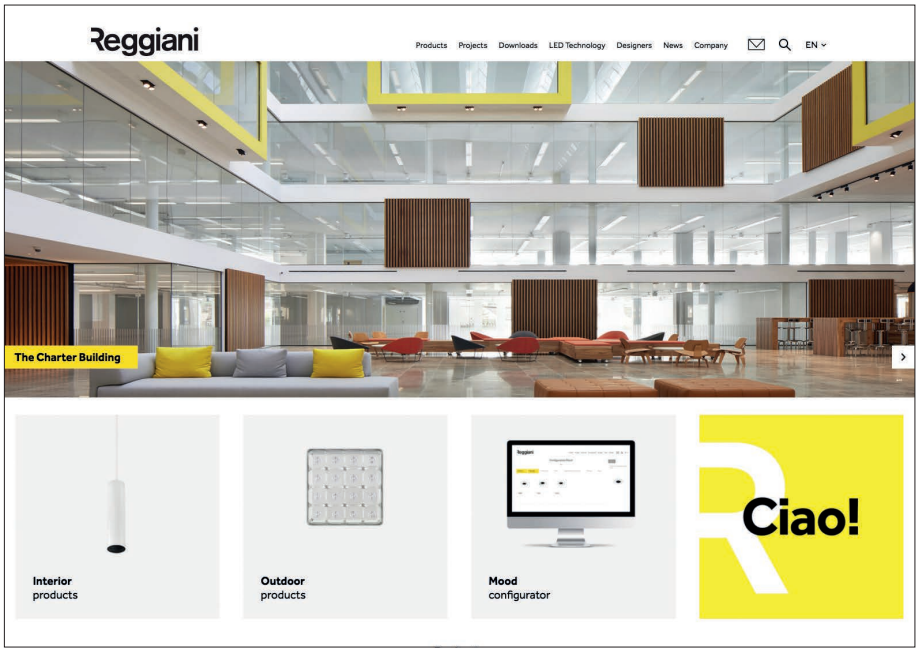

DE Shortcuts (Produkte für Innenbereiche, Produkte für Außenbereiche, Konfigurator)
RU Быстрый переход (Изделия для внутренней установки, Изделия для наружной установки, Конфигуратор)

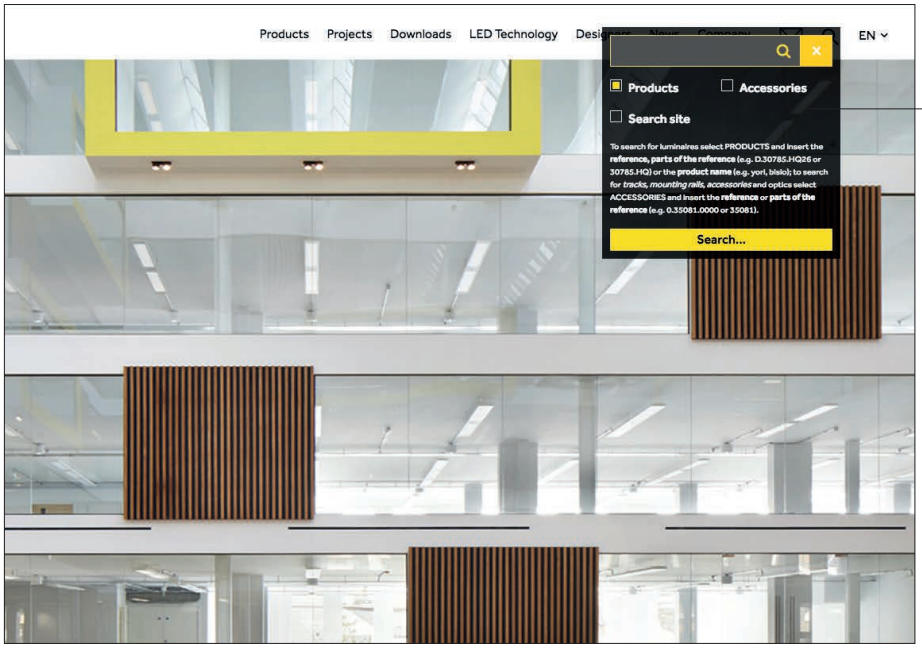

Suchfeld/
Окно поиска

DE Suchfeld (nach Produkten, Zubehör, Keywords)
RU Окно поиска (по изделиям, по дополнительному оборудованию, по ключевым словам)

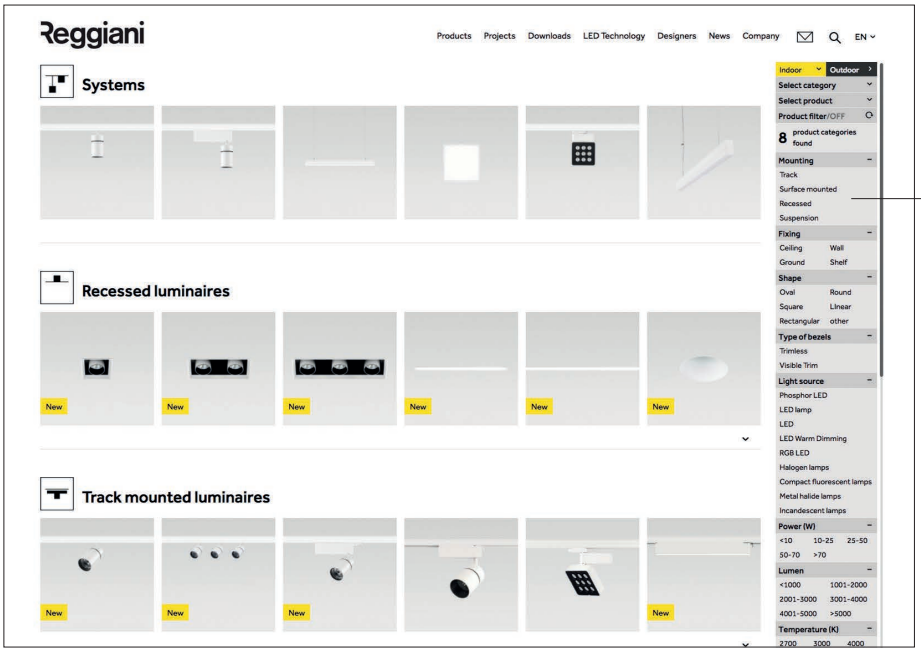

Real-Time-Filter/
Фильтр в реальном времени

DE Anwendung und Real-Time-Filter
RU Применение и фильтр в реальном времени

Product info

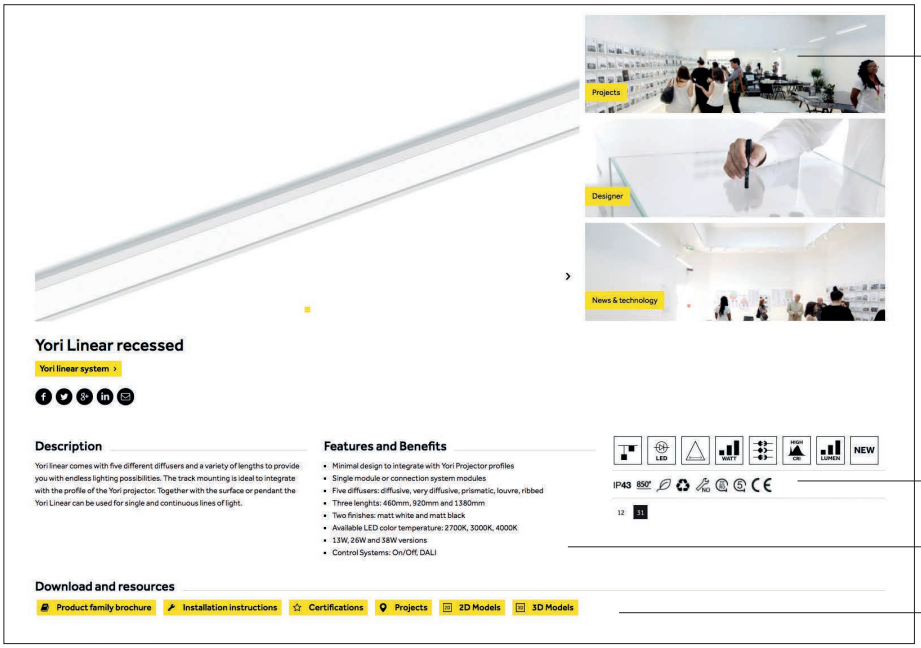

Verknüpfte Projekte/
Связанные проекты

Infobox/
Окно с информацией

Beschreibung und Eigenschaften/
Описание и характеристики

Download und Ressourcen/
Download и ресурсы

DE Produktpräsentation
RU Страница презентации изделия

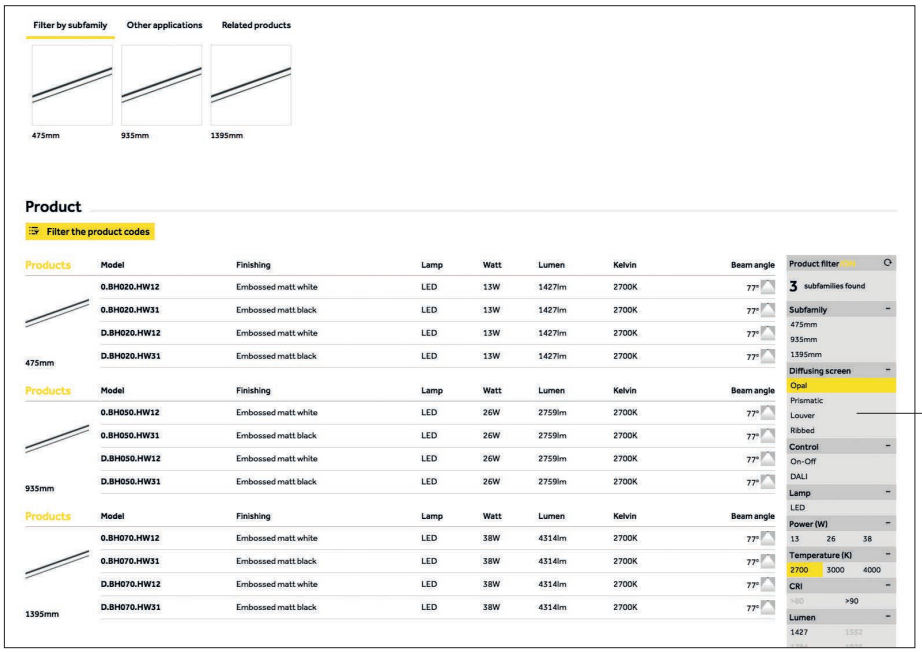

Real-Time-Filter/
Filtro in tempo reale

DE **Liste der Artikelnummern und Filter**
RU **Список кодов изделий и фильтр**

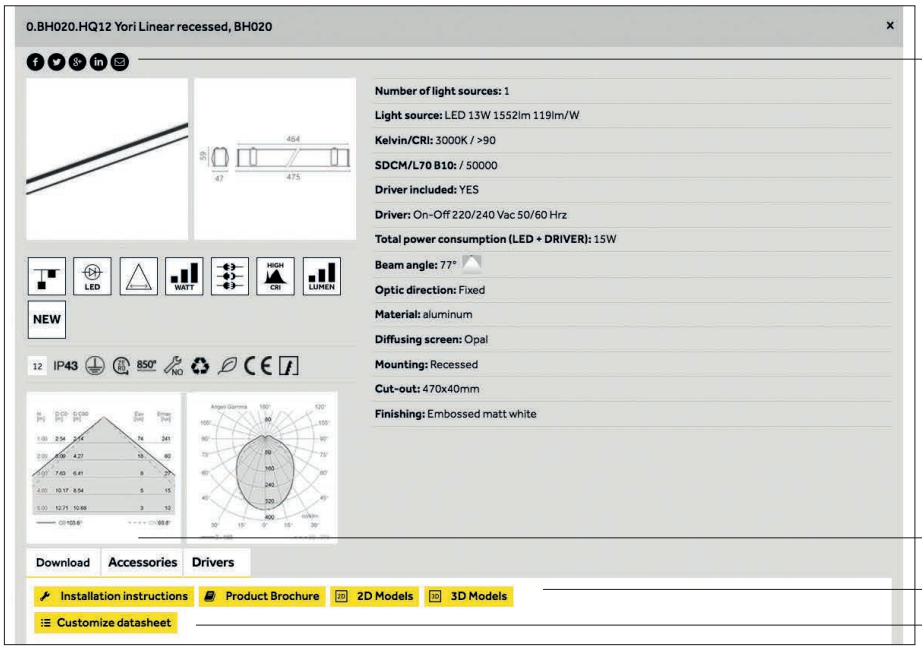

Produktdatenblatt per E-Mail oder in sozialem Netzwerk teilen/
Поделиться описанием изделия по электронной почте или в соцсетях

Registerreiter für Zubehör, Treiber und Optiken/
Переход к аксессуарам, драйверам и оптике

Produkt-Download/
Скачать описание продукции

Personalisierbares Produktdatenblatt/
Персонализируемое описание изделия

DE **Produktdatenblatt**
RU **Техническое описание изделия**

Interior

Mood

Mood



Mood Adjustable
p.37



Mood Fixed
p.103



Mood Wall Washer
p.147

Mood Adjustable

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Mood Adjustable

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Mood Adjustable

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Mood Adjustable

DE Mit diesen verstellbaren Leuchten lassen sich außergewöhnliche Akzentlösungen zur Inszenierung verschiedenartiger Räume erstellen. Ihre besonderen Merkmale sind der ausgezeichnete Wirkungsgrad, das exklusive Design, vielfältige Optiken und eine breite Auswahl an Zubehör. Erhältlich in den Größen: S, M, L, XL.

RU Поворотные приборы идеально подходят для создания великолепных решений с акцентирующим освещением для различных типов помещений. Они характеризуются высочайшей эффективностью освещения и эксклюзивной эстетикой, оборудованы многочисленными вариантами оптики и располагают широким ассортиментом дополнительного оборудования. Предлагаются различные размеры: S, M, L, XL.

Overview

Application:	Recessed
Light source:	COB LED, POWER LED, Warm Dimming COB LED, Phosphor LED Module, LED RETROFIT
Watt:	3,5 W - 34 W
Kelvin:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	310 lm - 4695 lm
CRI:	>80, >90, >95
SDCM:	<2, <3, <4
IP:	20, 54, 65
Control options:	On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI
Technologies:	Warm Dimming, Bluetooth

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com





Versionen/ Варианты исполнения



Mood Adjustable Round Bündig/Вровень с поверхностью



Mood Adjustable Round Konisch/Конусообразный



Mood Adjustable Square Bündig/Вровень с поверхностью



Mood Adjustable Square Pyramidal/Пирамидальный

Versionen mit Zubehör / Варианты с дополнительным оборудованием



Mood Adjustable Round Gewölbt/Изогнутый



Mood Adjustable Square Gewölbt/Изогнутый

Farben/ Отделка



12
Weiß matt bossiert/
Рельефный белый матовый



31
Schwarz matt bossiert/
Рельефный черный матовый

Sonderfarben/Специальная отделка

	C0	Weiß matt Royal/Белый матовый Royal
	W1	Weiß, Hochglanz/Белый очень блестящий
	01	Chrom/Хром
	W5	Nickel, glänzend, galvanisiert/Блестящий оцинкованный никель
	U1	Gold, glänzend/Блестящий золотистый
	05	Chrom-Gold/Золотистый хром
	W4	Kupfer, glänzend, galvanisiert/Блестящая оцинкованная медь
	U4	Kupfer, glänzend/Блестящая медь
	W0	Schwarz, Hochglanz/Черный очень блестящий
	B0	Schwarz matt Royal/Черный матовый Royal

Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка



Sehr eng strahlend/ Очень узкий пучок

Eng strahlend/ Узкий пучок

Mittel strahlend/ Средний пучок

Breit strahlend/ Широкий пучок

Verstellbarkeit/ Поворот



Drehbar/
Вертикальная ось



Schwenkbar/
Горизонтальная ось

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	S	M	L	XL
Mood Adjustable Round Bündig/Вровень с поверхностью	Visible trim Ø62mm Trimless Ø50mm p.54	 Visible trim Ø96mm Trimless Ø80mm p.56	 Visible trim Ø128mm Trimless Ø110mm p.62	 Visible trim Ø175mm Trimless Ø150mm p.68
Mood Adjustable Round Konisch/Конусообразный		 Visible trim Ø96mm Trimless Ø80mm p.58	 Visible trim Ø128mm Trimless Ø110mm p.64	 Visible trim Ø175mm Trimless Ø150mm p.70
Mood Adjustable Square Bündig/Вровень с поверхностью	Visible trim 62x62mm Trimless 50x50mm p.74	Visible trim 96x96mm Trimless 80x80mm p.76	 Visible trim 128x128mm Trimless 110x110mm p.82	 Visible trim 175x175mm Trimless 150x150mm p.88
Mood Adjustable Square Pyramidal/Пирамидальный		 Visible trim 96x96mm Trimless 80x80mm p.78	 Visible trim 128x128mm Trimless 110x110mm p.84	 Visible trim 175x175mm Trimless 150x150mm p.90
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 Ø58 58x58	 Ø92 92x92	 Ø121 121x121	 Ø164 164x164
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	8°, 22°, 28°	7°, 8°, 11°, 22°, 23°, 28°, 39°	11°, 12°, 19°, 23°, 24°, 30°, 35°, 37°, 39°	7, 10°, 15°, 22°, 25°, 34° 18°, 26°, 32°
Lichtquelle/ Источник света	**POWER LED** 3,5 W 310 lm - 415 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**POWER LED** 3,5 W, 8,5 W 310 lm - 940 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **Warm Dimming COB LED** 6,5 W 10 lm - 550lm L70 B50=50,000h 1800 K-2800 K SDCM <4 CRI>95 **LED RETROFIT (Lamp Not included)** Max 17W	**COB LED** 12 W, 17 W 1370 lm - 2400 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K , 4000 K SDCM <2, <3 CRI>80, CRI>90 **Warm Dimming COB LED** 12 W 100 lm - 1000 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95 **Phosphor LED Module** 16W 950 lm - 980lm L70 B0=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2 CRI>95 **LED RETROFIT (Lamp Not included)** Max 17 W	**COB LED** 17 W, 25 W, 34 W 1870 lm - 4695 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K , 4000 K SDCM <2, <3 CRI>80, CRI>90 **Warm Dimming COB LED** 33 W 100 lm - 3100lm L70 B50=50,000h 1700 K-300 K SDCM <4 CRI>95 **Phosphor LED Module** 22 W, 34 W 2220 lm - 3320 lm L70 B0=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2 CRI>95

Zubehör/ Дополнительное оборудование

Zubehör Optiken/ Дополнительное оборудование для оптики



Wabenraster, grobmaschig/ Ячеистая решетка крупная



Wabenraster, feinmaschig/ Ячеистая решетка мелкая



Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/ Опора для цветных и селективных фильтров



Blendschutzzubehör/ Антибликовое приспособление

Scheibenzubehör/ Дополнительное оборудование для накладки



Glas, klar, IP44/ Прозрачное стекло IP44



Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel, IP44/ Линза для эллиптического пучка IP44



Streulinse, IP44/ Рассеивающая линза IP44

Opallinse, IP44/ Опаловая линза IP44



Wall-Washer-Linse, IP44/ Линза для Wall washer IP44



Wabenraster für Scheibe/ Ячеистая решетка для накладки



Snoot/ Тубус



Snoot mit klarer Linse, IP44/ Тубус с прозрачной линзой IP44



Snoot mit Opallinse, IP44/ Тубус с опаловой линзой IP44



Snoot mit Streulinse, IP44/ Тубус с рассеивающей линзой IP44



Opalzylinder/ Опаловый цилиндр

Parallelepiped, opal/ Опаловый параллелепипед

Scheiben/ Накладки IP20 / IP54



Scheibe, rund, bündig/ Круглая накладка вровень с поверхностью

12
31



Scheibe, rund, konisch/ Круглая конусообразная накладка

12
31



Scheibe, rund, gewölbt/ Круглая изогнутая накладка

12
31

Scheibe, quadratisch, bündig/ Круглая накладка вровень с поверхностью

12
31

Scheibe, quadratisch, pyramidal/ Квадратная пирамидальная накладка

12
31



Scheibe, quadratisch, gewölbt/ Квадратная изогнутая накладка

12
31

Optics

Mood Adjustable (S)



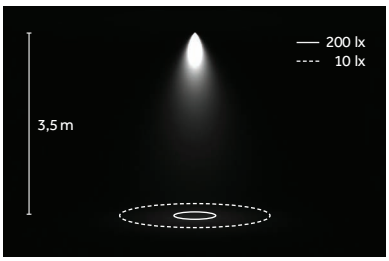



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 8°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 22°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 28°

LED: 3,5 W/22°/3000 K (HQ)

Mood Adjustable (M)



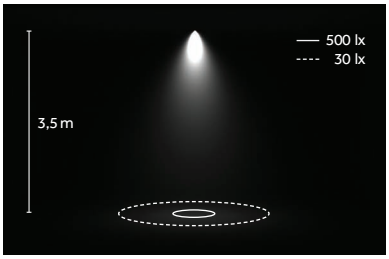



Sehr eng strahlend/
Очень узкий пучок
A 7°



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 11°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 23°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 39°

LED: 8,5 W/23°/3000 K (HQ)

Mood Adjustable (L)



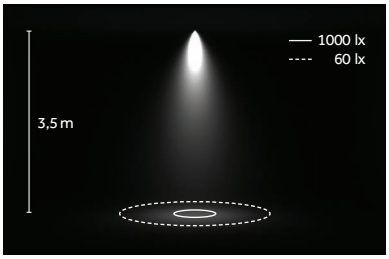



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 12°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 23°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 37°

LED: 17 W/23°/3000 K (HQ)

Mood Adjustable (XL)



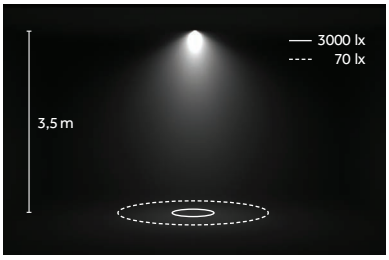



Sehr eng strahlend/
Очень узкий пучок
A 7°



Sehr eng strahlend/
Очень узкий пучок
B 10°



Eng strahlend/
Узкий пучок
D 15°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 22°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 34°

LED: 34 W/22°/3000 K (HQ)



DE **Die Form der Leuchte und die Position der Optik wurden so gestaltet, dass die Rotationsachse stets zur Ausgangsöffnung der Scheibe ausgerichtet ist. So wird der Lichtstrahl bei jeder Verstellung außerhalb der Scheibenöffnung gebündelt, was für einen maximalen Wirkungsgrad sorgt.**

RU **Дизайн прибора и положение оптического компонента были спроектированы так, чтобы ось вращения всегда располагалась в соответствии с выходным отверстием пластинки. Таким образом, при любом угле поворота фокусная точка будет находиться за пределами отверстия пластинки, а светоотдача будет доведена до максимума.**

LED

COB



2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 90, Rg: 100

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

Note:
Mood S, M (POWER LED)

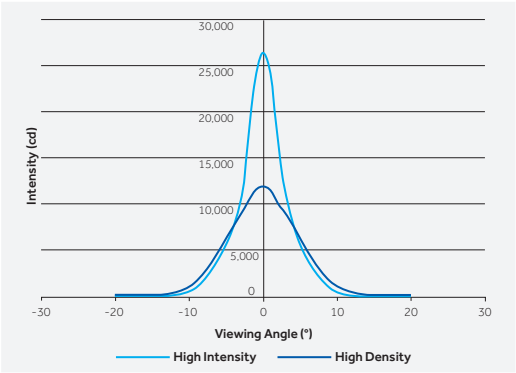

DE COB LED und POWER LED zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, heute auf dem Markt zu findenden Abmessungen auf. Dadurch können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen mit äußerst hohen Candela-Werten bei maximaler Lichtstärke und Lichtstromwerten von 150 bis 4000 lm. Diese Lichtquellen garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken ist.

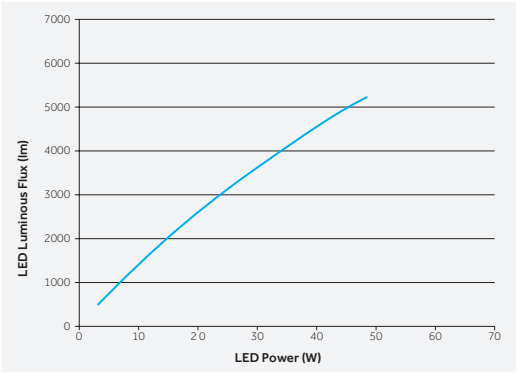

RU Светодиоды COB LED и POWER LED характеризуются высочайшей силой света при самых маленьких размерах, доступных сегодня на рынке, и эта особенность позволяет включать эти источники света в приборы очень маленького размера с уникальной производительностью, очень высокими пиками силы света в канделах и световым потоком от 150 лм до 4000 лм. Эти источники характеризуются постоянным поддержанием во времени величины светового потока при высоких температурах использования благодаря повышенной эффективности при высоких температурах и повышенной оптической стабильности во времени.

Warm Dimming



1700 K-3000 K
SDCM <4
CRI>95

L70 B50=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

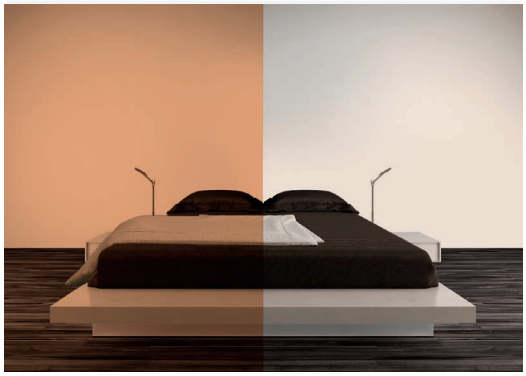

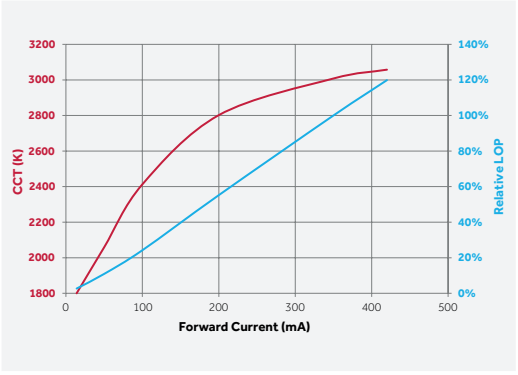

	Ra	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
1700K	94	94	95	97	90	91	88	97	97	94	92	81	78	93	96	98
3000K	97	95	97	97	97	96	95	99	97	94	97	94	86	95	97	95

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED vereint. In dieser Konfiguration kommt nur ein Treiber als Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch die Reduzierung der Stromstärke zur Versorgung der Chips nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen ergibt, wird entsprechend automatisch ausgewogen. Diese Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit einer sehr sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert von 1700 K. CRI und Farbwiedergabe sind über den gesamten Dimmbereich mit einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 94 herausragend.

RU Наше решение объединяет два чипа в одном светодиоде COB LED. В этой конфигурации источник питания - это единственный драйвер, который постепенно уменьшает силу тока на входе в зависимости от требуемой производительности. При снижении подачи питания на чипы уменьшаются поток, а цветовая температура, которая складывается из комбинации отдельных установленных цветовых температур, следовательно автоматически уравновешивается. Данная технология предоставляет очень широкий диапазон регулировки яркости с очень мягким и постепенным изменением цветовой температуры, от максимальной температуры 3000K до минимальной 1700K. CRI и цветопередача очень высоки на всем диапазоне регулировки яркости свечения, со значениями CRI до 97 и R9 - 94.

Phosphor LED



2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2
CRI>95

TM30
Rf: 96,Rg: 103

L70 B0=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
10.000 hr
Lumen Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

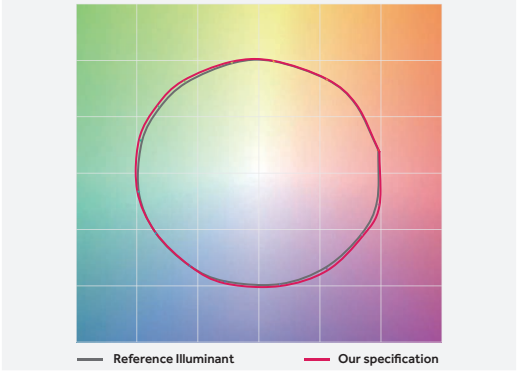

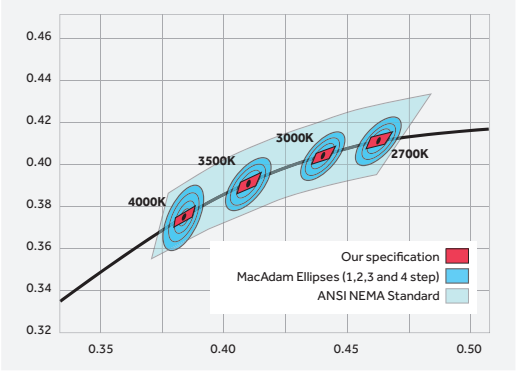

DE Die LED-Module mit Phosphor-Technologie wurden konzipiert, um über das gesamte sichtbare Spektrum die bestmögliche Farbwiedergabe zu bieten, was Präzision und Natürlichkeit betrifft. Sie sind mit Farbtemperaturen zu 2700 K, 3000 K und 4000 K und einem allgemeinen Referenzindex (Ra) von 97 (R9 = 95) sowie extrem hohen R-Werten für alle 15 Testfarben des CIE-Diagramms erhältlich.
Diese Art der Lichtquelle zeichnet sich durch eine Farbkonsistenz SDCM < 2 sowie eine exzellente Fähigkeit, die Farbqualität dauerhaft aufrechtzuerhalten, aus.
Die LED-Module mit Phosphor-Technologie wurden zur exakten Nachahmung natürlicher Lichtquellen mit einer präzisen Farbwiedergabe unter Einhaltung der CIE- oder IES-Normen für die Akzentbeleuchtung von Kunstwerken, architektonischen Elementen oder sonstigen Flächen konzipiert.

RU Светодиодные модули с фосфорной технологией разработаны для обеспечения максимально точной и естественной цветопередачи на всем видимом спектре. Они доступны с цветовой температурой 2700K, 3000K и 4000K, с типовым значением CRI (Ra), составляющим 97 (R9 = 95) и чрезвычайно высокими значениями R для всех 15 цветов цветовой диаграммы CIE.
Этот тип источника света характеризуется значением SDCM < 2 и отличается отличной способностью поддерживать качество цвета во времени.
Светодиодные модули с фосфорной технологией разработаны с целью верной имитации естественных источников света с точной цветопередачей в соответствии со стандартами CIE или IES, для акцентирующего освещения произведений искусства, архитектурных элементов и других поверхностей.

DE **Mood Adjustable bietet eine breite Auswahl an Zubehör, die für große Vielseitigkeit sorgt: Blendschutz-Zubehör sowie Linsen zur Anpassung des Lichtstrahls und verschiedene Dekorteile können an der Optik oder Scheibe angebracht werden.**

RU **Mood Adjustable располагает широким ассортиментом дополнительного оборудования, которое способствует гибкости прибора: антибликовые приспособления, линзы для изменения светового пучка и декоративные элементы могут применяться с оптикой или накладкой.**







DE **Optik-Zubehör**
RU **Дополнительное оборудование для оптики**



Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/
Опора для цветных и селективных фильтров



Wabenraster, feinmaschig/
Ячеистая решетка мелкая



Wabenraster, grobmaschig/
Ячеистая решетка крупная



Blendschutzzubehör/
Антибликовое приспособление

DE **Scheibenzubehör**
RU **Дополнительное оборудование для накладки**



Wabenraster für Scheibe /
Ячеистая решетка для накладки



Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel, IP44/
Линза для эллиптического пучка IP44



Streulinse, IP44/
Рассеивающая линза IP44



Glas, klar, IP44/
Антибликовое приспособление
Прозрачное стекло IP44

Opallinse, IP44/
Опаловая линза IP44



Opalzylinder/
Опаловый цилиндр

Parallelepiped, opal /
Опаловый параллелепипед



Wall-Washer-Linse, IP44/
Линза для Wall washer IP44



Snoot/
Тубус



Snoot mit klarer Linse, IP44/
Тубус с прозрачной линзой IP44



Snoot mit Opallinse, IP44/
Тубус с опаловой линзой IP44



Snoot mit Streulinse, IP44/
Тубус с рассеивающей линзой IP44



DE Blendschutzzubehör
RU Антибликовое приспособление



DE Snoot
RU Тубус



DE Opalzylinder
RU Опаловый цилиндр

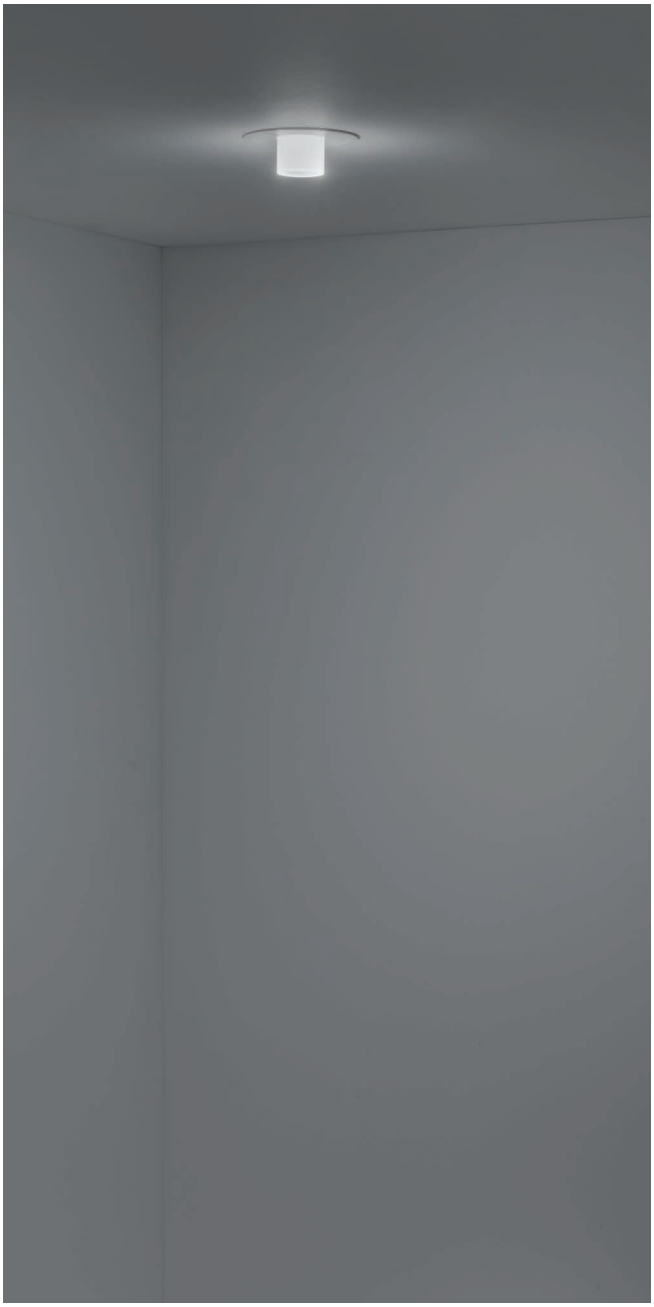

DE Opalzylinder: Lichteffekt
RU Опаловый цилиндр: эффект освещения

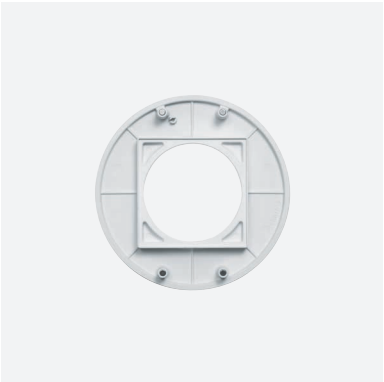

DE Das gesamte Scheiben-Zubehör wird an der viereckigen Halterung auf der Innenseite angebracht.
RU Все накладки устанавливаются на специальный квадратный держатель, расположенный внутри.

DE Die externe Scheibe kann dank des praktischen Magnetsystems schnell und einfach ausgetauscht werden. Die alternativen Scheiben sind als Zubehör erhältlich.

RU Наружную накладку можно легко заменить благодаря практичной магнитной системе. Другие накладки предлагаются в качестве дополнительного оборудования.





DE Magnetsystem für den Scheibenersatz
RU Магнитная система для замена накладки

Versionen/
Варианты исполнения

Scheiben/
Накладки





Finishes
12
31

IP
20
54

Mood Adjustable Round
Bündig/Вровень с поверхностью

DE Scheibe, rund, bündig
RU Круглая накладка вровень с поверхностью





Finishes
12
31

IP
20
54



Finishes
12
31

IP
20
54

Mood Adjustable Round
Konisch/Конусообразный

DE Scheibe, rund, konisch
RU Круглая конусообразная накладка

DE Scheibe, rund, gewölbt
RU Круглая изогнутая накладка





Finishes
12
31

IP
20
54

Mood Adjustable Square
Bündig/Вровень с поверхностью

DE Scheibe, quadratisch, bündig
RU Квадратная накладка вровень с поверхностью





Finishes
12
31

IP
20
54



Finishes
12
31

IP
20
54

Mood Adjustable Square
Pyramidal/Пирамидальный

DE Scheibe, quadratisch, pyramidal
RU Квадратная пирамидальная накладка

DE Scheibe, quadratisch, gewölbt
RU Квадратная изогнутая накладка

DE **Die Dreh- und Schwenkeinstellung von Mood Adjustable erfolgt bei den Größen S und M mit Hilfe eines einfachen Kupplungsgelenks und bei den Größen L und XL über eine mechanische Verriegelung per Drehknopf. Das System ermöglicht einfache und genaue Einstellungen ohne Werkzeug.**

RU **Возможность поворачивать Mood Adjustable по двум осям обеспечивается благодаря простой системе сцепления для размеров S и M, и механической системе блокировки с регуляторами для размеров L и XL. Система позволяет выполнять простую и точную регулировку без использования инструментов.**

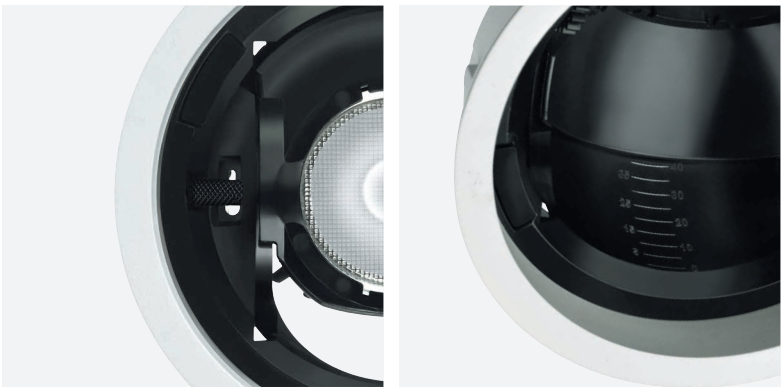

DE Einfaches Verriegelungssystem
RU Простая система блокировки



DE Drehbar
RU Горизонтальная ось
(35°: S, XL; 40°: M, L)



S | Bündig/Вровень с поверхностью

Risk 1 | 0.09 | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . GG11 B . HW 12

Accessories: p.55
Drivers: p.95
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

3,5 W **POWER LED**

Lumen delivered up to 300 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	
X	Not included

Version	
GG11	Visible trim
LG11	Trimless

Optics		
B	8°	Narrow
E	22°	Medium
H	28°	Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	310	<3
HQ	3000	>90	315	<3
WW	3000	>80	380	<3
NN	4000	>80	415	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	
31	

C0**	
W1**	
01**	
W5**	
U1**	
05**	
W4**	
U4**	
W0**	
B0**	

S | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code
Wabenraster/ Ячеистая решетка/	0.26029.0000



Description	Code
Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/ Опора для цветных и селективных фильтров	0.26076.0000

Scheibenzubehör/
Дополнительное оборудование для накладки



Description	Code
Glas, klar, IP44/ Прозрачное стекло IP44	0.26023.0000



Description	Code
Opalzylinder/ Опаловый цилиндр	0.26200.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel, IP44/ Линза для эллиптического пучка IP44	0.26024.0000



Description	Code
Snoot/ Тубус	0.26208.0000



Description	Code
Streulinse, IP44/ Рассеивающая линза IP44	0.26009.0000



Description	Code
Snoot mit klarer Linse, IP44/ Тубус с прозрачной линзой IP44	0.26209.0000

Description	Code
Opallinse, IP44/ Опаловая линза IP44	0.26031.0000



Description	Code
Snoot mit Opallinse, IP44/ Тубус с опаловой линзой IP44	0.26210.0000



Description	Code
Wabenraster für Scheibe/ Ячеистая решетка для накладки	0.26036.0000



Description	Code
Snoot mit Streulinse, IP44/ Тубус с рассеивающей линзой IP44	0.26211.0000

Scheiben/
Накладки

S | Round Bündig/Вровень с поверхностью



Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, bündig/ Круглая накладка вровень с поверхностью	0.26062.00	12 31

Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, bündig, IP54/ Круглая накладка вровень с поверхностью IP54	0.26252.00	12 31

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40190.0000

M | Bündig/Вровень с поверхностью

Risk 1 | 0.27 | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . GG1C A . HW 12

Accessories: p.60-61
Drivers: p.96-97
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

3,5 W POWER LED

Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**GG1C** Visible trim	**A** 7° Very narrow
	LG1C Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	310	<3
HQ	3000	>90	315	<3
WW	3000	>80	380	<3
NN	4000	>80	415	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

8,5 W POWER LED

Lumen delivered up to 710 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**GG12** Visible trim	**B** 11° Narrow
	LG12 Trimless	**E** 23° Medium
		H 39° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	725	<3
HQ	3000	>90	730	<3
WW	3000	>80	844	<3
NN	4000	>80	940	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

6,5 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 380 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**GG12** Visible trim	**B** 22° Medium
	LG12 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1800-2800	>95	10-550	<4

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

M | Bündig/Вровень с поверхностью | LED RETROFIT

Risk 1 | 0.27 kg | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . GG4Y 1 . 00 12

Accessories: p.60-61
Transformer: p.96
Finishes: p.42
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

Siehe Leuchtmitteldaten/
См. данные лампы

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X No driver needed	**GG4Y** Visible trim	**1** GU10 / GZ10	Max power: 17W	**00**	**12**
	LG4Y Trimless				**31**

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X Not included	**GG4Y** Visible trim	**5** GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	**00**	**12**
	LG4Y Trimless				**31**

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

M | Bündig/Вровень с поверхностью | IP65

Risk 1 | 0.27 kg | IP65 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . MG21 B . HW 12

Accessories: p.60-61
Drivers: p.97
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

3,5 W **POWER LED** Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**MG21** Visible trim	**B** 8° Narrow	**HW**	2700	>90	310	<3	**12**
	NG21 Trimless	**E** 22° Medium	**HQ**	3000	>90	315	<3	**31**
		H 28° Wide	**WW**	3000	>80	380	<3	
			NN	4000	>80	415	<3	

LED nominal lumen

M | Konisch/Конусообразный

Risk 1 | 0.27 | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . HG1C A . HW 12

Accessories: p.60-61
Drivers: p. 96
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

3,5 W POWER LED — Lumen delivered up to 300 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**HG1C** Visible trim	**A** 7° Very narrow
	KG1C Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	310	<3
HQ	3000	>90	315	<3
WW	3000	>80	380	<3
NN	4000	>80	415	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

8,5 W POWER LED — Lumen delivered up to 745 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**HG12** Visible trim	**B** 11° Narrow
	KG12 Trimless	**E** 23° Medium
		H 39° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	725	<3
HQ	3000	>90	730	<3
WW	3000	>80	844	<3
NN	4000	>80	940	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

6,5 W Warm Dimming COB LED — Lumen delivered up to 380 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**HG12** Visible trim	**B** 22° Medium
	KG12 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1800-2000	>95	10-550	<4

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

M | Konisch/Конусообразный | LED RETROFIT

Risk 1 | 0.27 kg | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . HG4Y 1 . 00 12

Accessories: p.60-61
Transformer: p. 96
Finishes: p.42
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X No driver needed	**HG4Y** Visible trim	**1** GU10 / GZ10	Max power: 17W	**00**	**12**
	KG4Y Trimless				**31**

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X Not included	**HG4Y** Visible trim	**5** GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	**00**	**12**
	KG4Y Trimless				**31**

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****



M | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
Wabenraster, grobmaschig/
Ячеистая решетка крупная
Not for Led Lamp

Code
0. 26016.0000



Description
Wabenraster, feinmaschig/
Ячеистая решетка мелкая
Not for Led Lamp

Code
0. 26027.0000



Description
Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/
Опора для цветных и селективных фильтров
Not for Led Lamp

Code
0. 26075.0000



Description
Blendschutzzubehör/
Антибликовое приспособление
Not for Led Lamp

Code
0. 26048.0000

Scheibenzubehör/
Дополнительное оборудование для накладки



Description
Glas, klar, IP44/
Прозрачное стекло IP44

Code
0. 26015.0000



Description
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel, IP44/
Линза для эллиптического пучка IP44

Code
0. 26026.0000



Description
Streulinse, IP44/
Рассеивающая линза IP44

Code
0. 26072.0000

Description
Opallinse, IP44/
Опаловая линза IP44

Code
0. 26014.0000



Description
Wall-Washer-Linse, IP44/
Линза для Wall washer IP44
Not for Led Lamp

Code
0. 26061.0000



Description
Wabenraster für Scheibe/
Ячеистая решетка для накладки

Code
0. 26033.0000



Description
Opalzylinder/
Опаловый цилиндр

Code
0. 26202.0000



Description
Snoot/
Тубус
Not for Led Lamp

Code
0. 26212.0000



Description
Snoot mit klarer Linse, IP44/
Тубус с прозрачной линзой IP44
Not for Led Lamp

Code
0. 26213.0000



Description
Snoot mit Opallinse, IP44/
Тубус с опаловой линзой IP44
Not for Led Lamp

Code
0. 26214.0000



Description
Snoot mit Streulinse, IP44/
Тубус с рассеивающей линзой IP44
Not for Led Lamp

Code
0. 26215.0000

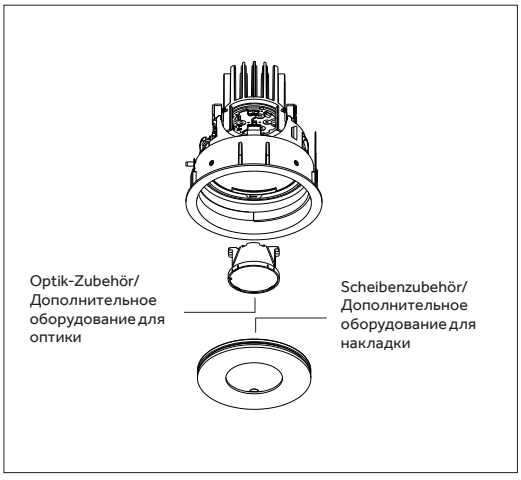

M | Accessories

**Scheiben/
Накладки**

M | Round Bündig/Вровень с поверхностью



Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, bündig/ Круглая накладка вровень с поверхностью	0.26019.00	12 31

Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, bündig, IP54/ Круглая накладка вровень с поверхностью IP54	0.26248.00	12 31

M | Round Konisch/Конусообразная





Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, konisch/ Круглая конусообразная накладка	0.26021.00	12 31



Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, konisch IP54/ Круглая конусообразная накладка IP54	0.26250.00	12 31



Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, gewölbt/ Круглая изогнутая накладка	0.26017.00	12 31



Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, gewölbt, IP54/ Круглая изогнутая накладка IP54	0.26246.00	12 31

**Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа**





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40194.0000

L | Bündig/Вровень с поверхностью

Risk 1 | 0.54 | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

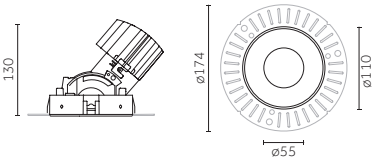



Code example:
X . GG13 B . HW 12

Accessories: p.66-67
Drivers: p.98
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes	
X Not included	**GG13** Visible trim	**B** 12° Narrow	**HW**	2700	>90	1370	<2	**12**	**C0****
	LG13 Trimless	**E** 23° Medium	**HQ**	3000	>90	1420	<2	**31**	**W1****
		H 37° Wide	**WW**	3000	>80	1700	<3		**01****
			NN	4000	>80	1775	<3		**W5****
			LED nominal lumen						**U1****
									05**
									W4**
									U4**
									W0**
									B0**

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1305 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes	
X Not included	**GG14** Visible trim	**B** 12° Narrow	**HW**	2700	>90	1870	<2	**12**	**C0****
	LG14 Trimless	**E** 23° Medium	**HQ**	3000	>90	1920	<2	**31**	**W1****
		H 37° Wide	**WW**	3000	>80	2320	<3		**01****
			NN	4000	>80	2400	<3		**W5****
			LED nominal lumen						**U1****
									05**
									W4**
									U4**
									W0**
									B0**

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 480 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes	
X Not included	**GG14** Visible trim	**B** 24° Medium	**DT**	1700-3000	>95	100-1000	<4	**12**	**C0****
	LG14 Trimless		LED nominal lumen					**31**	**W1****
									01**
									W5**
									U1**
									05**
									W4**
									U4**
									W0**
									B0**

16 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 425 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes	
X Not included	**GG14** Visible trim	**B** 19° Narrow	**XW**	2700	>95	950	<2	**12**	**C0****
	LG14 Trimless	**E** 30° Medium	**XQ**	3000	>95	970	<2	**31**	**W1****
		H 35° Wide	**XN**	4000	>95	980	<2		**01****
			LED nominal lumen						**W5****
									U1**
									05**
									W4**
									U4**
									W0**
									B0**

L | Bündig/Вровень с поверхностью | LED RETROFIT

Risk 1 | 0.54 kg | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

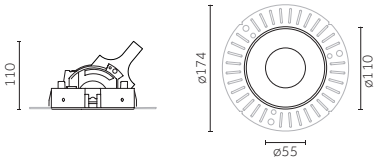

ø121 | 0°-40° | 358°

Code example:
X . GG4Z 1 . 00 12

Accessories: p.66-67
Transformer: p.99
Finishes: p.42
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X No driver needed	**GG4Z** Visible trim	**1** GU10 / GZ10	Max power: 17W	**00**	**12**
	LG4Z Trimless				**31**

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X Not included	**GG4Z** Visible trim	**5** GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	**00**	**12**
	LG4Z Trimless				**31**

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

L | Bündig/Вровень с поверхностью | IP65

Risk 1 | 0.54 kg | IP65 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

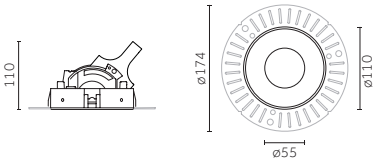

ø121 | 0°-40° | 358°

Code example:
X . MG22 B . HW 12

Drivers: p.99
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

8,5 W **POWER LED** Lumen delivered up to 710 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**MG22** Visible trim	**B** 11° Narrow	**HW**	2700	>90	725	<3	**12**
	PG22 Trimless	**E** 23° Medium	**HQ**	3000	>90	730	<3	**31**
		H 39° Wide	**WW**	3000	>80	865	<3	
			NN	4000	>80	940	<3	

LED nominal lumen

L | Konisch/Конусообразный

Risk 1 | 0.54 | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

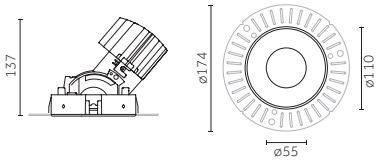



Code example:
X . HG13 B . HW 12

Accessories: p.66-67
Drivers: p.98
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1030 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**HG13** Visible trim	**B** 12° Narrow
	KG13 Trimless	**E** 23° Medium
		H 37° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1370	<2
HQ	3000	>90	1420	<2
WW	3000	>80	1700	<3
NN	4000	>80	1775	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1345 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**HG14** Visible trim	**B** 12° Narrow
	KG14 Trimless	**E** 23° Medium
		H 37° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1870	<2
HQ	3000	>90	1920	<2
WW	3000	>80	2320	<3
NN	4000	>80	2400	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 500 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**HG14** Visible trim	**B** 24° Medium
	KG14 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-1000	<4

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

16 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 440 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**HG14** Visible trim	**B** 19° Narrow
	KG14 Trimless	**E** 30° Medium
		H 35° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	950	<2
XQ	3000	>95	970	<2
XN	4000	>95	980	<2

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

L | Konisch/Конусообразный | LED RETROFIT

Risk 1 | 0.54 kg | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

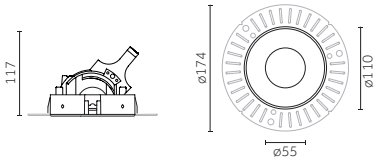



Code example:
X . HG4Z 1 . 00 12

Accessories: p.66-67
Transformer: p.99
Finishes: p.42
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X No driver needed	**HG4Z** Visible trim	**1** GU10 / GZ10	Max power: 17W	**00**	**12**
	KG4Z Trimless				**31**

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X Not included	**HG4Z** Visible trim	**5** GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	**00**	**12**
	KG4Z Trimless				**31**

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

L | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
Wabenraster, grobmaschig/
Ячеистая решетка крупная
Not for Led Lamp

Code
0. 26007.0000



Description
Wabenraster, feinmaschig/
Ячеистая решетка мелкая
Not for Led Lamp

Code
0. 26008.0000



Description
Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/
Опора для цветных и селективных фильтров
Not for Led Lamp

Code
0. 26074.0000



Description
Blendschutzzubehör/
Антибликовое приспособление
Not for Led Lamp

Code
0. 26037.0000

Scheibenzubehör/
Дополнительное оборудование для накладки



Description
Glas, klar, IP44/
Прозрачное стекло IP44

Code
0. 26006.0000



Description
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel, IP44/
Линза для эллиптического пучка IP44

Code
0. 26025.0000



Description
Streulinse, IP44/
Рассеивающая линза IP44

Code
0. 26073.0000

Description
Opallinse, IP44/
Опаловая линза IP44

Code
0. 26028.0000



Description
Wall-Washer-Linse, IP44/
Линза для Wall washer IP44
Not for Led Lamp

Code
0. 26065.0000



Description
Wabenraster für Scheibe/
Ячеистая решетка для накладки

Code
0. 26032.0000



Description
Opalzylinder/
Опаловый цилиндр

Code
0. 26204.0000



Description
Snoot/
Тубус
Not for Led Lamp

Code
0. 26216.0000



Description
Snoot mit klarer Linse, IP44/
Тубус с прозрачной линзой IP44
Not for Led Lamp

Code
0. 26217.0000



Description
Snoot mit Opallinse, IP44/
Тубус с опаловой линзой IP44
Not for Led Lamp

Code
0. 26218.0000



Description
Snoot mit Streulinse, IP44/
Тубус с рассеивающей линзой IP44
Not for Led Lamp

Code
0. 26219.0000

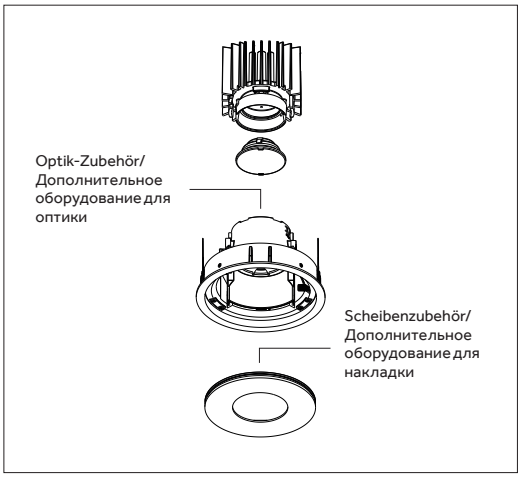

L | Accessories

Scheiben/ Накладки

L | Round Bündig/Вровень с поверхностью



Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, bündig/ Круглая накладка вровень с поверхностью	0.26000.00	12  31

Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, bündig, IP54/ Круглая накладка вровень с поверхностью IP54	0.26240.00	12  31

L | Round Konisch/Круглая конусообразная




Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, konisch/ Круглая конусообразная накладка	0.26001.00	12  31



Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, konisch IP54/ Круглая конусообразная накладка IP54	0.26241.00	12  31



Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, gewölbt/ Круглая изогнутая накладка	0.26002.00	12  31



Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, gewölbt, IP54/ Круглая изогнутая накладка IP54	0.26242.00	12  31

Montagezubehör/ Дополнительное оборудование для монтажа




Description	Code
Schalung/ Форма	0.40195.0000

XL | Bündig/Вровень с поверхностью

Risk 1 | 1.17 kg | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

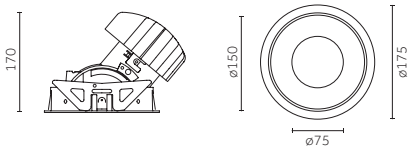

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

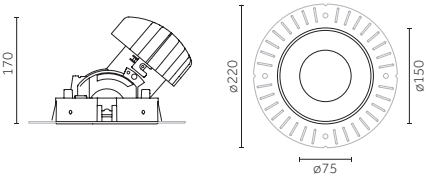



Code example:
X . GG1E A . HW 12

Accessories: p.72-73
Drivers: p.100-101
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1305 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**GG1E** Visible trim	**A** 7° Very narrow
	LG1E Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1870	<2
HQ	3000	>90	1920	<2
WW	3000	>80	2320	<3
NN	4000	>80	2400	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

25 W COB LED

Lumen delivered up to 2575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**GG16** Visible trim	**B** 10° Very narrow
	LG16 Trimless	**D** 15° Narrow
		E 22° Medium
		H 34° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2790	<2
HQ	3000	>90	2860	<2
WW	3000	>80	3485	<3
NN	4000	>80	3600	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

34 W COB LED

Lumen delivered up to 3360 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**GG17** Visible trim	**B** 10° Very narrow
	LG17 Trimless	**D** 15° Narrow
		E 22° Medium
		H 34° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	3635	<2
HQ	3000	>90	3735	<2
WW	3000	>80	4510	<3
NN	4000	>80	4695	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

33 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 1600 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**GG17** Visible trim	**B** 25° Medium
	LG17 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-3100	<4

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**



Code example:
X . GG15 B . XW 12

Accessories: p.72-73
Drivers: p.100-101
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

22 W **Phosphor LED Module** — Lumen delivered up to 1270 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
X Not included	**GG15** Visible trim	**B** 18° Narrow	**XW**	2700	>95	2220	<2
	LG15 Trimless	**D** 26° Medium	**XQ**	3000	>95	2270	<2
		E 32° Wide	**XN**	4000	>95	2310	<2

LED nominal lumen

Finishes
12
31

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

34 W **Phosphor LED Module** — Lumen delivered up to 1825 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
X Not included	**GG17** Visible trim	**B** 18° Narrow	**XW**	2700	>95	3185	<2
	LG17 Trimless	**D** 26° Medium	**XQ**	3000	>95	3265	<2
		E 32° Wide	**XN**	4000	>95	3320	<2

LED nominal lumen

Finishes
12
31

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

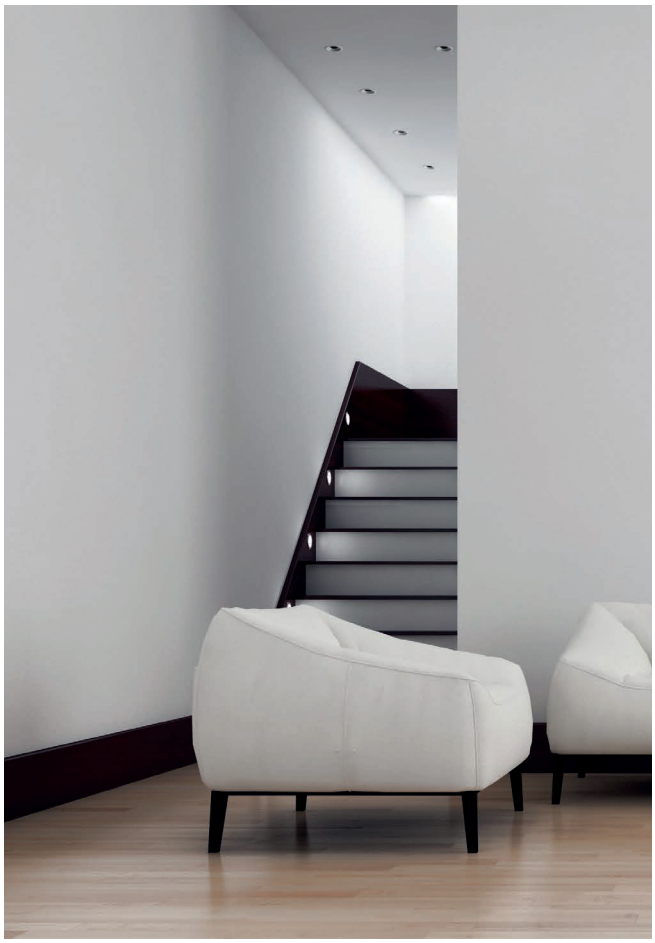

XL | Konisch/Конусообразный

Risk 1 | 1.17 kg | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

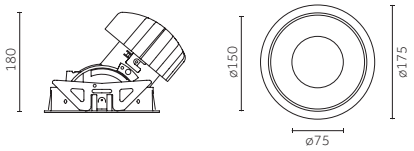

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

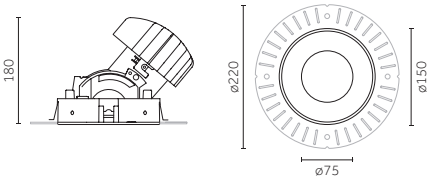



Code example:
X . HG1E A . HW 12

Accessories: p.72-73
Drivers: p.100-101
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**HG1E** Visible trim	**A** 7° Very narrow
	KG1E Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1870	<2
HQ	3000	>90	1920	<2
WW	3000	>80	2320	<3
NN	4000	>80	2400	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

25 W COB LED

Lumen delivered up to 2600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**HG16** Visible trim	**B** 10° Very narrow
	KG16 Trimless	**D** 15° Narrow
		E 22° Medium
		H 34° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2790	<2
HQ	3000	>90	2860	<2
WW	3000	>80	3485	<3
NN	4000	>80	3600	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

34 W COB LED

Lumen delivered up to 3400 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**HG17** Visible trim	**B** 10° Very narrow
	KG17 Trimless	**D** 15° Narrow
		E 22° Medium
		H 34° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	3635	<2
HQ	3000	>90	3735	<2
WW	3000	>80	4510	<3
NN	4000	>80	4695	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

33 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 1630 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**HG17** Visible trim	**B** 25° Medium
	KG17 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-3100	<4

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**



Code example:
X . HG15 B . XW 12

Accessories: p.72-73
Drivers: p.100-101
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

22 W **Phosphor LED Module** — Lumen delivered up to 1280 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
X Not included	**HG15** Visible trim	**B** 18° Narrow	**XW**	2700	>95	2220	<2
	KG15 Trimless	**D** 26° Medium	**XQ**	3000	>95	2270	<2
		E 32° Wide	**XN**	4000	>95	2310	<2

LED nominal lumen

Finishes
12
31

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

34 W **Phosphor LED Module** — Lumen delivered up to 1840 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
X Not included	**HG17** Visible trim	**B** 18° Narrow	**XW**	2700	>95	3185	<2
	KG17 Trimless	**D** 26° Medium	**XQ**	3000	>95	3265	<2
		E 32° Wide	**XN**	4000	>95	3320	<2

LED nominal lumen

Finishes
12
31

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

XL | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
Wabenraster, grobmaschig/
Ячеистая решетка крупная

Code
0. 26035.0000



Description
Wabenraster, feinmaschig/
Ячеистая решетка мелкая

Code
0. 26038.0000



Description
Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/
Опора для цветных и селективных фильтров

Code
0. 26039.0000

Scheibenzubehör/
Дополнительное оборудование для накладки



Description
Glas, klar, IP44/
Прозрачное стекло IP44

Code
0. 26088.0000



Description
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel, IP44/
Линза для эллиптического пучка IP44

Code
0. 26083.0000



Description
Streulinse, IP44/
Рассеивающая линза IP44

Code
0. 26087.0000

Description
Opallinse, IP44/
Опаловая линза IP44

Code
0. 26084.0000



Description
Wall-Washer-Linse, IP44/
Линза для Wall washer IP44

Code
0. 26086.0000



Description
Wabenraster für Scheibe/
Ячеистая решетка для накладки

Code
0. 26071.0000



Description
Opalzylinder/
Опаловый цилиндр

Code
0. 26206.0000



Description
Snoot/
Тубус

Not for Led Lamp

Code
0. 26220.0000



Description
Snoot mit klarer Linse, IP44/
Тубус с прозрачной линзой IP44

Not for Led Lamp

Code
0. 26221.0000



Description
Snoot mit Opallinse, IP44/
Тубус с опаловой линзой IP44

Not for Led Lamp

Code
0. 26222.0000



Description
Snoot mit Streulinse, IP44/
Тубус с рассеивающей линзой IP44

Not for Led Lamp

Code
0. 26223.0000

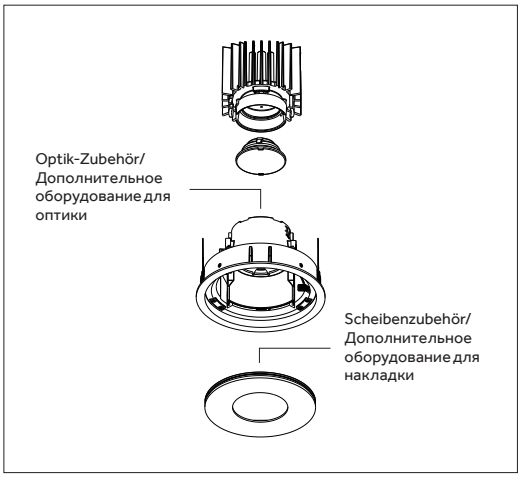

XL | Accessories

Scheiben/
Накладки

XL | Round Bündig/Вровень с поверхностью



Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, bündig/ Круглая накладка вровень с поверхностью	0.26077.00	12 31

Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, bündig, IP54/ Круглая накладка вровень с поверхностью IP54	0.26254.00	12 31

XL | Round Konisch/Конусообразная




Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, konisch/ Круглая конусообразная накладка	0.26078.00	12 31



Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, konisch IP54/ Круглая конусообразная накладка IP54	0.26255.00	12 31



Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, gewölbt/ Круглая изогнутая накладка	0.26079.00	12 31



Description	Code	Finishes
Scheibe, rund, gewölbt, IP54/ Круглая изогнутая накладка IP54	0.26256.00	12 31

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа




Description	Code
Schalung/ Форма	0.40196.0000

S | Bündig/Вровень с поверхностью

Risk 1 | 0.11 kg | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . MG11 B . HW 12

Accessories: p.75
Drivers: p.95
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

3,5 W **POWER LED**

Lumen delivered up to 285 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	
X	Not included

Version	
MG11	Visible trim
PG11	Trimless

Optics		
B	8°	Narrow
E	22°	Medium
H	28°	Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	310	<3
HQ	3000	>90	315	<3
WW	3000	>80	380	<3
NN	4000	>80	415	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	
31	

C0**	
W1**	
01**	
W5**	
U1**	
05**	
W4**	
U4**	
W0**	
B0**	

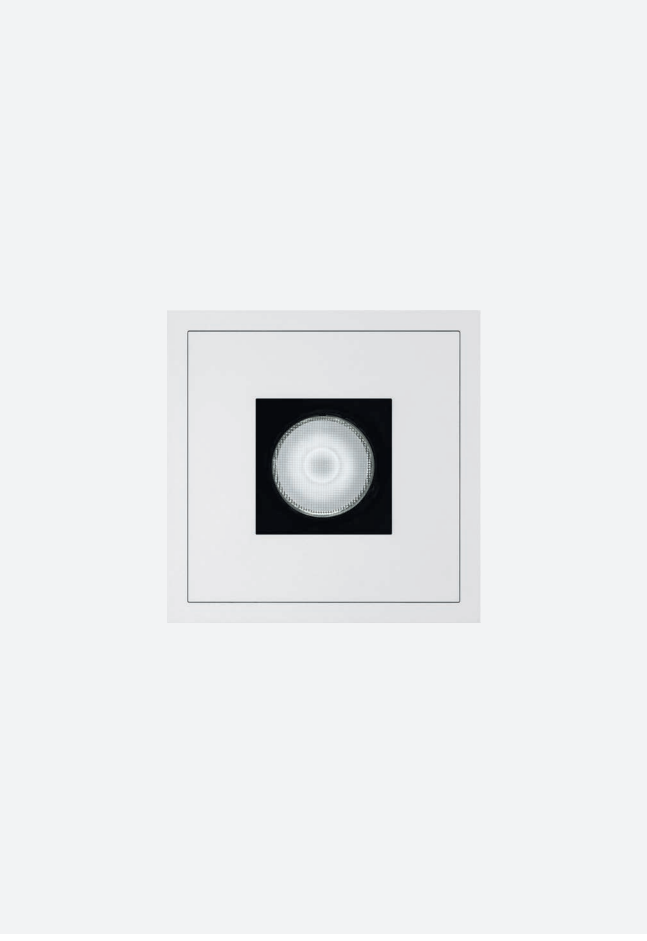

S | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code
Wabenraster/ Ячеистая решетка	0.26029.0000



Description	Code
Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/ Опора для цветных и селективных фильтров	0.26076.0000

Scheibenzubehör/
Дополнительное оборудование для накладки



Description	Code
Glas, klar, IP44/ Прозрачное стекло IP44	0.26023.0000



Description	Code
Parallelepiped, opal/ Опаловый параллелепипед	0.26201.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel, IP44/ Линза для эллиптического пучка IP44	0.26024.0000



Description	Code
Snoot/ Тубус	0.26224.0000



Description	Code
Streulinse, IP44/ Рассеивающая линза IP44	0.26009.0000



Description	Code
Snoot mit klarer Linse, IP44/ Тубус с прозрачной линзой IP44	0.26225.0000

Description	Code
Opallinse, IP44/ Опаловая линза IP44	0.26031.0000



Description	Code
Snoot mit Opallinse, IP44/ Тубус с опаловой линзой IP44	0.26226.0000



Description	Code
Wabenraster für Scheibe/ Ячеистая решетка для накладки	0.26036.0000



Description	Code
Snoot mit Streulinse, IP44/ Тубус с рассеивающей линзой IP44	0.26227.0000

Scheiben/
Накладки

S | Square Bündig/Вровень с поверхностью





Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, bündig/ Квадратная накладка вровень с поверхностью	0.26066.00	12 31



Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, bündig, IP54/ Квадратная накладка вровень с поверхностью IP54	0.26253.00	12 31

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40190.0000

M | Bündig/Вровень с поверхностью

Risk 1 | 0.31 | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . MG1C A . HW 12

Accessories: p.80-81
Drivers: p.96-97
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

3,5 W POWER LED

Lumen delivered up to 285 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**MG1C** Visible trim	**A** 7° Very narrow
	PG1C Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	310	<3
HQ	3000	>90	315	<3
WW	3000	>80	380	<3
NN	4000	>80	415	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

8,5 W POWER LED

Lumen delivered up to 640 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**MG12** Visible trim	**B** 11° Narrow
	PG12 Trimless	**E** 23° Medium
		H 39° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	725	<3
HQ	3000	>90	730	<3
WW	3000	>80	865	<3
NN	4000	>80	940	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

6,5 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 380 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**MG12** Visible trim	**B** 22° Medium
	PG12 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1800-2800	>95	10-550	<4

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

M | Bündig/Вровень с поверхностью | LED RETROFIT

Risk 1 | 0.31 kg | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . MG4Y 1 . 00 12

Accessories: p.80-81
Transformer: p.96
Finishes: p.42
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X No driver needed	**MG4Y** Visible trim	**1** GU10 / GZ10	Max power: 17W	**00**	**12**
	PG4Y Trimless				**31**

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X Not included	**MG4Y** Visible trim	**5** GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	**00**	**12**
	PG4Y Trimless				**31**

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

M | Pyramidal/Пирамидальный

Risk 1 | 0.31 | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . NG1C A . HW 12

Accessories: p.80-81
Drivers: p.96-97
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

3,5 W POWER LED

Lumen delivered up to 300 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**NG1C** Visible trim	**A** 7° Very narrow
	QG1C Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	310	<3
HQ	3000	>90	315	<3
WW	3000	>80	380	<3
NN	4000	>80	415	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

8,5 W POWER LED

Lumen delivered up to 680 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**NG12** Visible trim	**B** 11° Narrow
	QG12 Trimless	**E** 23° Medium
		H 39° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	725	<3
HQ	3000	>90	730	<3
WW	3000	>80	865	<3
NN	4000	>80	940	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

6,5 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 380 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**NG12** Visible trim	**B** 22° Medium
	QG12 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1800-2800	>95	10-550	<4

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

M | Pyramidal/Пирамидальный | LED RETROFIT

Risk 1 | 0.31 kg | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . NG4Y 1 . 00 12

Accessories: p.80-81
Transformer: p.96
Finishes: p.42
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

Siehe Leuchtmitteldaten/
См. данные лампы

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X No driver needed	**NG4Y** Visible trim	**1** GU10 / GZ10	Max power: 17W	**00**	**12**
	QG4Y Trimless				**31**

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X Not included	**NG4Y** Visible trim	**5** GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	**00**	**12**
	QG4Y Trimless				**31**

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

M | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
Wabenraster, grobmaschig/
Ячеистая решетка крупная
Not for Led Lamp

Code
0. 26016.0000



Description
Wabenraster, feinmaschig/
Ячеистая решетка мелкая
Not for Led Lamp

Code
0. 26027.0000



Description
Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/
Опора для цветных и селективных фильтров
Not for Led Lamp

Code
0. 26075.0000



Description
Blendschutzzubehör/
Антибликовое приспособление
Not for Led Lamp

Code
0. 26048.0000

Scheibenzubehör/
Дополнительное оборудование для накладки



Description
Glas, klar, IP44/
Прозрачное стекло IP44

Code
0. 26015.0000



Description
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel, IP44/
Линза для эллиптического пучка IP44

Code
0. 26026.0000



Description
Streulinse, IP44/
Рассеивающая линза IP44

Code
0. 26072.0000

Description
Opallinse, IP44/
Опаловая линза IP44

Code
0. 26014.0000



Description
Wall-Washer-Linse, IP44/
Линза для Wall washer IP44
Not for Led Lamp

Code
0. 26061.0000



Description
Wabenraster für Scheibe/
Ячеистая решетка для накладки

Code
0. 26033.0000



Description
Parallelepiped, opal/
Опаловый параллелепипед

Code
0. 26203.0000



Description
Snoot/
Тубус
Not for Led Lamp

Code
0. 26228.0000



Description
Snoot mit klarer Linse, IP44/
Тубус с прозрачной линзой IP44
Not for Led Lamp

Code
0. 26229.0000



Description
Snoot mit Opallinse, IP44/
Тубус с опаловой линзой IP44
Not for Led Lamp

Code
0. 26230.0000



Description
Snoot mit Streulinse, IP44/
Тубус с рассеивающей линзой IP44
Not for Led Lamp

Code
0. 26231.0000

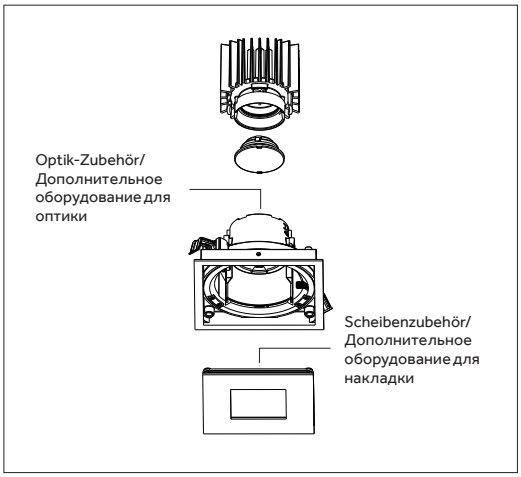

M | Accessories

Scheiben/ Накладки

M | Square Bündig/Вровень с поверхностью





Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, bündig/ Квадратная накладка вровень с поверхностью	0.26020.00	12 31



Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, bündig, IP54/ Квадратная накладка вровень с поверхностью IP54	0.26249.00	12 31

M | Square Pyramidal/Пирамидальная





Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, pyramidal/ Квадратная пирамидальная накладка	0.26022.00	12 31



Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, pyramidal, IP54/ Квадратная пирамидальная накладка IP54	0.26251.00	12 31



Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, gewölbt/ Квадратная изогнутая накладка	0.26018.00	12 31



Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, gewölbt, IP54/ Квадратная изогнутая накладка IP54	0.26247.00	12 31

Montagezubehör/ Дополнительное оборудование для монтажа





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40194.0000

L | Bündig/Вровень с поверхностью

Risk 1 | 0.60 | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

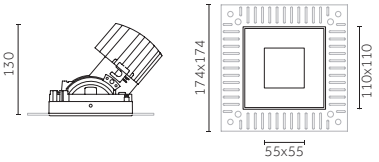



Code example:
X . MG13 B . HW 12

Accessories: p.86-87
Drivers: p.98-99
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1050 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**MG13** Visible trim	**B** 12° Narrow
	PG13 Trimless	**E** 23° Medium
		H 37° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1370	<2
HQ	3000	>90	1420	<2
WW	3000	>80	1700	<3
NN	4000	>80	1775	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1365 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**MG14** Visible trim	**B** 12° Narrow
	PG14 Trimless	**E** 23° Medium
		H 37° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1870	<2
HQ	3000	>90	1920	<2
WW	3000	>80	2320	<3
NN	4000	>80	2400	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 500 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**MG14** Visible trim	**B** 24° Medium
	PG14 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-1000	<4

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

16 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 440 lm / Lumen maintenance: L80 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**MG14** Visible trim	**B** 19° Narrow
	PG14 Trimless	**E** 30° Medium - wide
		H 35° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	950	<2
XQ	3000	>95	970	<2
XN	4000	>95	980	<2

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

L | Bündig/Вровень с поверхностью | LED RETROFIT

Risk 1 | 0.60 kg | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

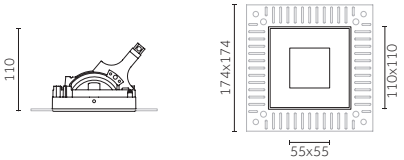



Code example:
X . MG4Z 1 . 00 12

Accessories: p.86-87
Transformer: p.99
Finishes: p.42
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X No driver needed	**MG4Z** Visible trim	**1** GU10 / GZ10	Max power: 17W	**00**	**12**
	PG4Z Trimless				**31**

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X Not included	**MG4Z** Visible trim	**5** GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	**00**	**12**
	PG4Z Trimless				**31**

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

L | Pyramidal/Пирамидальный

Risk 1 | 0.60 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

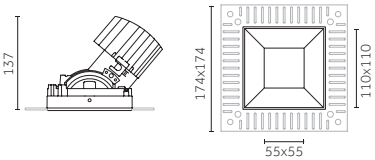



Code example:
X . NG13 B . HW 12

Accessories: p.86-87
Drivers: p.98-99
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1050 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
X Not included	**NG13** Visible trim	**B** 12° Narrow	**HW**	2700	>90	1370	<2
	QG13 Trimless	**E** 23° Medium	**HQ**	3000	>90	1420	<2
		H 37° Wide	**WW**	3000	>80	1700	<3
			NN	4000	>80	1775	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1365 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
X Not included	**NG14** Visible trim	**B** 12° Narrow	**HW**	2700	>90	1870	<2
	QG14 Trimless	**E** 23° Medium	**HQ**	3000	>90	1920	<2
		H 37° Wide	**WW**	3000	>80	2320	<3
			NN	4000	>80	2400	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
X Not included	**NG14** Visible trim	**B** 24° Medium	**DT**	1700-3000	>95	100-1000	<4
	QG14 Trimless						

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

16 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L80 10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
X Not included	**NG14** Visible trim	**B** 19° Narrow	**XW**	2700	>95	950	<2
	QG14 Trimless	**E** 30° Medium - wide	**XQ**	3000	>95	970	<2
		H 35° Wide	**XN**	4000	>95	980	<2

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

L | Pyramidal/Пирамидальный | LED RETROFIT

Risk 1 | 0.60 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

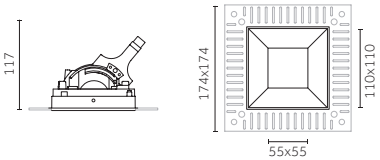



Code example:
X . NG4Z 1 . 00 12

Accessories: p.86-87
Transformer: p.99
Finishes: p.42
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X No driver needed	**NG4Z** Visible trim	**1** GU10 / GZ10	Max power: 17W	**00**	**12**
	QG4Z Trimless				**31**

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X Not included	**NG4Z** Visible trim	**5** GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	**00**	**12**
	QG4Z Trimless				**31**

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

L | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
Wabenraster, grobmaschig/
Ячеистая решетка крупная
Not for Led Lamp

Code
0. 26007.0000



Description
Wabenraster, feinmaschig/
Ячеистая решетка мелкая
Not for Led Lamp

Code
0. 26008.0000



Description
Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/
Опора для цветных и селективных фильтров
Not for Led Lamp

Code
0. 26074.0000



Description
Blendschutzzubehör/
Антибликовое приспособление
Not for Led Lamp

Code
0. 26037.0000

Scheibenzubehör/
Дополнительное оборудование для накладки



Description
Glas, klar, IP44/
Прозрачное стекло IP44

Code
0. 26006.0000



Description
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel, IP44/
Линза для эллиптического пучка IP44

Code
0. 26025.0000



Description
Streulinse, IP44/
Рассеивающая линза IP44

Code
0. 26073.0000

Description
Opallinse, IP44/
Опаловая линза IP44

Code
0. 26028.0000



Description
Wall-Washer-Linse, IP44/
Линза для Wall washer IP44
Not for Led Lamp

Code
0. 26064.0000



Description
Wabenraster für Scheibe/
Ячеистая решетка для накладки

Code
0. 26032.0000

Description
Parallelepiped, opal/
Опаловый параллелепипед

Code
0. 26205.0000



Description
Snoot
Тубус
Not for Led Lamp

Code
0. 26232.0000



Description
Snoot mit klarer Linse, IP44/
Тубус с прозрачной линзой IP44
Not for Led Lamp

Code
0. 26233.0000



Description
Snoot mit Opallinse, IP44/
Тубус с опаловой линзой IP44
Not for Led Lamp

Code
0. 26234.0000



Description
Snoot mit Streulinse, IP44/
Тубус с рассеивающей линзой IP44
Not for Led Lamp

Code
0. 26235.0000

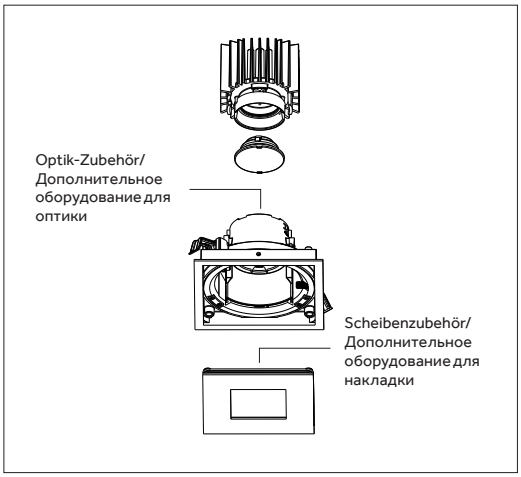

L | Accessories

**Scheiben/
Накладки**

L | Square Bündig/Вровень с поверхностью





Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, bündig/ Квадратная накладка вровень с поверхностью	0.26005.00	12 31



Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, bündig, IP54/ Квадратная накладка вровень с поверхностью IP54	0.26245.00	12 31

L | Square Pyramidal/Пирамидальная





Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, pyramidal/ Квадратная пирамидальная накладка	0.26004.00	12 31



Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, pyramidal, IP54/ Квадратная пирамидальная накладка IP54	0.26244.00	12 31



Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, gewölbt/ Квадратная изогнутая накладка	0.26003.00	12 31



Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, gewölbt, IP54/ Квадратная изогнутая накладка IP54	0.26243.00	12 31

**Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа**





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40195.0000

XL | Bündig/Вровень с поверхностью

Risk 1 | 1.43 kg | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

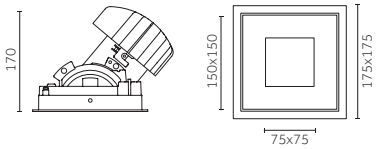

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

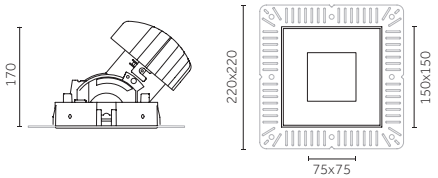



Code example:
X . MG1E A . HW 12

Accessories: p.92-93
Drivers: p.100-101
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1365 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**MG1E** Visible trim	**A** 7° Very narrow
	PG1E Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1870	<2
HQ	3000	>90	1920	<2
WW	3000	>80	2320	<3
NN	4000	>80	2400	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

25 W COB LED

Lumen delivered up to 2650 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**MG16** Visible trim	**B** 10° Very narrow
	PG16 Trimless	**D** 15° Narrow
		E 22° Medium
		H 34° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2790	<2
HQ	3000	>90	2860	<2
WW	3000	>80	3485	<3
NN	4000	>80	3600	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

34 W COB LED

Lumen delivered up to 3350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**MG17** Visible trim	**B** 10° Very narrow
	PG17 Trimless	**D** 15° Narrow
		E 22° Medium
		H 34° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	3635	<2
HQ	3000	>90	3735	<2
WW	3000	>80	4510	<3
NN	4000	>80	4695	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

33 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 1600 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**MG17** Visible trim	**B** 25° Medium
	PG17 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-3100	<4

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**



Code example:
X . MG15 B . XW 12

Accessories: p.92-93
Drivers: p.100-101
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

22 W **Phosphor LED Module** — Lumen delivered up to 1305 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
X Not included	**MG15** Visible trim	**B** 18° Narrow	**XW**	2700	>95	2220	<2
	PG15 Trimless	**D** 26° Medium	**XQ**	3000	>95	2270	<2
		E 32° Wide	**XN**	4000	>95	2310	<2

LED nominal lumen

Finishes
12
31

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

34 W **Phosphor LED Module** — Lumen delivered up to 1875 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
X Not included	**MG17** Visible trim	**B** 18° Narrow	**XW**	2700	>95	3185	<2
	PG17 Trimless	**D** 26° Medium	**XQ**	3000	>95	3265	<2
		E 32° Wide	**XN**	4000	>95	3320	<2

LED nominal lumen

Finishes
12
31

C0** **W1**** **01**** **W5**** **U1**** **05**** **W4**** **U4**** **W0**** **B0****

XL | Pyramidal/Пирамидальный

Risk 1 | 1,43 | IP20 | IP54* | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

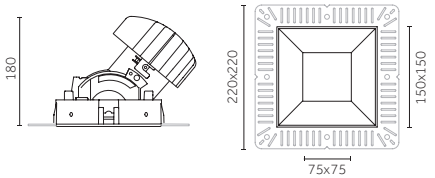



Code example:
X . NG1E A . HW 12

Accessories: p.92-93
Drivers: p.100-101
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1370 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**NG1E** Visible trim	**A** 7° Very narrow
	QG1E Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1870	<2
HQ	3000	>90	1920	<2
WW	3000	>80	2320	<3
NN	4000	>80	2400	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

25 W COB LED

Lumen delivered up to 2680 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**NG16** Visible trim	**B** 10° Very narrow
	QG16 Trimless	**D** 15° Narrow
		E 22° Medium
		H 34° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2790	<2
HQ	3000	>90	2860	<2
WW	3000	>80	3485	<3
NN	4000	>80	3600	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

34 W COB LED

Lumen delivered up to 3495 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**NG17** Visible trim	**B** 10° Very narrow
	QG17 Trimless	**D** 15° Narrow
		E 22° Medium
		H 34° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	3635	<2
HQ	3000	>90	3735	<2
WW	3000	>80	4510	<3
NN	4000	>80	4695	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**

33 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 1630 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**NG17** Visible trim	**B** 25° Medium
	QG17 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-3100	<4

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0****
31	**W1****
	01**
	W5**
	U1**
	05**
	W4**
	U4**
	W0**
	B0**



Code example:
X . NG15 B . XW 12

Accessories: p.92-93
Drivers: p.100-101
Finishes: p.42
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
см. дополнительное
оборудование для накладки
** Auf Anfrage/по требованию

22 W **Phosphor LED Module** — Lumen delivered up to 1320 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
X Not included	**NG15** Visible trim	**B** 18° Narrow	**XW**	2700	>95	2220	<2
	QG15 Trimless	**D** 26° Medium	**XQ**	3000	>95	2270	<2
		E 32° Wide	**XN**	4000	>95	2310	<2

LED nominal lumen

Finishes

12	
31	

C0**	
W1**	
01**	
W5**	
U1**	
05**	
W4**	
U4**	
W0**	
B0**	

34 W **Phosphor LED Module** — Lumen delivered up to 1900 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
X Not included	**NG17** Visible trim	**B** 18° Narrow	**XW**	2700	>95	3185	<2
	QG17 Trimless	**D** 26° Medium	**XQ**	3000	>95	3265	<2
		E 32° Wide	**XN**	4000	>95	3320	<2

LED nominal lumen

Finishes

12	
31	

C0**	
W1**	
01**	
W5**	
U1**	
05**	
W4**	
U4**	
W0**	
B0**	

XL | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
Wabenraster, grobmaschig/
Ячеистая решетка крупная

Code
0. 26035.0000



Description
Wabenraster, feinmaschig/
Ячеистая решетка мелкая

Code
0. 26038.0000



Description
Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/
Опора для цветных и селективных фильтров

Code
0. 26039.0000

Scheibenzubehör/
Дополнительное оборудование для накладки



Description
Glas, klar, IP44/
Прозрачное стекло IP44

Code
0. 26088.0000



Description
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel, IP44/
Линза для эллиптического пучка IP44

Code
0. 26083.0000



Description
Streulinse, IP44/
Рассеивающая линза IP44

Code
0. 26087.0000

Description
Opallinse, IP44/
Опаловая линза IP44

Code
0. 26084.0000



Description
Wall-Washer-Linse, IP44/
Линза для Wall washer IP44

Code
0. 26085.0000



Description
Wabenraster für Scheibe/
Ячеистая решетка для накладки

Code
0. 26071.0000

Description
Parallelepiped, opal/
Опаловый параллелепипед

Code
0. 26207.0000



Description
Snoot/
Тубус

Code
0. 26236.0000



Description
Snoot mit klarer Linse, IP44/
Тубус с прозрачной линзой IP44

Code
0. 26237.0000



Description
Snoot mit Opallinse, IP44/
Тубус с опаловой линзой IP44

Code
0. 26238.0000



Description
Snoot mit Streulinse, IP44/
Тубус с рассеивающей линзой IP44

Code
0. 26239.0000

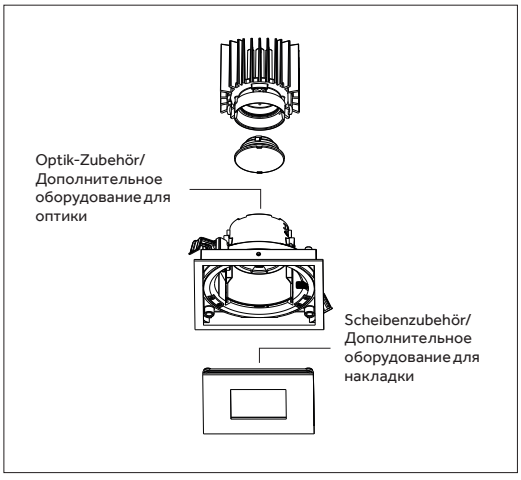

XL | Accessories

**Scheiben/
Накладки**

XL | Square Bündig/Вровень с поверхностью





Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, bündig/ Квадратная накладка вровень с поверхностью	0.26082.00	12 31





Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, bündig, IP54/ Квадратная накладка вровень с поверхностью IP54	0.26259.00	12 31

XL | Square Pyramidal/Пирамидальная





Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, pyramidal/ Квадратная пирамидальная накладка	0.26081.00	12 31



Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, pyramidal, IP54/ Квадратная пирамидальная накладка IP54	0.26258.00	12 31



Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, gewölbt/ Квадратная изогнутая накладка	0.26080.00	12 31



Description	Code	Finishes
Scheibe, quadratisch, gewölbt, IP54/ Квадратная изогнутая накладка IP54	0.26257.00	12 31

**Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа**





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40196.0000

Electrical Devices

S | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

3,5 W **POWER LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30422.0000**	17.5		57 mm	220-240Vac 176-264Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 5	20 m	1.5 mm²
On/Off	**0.30423.0000**	40		52 mm	100-240 / 50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 10	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30422.0000**	13		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Min: 3 - Max: 3	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30423.0000**	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Min: 6 - Max: 10	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30422.0000**	20		82 mm	180-240Vac 150-275Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 6	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30423.0000**	40		45 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 10	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30422.0000**	21		82 mm	220-230Vac / 0.50/60Hz	1050	Min: 3 - Max: 6	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30423.0000**	50		56 mm	120-277Vac 120-250Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 15	20 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	**0.26101.0000**		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	**0.35070.0000**		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	**0.35070.3H00**		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm²

*Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std.
*Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч/3ч.
Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe S kann die Notlichtversorgungseinheit nicht durch den Einbauausschnitt der Leuchte geführt werden. Das Zubehör muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./
В приборах линейки Mood размера S блок аварийного освещения не может пройти сквозь отверстие для встраивания прибора; поэтому дополнительное оборудование должно быть расположено дистанционно, на расстоянии не более 5м от прибора.
Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe S muss die Notlichtversorgungseinheit in Reihe an mindestens vier Leuchten angeschlossen werden./
В приборах линейки Mood размера S блок аварийного освещения должен быть подключен к не менее чем четырем последовательно расположенным приборам.

Montage- und Anschlusszubehör/
Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	**0. 26070.0000**	Max 60V/dc



M | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

3,5 W **POWER LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30422.0000**	20		57 mm	220-240Vac 176-264Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 5	20 m	1.5 mm²
On/Off	**0.30423.0000**	40		52 mm	100-240 / 50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 10	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30422.0000**	13		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Min: 3 - Max: 3	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30423.0000**	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Min: 6 - Max: 10	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30422.0000**	20		82 mm	180-240Vac 150-275Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 6	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30423.0000**	40		45 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 10	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30422.0000**	21		82 mm	220-230Vac / 0.50/60Hz	1050	Min: 3 - Max: 6	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30423.0000**	50		56 mm	120-277Vac 120-250Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 15	20 m	1.5 mm²

8,5 W **POWER LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30420.0000**	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
On/Off	**0.30041.0000**	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30420.0000**	12		45 mm	230-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30421.0000**	32		57 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 3	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30420.0000**	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30421.0000**	40		79 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30420.0000**	20		56 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30421.0000**	50		82 mm	120-277Vac 120-250Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm²

6,5 W **Warm Dimming COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Dimm 1-10V	**V.30349.0000**	14		45 mm	198-264Vac / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30349.0000**	14		45 mm	198-264Vac / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

Trafo/
Трансформатор

17 W **LED LAMP**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications		Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.09197.0000**	20-70W		49 mm	220/240 V / 50/60Hz	12V	-	10 m	1.5 mm²

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

M | Electrical Devices

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	**0.26101.0000**		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	**0.35070.0000**		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	**0.35070.3H00**		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm²

* Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std.
*Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч/3ч.
Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe M kann die Notlichtversorgungseinheit nicht durch den Einbauausschnitt der Leuchte mit Einputzrahmen geführt werden. Das Zubehör muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./
В приборах линейки Mood размера M блок аварийного освещения не может пройти сквозь отверстие для встраивания прибора с невидимой рамкой; поэтому дополнительное оборудование должно быть расположено дистанционно, на расстоянии не более 5м от прибора.



Montage- und Anschlusszubehör/
Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	**0. 26070.0000**	Max 60V/dc

M | Electrical Devices IP65

Betriebsgeräte/
Блоки питания

3,5 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	IP	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30417.0000**	4		34 mm	220-240Vac / 50/60Hz	66	700	-	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30417.0000**	4		34 mm	220-240Vac / 50/60Hz	66	700	-	20 m	1.5 mm²

L | Electrical Devices

Betriebsgeräte/ Блоки питания

12 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30412.0000**	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30412.0000**	20		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30040.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30040.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²

17 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30400.0000**	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30400.0000**	22		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30400.0000**	20		45 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30400.0000**	20		56 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²

12 W **Warm Dimming COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Dimm 1-10V	**V.30040.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30424.0000**	18		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30040.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²

16 W **Phosphor LED Module**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30420.0000**	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30421.0000**	32		57 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30420.0000**	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30420.0000**	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtungen/ Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	**0.26101.0000**		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	**0.35081.0000**		106 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	**0.35081.UK00**		106 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²

*Für LED-Leuchten (8,5–17 W), Ni/Cd-Akku /Для светодиодных светильников (8,5-17Вт), Ni/Cd-аккумуляторы

Montage- und Anschlusszubehör/ Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	**0. 26070.0000**	Max 60V/dc



L | Electrical Devices

Trafo/
Трансформатор

17 W **LED RETROFIT**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications		Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.09197.0000**	20-70W		49 mm	220/240 V / 50/60Hz	12V	-	10 m	1.5 mm²

L | Electrical Devices IP65

Betriebsgeräte/
Блоки питания

8,5 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	IP	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30418.0000**	12		34 mm	220-240Vac / 50/60Hz	66	500	-	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30418.0000**	12		34 mm	220-240Vac / 50/60Hz	66	500	-	20 m	1.5 mm²

XL | Electrical Devices

25 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30041.0000**	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30041.0000**	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30041.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30041.0000**	32		70 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

34 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30408.0000**	38		52 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 50/60Hz	950	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30408.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	950	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30408.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	950	Max: 1	20 m	1.5 mm²

33 W **Warm Dimming COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Dimm 1-10V	**V.30425.0000**	45		60 mm	220-240Vac / 50/60Hz	900	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30425.0000**	45		60 mm	220-240Vac / 50/60Hz	900	Max: 1	20 m	1.5 mm²

22 W **Phosphor LED Module**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30041.0000**	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30041.0000**	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30041.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30041.0000**	32		70 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

34 W **Phosphor LED Module**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30423.0000**	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30409.0000**	40		68 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30409.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30409.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²

XL | Electrical Devices

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	**0.26101.0000**		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	**0.35081.0000**		105 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	**0.35081.UK00**		105 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²

Für LED-Leuchten (17–34 W), Ni/Cd-Akku /Для светодиодных светильников (17-34Вт), Ni/Cd-аккумуляторы



Montage- und Anschlusszubehör/
Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	**0. 26070.0000**	Max 60V/dc



Mood Fixed

Mood Fixed

DE Mood Fixed ist in mehreren Größen von 30 mm bis 150 mm erhältlich. Die mattierte halbkugelförmige Abdeckung erzeugt ein weiches Licht; die Reflektoren ermöglichen die Änderung des Ausstrahlungswinkels und sorgen so für große Flexibilität: die ideale Lösung für Wohn-, Hotel- und Gewerberäume.

RU Mood Fixed предлагается в различных вариантах размера, от 30 мм до 150 мм. Опаловый диффузор в форме полушара создает мягкое освещение, а рефлекторы позволяют менять ширину светового пучка, обеспечивая максимальную гибкость. Это идеальное решение для жилых зданий, гостиниц и торговых площадей.

www.reggiani.net

Overview

Application:	Recessed
Light source:	COB LED, POWER LED, Warm Dimming COB LED, Phosphor LED Module, LED RETROFIT
Watt:	2,5 W - 34 W
Kelvin:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	110 lm - 4695 lm
CRI:	>80, >90, >95
SDCM:	<2, <3, <4
IP:	44, 65
Control options:	On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI
Technologies	Warm Dimming, Bluetooth

#theilluminationcollective





Versionen/
Варианты исполнения

Mood Fixed
Round



Mood Fixed
Square

Mood Fixed
Round
mit Halbkugel/
С куполом

Mood Fixed
Round
mit Halbkugel/
С цилиндром

Farben/
Отделка



12
Weiß matt bossiert/
Рельефный белый матовый



31
Schwarz matt bossiert/
Рельефный черный матовый



T7
Schwarz matt bossiert/Gold/
Рельефный черный матовый/
Золотистый



T9
Weiß matt bossiert/Kupfer/
Рельефный белый матовый/
Блестящая

Sonderfarben/Специальная отделка

	C0	Weiß matt Royal/Белый матовый Royal
	W1	Weiß, Hochglanz/Белый очень блестящий
	01	Chrom/Хром
	W5	Nickel, glänzend, galvanisiert/Блестящий оцинкованный никель
	U1	Gold, glänzend/Блестящий золотистый
	05	Chrom-Gold/Золотистый хром
	W4	Kupfer, glänzend, galvanisiert/Блестящая оцинкованная медь
	U4	Kupfer, glänzend/Блестящая медь
	W0	Schwarz, Hochglanz/Черный очень блестящий
	B0	Schwarz matt Royal/Черный матовый Royal

Ausstrahlungswinkel/
Варианты пучка



Eng strahlend/
Узкий пучок



Mitteleng strahlend/
Средний-узкий пучок



Mittel strahlend/
Средний пучок



Breit strahlend/
Широкий пучок

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	XS	S	M	L	XL
Mood Fixed Round	Visible trim Ø40mm Trimless Ø30mm p.118	Visible trim Ø62mm Trimless Ø50mm p.118	Visible trim Ø96mm Trimless Ø80mm p.119	Visible trim Ø128mm Trimless Ø110mm p.120	Visible trim Ø175mm Trimless Ø150mm p.122
Mood Fixed Square	 Visible trim (1X) 40x40mm Trimless (1X) 30x30mm p.124	 Visible trim 62x62mm Trimless 50x50mm p.124	 Visible trim 96x96mm Trimless 80x80mm p.125	 Visible trim 128x128mm Trimless 110x110mm p.126	 Visible trim 175x175mm Trimless 150x150mm p.128
Mood Fixed Round mit Halbkugel/ с куполом	Visible trim Ø40mm Trimless Ø30mm p.130	Visible trim Ø62mm Trimless Ø50mm p.130	Visible trim Ø96mm Trimless Ø80mm p.131	Visible trim Ø128mm Trimless Ø110mm p.132	
Mood Fixed Round mit Zylinder/ с цилиндром	Visible trim Ø40mm Trimless Ø30mm p.134	Visible trim 62x62mm Trimless 50x50mm p.134	Visible trim 96x96mm Trimless 80x80mm p.135	Visible trim 128x128mm Trimless 110x110mm p.136	
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 Ø37 37x37, 37x127, 67x67	 Ø58 58x58	 Ø92 92x92 *POWER LED	 Ø121 121x121 *COB LED	 Ø164 164x164
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	15°, 16°, 20°, 22°, 25°, 28° 34°, 35°	17°, 18°, 27°, 28°, 33° 35°, 42°	16°, 20°, 24°, 25°, 39°, 47°	20°, 21°, 25°, 35°, 36° 26°, 29°, 37°, 41°, 26°	19°, 20°, 23°, 24°, 28°, 31°, 33°, 34°, 37°, 40°
Lichtquelle/ Источник света	**POWER LED** 2,5 W, 4x2,5 W 110 lm - 800 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**POWER LED** 3,5 W 310 lm - 415 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**POWER LED** 8,5 W 725 lm - 940 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **Warm Dimming COB LED** 6,5 W 10 lm - 550 lm L70 B50=50,000h 1800 K-2800 K SDCM <4 CRI>95 **LED RETROFIT (Lamp not included)** Max 17W	**COB LED** 12 W, 17 W 1370 lm - 2400 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K , 4000 K SDCM <2, <3 CRI>80, CRI>90 **Warm Dimming COB LED** 12 W 100 lm - 1000 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95 **Phosphor LED Module** 16W 950 lm - 980lm L70 B0=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2 CRI>95 **LED RETROFIT (Lamp not included)** Max 17W	**COB LED** 25 W, 34 W 2790 lm - 4695 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K , 4000 K SDCM <2, <3 CRI>80, CRI>90 **Warm Dimming COB LED** 33 W 100 lm - 3100 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95 **Phosphor LED Module** 22W, 34W 2220 lm - 3320 lm L70 B0=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2 CRI>95

Zubehör/ Дополнительное оборудование	
Montagezubehör/ Дополнительное оборудование для монтажа	 Schalung/ Форма

Optics

Mood Fixed (XS)



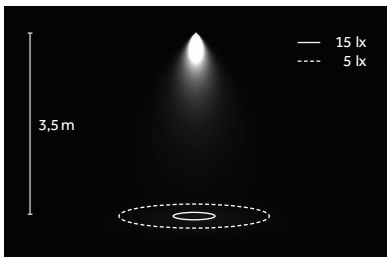

LED: 2,5 W / 22° / 3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 15°/16°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 22°/ 25°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 28°/ 34°

Mood Fixed (S)



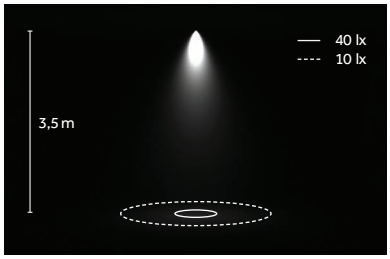



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 17°/18°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 27°/28°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 33°/35°

Mood Fixed (M)



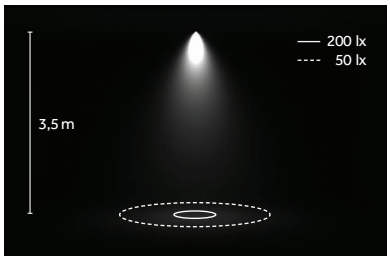



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 16°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 25°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 39°

Mood Fixed (L)



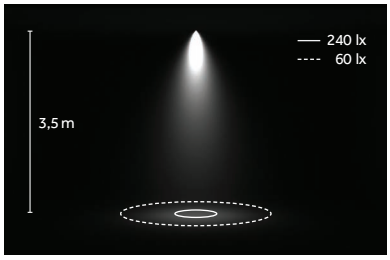



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 20°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 25°/26°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 36°/37°

Mood Fixed (XL)



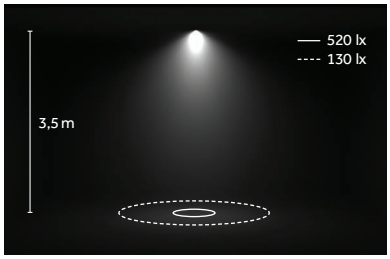



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 19°/20°



Mittel strahlend/
Средний пучок
D 23°/24°



Mittelbreit strahlend/
Средний-широкий пучок
E 31°/33°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 37°/40°

LED

COB



2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 90, Rg: 100

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

Note:
Mood S, M (POWER LED)

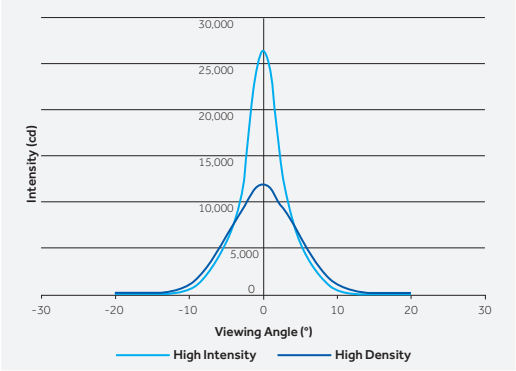

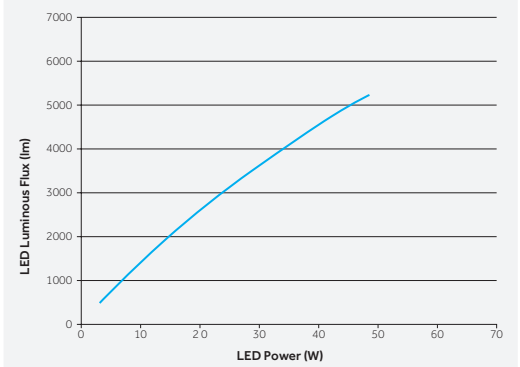

DE COB LED und POWER LED zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, heute auf dem Markt zu findenden Abmessungen auf. Dadurch können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen mit äußerst hohen Candela-Werten bei maximaler Lichtstärke und Lichtstromwerten von 150 bis 4000 lm. Diese Lichtquellen garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken ist.

RU Светодиоды COB LED и POWER LED характеризуются высочайшей силой света при самых маленьких размерах, доступных сегодня на рынке, и эта особенность позволяет включать эти источники света в приборы очень маленького размера с уникальной производительностью, очень высокими пиками силы света в канделах и световым потоком от 150 лм до 4000 лм. Эти источники характеризуются постоянным поддержанием во времени величины светового потока при высоких температурах использования благодаря повышенной эффективности при высоких температурах и повышенной оптической стабильности во времени.

Warm Dimming



1700 K-3000 K
SDCM <4
CRI>95

L70 B50=50,000h

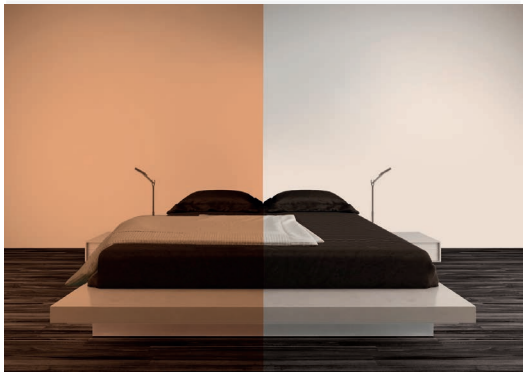

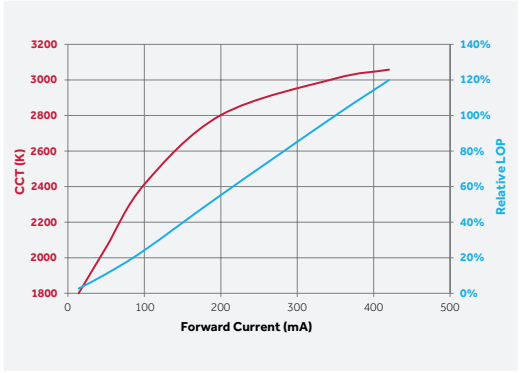

	Ra	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
1700K	94	94	95	97	90	91	88	97	97	94	92	81	78	93	96	98
3000K	97	95	97	97	97	96	95	99	97	94	97	94	86	95	97	95

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED vereint. In dieser Konfiguration kommt nur ein Treiber als Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch die Reduzierung der Stromstärke zur Versorgung der Chips nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen ergibt, wird entsprechend automatisch ausgewogen. Diese Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit einer sehr sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert von 1700 K. CRI und Farbwiedergabe sind über den gesamten Dimmbereich mit einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 94 herausragend.

RU Наше решение объединяет два чипа в одном светодиоде COB LED. В этой конфигурации источник питания - это единственный драйвер, который постепенно уменьшает силу тока на входе в зависимости от требуемой производительности. При снижении подачи питания на чипы уменьшаются поток, а цветовая температура, которая складывается из комбинации отдельных установленных цветовых температур, следовательно автоматически уравновешивается. Данная технология предоставляет очень широкий диапазон регулировки яркости с очень мягким и постепенным изменением цветовой температуры, от максимальной температуры 3000K до минимальной 1700K. CRI и цветопередача очень высоки на всем диапазоне регулировки яркости свечения, со значениями CRI до 97 и R9 - 94.

Phosphor LED



2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2
CRI>95

TM30
Rf: 96,Rg: 103

L70 B0=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
10.000 hr
Lumen Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

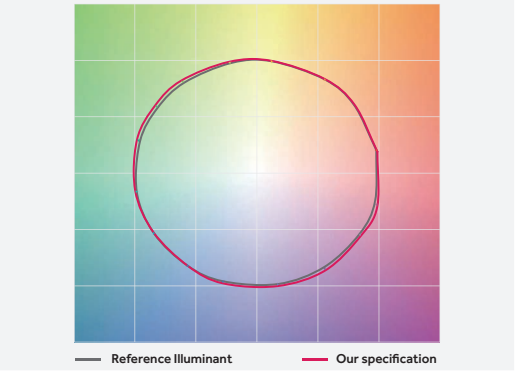

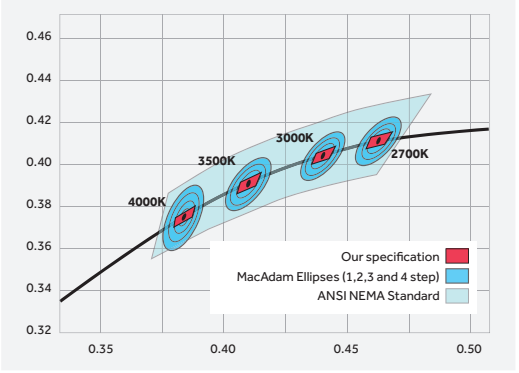

DE Die LED-Module mit Phosphor-Technologie wurden konzipiert, um über das gesamte sichtbare Spektrum die bestmögliche Farbwiedergabe zu bieten, was Präzision und Natürlichkeit betrifft. Sie sind mit Farbtemperaturen zu 2700 K, 3000 K und 4000 K und einem allgemeinen Referenzindex (Ra) von 97 (R9 = 95) sowie extrem hohen R-Werten für alle 15 Testfarben des CIE-Diagramms erhältlich. Diese Art der Lichtquelle zeichnet sich durch eine Farbkonsistenz SDCM < 2 sowie eine exzellente Fähigkeit, die Farbqualität dauerhaft aufrechtzuerhalten, aus. Die LED-Module mit Phosphor-Technologie wurden zur exakten Nachahmung natürlicher Lichtquellen mit einer präzisen Farbwiedergabe unter Einhaltung der CIE- oder IES-Normen für die Akzentbeleuchtung von Kunstwerken, architektonischen Elementen oder sonstigen Flächen konzipiert.

RU Светодиодные модули с фосфорной технологией разработаны для обеспечения максимально точной и естественной цветопередачи на всем видимом спектре. Они доступны с цветовой температурой 2700K, 3000K и 4000K, с типовым значением CRI (Ra), составляющим 97 (R9 = 95) и чрезвычайно высокими значениями R для всех 15 цветов цветовой диаграммы CIE. Этот тип источника света характеризуется значением SDCM < 2 и отличается отличной способностью поддерживать качество цвета во времени. Светодиодные модули с фосфорной технологией разработаны с целью верной имитации естественных источников света с точной цветопередачей в соответствии со стандартами CIE или IES, для акцентирующего освещения произведений искусства, архитектурных элементов и других поверхностей.

DE **Die Leuchte Mood Fixed mit ihren einfachen und eleganten Linien bietet große Leistungen und höchsten Sehkomfort.**

RU **Mood Fixed - это светильник с простыми и элегантными формами, разработанный для обеспечения высоких эксплуатационных качеств и зрительного комфорта.**

DE Kompakter Hochleistungswärmeableiter
RU Компактный высокопроизводительный радиатор

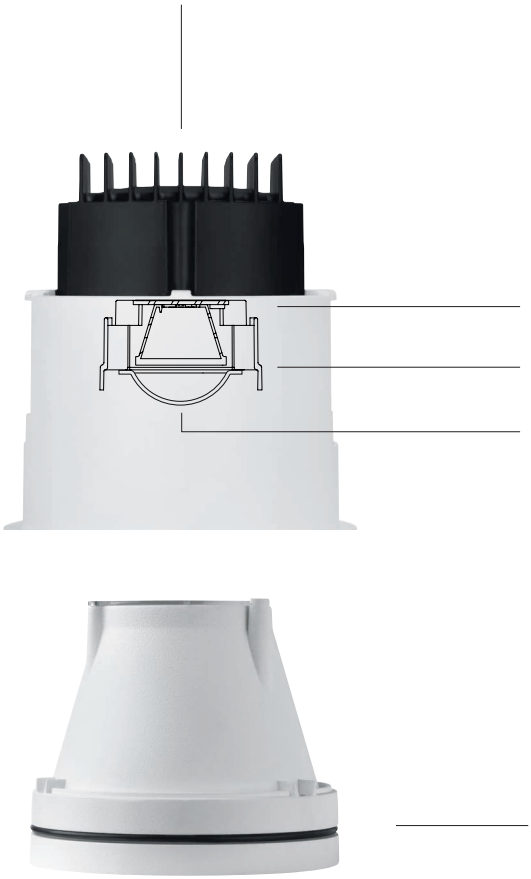

DE Rückgesetzte LED-Quelle für höchsten Sehkomfort
RU Светодиодный источник в заднем положении для обеспечения оптимального зрительного комфорта

DE Primärlinse für unterschiedliche Ausstrahlungswinkel und maximale Flexibilität
RU Первичная линза для пучка различной ширины и максимальной гибкости

DE Mattierte Abdeckung für weiche, gleichförmige Beleuchtung
RU Опаловый диффузор для создания мягкого и равномерного освещения

DE Silikondichtung für IP44-Schutz
RU Силиконовая прокладка для обеспечения степени защиты IP44



DE Die breite Auswahl an Sonderfarben und die dekorativen Versionen mit Halbkugel und Zylinder machen Mood Fixed zur perfekten Lösung für jeden Architekturstil.

RU Благодаря широкому выбору специальных отделок и декоративным вариантам исполнения в форме купола и цилиндра, светильник Mood Fixed подходит для помещений с любым архитектурным стилем.



DE Weiß matt bossiert
RU Рельефный белый матовый



DE Schwarz matt bossiert
RU Рельефный черный матовый



DE Schwarz matt bossiert/Gold
RU Рельефный черный матовый/Золотистый



DE Weiß matt bossiert/Kupfer
RU Рельефный белый матовый/Медный



DE Weiß matt bossiert
RU Рельефный белый матовый



DE Schwarz matt bossiert
RU Рельефный черный матовый



DE Schwarz matt bossiert/Gold
RU Рельефный черный матовый/Золотистый



DE Weiß matt bossiert/Kupfer
RU Рельефный белый матовый/Медный

DE Mood Fixed Round mit Halbkugel, IP65, S. 130
RU Mood Fixed Round с куполом IP65 -стр.130

DE Mood Fixed Round mit Zylinder, S. 134
RU Mood Fixed Round с цилиндром -стр.134

Mood Fixed

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

XS

Risk 1 | 0.06 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . BG10 B . HW 12

Accessories: p.123
Drivers: p.139
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

2,5 W **Power LED**

Lumen delivered up to 110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	
X	Not included

Version	
BG10	Visible trim
CG10	Trimless

Optics	
B	15° Narrow
E	22° Medium
H	28° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	140	<3
HQ	3000	>90	145	<3
WW	3000	>80	190	<3
NN	4000	>80	200	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	
31	
T7	
T9	

C0*	
W1*	
01*	
W5*	
U1*	
05*	
W4*	
U4*	
W0*	
B0*	

S

Risk 1 | 0.10 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . BG11 B . HW 12

Accessories: p.123
Drivers: p.140
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

3,5 W **Power LED**

Lumen delivered up to 250 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	
X	Not included

Version	
BG11	Visible trim
CG11	Trimless

Optics	
B	17° Narrow
E	27° Medium
H	33° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	310	<3
HQ	3000	>90	315	<3
WW	3000	>80	380	<3
NN	4000	>80	415	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	
31	
T7	
T9	

C0*	
W1*	
01*	
W5*	
U1*	
05*	
W4*	
U4*	
W0*	
B0*	

M

Risk 1 | 0.28 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . BG12 B . HW 12

Drivers: p.141
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

8,5 W **Power LED** — Lumen delivered up to 630 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
X Not included	**BG12** Visible trim	**B** 16° Narrow	**HW**	2700	>90	725	<3
	CG12 Trimless	**E** 25° Medium	**HQ**	3000	>90	730	<3
		H 39° Wide	**WW**	3000	>80	844	<3
			NN	4000	>80	940	<3

LED nominal lumen

Finishes		
12		**C0***
31		**W1***
T7		**01***
T9		**W5***
		U1*
		05*
		W4*
		U4*
		W0*
		B0*

6,5 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 325 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
X Not included	**BG12** Visible trim	**B** 20° Medium	**DT**	1800-2800	>95	10-550	<4
	CG12 Trimless						

LED nominal lumen

Finishes		
12		**C0***
31		**W1***
T7		**01***
T9		**W5***
		U1*
		05*
		W4*
		U4*
		W0*
		B0*

M | LED RETROFIT

Risk 1 | 0.28 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . BG4Y 1 . 00 12

Transformer: p.141
Finishes: p.108
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	
X No driver needed	**BG4Y** Visible trim	**1** GU10 / GZ10	Max power: 17W	**00**
	CG4Y Trimless			

Finishes		
12		**C0***
31		**W1***
T7		**01***
T9		**W5***
		U1*
		05*
		W4*
		U4*
		W0*
		B0*

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED Lamp	Watt	
X Not included	**BG4Y** Visible trim	**5** GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	**00**
	CG4Y Trimless			

Finishes		
12		**C0***
31		**W1***
T7		**01***
T9		**W5***
		U1*
		05*
		W4*
		U4*
		W0*
		B0*

L

Risk 1 | 0.58 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . BG13 B . HW 12

Drivers: p.142
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

12 W COB LED

Lumen delivered up to 970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**BG13** Visible trim	**B** 20° Narrow
	CG13 Trimless	**E** 25° Medium
		H 36° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1370	<2
HQ	3000	>90	1420	<2
WW	3000	>80	1700	<3
NN	4000	>80	1775	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0***
31	**W1***
T7	**01***
T9	**W5***
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1260 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**BG14** Visible trim	**B** 20° Narrow
	CG14 Trimless	**E** 25° Medium
		H 36° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1870	<2
HQ	3000	>90	1920	<2
WW	3000	>80	2320	<3
NN	4000	>80	2400	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0***
31	**W1***
T7	**01***
T9	**W5***
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 590 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**BG14** Visible trim	**B** 20° Narrow
	CG14 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-1000	<4

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0***
31	**W1***
T7	**01***
T9	**W5***
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

16 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 415 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**BG14** Visible trim	**B** 21° Medium
	CG14 Trimless	**E** 29° Medium-wide
		H 35° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	950	<2
XQ	3000	>95	970	<2
XN	4000	>95	980	<2

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0***
31	**W1***
T7	**01***
T9	**W5***
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

L | LED RETROFIT

Risk 1 | 0.58 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . BG4Z 1 . 00 12

Transformer: p.143
Finishes: p.108
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X No driver needed	**BG4Z** Visible trim	**1** GU10 / GZ10	Max power: 17W	**00**	**12**
	CG4Z Trimless				**31**
					T7
					T9

C0* **W1*** **01*** **W5*** **U1*** **05*** **W4*** **U4*** **W0*** **B0***

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X Not included	**BG4Z** Visible trim	**5** GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	**00**	**12**
	CG4Z Trimless				**31**
					T7
					T9

C0* **W1*** **01*** **W5*** **U1*** **05*** **W4*** **U4*** **W0*** **B0***

XL

Risk 1 | 1,24 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

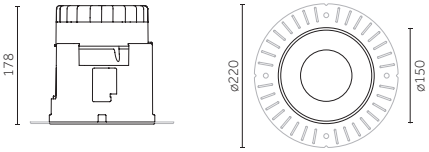



Code example:
X . BG16 B . HW 12

Drivers: p.144
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

25 W COB LED

Lumen delivered up to 2510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**BG16** Visible trim	**B** 20° Narrow
	CG16 Trimless	**D** 24° Medium
		E 31° Medium-wide
		H 37° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2790	<2
HQ	3000	>90	2860	<2
WW	3000	>80	3485	<3
NN	4000	>80	3600	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
T7	**01***
T9	**W5***
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

34 W COB LED

Lumen delivered up to 3265 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**BG17** Visible trim	**B** 20° Narrow
	CG17 Trimless	**D** 24° Medium
		E 31° Medium-wide
		H 37° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	3635	<2
HQ	3000	>90	3735	<2
WW	3000	>80	4510	<3
NN	4000	>80	4695	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
T7	**01***
T9	**W5***
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

33 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 1550 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**BG17** Visible trim	**B** 20° Narrow
	CG17 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-3100	<4

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
T7	**01***
T9	**W5***
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

22 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 1270 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**BG15** Visible trim	**B** 24° Medium
	CG15 Trimless	**D** 28° Medium-wide
		E 34° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	2220	<2
XQ	3000	>95	2270	<2
XN	4000	>95	2310	<2

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
T7	**01***
T9	**W5***
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

34 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 1830 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**BG17** Visible trim	**B** 24° Medium
	CG17 Trimless	**D** 28° Medium-wide
		E 34° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	3185	<2
XQ	3000	>95	3265	<2
XN	4000	>95	3320	<2

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
T7	**01***
T9	**W5***
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

S





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40190.0000**

M





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40194.0000**

L





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40195.0000**

XL





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40196.0000**

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

XS | XS 4x | XS 4x Line

Risk 1 | 0.05 | IP44 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

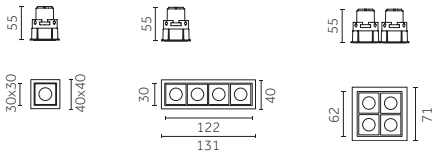

DG10 GG10 LG10

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

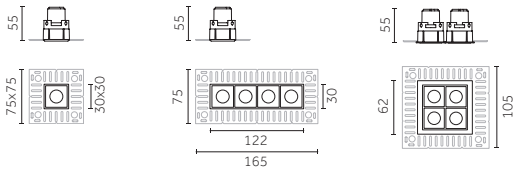

FG10 HG10 MG10



Code example:
X . DG10 B . HW 12

Drivers: p.139
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

2,5 W **Power LED** — Lumen delivered up to 110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**DG10** Visible trim	**B** 16° Narrow
	FG10 Trimless	**E** 25° Medium
		H 34° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	140	<3
HQ	3000	>90	145	<3
WW	3000	>80	190	<3
NN	4000	>80	200	<3

LED nominal lumen

Finishes: **12** **31** **T7** **T9** | **C0*** **W1*** **01*** **W5*** **U1*** **05*** **W4*** **U4*** **W0*** **B0***



Code example:
X . GG10 B . HW 12

Drivers: p.139
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

4x2,5 W **Power LED** — Lumen delivered up to 4x110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**GG10** Visible trim	**B** 16° Narrow
	HG10 Trimless	**E** 25° Medium
		H 34° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	4x140	<3
HQ	3000	>90	4x145	<3
WW	3000	>80	4x190	<3
NN	4000	>80	4x200	<3

LED nominal lumen

Finishes: **12** **31** **T7** **T9** | **C0*** **W1*** **01*** **W5*** **U1*** **05*** **W4*** **U4*** **W0*** **B0***



Code example:
X . LG10 B . HW 12

Drivers: p.139
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

4x2,5 W **Power LED** — Lumen delivered up to 4x110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**LG10** Visible trim	**B** 16° Narrow
	MG10 Trimless	**E** 25° Medium
		H 34° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	4x140	<3
HQ	3000	>90	4x145	<3
WW	3000	>80	4x190	<3
NN	4000	>80	4x200	<3

LED nominal lumen

Finishes: **12** **31** **T7** **T9** | **C0*** **W1*** **01*** **W5*** **U1*** **05*** **W4*** **U4*** **W0*** **B0***

S

Risk 1 | 0.11 | IP44 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . DG11 B . HW 12

Drivers: p.140
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

3,5 W **Power LED** — Lumen delivered up to 250 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**DG11** Visible trim	**B** 18° Narrow
	FG11 Trimless	**E** 28° Medium
		H 35° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	310	<3
HQ	3000	>90	315	<3
WW	3000	>80	380	<3
NN	4000	>80	415	<3

LED nominal lumen

Finishes: **12** **31** **T7** **T9** | **C0*** **W1*** **01*** **W5*** **U1*** **05*** **W4*** **U4*** **W0*** **B0***

M

Risk 1 | 0.33 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



92x92

Code example:
X . DG12 B . HW 12

Drivers: p.141
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

8,5 W **Power LED** — Lumen delivered up to 615 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
X Not included	**DG12** Visible trim	**B** 16° Narrow	**HW**	2700	>90	725	<3
	FG12 Trimless	**E** 25° Medium	**HQ**	3000	>90	730	<3
		H 39° Wide	**WW**	3000	>80	844	<3
			NN	4000	>80	940	<3

LED nominal lumen

Finishes: **12**, **31**, **T7**, **T9**

C0* **W1*** **01*** **W5*** **U1*** **05*** **W4*** **U4*** **W0*** **B0***

6,5 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
X Not included	**DG12** Visible trim	**B** 20° Medium	**DT**	1800-2800	>95	10-550	<4
	FG12 Trimless						

LED nominal lumen

Finishes: **12**, **31**, **T7**, **T9**

C0* **W1*** **01*** **W5*** **U1*** **05*** **W4*** **U4*** **W0*** **B0***

M | LED RETROFIT

Risk 1 | 0.33 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой



92x92

Code example:
X . DG4Y 1 . 00 12

Transformer: p.141
Finishes: p.108
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	
X No driver needed	**DG4Y** Visible trim	**1** GU10 / GZ10	Max power: 17W	**00**
	FG4Y Trimless			

Finishes: **12**, **31**, **T7**, **T9**

C0* **W1*** **01*** **W5*** **U1*** **05*** **W4*** **U4*** **W0*** **B0***

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	
X Not included	**DG4Y** Visible trim	**5** GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	**00**
	FG4Y Trimless			

Finishes: **12**, **31**, **T7**, **T9**

C0* **W1*** **01*** **W5*** **U1*** **05*** **W4*** **U4*** **W0*** **B0***

L

Risk 1 | 0.61 | IP44 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . DG13 B . HW 12

Drivers: p.142
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1020 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**DG13** Visible trim	**B** 20° Narrow
	FG13 Trimless	**E** 26° Medium
		H 37° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1370	<2
HQ	3000	>90	1420	<2
WW	3000	>80	1705	<3
NN	4000	>80	1700	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0***
31	**W1***
T7	**01***
T9	**W5***
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**DG14** Visible trim	**B** 20° Narrow
	FG14 Trimless	**E** 26° Medium
		H 37° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1870	<2
HQ	3000	>90	1920	<2
WW	3000	>80	2320	<3
NN	4000	>80	2400	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0***
31	**W1***
T7	**01***
T9	**W5***
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 590 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**DG14** Visible trim	**B** 20° Narrow
	FG14 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-1000	<4

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0***
31	**W1***
T7	**01***
T9	**W5***
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

16 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 415 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**DG14** Visible trim	**B** 21° Narrow
	FG14 Trimless	**E** 29° Medium - Wide
		H 35° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	950	<2
XQ	3000	>95	970	<2
XN	4000	>95	980	<2

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0***
31	**W1***
T7	**01***
T9	**W5***
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

L | LED RETROFIT

Risk 1 | 0.61 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . DG4Z 1 . 00 12

Transformer: p.143
Finishes: p.108
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X No driver needed	**DG4Z** Visible trim	**1** GU10 / GZ10	Max power: 17W	**00**	**12**
	FG4Z Trimless				**31**
					T7
					T9

C0* **W1*** **01*** **W5*** **U1*** **05*** **W4*** **U4*** **W0*** **B0***

Max 17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt		Finishes
X Not included	**DG4Z** Visible trim	**5** GU5.3 / GZ5.3	Max power: 17W	**00**	**12**
	FG4Z Trimless				**31**
					T7
					T9

C0* **W1*** **01*** **W5*** **U1*** **05*** **W4*** **U4*** **W0*** **B0***

XL

Risk 1 | 1.48 kg | IP44 | 850° | CE | CB



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

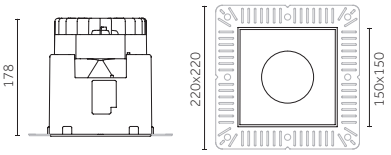



Code example:
X . DG16 B . HW 12

Drivers: p.144
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

25 W COB LED

Lumen delivered up to 2545 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**DG16** Visible trim	**B** 19° Narrow
	FG16 Trimless	**D** 23° Medium
		E 33° Medium-wide
		H 40° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2790	<2
HQ	3000	>90	2860	<2
WW	3000	>80	3485	<3
NN	4000	>80	3600	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
T7	**01***
T9	**W5***
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

34 W COB LED

Lumen delivered up to 3315 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**DG17** Visible trim	**B** 19° Narrow
	FG17 Trimless	**D** 23° Medium
		E 33° Medium-wide
		H 40° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	3635	<2
HQ	3000	>90	3735	<2
WW	3000	>80	4510	<3
NN	4000	>80	4695	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
T7	**01***
T9	**W5***
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

33 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 1550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**DG17** Visible trim	**B** 24° Medium
	FG17 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-3100	<4

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
T7	**01***
T9	**W5***
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

22 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 1270 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**DG15** Visible trim	**B** 24° Medium
	FG15 Trimless	**D** 28° Medium-wide
		E 34° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	2220	<2
XQ	3000	>95	2270	<2
XN	4000	>95	2310	<2

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
T7	**01***
T9	**W5***
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

34 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 1830 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**DG17** Visible trim	**B** 24° Medium
	FG17 Trimless	**D** 28° Medium-wide
		E 34° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	3185	<2
XQ	3000	>95	3265	<2
XN	4000	>95	3320	<2

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
T7	**01***
T9	**W5***
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

S





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40190.0000**

M





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40194.0000**

L





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40195.0000**

XL





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40196.0000**

XS | Mit Halbkugel IP65/С куполом IP65

Risk 1 | 0.06 kg | IP20 IP65 | 850° | CE CB EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . GG20 H . HW 12

Accessories: p.133
Drivers: p.139
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

2,5 W **Power LED** — Lumen delivered up to 85 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**GG20** Visible trim	**H** 35° Wide
	HG20 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	140	<3	**12**
HQ	3000	>90	145	<3	**31**
WW	3000	>80	190	<3	
NN	4000	>80	200	<3	

LED nominal lumen

S | Mit Halbkugel, IP65/С куполом IP65

Risk 1 | 0.11 kg | IP20 IP65 | 850° | CE CB EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . GG21 H . HW 12

Accessories: p.133
Drivers: p.140
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

3,5 W **Power LED** — Lumen delivered up to 170 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**GG21** Visible trim	**H** 42° Wide
	HG21 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	310	<3	**12**
HQ	3000	>90	315	<3	**31**
WW	3000	>80	380	<3	
NN	4000	>80	415	<3	

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

M | Mit Halbkugel, IP65/С куполом IP65

Risk 1 | 0.31 kg | IP20 IP65 | 850° | CE CB EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . GG22 H . HW 12

Drivers: p.141
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

8,5 W **Power LED**

Lumen delivered up to 340 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**GG22** Visible trim	**H** 47° Wide
	HG22 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	725	<3
HQ	3000	>90	730	<3
WW	3000	>80	844	<3
NN	4000	>80	940	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
31



L | Mit Halbkugel, IP65/С куполом IP65

Risk 1 | 0.64 Kg | IP20 IP65 | 850° | CE CB EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . GG23 H . HW 12

Drivers: p.142
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 980 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GG23** Visible trim	**H** 41° Wide	**HW**	2700	>90	1370	<2	**12**
	HG23 Trimless		**HQ**	3000	>90	1420	<2	**31**
			WW	3000	>80	1705	<3	
			NN	4000	>80	1700	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1290 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GG24** Visible trim	**H** 41° Wide	**HW**	2700	>90	1870	<2	**12**
	HG24 Trimless		**HQ**	3000	>90	1920	<2	**31**
			WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

12 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 540 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GG24** Visible trim	**H** 41° Wide	**DT**	1700-3000	>95	100-1000	<4	**12**
	HG24 Trimless							**31**

LED nominal lumen

16 W **Phosphor LED Module** — Lumen delivered up to 530 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GG24** Visible trim	**H** 41° Wide	**XW**	2700	>95	950	<2	**12**
	HG24 Trimless		**XQ**	3000	>95	970	<2	**31**
			XN	4000	>95	980	<2	

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

S





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40190.0000**

M





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40194.0000**

L





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40195.0000**

XS | Mit Zylinder/С цилиндром

Risk 1 | 0.07 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . BG20 H . HW 12

Accessories: p.137
Drivers: p.139
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

2,5 W **Power LED** — Lumen delivered up to 60 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**BG20** Visible trim	**H** 20° Wide
	CG20 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	140	<3	**12**
HQ	3000	>90	145	<3	**31**
WW	3000	>80	190	<3	
NN	4000	>80	200	<3	

LED nominal lumen

S | Mit Zylinder/С цилиндром

Risk 1 | 0.13 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . BG21 H . HW 12

Accessories: p.137
Drivers: p.140
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

3,5 W **Power LED** — Lumen delivered up to 105 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**BG21** Visible trim	**H** 17° Wide
	CG21 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	310	<3	**12**
HQ	3000	>90	315	<3	**31**
WW	3000	>80	380	<3	
NN	4000	>80	415	<3	

LED nominal lumen

M | Mit Zylinder/С цилиндром

Risk 1 | 0.36 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . BG22 H . HW 12

Drivers: p.141
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

8,5 W **Power LED**

Lumen delivered up to 305 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	
X	Not included

Version	
BG22	Visible trim
CG22	Trimless

Optics	
H	24° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	725	<3
HQ	3000	>90	730	<3
WW	3000	>80	844	<3
NN	4000	>80	940	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	
31	



L | Mit Zylinder/С цилиндром

Risk 1 | 0.73 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

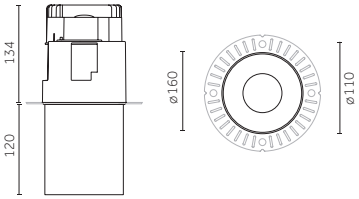



Code example:
X . BG23 H . HW 12

Drivers: p.142
Finishes: p.108
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W COB LED

Lumen delivered up to 980 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**BG23** Visible trim	**H** 26° Wide
	CG23 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	1370	<2	**12**
HQ	3000	>90	1420	<2	**31**
WW	3000	>80	1700	<3	
NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1265 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**BG24** Visible trim	**H** 26° Wide
	CG24 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	1870	<2	**12**
HQ	3000	>90	1920	<2	**31**
WW	3000	>80	2320	<3	
NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 550 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**BG24** Visible trim	**H** 26° Wide
	CG24 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
DT	1700-3000	>95	100-1000	<4	**12**
					31

LED nominal lumen

16 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 510 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**BG24** Visible trim	**H** 26° Wide
	CG24 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
XW	2700	>95	950	<2	**12**
XQ	3000	>95	970	<2	**31**
XN	4000	>95	980	<2	

LED nominal lumen

Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

S





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40190.0000**

M





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40194.0000**

L





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40195.0000**

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Electrical Devices

XS | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

2,5 W **Power LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30420.0000**	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 5	20 m	1.5 mm²
On/Off	**0.30041.0000**	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 18	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30420.0000**	12		45 mm	230-240Vac / 50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 5	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30421.0000**	32		57 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 13	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30420.0000**	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 5	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30421.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 17	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30420.0000**	20		56 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 5	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30421.0000**	50		82 mm	120-277Vac 120-250Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 17	20 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	**0.26101.0000**		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	**0.35070.0000**		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	**0.35070.3H00**		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm²

* Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std.
* Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч/3ч.
Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe XS kann die Notlichtversorgungseinheit nicht durch den Einbauausschnitt der Leuchte geführt werden. Das Zubehör muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./
В приборах линейки Mood размера XS блок аварийного освещения не может пройти сквозь отверстие для встраивания прибора; поэтому дополнительное оборудование должно быть расположено дистанционно, на расстоянии не более 5м от прибора.
Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe XS muss die Notlichtversorgungseinheit in Reihe an mindestens vier Leuchten angeschlossen werden./
В приборах линейки Mood размера XS блок аварийного освещения должен быть подключен к не менее чем четырем последовательно расположенным приборам.



Montage- und Anschlusszubehör/
Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	**0. 26070.0000**	Max 60V/dc

S | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

3,5 W **Power LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30422.0000**	20		57 mm	220-240Vac 176-264Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 5	20 m	1.5 mm²
On/Off	**0.30423.0000**	40		52 mm	100-240 / 50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 10	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30422.0000**	13		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Min: 3 - Max: 3	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30423.0000**	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Min: 6 - Max: 10	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30422.0000**	20		82 mm	180-240Vac 150-275Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 6	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30423.0000**	40		45 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 10	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30422.0000**	21		82 mm	220-230Vac / 0.50/60Hz	1050	Min: 3 - Max: 6	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30423.0000**	50		56 mm	120-277Vac 120-250Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 15	20 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	**0.26101.0000**		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	**0.35070.0000**		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	**0.35070.3H00**		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm²

* Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std.
* Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч/3ч.
Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe S kann die Notlichtversorgungseinheit nicht durch den Einbauausschnitt der Leuchte geführt werden. Das Zubehör muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./
В приборах линейки Mood размера S блок аварийного освещения не может пройти сквозь отверстие для встраивания прибора; поэтому дополнительное оборудование должно быть расположено дистанционно, на расстоянии не более 5м от прибора.
Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe S muss die Notlichtversorgungseinheit in Reihe an mindestens vier Leuchten angeschlossen werden./
В приборах линейки Mood размера S блок аварийного освещения должен быть подключен к не менее чем четырем последовательно расположенным приборам.



Montage- und Anschlusszubehör/
Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	**0. 26070.0000**	Max 60V/dc

M | Electrical Devices

Betriebsgeräte/ Блоки питания

8,5 W **Power LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30420.0000**	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
On/Off	**0.30041.0000**	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30420.0000**	12		45 mm	230-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30421.0000**	32		57 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 3	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30420.0000**	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30421.0000**	40		79 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30420.0000**	20		56 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30421.0000**	50		82 mm	120-277Vac 120-250Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm²

6,5 W **Warm Dimming COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Dimm 1-10V	**V.30349.0000**	14		45 mm	198-264Vac / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30349.0000**	14		45 mm	198-264Vac / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtungen/ Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	**0.26101.0000**		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	**0.35070.0000**		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	**0.35070.3H00**		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm²

* Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std.
* Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч/3ч.
Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe M kann die Notlichtversorgungseinheit nicht durch den Einbauausschnitt der Leuchte mit Einputzrahmen geführt werden. Das Zubehör muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./
В приборах линейки Mood размера M блок аварийного освещения не может пройти сквозь отверстие для встраивания прибора с невидимой рамкой; поэтому дополнительное оборудование должно быть расположено дистанционно, на расстоянии не более 5м от прибора.
Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe S muss die Notlichtversorgungseinheit in Reihe an mindestens vier Leuchten angeschlossen werden./
В приборах линейки Mood размера M блок аварийного освещения должен быть подключен к не менее чем четырем последовательно расположенным приборам.



Montage- und Anschlusszubehör/ Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	**0. 26070.0000**	Max 60V/dc

Trafo/ Трансформатор

17 W **LED LAMP**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.09197.0000**	20-70W		49 mm	220/240 V / 50/60Hz	12V	-	10 m	1.5 mm²

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

L | Electrical Devices

Betriebsgeräte/ Блоки питания

12 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30412.0000**	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30412.0000**	20		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30040.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30040.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²

17 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30400.0000**	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30400.0000**	22		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30400.0000**	20		45 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30400.0000**	20		56 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²

12 W **Warm Dimming COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Dimm 1-10V	**V.30040.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30424.0000**	18		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30040.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²

16 W **Phosphor LED Module**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30420.0000**	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30421.0000**	32		57 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30420.0000**	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30420.0000**	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtungen/ Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	**0.26101.0000**		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	**0.35081.0000**		106 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	**0.35081.UK00**		106 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²

* Für LED-Leuchten (8,5–17 W), Ni/Cd-Akku/ Для светодиодных светильников (8,5-17Вт), Ni/Cd-аккумуляторы

Montage- und Anschlusszubehör/ Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	**0. 26070.0000**	Max 60V/dc



L | Electrical Devices

Trafo/
Трансформатор

17 W **LED LAMP**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.09197.0000**	20-70W		49 mm	220/240 V / 50/60Hz	12V	-	10 m	1.5 mm²

XL | Electrical Devices

25 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30041.0000**	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30041.0000**	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30041.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30041.0000**	32		70 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

34 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30408.0000**	38		52 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 50/60Hz	950	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30408.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	950	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30408.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	950	Max: 1	20 m	1.5 mm²

33 W **Warm Dimming COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Dimm 1-10V	**V.30425.0000**	45		60 mm	220-240Vac / 50/60Hz	900	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30425.0000**	45		60 mm	220-240Vac / 50/60Hz	900	Max: 1	20 m	1.5 mm²

22 W **Phosphor LED Module**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30041.0000**	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30041.0000**	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30041.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30041.0000**	32		70 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

34 W **Phosphor LED Module**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30423.0000**	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30409.0000**	40		68 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30409.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30409.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²

XL | Electrical Devices

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	**0.26101.0000**		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	**0.35081.0000**		105 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	**0.35081.UK00**		105 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²

*Für LED-Leuchten (13-30W), Ni/Cd-Akku / Для светодиодных светильников (13-30Вт), Ni/Cd-аккумуляторы



Montage- und Anschlusszubehör/
Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	**0. 26070.0000**	Max 60V/dc



Mood Wall Washer



Mood
Wall Washer

DE Die optimale Lösung für die Wall Washer-Beleuchtung in runder und quadratischer Form. Diese in vier verschiedenen Größen von 50 mm bis 150 mm erhältlichen Einbauleuchten eignen sich für die Montage mit bündig abgeschlossener oder vorgesetzter Scheibe.

RU Оптимальное решение для омывающего освещения, представленное в светильниках круглой и квадратной формы. Эти встраиваемые светильники предлагаются в четырех вариантах размера, от 50 мм до 150 мм, и пригодны для монтажа с накладкой вровень с поверхностью или с выступающей накладкой.

Overview

Application:	Recessed
Light source:	COB LED, POWER LED, Warm Dimming COB LED Phosphor LED Module
Watt:	3,5 W - 34 W
Kelvin:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	310 lm - 4695 lm
CRI:	>80, >90, >95
SDCM:	<2, <3, <4
IP:	44
Control options:	On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI
Technologies:	Warm Dimming, Bluetooth

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com





Versionen/ Варианты исполнения

Mood Wall Washer Round Bündig/Вровень с поверхностью

Mood Wall Washer Round Vorgesetzt/Выступающий



Mood Wall Washer Square Bündig/Вровень с поверхностью



Mood Wall Washer Square Vorgesetzt/Выступающий

Farben/ Отделка



12
Weiß matt bossiert/
Рельефный белый матовый



31
Schwarz matt bossiert/
Рельефный черный матовый

Sonderfarben/ Специальная отделка

	C0	Weiß matt Royal/Белый матовый Royal
	W1	Weiß, Hochglanz/Белый очень блестящий
	01	Chrom/Хром
	W5	Nickel, glänzend, galvanisiert/Блестящий оцинкованный никель
	U1	Gold, glänzend/Блестящий золотистый
	05	Chrom-Gold/Золотистый хром
	W4	Kupfer, glänzend, galvanisiert/Блестящая оцинкованная медь
	U4	Kupfer, glänzend/Блестящая медь
	W0	Schwarz, Hochglanz/Черный очень блестящий
	B0	Schwarz matt Royal/Черный матовый Royal

Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка



Wall Washer

Verstellbarkeit/ Поворот



1 step: 10°



2 step: 20°



3 step: 30°



4 step: 40°
Für Version XL/
Для версий XL

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	S	M	L	XL
Mood Wall Washer Round Bündig/Вровень с поверхностью	Visible trim Ø62mm Trimless Ø50mm p.162	Visible trim Ø96mm Trimless Ø80mm p.164	Visible trim Ø128mm Trimless Ø110mm p.166	Visible trim Ø175mm Trimless Ø150mm p.169
Mood Wall Washer Round Vorgesetzt/Выступающий	Visible trim Ø62mm Trimless Ø50mm p.162	Visible trim Ø96mm Trimless Ø80mm p.164	Visible trim Ø128mm Trimless Ø110mm p.167	Visible trim Ø175mm Trimless Ø150mm p.170
Mood Wall Washer Square Bündig/Вровень с поверхностью	Visible trim 62x62mm Trimless 50x50mm p.172	 Visible trim 96x96mm Trimless 80x80mm p.174	 Visible trim 128x128mm Trimless 110x110mm p.176	 Visible trim 175x175mm Trimless 150x150mm p.179
Mood Wall Washer Square Vorgesetzt/Выступающий	 Visible trim 62x62mm Trimless 50x50mm p.172	 Visible trim 96x96mm Trimless 80x80mm p.174	 Visible trim 128x128mm Trimless 110x110mm p.177	 Visible trim 175x175mm Trimless 150x150mm p.180
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 Ø58 58x58	 Ø92 92x92	 Ø121 121x121	 Ø164 164x164
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	Wall Washer	Wall Washer	Wall Washer	Wall Washer
Lichtquelle/ Источник света	**POWER LED** 3,5 W 310 lm - 415 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**POWER LED** 8,5 W 725 lm - 940lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **Warm Dimming COB LED** 6,5 W 10 lm - 550 lm L70 B50=50,000h 1800 K-2800 K SDCM <4 CRI>95	**COB LED** 12 W, 17 W 1370 lm - 2400 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2, <3 CRI>80, CRI>90 **Warm Dimming COB LED** 12 W 100 lm-1000 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95 **Phosphor LED Module** 16 W 950 lm - 980 lm L70 B0=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2 CRI>95	**COB LED** 25 W, 34 W 2790 lm - 4695 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2, <3 CRI>80, CRI>90 **Warm Dimming COB LED** 33 W 100 lm - 3100 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95 **Phosphor LED Module** 22 W, 34 W 2220 lm - 3320 lm L70 B0=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2 CRI>95

Zubehör/ Дополнительное оборудование

Scheibe mit elliptischer Linse/ Накладка с эллиптической линзой



Scheibe, rund, konisch/
Круглая накладка вровень с поверхностью

12
31



Scheibe, rund, vorgesetzt/
Круглая выступающая накладка

12
31



Scheibe, quadratisch, bündig/
Квадратная накладка вровень с поверхностью

12
31



Scheibe, quadratisch, vorgesetzt/
Квадратная выступающая накладка

12
31

Montagezubehör/ Дополнительное оборудование для монтажа



Schalung/
Форма

Optics

Mood Wall Washer (S)



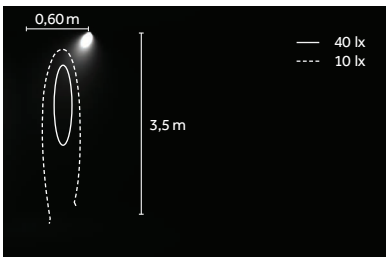

Drop / LED: 3.5 W/3000 K (HQ)

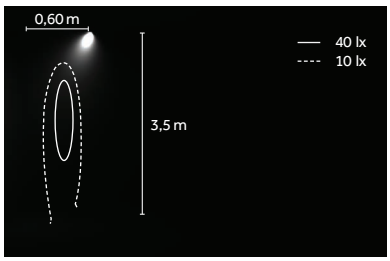

Flush / LED: 3.5 W/3000 K (HQ)

Mood Wall Washer (M)



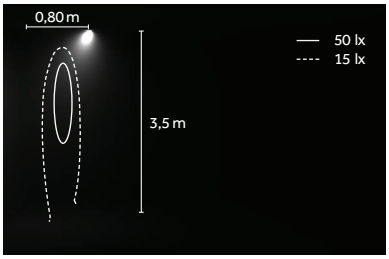

Drop / LED: 8.5 W/3000 K (HQ)

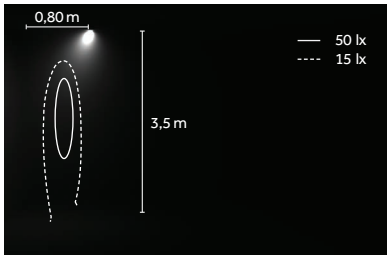

Flush / LED: 8.5 W/3000 K (HQ)

Mood Wall Washer (L)



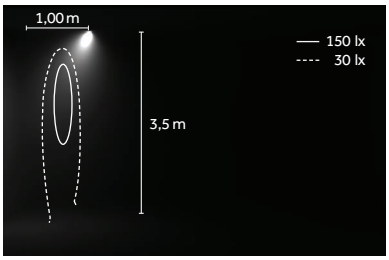

Drop / LED: 17 W/3000 K (HQ)

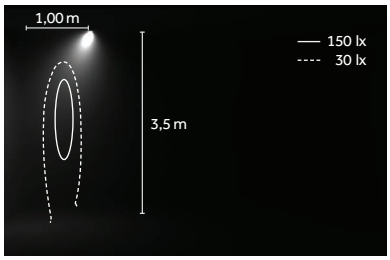

Flush / LED: 17 W/3000 K (HQ)

Mood Wall Washer (XL)



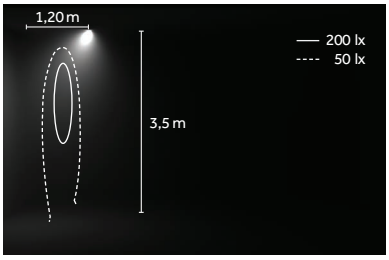

Drop / LED: 34 W/3000 K (HQ)

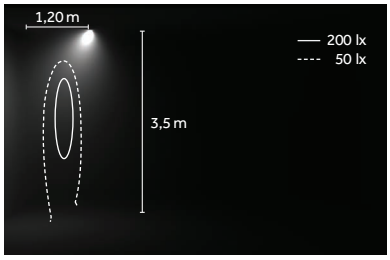

Flush / LED: 34 W/3000 K (HQ)

LED

COB



2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 90, Rg: 100

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

Note:
Mood S, M (POWER LED)

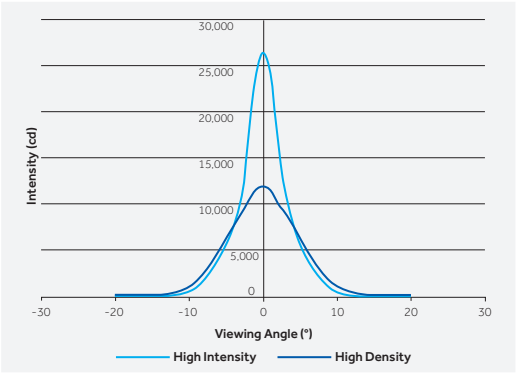

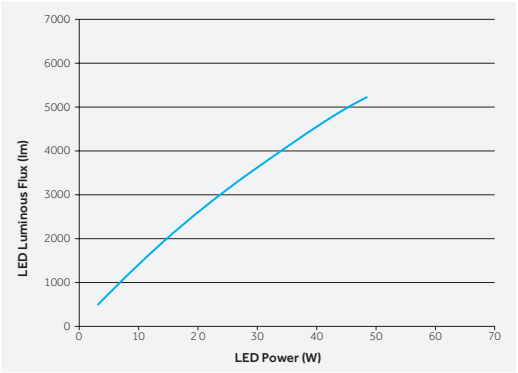

DE COB LED und POWER LED zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, heute auf dem Markt zu findenden Abmessungen auf. Dadurch können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen mit äußerst hohen Candela-Werten bei maximaler Lichtstärke und Lichtstromwerten von 150 bis 4000 lm. Diese Lichtquellen garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken ist.

RU Светодиоды COB LED и POWER LED характеризуются высочайшей силой света при самых маленьких размерах, доступных сегодня на рынке, и эта особенность позволяет включать эти источники света в приборы очень маленького размера с уникальной производительностью, очень высокими пиками силы света в канделах и световым потоком от 150 лм до 4000 лм. Эти источники характеризуются постоянным поддержанием во времени величины светового потока при высоких температурах использования благодаря повышенной эффективности при высоких температурах и повышенной оптической стабильности во времени.

Warm Dimming



1700 K-3000 K
SDCM <4
CRI>95

L70 B50=50,000h

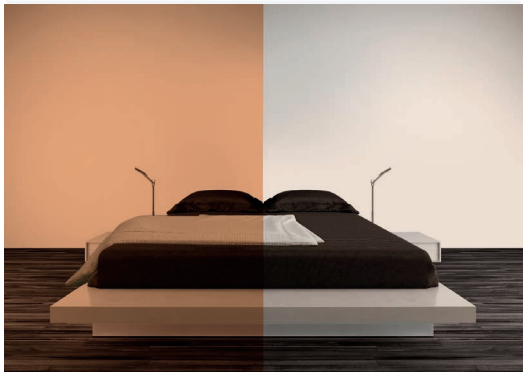

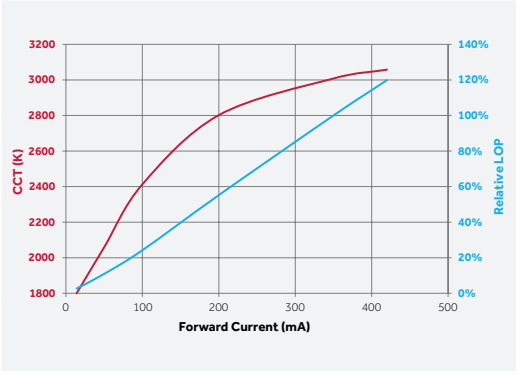

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
Ra															
1700K 94	94	95	97	90	91	88	97	97	94	92	81	78	93	96	98
3000K 97	95	97	97	97	96	95	99	97	94	97	94	86	95	97	95

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED vereint. In dieser Konfiguration kommt nur ein Treiber als Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch die Reduzierung der Stromstärke zur Versorgung der Chips nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen ergibt, wird entsprechend automatisch ausgewogen. Diese Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit einer sehr sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert von 1700 K. CRI und Farbwiedergabe sind über den gesamten Dimmbereich mit einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 94 herausragend.

RU Наше решение объединяет два чипа в одном светодиоде COB LED. В этой конфигурации источник питания - это единственный драйвер, который постепенно уменьшает силу тока на входе в зависимости от требуемой производительности. При снижении подачи питания на чипы уменьшаются поток, а цветовая температура, которая складывается из комбинации отдельных установленных цветовых температур, следовательно автоматически уравновешивается. Данная технология предоставляет очень широкий диапазон регулировки яркости с очень мягким и постепенным изменением цветовой температуры, от максимальной температуры 3000K до минимальной 1700K. CRI и цветопередача очень высоки на всем диапазоне регулировки яркости свечения, со значениями CRI до 97 и R9 - 94.

Phosphor LED



2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2
CRI>95

TM30
Rf: 96,Rg: 103

L70 B0=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
10.000 hr
Lumen Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

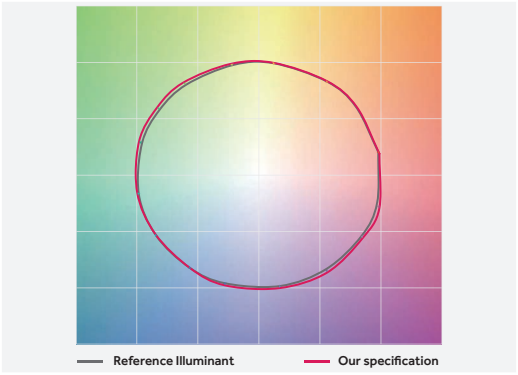

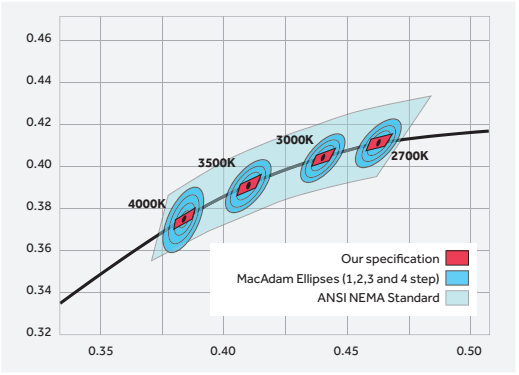

DE Die LED-Module mit Phosphor-Technologie wurden konzipiert, um über das gesamte sichtbare Spektrum die bestmögliche Farbwiedergabe zu bieten, was Präzision und Natürlichkeit betrifft. Sie sind mit Farbtemperaturen zu 2700 K, 3000 K und 4000 K und einem allgemeinen Referenzindex (Ra) von 97 (R9 = 95) sowie extrem hohen R-Werten für alle 15 Testfarben des CIE-Diagramms erhältlich.
Diese Art der Lichtquelle zeichnet sich durch eine Farbkonsistenz SDCM < 2 sowie eine exzellente Fähigkeit, die Farbqualität dauerhaft aufrechtzuerhalten, aus.
Die LED-Module mit Phosphor-Technologie wurden zur exakten Nachahmung natürlicher Lichtquellen mit einer präzisen Farbwiedergabe unter Einhaltung der CIE- oder IES-Normen für die Akzentbeleuchtung von Kunstwerken, architektonischen Elementen oder sonstigen Flächen konzipiert.

RU Светодиодные модули с фосфорной технологией разработаны для обеспечения максимально точной и естественной цветопередачи на всем видимом спектре. Они доступны с цветовой температурой 2700K, 3000K и 4000K, с типовым значением CRI (Ra), составляющим 97 (R9 = 95) и чрезвычайно высокими значениями R для всех 15 цветов цветовой диаграммы CIE.
Этот тип источника света характеризуется значением SDCM < 2 и отличается отличной способностью поддерживать качество цвета во времени.
Светодиодные модули с фосфорной технологией разработаны с целью верной имитации естественных источников света с точной цветопередачей в соответствии со стандартами CIE или IES, для акцентирующего освещения произведений искусства, архитектурных элементов и других поверхностей.

DE **Für beste Ergebnisse sind mindestens 3 Mood Wall Washer gemäß empfohlener Konfiguration und unter Berücksichtigung der Angaben (Ratio) bezüglich des Abstands zwischen den einzelnen Leuchten sowie zwischen den Leuchten und der Wand zu installieren.**

RU **Для получения максимальной производительности Mood Wall Washer необходимо установить не менее 3 приборов в соответствии с рекомендуемой конфигурацией и учитывать данные (соотношение), указанные для расстояния между светильниками и расстояния между светильниками и стеной.**

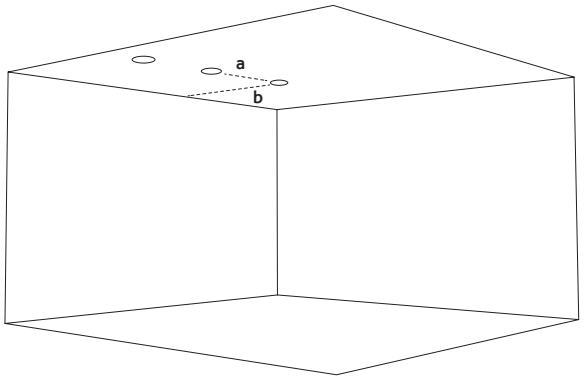

DE **Produkte: Mood Wall Washer, bündig**
Verstellstufen: Standard (2.)
a: Abstand zwischen den Leuchten
b: Abstand zur Wand

RU **Изделие: Mood Wall Washer вровень с поверхностью**
Положение поворотности: Стандартное (2oe)
a: расстояние между приборами
b: расстояние от стены

Größe / Размеры	Wattstärke/ Мощность	Abstand/ Расстояния	
		a	b
S	3,5 W	800 mm	600 mm
M	8,5 W	1000 mm	800 mm
L	12 W / 17W	1000 mm	1000 mm
XL	25W / 34W	1500 mm	1200 mm

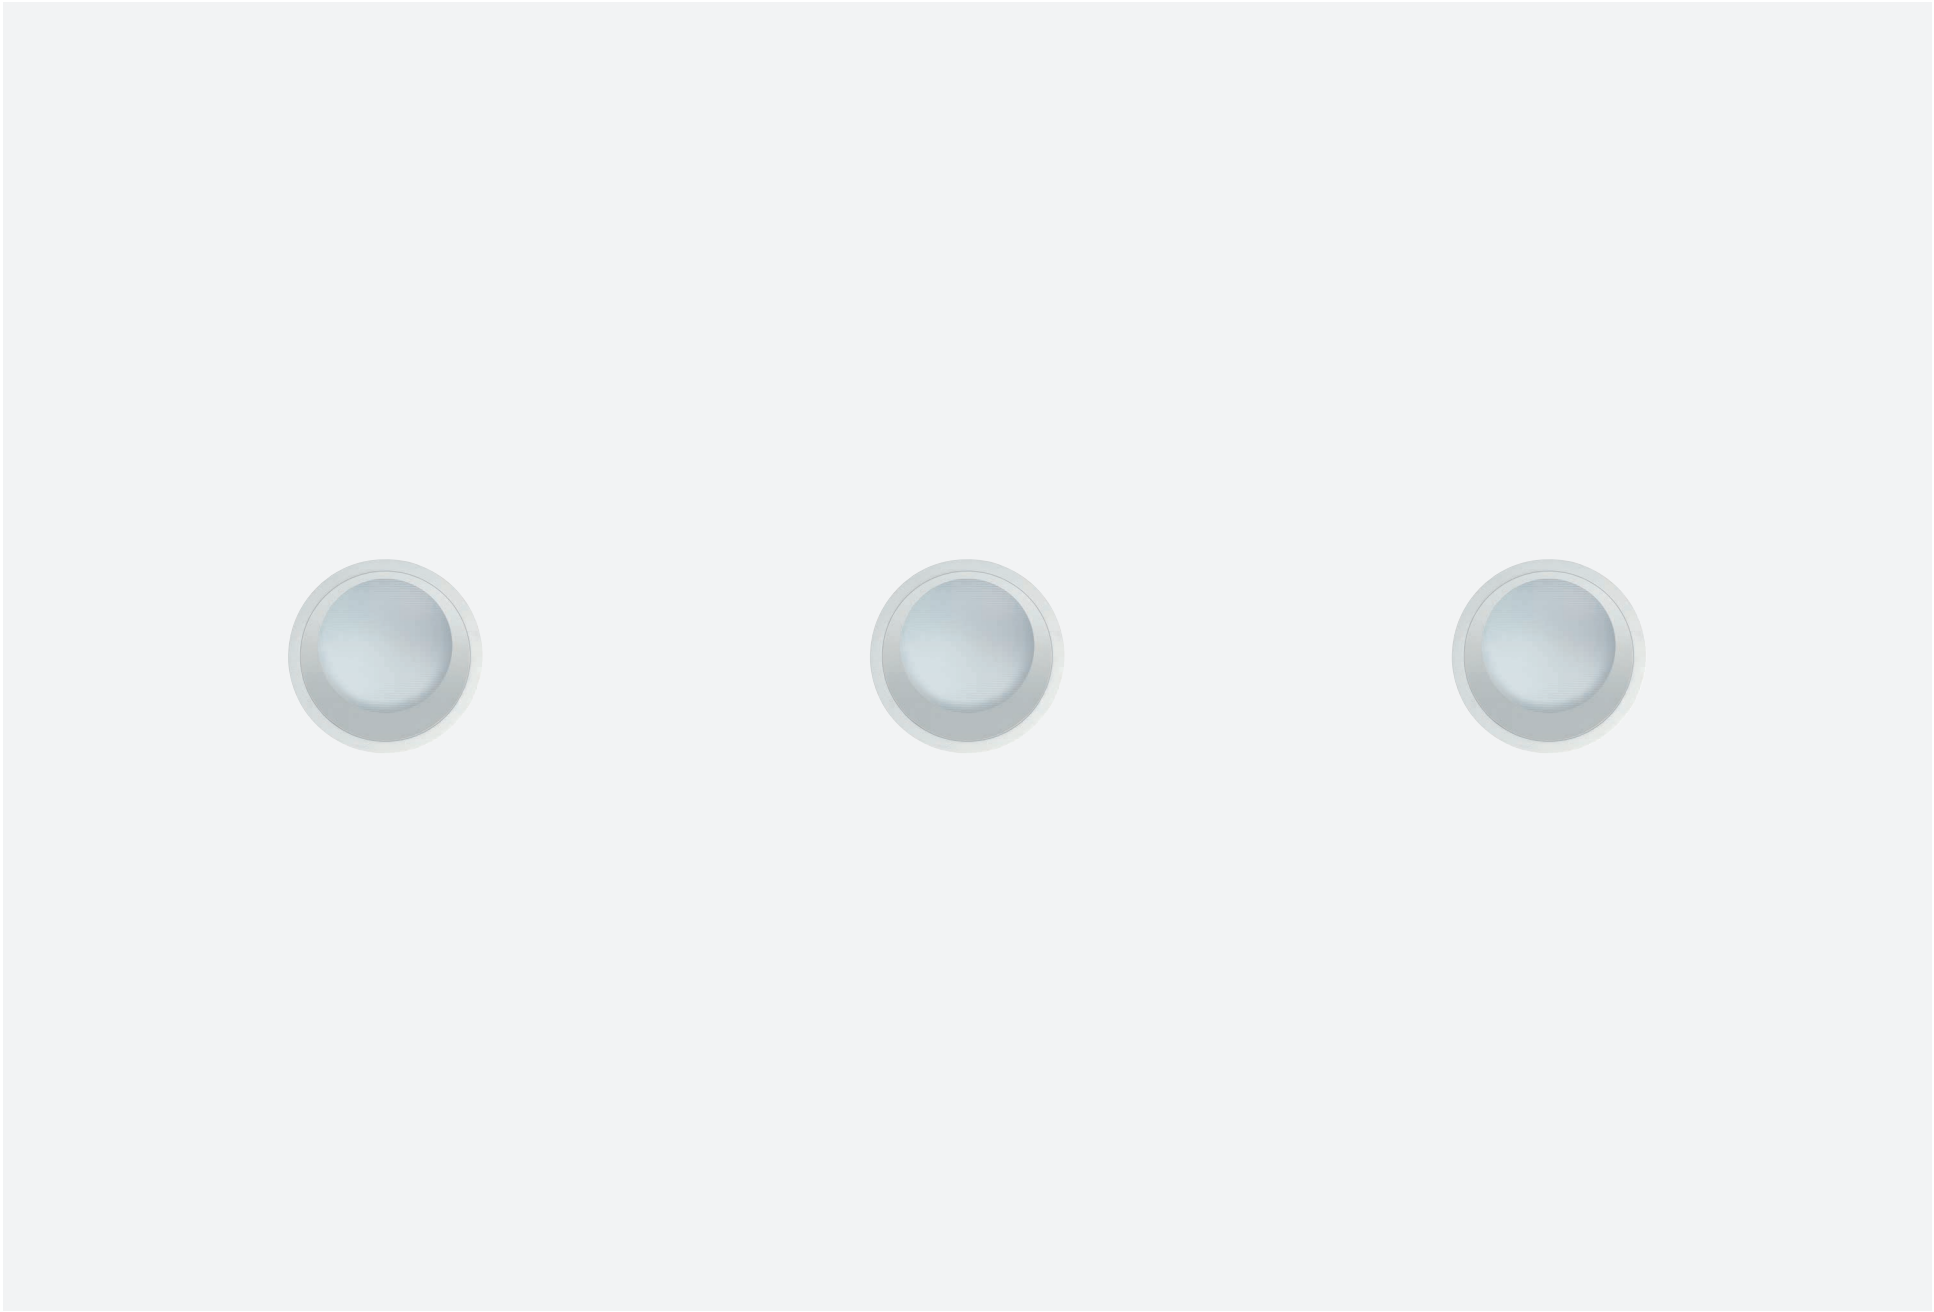

DE **Mood Wall Washer bietet 3 Stufen (für die Größe XL 4) der Positionierung (von 10° bis 40° schwenkbar) und zwei verschiedene Scheibenarten: bündig abgeschlossen oder vorgesetzt. Die Positionierstufen und die beiden Scheibenarten ermöglichen eine flexible Steuerung des Effekts auf der vertikalen Fläche und der asymmetrischen Lichtverteilung.**

RU **Mood Wall Washer имеет 3 положения (4 для размера XL), от 10° до 40° относительно вертикальной ос, и два типа накладки: установленный вровень с поверхностью или выступающий. Несколько положений и два типа накладок позволяют гибко изменять эффект на вертикальной поверхности и степень асимметрии распределения.**



DE **Scheibe, bündig**
RU **Вариант накладки: вровень с поверхностью**



DE **Scheibe, vorgesetzt**
RU **Вариант накладки: выступающая**



DE **Stufe: 1**
RU **Положение: 1**



DE **Stufe: 2**
RU **Положение: 2**



DE **Stufe: 3**
RU **Положение: 3**



DE **Stufe: 4 (nur XL)**
RU **Положение: 4 (только XL)**

Mood Wall Washer

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

S | Bündig/Вровень с поверхностью

Risk 1 | 0.09 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . RG11 H . HW 12

Accessories: p.163
Drivers: p.183
Finishes: p.152
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

3,5 W **POWER LED**

Lumen delivered up to 146 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**RG11** Visible trim	**H** Wall Washer
	UG11 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	310	<3
HQ	3000	>90	315	<3
WW	3000	>80	380	<3
NN	4000	>80	415	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

S | Vorgesetzt/Выступающий

Risk 1 | 0.09 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . TG11 H . HW 12

Accessories: p.163
Drivers: p.183
Finishes: p.152
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

3,5 W **POWER LED**

Lumen delivered up to 128 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**TG11** Visible trim	**H** Wall Washer
	VG11 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	310	<3
HQ	3000	>90	315	<3
WW	3000	>80	380	<3
NN	4000	>80	415	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

S | Accessories

Scheiben/
Накладки

S | Bündig/Вровень с поверхностью



Description	Code	Finishes
Scheibe, bündig, mit runder elliptischer Linse/ Накладка вровень с поверхностью с круглой эллиптической линзой	0.26063.00	12 31

S | Vorgesetzt/Выступающая



Description	Code	Finishes
Scheibe, vorgesetzt, mit runder elliptischer Linse/ Выступающая накладка с круглой эллиптической линзой	0.26067.00	12 31

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40190.0000

M | Bündig/Вровень с поверхностью

Risk 1 | 0.28 | IP44 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . RG12 H . HW 12

Accessories: p.165
Drivers: p.184
Finishes: p.152
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

8,5 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 320 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**RG12** Visible trim	**H** Wall Washer
	UG12 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	725	<3
HQ	3000	>90	730	<3
WW	3000	>80	844	<3
NN	4000	>80	940	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

6,5 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 200 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**RG12** Visible trim	**H** Wall Washer
	UG12 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1800-2800	>95	10-550	<4

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

M | Vorgesetzt/Выступающий

Risk 1 | 0.28 | IP44 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . TG12 H . HW 12

Accessories: p.165
Drivers: p.184
Finishes: p.152
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

8,5 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 301 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**TG12** Visible trim	**H** Wall Washer
	VG12 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	725	<3
HQ	3000	>90	730	<3
WW	3000	>80	844	<3
NN	4000	>80	940	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

6,5 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 200 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**TG12** Visible trim	**H** Wall Washer
	VG12 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1800-2800	>95	10-550	<4

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

M | Accessories

Scheiben/
Накладки

M | Bündig/Вровень с поверхностью



Description	Code	Finishes
Scheibe, bündig, mit runder elliptischer Linse/ Накладка вровень с поверхностью с круглой эллиптической линзой	0.26089.00	12 31

M | Vorgesetzt/Выступающая



Description	Code	Finishes
Scheibe, vorgesetzt, mit runder elliptischer Linse/ Выступающая накладка с круглой эллиптической линзой	0.26090.00	12 31

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40194.0000

L | Bündig/Вровень с поверхностью

Risk 1 | 0.56 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . RG13 H . HW 12

Accessories: p. 168
Drivers: p.185
Finishes: p.152
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

12 W COB LED

Lumen delivered up to 836 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**RG13** Visible trim	**H** Wall Washer
	UG13 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1370	<2
HQ	3000	>90	1420	<2
WW	3000	>80	1700	<3
NN	4000	>80	1775	<3

LED nominal lumen

Finishes

12		**C0***	
31		**W1***	
		01*	
		W5*	
		U1*	
		05*	
		W4*	
		U4*	
		W0*	
		B0*	

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1197 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**RG14** Visible trim	**H** Wall Washer
	UG14 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1870	<2
HQ	3000	>90	1920	<2
WW	3000	>80	2320	<3
NN	4000	>80	2400	<3

LED nominal lumen

Finishes

12		**C0***	
31		**W1***	
		01*	
		W5*	
		U1*	
		05*	
		W4*	
		U4*	
		W0*	
		B0*	

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 560 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**RG14** Visible trim	**H** Wall Washer
	UG14 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-1000	<4

LED nominal lumen

Finishes

12		**C0***	
31		**W1***	
		01*	
		W5*	
		U1*	
		05*	
		W4*	
		U4*	
		W0*	
		B0*	

16 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 363 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**RG14** Visible trim	**H** Wall Washer
	UG14 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	950	<2
XQ	3000	>95	970	<2
XN	4000	>95	980	<2

LED nominal lumen

Finishes

12		**C0***	
31		**W1***	
		01*	
		W5*	
		U1*	
		05*	
		W4*	
		U4*	
		W0*	
		B0*	

L | Vorgesetzt/Выступающий

Risk 1 | 0.56 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . TG13 H . HW 12

Accessories: p.168
Drivers: p.185
Finishes: p.152
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

12 W COB LED

Lumen delivered up to 918 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**TG13** Visible trim	**H** Wall Washer
	VG13 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1370	<2
HQ	3000	>90	1420	<2
WW	3000	>80	1705	<3
NN	4000	>80	1775	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1240 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**TG14** Visible trim	**H** Wall Washer
	VG14 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1870	<2
HQ	3000	>90	1920	<2
WW	3000	>80	2320	<3
NN	4000	>80	2400	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 560 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**TG14** Visible trim	**H** Wall Washer
	VG14 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-1000	<4

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

16 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 400 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**TG14** Visible trim	**H** Wall Washer
	VG14 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	950	<2
XQ	3000	>95	970	<2
XN	4000	>95	980	<2

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

L | Accessories

**Scheiben/
Накладки**

L| Bündig/Вровень с поверхностью



Description	Code	Finishes
Scheibe, bündig, mit runder elliptischer Linse/ Накладка вровень с поверхностью с круглой эллиптической линзой	0.26093.00	12 31

L| Vorgesetzt/Выступающая



Description	Code	Finishes
Scheibe, vorgesetzt, mit runder elliptischer Linse/ Выступающая накладка с круглой эллиптической линзой	0.26094.00	12 31

**Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа**





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40195.0000

XL | Bündig/Вровень с поверхностью

Risk 1 | 1,19 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

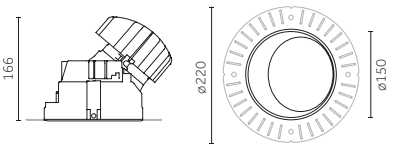



Code example:
X . RG16 H . HW 12

Accessories: p.171
Drivers: p.186-187
Finishes: p.152
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

25 W COB LED

Lumen delivered up to 1890 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**RG16** Visible trim	**H** Wall Washer
	UG16 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2790	<2
HQ	3000	>90	2860	<2
WW	3000	>80	3485	<3
NN	4000	>80	3600	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

34 W COB LED

Lumen delivered up to 2420 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**RG17** Visible trim	**H** Wall Washer
	UG17 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	3635	<2
HQ	3000	>90	3735	<2
WW	3000	>80	4510	<3
NN	4000	>80	4695	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

33 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 1600 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**RG17** Visible trim	**H** Wall Washer
	UG17 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-3100	<4

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

22 W Phosphor LED Module

Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**RG15** Visible trim	**H** Wall Washer
	UG15 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	2220	<2
XQ	3000	>95	2270	<2
XN	4000	>95	2310	<2

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

34 W Phosphor LED Module

Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**RG17** Visible trim	**H** Wall Washer
	UG17 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	3185	<2
XQ	3000	>95	3265	<2
XN	4000	>95	3320	<2

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

XL | Vorgesetzt/Выступающий

Risk 1 | 1,19 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . TG16 H . HW 12

Accessories: p. 171
Drivers: p.186-187
Finishes: p.152
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

25 W COB LED

Lumen delivered up to 1830 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**TG16** Visible trim	**H** Wall Washer
	VG16 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2790	<2
HQ	3000	>90	2860	<2
WW	3000	>80	3485	<3
NN	4000	>80	3600	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

34 W COB LED

Lumen delivered up to 2370 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**TG17** Visible trim	**H** Wall Washer
	VG17 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	3635	<2
HQ	3000	>90	3735	<2
WW	3000	>80	4510	<3
NN	4000	>80	4695	<3

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

33 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 1600 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**TG17** Visible trim	**H** Wall Washer
	VG17 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-3100	<4

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

22 W Phosphor LED Module

Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**TG15** Visible trim	**H** Wall Washer
	VG15 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	2220	<2
XQ	3000	>95	2270	<2
XN	4000	>95	2310	<2

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

34 W Phosphor LED Module

Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**TG17** Visible trim	**H** Wall Washer
	VG17 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	3185	<2
XQ	3000	>95	3265	<2
XN	4000	>95	3320	<2

LED nominal lumen

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

XL | Accessories

Scheiben/
Накладки

XL | Bündig/Вровень с поверхностью



Description	Code	Finishes
Scheibe, bündig, mit runder elliptischer Linse/ Накладка вровень с поверхностью с круглой эллиптической линзой	0.26097.00	12 31

XL | Vorgesetzt/Выступающая



Description	Code	Finishes
Scheibe, vorgesetzt, mit runder elliptischer Linse/ Выступающая накладка с круглой эллиптической линзой	0.26098.00	12 31

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40196.0000

S | Bündig/Вровень с поверхностью

Risk 1 | 0.10 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . ZG11 H . HW 12

Accessories: p.173
Drivers: p.183
Finishes: p.152
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

3,5 W **POWER LED**

Lumen delivered up to 161 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**ZG11** Visible trim	**H** Wall Washer
	XG11 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	310	<3
HQ	3000	>90	315	<3
WW	3000	>80	380	<3
NN	4000	>80	415	<3

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

S | Vorgesetzt/Выступающий

Risk 1 | 0.10 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . WG11 H . HW 12

Accessories: p.173
Drivers: p.183
Finishes: p.152
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

3,5 W **POWER LED**

Lumen delivered up to 130 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**WG11** Visible trim	**H** Wall Washer
	YG11 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	310	<3
HQ	3000	>90	315	<3
WW	3000	>80	380	<3
NN	4000	>80	415	<3

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

S | Accessories

**Scheiben/
Накладки**

S | Bündig/Вровень с поверхностью





Description	Code	Finishes
Scheibe, bündig, mit quadratischer elliptischer Linse/ Накладка вровень с поверхностью с квадратной эллиптической линзой	0.26068.00	12 31

S | Vorgesetzt/Выступающая





Description	Code	Finishes
Scheibe, vorgesetzt, mit quadratischer elliptischer Linse/ Выступающая накладка с квадратной эллиптической линзой	0.26069.00	12 31

**Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа**





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40190.0000



M | Bündig/Вровень с поверхностью

Risk 1 | 0.30 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . ZG12 H . HW 12

Accessories: p.175
Drivers: p.184
Finishes: p.152
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

8,5 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 323 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**ZG12** Visible trim	**H** Wall Washer
	XG12 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	725	<3
HQ	3000	>90	730	<3
WW	3000	>80	844	<3
NN	4000	>80	940	<3

Finishes
12, **31**
C0*, **W1***, **01***, **W5***, **U1***, **05***, **W4***, **U4***, **W0***, **B0***

6,5 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 200 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**ZG12** Visible trim	**H** Wall Washer
	XG12 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1800-3000	>95	10-550	<4

LED nominal lumen

Finishes
12, **31**
C0*, **W1***, **01***, **W5***, **U1***, **05***, **W4***, **U4***, **W0***, **B0***

M | Vorgesetzt/Выступающий

Risk 1 | 0.30 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . WG12 H . HW 12

Accessories: p.175
Drivers: p.184
Finishes: p.152
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

8,5 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 282 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**WG12** Visible trim	**H** Wall Washer
	YG12 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	725	<3
HQ	3000	>90	730	<3
WW	3000	>80	844	<3
NN	4000	>80	940	<3

Finishes
12, **31**
C0*, **W1***, **01***, **W5***, **U1***, **05***, **W4***, **U4***, **W0***, **B0***

6,5 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**WG12** Visible trim	**H** Wall Washer
	YG12 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1800-2800	>95	10-550	<4

LED nominal lumen

Finishes
12, **31**
C0*, **W1***, **01***, **W5***, **U1***, **05***, **W4***, **U4***, **W0***, **B0***

M | Accessories

**Scheiben/
Накладки**

M | Bündig/Вровень с поверхностью





Description	Code	Finishes
Scheibe, bündig, mit quadratischer elliptischer Linse/ Накладка вровень с поверхностью с квадратной эллиптической линзой	0.26091.00	12 31

M | Vorgesetzt/Выступающая





Description	Code	Finishes
Scheibe, vorgesetzt, mit quadratischer elliptischer Linse/ Выступающая накладка с квадратной эллиптической линзой	0.26092.00	12 31

**Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа**





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40194.0000

L | Bündig/Вровень с поверхностью

Risk 1 | 0.58 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . ZG13 H . HW 12

Accessories: p.178
Drivers: p.185
Finishes: p.152
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

12 W COB LED

Lumen delivered up to 918 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**ZG13** Visible trim	**H** Wall Washer
	XG13 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1370	<2
HQ	3000	>90	1420	<2
WW	3000	>80	1705	<3
NN	4000	>80	1775	<3

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1198 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**ZG14** Visible trim	**H** Wall Washer
	XG14 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1870	<2
HQ	3000	>90	1920	<2
WW	3000	>80	2320	<3
NN	4000	>80	2400	<3

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 560 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**ZG14** Visible trim	**H** Wall Washer
	XG14 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1800-3000	>95	100-1000	<4

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

16 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 377 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**ZG14** Visible trim	**H** Wall Washer
	XG14 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	950	<2
XQ	3000	>95	970	<2
XN	4000	>95	980	<2

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

L | Vorgesetzt/Выступающий

Risk 1 | 0.58 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . WG13 H . HW 12

Accessories: p.178
Drivers: p.185
Finishes: p.152
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

12 W COB LED

Lumen delivered up to 971 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**WG13** Visible trim	**H** Wall Washer
	YG13 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1370	<2
HQ	3000	>90	1420	<2
WW	3000	>80	1705	<3
NN	4000	>80	1775	<3

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1261 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**WG14** Visible trim	**H** Wall Washer
	YG14 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1870	<2
HQ	3000	>90	1920	<2
WW	3000	>80	2320	<3
NN	4000	>80	2400	<3

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 560 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**WG14** Visible trim	**H** Wall Washer
	YG14 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-1000	<4

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

16 W Phosphor LED Module

Lumen delivered up to 385 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**WG14** Visible trim	**H** Wall Washer
	YG14 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	950	<2
XQ	3000	>95	970	<2
XN	4000	>95	980	<2

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

L | Accessories

**Scheiben/
Накладки**

L| Bündig/Вровень с поверхностью





Description	Code	Finishes
Scheibe, bündig, mit quadratischer elliptischer Linse/ Накладка вровень с поверхностью с квадратной эллиптической линзой	0.26095.00	12 31

L| Vorgesetzt/Выступающая





Description	Code	Finishes
Scheibe, vorgesetzt, mit quadratischer elliptischer Linse/ Выступающая накладка с квадратной эллиптической линзой	0.26096.00	12 31

**Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа**





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40195.0000

XL | Bündig/Вровень с поверхностью

Risk 1 | 1,43 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . ZG16 H . HW 12

Accessories: p.181
Drivers: p.186-187
Finishes: p.152
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

25 W COB LED

Lumen delivered up to 1820 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**ZG16** Visible trim	**H** Wall Washer
	XG16 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2790	<2
HQ	3000	>90	2860	<2
WW	3000	>80	3485	<3
NN	4000	>80	3600	<3

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

34 W COB LED

Lumen delivered up to 2375 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**ZG17** Visible trim	**H** Wall Washer
	XG17 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	3635	<2
HQ	3000	>90	3735	<2
WW	3000	>80	4510	<3
NN	4000	>80	4695	<3

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

33 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 1600 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**ZG17** Visible trim	**H** Wall Washer
	XG17 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-3100	<4

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

22 W Phosphor LED Module

Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**ZG15** Visible trim	**H** Wall Washer
	XG15 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	2220	<2
XQ	3000	>95	2270	<2
XN	4000	>95	2310	<2

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

34 W Phosphor LED Module

Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**ZG17** Visible trim	**H** Wall Washer
	XG17 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	3185	<2
XQ	3000	>95	3265	<2
XN	4000	>95	3320	<2

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

XL | Vorgesetzt/Выступающий

Risk 1 | 1,43 kg | IP44 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . WG16 H . HW 12

Accessories: p.181
Drivers: p.186-187
Finishes: p.152
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Auf Anfrage/по требованию

25 W COB LED

Lumen delivered up to 1780 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**WG16** Visible trim	**H** Wall Washer
	YG16 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2790	<2
HQ	3000	>90	2860	<2
WW	3000	>80	3485	<3
NN	4000	>80	3600	<3

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

34 W COB LED

Lumen delivered up to 2310 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**WG17** Visible trim	**H** Wall Washer
	YG17 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	3635	<2
HQ	3000	>90	3735	<2
WW	3000	>80	4510	<3
NN	4000	>80	4695	<3

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

33 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 1600 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**WG17** Visible trim	**H** Wall Washer
	YG17 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-3100	<4

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

22 W Phosphor LED Module

Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**WG15** Visible trim	**H** Wall Washer
	YG15 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	2220	<2
XQ	3000	>95	2270	<2
XN	4000	>95	2310	<2

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

34 W Phosphor LED Module

Lumen maintenance: L70 B0=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**WG17** Visible trim	**H** Wall Washer
	YG17 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM
XW	2700	>95	3185	<2
XQ	3000	>95	3265	<2
XN	4000	>95	3320	<2

Finishes

12	**C0***
31	**W1***
	01*
	W5*
	U1*
	05*
	W4*
	U4*
	W0*
	B0*

XL | Accessories

Scheiben/
Накладки

XL | Bündig/Вровень с поверхностью





Description	Code	Finishes
Scheibe, bündig, mit quadratischer elliptischer Linse/ Накладка вровень с поверхностью с квадратной эллиптической линзой	0.26099.00	12 31

XL | Vorgesetzt/Выступающая





Description	Code	Finishes
Scheibe, vorgesetzt, mit quadratischer elliptischer Linse/ Выступающая накладка с квадратной эллиптической линзой	0.26100.00	12 31

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40196.0000

Electrical Devices

S | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

3,5 W **POWER LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30422.0000**	20		57 mm	220-240Vac 176-264Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 5	20 m	1.5 mm²
On/Off	**0.30423.0000**	40		52 mm	100-240 / 50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 10	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30422.0000**	13		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Min: 3 - Max: 3	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30423.0000**	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Min: 6 - Max: 10	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30422.0000**	20		82 mm	180-240Vac 150-275Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 6	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30423.0000**	40		45 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 10	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30422.0000**	21		82 mm	220-230Vac / 0.50/60Hz	1050	Min: 3 - Max: 6	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30423.0000**	50		56 mm	120-277Vac 120-250Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1 - Max: 15	20 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	**0.26101.0000**		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	**0.35070.0000**		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	**0.35070.3H00**		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm²

* Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std.
* Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч/3ч.
Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe S kann die Notlichtversorgungseinheit nicht durch den Einbauausschnitt der Leuchte mit Einputzrahmen geführt werden. Das Zubehör muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./
В приборах линейки Mood размера S блок аварийного освещения не может пройти сквозь отверстие для встраивания прибора с невидимой рамкой; поэтому дополнительное оборудование должно быть расположено дистанционно, на расстоянии не более 5м от прибора.
Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe S muss die Notlichtversorgungseinheit in Reihe an mindestens vier Leuchten angeschlossen werden./
В приборах линейки Mood размера S блок аварийного освещения должен быть подключен к не менее чем четырем последовательно расположенным приборам



Montage- und Anschlusszubehör/
Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	**0. 26070.0000**	Max 60V/dc

M | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

8,5 W **POWER LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30420.0000**	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
On/Off	**0.30041.0000**	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30420.0000**	12		45 mm	230-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30421.0000**	32		57 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 3	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30420.0000**	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30421.0000**	40		79 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30420.0000**	20		56 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30421.0000**	50		82 mm	120-277Vac 120-250Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm²

6,5 W **Warm Dimming COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Dimm 1-10V	**V.30349.0000**	14		45 mm	198-264Vac / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30349.0000**	14		45 mm	198-264Vac / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	**0.26101.0000**		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	**0.35070.0000**		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	**0.35070.3H00**		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Min: 4	20 m	1.5 mm²

*Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std.
* Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч/3ч.
Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe M kann die Notlichtversorgungseinheit nicht durch den Einbauausschnitt der Leuchte mit Einputzrahmen geführt werden. Das Zubehör muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./
В приборах линейки Mood размера M блок аварийного освещения не может пройти сквозь отверстие для встраивания прибора с невидимой рамкой; поэтому дополнительное оборудование должно быть расположено дистанционно, на расстоянии не более 5м от прибора.
Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe M muss die Notlichtversorgungseinheit in Reihe an mindestens vier Leuchten angeschlossen werden./
В приборах линейки Mood размера M блок аварийного освещения должен быть подключен к не менее чем четырем последовательно расположенным приборам.



Montage- und Anschlusszubehör/
Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	**0. 26070.0000**	Max 60V/dc

L | Electrical Devices

Betriebsgeräte/ Блоки питания

12 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30412.0000**	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30412.0000**	20		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30040.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30040.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²

17 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30400.0000**	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30400.0000**	22		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30400.0000**	20		45 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30400.0000**	20		56 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²

12 W **Warm Dimming COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Dimm 1-10V	**V.30040.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30424.0000**	18		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30040.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²

16 W **Phosphor LED Module**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30420.0000**	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30421.0000**	32		57 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30420.0000**	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30420.0000**	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtungen/ Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	**0.26101.0000**		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	**0.35081.0000**		106 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	**0.35081.UK00**		106 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²

* Für LED-Leuchten (8,5–17 W), Ni/Cd-Akku/ Для светодиодных светильников (8,5-17Вт), Ni/Cd-аккумуляторы

Montage- und Anschlusszubehör/ Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	**0. 26070.0000**	Max 60V/dc



www.reggiani.net
#theilluminationcollective

XL | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

25 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30041.0000**	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30041.0000**	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30041.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30041.0000**	32		70 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

34 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30408.0000**	38		52 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 50/60Hz	950	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30408.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	950	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30408.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	950	Max: 1	20 m	1.5 mm²

33 W **Warm Dimming COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Dimm 1-10V	**V.30425.0000**	45		60 mm	220-240Vac / 50/60Hz	900	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30425.0000**	45		60 mm	220-240Vac / 50/60Hz	900	Max: 1	20 m	1.5 mm²

22 W **Phosphor LED Module**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30041.0000**	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30041.0000**	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30041.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30041.0000**	32		70 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

34 W **Phosphor LED Module**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30423.0000**	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30409.0000**	40		68 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30409.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30409.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

XL | Electrical Devices

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	**0.26101.0000**		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	**0.35081.0000**		105 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	**0.35081.UK00**		105 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²

Für LED-Leuchten (17-34 W), Ni/Cd-Akku/ Для светодиодных светильников (17-34Вт), Ni/Cd-аккумуляторы



Montage- und Anschlusszubehör/
Дополнительное оборудование для установки и подключения

Type	Code	Tech. specifications
Zubehör für die Reihenschaltung/ Приспособление для последовательного подключения	**0. 26070.0000**	Max 60V/dc



Unit

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

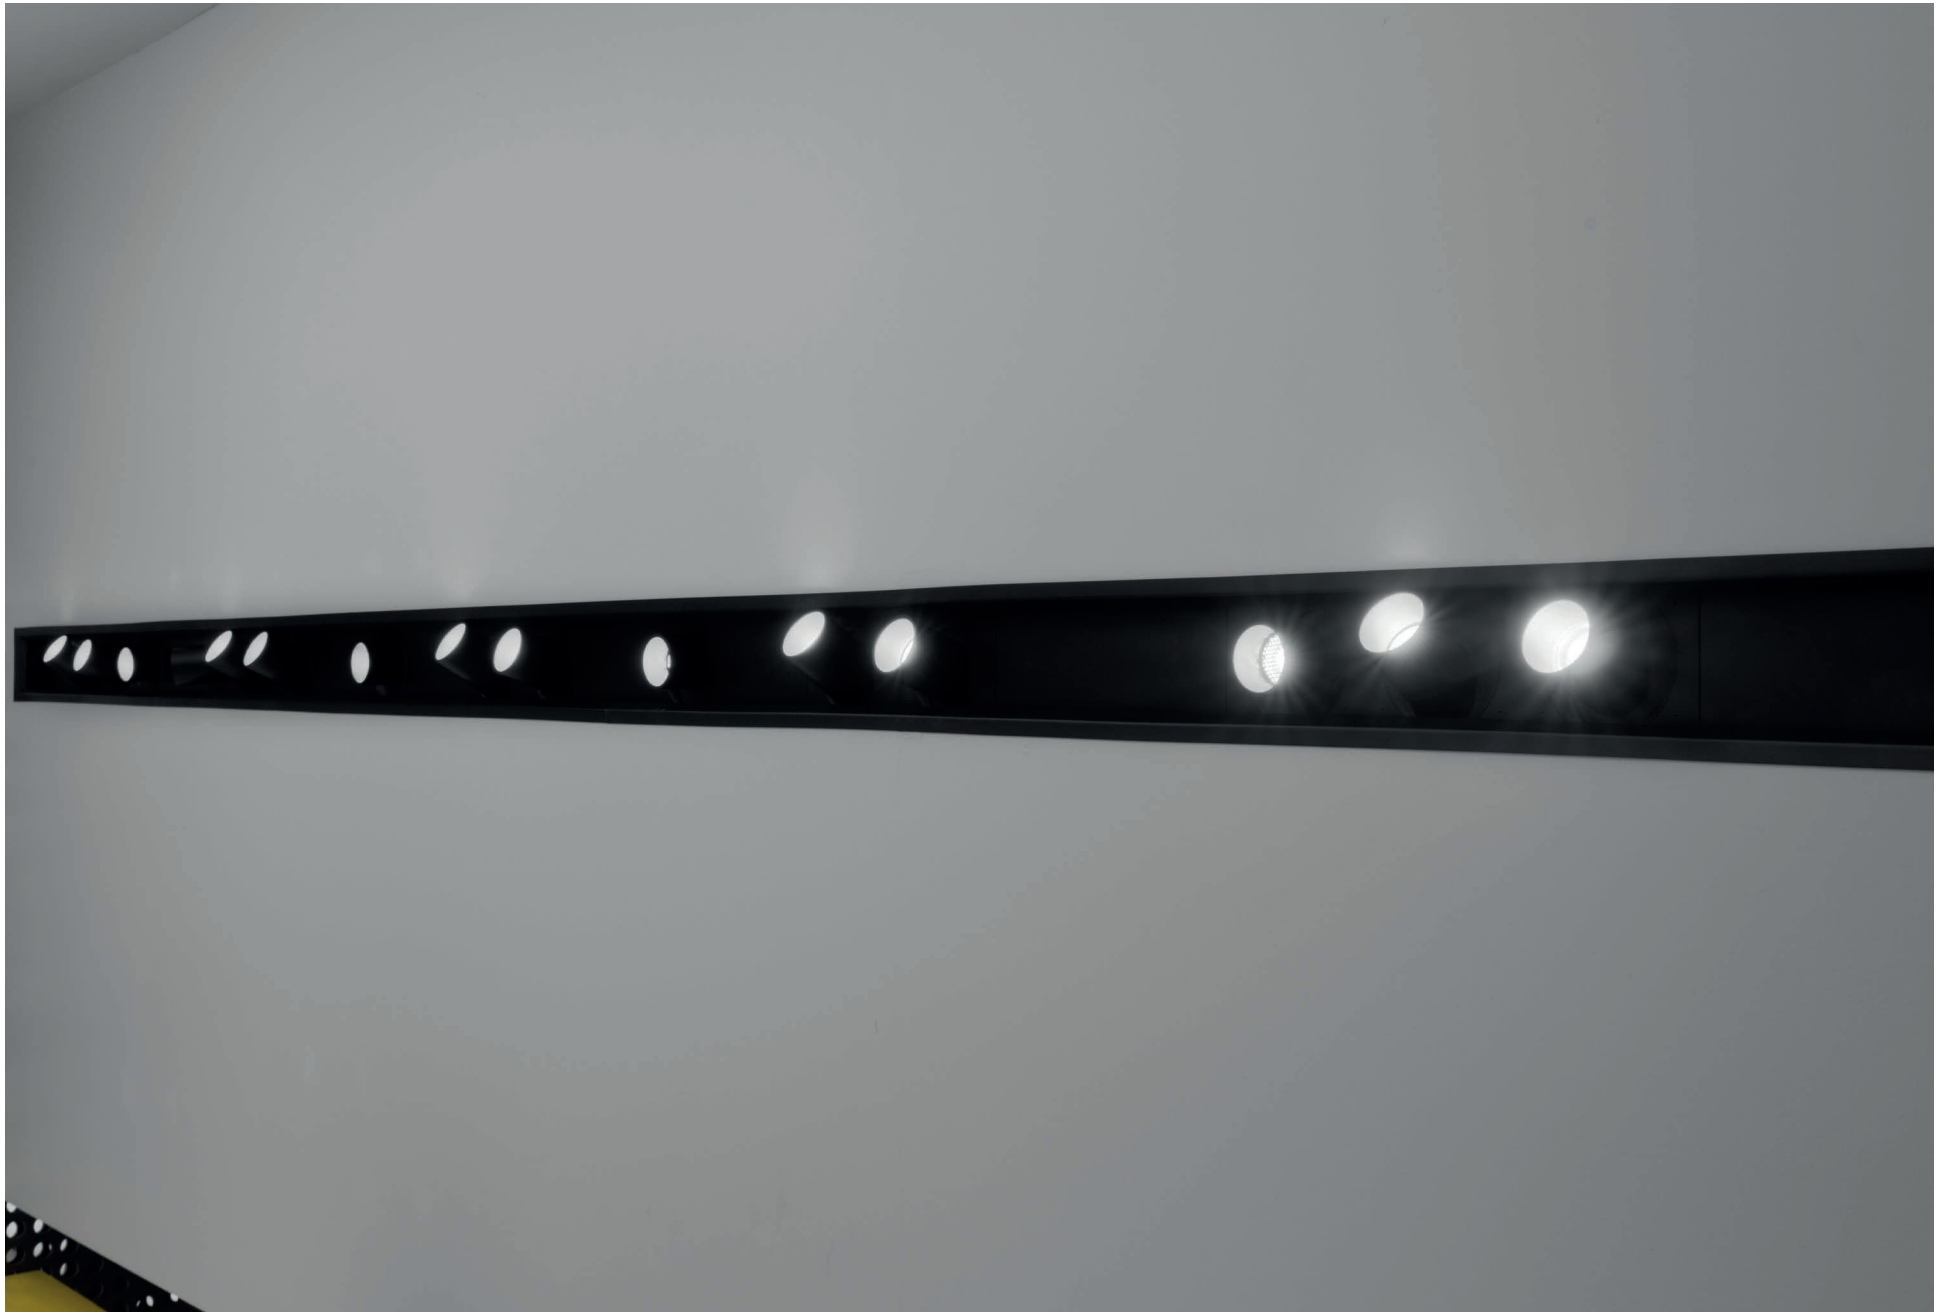



Unit

DE Minimalistische lichttechnische Projekte erfordern eine unauffällige, jedoch gleichzeitig leistungsstarke Beleuchtung. Unit ist unsere Hightech-Lösung und wurde konzipiert, um vielseitig, leistungsstark und zugleich unsichtbar zu sein.

RU Минималистские проекты освещения требуют неброского, но в то же время эффективного освещения. Unit - это наше авангардное решение, призванное быть универсальным, мощным и невидимым.

Overview

Application:	Recessed
Light source:	COB LED, POWER LED, Warm Dimming COB LED
Watt:	4 W - 17 W
Kelvin:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	410-2400
CRI:	>80, >90, >95, >98
SDCM:	<2, <3
IP:	20
Control options:	On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI
Technologies:	Bluetooth, Warm Dimming

Versionen/ Варианты исполнения



Unit Round
1X



Unit Square
1X



Unit Square
2X



Unit Square
3X

Führung/ Канал



Unit
Channel

Farben/ Отделка



12
Weiß matt bossiert/
Рельефный белый матовый



31
Schwarz matt bossiert/
Рельефный черный матовый

Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar./
Вариант с невидимой рамкой поставляется с декоративной рамкой из алюминия без финишной отделки для окраски на месте. Точечный светильник с отделкой 12 или 31.

Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка



Sehr eng strahlend/
Очень узкий пучок



Eng strahlend/
Узкий пучок



Mittel strahlend/
Средний пучок



Breit strahlend/
Широкий пучок

Verstellbarkeit/ Поворот



Drehbar/
Вертикальная ось



Schwenkbar/
Горизонтальная ось

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	1X Mini	1X	2X	3X
Unit Round		 Visible trim Ø 137 mm Trimless Ø 90 mm p.206		
Unit Square		 Visible trim 135x135mm Trimless 90x90mm p.210	 Visible trim 280x135mm Trimless 255x90mm p.212	 Visible trim 425x135mm Trimless 380x90mm p.214
Unit Channel	 Visible trim 150x139mm Trimless 150x90mm p.218	 Visible trim 150x139mm Trimless 150x90mm p.222	 Visible trim 300x139mm Trimless 300x90mm p.224	 Visible trim 450x139mm Trimless 450x90mm p.226
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 126x126	 126x126	 271x126	 416x126
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка				
Precision	11°, 23°, 40°	8°, 12°, 20°, 27°	8°, 12°, 20°, 27°	8°, 12°, 20°, 27°
Performance	6°, 18°, 36°	13°, 24°, 30°	13°, 24°, 30°	13°, 24°, 30°
Lichtquelle/ Источник света	**POWER LED** 1x4 W, 1x9 W 410 lm - 941 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**POWER LED** 1x9 W 725 lm - 941 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **COB LED** 1x9 W, 1x12 W, 1x17 W 960 lm - 2400 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2, <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 **Warm Dimming COB LED** 1x12W 100 lm - 1000 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95	**POWER LED** 2x9 W 2x725 lm - 941 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **COB LED** 2x9 W, 2x12 W, 2x17 W 2x960 lm - 2400 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2, <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 **Warm Dimming COB LED** 2x12W 2x100 lm - 1000 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95	**POWER LED** 3x9 W 3x725 lm - 941 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **COB LED** 3x9 W, 3x12 W, 3x17 W 3x960 lm - 2400 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2, <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 **Warm Dimming COB LED** 3x12W 3x100 lm - 1000 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Zubehör/ Дополнительное оборудование

Optik-Zubehör/ Дополнительное оборудование для оптики



1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм



Gläser für farbiges Gel/
Стекла для цветных гелей



Farbkorrekturfilter/
Селективные фильтры



Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка



Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка



Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка



Opallinse/
Опаловая линза



Streulinse/
Рассеивающая линза



Kreuzraster/
Крестообразная решетка



45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Montagekomponenten/ Компоненты для монтажа



Profil/
Профиль



Leeres Modul/
Полый модуль



Endkappen/
Торцевые крышки



Pendelsystem/
Система подвески



Stromschienensystem/
Шинная система



Verlängerungsmodul/
Модуль для удлинения



90°-Eckverbindung/
Угловое соединение 90°



T-Verbindung/
T-образное соединение



X-Verbindung/
X-образное соединение

Optics

Precision



DE **Wechselbare Linsen aus hochtemperaturbeständigem Kunststoff, stabilisiert bis 140°, selbstlöschend Klasse V0, Wirkungsgrad 89 %. Sehr enge, enge und mittlere Ausstrahlungswinkel mit Lichtstärken bis 60.000 cd.**

RU **Система взаимозаменяемых линз из пластика, устойчивого к воздействию высокой температуры, стабилизированного до 140°, самогасящегося по классу V0 с эффективностью до 89%. Очень узкий, узкий и средний пучок с силой света до 60 000 кд.**



Precision for UNIT Mini Ø43
LED: 9 W/23°/3000 K (HQ)

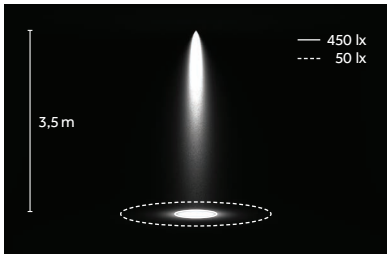



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 11°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 23°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 40°



Precision for UNIT Ø60
LED: 17 W/12°/3000 K (HQ)

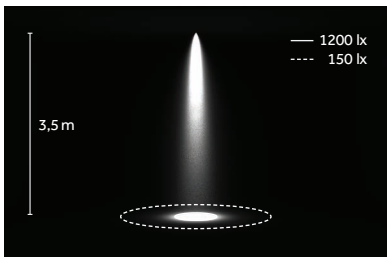



Sehr eng strahlend/
Очень узкий пучок
B 8°



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 12°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 20°, 27°

Optics

Performance

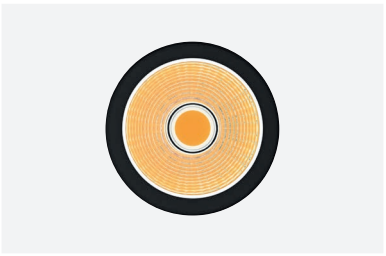

DE **Wechselreflektoren aus 99%igem Reinstaluminium mit Oberflächenbehandlung, Wirkungsgrad bis 90 % und entspiegeltem Schutzglas mit hoher Lichtdurchlässigkeit (99 %). Enge, mittlere und breite Ausstrahlungswinkel für eine Lichtausbeute bis 120 lm/W.**

RU **Система взаимозаменяемых рефлекторов из алюминия чистотой 99%, с обработанной поверхностью, эффективность до 90%, и антибликовое защитное стекло с высоким коэффициентом передачи (99%). Узкий, средний и широкий пучок для производительности прибора до 120 лм/Вт.**



Performance for UNIT Mini Ø43
LED: 9 W/18°/3000 K (HQ)

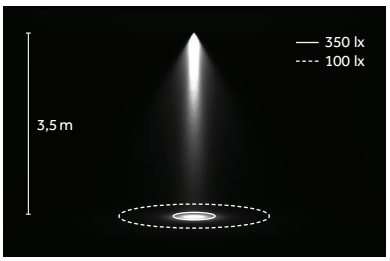



Eng strahlend/
Узкий пучок
A 6°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 18°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 36°



Performance for UNIT Ø60
LED: 17 W/24°/3000 K (HQ)

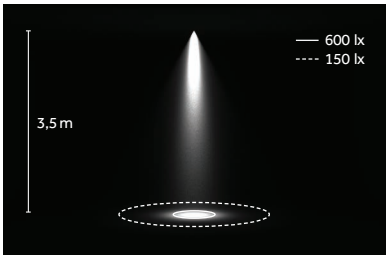



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 13°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 24°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 30°

COB



2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI > 90, CRI >98

TM 30
Rf: 90, Rg: 100
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9,000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

Note:
Unit 1X Mini, 1X, 2X, 3X
(POWER LED)

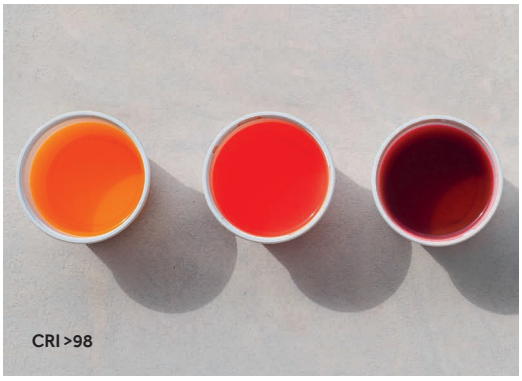

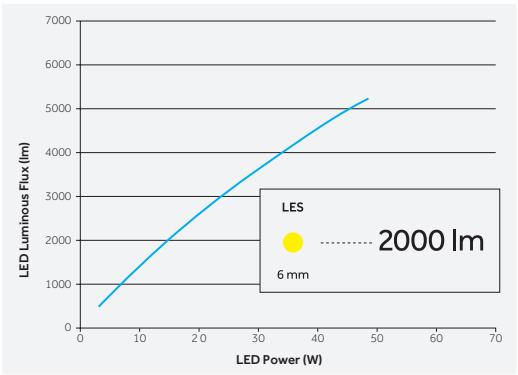

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
	100	99	97	99	99	99	99	97	93	97	98	87	99	97	98

DE COB LED und POWER LED zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, heute auf dem Markt zu findenden Abmessungen auf. Dadurch können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen mit äußerst hohen Candela-Werten bei maximaler Lichtstärke und Lichtstromwerten von 150 bis 4000 lm. Diese Lichtquellen garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken ist.

RU Светодиоды COB LED и POWER LED характеризуются высочайшей силой света при самых маленьких размерах, доступных сегодня на рынке, и эта особенность позволяет включать эти источники света в приборы очень маленького размера с уникальной производительностью, очень высокими пиками силы света в канделах и световым потоком от 150 лм до 4000 лм. Эти источники характеризуются постоянным поддержанием во времени величины светового потока при высоких температурах использования благодаря повышенной эффективности при высоких температурах и повышенной оптической стабильности во времени.

Warm Dimming



1700 K-3000 K
SDCM <4
CRI>95

L70 B50=50,000h

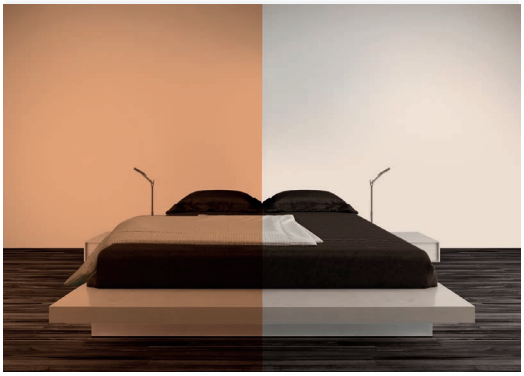

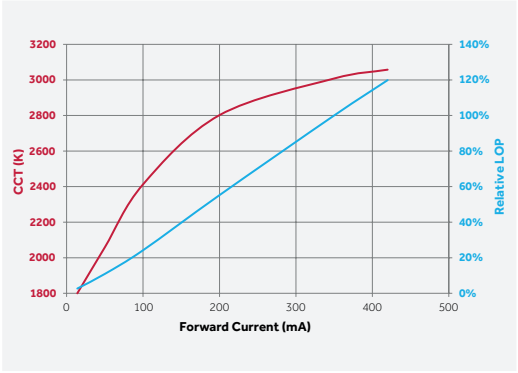

	Ra	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
1700K	94	94	95	97	90	91	88	97	97	94	92	81	78	93	96	98
3000K	97	95	97	97	97	96	95	99	97	94	97	94	86	95	97	95

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED vereint. In dieser Konfiguration kommt nur ein Treiber als Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch die Reduzierung der Stromstärke zur Versorgung der Chips nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen ergibt, wird entsprechend automatisch ausgewogen. Diese Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit einer sehr sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert von 1700 K. CRI und Farbwiedergabe sind über den gesamten Dimmbereich mit einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 94 herausragend.

RU Наше решение объединяет два чипа в одном светодиоде COB LED. В этой конфигурации источник питания - это единственный драйвер, который постепенно уменьшает ток на входе в зависимости от требуемой производительности. При снижении подачи питания на чипы уменьшается поток, а цветовая температура, которая складывается из комбинации отдельных установленных цветовых температур, следовательно автоматически уравновешивается. Данная технология предоставляет очень широкий диапазон регулировки яркости с очень мягким и постепенным изменением цветовой температуры, от максимальной температуры 3000K до минимальной 1700K. CRI и цветопередача очень высоки на всем диапазоне регулировки яркости свечения, со значениями CRI до 97 и R9 - 94.

DE **Unit umfasst eine große Auswahl an Zubehör, das entwickelt wurde, um sich zahlreichen unterschiedlichen Projektbedürfnissen gerecht zu werden.**

RU **Unit имеет широкий ассортимент дополнительного оборудования, предназначенного для адаптации к различным требованиям проекта.**



DE **Filter und Linsen**
RU **Фильтры и линзы**


1-mm-Glasfilter/
Фильтр из стекла 1 мм


Gläser für farbiges Gel/
Стекла для цветного геля


Farbkorrekturfilter/
Селективный фильтр


Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка


Opallinse/
Опаловая линза


Streulinse/
Рассеивающая линза


Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка


Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

DE **Blendschutz-Zubehör**
RU **Держатели фильтров/линз**


Blendschutz-Zubehör/
Антибликовое
приспособление


Kreuzraster/
Крестообразная решетка


45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer









DE Alle Filterhalter/Linsen besitzen zwei Unterteilungen, die das gleichzeitige Einfügen zweier Zubehörteile ermöglichen.
RU Все держатели фильтров/линз имеют два отсека, которые позволяют устанавливать одновременно два приспособления

DE **Das mechanische Verstellsystem erlaubt die maximale Schwenkung (35°) des Strahlers in eingelassener, bündig abgeschlossener und vorgesetzter Position für einen vielseitigen, leistungsstarken, jedoch extrem diskreten Einsatz.**

RU **Механическая система поворота позволяет обеспечивать максимальный наклон (35°) точечного светильника в утопленном положении, в положении вровень с поверхностью и в выступающем положении для универсального, производительного, но в то же время чрезвычайно неброского результата.**



DE **Eingelassen**
RU **Встроенный**



DE **Bündig**
RU **Вровень с поверхностью**



DE **Vorgesetzt**
RU **Выступающий**



DE **Drehbar**
RU **Вертикальная ось**



DE **Schwenkbar**
RU **Горизонтальная ось**



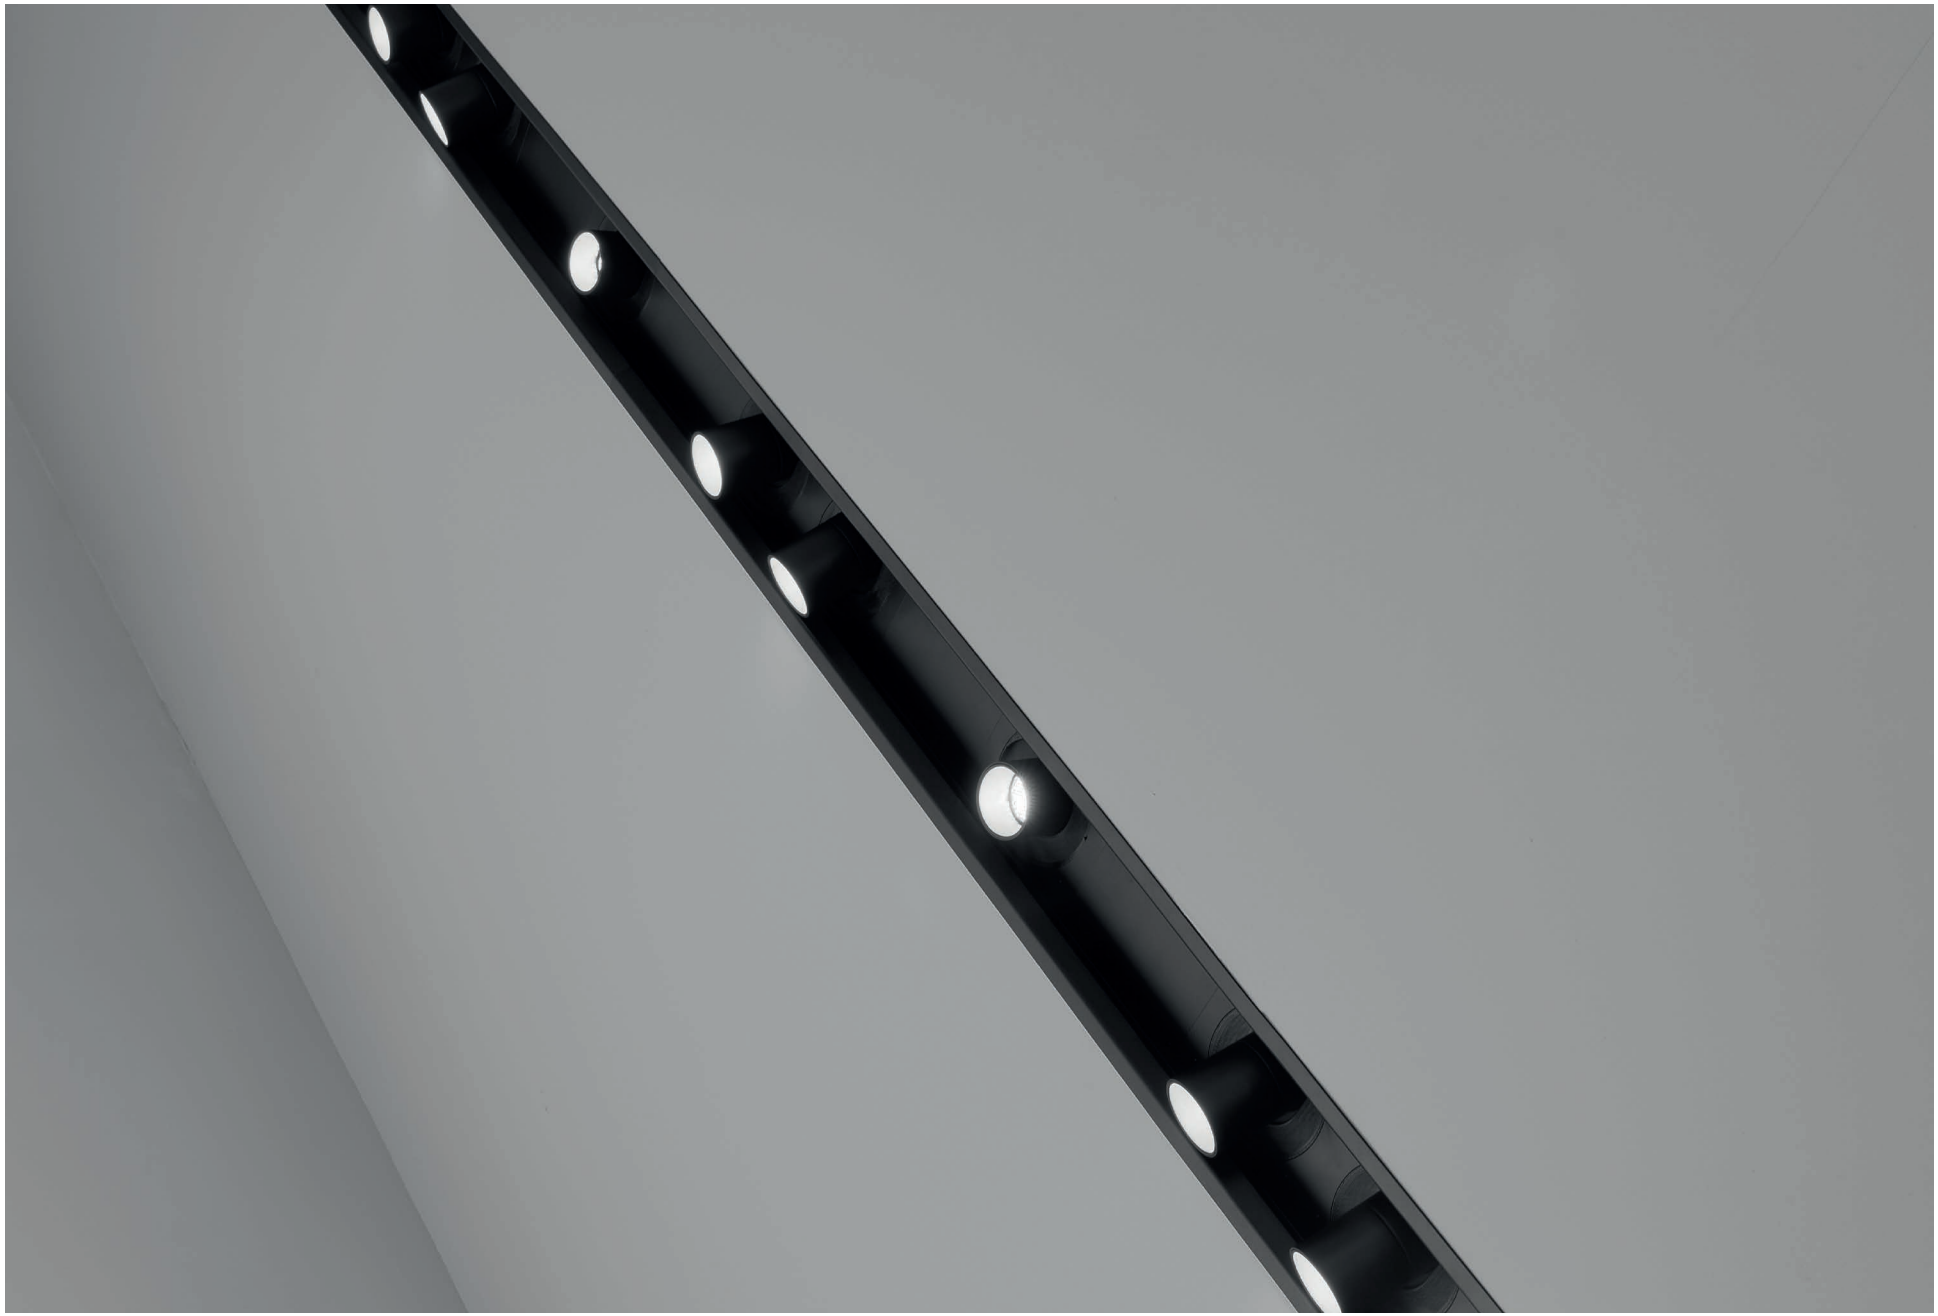

DE **Unit Channel (1x, 2x, 3x) umfasst eine breite Palette an Elementen für die Montage sowohl mit Blendrahmen als auch mit Einputzrahmen.**

RU **Unit Channel (1x,2x,3x) располагает широким ассортиментом компонентов для монтажа как с видимой, так и с невидимой рамкой.**



Unit Channel 1x
(or Unit Channel Mini 1x)



Unit Channel 2x



Unit Channel 3x



DE Profil
RU Профиль



DE Leeres Modul
RU Полый модуль



DE Endkappen
RU Торцевые крышки



DE Pendelsystem
RU Система подвески



DE Stromschienensystem
RU Шинная система



DE 90°-Eckverbindung
RU Угловое соединение 90°



DE T-Verbindung
RU T-образное соединение



DE X-Verbindung
RU X-образное соединение



DE Verlängerungsmodul
RU Модуль для удлинения

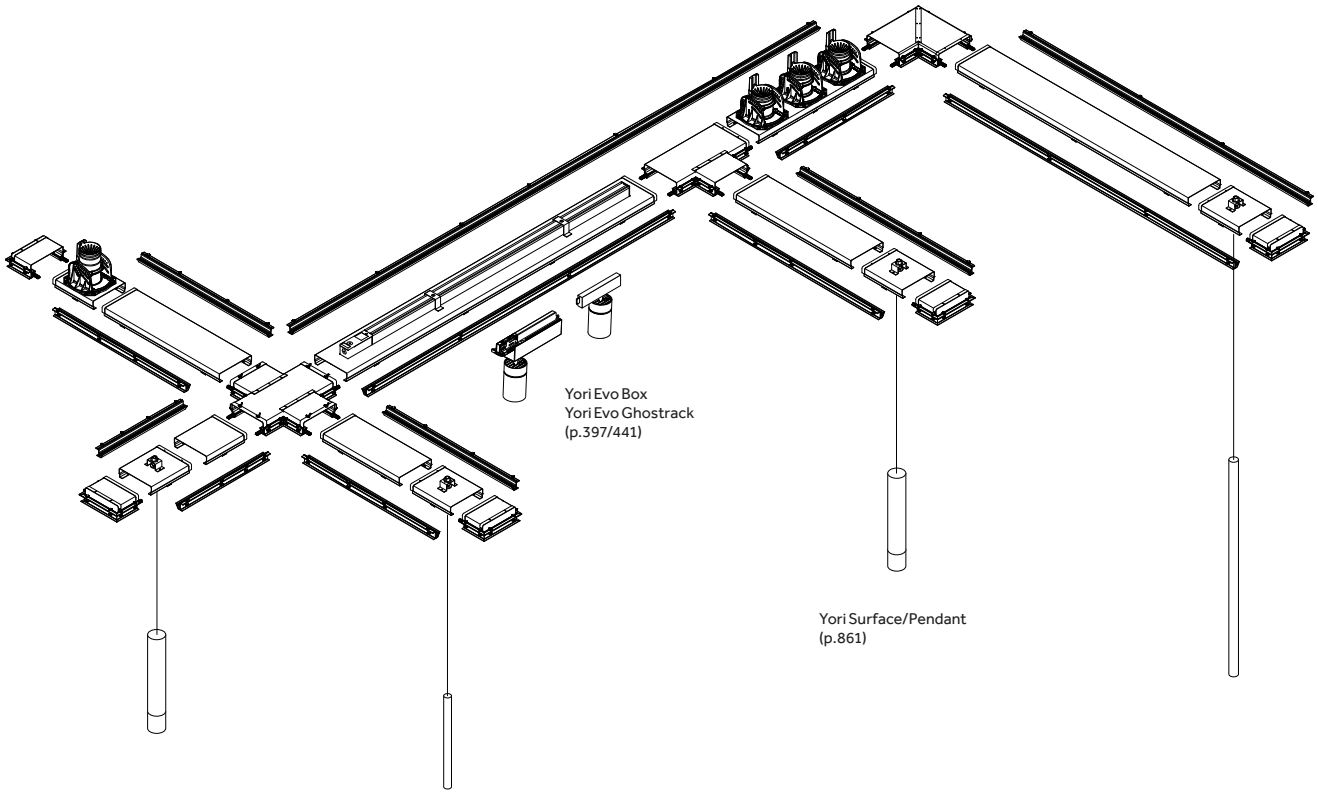
Yori Evo Box
Yori Evo Ghostrack
(p.397/441)
Yori Surface/Pendant
(p.861)

1x | Precision



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . 1X.KH32 A . HW 12

Accessories: p.208
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar./
*Вариант с невидимой рамкой поставляется с декоративной рамкой из алюминия без финишной отделки для окраски на месте. Точечный светильник с отделкой 12 или 31.

9 W POWER LED

Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.KH32**	Visible trim	**A** 8°	Very narrow	**HW**	2700	>90	725	<3	**12**
	1X.HH32	Trimless*			**HQ**	3000	>90	730	<3	**31**
					WW	3000	>80	844	<3	
					NN	4000	>80	941	<3	

LED nominal lumen

9 W COB LED

Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.RH32**	Visible trim	**B** 12°	Narrow	**HC**	3000	>98	960	<2	**12**
	1X.TH32	Trimless*	**E** 20°	Medium	**HW**	2700	>90	1050	<2	**31**
			K -	Without optics	**HQ**	3000	>90	1100	<2	
					WW	3000	>80	1300	<3	
					NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1460 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.RH33**	Visible trim	**B** 12°	Narrow	**HC**	3000	>98	1250	<2	**12**
	1X.TH33	Trimless*	**E** 20°	Medium	**HW**	2700	>90	1370	<2	**31**
			K -	Without optics	**HQ**	3000	>90	1420	<2	
					WW	3000	>80	1700	<3	
					NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.RH34**	Visible trim	**B** 12°	Narrow	**HC**	3000	>98	1700	<2	**12**
	1X.TH34	Trimless*	**E** 20°	Medium	**HW**	2700	>90	1870	<2	**31**
			K -	Without optics	**HQ**	3000	>90	1920	<2	
					WW	3000	>80	2320	<3	
					NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.RH34**	Visible trim	**B** 27°	Medium	**DT**	1700-3000	>95	100-1000	<4	**12**
	1X.TH34	Trimless*								**31**

LED nominal lumen

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

1x | Performance

Risk 1 | 0.60 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . 1X.RH42 B . HC 12

Accessories: p.209
Drivers: p. 232
Finishes: p.194
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar./
*Вариант с невидимой рамкой поставляется с декоративной рамкой из алюминия без финишной отделки для окраски на месте. Точечный светильник с отделкой 12 или 31.

9W COB LED — Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.RH42**	Visible trim	**B** 13° Narrow	**HC**	3000	>98	960	<2	**12**
	1X.TH42	Trimless*	**E** 24° Medium	**HW**	2700	>90	1050	<2	**31**
			H 30° Wide	**HQ**	3000	>90	1100	<2	
			K - Without optics	**WW**	3000	>80	1300	<3	
				NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12W COB LED — Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.RH43**	Visible trim	**B** 13° Narrow	**HC**	3000	>98	1250	<2	**12**
	1X.TH43	Trimless*	**E** 24° Medium	**HW**	2700	>90	1370	<2	**31**
			H 30° Wide	**HQ**	3000	>90	1420	<2	
			K - Without optics	**WW**	3000	>80	1700	<3	
				NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen

17W COB LED — Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.RH44**	Visible trim	**B** 13° Narrow	**HC**	3000	>98	1700	<2	**12**
	1X.TH44	Trimless*	**E** 24° Medium	**HW**	2700	>90	1870	<2	**31**
			H 30° Wide	**HQ**	3000	>90	1920	<2	
			K - Without optics	**WW**	3000	>80	2320	<3	
				NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

1x | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок
(12°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35125.0000




Description
Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок
(20°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35126.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **1X.KH32, 1X.HH32**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтр из стекла 1 мм

Code
0.26402.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26575.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26442.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26410.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26450.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26559.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26457.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26418.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26462.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26426.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26470.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26434.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26477.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K/
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26567.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26552.0000

1x | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend
Performance - Узкий пучок
(13°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35145.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(24°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35146.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance -Широкий пучок
(30°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35147.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтр из стекла 1 мм

Code
0.26403.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26576.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26443.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26411.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26451.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26560.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26493.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26419.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26463.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26427.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26471.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26435.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26481.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26568.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26553.0000

1x | Precision

Risk 1 | 0.60 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . 1X.XH32 A . HW 12

Accessories: p.216
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar./
*Вариант с невидимой рамкой поставляется с декоративной рамкой из алюминия без финишной отделки для окраски на месте. Точечный светильник с отделкой 12 или 31.

1x9 W POWER LED

Lumen delivered up to 844 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.XH32**	Visible trim	**A** 8°	Very narrow	**HW**	2700	>90	725	<3	**12**
	1X.YH32	Trimless*			**HQ**	3000	>90	730	<3	**31**
					WW	3000	>80	844	<3	
					NN	4000	>80	941	<3	

LED nominal lumen

1x9 W COB LED

Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.DH32**	Visible trim	**B** 12°	Narrow	**HC**	3000	>98	960	<2	**12**
	1X.FH32	Trimless*	**E** 20°	Medium	**HW**	2700	>90	1050	<2	**31**
			K -	Without optics	**HQ**	3000	>90	1100	<2	
					WW	3000	>80	1300	<3	
					NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

1x12 W COB LED

Lumen delivered up to 1460 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.DH33**	Visible trim	**B** 12°	Narrow	**HC**	3000	>98	1250	<2	**12**
	1X.FH33	Trimless*	**E** 20°	Medium	**HW**	2700	>90	1370	<2	**31**
			K -	Without optics	**HQ**	3000	>90	1420	<2	
					WW	3000	>80	1700	<3	
					NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen

1x17 W COB LED

Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.DH34**	Visible trim	**B** 12°	Narrow	**HC**	3000	>98	1700	<2	**12**
	1X.FH34	Trimless*	**E** 20°	Medium	**HW**	2700	>90	1870	<2	**31**
			K -	Without optics	**HQ**	3000	>90	1920	<2	
					WW	3000	>80	2320	<3	
					NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

1x12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.DH33**	Visible trim	**B** 27°	Medium	**DT**	1700-3000	>95	100-1000	<4	**12**
	1X.FH33	Trimless*								**31**

LED nominal lumen

1x | Performance

Risk 1 | 0.60 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . 1X.DH42 B . HC 12

Accessories: p.217
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar./
*Вариант с невидимой рамкой поставляется с декоративной рамкой из алюминия без финишной отделки для окраски на месте. Точечный светильник с отделкой 12 или 31.

1x9 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.DH42**	Visible trim	**B** 13°	Narrow	**HC**	3000	>98	960	<2	**12**
	1X.FH42	Trimless*	**E** 24°	Medium	**HW**	2700	>90	1050	<2	**31**
			H 30°	Wide	**HQ**	3000	>90	1100	<2	
			K -	Without optics	**WW**	3000	>80	1300	<3	
					NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

1x12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.DH43**	Visible trim	**B** 13°	Narrow	**HC**	3000	>98	1250	<2	**12**
	1X.FH43	Trimless*	**E** 24°	Medium	**HW**	2700	>90	1370	<2	**31**
			H 30°	Wide	**HQ**	3000	>90	1420	<2	
			K -	Without optics	**WW**	3000	>80	1700	<3	
					NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen

1x17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B50=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.DH44**	Visible trim	**B** 13°	Narrow	**HC**	3000	>98	1700	<2	**12**
	1X.FH44	Trimless*	**E** 24°	Medium	**HW**	2700	>90	1870	<2	**31**
			H 30°	Wide	**HQ**	3000	>90	1920	<2	
			K -	Without optics	**WW**	3000	>80	2320	<3	
					NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

2x | Precision



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . 2X.XH32 A . HW 12

Accessories: p.216
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar./
*Вариант с невидимой рамкой поставляется с декоративной рамкой из алюминия без финишной отделки для окраски на месте. Точечный светильник с отделкой 12 или 31,

2x9 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 2x750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**2X.XH32**	Visible trim	**A** 8°	Very narrow	**HW**	2700	>90	2x725	<3	**12**
	2X.YH32	Trimless*			**HQ**	3000	>90	2x730	<3	**31**
					WW	3000	>80	2x844	<3	
					NN	4000	>80	2x941	<3	

LED nominal lumen

2x9 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**2X.DH32**	Visible trim	**B** 12°	Narrow	**HC**	3000	>98	2x960	<2	**12**
	2X.FH32	Trimless*	**E** 20°	Medium	**HW**	2700	>90	2x1050	<2	**31**
			K -	Without optics	**HQ**	3000	>90	2x1100	<2	
					WW	3000	>80	2x1300	<3	
					NN	4000	>80	2x1360	<3	

LED nominal lumen

2x12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x1460 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**2X.DH33**	Visible trim	**B** 12°	Narrow	**HC**	3000	>98	2x1250	<2	**12**
	2X.FH33	Trimless*	**E** 20°	Medium	**HW**	2700	>90	2x1370	<2	**31**
			K -	Without optics	**HQ**	3000	>90	2x1420	<2	
					WW	3000	>80	2x1700	<3	
					NN	4000	>80	2x1775	<3	

LED nominal lumen

2x17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**2X.DH34**	Visible trim	**B** 12°	Narrow	**HC**	3000	>98	2x1700	<2	**12**
	2X.FH34	Trimless*	**E** 20°	Medium	**HW**	2700	>90	2x1870	<2	**31**
			K -	Without optics	**HQ**	3000	>90	2x1920	<2	
					WW	3000	>80	2x2320	<3	
					NN	4000	>80	2x2400	<3	

LED nominal lumen

2x12 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 2x690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**2X.DH33**	Visible trim	**B** 27°	Medium	**DT**	1700-3000	>95	2x100-1000	<4	**12**
	2X.FH33	Trimless*								**31**

LED nominal lumen

2x | Performance

Risk 1 | 1,20 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . 2X.DH42 B . HC 12

Accessories: p.217
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar./
*Вариант с невидимой рамкой поставляется с декоративной рамкой из алюминия без финишной отделки для окраски на месте. Точечный светильник с отделкой 12 или 31.

2x9 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**2X.DH42**	Visible trim	**B** 13°	Narrow	**HC**	3000	>98	2x960	<2	**12**
	2X.FH42	Trimless*	**E** 24°	Medium	**HW**	2700	>90	2x1050	<2	**31**
			H 30°	Wide	**HQ**	3000	>90	2x1100	<2	
			K -	Without optics	**WW**	3000	>80	2x1300	<3	
					NN	4000	>80	2x1360	<3	

LED nominal lumen

2x12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**2X.DH43**	Visible trim	**B** 13°	Narrow	**HC**	3000	>98	2x1250	<2	**12**
	2X.FH43	Trimless*	**E** 24°	Medium	**HW**	2700	>90	2x1370	<2	**31**
			H 30°	Wide	**HQ**	3000	>90	2x1420	<2	
			K -	Without optics	**WW**	3000	>80	2x1700	<3	
					NN	4000	>80	2x1775	<3	

LED nominal lumen

2x17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**2X.DH44**	Visible trim	**B** 13°	Narrow	**HC**	3000	>98	2x1700	<2	**12**
	2X.FH44	Trimless*	**E** 24°	Medium	**HW**	2700	>90	2x1870	<2	**31**
			H 30°	Wide	**HQ**	3000	>90	2x1920	<2	
			K -	Without optics	**WW**	3000	>80	2x2320	<3	
					NN	4000	>80	2x2400	<3	

LED nominal lumen

3x | Precision



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

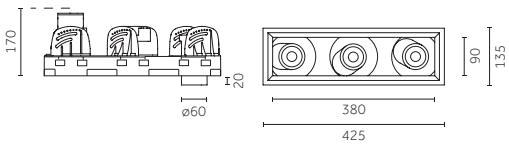

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

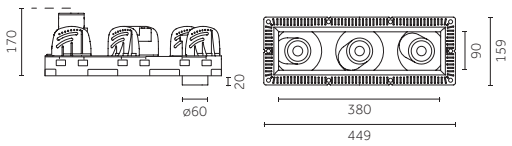



Code example:
X . 3X.XH32 A . HW 12

Accessories: p.216
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar./
*Вариант с невидимой рамкой поставляется с декоративной рамкой из алюминия без финишной отделки для окраски на месте. Точечный светильник с отделкой 12 или 31.

3x9 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 3x750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**3X.XH32**	Visible trim	**A** 8°	Very narrow	**HW**	2700	>90	3x725	<3	**12**
	3X.YH32	Trimless*			**HQ**	3000	>90	3x730	<3	**31**
					WW	3000	>80	3x844	<3	
					NN	4000	>80	3x941	<3	

LED nominal lumen

3x9 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**3X.DH32**	Visible trim	**B** 12°	Narrow	**HC**	3000	>98	3x960	<2	**12**
	3X.FH32	Trimless*	**E** 20°	Medium	**HW**	2700	>90	3x1050	<2	**31**
			K -	Without optics	**HQ**	3000	>90	3x1100	<2	
					WW	3000	>80	3x1300	<3	
					NN	4000	>80	3x1360	<3	

LED nominal lumen

3x12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3x1460 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**3X.DH33**	Visible trim	**B** 12°	Narrow	**HC**	3000	>98	3x1250	<2	**12**
	3X.FH33	Trimless*	**E** 20°	Medium	**HW**	2700	>90	3x1370	<2	**31**
			K -	Without optics	**HQ**	3000	>90	3x1420	<2	
					WW	3000	>80	3x1700	<3	
					NN	4000	>80	3x1775	<3	

LED nominal lumen

3x17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3x1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**3X.DH34**	Visible trim	**B** 12°	Narrow	**HC**	3000	>98	3x1700	<2	**12**
	3X.FH34	Trimless*	**E** 20°	Medium	**HW**	2700	>90	3x1870	<2	**31**
			K -	Without optics	**HQ**	3000	>90	3x1920	<2	
					WW	3000	>80	3x2320	<3	
					NN	4000	>80	3x2400	<3	

LED nominal lumen

3x12 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 3x690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**3X.DH33**	Visible trim	**B** 27°	Medium	**DT**	1700-3000	>95	3x100-1000	<4	**12**
	3X.FH33	Trimless*								**31**

LED nominal lumen

3x | Performance

Risk 1 | 1,80 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . 3X.DH42 B . HC 12

Accessories: p.217
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar./
*Вариант с невидимой рамкой поставляется с декоративной рамкой из алюминия без финишной отделки для окраски на месте. Точечный светильник с отделкой 12 или 31.

3x9 W — COB LED

Lumen delivered up to 3x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**3X.DH42**	Visible trim	**B** 13°	Narrow	**HC**	3000	>98	3x960	<2	**12**
	3X.FH42	Trimless*	**E** 24°	Medium	**HW**	2700	>90	3x1050	<2	**31**
			H 30°	Wide	**HQ**	3000	>90	3x1100	<2	
			K -	Without optics	**WW**	3000	>80	3x1300	<3	
					NN	4000	>80	3x1360	<3	

LED nominal lumen

3x12 W — COB LED

Lumen delivered up to 3x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**3X.DH43**	Visible trim	**B** 13°	Narrow	**HC**	3000	>98	3x1250	<2	**12**
	3X.FH43	Trimless*	**E** 24°	Medium	**HW**	2700	>90	3x1370	<2	**31**
			H 30°	Wide	**HQ**	3000	>90	3x1420	<2	
			K -	Without optics	**WW**	3000	>80	3x1700	<3	
					NN	4000	>80	3x1775	<3	

LED nominal lumen

3x17 W — COB LED

Lumen delivered up to 3x2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**3X.DH44**	Visible trim	**B** 13°	Narrow	**HC**	3000	>98	3x1700	<2	**12**
	3X.FH44	Trimless*	**E** 24°	Medium	**HW**	2700	>90	3x1870	<2	**31**
			H 30°	Wide	**HQ**	3000	>90	3x1920	<2	
			K -	Without optics	**WW**	3000	>80	3x2320	<3	
					NN	4000	>80	3x2400	<3	

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

1x - 2x - 3x | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок
(12°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35125.0000




Description
Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок
(20°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35126.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **1X.XH32, 1X.YH32, 2X.XH32, 2X.YH32, 3X.XH32, 3X.YH32**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтр из стекла 1 мм

Code
0.26402.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26575.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26442.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26410.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26450.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26559.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26457.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26418.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26462.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26426.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26470.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26434.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26477.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K/
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26567.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26552.0000

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

1x - 2x - 3x | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(13°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35145.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(24°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35146.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance -Широкий пучок
(30°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35147.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтр из стекла 1 мм

Code
0.26403.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26576.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26443.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26411.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26451.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26560.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26493.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26419.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26463.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26427.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26471.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26435.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26481.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K/
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26568.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26553.0000

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Unit Channel

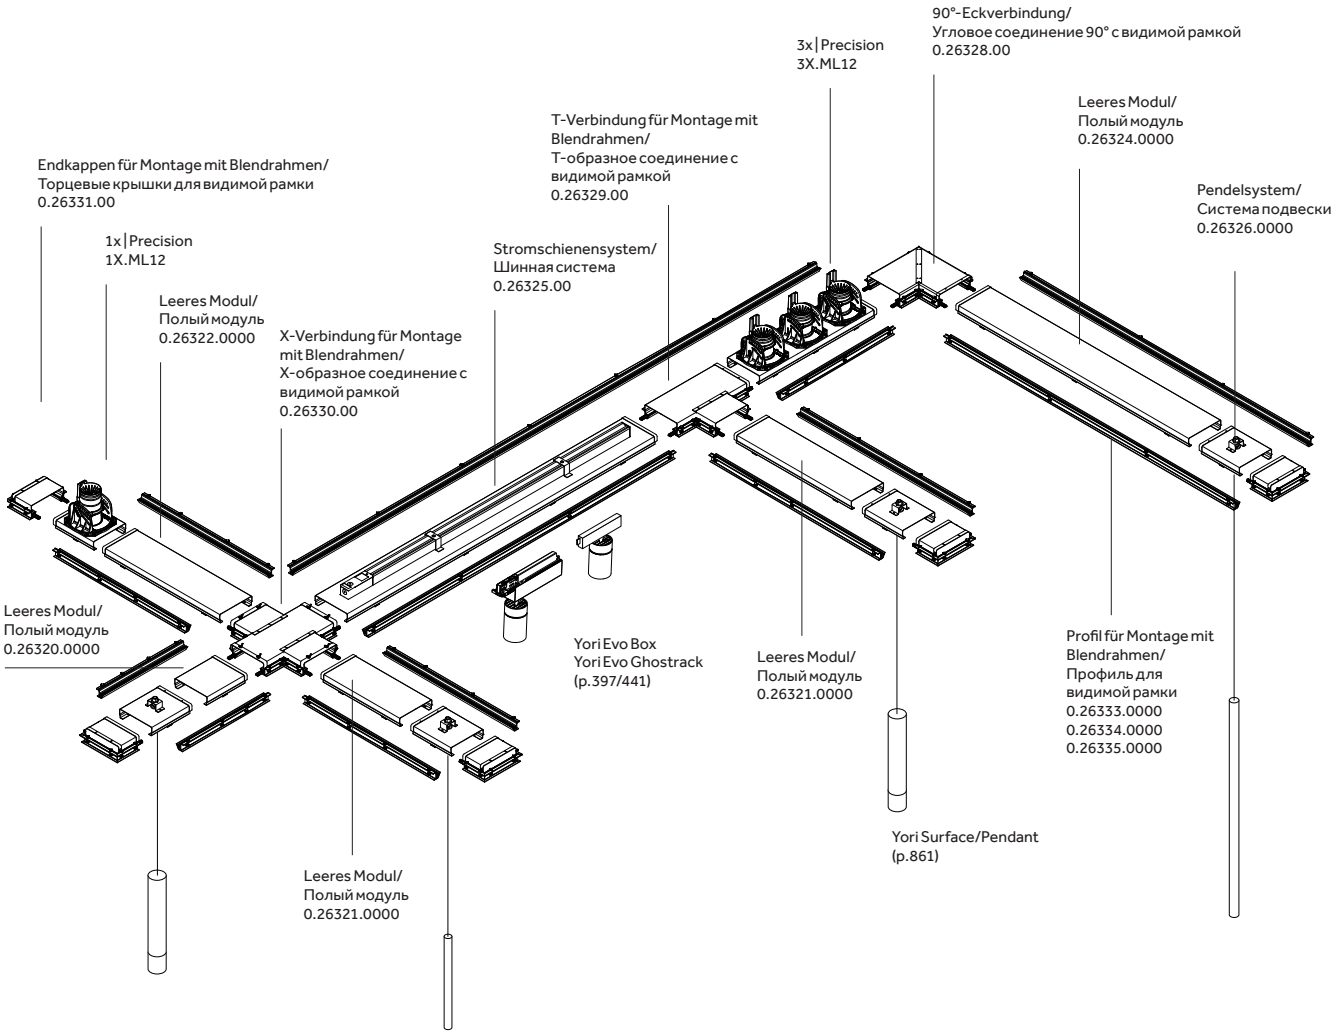

1x - Mini | Precision

Risk 1 | 0,45 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





150x126 | 0°-35° | 356°

Code example:
X . 1X.GL11 B . HW 12

Accessories: p.220
Components: p.230-231
Drivers: p. 233
Finishes: p.194
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Von 00 m/от 00 м

1x4 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 400 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**1X.GL11**

Optics	
B	11° Narrow
E	23° Medium
H	40° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	410	<3	**12**
HQ	3000	>90	415	<3	**31**
WW	3000	>80	485	<3	
NN	4000	>80	530	<3	

LED nominal lumen

1x9 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 680 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**1X.GL12**

Optics	
B	11° Narrow
E	23° Medium
H	40° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	725	<3	**12**
HQ	3000	>90	730	<3	**31**
WW	3000	>80	844	<3	
NN	4000	>80	941	<3	

LED nominal lumen

1x - Mini | Performance

Risk 1 | 0,45 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





150x126 | 0°-35° | 356°

Code example:
X . 1X.GL21 B . HW 12

Accessories: p.221
Components: p.230-231
Drivers: p.233
Finishes: p.194
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
* Von 00 m/от 00 м

1x4 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**1X.GL21**

Optics	
B	6° Narrow
E	18° Medium
H	36° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	410	<3	**12**
HQ	3000	>90	415	<3	**31**
WW	3000	>80	485	<3	
NN	4000	>80	530	<3	

LED nominal lumen

1x9 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**1X.GL22**

Optics	
B	6° Narrow
E	18° Medium
H	36° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	725	<2	**12**
HQ	3000	>90	730	<2	**31**
WW	3000	>80	844	<3	
NN	4000	>80	941	<3	

LED nominal lumen

1x - Mini | Precision | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтр из стекла 1 мм

Code
0.26400.00

Finishes

4A	
5A	
6A	
7A	
8A	
9A	



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля ((2 шт.)

Code
0.26408.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26557.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26416.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26424.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26432.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K/
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26565.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26573.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26440.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26448.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26456.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26460.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26468.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26476.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26550.0000

1x - Mini | Performance | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтр из стекла 1 мм

Code
0.26401.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля ((2 шт.)

Code
0.26409.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26558.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26417.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26425.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26433.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K/
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26566.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26574.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26441.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26449.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26492.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26461.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26469.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26480.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26551.0000

1x | Precision





150x126 | 0°-35° | 356°

Code example:
X . 1X.ML12 A . HW 12

Accessories: p.228
Components: p.230-231
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data:
www.reggiani.net

1x9 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.ML12**	**A** 8° Very narrow	**HW**	2700	>90	725	<3	**12**
			HQ	3000	>90	730	<3	**31**
			WW	3000	>80	844	<3	
			NN	4000	>80	941	<3	

LED nominal lumen

1x9 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.CL12**	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	960	<2	**12**
		E 20° Medium	**HW**	2700	>90	1050	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	1100	<2	
			WW	3000	>80	1300	<3	
			NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

1x12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1460 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.CL13**	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	1250	<2	**12**
		E 20° Medium	**HW**	2700	>90	1370	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	1420	<2	
			WW	3000	>80	1700	<3	
			NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen

1x17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.CL14**	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	1700	<2	**12**
		E 20° Medium	**HW**	2700	>90	1870	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	1920	<2	
			WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

1x12 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**1X.CL13** Visible trim	**B** 27° Medium	**DT**	1700-3000	>95	100-1000	<4	**12**
								31

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

1x | Performance

Risk 1 | 0.60 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . 1X.CL22 B . HC 12

Accessories: p.229
Components: p.230-231
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data:
www.reggiani.net

1x9 W COB LED

Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**1X.CL22**

Optics	
B	13° Narrow
E	24° Medium
H	30° Wide
K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	960	<2
HW	2700	>90	1050	<2
HQ	3000	>90	1100	<2
WW	3000	>80	1300	<3
NN	4000	>80	1360	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

1x12 W COB LED

Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**1X.CL23**

Optics	
B	13° Narrow
E	24° Medium
H	30° Wide
K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1252	<2
HW	2700	>90	1370	<2
HQ	3000	>90	1420	<2
WW	3000	>80	1700	<3
NN	4000	>80	1775	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

1x17 W COB LED

Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**1X.CL24**

Optics	
B	13° Narrow
E	24° Medium
H	30° Wide
K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1700	<2
HW	2700	>90	1870	<2
HQ	3000	>90	1920	<2
WW	3000	>80	2320	<3
NN	4000	>80	2400	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

2x | Precision





300x126 | 0°-35° | 356°

Code example:
X . 2X.ML12 A . HW 12

Accessories: p.228
Components: p.230-231
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data:
www.reggiani.net

2x9 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 2x750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**2X.ML12**	**A** 8° Very narrow	**HW**	2700	>90	2x725	<3	**12**
			HQ	3000	>90	2x730	<3	**31**
			WW	3000	>80	2x844	<3	
			NN	4000	>80	2x941	<3	

LED nominal lumen

2x9 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**2X.CL12**	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	2x960	<2	**12**
		E 20° Medium	**HW**	2700	>90	2x1050	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	2x1100	<2	
			WW	3000	>80	2x1300	<3	
			NN	4000	>80	2x1360	<3	

LED nominal lumen

2x12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x1460 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**2X.CL13**	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	2x1250	<2	**12**
		E 20° Medium	**HW**	2700	>90	2x1370	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	2x1420	<2	
			WW	3000	>80	2x1700	<3	
			NN	4000	>80	2x1775	<3	

LED nominal lumen

2x17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**2X.CL14**	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	2x1700	<2	**12**
		E 20° Medium	**HW**	2700	>90	2x1870	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	2x1920	<2	
			WW	3000	>80	2x2320	<3	
			NN	4000	>80	2x2400	<3	

LED nominal lumen

2x12 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 2x690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**2X.CL13** Visible trim	**B** 27° Medium	**DT**	1700-3000	>95	2x100-1000	<4	**12**
								31

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

2x | Performance

Risk 1 | 1,20 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . 2X.CL22 B . HC 12

Accessories: p.229
Components: p.230-231
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data:
www.reggiani.net

2x9 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**2X.CL22**

Optics	
B	13° Narrow
E	24° Medium
H	30° Wide
K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	2x960	<2
HW	2700	>90	2x1050	<2
HQ	3000	>90	2x1100	<2
WW	3000	>80	2x1300	<3
NN	4000	>80	2x1360	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	
31	

2x12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**2X.CL23**

Optics	
B	13° Narrow
E	24° Medium
H	30° Wide
K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	2x1250	<2
HW	2700	>90	2x1370	<2
HQ	3000	>90	2x1420	<2
WW	3000	>80	2x1700	<3
NN	4000	>80	2x1775	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	
31	

2x17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**2X.CL24**

Optics	
B	13° Narrow
E	24° Medium
H	30° Wide
K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	2x1700	<2
HW	2700	>90	2x1870	<2
HQ	3000	>90	2x1920	<2
WW	3000	>80	2x2320	<3
NN	4000	>80	2x2400	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	
31	

3x | Precision

Risk 1 | 1.80 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . 3X.CL12 B . HC 12

Accessories: p.228
Components: p.230-231
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data:
www.reggiani.net

3x9 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 3x750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**3X.ML12**	**A** 8° Very narrow	**HW**	2700	>90	3x725	<3	**12**
			HQ	3000	>90	3x730	<3	**31**
			WW	3000	>80	3x844	<3	
			NN	4000	>80	3x941	<3	

LED nominal lumen

3x9 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**3X.CL12**	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	3x960	<2	**12**
		E 20° Medium	**HW**	2700	>90	3x1050	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	3x1100	<2	
			WW	3000	>80	3x1300	<3	
			NN	4000	>80	3x1360	<3	

LED nominal lumen

3x12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3x1460 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**3X.CL13**	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	3x1250	<2	**12**
		E 20° Medium	**HW**	2700	>90	3x1370	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	3x1420	<2	
			WW	3000	>80	3x1700	<3	
			NN	4000	>80	3x1775	<3	

LED nominal lumen

3x17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3x1970 lm / Lumen maintenance: L80 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**3X.CL14**	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	3x1700	<2	**12**
		E 20° Medium	**HW**	2700	>90	3x1870	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	3x1920	<2	
			WW	3000	>80	3x2320	<3	
			NN	4000	>80	3x2400	<3	

LED nominal lumen

3x12 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 3x690 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**3X.CL13**	**B** 27° Medium	**DT**	1700-3000	>95	3x100-1000	<4	**12**
								31

LED nominal lumen

3x | Performance

Risk 1 | 1,80 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





450x126 | 0°-35° | 356°

Code example:
X . 3X.CL22 B . HC 12

Accessories: p.229
Components: p.230-231
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data:
www.reggiani.net

3x9 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**3X.CL22**

Optics	
B	13° Narrow
E	24° Medium
H	30° Wide
K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	3x960	<2
HW	2700	>90	3x1050	<2
HQ	3000	>90	3x1100	<2
WW	3000	>80	3x1300	<3
NN	4000	>80	3x1360	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	
31	

3x12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**3X.CL23**

Optics	
B	13° Narrow
E	24° Medium
H	30° Wide
K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	3x1250	<2
HW	2700	>90	3x1370	<2
HQ	3000	>90	3x1420	<2
WW	3000	>80	3x1700	<3
NN	4000	>80	3x1775	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	
31	

3x17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3x2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**3X.CL24**

Optics	
B	13° Narrow
E	24° Medium
H	30° Wide
K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	3x1700	<2
HW	2700	>90	3x1870	<2
HQ	3000	>90	3x1920	<2
WW	3000	>80	3x2320	<3
NN	4000	>80	3x2400	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	
31	

1x - 2x - 3x | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок
(12°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35125.0000




Description
Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок
(20°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35126.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **1X.ML12, 2X.ML12, 3X.ML12**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтр из стекла 1 мм

Code
0.26402.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26575.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26442.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26410.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26450.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26559.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26457.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26418.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26462.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26426.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26470.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26434.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26477.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K/
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26567.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26552.0000

1x - 2x - 3x | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(13°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35145.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(24°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35146.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance -Широкий пучок
(30°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35147.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтр из стекла 1 мм

Code
0.26403.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26576.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26443.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26411.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26451.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26560.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26493.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26419.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26463.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26427.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26471.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26435.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26481.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K/
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26568.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26553.0000

1x - 2x - 3x | Precision - Performance | Components

Montagekomponenten/
Компоненты для монтажа






Description
Leeres Modul, Länge 150 mm/
Полый модуль с длиной 150 мм

Code
0.26320.0000






Description
Leeres Modul, Länge 300 mm/
Полый модуль с длиной 300 мм

Code
0.26321.0000






Description
Leeres Modul, Länge 450 mm/
Полый модуль с длиной 450 мм

Code
0.26322.0000






Description
Leeres Modul, Länge 900 mm/
Полый модуль с длиной 900 мм

Code
0.26323.0000






Description
Leeres Modul, Länge 1200 mm/
Полый модуль с длиной 1200 мм

Code
0.26324.0000






Description
3-Phasen-Stromschienenmodul + Dimm/DALI
(Stromschienenlänge 1000 mm)/
Модуль для 3-контурной шины + Диммер / DALI (шина длиной 1000 мм)

Code
0.26325.0000






Description
Verlängerungsmodul (25–150 mm)/
Модуль для удлинения, длина 25-150мм

Code
0.26327.0000






Description
Pendelsystem, Länge 150 mm/
Система подвески длиной 150 мм

Code
0.26326.0000






Description
90°-Eckelement für Montage mit Blendrahmen/
Угловое соединение 90° с видимой рамкой

Code
0.26328.00

Finishes
12
31






Description
90°-Eckelement für Montage mit Einputzrahmen/
Угловое соединение 90° с невидимой рамкой

Code
0.26363.0000






Description
T-Verbindung für Montage mit Blendrahmen/
T-образное соединение с видимой рамкой

Code
0.26329.00

Finishes
12
31






Description
T-Verbindung für Montage mit Einputzrahmen/
T-образное соединение с невидимой рамкой

Code
0.26364.0000






Description
X-Verbindung für Montage mit Blendrahmen/
X-образное соединение с видимой рамкой

Code
0.26330.00

Finishes
12
31

1x - 2x - 3x | Precision - Performance | Components

Montagekomponenten/
Компоненты для монтажа






Description	Code
X-Verbindung für Montage mit Einputzrahmen/ X-образное соединение с невидимой рамкой	0.26365.0000






Description	Code	Finishes
Endkappen für Montage mit Blendrahmen/ Торцевые крышки для видимой рамки	0.26331.00	12 31






Description	Code
Endkappen für Montage mit Einputzrahmen/ Торцевые крышки для невидимой рамки	0.26332.0000




Description	Code	Finishes
Profil für Montage mit Blendrahmen, Länge 1000 mm/ Профиль для видимой рамки, длина 1000 мм	0.26333.00	12 31




Description	Code	Finishes
Profil für Montage mit Blendrahmen, Länge 2000 mm/ Профиль для видимой рамки, длина 2000 мм	0.26334.00	12 31




Description	Code	Finishes
Profil für Montage mit Blendrahmen, Länge 3000 mm/ Профиль для видимой рамки, длина 3000 мм	0.26335.00	12 31




Description	Code
Profil für Montage mit Einputzrahmen, Länge 1000 mm/ Профиль для невидимой рамки, длина 1000 мм	0.26336.0000




Description	Code
Profil für Montage mit Einputzrahmen, Länge 2000 mm/ Профиль для невидимой рамки, длина 2000 мм	0.26337.0000




Description	Code
Profil für Montage mit Einputzrahmen, Länge 3000 mm/ Профиль для невидимой рамки, длина 3000 мм	0.26338.0000



DE **Profil für Montage mit Blendrahmen**
RU **Профиль для видимой рамки**



DE **Profil für Montage mit Einputzrahmen**
RU **Профиль для невидимой рамки**

Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar/
Вариант с невидимой рамкой поставляется с декоративной рамкой из алюминия без финишной отделки для окраски на месте. Точечный светильник с отделкой 12 или 31

1x - 2x - 3x | Unit | Unit Channel | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

9 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30430.0000**	21		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	250	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30430.0000**	15		59 mm	220-240Vac / 50/60Hz	250	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30430.0000**	33		53 mm	120-277Vac / 50/60Hz	250	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30430.0000**	17		53 mm	220-240Vac / 0/50/60Hz	250	Max: 1	20 m	1.5 mm²

12 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30431.0000**	21		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30431.0000**	15		59 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30431.0000**	33		53 mm	120-277Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30431.0000**	17		53 mm	220-240Vac / 0/50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²

17 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30432.0000**	21		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30432.0000**	25		59 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30432.0000**	33		53 mm	120-277Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30432.0000**	17		53 mm	220-240Vac / 0/50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²

12 W **Warm Dimming COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Dimm 1-10V	**V.30040.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30424.0000**	18		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30040.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	**0.26101.0000**		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	**0.35081.0000**		56 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	**0.35081.UK00**		56 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²

*Für LED-Leuchten (13-30 W), Ni/Cd-Akku/ Для светодиодных светильников (13-30Вт), Ni/Cd-аккумуляторы

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Mini | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

4W POWER LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30370.0000**	21		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30370.0000**	15		59 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30370.0000**	33		53 mm	120-277Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30370.0000**	17		53 mm	220-240Vac / 0/50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²

9W POWER LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30420.0000**	21		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30420.0000**	15		59 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30420.0000**	33		53 mm	120-277Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30420.0000**	17		53 mm	220-240Vac / 0/50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	**0.26101.0000**		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	**0.35070.0000**		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	**0.35070.3H00**		58 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²

*Für LED-Leuchten (13-30 W), Ni/Cd-Akku/ Для светодиодных светильников (13-30Вт), Ni/Cd-аккумуляторы



Trybeca

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Trybeca

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Trybeca

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Trybeca



DE Räume durch diffuse Beleuchtung verändern: Trybeca ist eine Familie von Einbau-, Anbau- und Pendelleuchten mit den essentiellen Linien dreier einfacher Formen: rund, quadratisch und rechteckig.

RU Преобразуйте интерьер при помощи рассеянного освещения. Trybeca - это семейство осветительных приборов, предназначенных для встраивания, установки на поверхность и для подвешивания, дизайн которых основан на немногословных очертаниях трех простых форм: круга, квадрата и прямоугольника.

www.reggiani.net

Overview

Application:	Recessed, Surface, Pendant
Light source:	COB LED, LED ARRAY
W:	3 W - 35 W
K:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	320 lm - 4096 lm
CRI:	>80 , >90, >95
SDCM:	<3, <4
IP:	20
Control options:	On/Off, Phase-cut , Dimm 1-10V, DALI
Technologies:	Warm Dimming, Bluetooth

#theilluminationcollective

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com

System/ Система	
Trybeca Recessed p.251	Trybeca Recessed Round Trybeca Recessed Square Trybeca Recessed Rectangular Trybeca Recessed Round Drop Trybeca Recessed Square Drop
Trybeca Surface p.273	Trybeca Surface Round Trybeca Surface Square
Version as with accessories	 Trybeca Surface Round Pendant Trybeca Surface Square Pendant
Farben/ Отделка	**12** Weiß matt bossiert/ Рельефный белый матовый  **31** Schwarz matt bossiert/ Рельефный черный матовый
Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка	 Breit strahlend/ Широкий пучок



Trybeca

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	RECESSED			
	38 mm	75 mm	150 mm	300 mm
Trybeca Recessed Round	Visible trim Ø57mm Trimless Ø38mm p.256	Visible trim Ø93mm Trimless Ø75mm p.256	Visible trim Ø170mm Trimless Ø150mm p.257	Visible trim Ø330mm Trimless Ø300mm p.257
Trybeca Recessed Square	Visible trim 57x57mm Trimless 38x38mm p.260	Visible trim 93x93mm Trimless 75x75mm p.260	Visible trim 170x170mm Trimless 150x150mm p.261	Visible trim 330x330mm Trimless 300x300mm p.261
Trybeca Recessed Rectangular		Visible trim 136x93mm Trimless 118x75mm p.264	Visible trim 230x170mm Trimless 210x150mm p.264	Visible trim 330x213mm Trimless 300x183mm p.265
Trybeca Recessed Drop Round	Visible trim Ø57mm Trimless Ø38mm p.266	Visible trim Ø93mm Trimless Ø75mm p.266	Visible trim Ø170mm Trimless Ø150mm p.267	
Trybeca Recessed Drop Square	Visible trim 57x57mm Trimless 38x38mm p.268	Visible trim 93x93mm Trimless 75x75mm p.268	Visible trim 170x170mm Trimless 150x150mm p.269	
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 Ø49 49x49	 Ø85 85x85	 Ø162 162x162	 Ø313 313x313
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	66°, 110°, 152°	96°, 106°, 142°	104°, 107°, 120°	106°, 110°, 116°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 3 W 320 lm - 413 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**COB LED** 8 W 900 lm - 1116 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **Warm Dimming COB LED** 12 W 100 lm - 1000 lm L70 B50=50,000h 1700 K - 3000 K SDCM <4 CRI>95	**COB LED** 17 W, 24 W 2066 lm - 3537 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **Warm Dimming COB LED** 25 W 100 lm - 2500 lm L70 B50=50,000h 1700 K - 3000 K SDCM <4 CRI>95	**LED ARRAY** 26 W, 35 W 1789 lm - 4096 lm L70 B50=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	SURFACE			
	38 mm	75 mm	150 mm	300 mm
Trybeca Surface Round	Ø44 mm 216 mm p.278	Ø81mm 216/320 mm p.278	Ø158mm 216 mm p.279	Ø340mm 160 mm p.280
Trybeca Surface Square	44x44mm 216 mm p.282	81x81mm 216/320 mm p.282	158x158mm 216 mm p.283	340x340mm 160 mm p.284
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	66°, 110°, 152°	96°, 106°, 142°	104°, 107°, 120°	106°, 110°, 116°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 3 W 320 lm - 413 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**COB LED** 8W 900 lm - 1116 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **Warm Dimming COB LED** 12 W 100 lm - 1000 lm L70 B50=50,000h 2000 K - 3000 K SDCM <4 CRI>95	**COB LED** 17W, 24W 2066 lm - 3537 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **Warm Dimming COB LED** 25W 100 lm - 2500lm L70 B50=50,000h 2000 K - 3000 K SDCM <4 CRI>95	**LED ARRAY** 35W 2797 lm - 4096 lm L70 B50=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Zubehör/ Дополнительное оборудование

Montagezubehör/ Дополнительное оборудование для монтажа



Schalung/
Форма



Set Abstandshalter/
Комплект проставок

Trybeca Surface Version as accessories



Pendelrohr mit runder Basis/
Штанга с круглым основанием

12
31

Pendelrohr mit quadratischer Basis/
Штанга с квадратным основанием

12
31



Rotes Stoffkabel mit runder Basis/
Кабель в красной тканевой оплетке с круглым основанием

12
31

Diffusers

DE **Trybeca wird mit drei wechselbaren Abstandshaltern geliefert für die eingelassene, bündig abgeschlossene und vorgesetzte Montage der Abdeckung. Die Version Trybeca Recessed Drop bietet eine noch weiter vorgesetzte Abdeckung, die für eine weichere und ansprechendere Lichtverteilung sorgt.**

RU **Trybeca оснащен тремя взаимозаменяемыми проставками, которые позволяют перемещать диффузор во встроенное положение, вровень с окружающей поверхностью или в выступающее положение. Версия Trybeca Recessed Drop предлагает еще более выступающий диффузор для еще более мягкого и эстетически привлекательного распределения света.**



DE Konfiguration: eingelassen
RU Встроенная конфигурация



DE Konfiguration: bündig abgeschlossen
RU Конфигурация вровень с поверхностью



DE Konfiguration: vorgesetzt
RU Выступающая конфигурация



DE Trybeca Recessed Drop
RU Trybeca Recessed Drop









LED

COB



2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 89, Rg: 103

L80 B10=50,000h
Ta: 85°
Tc: 85°
~6.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

Note:
Trybeca 300 mm
(MID POWER LED)

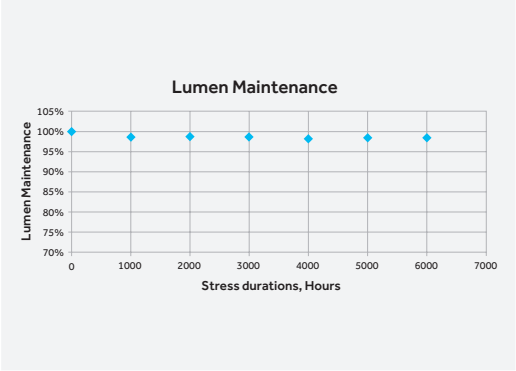

DE COB LED mit exzellenten Leistungen bis 154 lm/W (3000 K, CRI > 80). Lichtaustrittsfläche (LES) 6 bis 13 mm, Nennlichtstrom 400 bis 5238 lm. Gleichmäßiges, leuchtendes Weißlicht mit getreuer Farbwiedergabe.

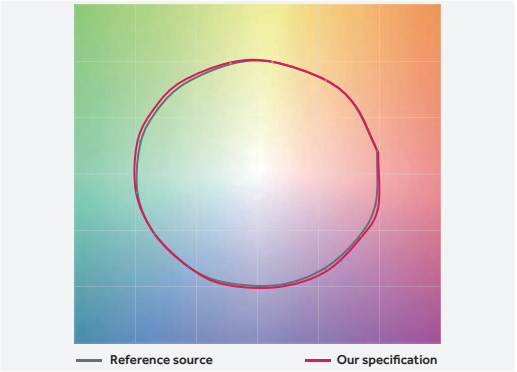

RU COB LED с отличной производительностью, до 154лм/Вт (3000K, CRI > 80). Излучающая поверхность (LES) от 6 мм до 13 мм, номинальный поток составляет от 400 лм до 5238 лм. Равномерный и яркий белый свет с точным воспроизведением цветов.

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Warm Dimming



1700 K-3000 K
SDCM <4
CRI>95

L70/B50=50,000h

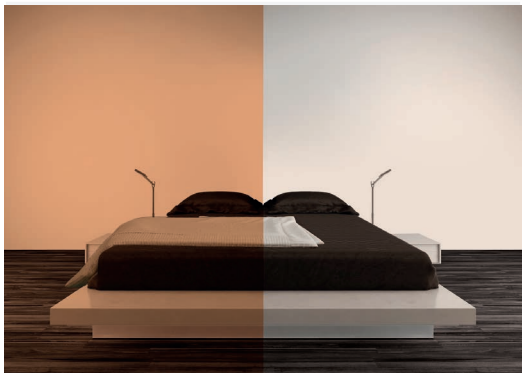

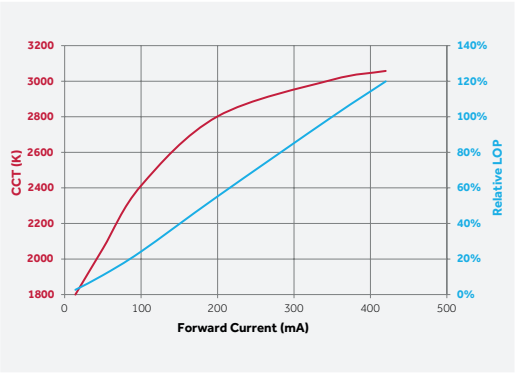

	Ra	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
1700K	94	94	95	97	90	91	88	97	97	94	92	81	78	93	96	98
3000K	97	95	97	97	97	96	95	99	97	94	97	94	86	95	97	95

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED vereint. In dieser Konfiguration kommt nur ein Treiber als Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch die Reduzierung der Stromstärke zur Versorgung der Chips nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen ergibt, wird entsprechend automatisch ausgewogen. Diese Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit einer sehr sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert von 1700 K. CRI und Farbwiedergabe sind über den gesamten Dimmbereich mit einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 94 herausragend.

RU Наше решение объединяет два чипа в одном светодиоде COB LED. В этой конфигурации источник питания - это единственный драйвер, который постепенно уменьшает силу тока на входе в зависимости от требуемой производительности. При снижении подачи питания на чипы уменьшаются поток, а цветовая температура, которая складывается из комбинации отдельных установленных цветовых температур, следовательно автоматически уравновешивается. Данная технология предоставляет очень широкий диапазон регулировки яркости с очень мягким и постепенным изменением цветовой температуры, от максимальной температуры 3000K до минимальной 1700K. CRI и цветопередача очень высоки на всем диапазоне регулировки яркости свечения, со значениями CRI до 97 и R9 - 94.

DE Leuchtenkörper
RU Корпус светильника



DE Kunststoffabstandshalter für drei Positionen der Abdeckung: eingelassen, bündig abgeschlossen, vorgesetzt.
RU Пластиковая проставка для трех положений диффузора: встроенное, вровень с поверхностью, выступающее

DE Wärmeableiter
RU Радиатор

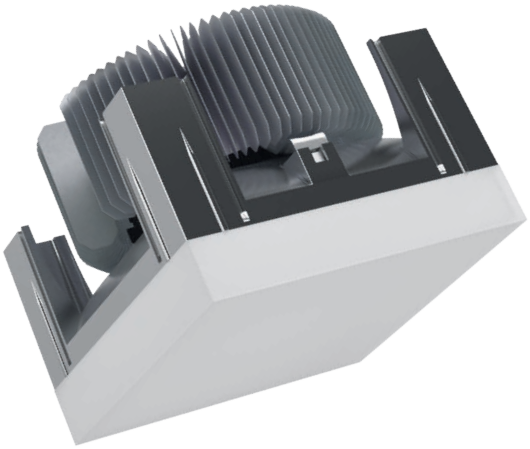

DE Die Abdeckung aus hochwertigem Material mit Nano-Oberflächenbeschichtung ermöglicht exzellente Leistungen und eine gleichförmige Lichtverteilung mit Wirkungsgraden bis 87 %.
RU Диффузор из высококачественного материала с нано-обработкой поверхности обеспечивает отличную производительность и равномерное излучение света с выходом до 87%.





Trybeca Recessed

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Trybeca Recessed

DE Trybeca Recessed ist eine Familie von Einbauleuchten in 3 geometrischen Grundformen – Quadrat, Rechteck und Kreis – sowie 4 Größen, wobei die Maße der unterschiedlichen Formen in den einzelnen Größen jeweils aufeinander abgestimmt sind, was die Kombination der Leuchten miteinander und die harmonische Raumgestaltung ermöglicht. Trybeca Recessed ist in den Ausführungen Round Drop und Square Drop verfügbar.

RU Trybeca Recessed - это семейство встроенных светильников, доступных в формах: квадрат, прямоугольник и круг, представленных в четырех вариантах размера. В рамках каждого из данных вариантов светильники разной формы могут быть взаимозаменяемыми, что позволяет сочетать различные размеры. Trybeca Recessed предлагается также в варианте Round Drop и Square Drop.

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Overview p.238



Round | 38 mm

Risk 1 | 0.20 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . BH1A0 . HW 12

Accessories: p. 258
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric dat a:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*66° *110° *152°

3 W **COB LED** — Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Light beam*
X	Not included	**BH1A0**	Visible trim	Very-wide
		CH1A0	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	320	< 3	**12**
HQ	3000	>90	346	< 3	**31**
WW	3000	>80	401	< 3	
NN	4000	>80	413	< 3	

LED nominal lumen

Round | 75 mm

Risk 1 | 0.44 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . BH1C0 . HW 12

Accessories: p. 258
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*96° *106° *142°

8 W **COB LED** — Lumen delivered up to 890 lm / Lumen maintenance: L80 B50=50,000h

Driver		Version		Light beam*
X	Not included	**BH1C0**	Visible trim	Very-wide
		CH1C0	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	900	< 3	**12**
HQ	3000	>90	936	< 3	**31**
WW	3000	>80	1104	< 3	
NN	4000	>80	1116	< 3	

LED nominal lumen

12 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 790 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version		Light beam*
X	Not included	**BC030**	Visible trim	Very-wide
		CC030	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
DT	1700-3000	>95	100-1000	< 4	**12**
					31

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Round | 150 mm

Risk 1 | 1.04 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . BH1H0 . HW 12

Accessories: p.258
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*104° *107° *120°

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2100 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Light beam*
X Not included	**BH1H0**	Visible trim	Very-wide
	CH1H0	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	2066	< 3	**12**
HQ	3000	>90	2072	< 3	**31**
WW	3000	>80	2543	< 3	
NN	4000	>80	2668	< 3	

LED nominal lumen

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Light beam*
X Not included	**BH1E0**	Visible trim	Very-wide
	CH1E0	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	2690	< 3	**12**
HQ	3000	>90	2744	< 3	**31**
WW	3000	>80	3384	< 3	
NN	4000	>80	3537	< 3	

LED nominal lumen

25 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 1900 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version		Light beam*
X Not included	**BC070**	Visible trim	Very-wide
	CC070	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
DT	1700-3000	>95	100-2500	< 4	**12**
					31

LED nominal lumen

Round | 300 mm

Risk 1 | 2.04 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

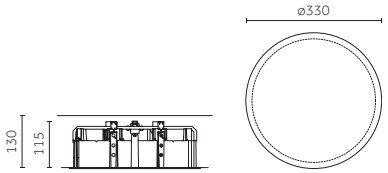

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

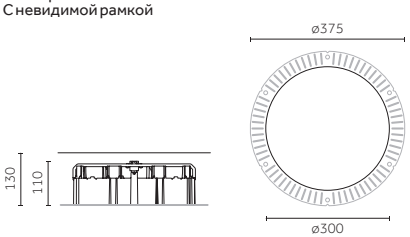



Code example:
X . BC0L0 . HW 12

Accessories: p.258
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*106° *110° *116°

35 W **LED ARRAY** — Lumen delivered up to 3275 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version		Light beam*
X Not included	**BC0L0**	Visible trim	Very-wide
	CC0L0	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	2797	< 3	**12**
HQ	3000	>90	3360	< 3	**31**
WW	3000	>80	3818	< 3	
NN	4000	>80	4096	< 3	

LED nominal lumen

Round | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

Round | 38 mm





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40190.0000



Description	Code
Set Abstandshalter/ Комплект проставок	1.38223.0000

Round | 75 mm





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40191.0000



Description	Code
Set Abstandshalter/ Комплект проставок	1.37824.0000

Round | 150 mm





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40193.0000



Description	Code
Set Abstandshalter/ Комплект проставок	1.37824.0000

Round | 300 mm



Description	Code
Set Abstandshalter/ Комплект проставок	1.38410.0000

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Square | 38 mm

Risk 1 | 0.23 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . DH1A0 . HW 12

Accessories: p.262
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*66° *110° *152°

3 W **COB LED** — Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Light beam*
X	Not included	**DH1A0**	Visible trim	Very-wide
		FH1A0	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	320	< 3	**12**
HQ	3000	>90	346	< 3	**31**
WW	3000	>80	401	< 3	
NN	4000	>80	413	< 3	

LED nominal lumen

Square | 75 mm

Risk 1 | 0.45 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . DH1C0 . HW 12

Accessories: p.262
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*96° *106° *142°

8 W **COB LED** — Lumen delivered up to 890 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Light beam*
X	Not included	**DH1C0**	Visible trim	Very-wide
		FH1C0	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	900	< 3	**12**
HQ	3000	>90	936	< 3	**31**
WW	3000	>80	1104	< 3	
NN	4000	>80	1116	< 3	

LED nominal lumen

12 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 790 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version		Light beam*
X	Not included	**DC030**	Visible trim	Very-wide
		FC030	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
DT	1700-3000	>95	100-1000	< 4	**12**
					31

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Square | 150 mm

Risk 1 | 1.44 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . DH1H0 . HW 12

Accessories: p.262
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*104° *107° *120°

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2100 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Light beam*
X Not included	**DH1H0**	Visible trim	Very-wide
	FH1H0	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	2066	< 3	**12**
HQ	3000	>90	2072	< 3	**31**
WW	3000	>80	2543	< 3	
NN	4000	>80	2668	< 3	

LED nominal lumen

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Light beam*
X Not included	**DH1E0**	Visible trim	Very-wide
	FH1E0	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	2690	< 3	**12**
HQ	3000	>90	2744	< 3	**31**
WW	3000	>80	3384	< 3	
NN	4000	>80	3537	< 3	

LED nominal lumen

25 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 1900 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version		Light beam*
X Not included	**DC070**	Visible trim	Very-wide
	FC070	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
DT	1700-3000	>95	100-2500	< 4	**12**
					31

LED nominal lumen

Square | 300 mm

Risk 1 | 2.17 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

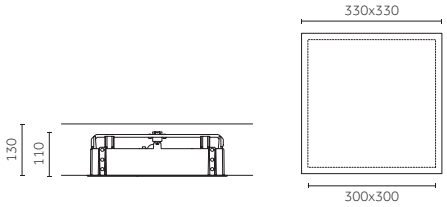

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

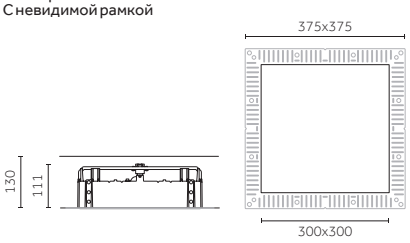



Code example:
X . DC0L0 . HW 12

Accessories: p.262
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*106° *110° *116°

35 W **LED ARRAY** — Lumen delivered up to 3200 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version		Light beam*
X Not included	**DC0L0**	Visible trim	Very-wide
	FC0L0	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	2913	< 3	**12**
HQ	3000	>90	3500	< 3	**31**
WW	3000	>80	3800	< 3	
NN	4000	>80	4070	< 3	

LED nominal lumen

Square | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

Round | 38 mm





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40190.0000



Description	Code
Set Abstandshalter/ Комплект проставок	1.38223.0000

Round | 75 mm





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40191.0000



Description	Code
Set Abstandshalter/ Комплект проставок	1.37824.0000

Round | 150 mm





Description	Code
Schalung/ Форма	0.40193.0000



Description	Code
Set Abstandshalter/ Комплект проставок	1.37824.0000

Round | 300 mm



Description	Code
Set Abstandshalter/ Комплект проставок	1.38410.0000

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Rectangular | 75 mm

Risk 1 | 0.50 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . GH1C0 . HW 12

Accessories: p.265
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*96° *106° *142°

8 W **COB LED** — Lumen delivered up to 890 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Light beam*	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GH1C0**	Visible trim	Very-wide	**HW**	2700	>90	900	< 3	**12**
	HH1C0	Trimless	Very-wide	**HQ**	3000	>90	936	< 3	**31**
				WW	3000	>80	1104	< 3	
				NN	4000	>80	1116	< 3	

LED nominal lumen

12 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 790 lm/ Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version		Light beam*	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GC030**	Visible trim	Very-wide	**DT**	1700-3000	>95	100-1000	< 4	**12**
	HC030	Trimless	Very-wide						**31**

LED nominal lumen

Rectangular | 150 mm

Risk 1 | 1.17 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . GH1H0 . HW 12

Accessories: p.265
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*104° *107° *120°

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2100 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Light beam*	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GH1H0**	Visible trim	Very-wide	**HW**	2700	>90	2066	< 3	**12**
	HH1H0	Trimless	Very-wide	**HQ**	3000	>90	2072	< 3	**31**
				WW	3000	>80	2543	< 3	
				NN	4000	>80	2668	< 3	

LED nominal lumen

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Light beam*	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GH1E0**	Visible trim	Very-wide	**HW**	2700	>90	2690	< 3	**12**
	HH1E0	Trimless	Very-wide	**HQ**	3000	>90	2744	< 3	**31**
				WW	3000	>80	3384	< 3	
				NN	4000	>80	3537	< 3	

LED nominal lumen

25 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 1900 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version		Light beam*	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GC070**	Visible trim	Very-wide	**DT**	1700-3000	>95	100-2500	< 4	**12**
	HC070	Trimless	Very-wide						**31**

LED nominal lumen

Rectangular | 300 mm

Risk 1 | 1.82 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . GC0F0 . HW 12

Accessories: p.265
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*106° *110° *116°

26 W **LED ARRAY** — Lumen delivered up to 2090 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version		Light beam*
X	Not included	**GC0F0**	Visible trim	Very-wide
		HC0F0	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1789	< 3
HQ	3000	>90	2150	< 3
WW	3000	>80	2436	< 3
NN	4000	>80	2613	< 3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

Rectangular | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

Rectangular | 75 mm





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40192.0000**



Description	Code
Set Abstandshalter/ Комплект проставок	**1.37824.0000**

Rectangular | 150 mm





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40193.0000**



Description	Code
Set Abstandshalter/ Комплект проставок	**1.37824.0000**

Rectangular | 300 mm



Description	Code
Set Abstandshalter/ Комплект проставок	**1.38410.0000**

Round Drop | 38 mm

Risk 1 | 0.20 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . LC0A0 . HW 12

Accessories: p.267
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*152°

3 W **COB LED**

Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Light beam*
X	Not included	**LC0A0**	Visible trim	Very-wide
		MC0A0	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	320	< 3	**12**
HQ	3000	>90	346	< 3	**31**
WW	3000	>80	401	< 3	
NN	4000	>80	413	< 3	

LED nominal lumen

Round Drop | 75 mm

Risk 1 | 0.44 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . LC0C0 . HW 12

Accessories: p.267
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*142°

8 W **COB LED**

Lumen delivered up to 890 lm/ Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Light beam*
X	Not included	**LC0C0**	Visible trim	Very-wide
		MC0C0	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	900	< 3	**12**
HQ	3000	>90	936	< 3	**31**
WW	3000	>80	1104	< 3	
NN	4000	>80	1116	< 3	

LED nominal lumen

Round Drop | 150 mm

Risk 1 | 1.04 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . LH1H0 . HW 12

Accessories: p.267
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*120°

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2100 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Light beam*
X Not included	**LH1H0**	Visible trim	Very-wide
	MH1H0	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	2066	< 3	**12**
HQ	3000	>90	2072	< 3	**31**
WW	3000	>80	2543	< 3	
NN	4000	>80	2668	< 3	

LED nominal lumen

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Light beam*
X Not included	**LC0E0**	Visible trim	Very-wide
	MC0E0	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	2690	< 3	**12**
HQ	3000	>90	2744	< 3	**31**
WW	3000	>80	3384	< 3	
NN	4000	>80	3537	< 3	

LED nominal lumen

25 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 1900 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version		Light beam*
X Not included	**LC070**	Visible trim	Very-wide
	MC070	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
DT	1700-3000	>95	100-2500	< 4	**12**
					31

LED nominal lumen

Round Drop | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

Round Drop | 38 mm





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40190.0000**

Round Drop | 75 mm





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40191.0000**

Round Drop | 150 mm





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40193.0000**

Square Drop | 38 mm

Risk 1 | 0.22 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . NC0A0 . HW 12

Accessories: p.269
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*152°

3W **COB LED**

Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Light beam*
X	Not included	**NC0A0**	Visible trim	Very-wide
		PC0A0	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	320	< 3
HQ	3000	>90	346	< 3
WW	3000	>80	401	< 3
NN	4000	>80	413	< 3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

Square Drop | 75 mm

Risk 1 | 0.45 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . NC0C0 . HW 12

Accessories: p.269
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*142°

8W **COB LED**

Lumen delivered up to 890 lm/ Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Light beam*
X	Not included	**NC0C0**	Visible trim	Very-wide
		PC0C0	Trimless	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	900	< 3
HQ	3000	>90	936	< 3
WW	3000	>80	1104	< 3
NN	4000	>80	1116	< 3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

Square Drop | 150 mm

Risk 1 | 1.04 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой





Code example:
X . NH1H0 . HW 12

Accessories: p.269
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*120°

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2100 lm/ Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Light beam*	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**NH1H0**	Visible trim	Very-wide	**HW**	2700	>90	2066	< 3	**12**
	PH1H0	Trimless	Very-wide	**HQ**	3000	>90	2072	< 3	**31**
				WW	3000	>80	2543	< 3	
				NN	4000	>80	2668	< 3	

LED nominal lumen

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2800 lm/ Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Light beam*	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**NC0E0**	Visible trim	Very-wide	**HW**	2700	>90	2690	< 3	**12**
	PC0E0	Trimless	Very-wide	**HQ**	3000	>90	2744	< 3	**31**
				WW	3000	>80	3384	< 3	
				NN	4000	>80	3537	< 3	

LED nominal lumen

25 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 1900 lm/ Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version		Light beam*	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**NC070**	Visible trim	Very-wide	**DT**	1700-3000	>95	100-2500	< 4	**12**
	PC070	Trimless	Very-wide						**31**

LED nominal lumen

Square Drop | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

Square Drop | 38 mm





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40190.0000**

Square Drop | 75 mm





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40191.0000**

Square Drop | 150 mm





Description	Code
Schalung/ Форма	**0.40193.0000**

Electrical Devices | 38 mm

Betriebsgeräte/
Блоки питания

3 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30350.0000**	10		29 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²

Electrical Devices | 75 mm

Betriebsgeräte/
Блоки питания

8 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30351.0000**	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30351.0000**	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30351.0000**	20		56 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²

12 W **Warm Dimming COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Phase-cut	**T.30412.0000**	18		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30341.0000**	33		45 mm	120-277Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30341.0000**	36		54 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²

Electrical Devices | 150 mm

Betriebsgeräte/
Блоки питания

17 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30352.0000**	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30400.0000**	20		45 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30400.0000**	20		56 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²

24 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30353.0000**	38		52 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30023.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30023.0000**	32		70 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

25 W **Warm Dimming COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Phase-cut	**M.30023.T000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30343.0000**	33		45 mm	120-277Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30344.0000**	36		45 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

Electrical Devices | 300 mm | Round | Square

Betriebsgeräte/
Блоки питания

35 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30403.0000**	45		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	1400	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30407.0000**	40		81 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1400	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30403.0000**	50		80 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	1400	Min: 1	20 m	1.5 mm²

Electrical Devices | 300 mm | Rectangular

Betriebsgeräte/
Блоки питания

26 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30406.0000**	35		53 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30406.0000**	39		71 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	1050	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30406.0000**	35		80 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Min: 1	20 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	**0.35081.0000**		106 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блок аварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	**0.35081.UK00**		106 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²

* Für LED-Leuchten (8,5–17 W), Ni/Cd-Akku/Для светодиодных светильников (8,5-17Вт), Ni/Cd-аккумуляторы



Trybeca Surface

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Trybeca Surface

DE Die Version Trybeca Surface bietet große Leistungen und Flexibilität. Und mit den vier verschiedenen Größen lassen sich maßgeschneiderte Lösungen je nach Höhe und Proportionen der Räume entwerfen. Das Design, frei von Schrauben und sichtbaren technischen Details, ermöglicht eine diskrete und elegante Platzierung im Raum.

RU Trybeca Surface сочетает в себе высокие эксплуатационные качества и гибкость. Возможность выбора из четырех вариантов размера позволяет проектировать решения с учетом индивидуальных потребностей, на основании пропорций и высоты потолков в освещаемых помещениях. Конструкция, отличающаяся отсутствием винтов и видимых технических деталей, позволяет выполнять установку светильника с элегантным и неброским результатом.

DE **Trybeca Surface lässt sich mit Hilfe des Zubehörs in Form von Pendelrohr oder Stoffkabel ganz einfach in eine Pendelleuchte verwandeln.**

RU **Trybeca Surface может легко стать подвесным светильником, для этого достаточно использовать дополнительное оборудование - штангу или кабель в тканевой оплетке.**



DE ***Für 38, 75, 150 mm erhältlich.**
Länge: bis 1500 mm.
Über 1500 mm auf Anfrage.

RU ***Доступно для: 38, 75, 150 мм.**
Длина: до 1500 мм.
Более 1500 мм по требованию.

DE **Pendelrohr mit runder Basis**
RU **Штанга с круглым основанием**

12
31



DE ***Für 38, 75, 150 mm erhältlich.**
Länge: bis 1500 mm.
Über 1500 mm auf Anfrage.
Weißes oder schwarzes Stoffkabel auf Anfrage.

RU ***Доступно для: 38, 75, 150 мм.**
Длина: до 1500 мм.
Более 1500 мм по требованию.
Кабель в белой или черной тканевой оплетке по требованию.

DE **Pendelrohr mit quadratischer Basis**
RU **Штанга с квадратным основанием**

12
31



DE ***Für 38, 75, 150 mm erhältlich.**
Länge: bis 3000 mm.
Maßgeschneiderte Länge auf Anfrage.

RU ***Доступно для: 38, 75, 150 мм.**
Длина: до 3000 мм.
Персонализированная длина по требованию.

DE **Rotes Stoffkabel mit runder Basis**
RU **Кабель в красной тканевой оплетке с круглым основанием**



Round | 38 mm - H 216 mm



3W **COB LED**

Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Light beam*
0	On-Off	**QC0A0**	Very-wide
On request remote			
H	Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	320	< 3	**12**
HQ	3000	>90	346	< 3	**31**
WW	3000	>80	401	< 3	
NN	4000	>80	413	< 3	

LED nominal lumen

Code example:
0 . QC0A0 . HW 12

Accessories: p.281
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*66° *110° *152°

Round | 75 mm - H 216 mm



8W **COB LED**

Lumen delivered up to 890 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Light beam*
0	On-Off	**QC0C0**	Very-wide
On request remote			
H	Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	900	< 3	**12**
HQ	3000	>90	936	< 3	**31**
WW	3000	>80	1104	< 3	
NN	4000	>80	1116	< 3	

LED nominal lumen

Code example:
0 . QC0C0 . HW 12

Accessories: p.281
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*96° *106° *142°

Round | 75 mm - H 320 mm

Risk 1 | 2.00 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Code example:
0 . QC0D0 . HW 12

Accessories: p.281
Finishes: p.240
Photometric data: www.reggiani.net

Diffuser positions:



*96° *106° *142°

8 W **COB LED** — Lumen delivered up to 890 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Light beam*
0	On-Off	**QC0D0**	Very-wide
V	Dimm 1-10V		
D	DALI		
On request			
H	Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	900	< 3	**12**
HQ	3000	>90	936	< 3	**31**
WW	3000	>80	1104	< 3	
NN	4000	>80	1116	< 3	

LED nominal lumen

6,5 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 790 lm / Lumen maintenance: L80 B50=50,000h

Driver		Version	Light beam*
V	Dimm 1-10V	**QC0D0**	Very-wide
D	DALI		
On request			
H	Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
DT	1700-2700	>95	10-1000	< 4	**12**
					31

LED nominal lumen

Round | 150 mm - H 216 mm

Risk 1 | 1.92 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Code example:
0 . QH1H0 . HW 12

Accessories: p.281
Finishes: p.240
Photometric data: www.reggiani.net

Diffuser positions:



*104° *107° *120°

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2100 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Light beam*
0	On-Off	**QH1H0**	Very-wide
T	Phase-cut		
V	Dimm 1-10V		
D	DALI		
On request			
H	Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	2066	< 3	**12**
HQ	3000	>90	2072	< 3	**31**
WW	3000	>80	2543	< 3	
NN	4000	>80	2668	< 3	

LED nominal lumen

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Light beam*
0	On-Off	**QC0E0**	Very-wide
T	Phase-cut		
V	Dimm 1-10V		
D	DALI		
On request			
H	Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	2690	< 3	**12**
HQ	3000	>90	2744	< 3	**31**
WW	3000	>80	3384	< 3	
NN	4000	>80	3537	< 3	

LED nominal lumen

25 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 1900 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version	Light beam*
T	Phase-cut	**QC0E0**	Very-wide
V	Dimm 1-10V		
D	DALI		
On request			
H	Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
DT	1700-3000	>95	100-2500	< 4	**12**
					31

LED nominal lumen

Round | 300 mm - H 160 mm

Risk 1 | 4.45 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Code example:
0 . QC0L0 . HW 12

Accessories: p.281
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*106° *110° *116°

35 W **LED ARRAY**

Lumen delivered up to 3275 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	
0	On-Off
V	Dimm 1-10V
D	DALI
On request	
H	Bluetooth

Version	Light beam*
QC0L0	Very-wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2797	< 3
HQ	3000	>90	3360	< 3
WW	3000	>80	3818	< 3
NN	4000	>80	4096	< 3

LED nominal lumen

Finishes	
12	
31	

Round | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

Round | 38 mm - H 216 mm





Description	Code	Finishes
Pendelrohr mit runder Basis (Pendelrohrlänge: 1,5 m)/ Штанга с круглым основанием (Длина штанги: 1,5 м)	0.26050.00	12 / 31





Description	Code	Finishes
Rotes Stoffkabel mit runder Basis (Kabellänge: 3 m)/ Кабель в красной тканевой оплетке с круглым основанием (Длина кабеля: 3 м)	0.26056.00	12 / 31

Round | 75 mm - H 216, 320 mm





Description	Code	Finishes
Pendelrohr mit runder Basis (Pendelrohrlänge: 1,5 m)/ Штанга с круглым основанием (Длина штанги: 1,5 м)	0.26052.00	12 / 31





Description	Code	Finishes
Rotes Stoffkabel mit runder Basis (Kabellänge: 3 m)/ Кабель в красной тканевой оплетке с круглым основанием (Длина кабеля: 3 м)	0.26057.00	12 / 31

Round | 150 mm - H 216 mm





Description	Code	Finishes
Pendelrohr mit runder Basis (Pendelrohrlänge: 1,5 m)/ Штанга с круглым основанием (Длина штанги: 1,5 м)	0.26054.00	12 / 31





Description	Code	Finishes
Rotes Stoffkabel mit runder Basis (Kabellänge: 3 m)/ Кабель в красной тканевой оплетке с круглым основанием (Длина кабеля: 3 м)	0.26058.00	12 / 31

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Square | 38 mm - H 216 mm



3W **COB LED** — Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Light beam*
0	On-Off	**TC0A0**	Very-wide
On request remote			
H	Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	320	< 3	**12**
HQ	3000	>90	346	< 3	**31**
WW	3000	>80	401	< 3	
NN	4000	>80	413	< 3	

LED nominal lumen

Code example:
0 . TC0A0 . HW 12

Accessories: p.285
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*66° *110° *152°

Square | 75 mm - H 216 mm



8W **COB LED** — Lumen delivered up to 890 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Light beam*
0	On-Off	**TC0C0**	Very-wide
On request remote			
H	Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	900	< 3	**12**
HQ	3000	>90	936	< 3	**31**
WW	3000	>80	1104	< 3	
NN	4000	>80	1116	< 3	

LED nominal lumen

Code example:
0 . TC0C0 . HW 12

Accessories: p.285
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*96° *106° *142°

Square | 75 mm - H 320 mm

Risk 1 | 2.20 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Code example:
0 . TC0D0 . HW 12

Accessories: p.285
Finishes: p.240
Photometric data: www.reggiani.net

Diffuser positions:



*96° *106° *142°

8 W **COB LED** — Lumen delivered up to 890 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Light beam*
0	On-Off	**TC0D0**	Very-wide
V	Dimm 1-10V		
D	DALI		
On request			
H	Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	900	< 3
HQ	3000	>90	936	< 3
WW	3000	>80	1104	< 3
NN	4000	>80	1116	< 3

LED nominal lumen

Finishes: **12** **31**

6,5 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 790 lm / Lumen maintenance: L80 B50=50,000h

Driver		Version	Light beam*
V	Dimm 1-10V	**TC0D0**	Very-wide
D	DALI		
On request			
H	Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-2700	>95	100-1000	< 4

LED nominal lumen

Finishes: **12** **31**

Square | 150 mm - H 216 mm

Risk 1 | 2.10 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Code example:
0 . TH1H0 . HW 12

Accessories: p.285
Finishes: p.240
Photometric data: www.reggiani.net

Diffuser positions:



*104° *107° *120°

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2100 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Light beam*
0	On-Off	**TH1H0**	Very-wide
T	Phase-cut		
V	Dimm 1-10V		
D	DALI		
On request			
H	Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2066	< 3
HQ	3000	>90	2072	< 3
WW	3000	>80	2543	< 3
NN	4000	>80	2668	< 3

LED nominal lumen

Finishes: **12** **31**

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2800 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version	Light beam*
0	On-Off	**TC0E0**	Very-wide
T	Phase-cut		
V	Dimm 1-10V		
D	DALI		
On request			
H	Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2690	< 3
HQ	3000	>90	2744	< 3
WW	3000	>80	3384	< 3
NN	4000	>80	3537	< 3

LED nominal lumen

Finishes: **12** **31**

25 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 1900 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version	Light beam*
T	Phase-cut	**TC0E0**	Very-wide
V	Dimm 1-10V		
D	DALI		
On request			
H	Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-2500	< 4

LED nominal lumen

Finishes: **12** **31**

Square | 300 mm - H 160 mm

Risk 1 | 4.60 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



35 W **LED ARRAY** — Lumen delivered up to 3200 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version	Light beam*
0	On-Off	**TC0L0**	Very-wide
V	Dimm 1-10V		
D	DALI		
On request			
H	Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2913	< 3
HQ	3000	>90	3500	< 3
WW	3000	>80	3800	< 3
NN	4000	>80	4070	< 3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

Code example:
0 . TC0L0 . HW 12

Accessories: p.285
Finishes: p.240
Photometric data:
www.reggiani.net

Diffuser positions:



*106° *110° *116°

Square | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

Square | 38 mm - H 216 mm





Description	Code	Finishes
Pendelrohr mit quadratischer Basis (Pendelrohrlänge: 1,5 m)/ Штанга с квадратным основанием (Длина штанги: 1,5 м)	0.26051.00	12 31

Square | 75 mm - H 216, 320 mm





Description	Code	Finishes
Pendelrohr mit quadratischer Basis (Pendelrohrlänge: 1,5 m)/ Штанга с квадратным основанием (Длина штанги: 1,5 м)	0.26053.00	12 31

Square | 150 mm - H 216 mm





Description	Code	Finishes
Pendelrohr mit quadratischer Basis (Pendelrohrlänge: 1,5 m)/ Штанга с квадратным основанием (Длина штанги: 1,5 м)	0.26055.00	12 31

PHILIPS

Miled

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Miled
www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Miled

DE Miled ist eine Reihe von architektonischen Einbauleuchten in drei Größen und zwei Versionen: Miled Kompakt mit schmalem Reflektor und starrer Streuoptik passt sich perfekt in Räume ein, in denen eine diffuse und vielseitige Beleuchtung gefordert ist, während Miled Komfort dank des praktischen Wechselreflektorsystems IOS eine große Einsatzflexibilität gewährleistet. Mit ihren hohen Wirkungsgraden sind diese Leuchten die ideale Lösung für die Allgemeinbeleuchtung von Räumen wie Büros, Verkaufsflächen, Showrooms und Flughäfen mit unterschiedlichen Installationshöhen.

RU MILED - это ассортимент встраиваемых архитектурных светильников, доступных в трех вариантах размера и двух вариантах: Miled Compact, с рефлектором малой глубины и фиксированной рассеивающей оптикой, прекрасно вписывается в среду, требующую рассеянного и гибкого освещения, в то время как Miled Comfort обеспечивает высокую гибкость благодаря практичной взаимозаменяемой оптике с различными углами раскрытия пучка. Благодаря высоким эксплуатационным качествам, этот светильник, который можно устанавливать на разной высоте - идеальное решение для общего освещения таких мест, как офисы, торговые площади, шоурумы и аэропорты.

Overview

Application:	Recessed
Light source:	COB LED
Watt:	12 W - 37 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	1517 lm-5615 lm
CRI:	>80
SDCM:	<3
IP:	43
Control options:	On-Off, DALI

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com



Versionen/ Варианты исполнения



Miled
Compact



Miled
Comfort

Farben/ Отделка



10
Weiß/
Белый



28
Grau metallic/
Серый металлик

Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка



Eng strahlend/
Узкий пучок



Mitteleng strahlend/
Средний-узкий пучок



Mittelbreit strahlend/
Средний-широкий пучок



Breit strahlend/
Широкий пучок



Sehr breit strahlend/
Очень широкий

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Ø 166 mm	Ø 200 mm	Ø 233 mm
Miled Compact			
	Visible trim Ø166mm p.296	Visible trim Ø200mm p.296	Visible trim Ø233mm p.297
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 Ø154	 Ø188	 Ø220
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	65°	65° 69°	68°, 71°
Miled Comfort			
	Visible trim Ø166mm p.298	Visible trim Ø200mm p.298	Visible trim Ø233mm p.299
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 Ø154	 Ø188	 Ø220
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	16°, 20°, 28°, 53°, 65°	15°, 21°, 27°, 44°, 62° 19°, 29°, 37°, 50°, 65°	11°, 21°, 27°, 44°, 62° 16°, 28°, 35°, 50°, 61°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 12W, 25W 1850-3487lm L80 B10=50,000h 3000K, 4000K SDCM <3 CRI >80	**COB LED** 25W, 32W 3385-4940lm L80 B10=50,000h 3000K, 4000K SDCM <3 CRI >80	**COB LED** 25W, 32W, 37W 3385-5615lm L80 B10=50,000h 3000K, 4000K SDCM <3 CRI >80
Zubehör/ Дополнительное оборудование	 Notlichtversorgungseinheit/ Блок аварийного освещения		

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Optics

LL2 Premium



LL2 Premium Ø80

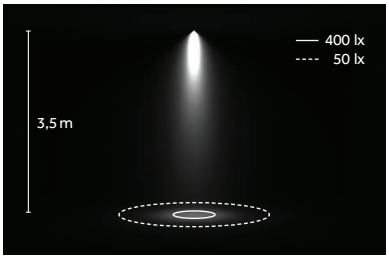

LED: 32 W/37°/3000 K (WW)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 16°/15°/19°
11°/16°



Mittel strahlend/
Средний пучок
C 20°/21°/29°
21°/28°



Mittelbreit strahlend/
Средний-широкий пучок
D 28°27°/37°
27°/35°



Breit strahlend/
Широкий пучок
E 53°/44°50°
44°/50°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
G 65°/62°/65°
61°/62°

LED

COB



3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI>80

TM 30
Rf: 89, Rg: 103

L80 B10=50,000h
Ta: 85°
Tc: 85°
~6.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

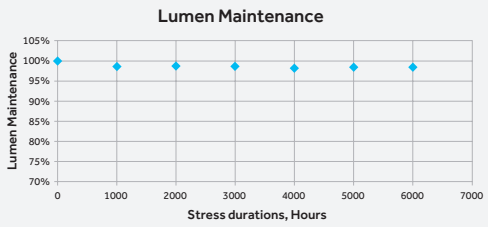

DE COB LED mit exzellenten Leistungen bis 154 lm/W (3000 K, CRI >80). Lichtaustrittsfläche (LES) 6 bis 13 mm, Nennlichtstrom 400 bis 5238 lm. Gleichmäßiges, leuchtendes Weißlicht mit getreuer Farbwiedergabe.

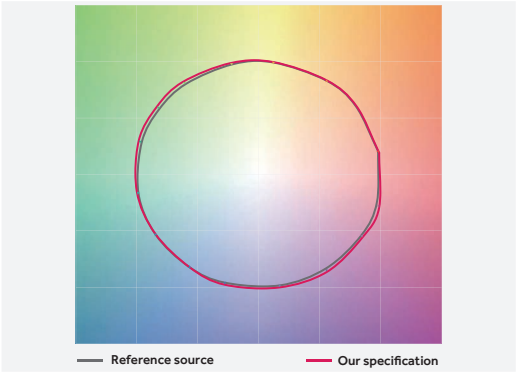

RU COB LED с отличной производительностью, до 154лм/Вт (3000K, CRI > 80). Излучающая поверхность (LES) от 6 мм до 13 мм, номинальный поток составляет от 400 лм до 5238 лм. Равномерный и яркий белый свет с точным воспроизведением цветов.

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Passiver Wärmeableiter, der perfekte Lichtausbeute und Langlebigkeit der Lichtquellen garantiert/
Пассивный радиатор, гарантирующий высокую эффективность и долговечность источников света



Rascher Einbau dank des Federsystems/
Быстрая установка благодаря пружинной системе



Miled Compact
DE **Starre Optik**
RU **Фиксированная оптика**



Miled Comfort
DE **Wechselreflektoren**
RU **Взаимозаменяемая оптика**

Ø 166 mm | Compact

Risk 1 | 0.36 kg | IP43 | 850° | CE | EAC



ø154

Code example:
0 . BG8H 0 . HQ 10

Accessories: p.297
Finishes: p.292
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1475 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**BG8H**	**0** 65° Very wide	**WW**	3000	>80	1850	<3	**10**
T	Phase-cut			**NN**	4000	>80	1906	<3	**28**
V	Dimm 1-10V								
D	DALI								

LED nominal lumen

25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2530 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**BG8E**	**0** 65° Very wide	**WW**	3000	>80	3385	<3	**10**
T	Phase-cut			**NN**	4000	>80	3487	<3	**28**
V	Dimm 1-10V								
D	DALI								

LED nominal lumen

Ø 200 mm | Compact

Risk 1 | 0.43 kg | IP43 | 850° | CE | EAC





ø188

Code example:
0 . CG8E 0 . WW 10

Accessories: p.297
Finishes: p.292
Photometric data:
www.reggiani.net

25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2650 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**CG8E**	**0** 65° Very wide	**WW**	3000	>80	3385	<3	**10**
T	Phase-cut			**NN**	4000	>80	3487	<3	**28**
V	Dimm 1-10V								
D	DALI								

LED nominal lumen

32 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3660 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**CG8P**	**0** 69° Very wide	**WW**	3000	>80	4625	<3	**10**
T	Phase-cut			**NN**	4000	>80	4940	<3	**28**
V	Dimm 1-10V								
D	DALI								

LED nominal lumen

Ø 233 mm | Compact

Risk 1 | 0.5 | IP43 | 850° | CE | EAC





ø220

Code example:
0 . DG8E 0 . WW 10

Accessories: p.297
Finishes: p.292
Photometric data:
www.reggiani.net

25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2730 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**DG8E**	**0** 68° Very wide	**WW**	3000	>80	3385	<3	**10**
T	Phase-cut			**NN**	4000	>80	3487	<3	**28**
V	Dimm 1-10V			LED nominal lumen					
D	DALI								

32 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**DG8P**	**0** 71° Very wide	**WW**	3000	>80	4625	<3	**10**
T	Phase-cut			**NN**	4000	>80	4940	<3	**28**
V	Dimm 1-10V			LED nominal lumen					
D	DALI								

37 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4070 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**DG8Q**	**0** 71° Very wide	**WW**	3000	>80	5240	<3	**10**
V	Dimm 1-10V			**NN**	4000	>80	5615	<3	**28**
D	DALI			LED nominal lumen					

Ø 166 - Ø 200 - Ø 233 mm | Accessories

Zubehör/
Дополнительное оборудование



Description	Code
Notlichtversorgungseinheit / Блок аварийного освещения Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 1 Std./ Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч	**0.35081.0000**

Ø 166 mm | Comfort

Risk 1 | 0.4 kg | IP43 | 850° | CE | EAC



ø154

Code example:
X . FG8H B . HQ 10

Accessories: p.300
Finishes: p.292
Photometric data: www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1430 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**FG8H**	**B** 16°	Narrow	**WW**	3000	>80	1850	<3	**10**
T	Phase-cut		**C** 20°	Medium	**NN**	4000	>80	1906	<3	**28**
V	Dimm 1-10V		**D** 28°	Medium wide						
D	DALI		**E** 53°	Wide						
			G 65°	Very wide						
			K -	Without optics						

LED nominal lumen

25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2450 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**FG8E**	**B** 16°	Narrow	**WW**	3000	>80	3385	<3	**10**
T	Phase-cut		**C** 20°	Medium	**NN**	4000	>80	3487	<3	**28**
V	Dimm 1-10V		**D** 28°	Medium wide						
D	DALI		**E** 53°	Wide						
			G 65°	Very wide						
			K -	Without optics						

LED nominal lumen

Ø 200 mm | Comfort

Risk 1 | 0.4 kg | IP43 | 850° | CE | EAC





ø188

Code example:
X . GG8E B . WW 10

Accessories: p.300
Finishes: p.292
Photometric data: www.reggiani.net

25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2450 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**GG8E**	**B** 15°	Narrow	**WW**	3000	>80	3385	<3	**10**
T	Phase-cut		**C** 21°	Medium	**NN**	4000	>80	3487	<3	**28**
V	Dimm 1-10V		**D** 27°	Medium wide						
D	DALI		**E** 44°	Wide						
			G 62°	Very wide						
			K -	Without optics						

LED nominal lumen

32 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3410 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**GG8P**	**B** 19°	Narrow	**WW**	3000	>80	4625	<3	**10**
T	Phase-cut		**C** 29°	Medium	**NN**	4000	>80	4940	<3	**28**
V	Dimm 1-10V		**D** 37°	Medium wide						
D	DALI		**E** 50°	Wide						
			G 65°	Very wide						
			K -	Without optics						

LED nominal lumen

Ø 233 mm | Comfort

Risk 1 | 0.37 Kg | IP43 | 850° | CE | EAC



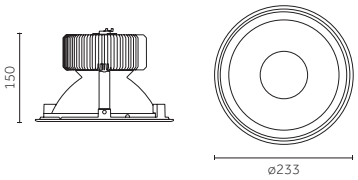



Code example:
X . HG8E B . WW 10

Accessories: p.300
Finishes: p.292
Photometric data:
www.reggiani.net

25 W COB LED

Lumen delivered up to 2580 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**HG8E**	**B**	11°	Narrow	**WW**	3000	>80	3385	<3	**10**
T	Phase-cut		**C**	21°	Medium	**NN**	4000	>80	3487	<3	**28**
V	Dimm 1-10V		**D**	27°	Medium wide						
D	DALI		**E**	44°	Wide						
			G	62°	Very wide						
			K	-	Without optics						

LED nominal lumen

32 W COB LED

Lumen delivered up to 3655 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**HG8P**	**B**	16°	Narrow	**WW**	3000	>80	4625	<3	**10**
T	Phase-cut		**C**	28°	Medium	**NN**	4000	>80	4940	<3	**28**
V	Dimm 1-10V		**D**	35°	Medium wide						
D	DALI		**E**	50°	Wide						
			G	61°	Very wide						
			K	-	Without optics						

LED nominal lumen

37 W COB LED

Lumen delivered up to 4155 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**HG8Q**	**B**	16°	Narrow	**WW**	3000	>80	5230	<3	**10**
V	Dimm 1-10V		**C**	28°	Medium	**NN**	4000	>80	5615	<3	**28**
D	DALI		**D**	35°	Medium wide						
			E	50°	Wide						
			G	61°	Very wide						
			K	-	Without optics						

LED nominal lumen

Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Ø 166 mm




Description
LL2 - Eng strahlend/
LL2 - Узкий пучок
(16°-12W, 25W)

Code
0.35030.0000




Description
LL2 - Mitteleng strahlend/
LL2 - Средний-узкий пучок
(20°-12W, 25W)

Code
0.35031.0000




Description
LL2 - Mittelbreit strahlend/
LL2 - Средний-широкий пучок
(28°-12W, 25W)

Code
0.35032.0000




Description
LL2 - Breit strahlend/
LL2 - Широкий пучок
(53°-12W, 25W)

Code
0.35033.0000




Description
LL2 - Sehr breit strahlend/
LL2 - Очень широкий пучок
(65°-12W, 25W)

Code
0.35034.0000

Ø 200 mm




Description
LL2 - Eng strahlend/
LL2 - Узкий пучок
(15°-25W/19°-32W)

Code
0.35030.0000




Description
LL2 - Mitteleng strahlend/
LL2 - Средний-узкий пучок
(21°-25W/29°-32W)

Code
0.35031.0000




Description
LL2 - Mittelbreit strahlend/
LL2 - Средний-широкий пучок
(27°-25W/37°-32W)

Code
0.35032.0000




Description
LL2 - Breit strahlend/
LL2 - Широкий пучок
(44°-25W/50°-32W)

Code
0.35033.0000




Description
LL2 - Sehr breit strahlend/
LL2 - Очень широкий пучок
(62°-25W/65°-32W)

Code
0.35034.0000

Ø 233 mm




Description
LL2 - Eng strahlend/
LL2 - Узкий пучок
(11°-25W/16°-32W, 37W)

Code
0.35030.0000




Description
LL2 - Mitteleng strahlend/
LL2 - Средний-узкий пучок
(21°-25W/28°-32W, 37W)

Code
0.35031.0000




Description
LL2 - Mittelbreit strahlend/
LL2 - Средний-широкий пучок
(27°-25W/35°-32W, 37W)

Code
0.35032.0000




Description
LL2 - Breit strahlend/
LL2 - Широкий пучок
(44°-25W/50°-32W, 37W)

Code
0.35033.0000




Description
LL2 - Sehr breit strahlend/
LL2 - Очень широкий пучок
(62°-25W/61°-32W, 37W)

Code
0.35034.0000

Zubehör/
Дополнительное оборудование



Description
Notlichtversorgungseinheit /
Блок аварийного освещения
Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 1 Std./
Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч

Code
0.35081.0000



Description
Notlichtversorgungseinheit /
Блок аварийного освещения
Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 3 Std./
Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 3ч

Code
0.35081.UK00


4.
Prelom storočí
Turn of the Century

Bisio

www.reggiani.net

#theilluminationcollective


Dior
TRAVEL EXCLUSIVES
SAUVAGE
Dior
Miss Dior
Dior
YVES SAINT LAURENT
L'HOMME
MANIFESTO
YVES SAINT LAURENT
YVES SAINT LAURENT
YVES SAINT LAURENT
Miss Dior



Bisio

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Bisio

DE Die frei verstellbare Einbauleuchte Bisio mit beweglicher Blendschute verwandelt sich im Nu von der Inspot- zur Downspot-Leuchte. Sie wird in zwei Durchmessern angeboten und kommt damit den lichttechnischen Bedürfnissen zahlreicher Bereiche nach, in denen eine diffuse oder Akzentbeleuchtung gefordert ist.

RU Bisio - встраиваемый светильник с большим углом поворота, способный быстро переключаться из режима inspot в режим downspot благодаря регулируемому подвижному козырьку.
Предлагаемый в двух разных диаметрах, он эффективно удовлетворяет потребности освещения разных помещений, где требуется рассеянное или акцентирующее освещение.

www.reggiani.net

Overview

Application:	Recessed
Light source:	COB LED
Watt:	9 W - 38 W
Kelvin:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	1160 lm - 5970 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	20
Control options:	On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI

#theilluminationcollective

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com



Versionen/
Варианты исполнения



Bisio

Farben/
Отделка



10
Weiß/
Белый



28
Grau metallic/
Серый металлик

Ausstrahlungswinkel/
Варианты пучка



Eng strahlend/
Узкий пучок

Mittel strahlend/
Средний пучок

Mittelbreit strahlend/
Средний-узкий пучок

Breit strahlend/
Широкий пучок

Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок

Verstellbarkeit/
Поворот



Schwenkbar/
Горизонтальная ось



Drehbar/
Вертикальная ось

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Ø 100 mm	Ø 130 mm
Bisio	 Visible trim Ø 117 mm Trimless Ø 100* mm *mit Zubehör/с дополнительным приспособлением p.314	 Visible trim Ø 138 mm Trimless Ø 130* mm *mit Zubehör/с дополнительным приспособлением p.314
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 Ø 100	 Ø 130
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	16°, 30°, 41°, 70°	**17 W, 25 W** 12°, 22°, 32°, 42°, 56° **30 W, 38W** 16°, 25°, 35°, 43°, 61°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 9 W, 12 W 1160 - 2030 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**COB LED** 17 W, 25 W, 30 W, 38 W 2330 - 5970 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90

Zubehör/ Дополнительное оборудование



mit Einputzrahmen / Невидимая рамка

10



Lochsäge/ Фрезы для отверстий



Sägegriff/ Ручка для фрез



Notlichtversorgungseinheit/ Блок аварийного освещения



Verlängerung/ Удлинитель

Optics

LL1 Premium



LL1 Premium Ø50

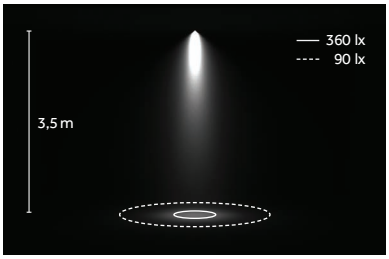

LED: 9 W/30°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 16°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 30°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 41°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
M 70°

LL2 Premium



LL2 Premium Ø80

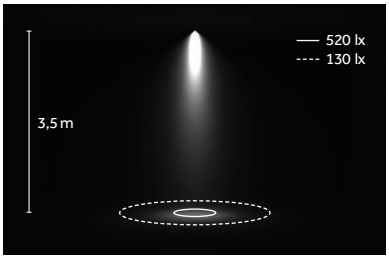

LED: 25 W/25°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 12°/16°



Mittel strahlend/
Средний пучок
D 22°/25°



Mittelbreit strahlend/
Средний-широкий пучок
E 32°/35°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 42°/43°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
M 56°/61°

LED

COB



2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102

L90 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)



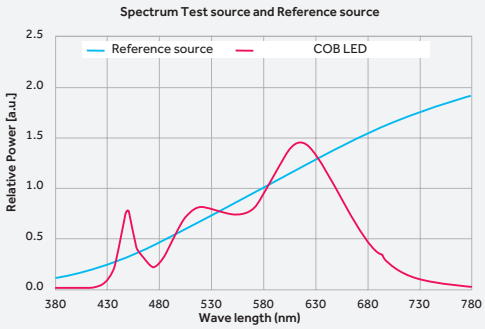

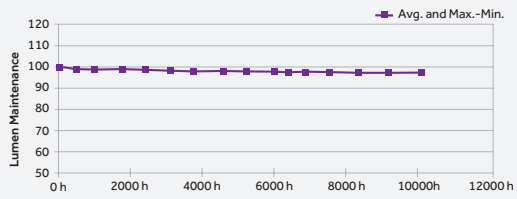

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen (bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette umfasst COB-Modelle mit einer Lichtaustrittsfläche (LES) von 6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen dank der eingesetzten Werkstoffe und einer ausgezeichneten dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.
Werkstoffe des Gehäuses: Keramik
Verkapselungskunstharz: Silikonharz
Elektrodenwerkstoff: Gold

RU COB LED с высокой эффективностью и производительностью (до 150 лм/Вт). Небольшие размеры по сравнению с аналогичными решениями и с такими же значениями потока. Полный ассортимент включает COB с излучающей поверхностью (LES) от 6 мм до 14 мм, номинальный поток от 600 лм (5 Вт) до 5500 лм (38 Вт). Высокая надежность при высоких температурах благодаря используемым материалам изготовления и высочайшей стабильности потока во времени.
Материалы упаковки: Керамика
Смола инкапсуляции: Силиконовая смола
Материалы электродов: Золото

DE Bisio ist dank des Dreh- und Schwenksystems und der ausziehbaren beweglichen Blendschute eine extrem flexible Leuchte, die einer Vielzahl lichttechnischer Bedürfnisse gerecht wird.

RU Bisio, благодаря системе поворота по двум осям и съемному подвижному козырьку, является прибором, чрезвычайно гибким в применении, который способен удовлетворить множество потребностей освещения

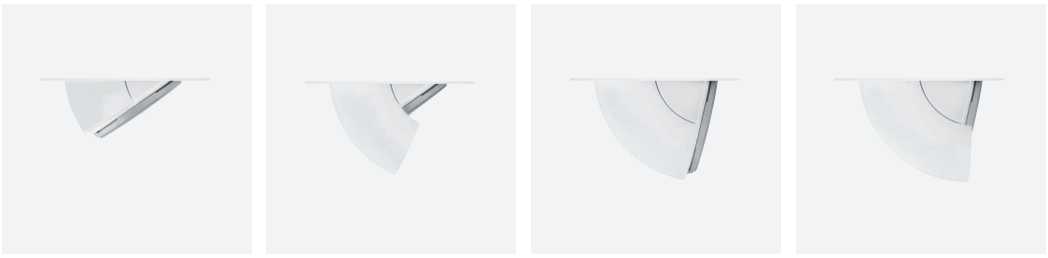

DE Drehbar: 358°
RU Горизонтальная ось: 358°

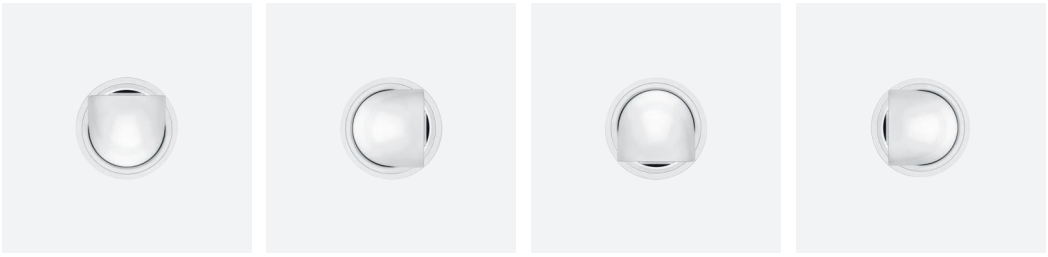

DE Schwenkbar: -35° bis 90°
RU Вертикальная ось: от -35° до 90°



Ø 100 mm





ø100 -35°+90° 358°

Code example:
X . B682 B . HW 10

Accessories: p.314
Drivers: p.317
Finishes: p.308
Photometric data:
www.reggiani.net

9 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**B682**

Optics		
B	16°	Narrow
E	30°	Medium
H	41°	Wide
M	70°	Very wide
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	1160	< 3	**10**
HQ	3000	>90	1210	< 3	**28**
WW	3000	>80	1435	< 3	
NN	4000	>80	1505	< 3	

LED nominal lumen

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**B683**

Optics		
B	16°	Narrow
E	30°	Medium
H	41°	Wide
M	70°	Very wide
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	1560	< 3	**10**
HQ	3000	>90	1615	< 3	**28**
WW	3000	>80	1935	< 3	
NN	4000	>80	2030	< 3	

LED nominal lumen

www.reggiani.net

Ø 100 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
LL1 - Eng strahlend/
LL1 - Узкий пучок
(16°-9W, 12W)

Code
0.35011.0000




Description
LL1 - Breit strahlend/
LL1 - Широкий пучок
(41°-9W, 12W)

Code
0.35013.0000




Description
LL1 - Mittel strahlend/
LL1 - Средний пучок
(30°-9W, 12W)

Code
0.35012.0000




Description
LL1 - Sehr breit strahlend/
LL1 - Очень широкий пучок
(70°-9W, 12W)

Code
0.35014.0000

Zubehör/
Дополнительное оборудование



Description
Haltering Ø 100 mm/
Держатель светильника Ø 100 мм

Code
0.10000.00

Finishes
10



Description
Lochsäge Ø 100 mm/
Фрезы для отверстий Ø 100 мм

Code
0.11100.0000



Description
Sägegriff/
Ручка для фрез

Code
0.10099.0000



Description
Notlichtversorgungseinheit /
Блок аварийного освещения

Code
0.35081.0000

Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 1 Std./
Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч



Description
Notlichtversorgungseinheit /
Блок аварийного освещения

Code
0.35081.UK00

Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 3 Std./
Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 3ч



Description
Verlängerung/
Удлинитель

Code
0.35100.0000

Zweipoliges Kabel zu 3 m mit Steckerbuchse und Stecker für Schnellsteckverbindung/
Биполярный кабель длиной 3 м с быстроразъемным контактным устройством

#theilluminationcollective

Ø 130 mm

Risk 1 | 0.67 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . C684 B . HW 10

Accessories: p.316
Drivers: p.317
Finishes: p.308
Photometric data:
www.reggiani.net

17 W COB LED

Lumen delivered up to 2340 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**C684**

Optics		
B	12°	Narrow
D	22°	Medium
E	32°	Medium wide
H	42°	Wide
M	56°	Very wide
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	2330	< 3	**10**
HQ	3000	>90	2410	< 3	**28**
WW	3000	>80	2755	< 3	
NN	4000	>80	3025	< 3	

LED nominal lumen

25 W COB LED

Lumen delivered up to 3060 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**C686**

Optics		
B	12°	Narrow
D	22°	Medium
E	32°	Medium wide
H	42°	Wide
M	56°	Very wide
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	3225	< 3	**10**
HQ	3000	>90	3360	< 3	**28**
WW	3000	>80	3865	< 3	
NN	4000	>80	4250	< 3	

LED nominal lumen

30 W COB LED

Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**C687**

Optics		
B	16°	Narrow
D	25°	Medium
E	35°	Medium wide
H	43°	Wide
M	61°	Very wide
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	3930	< 3	**10**
HQ	3000	>90	4140	< 3	**28**
WW	3000	>80	4745	< 3	
NN	4000	>80	5000	< 3	

LED nominal lumen

38 W COB LED

Lumen delivered up to 4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**C688**

Optics		
B	16°	Narrow
D	25°	Medium
E	35°	Medium wide
H	43°	Wide
M	61°	Very wide
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	4670	< 3	**10**
HQ	3000	>90	4900	< 3	**28**
WW	3000	>80	5665	< 3	
NN	4000	>80	5970	< 3	

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 130 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
LL2 - Eng strahlend/
LL2 - Узкий пучок
(12°-17W, 25W/16°-30W, 38W)

Code
0.35030.0000




Description
LL2 - Mitteleng strahlend /
LL2 - Средний-узкий пучок
(22°-17W, 25W/25°-30W, 38W)

Code
0.35031.0000




Description
LL2 - Mittelbreit strahlend/
LL2 - Средний-широкий пучок
(32°-17W, 25W/35°-30W, 38W)

Code
0.35032.0000




Description
LL2 - Breit strahlend/
LL2 - Широкий пучок
(42°-17W, 25W/43°-30W, 38W)

Code
0.35033.0000




Description
LL2 - Sehr breit strahlend/
LL2 - Очень широкий пучок
(56°-17W, 25W/61°-30W, 38W)

Code
0.35034.0000

Zubehör/
Дополнительное оборудование



Description
Haltering Ø 130 mm/
Держатель светильника Ø 130 мм

Code
0.10001.00

Finishes
10



Description
Lochsäge Ø 130 mm/
Фрезы для отверстий Ø 130 мм

Code
0.11330.0000



Description
Sägegriff/
Ручка для фрез

Code
0.10099.0000



Description
Notlichtversorgungseinheit /
Блок аварийного освещения
Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 1 Std./
Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч

Code
0.35081.0000



Description
Notlichtversorgungseinheit /
Блок аварийного освещения
Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 3 Std./
Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 3ч

Code
0.35081.UK00



Description
Verlängerung/
Удлинитель
Zweipoliges Kabel zu 3 m mit Steckerbuchse und Stecker für Schnellsteckverbindung/
Биполярный кабель длиной 3 м с быстроразъемным контактным устройством

Code
0.35100.0000

Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

9 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30021.0000**	10		51 mm	220-240Vac / 50/60Hz	260	Max: 1	10 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30021.0000**	10		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	260	Max: 1	10 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30021.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	260	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30021.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	260	Max: 1	20 m	1.5 mm²

12 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30371.0000**	20		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30371.0000**	15		59 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30371.0000**	33		52 mm	100-277Vac / 50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30371.0000**	17		52 mm	220-240V / 0/50/60Hz	350	Max: 1	20 m	1.5 mm²

17 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30372.0000**	20		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30372.0000**	21		59 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30372.0000**	33		52 mm	100-277Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30372.0000**	17		52 mm	220-240V / 0/50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²

25 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30373.0000**	30		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30041.0000**	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30373.0000**	33		52 mm	100-277Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30373.0000**	32		52 mm	220-240V / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

30 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30441.0000**	40		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30441.0000**	45		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30441.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0, 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30441.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0, 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²

38 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30442.0000**	40		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30409.0000**	40		68 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30409.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0, 50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30409.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0, 50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²


WELCOME TO
STYLE CONCIERGE

Re Low LED





Re Low LED

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Re Low LED

DE Die Re Low LED-Einbauleuchten setzen neue Maßstäbe in Sachen Wirkungsgrad und Funktionalität. Das Wechselreflektorsystem sorgt für eine flexible Steuerung des Ausstrahlungswinkels. Es stehen runde und quadratische Formen, starre und verstellbare Optiken zur Auswahl. Die Re Low LED-Leuchten sind außerdem mit unterschiedlicher Schutzart (IP20, IP44, IP65) erhältlich. Mit ihrer großen Vielfalt wird die Re Low LED-Reihe den unterschiedlichsten Projekt- und lichttechnischen Bedürfnissen gerecht und eignet sich für öffentliche ebenso wie für private Bereiche sowie Einzelhandels- und Hospitalityflächen.

RU Re Low LED - это ассортимент встраиваемых светильников, отличающихся чрезвычайно высокой эффективностью и функциональностью. Система взаимозаменяемой оптики позволяет гибко управлять световым пучком; предлагаются круглый и квадратный вариант, фиксированная и поворотная оптика. Модель Re Low LED также доступна с различной степенью защиты IP (IP20, IP44, IP65). Широкое разнообразие вариантов исполнения этого семейства позволяет использовать Re Low LED в местах с различными требованиями к дизайну и освещению, например, в местах общественного пользования и жилых зданиях, на торговых площадях и в гостиницах.

Overview

Application:	Recessed
Light source:	COB LED, LED RETROFIT
Watt:	5 W - 9 W
Kelvin:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	670 lm - 1505 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	20, 44, 65
Control options:	On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com

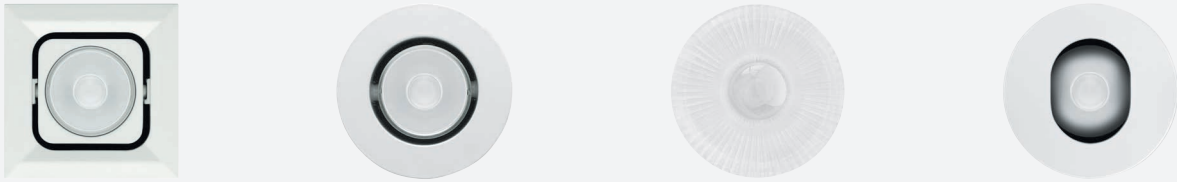

Versionen/ Варианты исполнения	
Fixed	 Re Low LED Fixed Comfort Round  Re Low LED Fixed Round  Re Low LED Fixed IP65 Round
Adjustable	 Re Low LED Adjustable Comfort Round  Re Low LED Adjustable Round  Re Low LED Adjustable Square
Farben/ Отделка	 **12** Weiß matt bossiert/ Рельефный белый матовый  **28** Grau metallic/ Серый металлик  **31** Schwarz matt bossiert/ Рельефный черный матовый  **05** Chrom-Gold/ Золотистый хром  **01** Chrom/ Хром  **10** Weiß/ Белый  **21** Schwarz/ Черный
Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка	 Eng strahlend/ Узкий пучок Mittel strahlend/ Средний пучок Breit strahlend/ Широкий пучок Sehr breit strahlend/ Очень широкий пучок
Verstellbarkeit/ Поворот	 Schwenkbar/ Горизонтальная ось



Re Low LED

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	FIXED		
	68 mm	82 mm	102 mm
Re Low LED **Fixed** **Comfort Round**		 Visible trim Ø82 mm p.330  IP65* Visible trim Ø82 mm p.331	
Re Low LED **Fixed** **Round**	 Visible trim Ø68 mm p.330		
Re Low LED **Fixed** **IP65 Round**			 Visible trim Ø102 mm p.331
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 Ø60	 Ø60 Ø66*	 Ø86
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	**5 W** 14°, 29°, 37°, 64° **9 W** 16°, 30, 41°, 70°	**5 W** 14°, 29°, 37°, 64° **9 W** 16°, 30, 41°, 70°	**5 W** 14°, 29°, 37°, 64° **9 W** 16°, 30, 41°, 70°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 5 W, 9 W 670 lm-1505 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **LED RETROFIT (Not included)** Max 17W	**COB LED** 5 W, 9 W 670 lm-1505 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **LED RETROFIT (Not included)** Max 17W	**COB LED** 5 W, 9 W 670 lm-1505 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	ADJUSTABLE		
	85	95	100
Re Low LED Adjustable Comfort Round	 Visible trim Ø85 mm p.332		
Re Low LED Adjustable Round		 Visible trim Ø95 mm p.332	 Visible trim Ø100 mm p.333
Re Low LED Adjustable Square			 Visible trim 100 x100 mm p.333
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 Ø73	 Ø80	 Ø90 90x90
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	**5 W** 14°, 29°, 37°, 64° **9 W** 16°, 30, 41°, 70°	**5 W** 14°, 29°, 37°, 64° **9 W** 16°, 30, 41°, 70°	**5 W** 14°, 29°, 37°, 64° **9 W** 16°, 30, 41°, 70°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 5 W, 9 W 670 lm-1505 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **LED RETROFIT (Not included)** Max 17W	**COB LED** 5 W, 9 W 670 lm-1505 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**COB LED** 5 W, 9 W 670 lm-1505 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **LED RETROFIT (Not included)** Max 17W

Zubehör/ Дополнительное оборудование	
Zubehör/ Дополнительное оборудование	 Notlichtversorgungseinheit/ Блок аварийного освещения  Verlängerung/ Удлинитель

Optics

LL1 Premium



LL1 Premium Ø50

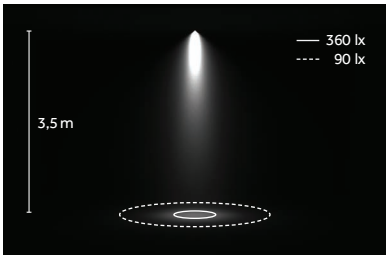

LED: 9 W/30°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 14°/16°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 29°/30°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 37°/41°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
M 64°/70°

LED

COB



2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI> 80, CRI> 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)

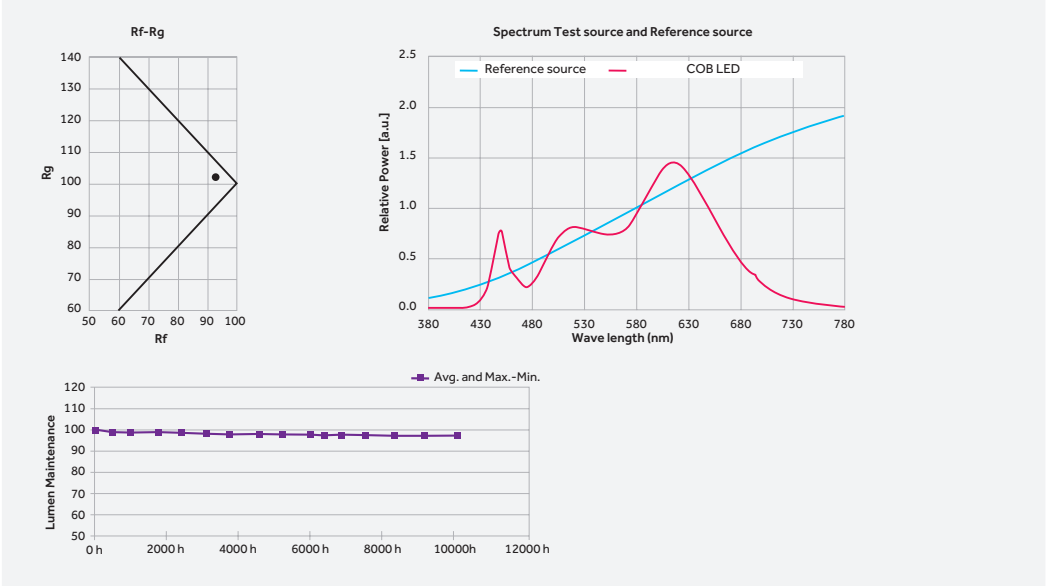

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen (bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette umfasst COB-Modelle mit einer Lichtaustrittsfläche (LES) von 6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen dank der eingesetzten Werkstoffe und einer ausgezeichneten dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.
Werkstoffe des Gehäuses: Keramik
Verkapselungskunstharz: Silikonharz
Elektrodenwerkstoff: Gold

RU COB LED с высокой эффективностью и производительностью (до 150 лм/Вт). Небольшие размеры по сравнению с аналогичными решениями и с такими же значениями потока. Полный ассортимент включает COB с излучающей поверхностью (LES) от 6 мм до 14 мм, номинальный поток от 600 лм (5 Вт) до 5500 лм (38 Вт). Высокая надежность при высоких температурах благодаря используемым материалам изготовления и высочайшей стабильности потока во времени.
Материалы упаковки: Керамика.
Смола инкапсуляции: Силиконовая смола
Материалы электродов: Золото

Re Low LED | Round | LED RETROFIT

Risk 1 | 0.17 kg | IP43 | 850° | CE | CB | EAC



COB LED



LED RETROFIT



ø60

Code example:
X . 3E31 B . HW 01

Accessories: p.334
Drivers: p.334
Finishes: p.324
Photometric data:
www.reggiani.net

5 W **COB LED** — Lumen delivered up to 675 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**3E31**	**B** 14° Narrow	**HW**	2700	>90	670	<3	**01**
		E 29° Medium	**HQ**	3000	>90	715	<3	**05**
		H 37° Wide	**WW**	3000	>80	820	<3	**12**
		M 64° Very wide	**NN**	4000	>80	855	<3	**28**
		K - Without optics	LED nominal lumen					**31**

9 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**3E32**	**B** 16° Narrow	**HW**	2700	>90	1160	<3	**01**
		E 30° Medium	**HQ**	3000	>90	1210	<3	**05**
		H 41° Wide	**WW**	3000	>80	1435	<3	**12**
		M 70° Very wide	**NN**	4000	>80	1505	<3	**28**
		K - Without optics	LED nominal lumen					**31**

Code example:
0 . 03790.00 01

Transformer: p.335

17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
0 Not included	**03790.00**	GU5.3	Max power: 17W	**01**
				05
				10
				28
				21

Re Low LED Comfort | Round | LED RETROFIT

Risk 1 | 0.22 kg | IP23 | 850° | CE | CB | EAC



COB LED



LED RETROFIT



ø66

Code example:
X . 7E31 B . HW 12

Accessories: p.334
Drivers: p.334
Finishes: p.324
Photometric data:
www.reggiani.net

5 W **COB LED** — Lumen delivered up to 675 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**7E31**	**B** 14° Narrow	**HW**	2700	>90	670	<3	**12**
		E 29° Medium	**HQ**	3000	>90	715	<3	**28**
		H 37° Wide	**WW**	3000	>80	820	<3	**31**
		M 64° Very wide	**NN**	4000	>80	855	<3	
		K - Without optics	LED nominal lumen					

9 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**7E32**	**B** 16° Narrow	**HW**	2700	>90	1160	<3	**12**
		E 30° Medium	**HQ**	3000	>90	1210	<3	**28**
		H 41° Wide	**WW**	3000	>80	1435	<3	**31**
		M 70° Very wide	**NN**	4000	>80	1505	<3	
		K - Without optics	LED nominal lumen					

Code example:
0 . 03758.00 01

Transformer: p.335

17 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
0 Not included	**03758.00**	GU5.3	Max power: 17W	**10**
				28
				21

Re Low LED Comfort IP65 | Round | LED RETROFIT

Risk 1 | 0.22 kg | IP20 IP65 | 850° | CE | CB | EAC



COB LED



LED RETROFIT





Code example:
X . 8E31 B . HW 12

Accessories: p.334
Drivers: p.334
Finishes: p.324
Photometric data:
www.reggiani.net

5W COB LED — Lumen delivered up to 675 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**8E31**	**B** 14° Narrow	**HW**	2700	>90	670	<3	**12**
		E 29° Medium	**HQ**	3000	>90	715	<3	**28**
		H 37° Wide	**WW**	3000	>80	820	<3	**31**
		M 64° Very wide	**NN**	4000	>80	855	<3	
		K - Without optics	LED nominal lumen					

9W COB LED — Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**8E32**	**B** 16° Narrow	**HW**	2700	>90	1160	<3	**12**
		E 30° Medium	**HQ**	3000	>90	1210	<3	**28**
		H 41° Wide	**WW**	3000	>80	1435	<3	**31**
		M 70° Very wide	**NN**	4000	>80	1505	<3	
		K - Without optics	LED nominal lumen					

Code example:
0 . 03759.00 01

Transformer: p.335

17W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
0 Not included	**03759.00**	GU5.3	Max power: 17W	**10**
				28
				21

Re Low LED IP65 - IK06 | Round

Risk 1 | 0.32 kg | IP20 IP65 | IK06 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . 2E31 B . HW 80

Accessories: p.334
Drivers: p.334
Finishes: p.324
Photometric data:
www.reggiani.net

5W COB LED — Lumen delivered up to 675 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**2E31**	**B** 14° Narrow	**HW**	2700	>90	670	<3	**80**
		E 29° Medium	**HQ**	3000	>90	715	<3	**81**
		H 37° Wide	**WW**	3000	>80	820	<3	
		M 64° Very wide	**NN**	4000	>80	855	<3	
		K - Without optics	LED nominal lumen					

9W COB LED — Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**2E32**	**B** 16° Narrow	**HW**	2700	>90	1160	<3	**80**
		E 30° Medium	**HQ**	3000	>90	1210	<3	**81**
		H 41° Wide	**WW**	3000	>80	1435	<3	
		M 70° Very wide	**NN**	4000	>80	1505	<3	
		K - Without optics	LED nominal lumen					

Re Low LED Comfort | Round | LED RETROFIT

Risk 1 | 0.23 | IP23 | 850° | CE | CB | EAC



COB LED



LED RETROFIT





Code example:
X . 6E31 B . HW 05

Accessories: p.334
Driver: p.334
Finishes: p.324
Photometric data:
www.reggiani.net

5 W COB LED — Lumen delivered up to 675 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**6E31**

Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
B 14° Narrow	**HW**	2700	>90	670	<3	**05**
E 29° Medium	**HQ**	3000	>90	715	<3	**12**
H 37° Wide	**WW**	3000	>80	820	<3	**28**
M 64° Very wide	**NN**	4000	>80	855	<3	**31**
K - Without optics	LED nominal lumen					

9 W COB LED — Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**6E32**

Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
B 16° Narrow	**HW**	2700	>90	1160	<3	**05**
E 30° Medium	**HQ**	3000	>90	1210	<3	**12**
H 41° Wide	**WW**	3000	>80	1435	<3	**28**
M 70° Very wide	**NN**	4000	>80	1505	<3	**31**
K - Without optics	LED nominal lumen					

Code example:
0 . 03476.00 05

Transformer: p.335

17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
0 Not included	**03476.00**	GU5.3	Max power: 17W	**05**
				10
				28
				21

Re Low LED | Round

Risk 1 | 0.23 | IP23 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . 1E31 B . HW 05

Accessories: p.334
Drivers: p.334
Finishes: p.324
Photometric data:
www.reggiani.net

5 W COB LED — Lumen delivered up to 675 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**1E31**

Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
B 14° Narrow	**HW**	2700	>90	670	<3	**05**
E 29° Medium	**HQ**	3000	>90	715	<3	**10**
H 37° Wide	**WW**	3000	>80	820	<3	**12**
M 64° Very wide	**NN**	4000	>80	855	<3	**21**
K - Without optics	LED nominal lumen					**28**
						31

9 W COB LED — Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**1E32**

Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
B 16° Narrow	**HW**	2700	>90	1160	<3	**05**
E 30° Medium	**HQ**	3000	>90	1210	<3	**10**
H 41° Wide	**WW**	3000	>80	1435	<3	**12**
M 70° Very wide	**NN**	4000	>80	1505	<3	**21**
K - Without optics	LED nominal lumen					**28**
						31

Re Low LED | Round | LED RETROFIT

Risk 1 | 0.23 kg | IP23 | 850° | CE | CB | EAC



COB LED



LED RETROFIT





Code example:
X . 5E31 B . HW 12

Accessories: p.334
Drivers: p.334
Finishes: p.324
Photometric data:
www.reggiani.net

5W COB LED — Lumen delivered up to 675 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**5E31**	**B** 14° Narrow	**HW**	2700	>90	670	<3	**12**
		E 29° Medium	**HQ**	3000	>90	715	<3	**28**
		H 37° Wide	**WW**	3000	>80	820	<3	**31**
		M 64° Very wide	**NN**	4000	>80	855	<3	
		K - Without optics	LED nominal lumen					

9W COB LED — Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**5E32**	**B** 16° Narrow	**HW**	2700	>90	1160	<3	**12**
		E 30° Medium	**HQ**	3000	>90	1210	<3	**28**
		H 41° Wide	**WW**	3000	>80	1435	<3	**31**
		M 70° Very wide	**NN**	4000	>80	1505	<3	
		K - Without optics	LED nominal lumen					

Code example:
0 . 03760.00 12

Transformer: p.335

17W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
0 Not included	**03760.00**	GU5.3	Max power: 17W	**10**
				28
				21

Re Low LED | Square | LED RETROFIT

Risk 1 | 0.27 kg | IP23 | 850° | CE | CB | EAC



COB LED



LED RETROFIT





Code example:
X . 4E31 B . HW 12

Accessories: p.334
Drivers: p.334
Finishes: p.324
Photometric data:
www.reggiani.net

5W COB LED — Lumen delivered up to 675 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**4E31**	**B** 14° Narrow	**HW**	2700	>90	670	<3	**12**
		E 29° Medium	**HQ**	3000	>90	715	<3	**28**
		H 37° Wide	**WW**	3000	>80	820	<3	**31**
		M 64° Very wide	**NN**	4000	>80	855	<3	
		K - Without optics	LED nominal lumen					

9W COB LED — Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**4E32**	**B** 16° Narrow	**HW**	2700	>90	1160	<3	**12**
		E 30° Medium	**HQ**	3000	>90	1210	<3	**28**
		H 41° Wide	**WW**	3000	>80	1435	<3	**31**
		M 70° Very wide	**NN**	4000	>80	1505	<3	
		K - Without optics	LED nominal lumen					

Code example:
0 . 03992.00 12

Transformer: p.335

17W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
0 Not included	**03992.00**	GU5.3	Max power: 17W	**10**
				28
				21

Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
LL1 - Eng strahlend/
LL1 - Узкий пучок
(14°-5W/16°-9W)

Code
0.35011.0000




Description
LL1 - Breit strahlend/
LL1 - Широкий пучок
(37°-5W/41°-9W)

Code
0.35013.0000




Description
LL1 - Mittel strahlend/
LL1 - Средний пучок
(29°-5W/30°-9W)

Code
0.35012.0000




Description
LL1 - Sehr breit strahlend/
LL1 - Очень широкий пучок
(64°-5W/70°-9W)

Code
0.35014.0000

Zubehör/
Accessori



Description
Notlichtversorgungseinheit /
Блок аварийного освещения
Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 1 Std./
Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч

Code
0.35081.0000



Description
Notlichtversorgungseinheit /
Блок аварийного освещения
Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 3 Std./
Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 3ч

Code
0.35081.UK00



Description
Verlängerung/
Удлинитель
Zweipoliges Kabel zu 3 m mit Steckerbuchse und Stecker für Schnellsteckverbindung/
Биполярный кабель длиной 3 м с быстроразъемным контактным устройством

Code
0.35100.0000

Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

5W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30429.0000**	7	121 × 45 × 20	50 mm	220-240Vac / 50/60Hz	150	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30429.0000**	6	135 × 50 × 19	53 mm	220-240Vac / 50/60Hz	150	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30429.0000**	20	108 × 52 × 22	56 mm	100-240Vac 176-280Vcc / 0,50/60Hz	150	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30429.0000**	20	150 × 43 × 30	53 mm	220-240Vac / 50/60Hz	150	Max: 1	20 m	1.5 mm²

9W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30021.0000**	10	100 × 44 × 25	51 mm	220-240Vac / 50/60Hz	260	Max: 1	10 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30021.0000**	10	100 × 44 × 25	52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	260	Max: 1	10 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30021.0000**	33	180 × 32 × 32	45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	260	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30021.0000**	33	180 × 32 × 32	45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	260	Max: 1	20 m	1.5 mm²

Electrical Devices

Trafo/
Трансформатор

17 W **LED RETROFIT**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications		Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.09197.0000**	20-70W		49 mm	220/240 V / 50/60Hz	12V	-	10 m	1.5 mm²



Unisio

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Unisio

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Unisio

DE Die starre Einbauleuchte Unisio mit rückgesetzter Optik zeichnet sich durch ihren exzellenten Sehkomfort aus und ist die ideale Lösung für Akzentbeleuchtung und diffuses Licht. Ihre große Vielseitigkeit und die Schutzart IP44 ermöglichen ihren Einsatz in kleinen und großen Räumen wie Showrooms, Büros, Kaufhäusern, Eingangs- und Durchgangsbereichen.

RU Unisio - это фиксированный встроенный прибор, отличающийся исключительным зрительным комфортом благодаря заднему положению оптики, идеально подходит для рассеянного и акцентирующего освещения. Его высокая универсальность и степень защиты IP44 позволяют использовать его для освещения как небольших, так и больших помещений, таких как шоурумы, вестибюли, офисы, универмаги и транзитные зоны.

www.reggiani.net

Overview

Application:	Recessed
Light source:	COB LED
Watt:	17 W - 30 W
Kelvin:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	2330 lm - 5000 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	44
Control options:	On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI

#theilluminationcollective

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com



Unisio
www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Versionen/
Варианты исполнения



Unisio

Farben/
Отделка

10
Weiß/
Белый



28
Grau metallic/
Серый металлик

Ausstrahlungswinkel/
Варианты пучка



Eng strahlend/
Узкий пучок

Mittel strahlend/
Средний пучок

Breit strahlend/
Широкий пучок

Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Ø 130 mm
Unisio	 Visible trim Ø138mm Trimless Ø130mm p.346
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 Ø130
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	**17 W, 25 W** 17°, 25°, 38°, 53° **30 W** 20°, 27°, 38°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 17 W, 25 W, 30 W 2330 lm - 5000 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90

Zubehör/ Дополнительное оборудование

Montagezubehör/ Дополнительное оборудование для монтажа



Haltering /
Держатель светильника

10



Lochsäge/
Фрезы для отверстий



Sägegriff/
Ручка для фрез



Notlichtversorgungseinheit/
Блок аварийного освещения



Verlängerung/
Удлинитель

Optics

LL7 Premium



LL7 Premium Ø80

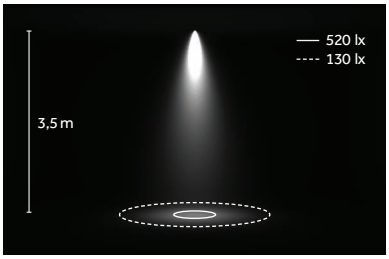

LED: 25 W/25°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 17°/20°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 25°/27°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 38°/38°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
M 53°

LED

COB



2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)



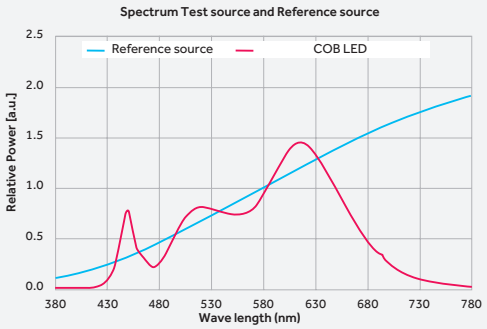

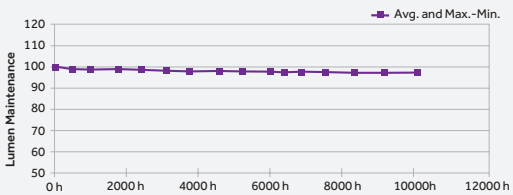

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen (bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette umfasst COB-Modelle mit einer Lichtaustrittsfläche (LES) von 6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen dank der eingesetzten Werkstoffe und einer ausgezeichneten dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.
Werkstoffe des Gehäuses: Keramik
Verkapselungskunstharz: Silikonharz
Elektrodenwerkstoff: Gold

RU COB LED с высокой эффективностью и производительностью (до 150 лм/Вт). Небольшие размеры по сравнению с аналогичными решениями и с такими же значениями потока. Полный ассортимент включает COB с излучающей поверхностью (LES) от 6 мм до 14 мм, номинальный поток от 600 лм (5 Вт) до 5500 лм (38 Вт). Высокая надежность при высоких температурах благодаря используемым материалам изготовления и высочайшей стабильности потока во времени.
Материалы упаковки: Керамика
Смола инкапсуляции: Силиконовая смола
Материалы электродов: Золото

Ø 130 mm

Risk 1 | 0.79 kg | IP20/IP44 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . B874 B . HW 10

Accessories: p.346
Drivers: p.347
Finishes: p.342
Photometric data:
www.reggiani.net

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2300 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**B874**

Optics		
B	17°	Narrow
E	25°	Medium
H	38°	Wide
M	53°	Very wide
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	2330	<3	**10** ☐
HQ	3000	>90	2410	<3	**28** ■
WW	3000	>80	2755	<3	
NN	4000	>80	3075	<3	

LED nominal lumen

25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3000 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**B876**

Optics		
B	17°	Narrow
E	25°	Medium
H	38°	Wide
M	53°	Very wide
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	3225	<3	**10** ☐
HQ	3000	>90	3360	<3	**28** ■
WW	3000	>80	3865	<3	
NN	4000	>80	4250	<3	

LED nominal lumen

30 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**B877**

Optics		
B	20°	Narrow
E	27°	Medium
H	38°	Wide
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	3930	<3	**10** ☐
HQ	3000	>90	4140	<3	**28** ■
WW	3000	>80	4745	<3	
NN	4000	>80	5000	<3	

LED nominal lumen

Ø 130 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
LL7 -Eng strahlend (17°/20°)/
LL7 - Узкий пучок (17°/20°)
(17°-17W, 25W/20°-30W)

Code
0.35035.0000




Description
LL7 - Breit strahlend/
LL7 - Широкий пучок
(38°-17W, 25W/38°-30W)

Code
0.35037.0000




Description
LL7 - Mittel strahlend /
LL7 - Средний пучок
(25°-17W, 25W/27°-30W)

Code
0.35036.0000




Description
LL7 - Sehr breit strahlend/
LL7 - Очень широкий пучок
(53°-17W, 25W)
Not for **B877**

Code
0.35038.0000

Zubehör/
Дополнительное оборудование



Description
Haltering Ø 130 mm/
Держатель светильника Ø 130 мм

Code
0.10001.00

Finishes
10 ☐



Description
Lochsäge Ø 130 mm/
Фрезы для отверстий Ø 130 мм

Code
0.11330.0000



Description
Sägegriff/
Ручка для фрез

Code
0.10099.0000



Description
Notlichtversorgungseinheit /
Блок аварийного освещения
Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 1 Std./
Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч

Code
0.35081.0000



Description
Notlichtversorgungseinheit /
Блок аварийного освещения
Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 3 Std./
Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 3ч

Code
0.35081.UK00



Description
Verlängerung/
Удлинитель
Zweipoliges Kabel zu 3 m mit Steckerbuchse und Stecker für Schnellsteckverbindung/
Биполярный кабель длиной 3 м с быстроразъемным контактным устройством

Code
0.35100.0000

Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

17 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30372.0000**	20		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30372.0000**	21		59 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30372.0000**	33		52 mm	100-277Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30372.0000**	17		52 mm	220-240V / 0/50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²

25 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30373.0000**	30		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30041.0000**	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30373.0000**	33		52 mm	100-277Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30373.0000**	32		52 mm	220-240V / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

30 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30441.0000**	40		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30441.0000**	45		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30441.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0, 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30441.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0, 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²

Unimosa

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Unimosa

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Unimosa

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Unimosa

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Unimosa

DE Die kompakte und verstellbare Einbauleuchte Unimosa verbindet den Sehkomfort einer starren Einbaulösung mit der Flexibilität und Verstellbarkeit des Ausstrahlungswinkels. Die Vielseitigkeit von Unimosa wird besonders für solche Räume geschätzt, die eine Allgemein- oder Akzentbeleuchtung benötigen.

RU Unimosa - это компактный и поворотный встраиваемый светильник, который одновременно обеспечивает зрительный комфорт фиксированного встроенного светильника, а также гибкость и возможность поворота светового пучка. Универсальность Unimosa особенно ценится во всех местах, где требуется общее или акцентирующее освещение.

www.reggiani.net

Overview

Application:	Recessed
Light source:	COB LED
Watt:	17 W - 30 W
Kelvin:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	2330 lm - 5000 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	43
Control options:	On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI

#theilluminationcollective

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com



Versionen/ Варианты исполнения



Unimosa

Farben/ Отделка



10
Weiß/
Белый



21
Schwarz/
Черный



28
Grau metallic/
Серый металлик

Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка



Eng strahlend/
Узкий пучок

Mittel strahlend/
Средний пучок

Breit strahlend/
Широкий пучок

Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок

Verstellbarkeit/ Поворот



Schwenkbar/
Горизонтальная ось



Drehbar/
Вертикальная ось

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Ø 130 mm
Unimosa	 Visible trim Ø138mm p.358
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 151 Ø130
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	**17 W, 25 W** 12°, 22°, 32°, 42°, 56° **30 W** 16°, 25°, 35°W, 43°, 61°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 17 W, 25 W, 30 W 2330 lm - 5000 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90

Zubehör/ Дополнительное оборудование

Montagezubehör/ Дополнительное оборудование для монтажа



Lochsäge/
Фрезы для отверстий



Sägegriff/
Ручка для фрез



Notlichtversorgungseinheit/
Блок аварийного освещения



Verlängerung/
Удлинитель

Optics

LL2 Premium



LL2 Premium Ø80

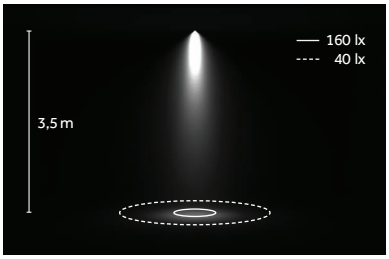

LED: 25 W/22°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 12°/16°



Mittel strahlend/
Средний пучок
D 22°/25°



Mittelbreit strahlend/
Средний-широкий пучок
E 32°/35°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 42°/43°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
M 56°/61°

LED

COB



2700, 3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)



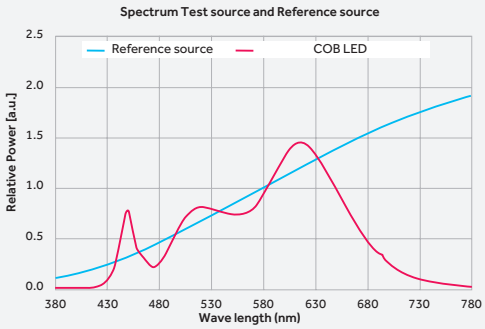

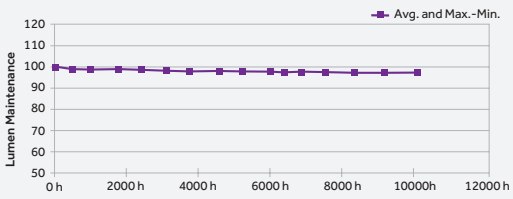

DE **COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen (bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette umfasst COB-Modelle mit einer Lichtaustrittsfläche (LES) von 6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen dank der eingesetzten Werkstoffe und einer ausgezeichneten dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.**
Werkstoffe des Gehäuses: Keramik
Verkapselungskunstharz: Silikonharz
Elektrodenwerkstoff: Gold

RU **COB LED с высокой эффективностью и производительностью (до 150 лм/Вт). Небольшие размеры по сравнению с аналогичными решениями и с такими же значениями потока. Полный ассортимент включает COB с излучающей поверхностью (LES) от 6 мм до 14 мм, номинальный поток от 600 лм (5 Вт) до 5500 лм (38 Вт). Высокая надежность при высоких температурах благодаря используемым материалам изготовления и высочайшей стабильности потока во времени.**
Материалы упаковки: Керамика
Смола инкапсуляции: Силиконовая смола
Материалы электродов: Золото

Ø 130 mm

Risk 1 | 0.88 Kg | IP43 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . BF24 B . HW 10

Accessories: p.358-359
Drivers: p.359
Finishes: p.354
Photometric data:
www.reggiani.net

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2340 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**BF24**

Optics		
B	12°	Narrow
D	22°	Medium
E	32°	Medium wide
H	42°	Wide
M	56°	Very wide
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	2330	<3	**10**
HQ	3000	>90	2410	<3	**21**
WW	3000	>80	2755	<3	**28**
NN	4000	>80	3025	<3	

LED nominal lumen

25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3060 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**BF26**

Optics		
B	12°	Narrow
D	22°	Medium
E	32°	Medium wide
H	42°	Wide
M	56°	Very wide
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	3225	<3	**10**
HQ	3000	>90	3360	<3	**21**
WW	3000	>80	3865	<3	**28**
NN	4000	>80	4250	<3	

LED nominal lumen

30 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**BF27**

Optics		
B	16°	Narrow
D	25°	Medium
E	35°	Medium wide
H	43°	Wide
M	61°	Very wide
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	3930	<3	**10**
HQ	3000	>90	4140	<3	**21**
WW	3000	>80	4745	<3	**28**
NN	4000	>80	5000	<3	

LED nominal lumen

Ø 130 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
LL2 - Eng strahlend/
LL2 - Узкий пучок
(12°-17W, 25W/16°-30W)

Code
0.35030.0000




Description
LL2 - Mittel strahlend/
LL2 - Средний пучок
(22°-17W, 25W/25°-30W)

Code
0.35031.0000




Description
LL2 - Mittelbreit strahlend/
LL2 - Средний-широкий пучок
(32°-17W, 25W/35°-30W)

Code
0.35032.0000




Description
LL2 - Breit strahlend/
LL2 - Широкий пучок
(42°-17W, 25W/43°-30W)

Code
0.35033.0000




Description
LL2 - Sehr breit strahlend/
LL2 - Очень широкий пучок
(56°-17W, 25W/61°-30W)

Code
0.35034.0000

Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

17 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30372.0000**	20		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30372.0000**	21		59 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30372.0000**	33		52 mm	100-277Vac / 50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30372.0000**	17		52 mm	220-240V / 0/50/60Hz	500	Max: 1	20 m	1.5 mm²

25 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30373.0000**	30		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30041.0000**	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30373.0000**	33		52 mm	100-277Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30373.0000**	32		52 mm	220-240V / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

30 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30441.0000**	40		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30441.0000**	45		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30441.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0, 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30441.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0, 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²

Ø 130 mm | Accessories

Zubehör/
Дополнительное оборудование



Description
Lochsäge Ø 130 mm/
Фрезы для отверстий Ø 130 мм

Code
0.11330.0000



Description
Sägegriff/
Ручка для фрез

Code
0.10099.0000



Description
Verlängerung/
Удлинитель

Code
0.35100.0000

Zweipoliges Kabel zu 3 m mit Steckerbuchse und Stecker für Schnellsteckverbindung/
Биполярный кабель длиной 3 м с быстроразъемным контактным устройством



Description
Notlichtversorgungseinheit /
Блок аварийного освещения

Code
0.35081.0000

Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 1 Std./
Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч



Description
Notlichtversorgungseinheit /
Блок аварийного освещения

Code
0.35081.UK00

Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 3 Std./
Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 3ч

Sombra

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Sombra

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Sombra

www.reggiani.net

#theilluminationcollective


BUILT FOR BRILLIANCE
INTRODUCING THE 2015/2016 INTER AWAY KIT
WITH COOLING TECHNOLOGY

Sombra

DE Die verstellbare Einbauleuchte Sombra fügt sich diskret in die Raumarchitektur ein und ist damit die ideale Lösung zur Inszenierung des Ambientes. Mit ihrem eleganten Design, dem mechanischen Verstellsystem und der speziellen Halterung für die Installation mit Einputzrahmen ist Sombra die perfekte Wahl für die Innenbeleuchtung.

RU Sombra - это встраиваемый поворотный светильник, идеальное решение для выделения сильных сторон помещения, которое неброско вписывается в архитектурный облик пространства. Благодаря своему элегантному дизайну, механической системе поворота и специальной опоре для установки с невидимой рамкой Sombra - отличное решение для освещения интерьера.

www.reggiani.net

Overview

Application:	Recessed
Light source:	COB LED
Watt:	25 W - 30 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	3360 lm - 5000 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	20
Control options:	On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI

#theilluminationcollective

Versionen/ Варианты исполнения



Sombra

Farben/ Отделка

10
Weiß/
Белый



28
Grau metallic/
Серый металлик

Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка



Eng strahlend/
Узкий пучок

Mittel strahlend/
Средний пучок

Breit strahlend/
Широкий пучок

Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок

Verstellbarkeit/ Поворот



Schwenkbar/
Горизонтальная ось



Drehbar/
Вертикальная ось

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	
	Ø 195 mm
Sombra	 Visible trim Ø 212 mm p.370
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 Ø195
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	**25 W** 17°, 25°, 38°, 53° **30 W** 20°, 27°, 38°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 25 W, 30 W 3360 lm - 5000 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90

Zubehör/ Дополнительное оборудование

Zubehör/ Дополнительное оборудование



mit Einputzrahmen / Невидимая рамка

10



Lochsäge/ Фрезы для отверстий



Sägegriff/ Ручка для фрез



Notlichtversorgungseinheit/ Блок аварийного освещения



Verlängerung/ Удлинитель

Optics

LL7 Premium



LL7 Premium Ø80

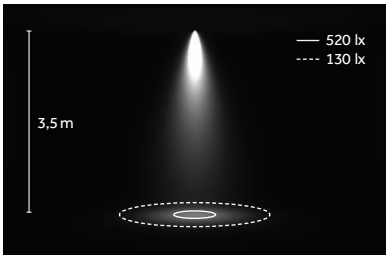

LED: 25 W/25°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 17°/20°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 25°/27°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 38°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
M 53°

LED

COB



3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)

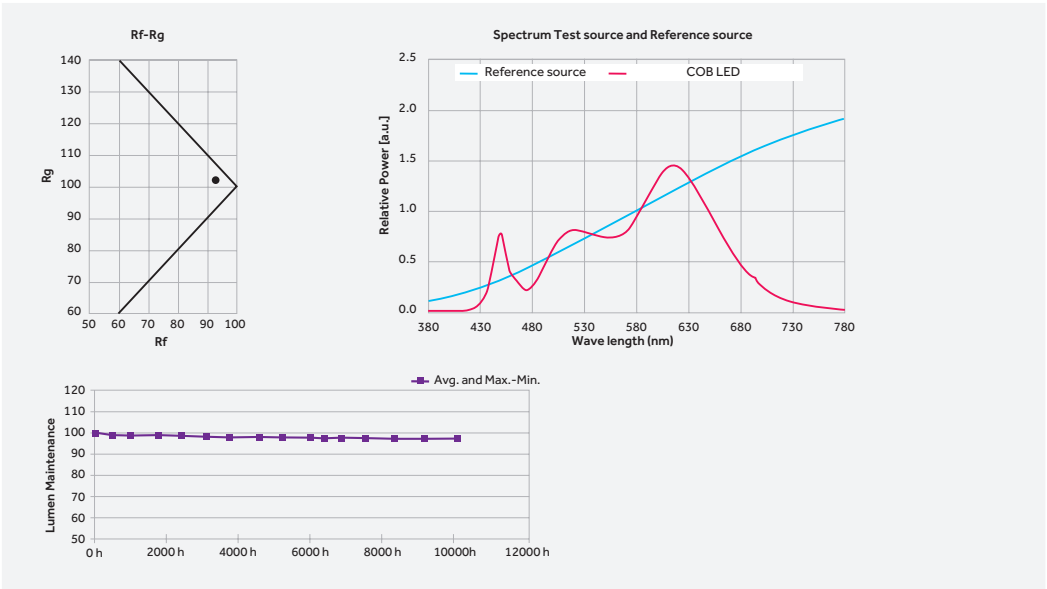

DE **COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen (bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette umfasst COB-Modelle mit einer Lichtaustrittsfläche (LES) von 6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen dank der eingesetzten Werkstoffe und einer ausgezeichneten dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.**
Werkstoffe des Gehäuses: Keramik
Verkapselungskunstharz: Silikonharz
Elektrodenwerkstoff: Gold

RU **COB LED с высокой эффективностью и производительностью (до 150 лм/Вт). Небольшие размеры по сравнению с аналогичными решениями и с такими же значениями потока. Полный ассортимент включает COB с излучающей поверхностью (LES) от 6 мм до 14 мм, номинальный поток от 600 лм (5 Вт) до 5500 лм (38 Вт). Высокая надежность при высоких температурах благодаря используемым материалам изготовления и высочайшей стабильности потока во времени.**
Материалы упаковки: Керамика
Смола инкапсуляции: Силиконовая смола
Материалы электродов: Золото

Ø 195 mm

Risk 1 | 0.94 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . C666 B . HQ 10

Accessories: p.370

Finishes: p.366
Drivers: p.371
Photometric data:
www.reggiani.net

25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**C666**

Optics		
B	17°	Narrow
E	25°	Medium
H	38°	Wide
M	53°	Very wide
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HQ	3000	>90	3360	<3	**10**
WW	3000	>80	3865	<3	**28**
NN	4000	>80	4250	<3	

LED nominal lumen

30 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**C667**

Optics		
B	20°	Narrow
E	27°	Medium
H	38°	Wide
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HQ	3000	>90	4140	<3	**10**
WW	3000	>80	4745	<3	**28**
NN	4000	>80	5000	<3	

LED nominal lumen

Ø 195 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
LL7 - Eng strahlend/
LL7 - Узкий пучок
(12°-25W/20°-30W)

Code
0.35035.0000




Description
LL7 - Mittel strahlend/
LL7 - Средний пучок
(25°-25W/27°-30W)

Code
0.35036.0000




Description
LL7 - Breit strahlend (38°)/
LL7 - Широкий пучок (38°)
(38°-25W, 30W)

Code
0.35037.0000




Description
LL7 - Sehr breit strahlend (53°)/
LL7 - Очень широкий пучок (53°)
(53°-25W)
Not for **C667**

Code
0.35038.0000

Zubehör/
Дополнительное оборудование



Description
Haltering Ø 195 mm/
Держатель светильника Ø 195 мм

Code
0.10003.00

Finishes
10



Description
Lochsäge Ø 130 mm/
Фрезы для отверстий Ø 130 мм

Code
0.11330.0000



Description
Sägegriff/
Ручка для фрез

Code
0.10099.0000



Description
Notlichtversorgungseinheit /
Блок аварийного освещения

Code
0.35081.0000

Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 1 Std./
Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч



Description
Notlichtversorgungseinheit /
Блок аварийного освещения

Code
0.35081.UK00

Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 3 Std./
Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 3ч



Description
Verlängerung/
Удлинитель

Code
0.35100.0000

Zweipoliges Kabel zu 3 m mit Steckerbuchse und Stecker für Schnellsteckverbindung/
Биполярный кабель длиной 3 м с быстроразъемным контактным устройством

Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

25 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30373.0000**	30		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30041.0000**	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30373.0000**	33		52 mm	100-277Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30373.0000**	32		52 mm	220-240V / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

30 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30441.0000**	40		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30441.0000**	45		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30441.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0, 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30441.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0, 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²

Yori

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Yori range:

Yori Surface/Pendant 861

Yori Wall 805

Yori Linear 719

Track



Yori Evo Ghostrack
p.397



Yori Evo Box
p.441



Yori Slot
p.461



Yori and Zoom+lighsthaper
p.477

Recessed



Yori Recessed
p.485



Yori Semireccesed
p.515

Modular



Yori Channel
p.537



Yori Channel Arm
p.563



Yori Edge
p.577

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori





DE Minimalismus und Schlichtheit im Dienst der Funktionalität. Yori kann mit den innovativsten LED-Lichtquellen bestückt werden und ist für die Stromschienenmontage, die Montage in Führungskanälen oder an Deckenvouten sowie den Ein- und Anbau ausgelegt. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und ihres eleganten Designs ist Yori die optimale Lösung für die Akzentbeleuchtung von Verkaufs- und Ausstellungsflächen sowie Wohnräumen.

RU Минимализм и строгость во имя функциональности. Yori предназначен для установки самых инновационных светодиодных источников и предполагает возможности монтажа на шине, монтажной шине, встроенного монтажа, монтажа на поверхность и внутри углублений/выемок в потолке. Благодаря своей универсальности и элегантному дизайну, Yori является оптимальным решением для акцентирующего освещения торговых, жилых и выставочных площадей.

www.reggiani.net

Overview

Application:	Track, Recessed, Modular
Light source:	POWER LED , COB LED
Watt:	2,5 W - 37 W
Kelvin	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	215 lm - 4695 lm
CRI:	>80, >90, >95, >98
SDCM:	<2, <3
IP:	20
Control options:	On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI
Technologies:	Warm Dimming, Bluetooth

#theilluminationcollective

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com



Yori

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

System/ Система

Track



Yori Evo Ghostrack
p.397



Yori Evo Box
p.441



Yori Slot
p.461



Yori and Zoom+lighsthaper
p.477

Recessed



Yori Recessed
p.485



Yori Semi-recessed
p.515

Modular



Yori Channel
p.537



Yori Channel Arm
p.563



Yori Edge
p.577

Farben/ Отделка



12
Weiß matt bossiert/ Рельефный белый матовый



31
Schwarz matt bossiert/ Рельефный черный матовый

Yori Evo Ghostrack only



C0
Weiß matt Royal/Белый матовый Royal



B0
Schwarz matt Royal/Черный матовый Royal



D0
Messing gebürstet/ Латунный с фактурной отделкой



E0
Gold gebürstet/ Золотистый с фактурной отделкой



01
Chrom/Хром



M0
Aluminium gebürstet/ Алюминий с фактурной отделкой



N0
Kupfer gebürstet/ Медный с фактурной отделкой



L0
Bronze gebürstet antik/ Бронзовый с античной фактурной отделкой

Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка



Sehr eng strahlend/ Очень узкий пучок



Eng strahlend/ Узкий пучок



Mittel strahlend/ Средний пучок



Breit strahlend/ Широкий пучок

Verstellbarkeit/ Поворот



Drehbar/ Вертикальная ось



Schwenkbar/ Горизонтальная ось

Yori Slot p.462
Yori Channel Arm p.564
Yori Edge p.579

Yori

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Track			
	Mini Ø 43 mm (Cluster only)	Ø 60 mm	Ø 75 mm	Ø 95 mm
Yori Evo Ghostrack				
	p.406	p.414	p.424	p.432
2X				
	p.408	p.416	p.426	p.434
3X				
		p.418	p.428	p.436
4X				
		p.419		
Treiber inbegriffen/ Драйвер в комплекте		•	•	•
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка				
Precision	7°, 10°, 11°, 22°, 23°, 27°, 38°, 40°	12°, 20°, 27°	7°, 12°, 24°, 25°	7°, 12°, 24°, 25°
Performance	6°, 18°, 36°	13, 24°,40°	12°, 24°, 48°	10°, 20°, 31°
Lichtquelle/ Источник света	**POWER LED** 2,5 W, 4 W, 9 W 215 lm-940 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **Warm Dimming COB LED** 6,5 W 10 lm - 550 lm L70 B50=50,000h 1800 K-2800 K SDCM <4 CRI>95	**COB LED** 9 W, 12 W, 17 W 960 lm-2400 lm L80 B10=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <2 <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 **Warm Dimming COB LED** 12 W 100 lm - 1000 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95	**COB LED** 12 W, 17 W, 24 W, 28 W 1323 lm-4054 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2 <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 **Warm Dimming COB LED** 25 W 100 lm - 2500 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95	**COB LED** 12 W, 17 W, 24 W, 33 W 1323 lm-4695 lm L80 B10=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <2 <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 **Warm Dimming COB LED** 33 W 100 lm - 3100 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Track			
	Ø 43 mm	Ø 60 mm	Ø 75 mm	Ø 95 mm
Yori Evo Box	 p.444	 p.448	 p.452	 p.456
Yori Slot	 p.464	 p.468	 p.472	
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка				
Precision	7°, 11°, 23°, 27°, 40°	8°, 12°, 20°, 27°	7°, 12°, 24°	7°, 12°, 24°, 25°
Performance	6°, 18°, 36°	13°, 24°, 40°	12°, 24°, 48°	10°, 20°, 31°
Yori and Zoom+lighsthaper				 p.477
Lichtquelle/ Источник света	**POWER LED** 4 W, 9 W 410 lm-940 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **Warm Dimming COB LED** 6,5 W 10 lm - 550 lm L70 B50=50,000h 1800 K-2800 K SDCM <4 CRI>95	**POWER LED** 1x9 W 725 lm - 940 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **COB LED** 9 W, 12 W, 17 W 960 lm-2400 lm L80 B10=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <2 <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 **Warm Dimming COB LED** 12 W 100 lm - 1000 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95	**COB LED** 12 W, 17 W, 24 W, 28 W 1323 lm-4054 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2 <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 **Warm Dimming COB LED** 25 W 100 lm - 2500 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95	**COB LED** 12 W, 17 W, 24 W, 33 W, 37 W 1323 lm-5090 lm L80 B10=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <2 <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 **Warm Dimming COB LED** 33 W 100 lm - 3100 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Recessed	
	Ø 60 mm	Ø 95 mm
Yori Recessed Round	 Trim p.488 Trimless p.488	 Trim p.492 Trimless p.492
Yori Recessed Square	 Trim p.496 Trimless p.496	 Trim p.500 Trimless p.500
Yori Recessed Square Double	 Trim p.504 Trimless p.504	 Trim p.508 Trimless p.508
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 Ø136 136x136 136x243	 Ø158 158x158 158x292
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка		
Precision	8°, 12°, 20°, 27°	7°, 12°, 24°, 25°
Performance	13°, 24°, 40°	10°, 20°, 31°
Lichtquelle/ Источник света	**POWER LED** 9 W 725 lm-940 lm L90 B10=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **COB LED** 9 W, 12 W 960 lm-1775 lm L80 B10=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <2 <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 **Warm Dimming COB LED** 12 W 100 lm - 1000 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95	**COB LED** 12 W, 17 W, 24 W, 33 W 1323 lm-4695 lm L80 B10=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <2 <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 **Warm Dimming COB LED** 33 W 100 lm - 3100 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Semi-recessed			
	Ø 43 mm	**Ø 60 mm**	**Ø 75 mm**	**Ø 95 mm**
Yori Semi-recessed				
	p.516	p.520	p.524	p.528
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 Ø43	 Ø55	 Ø55	 Ø55
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка				
Precision	7°, 11°, 23°, 27°, 40°	8°, 12°, 20°, 27°	7°, 12°, 24°, 25°	7°, 12°, 24°, 25°
Performance	6°, 18°, 36°	13°, 24°, 40°	12°, 24°, 48°	10°, 20°, 31°
Lichtquelle/ Источник света	**POWER LED** 4 W, 9 W 410 lm-941 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **Warm Dimming COB LED** 6,5 W 10 lm - 550 lm L70 B50=50,000h 1800 K-2800 K SDCM <4 CRI>95	**POWER LED** 9 W 725 lm-940 lm L90 B10=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **COB LED** 9 W, 12 W, 17 W 960 lm-2400 lm L80 B10=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <2 <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 **Warm Dimming COB LED** 12 W 100 lm - 1000 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95	**COB LED** 12 W, 17 W, 24 W, 28 W 1323 lm-4054 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2 <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 **Warm Dimming COB LED** 25 W 100 lm - 2500 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95	**COB LED** 12 W, 17 W, 24 W, 33 W, 37W 1323 lm-5090 lm L80 B10=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <2 <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 **Warm Dimming COB LED** 33 W 100 lm - 3100 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Modular			
	Ø 43 mm	Ø 60 mm	Ø 75 mm	Ø 95 mm
Yori Channel	 p.540	 p.544	 p.548	 p.552
Yori Channel Arm		 p.566		 p.570
Yori Edge		 p.584	 p.588	
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка				
Precision	7°, 11°, 23°, 27°, 40°	8°, 12° , 20° , 27°	7°, 12°, 24°, 25°	7°, 12°, 24°, 25°
Performance	6°, 18°, 36°	13°, 24°, 40°	12°, 24°, 48°	10°, 20°, 31°
Lichtquelle/ Источник света	**POWER LED** 4 W, 9 W 410 lm-940 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **Warm Dimming COB LED** 6,5 W 10 lm - 550 lm L70 B50=50,000h 1800 K-2800 K SDCM <4 CRI>95	**POWER LED** 9 W 725 lm-941 lm L90 B10=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <3 CRI >80, CRI >90 **COB LED** 9 W, 12 W, 17 W 960 lm-2400 lm L80 B10=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <2 <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 **Warm Dimming COB LED** 12 W 100 lm - 1000 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95	**COB LED** 12 W, 17 W, 24 W, 28 W 1323 lm-4054 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2 <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 **Warm Dimming COB LED** 25 W 100 lm - 2500 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95	**COB LED** 12 W, 17 W, 24 W, 33 W, 37W 1323 lm-5090 lm L80 B10=50,000h 2700K, 3000K, 4000K SDCM <2 <3 CRI >80, CRI >90, CRI >98 **Warm Dimming COB LED** 33 W 100 lm - 3100 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Yori

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Zubehör/ Дополнительное оборудование

Zubehör Optiken/ Дополнительное оборудование для оптики



1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм



Gläser für farbiges Gel/
Стекла для цветных гелей



Farbkorrekturfilter/
Селективные фильтры



Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка



Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка



Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка



Opallinse/
Опаловая линза



Streulinse/
Рассеивающая линза



Kreuzraster/
Крестообразная решетка



45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer



Snoot, kurz/
Короткий тубус



Flügelblenden/
Кашетирующие шторки



Projektionsvorsatz/
Кашетирующие шторки

Yori Ghostrack only



Abstandshalter/
Проставки

Optics

Precision



DE **Wechselbare Linsen aus hochtemperaturbeständigem Kunststoff, stabilisiert bis 140°, selbstlöschend Klasse V0, Wirkungsgrad 89 %. Sehr enge, enge und mittlere Ausstrahlungswinkel mit Lichtstärken bis 60.000 cd.**

RU **Система взаимозаменяемых линз из пластика, устойчивого к воздействию высокой температуры, стабилизированного до 140°, самогасящегося по классу V0 с эффективностью до 89%. Очень узкий, узкий и средний пучок с силой света до 60000 кд.**



Precision for YORI Ø43
LED: 9W/11°/3000K (HQ)

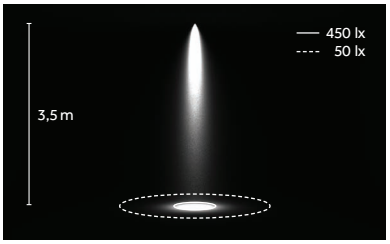



Sehr eng strahlend/ Очень узкий пучок **A** 8°
Eng strahlend/ Узкий пучок **B** 11°
Mittel strahlend/ Средний пучок **E** 23°
Breit strahlend/ Широкий пучок **H** 40°



Precision for YORI Ø60
LED: 17W/12°/3000K (HQ)

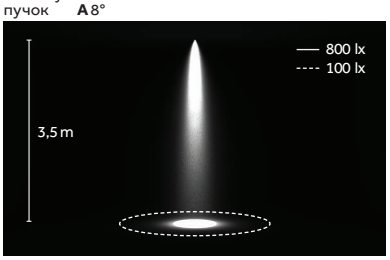



Sehr eng strahlend/ Очень узкий пучок **A** 8°
Eng strahlend/ Узкий пучок **B** 12°
Mittel strahlend/ Средний пучок **E** 20°



Precision for YORI Ø75
LED: 28W/12°/3000K (HQ)

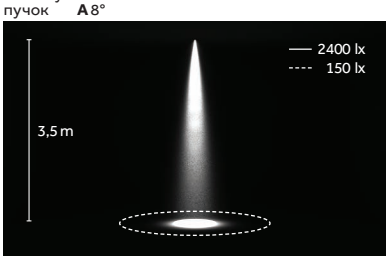



Sehr eng strahlend/ Очень узкий пучок **A** 8°
Eng strahlend/ Узкий пучок **B** 12°
Mittel strahlend/ Средний пучок **E** 24°



Precision for YORI Ø95
LED: 37W/12°/3000K (HQ)

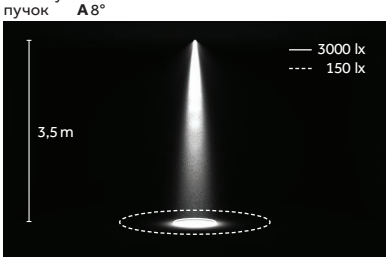



Sehr eng strahlend/ Очень узкий пучок **A** 8°
Eng strahlend/ Узкий пучок **B** 12°
Mittel strahlend/ Средний пучок **E** 24°

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Optics

Performance

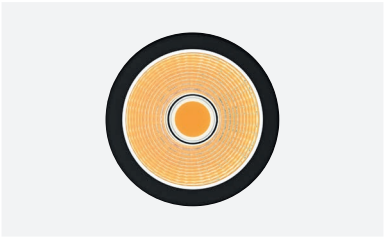

DE **Wechselreflektoren aus 99%igem Reinstaluminium mit Oberflächenbehandlung, Wirkungsgrad bis 90 % und entspiegeltem Schutzglas mit hoher Lichtdurchlässigkeit (99 %). Enge, mittlere und breite Ausstrahlungswinkel für eine Lichtausbeute bis 120 lm/W.**

RU **Система взаимозаменяемых рефлекторов из алюминия чистотой 99%, с обработанной поверхностью, эффективность до 90%, и антибликовое защитное стекло с высоким коэффициентом передачи (99%). Узкий, средний и широкий пучок для производительности прибора до 120 лм/Вт.**



Performance for YORI Ø43
LED: 9W/18°/3000K (HQ)

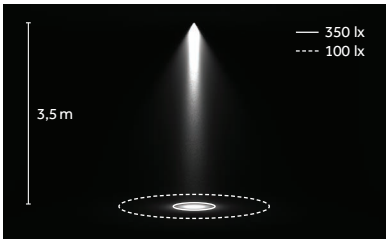



Eng strahlend/ Узкий пучок **B** 6°

Mittel strahlend/ Средний пучок **E** 18°

Breit strahlend/ Широкий пучок **H** 36°



Performance for YORI Ø60
LED: 17W/24°/3000K (HQ)

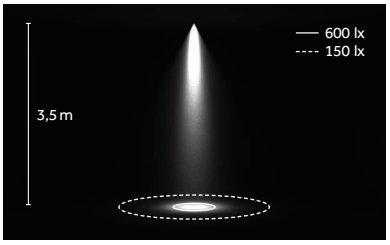



Eng strahlend/ Узкий пучок **B** 13°

Mittel strahlend/ Средний пучок **E** 24°

Breit strahlend/ Широкий пучок **H** 40°



Performance for YORI Ø75
LED: 28W/12°/3000K (HQ)

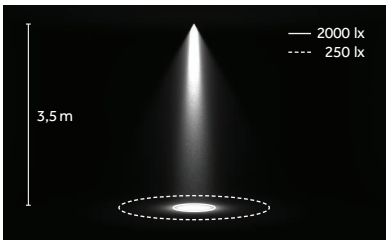



Eng strahlend/ Узкий пучок **B** 12°

Mittel strahlend/ Средний пучок **E** 24°

Breit strahlend/ Широкий пучок **H** 48°



Performance for YORI Ø95
LED: 37W/10°/3000K (HQ)

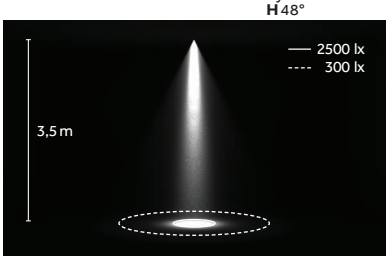



Eng strahlend/ Узкий пучок **B** 10°

Mittel strahlend/ Средний пучок **E** 20°

Breit strahlend/ Широкий пучок **H** 31°

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

LED

COB



2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI > 90, CRI >98

TM 30
Rf: 90, Rg: 100
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9,000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

Note:
Yori Ø 43, Ø 60
(POWER LED)

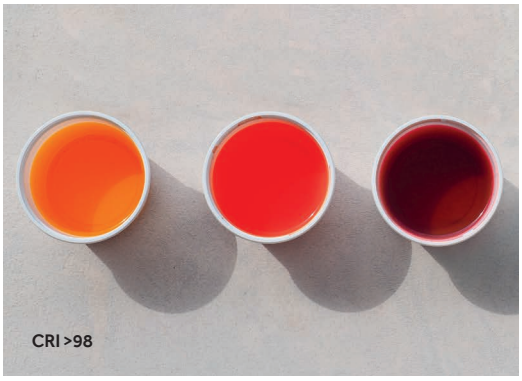

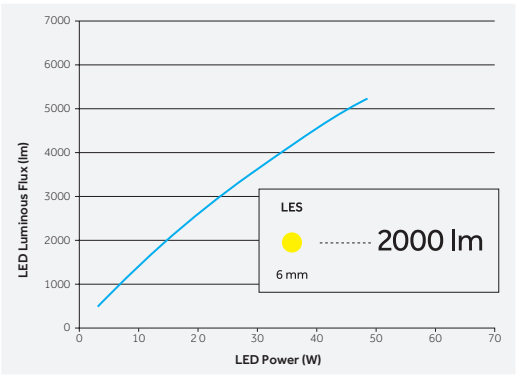

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
100	99	97	99	99	99	99	97	93	97	98	87	99	97	98

DE COB LED und POWER LED zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, heute auf dem Markt zu findenden Abmessungen auf. Dadurch können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen mit äußerst hohen Candela-Werten bei maximaler Lichtstärke und Lichtstromwerten von 150 bis 4000 lm. Diese Lichtquellen garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken ist.

RU Светодиоды COB LED и POWER LED характеризуются высочайшей силой света при самых маленьких размерах, доступных сегодня на рынке, и эта особенность позволяет включать эти источники света в приборы очень маленького размера с уникальной производительностью, очень высокими пиками силы света в канделах и световым потоком от 150 лм до 4000 лм. Эти источники характеризуются постоянным поддержанием во времени величины светового потока при высоких температурах использования благодаря повышенной эффективности при высоких температурах и повышенной оптической стабильности во времени.

Warm Dimming



1700 K-3000 K
SDCM <4
CRI>95

L70 B10=50,000h

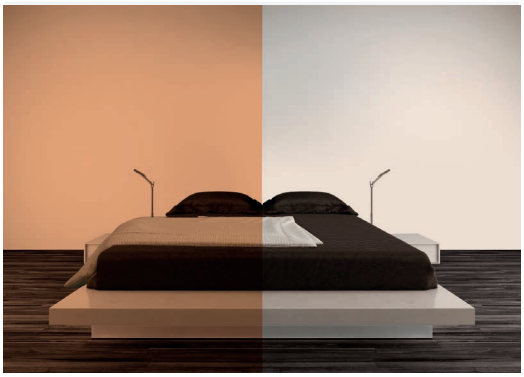

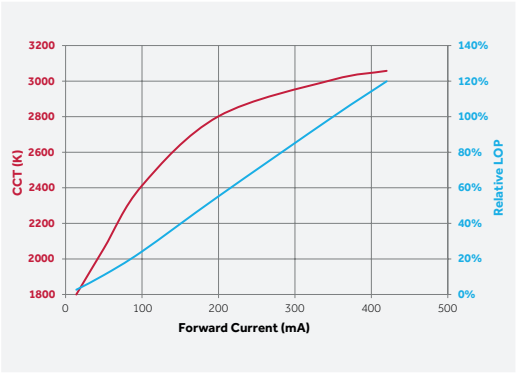

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
Ra															
1700K	94	95	97	97	90	91	88	97	97	94	92	81	78	93	96	98
3000K	97	95	97	97	97	96	95	99	97	94	97	94	86	95	97	95

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED vereint. In dieser Konfiguration kommt nur ein Treiber als Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch die Reduzierung der Stromstärke zur Versorgung der Chips nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen ergibt, wird entsprechend ausgewogen. Diese Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit einer sehr sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert von 1700 K. CRI und Farbwiedergabe sind über den gesamten Dimmbereich mit einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 94 herausragend.

RU Наше решение объединяет два чипа в одном светодиоде COB LED. В этой конфигурации источник питания - это единственный драйвер, который постепенно уменьшает ток на входе в зависимости от требуемой производительности. При снижении подачи питания на чипы уменьшается поток, а цветовая температура, которая складывается из комбинации отдельных установленных цветовых температур, следовательно уравновешивается. Данная технология предоставляет очень широкий диапазон регулировки яркости с очень мягким и постепенным изменением цветовой температуры, от максимальной температуры 3000K до минимальной 1700K. CRI и цветопередача очень высоки на всем диапазоне регулировки яркости свечения, со значениями CRI до 97 и R9 - 94.

Yori

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

DE **Mit ihrer rückgesetzten Optik bietet die Leuchte Yori Recessed höchsten Sehkomfort. Die Position der Optik ermöglicht zudem die Bestückung des zylindrischen Strahlerkörpers mit verschiedenen Arten von Zubehör.**

RU **Благодаря оптике в заднем положении, Yori Recessed обеспечивает превосходный зрительный комфорт; положение оптики также позволяет размещать различное дополнительное оборудование внутри цилиндрического корпуса прожектора.**



DE **Wärmeableiter aus Aluminium-Druckguss für optimale Wärmeableitung**
RU **Отлитый под давлением алюминиевый радиатор для оптимизации рассеивания тепла**

DE **Integrierter Blendschutz und rückgesetzte Optik für höchsten Sehkomfort**
RU **Встроенный антибликовый экран и оптика в заднем положении для обеспечения повышенного зрительного комфорта**

DE **Filter und Linsen**
RU **Фильтры и линзы**



1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм



Gläser für farbiges Gel/
Стекла для цветных гелей



Farbkorrekturfilter/
Селективные фильтры



Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка



Opallinse/
Опаловая линза



Streulinse/
Рассеивающая линза



Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка



Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

DE **Filterhalter und Linsen**
RU **Держатели фильтров/линз**



Blendschutz/
Антибликовое приспособление



Kreuzraster/
Крестообразная решетка



45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer



Flügelblenden/
Короткий тубус

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

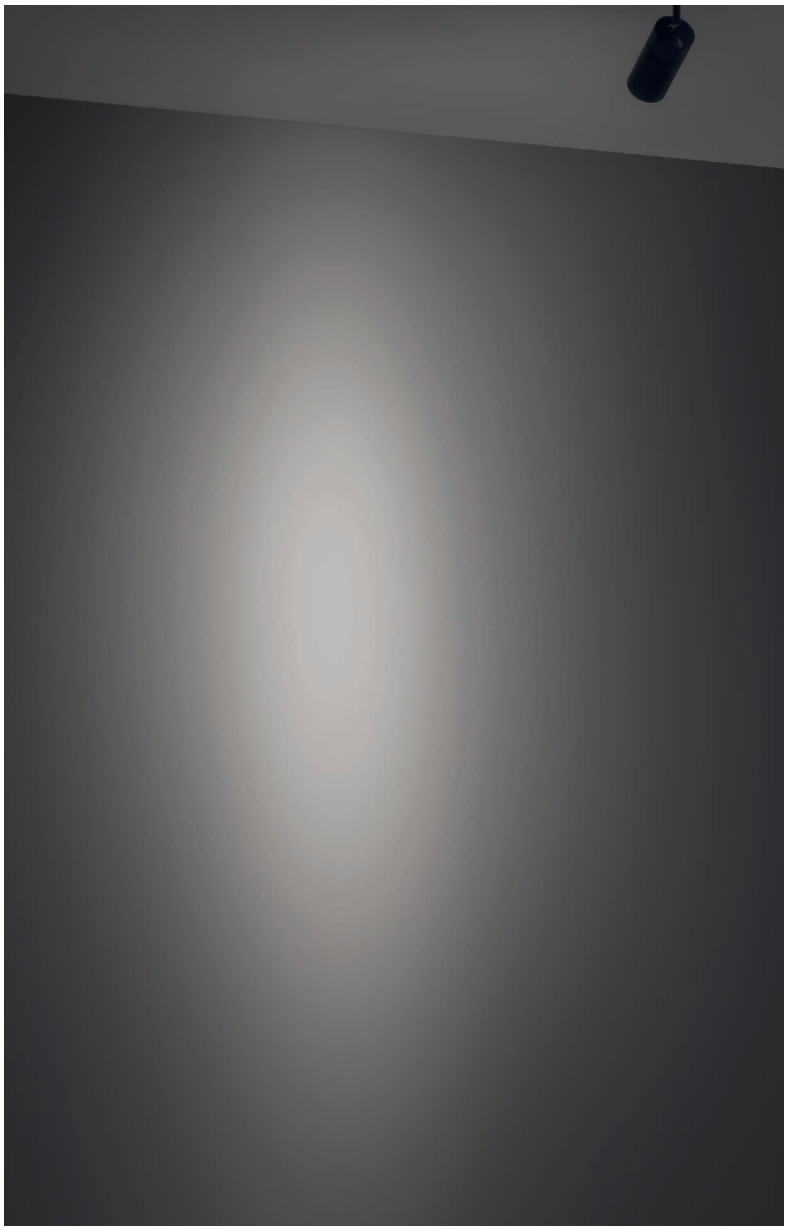

DE Lichteffekt mit geripptem Glas
RU Эффект освещения с рифленым стеклом







DE Alle Filterhalter/Linsen besitzen zwei Unterteilungen, die das gleichzeitige Einfügen zweier Zubehörteile ermöglichen.
RU Все держатели фильтров/линз имеют два отсека, которые позволяют устанавливать одновременно два приспособления



Yori Evo Ghostrack

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori Evo Ghostrack

DE Diese neuen wegweisenden Stromschienenstrahler gibt es in 4 Größen, einzeln oder im Cluster angeordnet und mit großer Auswahl an Linsen oder Reflektoren Precision und Performance. Die optischen Technologien, neuen Treiber und unsichtbaren Adapter für 3-Phasen-Standard-Stromschienen ermöglichen einzigartige und extrem flexible Konfigurationen.

RU Этот новый новаторский ряд прожекторов для установки на шине, в 4 размерах, доступен в одиночной версии и в конфигурации из групп приборов, и обладает широким ассортиментом линз или рефлекторов, Precision и Performance. Используемые оптические технологии, новые скрытые драйверы и адаптеры для стандартных 3-контурных шин позволяют создавать уникальные и чрезвычайно гибкие конфигурации.



DE Montage Yori Ghostrack
RU Монтаж Yori Ghostrack



DE Montage Ghostrack-Treiber
RU Монтаж драйвера Ghostrack



DE 3-Phasen-Standard-Stromschiene
RU Стандартная 3-контурная шина

Ghostrack driver

Yori Evo Ghostrack

DE Mit Yori Evo Ghostrack lassen sich einzigartige Konfigurationen und Licht-Layouts erschaffen. Eine innovative und patentierte Technologie ermöglicht die Ausstattung mit unsichtbarem Adapter und Treiber für Einzel- oder Cluster-Installationen an 3-Phasen-Standard-Stromschienen.

RU Yori Evo Ghostrack предоставляет возможность создавать необычные конфигурации и сценарии освещения. Благодаря инновационной запатентованной технологии, светильник оснащен скрытыми адаптером и драйвером для одиночной установки или установки группы из нескольких светильников на стандартных 3-контурных шинах.

Single





Single
(1 Ghostrack driver + 1 Yori Evo Ghostrack)



Ø 60 mm



Ø 75 mm



Ø 95 mm

Cluster (2X)





Cluster (2X)
(1 Ghostrack driver + 2 Yori Evo Ghostrack)



Ø 60 mm



Ø 75 mm



Ø 95 mm

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Cluster (3X)





Cluster (3X)
(1 Ghostrack driver + 3 Yori Evo Ghostrack)



Ø 60 mm



Ø 75 mm



Ø 95 mm

Cluster (4X)





Cluster (4X)
(1 Ghostrack driver + 4 Yori Evo Ghostrack)



Ø 60 mm

Cluster (1 to 14)



Create your Custom Cluster:
from 1 to 14 Yori Evo Ghostrack Mini (Ø43 mm)



Ghostrack driver

Single Mini Ø43 mm
(1X)

Double Mini Ø 43 mm
(2X)



Mini Ø 43 mm

DE **Die Cluster-Versionen von Yori Evo Ghostrack können mit einem als Zubehör erhältlichen Abstandshalter individuell gestaltet werden. Der Abstandshalter in verschiedenen Längen ermöglicht eine flexible Positionierung der Strahler und die Anpassung der Stromschienenkonfiguration an die jeweiligen Anforderungen des Lichtprojekts.**

RU **Die Cluster-Versionen von Yori Evo Ghostrack können mit einem als Zubehör erhältlichen Abstandshalter individuell gestaltet werden. Der Abstandshalter in verschiedenen Längen ermöglicht eine flexible Positionierung der Strahler und die Anpassung der Stromschienenkonfiguration an die jeweiligen Anforderungen des Lichtprojekts.**

Spacer





Länge/ Длина

- 110 mm
- 220 mm
- 300 mm
- 400 mm
- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm

DE Die Abstandshalter (mit einer Länge von 300 mm bis 1200 mm) können je nach gewünschtem Abstand zwischen den Leuchten maßgerecht zugeschnitten werden.
RU Проставки (длиной от 300 мм до 1200 мм) можно отрезать согласно нужному размеру для удовлетворения различных потребностей, связанных с расстоянием между приборами.

Examples:

Ø75 | Cluster (2X) + 1 Spacer

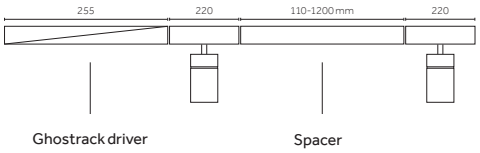

Ø 60 | Cluster (4X) + 2 Spacer

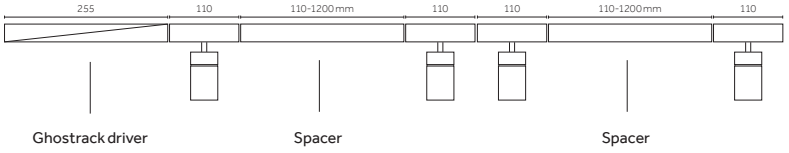

Ø43 | Cluster (1 to 14) + 2 Spacer

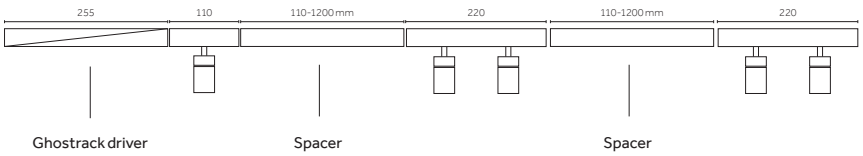



DE **Die breite Auswahl an Sonderfarben, die für Yori Evo Ghostrack als Standard erhältlich sind, sorgt ebenso wie das neue Zubehör für große Einsatzflexibilität der Leuchte in Räumen mit unterschiedlichen Stilen, architektonischen Elementen und Materialien.**

RU **Широкий выбор специальных отделок, доступных в качестве стандартной комплектации Yori Evo Ghostrack, и нового дополнительного оборудования, обеспечивают большую гибкость использования прибора и его применения в местах, разнообразных с точки зрения архитектурных деталей и материалов.**



DE **12** Weiß matt bossiert
RU **12** Рельефный белый матовый



DE **C0** Weiß matt Royal
RU **C0** Белый матовый Royal



DE **31** Schwarz matt bossiert
RU **31** Рельефный черный матовый



DE **B0** Schwarz matt Royal
RU **B0** Черный матовый Royal



DE **D0** Messing gebürstet
RU **D0** Латунный с фактурной отделкой



DE **E0** Gold gebürstet
RU **E0** Золотистый с фактурной отделкой



DE **01** Chrom
RU **01** Хром



DE **M0** Aluminium gebürstet
RU **M0** Алюминий с фактурной отделкой



DE **N0** Kupfer gebürstet
RU **N0** Медный с фактурной отделкой



DE **L0** Bronze gebürstet antik
RU **L0** Бронзовый с античной фактурной отделкой

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Mini Ø 43 mm | Precision (1X)







Code example:
X . 1X.FH60 A . HW 12

Accessories: p.410
Spacers/Distanziali: p.412
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: www.reggiani.net
Ghostrack driver: p.412



2,5 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 250 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	1X.FH60	Precision	A	7° Very narrow	HW	2700	>90	215	< 3	01
				B	10° Narrow	HQ	3000	>90	220	< 3	12
				E	22° Medium	WW	3000	>80	253	< 3	31
				H	38° Wide	NN	4000	>80	288	< 3	B0
						LED nominal lumen					C0
											D0
											E0
											L0
											M0
											N0

4 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	1X.FH61	Precision	A	7° Very narrow	HW	2700	>90	410	< 3	01
				B	11° Narrow	HQ	3000	>90	415	< 3	12
				E	23° Medium	WW	3000	>80	485	< 3	31
				H	40° Wide	NN	4000	>80	530	< 3	B0
						LED nominal lumen					C0
											D0
											E0
											L0
											M0
											N0

9 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	1X.FH62	Precision	A	7° Very narrow	HW	2700	>90	725	< 3	01
				B	11° Narrow	HQ	3000	>90	730	< 3	12
				E	23° Medium	WW	3000	>80	845	< 3	31
				H	40° Wide	NN	4000	>80	940	< 3	B0
						LED nominal lumen					C0
											D0
											E0
											L0
											M0
											N0

6,5 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 130 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	1X.FH62	Precision	B	27° Medium	DT	1800-2800	>95	10-550	<4	01
						LED nominal lumen					12
											31
											B0
											C0
											D0
											E0
											L0
											M0
											N0

Mini Ø 43 mm | Performance (1X)

Risk 1 | 0.15 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





0°-90° | 356°

Code example:
X . 1X.FH71 B . HW 12

Accessories: p.411
Spacers/Distanziali: p.412
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net
Ghostrack driver: p.412



4W POWER LED

Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
X	Not included	**1X.FH71**	Performance	**B**	6° Narrow
				E	18° Medium
				H	36° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	410	< 3
HQ	3000	>90	415	< 3
WW	3000	>80	485	< 3
NN	4000	>80	530	< 3

LED nominal lumen

Finishes	
01	
12	
31	
B0	
C0	
D0	
E0	
L0	
M0	
N0	

9W POWER LED

Lumen delivered up to 780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
X	Not included	**1X.FH72**	Performance	**B**	6° Narrow
				E	18° Medium
				H	36° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	725	< 3
HQ	3000	>90	730	< 3
WW	3000	>80	845	< 3
NN	4000	>80	940	< 3

LED nominal lumen

Finishes	
01	
12	
31	
B0	
C0	
D0	
E0	
L0	
M0	
N0	

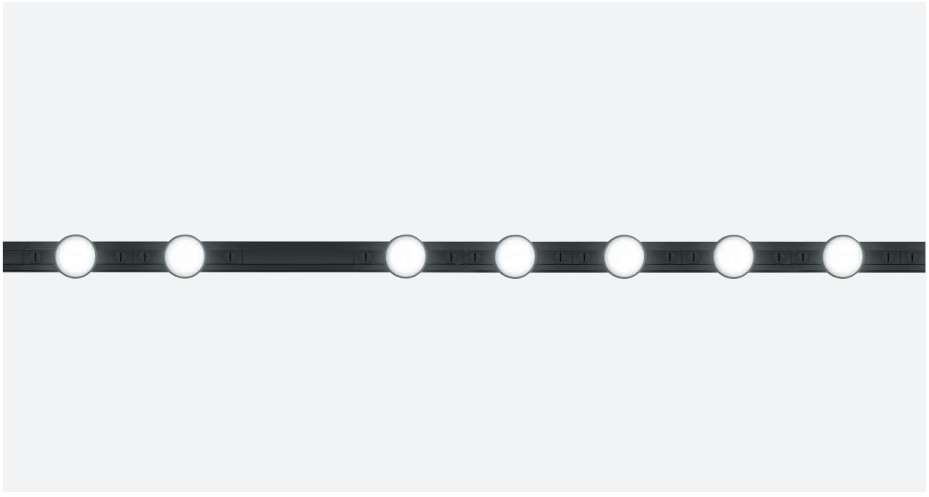

Mini Ø 43 mm | Precision (2X)







Code example:
X . 2X.FH60 A . HW 12

Accessories: p.410
Spacers/Distanziali: p.412
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: www.reggiani.net
Ghostrack driver: p.412



2,5 W POWER LED

Lumen delivered up to 2x250 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	**2X.FH60**	Precision	**A**	7° Very narrow	**HW**	2700	>90	2x215	< 3	**01**
				B	10° Narrow	**HQ**	3000	>90	2x220	< 3	**12**
				E	22° Medium	**WW**	3000	>80	2x253	< 3	**31**
				H	38° Wide	**NN**	4000	>80	2x288	< 3	**B0**
						LED nominal lumen					**C0**
											D0
											E0
											L0
											M0
											N0

4 W POWER LED

Lumen delivered up to 2x435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	**2X.FH61**	Precision	**A**	7° Very narrow	**HW**	2700	>90	2x410	< 3	**01**
				B	11° Narrow	**HQ**	3000	>90	2x415	< 3	**12**
				E	23° Medium	**WW**	3000	>80	2x485	< 3	**31**
				H	40° Wide	**NN**	4000	>80	2x530	< 3	**B0**
						LED nominal lumen					**C0**
											D0
											E0
											L0
											M0
											N0

9 W POWER LED

Lumen delivered up to 2x750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	**2X.FH62**	Precision	**A**	7° Very narrow	**HW**	2700	>90	2x725	< 3	**01**
				B	11° Narrow	**HQ**	3000	>90	2x730	< 3	**12**
				E	23° Medium	**WW**	3000	>80	2x845	< 3	**31**
				H	40° Wide	**NN**	4000	>80	2x940	< 3	**B0**
						LED nominal lumen					**C0**
											D0
											E0
											L0
											M0
											N0

6,5 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 2x130 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	**2X.FH62**	Precision	**B**	27° Medium	**DT**	1800-2800	>95	2x10-550	<4	**01**
						LED nominal lumen					**12**
											31
											B0
											C0
											D0
											E0
											L0
											M0
											N0

Mini Ø 43 mm | Performance (2X)

Risk 1 | 0.30 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . 2X.FH71 B . HW 12

Accessories: p.411
Spacers/Distanziali: p.412
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: www.reggiani.net
Ghostrack driver: p.412



4W POWER LED

Lumen delivered up to 2x450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
X	Not included	**2X.FH71**	Performance	**B**	6° Narrow
				E	18° Medium
				H	36° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2x410	< 3
HQ	3000	>90	2x415	< 3
WW	3000	>80	2x485	< 3
NN	4000	>80	2x530	< 3

LED nominal lumen

Finishes	
01	
12	
31	
B0	
C0	
D0	
E0	
L0	
M0	
N0	

9W POWER LED

Lumen delivered up to 2x780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
X	Not included	**2X.FH72**	Performance	**B**	6° Narrow
				E	18° Medium
				H	36° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2x725	< 3
HQ	3000	>90	2x730	< 3
WW	3000	>80	2x845	< 3
NN	4000	>80	2x940	< 3

LED nominal lumen

Finishes	
01	
12	
31	
B0	
C0	
D0	
E0	
L0	
M0	
N0	

Mini Ø 43 mm | Precision | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26400.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26408.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26557.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26416.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K / Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26424.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K / Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26432.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26565.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26573.0000





Description	Code
Ghost lock - max 3,5kg Für senkrechte Montage/ Для вертикального монтажа	0.26508.00



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26440.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26448.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26456.0000



Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26460.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26468.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26476.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26484.0000



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26488.00	12 31



Description	Code	Finishes
Snoot, kurz/ Короткий тубус	0.26556.00	12 31

Mini Ø 43 mm | Performance | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26401.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26409.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26558.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26417.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K / Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26425.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26433.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26566.0000





Description	Code
Ghost lock - max 3,5kg Für senkrechte Montage/ Для вертикального монтажа	0.26508.00



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26574.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26441.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26449.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26492.0000

Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26461.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26469.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26480.0000



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26496.00	12 31

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Mini Ø 43 mm | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

Description
Abstandshalter - 110mm/
Проставка - 110мм

Code
0.26500.0000

Description
Abstandshalter - 220mm/
Проставка - 220мм

Code
0.26501.0000



Description
Abstandshalter - 300mm/
Проставка - 300мм

p. 402

Code
0.26502.0000



Description
Abstandshalter - 400mm/
Проставка - 400мм

p. 402

Code
0.26503.0000



Description
Abstandshalter - 600mm/
Проставка - 600мм

p. 402

Code
0.26504.0000



Description
Abstandshalter - 800mm/
Проставка - 800мм

p. 402

Code
0.26505.0000



Description
Abstandshalter - 1000mm/
Проставка - 1000мм

p. 402

Code
0.26506.0000



Description
Abstandshalter - 1200mm/
Проставка - 1200мм

p. 402

Code
0.26507.0000

Mini Ø 43 mm | Electrical Devices

Ghostrack driver

2,5 W **POWER LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. info	mA	Connectable fixtures
On/Off	**0.30456.0000**	-		220-240Vac / 50/60Hz	700	Min-Max: 8-14 (1X); 4-7 (2X)
DALI	**D.30456.0000**	-		120-277Vac / 50/60Hz	700	Min-Max: 4-14 (1X); 2-7 (2X)

4 W **POWER LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. info	mA	Connectable fixtures
On/Off	**0.30451.0000**	-		220-240Vac / 50/60Hz	350	Min-Max: 3-4 (1X); 2 (2X)
DALI	**D.30451.0000**	-		120-277Vac / 50/60Hz	350	Min-Max: 1-4 (1X); 1-2 (2X)

9 W **POWER LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. info	mA	Connectable fixtures
On/Off	**0.30453.0000**	-		220-240Vac / 50/60Hz	700	Min-Max: 3-4 (1X); 2 (2X)
DALI	**D.30453.0000**	-		120-277Vac / 50/60Hz	700	Min-Max: 1-4 (1X); 1-2 (2X)

6,5 W **Warm dimming COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. info	mA	Connectable fixtures
DALI	**D.30453.0000**	-		120-277Vac / 50/60Hz	700	Min-Max: 2-5 (1X); 1-2 (2X)

Create your Custom Cluster:
from 1 to 14 Yori Evo Ghostrack Mini (Ø43 mm)



Ghostrack driver | Single Mini Ø43 mm (1X) | Double Mini Ø 43 mm (2X)

Yori Evo Ghostrack

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 60 mm | Precision



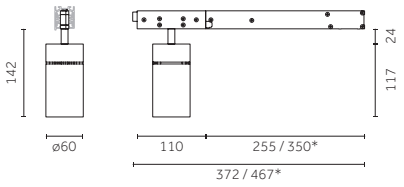



Code example:
0 . 1X.GH62 B . HC 01

Accessories: p.420
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

9 W COB LED

Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**1X.GH62**	Precision	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	20° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	960	< 2
HW	2700	>90	1050	< 2
HQ	3000	>90	1100	< 2
WW	3000	>80	1300	< 3
NN	4000	>80	1360	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01 **12** **31** **B0** **C0** **D0** **E0** **L0** **M0** **N0**

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**1X.GH63**	Precision	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	20° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1250	< 2
HW	2700	>90	1370	< 2
HQ	3000	>90	1420	< 2
WW	3000	>80	1700	< 3
NN	4000	>80	1775	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01 **12** **31** **B0** **C0** **D0** **E0** **L0** **M0** **N0**

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**1X.GH64**	Precision	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	20° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1700	< 2
HW	2700	>90	1870	< 2
HQ	3000	>90	1920	< 2
WW	3000	>80	2320	< 3
NN	4000	>80	2400	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01 **12** **31** **B0** **C0** **D0** **E0** **L0** **M0** **N0**

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version		Optics	
D	*DALI	**1X.GH63**	Precision	**B**	27° Medium

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-1000	<4

LED nominal lumen

Finishes
01 **12** **31** **B0** **C0** **D0** **E0** **L0** **M0** **N0**

Ø 60 mm | Performance

Risk 1 | 0.36 kg | IP20 | 850° | CB | EAC



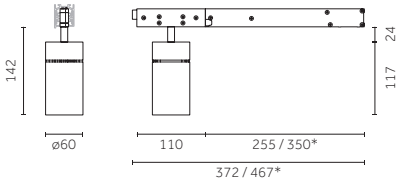

0°-90° | 356°

Code example:
0 . 1X.GH72 B . HC 01

Accessories: p.421
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

9 W COB LED

Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**1X.GH72**	Performance	**B**	13° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				H	40° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	960	< 2
HW	2700	>90	1050	< 2
HQ	3000	>90	1100	< 2
WW	3000	>80	1300	< 3
NN	4000	>80	1360	< 3

LED nominal lumen

Finishes	
01	
12	
31	
B0	
C0	
D0	
E0	
L0	
M0	
N0	

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**1X.GH73**	Performance	**B**	13° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				H	40° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1250	< 2
HW	2700	>90	1370	< 2
HQ	3000	>90	1420	< 2
WW	3000	>80	1700	< 3
NN	4000	>80	1775	< 3

LED nominal lumen

Finishes	
01	
12	
31	
B0	
C0	
D0	
E0	
L0	
M0	
N0	

17 W COB LED

Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**1X.GH74**	Performance	**B**	13° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				H	40° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1700	< 2
HW	2700	>90	1870	< 2
HQ	3000	>90	1920	< 2
WW	3000	>80	2320	< 3
NN	4000	>80	2400	< 3

LED nominal lumen

Finishes	
01	
12	
31	
B0	
C0	
D0	
E0	
L0	
M0	
N0	

Ø 60 mm | Precision (2X)

Risk 1 | 0.36 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



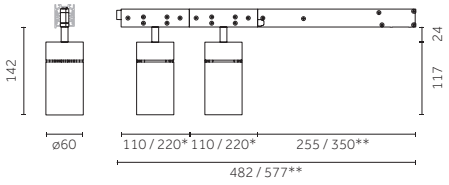



Code example:
0 . 2X.GH62 B . HC 01

Accessories: p.420
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Erhältlich mit 220-mm-Adapter/
*Предлагается с адаптером на 220 мм

9 W COB LED

Lumen delivered up to 2x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**2X.GH62**	Precision	**B**	12° Narrow
D	**DALI			**E**	20° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	2x960	< 2
HW	2700	>90	2x1050	< 2
HQ	3000	>90	2x1100	< 2
WW	3000	>80	2x1300	< 3
NN	4000	>80	2x1360	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED

Lumen delivered up to 2x1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**2X.GH63**	Precision	**B**	12° Narrow
D	**DALI			**E**	20° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	2x1250	< 2
HW	2700	>90	2x1370	< 2
HQ	3000	>90	2x1420	< 2
WW	3000	>80	2x1700	< 3
NN	4000	>80	2x1775	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED

Lumen delivered up to 2x1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**2X.GH64**	Precision	**B**	12° Narrow
D	**DALI			**E**	20° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	2x1700	< 2
HW	2700	>90	2x1870	< 2
HQ	3000	>90	2x1920	< 2
WW	3000	>80	2x2320	< 3
NN	4000	>80	2x2400	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

Ø 60 mm | Performance (2X)

Risk 1 | 0.36 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



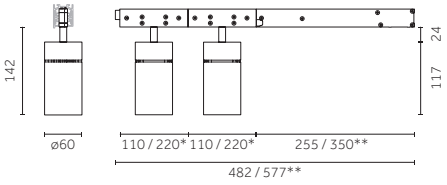



Code example:
0 . 2X.GH72 B . HC 01

Accessories: p.421
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Erhältlich mit 220-mm-Adapter/
*Предлагается с адаптером на 220 мм

9W COB LED

Lumen delivered up to 2x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**2X.GH72**	Performance	**B**	13° Narrow
D	**DALI			**E**	24° Medium
				H	40° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	2x960	< 2
HW	2700	>90	2x1050	< 2
HQ	3000	>90	2x1100	< 2
WW	3000	>80	2x1300	< 3
NN	4000	>80	2x1360	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

12W COB LED

Lumen delivered up to 2x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**2X.GH73**	Performance	**B**	13° Narrow
D	**DALI			**E**	24° Medium
				H	40° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	2x1250	< 2
HW	2700	>90	2x1370	< 2
HQ	3000	>90	2x1420	< 2
WW	3000	>80	2x1700	< 3
NN	4000	>80	2x1775	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

17W COB LED

Lumen delivered up to 2x2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**2X.GH74**	Performance	**B**	13° Narrow
D	**DALI			**E**	24° Medium
				H	40° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	2x1700	< 2
HW	2700	>90	2x1870	< 2
HQ	3000	>90	2x1920	< 2
WW	3000	>80	2x2320	< 3
NN	4000	>80	2x2400	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 60 mm | Precision (3X)



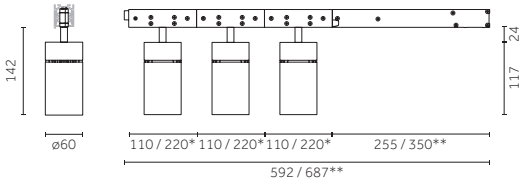



Code example:
0 . 3X.GH62 B . HC 01

Accessories: p.420
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: www.reggiani.net

Notes:
*Erhältlich mit 220-mm-Adapter/
*Предлагается с адаптером на 220 мм

9 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**3X.GH62**	Precision	**B**	12° Narrow
D	**DALI			**E**	20° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	3x960	< 2
HW	2700	>90	3x1050	< 2
HQ	3000	>90	3x1100	< 2
WW	3000	>80	3x1300	< 3
NN	4000	>80	3x1360	< 3

LED nominal lumen

Finishes: **01**, **12**, **31**, **B0**, **C0**, **D0**, **E0**, **L0**, **M0**, **N0**

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**3X.GH63**	Precision	**B**	12° Narrow
D	**DALI			**E**	20° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	3x1250	< 2
HW	2700	>90	3x1370	< 2
HQ	3000	>90	3x1420	< 2
WW	3000	>80	3x1700	< 3
NN	4000	>80	3x1775	< 3

LED nominal lumen

Finishes: **01**, **12**, **31**, **B0**, **C0**, **D0**, **E0**, **L0**, **M0**, **N0**

Ø 60 mm | Performance (3X)



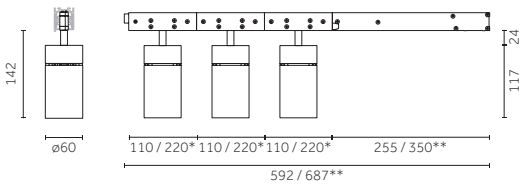



Code example:
0 . 3X.GH72 B . HC 01

Accessories: p.421
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: www.reggiani.net

Notes:
*Erhältlich mit 220-mm-Adapter/
*Предлагается с адаптером на 220 мм

9 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**3X.GH72**	Performance	**B**	13° Narrow
D	**DALI			**E**	24° Medium
				H	40° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	3x960	< 2
HW	2700	>90	3x1050	< 2
HQ	3000	>90	3x1100	< 2
WW	3000	>80	3x1300	< 3
NN	4000	>80	3x1360	< 3

LED nominal lumen

Finishes: **01**, **12**, **31**, **B0**, **C0**, **D0**, **E0**, **L0**, **M0**, **N0**

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**3X.GH73**	Performance	**B**	13° Narrow
D	**DALI			**E**	24° Medium
				H	40° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	3x1250	< 2
HW	2700	>90	3x1370	< 2
HQ	3000	>90	3x1420	< 2
WW	3000	>80	3x1700	< 3
NN	4000	>80	3x1775	< 3

LED nominal lumen

Finishes: **01**, **12**, **31**, **B0**, **C0**, **D0**, **E0**, **L0**, **M0**, **N0**

Ø 60 mm | Precision (4X)

Risk 1 | 0.36 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



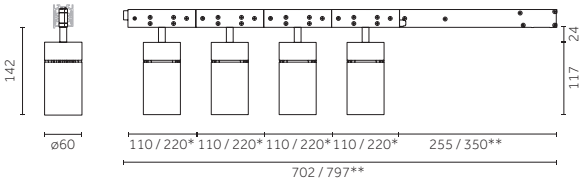

0°-90° | 356°

Code example:
0 . 4X.GH62 B . HC 01

Accessories: p.420
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Erhältlich mit 220-mm-Adapter/
*Предлагается с адаптером на 220 мм

9W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**4X.GH62**	Precision	**B**	12° Narrow
D	**DALI			**E**	40° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	4x960	< 2
HW	2700	>90	4x1050	< 2
HQ	3000	>90	4x1100	< 2
WW	3000	>80	4x1300	< 3
NN	4000	>80	4x1360	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

Ø 60 mm | Performance (4X)

Risk 1 | 0.36 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



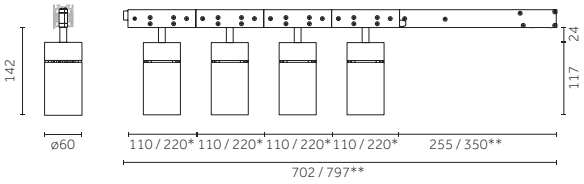

0°-90° | 356°

Code example:
0 . 4X.GH72 B . HC 01

Accessories: p.421
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Erhältlich mit 220-mm-Adapter/
*Предлагается с адаптером на 220 мм

9W **COB LED** — Lumen delivered up to 3x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**4X.GH72**	Performance	**B**	13° Narrow
D	**DALI			**E**	24° Medium
				H	40° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	4x960	< 2
HW	2700	>90	4x1050	< 2
HQ	3000	>90	4x1100	< 2
WW	3000	>80	4x1300	< 3
NN	4000	>80	4x1360	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

Ø 60 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description	Code
Precision - Eng strahlend/ Precision - Узкий пучок (12°-9W, 12W, 17W)	0.35125.0000

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: **1X.GH63B.DT**




Description	Code
Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (20°-9W, 12W, 17W)	0.35126.0000

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: **1X.GH63B.DT**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26402.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26442.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26450.0000



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26410.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26457.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26559.0000

Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26462.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26418.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26470.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26426.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26477.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26434.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26485.0000

Description	Code	Finishes
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26567.0000	



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26489.00	12 31



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26575.0000




Description	Code
Ghost lock - max 3,5kg Für senkrechte Montage/ Для вертикального монтажа	0.26508.00

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка




Description	Code	Finishes
Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ Формирователь пучка, форма пучка - квадратная	0.26651.00	21




Description	Code	Finishes
Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / Формирователь пучка, форма пучка - круглая	0.26650.00	21

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 60 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(13°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35145.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(40°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35147.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(24°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35146.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26403.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26576.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26443.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26411.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26451.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26560.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26493.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26419.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26463.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26427.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26471.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26435.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26481.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26568.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26497.00

Finishes
12
31




Description
Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/
Для вертикального монтажа

Code
0.26508.00

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка




Description
Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

Code
0.26651.00

Finishes
21




Description
Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

Code
0.26650.00

Finishes
21

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 60 mm | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

Description
Abstandshalter - 110mm/
Проставка - 110мм

Code
0.26500.0000

Description
Abstandshalter - 220mm/
Проставка - 220mm

Code
0.26501.0000



Description
Abstandshalter - 300mm/
Проставка - 300мм

p. 402

Code
0.26502.0000



Description
Abstandshalter - 400mm/
Проставка - 400мм

p. 402

Code
0.26503.0000



Description
Abstandshalter - 600mm/
Проставка - 600мм

p. 402

Code
0.26504.0000



Description
Abstandshalter - 800mm/
Проставка - 800мм

p. 402

Code
0.26505.0000



Description
Abstandshalter - 1000mm/
Проставка - 1000мм

p. 402

Code
0.26506.0000



Description
Abstandshalter - 1200mm/
Проставка - 1200мм

p. 402

Code
0.26507.0000

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Ø 75 mm | Precision

Risk 1 | 0.58 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



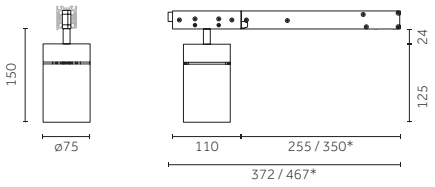

0°-90° | 356°

Code example:
0 . 1X.LH63 B . HC 01

Accessories: p.429
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W COB LED — Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**1X.LH63**	Precision	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1323	< 2
HW	2700	>90	1491	< 2
HQ	3000	>90	1533	< 2
WW	3000	>80	1859	< 3
NN	4000	>80	1920	< 3

LED nominal lumen

Finishes: 01, 12, 31, B0, C0, D0, E0, L0, M0, N0

17 W COB LED — Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**1X.LH64**	Precision	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1834	< 2
HW	2700	>90	2067	< 2
HQ	3000	>90	2122	< 2
WW	3000	>80	2582	< 3
NN	4000	>80	2665	< 3

LED nominal lumen

Finishes: 01, 12, 31, B0, C0, D0, E0, L0, M0, N0

17 W COB LED — Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**1X.NH64**	Precision	**A**	7° Very narrow
D	*DALI				

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1700	< 2
HW	2700	>90	1870	< 2
HQ	3000	>90	1920	< 2
WW	3000	>80	2320	< 3
NN	4000	>80	2400	< 3

LED nominal lumen

Finishes: 01, 12, 31, B0, C0, D0, E0, L0, M0, N0

24 W COB LED — Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**1X.LH66**	Precision	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	2476	< 2
HW	2700	>90	2792	< 2
HQ	3000	>90	2860	< 2
WW	3000	>80	3487	< 3
NN	4000	>80	3602	< 3

LED nominal lumen

Finishes: 01, 12, 31, B0, C0, D0, E0, L0, M0, N0

28 W COB LED — Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**1X.LH67**	Precision	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	2777	< 2
HW	2700	>90	3137	< 2
HQ	3000	>90	3207	< 2
WW	3000	>80	3898	< 3
NN	4000	>80	4054	< 3

LED nominal lumen

Finishes: 01, 12, 31, B0, C0, D0, E0, L0, M0, N0



Code example:
0 . 1X.LH66 B . DT 01

Accessories: p.429
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

25 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 1100 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM
D	*DALI	**1X.LH66**	Precision	**B**	25° Medium	**DT**	1700-3000	>95	100-2500	<4

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

Ø 75 mm | Performance

Risk 1 | 0.58 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



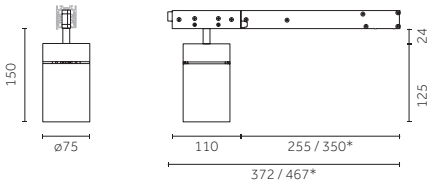



Code example:
0 . 1X.LH73 B . HW 12

Accessories: p.430
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM
0	On-Off	**1X.LH73**	Performance	**B**	12° Narrow	**HC**	3000	>98	1323	<2
D	*DALI			**E**	24° Medium	**HW**	2700	>90	1491	<2
				H	48° Wide	**HQ**	3000	>90	1533	<2
				K	- Without optics	**WW**	3000	>80	1859	<3
						NN	4000	>80	1920	<3

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM
0	On-Off	**1X.LH74**	Performance	**B**	12° Narrow	**HC**	3000	>98	1834	<2
D	*DALI			**E**	24° Medium	**HW**	2700	>90	2067	<2
				H	48° Wide	**HQ**	3000	>90	2122	<2
				K	- Without optics	**WW**	3000	>80	2582	<3
						NN	4000	>80	2665	<3

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM
0	On-Off	**1X.LH76**	Performance	**B**	12° Narrow	**HC**	3000	>98	2476	<2
D	*DALI			**E**	24° Medium	**HW**	2700	>90	2792	<2
				H	48° Wide	**HQ**	3000	>90	2860	<2
				K	- Without optics	**WW**	3000	>80	3487	<3
						NN	4000	>80	3602	<3

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

28 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM
0	On-Off	**1X.LH77**	Performance	**B**	12° Narrow	**HC**	3000	>98	2777	<2
D	*DALI			**E**	24° Medium	**HW**	2700	>90	3137	<2
				H	48° Wide	**HQ**	3000	>90	3207	<2
				K	- Without optics	**WW**	3000	>80	3898	<3
						NN	4000	>80	4054	<3

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 75 mm | Precision (2X)



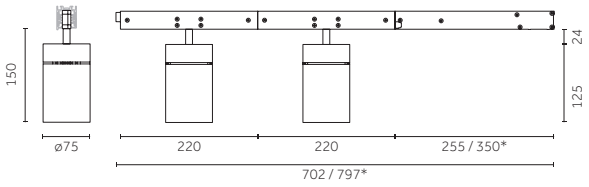

0°-90° 356°

Code example:
0 . 2X.LH62 B . HW 01

Accessories: p.429
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

9 W COB LED

Lumen delivered up to 2x 1450 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**2X.LH62**	Precision	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1215	< 2
HW	2700	>90	1370	< 2
HQ	3000	>90	1410	< 2
WW	3000	>80	1710	< 3
NN	4000	>80	1765	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED

Lumen delivered up to 2x1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**2X.LH63**	Precision	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1323	< 2
HW	2700	>90	1491	< 2
HQ	3000	>90	1533	< 2
WW	3000	>80	1859	< 3
NN	4000	>80	1920	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED

Lumen delivered up to 2x1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**2X.NH64**	Precision	**A**	7° Very narrow
D	*DALI				

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1700	< 2
HW	2700	>90	1870	< 2
HQ	3000	>90	1920	< 2
WW	3000	>80	2320	< 3
NN	4000	>80	2400	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED

Lumen delivered up to 2x2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**2X.LH64**	Precision	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1834	< 2
HW	2700	>90	2067	< 2
HQ	3000	>90	2122	< 2
WW	3000	>80	2582	< 3
NN	4000	>80	2665	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

Ø 75 mm | Performance (2X)

Risk 1 | 0.58 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



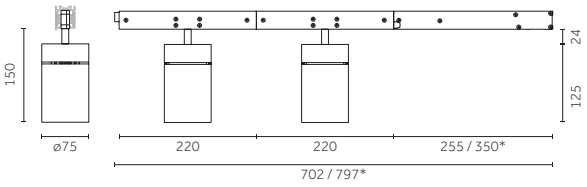

0°-90° | 356°

Code example:
0 . 2X.LH72 B . HW 12

Accessories: p.430
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

9W COB LED

Lumen delivered up to 2x1650 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**2X.LH72**	Performance	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				H	48° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1215	< 2
HW	2700	>90	1370	< 2
HQ	3000	>90	1410	< 2
WW	3000	>80	1710	< 3
NN	4000	>80	1765	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

12W COB LED

Lumen delivered up to 2x1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**2X.LH73**	Performance	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				H	48° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1323	< 2
HW	2700	>90	1491	< 2
HQ	3000	>90	1533	< 2
WW	3000	>80	1859	< 3
NN	4000	>80	1920	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

17W COB LED

Lumen delivered up to 2x2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**2X.LH74**	Performance	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				H	48° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1834	< 2
HW	2700	>90	2067	< 2
HQ	3000	>90	2122	< 2
WW	3000	>80	2582	< 3
NN	4000	>80	2665	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01
12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

Ø 75 mm | Precision (3X)



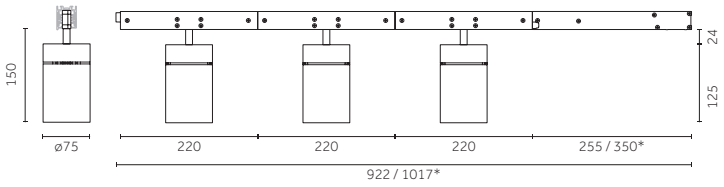

0°-90° 356°

Code example:
0 . 3X.LH62 B . HW 01

Accessories: p.429
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Photometric data:
www.reggiani.net

9 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3x1450 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**3X.LH62**	Precision	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1215	<2
HW	2700	>90	1370	<2
HQ	3000	>90	1410	<2
WW	3000	>80	1710	<3
NN	4000	>80	1765	<3

LED nominal lumen

Finishes
01 **12** **31** **B0** **C0** **D0** **E0** **L0** **M0** **N0**

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3x1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**3X.LH63**	Precision	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1323	<2
HW	2700	>90	1491	<2
HQ	3000	>90	1533	<2
WW	3000	>80	1859	<3
NN	4000	>80	1920	<3

LED nominal lumen

Finishes
01 **12** **31** **B0** **C0** **D0** **E0** **L0** **M0** **N0**

Ø 75 mm | Performance (3X)



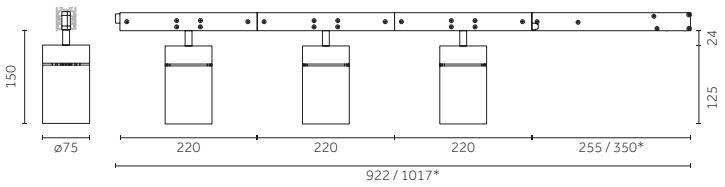

0°-90° 356°

Code example:
0 . 3X.LH72 B . HW 01

Accessories: p.430
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

9 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3x1650 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**3X.LH72**	Performance	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				H	48° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1215	<2
HW	2700	>90	1370	<2
HQ	3000	>90	1410	<2
WW	3000	>80	1710	<3
NN	4000	>80	1765	<3

LED nominal lumen

Finishes
01 **12** **31** **B0** **C0** **D0** **E0** **L0** **M0** **N0**

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3x1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**3X.LH73**	Performance	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				H	48° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1323	<2
HW	2700	>90	1491	<2
HQ	3000	>90	1533	<2
WW	3000	>80	1859	<3
NN	4000	>80	1920	<3

LED nominal lumen

Finishes
01 **12** **31** **B0** **C0** **D0** **E0** **L0** **M0** **N0**

Ø 75 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description	Code
Precision - Eng strahlend/ Precision - Узкий пучок (12°-12W, 17W, 24W, 28W)	0.35130.0000

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: **1X.NH64A / 2X.NH64A / 1X.LH66B.DT**




Description	Code
Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (24°-12W, 17W, 24W, 28W)	0.35131.0000

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: **1X.NH64A / 2X.NH64A / 1X.LH66B.DT**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26404.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26444.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26452.0000



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26412.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26458.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26561.0000



Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26464.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26420.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26472.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K / Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26428.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26478.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K / Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26436.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26486.0000



Description	Code	Finishes
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26569.0000	



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26490.00	12 31



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26577.0000




Description	Code
Ghost lock - max 3,5kg Für senkrechte Montage/ Для вертикального монтажа	0.26508.00

Ø 75 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35150.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(48°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35152.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35151.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26405.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26578.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26445.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26413.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26453.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26562.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26494.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26421.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26465.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26429.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26473.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26437.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26482.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26570.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26498.00

Finishes
12
31




Description
Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/
Для вертикального монтажа

Code
0.26508.00

Ø 75 mm | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

Description
Abstandshalter - 110mm/
Проставка - 110мм

Code
0.26500.0000

Description
Abstandshalter - 220mm/
Проставка - 220мм

Code
0.26501.0000



Description
Abstandshalter - 300mm/
Проставка - 300мм

p. 00

Code
0.26502.0000



Description
Abstandshalter - 400mm/
Проставка - 400мм

p. 00

Code
0.26503.0000



Description
Abstandshalter - 600mm/
Проставка - 600мм

p. 00

Code
0.26504.0000



Description
Abstandshalter - 800mm/
Проставка - 800мм

p. 00

Code
0.26505.0000



Description
Abstandshalter - 1000mm/
Проставка - 1000мм

p. 00

Code
0.26506.0000



Description
Abstandshalter - 1200mm/
Проставка - 1200мм

p. 00

Code
0.26507.0000



Ø 95 mm | Precision



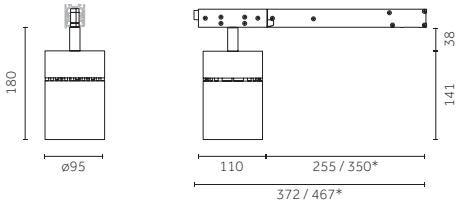

0°-90° 356°

Code example:
0 . 1X.MH63 B . HC 01

Accessories: p.437
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**1X.MH63** Precision	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	1323	< 2	**01**
D *DALI		**E** 24° Medium	**HW**	2700	>90	1491	< 2	**12**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	1533	< 2	**31**
			WW	3000	>80	1859	< 3	**B0**
			NN	4000	>80	1920	< 3	**C0**
			LED nominal lumen					**D0**
								E0
								L0
								M0
								N0

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**1X.PH64** Precision	**A** 7° Very narrow	**HC**	3000	>98	1700	< 2	**01**
D *DALI			**HW**	2700	>90	1870	< 2	**12**
			HQ	3000	>90	1920	< 2	**31**
			WW	3000	>80	2320	< 3	**B0**
			NN	4000	>80	2400	< 3	**C0**
			LED nominal lumen					**D0**
								E0
								L0
								M0
								N0

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**1X.MH64** Precision	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	2067	< 2	**01**
D *DALI		**E** 24° Medium	**HW**	2700	>90	2122	< 2	**12**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	2582	< 2	**31**
			WW	3000	>80	2665	< 3	**B0**
			NN	4000	>80	1834	< 3	**C0**
			LED nominal lumen					**D0**
								E0
								L0
								M0
								N0

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**1X.MH66** Precision	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	2476	< 2	**01**
D *DALI		**E** 24° Medium	**HW**	2700	>90	2792	< 2	**12**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	2860	< 2	**31**
			WW	3000	>80	3487	< 3	**B0**
			NN	4000	>80	3602	< 3	**C0**
			LED nominal lumen					**D0**
								E0
								L0
								M0
								N0

33 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**1X.MH68** Precision	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	3142	< 2	**01**
D *DALI		**E** 24° Medium	**HW**	2700	>90	3635	< 2	**12**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	3735	< 2	**31**
			WW	3000	>80	4510	< 3	**B0**
			NN	4000	>80	4695	< 3	**C0**
			LED nominal lumen					**D0**
								E0
								L0
								M0
								N0

0°-90° 356°

Code example:
0 . 1X.MH68 B . DT 01

Accessories: p.437
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

33 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
X Not included	**1X.MH68** Precision	**B** 25° Medium	**DT**	1700-3000	>95	100-3100	<4

LED nominal lumen

Finishes: 01, 12, 31, B0, C0, D0, E0, L0, M0, N0

Ø 95 mm | Performance

Risk 1 | 0.90 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



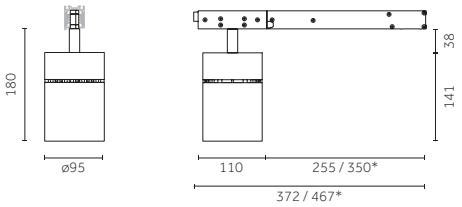

0°-90° 356°

Code example:
0 . 1X.MH73 B . HW 12

Accessories: p.438
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
0 On-Off	**1X.MH73** Performance	**B** 10° Narrow	**HC**	3000	>98	1323	<2
D *DALI		**E** 20° Medium	**HW**	2700	>90	1491	<2
		H 31° Wide	**HQ**	3000	>90	1533	<2
		K - Without optics	**WW**	3000	>80	1859	<3
			NN	4000	>80	1920	<3

LED nominal lumen

Finishes: 01, 12, 31, B0, C0, D0, E0, L0, M0, N0

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
0 On-Off	**1X.MH74** Performance	**B** 10° Narrow	**HC**	3000	>98	1834	<2
D *DALI		**E** 20° Medium	**HW**	2700	>90	2067	<2
		H 31° Wide	**HQ**	3000	>90	2122	<2
		K - Without optics	**WW**	3000	>80	2582	<3
			NN	4000	>80	2665	<3

LED nominal lumen

Finishes: 01, 12, 31, B0, C0, D0, E0, L0, M0, N0

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
0 On-Off	**1X.MH76** Performance	**B** 10° Narrow	**HC**	3000	>98	2476	<2
D *DALI		**E** 20° Medium	**HW**	2700	>90	2792	<2
		H 31° Wide	**HQ**	3000	>90	2860	<2
		K - Without optics	**WW**	3000	>80	3487	<3
			NN	4000	>80	3602	<3

LED nominal lumen

Finishes: 01, 12, 31, B0, C0, D0, E0, L0, M0, N0

33 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM
0 On-Off	**1X.MH78** Performance	**B** 10° Narrow	**HC**	3000	>98	3142	<2
D *DALI		**E** 20° Medium	**HW**	2700	>90	3635	<2
		H 31° Wide	**HQ**	3000	>90	3735	<2
		K - Without optics	**WW**	3000	>80	4510	<3
			NN	4000	>80	4695	<3

LED nominal lumen

Finishes: 01, 12, 31, B0, C0, D0, E0, L0, M0, N0

Ø 95 mm | Precision (2X)

Risk 1 | 0.90 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



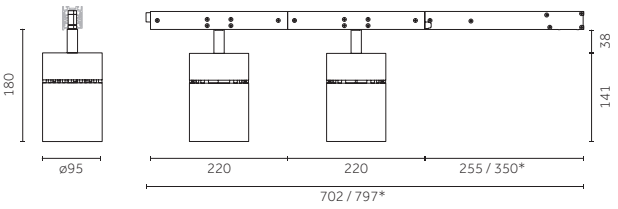

0°-90° | 356°

Code example:
0 . 2X.MH63 B . HC 01

Accessories: p.437
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**2X.MH63**	Precision	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1323	< 2
HW	2700	>90	1491	< 2
HQ	3000	>90	1533	< 2
WW	3000	>80	1859	< 3
NN	4000	>80	1920	< 3

LED nominal lumen

Finishes: 01, 12, 31, B0, C0, D0, E0, L0, M0, N0

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**2X.PH64**	Precision	**A**	7° Very narrow
D	*DALI				

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1700	< 2
HW	2700	>90	1870	< 2
HQ	3000	>90	1920	< 2
WW	3000	>80	2320	< 3
NN	4000	>80	2400	< 3

LED nominal lumen

Finishes: 01, 12, 31, B0, C0, D0, E0, L0, M0, N0

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**2X.MH64**	Precision	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1834	< 2
HW	2700	>90	2067	< 2
HQ	3000	>90	2122	< 2
WW	3000	>80	2582	< 3
NN	4000	>80	2665	< 3

LED nominal lumen

Finishes: 01, 12, 31, B0, C0, D0, E0, L0, M0, N0

Ø 95 mm | Performance (2X)

Risk 1 | 0.90 kg | IP20 | 850°



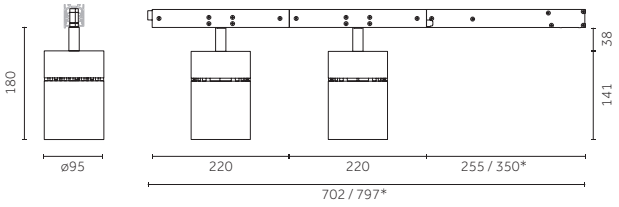



Code example:
0 . 2X.MH73 B . HC 01

Accessories: p.438
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W COB LED

Lumen delivered up to 2x1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**2X.MH73**	Performance	**B**	10° Narrow
D	*DALI			**E**	20° Medium
				H	31° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1323	< 2
HW	2700	>90	1491	< 2
HQ	3000	>90	1533	< 2
WW	3000	>80	1859	< 3
NN	4000	>80	1920	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01 **12** **31** **B0** **C0** **D0** **E0** **L0** **M0** **N0**

17 W COB LED

Lumen delivered up to 2x2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**2X.MH74**	Performance	**B**	10° Narrow
D	*DALI			**E**	20° Medium
				H	31° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1834	< 2
HW	2700	>90	2067	< 2
HQ	3000	>90	2122	< 2
WW	3000	>80	2582	< 3
NN	4000	>80	2665	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01 **12** **31** **B0** **C0** **D0** **E0** **L0** **M0** **N0**

Ø 95 mm | Precision (3X)

Risk 1 | 0.90 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



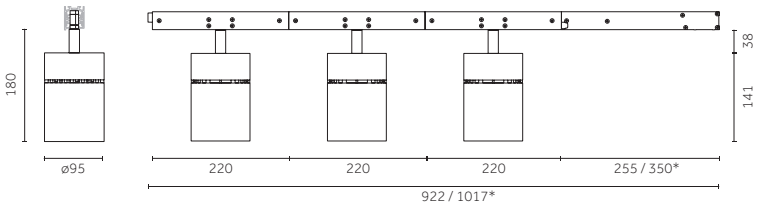

0°-90° | 356°

Code example:
0 . 3X.MH63 B . HC 01

Accessories: p.437
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED**

Lumen delivered up to 3x1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**3X.MH63**	Precision	**B**	12° Narrow
D	*DALI			**E**	24° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1323	< 2
HW	2700	>90	1491	< 2
HQ	3000	>90	1533	< 2
WW	3000	>80	1859	< 3
NN	4000	>80	1920	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01 **12** **31** **B0** **C0** **D0** **E0** **L0** **M0** **N0**

Ø 95 mm | Performance (3X)

Risk 1 | 0.95 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



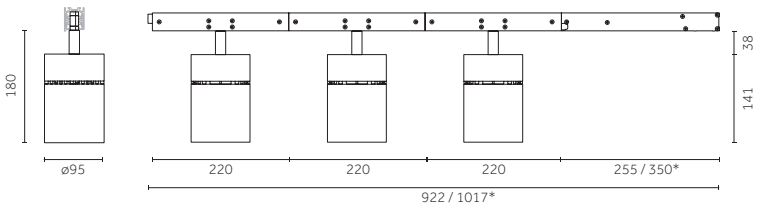

0°-90° | 356°

Code example:
0 . 3X.MH73 B . HC 01

Accessories: p.438
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED**

Lumen delivered up to 3x1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**3X.MH73**	Performance	**B**	10° Narrow
D	*DALI			**E**	20° Medium
				H	31° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1323	< 3
HW	2700	>90	1491	< 3
HQ	3000	>90	1533	< 3
WW	3000	>80	1859	< 3
NN	4000	>80	1920	< 3

LED nominal lumen

Finishes
01 **12** **31** **B0** **C0** **D0** **E0** **L0** **M0** **N0**

Ø 95 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Precision - Eng strahlend /
Precision - Узкий пучок
(12°-12W, 17W, 24W, 33W)

Code
0.35135.0000

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: **1X.PH64A / 2X.PH64A / 1X.MH68B.DT**




Description
Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок
(24°-12W, 17W, 24W, 33W)

Code
0.35136.0000

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: **1X.PH64A / 2X.PH64A / 1X.MH68B.DT**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26406.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26446.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26454.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26414.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26459.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26563.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26466.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26422.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26474.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26430.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26479.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26438.0000



Description
Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

Code
0.26487.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26571.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26491.00

Finishes
12
31



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26579.0000




Description
Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/
Для вертикального монтажа

Code
0.26508.00

Ø 95 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(10°-12W, 17W, 24W, 33W)

Code
0.35155.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(20°-12W, 17W, 24W, 33W)

Code
0.35156.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(31°-12W, 17W, 24W, 33W)

Code
0.35157.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26407.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26580.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26447.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26415.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26455.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26564.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26495.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26423.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26467.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26431.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26475.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26439.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26483.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26572.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26499.00

Finishes
12
31




Description
Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/
Для вертикального монтажа

Code
0.26508.00

Ø 95 mm | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

Description
Abstandshalter - 110mm/
Проставка - 110мм

Code
0.26500.0000

Description
Abstandshalter - 220mm/
Проставка - 220мм

Code
0.26501.0000



Description
Abstandshalter - 300mm/
Проставка - 300мм

p. 402

Code
0.26502.0000



Description
Abstandshalter - 400mm/
Проставка - 400мм

p. 402

Code
0.26503.0000



Description
Abstandshalter - 600mm/
Проставка - 600мм

p. 402

Code
0.26504.0000



Description
Abstandshalter - 800mm/
Проставка - 800мм

p. 402

Code
0.26505.0000



Description
Abstandshalter - 1000mm/
Проставка - 1000мм

p. 402

Code
0.26506.0000



Description
Abstandshalter - 1200mm/
Проставка - 1200мм

p. 402

Code
0.26507.0000

Yori Evo Box

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori
Evo Box

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori Evo Box

DE Als Weiterentwicklung des Stromschienenstrahlers Yori Track erweitert Yori Evo Box die spezifischen Besonderheiten der Yori-Reihe in einer neuen flexiblen Leuchte mit schlichtem und elegantem Design. Es gibt sie in vier verschiedenen Größen und mit den neuen Optiken Precision und Performance, die sich durch einen flexiblen Einsatz in Sachen Wirkungsgrad, Ausstrahlungswinkel und Intensität auszeichnen. Ein weiterer Pluspunkt der Familie ist die große Zubehörauswahl, die für noch mehr Vielseitigkeit sorgt.

RU Плод развития и эволюции прожектора Yori Track для установки на шине, Yori Evo Box расширяет специфические особенности семейства Yori в новом и гибком приборе с простым и элегантным дизайном. Доступный в четырех вариантах размера, он оснащен новой оптикой Precision и Performance, характеризующейся многочисленными вариантами производительности, угла раскрытия светового пучка и яркости. Дополнительное оборудование, предназначенное для этого семейства, делает этот прибор еще более универсальным.



DE Version mit eingebautem Dimmer
RU Вариант со встроенным диммером



Ø 43 mm | Precision

Risk 1 | 0.50 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Phase-cut / Dali / Dimmer on board / Bluetooth







Code example:
0 . FH81 A . HW 12

Accessories: p.446
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

4 W POWER LED

Lumen delivered up to 435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**FH81**	Precision	**A**	7° Very narrow	**HW**	2700	>90	410	< 3	**12**
T	Phase-cut			**B**	11° Narrow	**HQ**	3000	>90	415	< 3	**31**
D	DALI			**E**	23° Medium	**WW**	3000	>80	485	< 3	
P	Dimmer on board			**H**	40° Wide	**NN**	4000	>80	530	< 3	
H	Bluetooth					LED nominal lumen					

9 W POWER LED

Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**FH82**	Precision	**A**	7° Very narrow	**HW**	2700	>90	725	< 3	**12**
T	Phase-cut			**B**	11° Narrow	**HQ**	3000	>90	730	< 3	**31**
D	DALI			**E**	23° Medium	**WW**	3000	>80	845	< 3	
P	Dimmer on board			**H**	40° Wide	**NN**	4000	>80	940	< 3	
H	Bluetooth					LED nominal lumen					

6,5 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 130 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
D	DALI	**FH82**	Precision	**B**	27° Medium	**DT**	1800-2800	>95	10-550	<4	**12**
P	Dimmer on board					LED nominal lumen					**31**
H	Bluetooth										

Ø 43 mm | Performance

Risk 1 | 0.50 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Phase-cut / Dali / Dimmer on board / Bluetooth







Code example:
0 . FH91 B . HW 12

Accessories: p.447
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

4W POWER LED — Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**FH91**	Performance	**B**	6° Narrow
T	Phase-cut			**E**	18° Medium
D	DALI			**H**	36° Wide
P	Dimmer on board				
H	Bluetooth				

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	410	< 3
HQ	3000	>90	415	< 3
WW	3000	>80	485	< 3
NN	4000	>80	530	< 3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

9W POWER LED — Lumen delivered up to 780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**FH92**	Performance	**B**	6° Narrow
T	Phase-cut			**E**	18° Medium
D	DALI			**H**	36° Wide
P	Dimmer on board				
H	Bluetooth				

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	725	< 3
HQ	3000	>90	730	< 3
WW	3000	>80	845	< 3
NN	4000	>80	940	< 3

LED nominal lumen

Finishes
12
31



Ø 43 mm | Precision | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26400.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26408.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26557.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26416.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K / Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26424.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K / Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26432.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26565.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26573.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26440.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26448.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26456.0000



Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26460.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26468.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26476.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26484.0000



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26488.00	12 31



Description	Code	Finishes
Snoot, kurz/ Крестообразная решетка	0.26556.0000	12 31

Ø 43 mm | Performance | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26401.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26409.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26558.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26417.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26425.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26433.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26566.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26574.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26441.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26449.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26492.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26461.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26469.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26480.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26496.00

Finishes
12
31

Ø 60 mm | Precision

Risk 1 | 0.65 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
0 . RH82 A . HW 12

Accessories: p.450
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

9 W POWER LED

Lumen delivered up to 772 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**RH82**	Precision	**A**	8° Very narrow	**HW**	2700	>90	725	<3	**12**
T	Phase-cut					**HQ**	3000	>90	730	<3	**31**
D	DALI					**WW**	3000	>80	844	<3	
P	Dimmer on board					**NN**	4000	>80	941	<3	
H	Bluetooth					LED nominal lumen					

9 W COB LED

Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**GH82**	Precision	**B**	12° Narrow	**HC**	3000	>98	960	< 2	**12**
T	Phase-cut			**E**	20° Medium	**HW**	2700	>90	1050	< 2	**31**
D	DALI			**K**	- Without optics	**HQ**	3000	>90	1100	< 2	
P	Dimmer on board					**WW**	3000	>80	1300	< 3	
H	Bluetooth					**NN**	4000	>80	1360	< 3	
						LED nominal lumen					

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**GH83**	Precision	**B**	12° Narrow	**HC**	3000	>98	1250	< 2	**12**
T	Phase-cut			**E**	20° Medium	**HW**	2700	>90	1370	< 2	**31**
D	DALI			**K**	- Without optics	**HQ**	3000	>90	1420	< 2	
P	Dimmer on board					**WW**	3000	>80	1700	< 3	
H	Bluetooth					**NN**	4000	>80	1775	< 3	
						LED nominal lumen					

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**GH84**	Precision	**B**	12° Narrow	**HC**	3000	>98	1700	< 2	**12**
T	Phase-cut			**E**	20° Medium	**HW**	2700	>90	1870	< 2	**31**
D	DALI			**K**	- Without optics	**HQ**	3000	>90	1920	< 2	
P	Dimmer on board					**WW**	3000	>80	2320	< 3	
H	Bluetooth					**NN**	4000	>80	2400	< 3	
						LED nominal lumen					

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
D	DALI	**GH83**	Precision	**B**	27° Narrow	**DT**	1700-3000	>95	100-1000	< 4	**12**
P	Dimmer on board					LED nominal lumen					**31**
H	Bluetooth										

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 60 mm | Performance

Risk 1 | 0.65 kg | IP20 | 850°










Code example:
0 . GH92 B . HW 12

Accessories: p.451
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

9W COB LED

Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**GH92**	Performance	**B**	13° Narrow
T	Phase-cut			**E**	24° Medium
D	DALI			**H**	40° Wide
P	Dimmer on board			**K**	- Without optics
H	Bluetooth				

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	960	< 2	**12**
HW	2700	>90	1050	< 2	**31**
HQ	3000	>90	1100	< 2	
WW	3000	>80	1300	< 3	
NN	4000	>80	1360	< 3	

LED nominal lumen

12W COB LED

Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**GH93**	Performance	**B**	13° Narrow
T	Phase-cut			**E**	24° Medium
D	DALI			**H**	40° Wide
P	Dimmer on board			**K**	- Without optics
H	Bluetooth				

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1250	< 2	**12**
HW	2700	>90	1370	< 2	**31**
HQ	3000	>90	1420	< 2	
WW	3000	>80	1700	< 3	
NN	4000	>80	1775	< 3	

LED nominal lumen

17W COB LED

Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**GH94**	Performance	**B**	13° Narrow
T	Phase-cut			**E**	24° Medium
D	DALI			**H**	40° Wide
P	Dimmer on board			**K**	- Without optics
H	Bluetooth				

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1700	< 2	**12**
HW	2700	>90	1870	< 2	**31**
HQ	3000	>90	1920	< 2	
WW	3000	>80	2320	< 3	
NN	4000	>80	2400	< 3	

LED nominal lumen



Ø 60 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description	Code
Precision - Eng strahlend/ Precision - Узкий пучок (12°-9W, 12W, 17W)	0.35125.0000

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: **GH83B / GH83B.DT**




Description	Code
Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (20°-9W, 12W, 17W)	0.35126.0000

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: **GH83B / GH83B.DT**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26402.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26410.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26559.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26418.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26426.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26434.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26567.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26575.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26442.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26450.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26457.0000

Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26462.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26470.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26477.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26485.0000



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26489.00	12 31

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка




Description	Code	Finishes
Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ Формирователь пучка, форма пучка - квадратная	0.26651.00	21




Description	Code	Finishes
Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / Формирователь пучка, форма пучка - круглая	0.26650.00	21

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 60 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(13°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35145.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(24°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35146.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(40°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35147.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26403.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26576.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26443.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26411.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26451.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26560.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26493.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26419.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26463.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26427.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26471.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26435.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26481.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26568.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26497.00

Finishes
12
31

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка




Description
Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

Code
0.26651.00

Finishes
21




Description
Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

Code
0.26650.00

Finishes
21

Ø 75 mm | Precision

Risk 1 | 0.95 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
0 . LH83 B . HC 12

Accessories: p.454
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**LH83**	Precision	**B**	12°	Narrow	**HC**	3000	>98	1323	< 2	**12**
T	Phase-cut			**E**	24°	Medium	**HW**	2700	>90	1491	< 2	**31**
D	DALI			**K**	-	Without optics	**HQ**	3000	>90	1533	< 2	
P	Dimmer on board						**WW**	3000	>80	1859	< 3	
H	Bluetooth						**NN**	4000	>80	1920	< 3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**NH84**	Precision	**A**	7°	Very narrow	**HC**	3000	>98	1700	< 2	**12**
T	Phase-cut						**HW**	2700	>90	1870	< 2	**31**
D	DALI						**HQ**	3000	>90	1920	< 2	
P	Dimmer on board						**WW**	3000	>80	2320	< 3	
H	Bluetooth						**NN**	4000	>80	2400	< 3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**LH84**	Precision	**B**	12°	Narrow	**HC**	3000	>98	1834	< 2	**12**
T	Phase-cut			**E**	24°	Medium	**HW**	2700	>90	2067	< 2	**31**
D	DALI			**K**	-	Without optics	**HQ**	3000	>90	2122	< 2	
P	Dimmer on board						**WW**	3000	>80	2582	< 3	
H	Bluetooth						**NN**	4000	>80	2665	< 3	

LED nominal lumen

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**LH86**	Precision	**B**	12°	Narrow	**HC**	3000	>98	2476	< 3	**12**
T	Phase-cut			**E**	24°	Medium	**HW**	2700	>90	2792	< 3	**31**
D	DALI			**K**	-	Without optics	**HQ**	3000	>90	2860	< 3	
P	Dimmer on board						**WW**	3000	>80	3487	< 3	
H	Bluetooth						**NN**	4000	>80	3602	< 3	

LED nominal lumen

28 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**LH87**	Precision	**B**	12°	Narrow	**HC**	3000	>98	2777	< 3	**12**
T	Phase-cut			**E**	24°	Medium	**HW**	2700	>90	3137	< 3	**31**
D	DALI			**K**	-	Without optics	**HQ**	3000	>90	3207	< 3	
P	Dimmer on board						**WW**	3000	>80	3898	< 3	
H	Bluetooth						**NN**	4000	>80	4054	< 3	

LED nominal lumen

25 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 1100 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version		Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
D	DALI	**LH86**	Precision	**B**	25°	Narrow	**DT**	1700-3000	>95	100-2500	< 4	**12**
P	Dimmer on board											**31**
H	Bluetooth											

LED nominal lumen

Ø 75 mm | Performance

Risk 1 | 0.95 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





0°-90° | 356°

Code example:
0 . LH93 B . HC 12

Accessories: p.455
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**LH93**	Performance	**B**	12° Narrow	**HC**	3000	>98	1323	< 2	**12**
T	Phase-cut			**E**	24° Medium	**HW**	2700	>90	1491	< 2	**31**
D	DALI			**H**	48° Wide	**HQ**	3000	>90	1533	< 2	
P	Dimmer on board			**K**	- Without optics	**WW**	3000	>80	1859	< 3	
H	Bluetooth					**NN**	4000	>80	1920	< 3	

LED nominal lumen

17 W COB LED

Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**LH94**	Performance	**B**	12° Narrow	**HC**	3000	>98	1834	< 2	**12**
T	Phase-cut			**E**	24° Medium	**HW**	2700	>90	2067	< 2	**31**
D	DALI			**H**	48° Wide	**HQ**	3000	>90	2122	< 2	
P	Dimmer on board			**K**	- Without optics	**WW**	3000	>80	2582	< 3	
H	Bluetooth					**NN**	4000	>80	2665	< 3	

LED nominal lumen

24 W COB LED

Lumen delivered up to 3550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**LH96**	Performance	**B**	12° Narrow	**HC**	3000	>98	2476	< 2	**12**
T	Phase-cut			**E**	24° Medium	**HW**	2700	>90	2792	< 2	**31**
D	DALI			**H**	48° Wide	**HQ**	3000	>90	2860	< 2	
P	Dimmer on board			**K**	- Without optics	**WW**	3000	>80	3487	< 3	
H	Bluetooth					**NN**	4000	>80	3602	< 3	

LED nominal lumen

28 W COB LED

Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**LH97**	Performance	**B**	12° Narrow	**HC**	3000	>98	2777	< 2	**12**
T	Phase-cut			**E**	24° Medium	**HW**	2700	>90	3137	< 2	**31**
D	DALI			**H**	48° Wide	**HQ**	3000	>90	3207	< 2	
P	Dimmer on board			**K**	- Without optics	**WW**	3000	>80	3898	< 3	
H	Bluetooth					**NN**	4000	>80	4054	< 3	

LED nominal lumen

Ø 75 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description	Code
Precision - Eng strahlend/ Precision - Узкий пучок (12°-12W, 17W, 24W, 28W)	0.35130.0000

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: **NH84A / LH86B.DT**




Description	Code
Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (24°-12W, 17W, 24W, 28W)	0.35131.0000

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: **NH84A / LH86B.DT**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26404.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26412.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26561.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26420.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26428.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26436.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26569.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26577.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26444.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26452.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26458.0000

Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26464.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26472.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26478.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26486.0000



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26490.00	12 31

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 75 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35150.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35151.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(48°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35152.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26405.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26578.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26445.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26413.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26453.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26562.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26494.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26421.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26465.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26429.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26473.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26437.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26482.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26570.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26498.00

Finishes
12
31

Ø 95 mm | Precision







Code example:
0 . MH83 B . HC 12

Accessories: p.458
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W COB LED — Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**MH83** Precision	**B** 12° Narrow
T Phase-cut		**E** 24° Medium
D DALI		**K** - Without optics
P Dimmer on board		
H Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1323	< 3	**12**
HW	2700	>90	1491	< 3	**31**
HQ	3000	>90	1533	< 3	
WW	3000	>80	1859	< 3	
NN	4000	>80	1920	< 3	

LED nominal lumen

17 W COB LED — Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**PH84** Precision	**A** 7° Very narrow
T Phase-cut		
D DALI		
P Dimmer on board		
H Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1700	< 2	**12**
HW	2700	>90	1870	< 2	**31**
HQ	3000	>90	1920	< 2	
WW	3000	>80	2320	< 3	
NN	4000	>80	2400	< 3	

LED nominal lumen

17 W COB LED — Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**MH84** Precision	**B** 12° Narrow
T Phase-cut		**E** 24° Medium
D DALI		**K** - Without optics
P Dimmer on board		
H Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1834	< 3	**12**
HW	2700	>90	2067	< 3	**31**
HQ	3000	>90	2122	< 3	
WW	3000	>80	2582	< 3	
NN	4000	>80	2665	< 3	

LED nominal lumen

24 W COB LED — Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**MH86** Precision	**B** 12° Narrow
T Phase-cut		**E** 24° Medium
D DALI		**K** - Without optics
P Dimmer on board		
H Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	2476	< 3	**12**
HW	2700	>90	2792	< 3	**31**
HQ	3000	>90	2860	< 3	
WW	3000	>80	3487	< 3	
NN	4000	>80	3602	< 3	

LED nominal lumen

33 W COB LED — Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**MH88** Precision	**B** 12° Narrow
D DALI		**E** 24° Medium
P Dimmer on board		**K** - Without optics
H Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	3142	< 3	**12**
HW	2700	>90	3635	< 3	**31**
HQ	3000	>90	3735	< 3	
WW	3000	>80	4510	< 3	
NN	4000	>80	4695	< 3	

LED nominal lumen

37 W COB LED — Lumen delivered up to 4476 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**MH89** Precision	**B** 12° Narrow
D DALI		**E** 24° Medium
P Dimmer on board		**K** - Without optics
H Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	3473	< 3	**12**
HW	2700	>90	3940	< 3	**31**
HQ	3000	>90	4000	< 3	
WW	3000	>80	4880	< 3	
NN	4000	>80	5090	< 3	

LED nominal lumen

33 W Warm Dimming COB LED — Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
D DALI	**MH88** Precision	**B** 25° Narrow
P Dimmer on board		
H Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
DT	1700-3000	>95	100-3100	< 4	**12**
					31

LED nominal lumen

Ø 95 mm | Performance

Risk 1 | 1.30 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
0 . MH93 B . HC 12

Accessories: p.459
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**MH93**	Performance	**B**	10° Narrow	**HC**	3000	>98	1323	< 3	**12**
T	Phase-cut			**E**	20° Medium	**HW**	2700	>90	1491	< 3	**31**
D	DALI			**H**	31° Wide	**HQ**	3000	>90	1533	< 3	
P	Dimmer on board			**K**	- Without optics	**WW**	3000	>80	1859	< 3	
H	Bluetooth					**NN**	4000	>80	1920	< 3	

LED nominal lumen

17 W COB LED

Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**MH94**	Performance	**B**	10° Narrow	**HC**	3000	>98	1834	< 3	**12**
T	Phase-cut			**E**	20° Medium	**HW**	2700	>90	2067	< 3	**31**
D	DALI			**H**	31° Wide	**HQ**	3000	>90	2122	< 3	
P	Dimmer on board			**K**	- Without optics	**WW**	3000	>80	2582	< 3	
H	Bluetooth					**NN**	4000	>80	2665	< 3	

LED nominal lumen

24 W COB LED

Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**MH96**	Performance	**B**	10° Narrow	**HC**	3000	>98	2476	< 3	**12**
T	Phase-cut			**E**	20° Medium	**HW**	2700	>90	2792	< 3	**31**
D	DALI			**H**	31° Wide	**HQ**	3000	>90	2860	< 3	
P	Dimmer on board			**K**	- Without optics	**WW**	3000	>80	3487	< 3	
H	Bluetooth					**NN**	4000	>80	3602	< 3	

LED nominal lumen

33 W COB LED

Lumen delivered up to 4110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**MH98**	Performance	**B**	10° Narrow	**HC**	3000	>98	3142	< 3	**12**
D	DALI			**E**	20° Medium	**HW**	2700	>90	3635	< 3	**31**
P	Dimmer on board			**H**	31° Wide	**HQ**	3000	>90	3735	< 3	
H	Bluetooth			**K**	- Without optics	**WW**	3000	>80	4510	< 3	
						NN	4000	>80	4695	< 3	

LED nominal lumen

37 W COB LED

Lumen delivered up to 4530 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**MH99**	Performance	**B**	10° Narrow	**HC**	3000	>98	3473	< 3	**12**
D	DALI			**E**	20° Medium	**HW**	2700	>90	3940	< 3	**31**
P	Dimmer on board			**H**	31° Wide	**HQ**	3000	>90	4000	< 3	
H	Bluetooth			**K**	- Without optics	**WW**	3000	>80	4880	< 3	
						NN	4000	>80	5090	< 3	

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 95 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description	Code
Precision - Eng strahlend / Precision - Узкий пучок (12°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)	0.35135.0000

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: **PH84A / MH88B.DT**




Description	Code
Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (24°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)	0.35136.0000

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: **PH84A / MH88B.DT**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26406.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26414.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26563.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26422.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26430.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26438.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26571.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26579.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26446.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26454.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26459.0000

Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26466.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26474.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26479.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26487.0000



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26491.00	12 31

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 95 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend /
Performance - Узкий пучок
(10°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Code
0.35155.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(20°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Code
0.35156.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(31°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Code
0.35157.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26407.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26580.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26447.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26415.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26455.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26564.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26495.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26423.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26467.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26431.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26475.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26439.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26483.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26572.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26491.00

Finishes
12
31



Yori Slot

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori Slot

DE Yori Slot wurde für spezifische Projektbedürfnisse entwickelt, bei denen die Einsatzflexibilität der Leuchte an erster Stelle steht. Der Strahler hat einen zweiten verstellbaren Arm, der den Kopf der Leuchte mit dem Körper verbindet. Bei verdeckten Installationen in engen Vouten und architektonischen Elementen erlaubt der Arm die Verstellung des Strahlers in entgegengesetzte Richtungen, obwohl die sichtbaren Teile des Leuchtenkörpers auf einer Linie gehalten werden.

RU Yori Slot появился для удовлетворения конкретных требований к дизайну, в котором гибкость использования была доведена до крайности. Прожектор имеет дополнительный поворотный кронштейн, который соединяет головку светильника с остальной частью корпуса. При установке в углублениях и скрытых архитектурных элементах кронштейн позволяет поворачивать прожектор в противоположные направления, сохраняя ровное расположение видимых частей корпуса светильника.

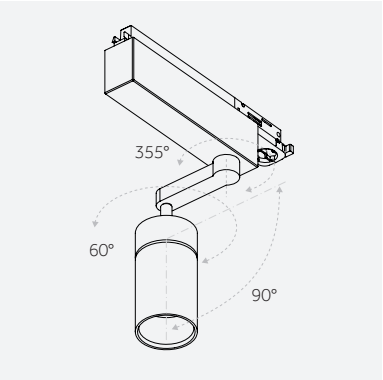

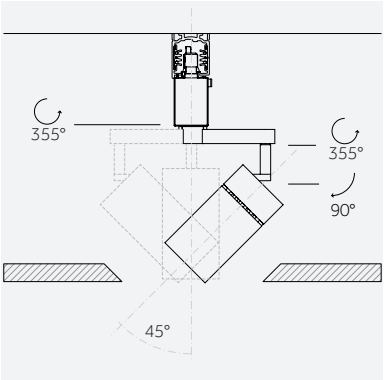

DE Verstellbarkeit Yori Slot
RU Поворот Yori Slot





DE Mit dem Arm kann der Strahler in die jeweils entgegengesetzte Richtung verstellt werden, wobei die sichtbaren Teile des Leuchtenkörpers zueinander ausgerichtet bleiben.
RU Кронштейн позволяет поворачивать прожектор в противоположные стороны, сохраняя ровное расположение видимых частей корпуса светильника.

Ø 43 mm | Precision





Phase-cut / Dali / Dimmer on board





Code example:
0 . FL71 A . HW 31

Accessories: p.466
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

4W **POWER LED** — Lumen delivered up to 435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**FL71**	Precision	**A**	7° Very narrow	**HW**	2700	>90	410	< 3	**31**
T	Phase-cut			**B**	11° Narrow	**HQ**	3000	>90	415	< 3	
D	DALI			**E**	23° Medium	**WW**	3000	>80	485	< 3	
P	Dimmer on board			**H**	40° Wide	**NN**	4000	>80	530	< 3	

LED nominal lumen

9W **POWER LED** — Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**FL72**	Precision	**A**	7° Very narrow	**HW**	2700	>90	725	< 3	**31**
T	Phase-cut			**B**	11° Narrow	**HQ**	3000	>90	730	< 3	
D	DALI			**E**	23° Medium	**WW**	3000	>80	845	< 3	
P	Dimmer on board			**H**	40° Wide	**NN**	4000	>80	940	< 3	

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 43 mm | Performance

Risk 1 | 0.60 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Phase-cut / Dali / Dimmer on board







Code example:
0 . FL81 B . HW 31

Accessories: p.467
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

4W POWER LED — Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**FL81**	Performance	**B**	6° Narrow	**HW**	2700	>90	410	< 3	**31**
T	Phase-cut			**E**	18° Medium	**HQ**	3000	>90	415	< 3	
D	DALI			**H**	36° Wide	**WW**	3000	>80	485	< 3	
P	Dimmer on board					**NN**	4000	>80	530	< 3	

LED nominal lumen

9W POWER LED — Lumen delivered up to 780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**FL82**	Performance	**B**	6° Narrow	**HW**	2700	>90	725	< 3	**31**
T	Phase-cut			**E**	18° Medium	**HQ**	3000	>90	730	< 3	
D	DALI			**H**	36° Wide	**WW**	3000	>80	845	< 3	
P	Dimmer on board					**NN**	4000	>80	940	< 3	

LED nominal lumen



Ø 43 mm | Precision | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26400.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26408.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26557.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26416.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K / Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26424.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K / Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26432.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26565.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26573.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26440.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26448.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26456.0000



Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26460.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26468.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26476.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26484.0000



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26488.00	12 31



Description	Code	Finishes
Snoot, kurz/ Короткий тубус	0.26556.00	12 31

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 43 mm | Performance | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26401.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26409.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26558.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26417.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K / Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26425.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26433.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26566.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26574.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26441.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26449.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26492.0000

Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26461.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26469.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26480.0000



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26496.00	12 31

Ø 60 mm | Precision

Risk 1 | 0.75 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





0°-90° | 355° | 355°

Code example:
0 . ML72 B . HC 31

Accessories: p.470
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

9 W POWER LED

Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**ML72**	Precision	**A**	8° Very narrow
T	Phase-cut				
D	DALI				
P	Dimmer on board				

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	725	<3	**31**
HQ	3000	>90	730	<3	
WW	3000	>80	845	<3	
NN	4000	>80	940	<3	

LED nominal lumen

9 W COB LED

Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**GL72**	Precision	**B**	12° Narrow
T	Phase-cut			**E**	20° Medium
D	DALI			**K**	- Without optics
P	Dimmer on board				

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	960	< 2	**31**
HW	2700	>90	1050	< 2	
HQ	3000	>90	1100	< 2	
WW	3000	>80	1300	< 3	
NN	4000	>80	1360	< 3	

LED nominal lumen

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**GL73**	Precision	**B**	12° Narrow
T	Phase-cut			**E**	20° Medium
D	DALI			**K**	- Without optics
P	Dimmer on board				

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1250	< 2	**31**
HW	2700	>90	1370	< 2	
HQ	3000	>90	1420	< 2	
WW	3000	>80	1700	< 3	
NN	4000	>80	1775	< 3	

LED nominal lumen

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**GL74**	Precision	**B**	12° Narrow
T	Phase-cut			**E**	20° Medium
D	DALI			**K**	- Without optics
P	Dimmer on board				

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1700	< 3	**31**
HW	2700	>90	1870	< 3	
HQ	3000	>90	1920	< 3	
WW	3000	>80	2320	< 3	
NN	4000	>80	2400	< 3	

LED nominal lumen

Ø 60 mm | Performance

Risk 1 | 0.75 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
0 . GL82 B . HC 31

Accessories: p.471
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

9W COB LED

Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**GL82**	Performance	**B**	13° Narrow
T	Phase-cut			**E**	24° Medium
D	DALI			**H**	40° Wide
P	Dimmer on board			**K**	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	960	< 2	**31**
HW	2700	>90	1050	< 2	
HQ	3000	>90	1100	< 2	
WW	3000	>80	1300	< 3	
NN	4000	>80	1360	< 3	

LED nominal lumen

12W COB LED

Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**GL83**	Performance	**B**	13° Narrow
T	Phase-cut			**E**	24° Medium
D	DALI			**H**	40° Wide
P	Dimmer on board			**K**	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1250	< 2	**31**
HW	2700	>90	1370	< 2	
HQ	3000	>90	1420	< 2	
WW	3000	>80	1700	< 3	
NN	4000	>80	1775	< 3	

LED nominal lumen

17W COB LED

Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**GL84**	Performance	**B**	13° Narrow
T	Phase-cut			**E**	24° Medium
D	DALI			**H**	40° Wide
P	Dimmer on board			**K**	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1700	< 2	**31**
HW	2700	>90	1870	< 2	
HQ	3000	>90	1920	< 2	
WW	3000	>80	2320	< 3	
NN	4000	>80	2400	< 3	

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 60 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description	Code
Precision - Eng strahlend/ Precision - Узкий пучок (12°-9W, 12W, 17W)	0.35125.0000

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: **ML72A**




Description	Code
Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (20°-9W, 12W, 17W)	0.35126.0000

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: **ML72A**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26402.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26410.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26559.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26418.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26426.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26434.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26567.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26575.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26442.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26450.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26457.0000

Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26462.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26470.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26477.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26485.0000



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26489.00	12 31

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка




Description	Code	Finishes
Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ Формирователь пучка, форма пучка - квадратная	0.26651.00	21




Description	Code	Finishes
Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / Формирователь пучка, форма пучка - круглая	0.26650.00	21

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 60 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/ Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(13°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35145.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(40°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35147.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(24°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35146.0000

Optik-Zubehör/ Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26403.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26576.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26443.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26411.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26451.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26560.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26493.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26419.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26463.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26427.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26471.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26435.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26481.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26568.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26497.00

Finishes
12
31

Projektionsvorsatz/ Формирователь пучка




Description
Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

Code
0.26651.00

Finishes
21




Description
Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

Code
0.26650.00

Finishes
21

Ø 75 mm | Precision







Code example:
0 . LL73 B . HC 31

Accessories: p.474
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**LL73**	Precision	**B**	12° Narrow	**HC**	3000	>98	1323	< 2	**31**
T	Phase-cut			**E**	24° Medium	**HW**	2700	>90	1491	< 2	
D	DALI			**K**	- Without optics	**HQ**	3000	>90	1533	< 2	
P	Dimmer on board					**WW**	3000	>80	1859	< 3	
						NN	4000	>80	1920	< 3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**NL74**	Precision	**A**	7° Very narrow	**HC**	3000	>98	1700	< 2	**31**
T	Phase-cut					**HW**	2700	>90	1870	< 2	
D	DALI					**HQ**	3000	>90	1920	< 2	
P	Dimmer on board					**WW**	3000	>80	2320	< 3	
						NN	4000	>80	2400	< 3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**LL74**	Precision	**B**	12° Narrow	**HC**	3000	>98	1834	< 2	**31**
T	Phase-cut			**E**	24° Medium	**HW**	2700	>90	2067	< 2	
D	DALI			**K**	- Without optics	**HQ**	3000	>90	2122	< 2	
P	Dimmer on board					**WW**	3000	>80	2582	< 3	
						NN	4000	>80	2665	< 3	

LED nominal lumen

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**LL76**	Precision	**B**	12° Narrow	**HC**	3000	>98	2476	< 3	**31**
T	Phase-cut			**E**	24° Medium	**HW**	2700	>90	2792	< 3	
D	DALI			**K**	- Without optics	**HQ**	3000	>90	2860	< 3	
P	Dimmer on board					**WW**	3000	>80	3487	< 3	
						NN	4000	>80	3602	< 3	

LED nominal lumen

28 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**LL77**	Precision	**B**	12° Narrow	**HC**	3000	>98	2777	< 3	**31**
T	Phase-cut			**E**	24° Medium	**HW**	2700	>90	3137	< 3	
D	DALI			**K**	- Without optics	**HQ**	3000	>90	3207	< 3	
P	Dimmer on board					**WW**	3000	>80	3898	< 3	
						NN	4000	>80	4054	< 3	

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 75 mm | Performance

Risk 1 | 1.05 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
0 . LL83 B . HC 31

Accessories: p.475
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**LL83**	Performance	**B**	12° Narrow
T	Phase-cut			**E**	24° Medium
D	DALI			**H**	48° Wide
P	Dimmer on board			**K**	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1323	< 3	**31**
HW	2700	>90	1491	< 3	
HQ	3000	>90	1533	< 3	
WW	3000	>80	1859	< 3	
NN	4000	>80	1920	< 3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**LL84**	Performance	**B**	12° Narrow
T	Phase-cut			**E**	24° Medium
D	DALI			**H**	48° Wide
P	Dimmer on board			**K**	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1834	< 3	**31**
HW	2700	>90	2067	< 3	
HQ	3000	>90	2122	< 3	
WW	3000	>80	2582	< 3	
NN	4000	>80	2665	< 3	

LED nominal lumen

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**LL86**	Performance	**B**	12° Narrow
T	Phase-cut			**E**	24° Medium
D	DALI			**H**	48° Wide
P	Dimmer on board			**K**	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	2476	< 3	**31**
HW	2700	>90	2792	< 3	
HQ	3000	>90	2860	< 3	
WW	3000	>80	3487	< 3	
NN	4000	>80	3602	< 3	

LED nominal lumen

28 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**LL87**	Performance	**B**	12° Narrow
				E	24° Medium
D	DALI			**H**	48° Wide
P	Dimmer on board			**K**	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	2777	< 3	**31**
HW	2700	>90	3137	< 3	
HQ	3000	>90	3207	< 3	
WW	3000	>80	3898	< 3	
NN	4000	>80	4054	< 3	

LED nominal lumen

Ø 75 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок
(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35130.0000

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: **NL74A**




Description
Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок
(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35131.0000

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: **NL74A**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26404.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26444.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26452.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26412.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26458.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26561.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26464.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26420.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26472.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26428.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26478.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26436.0000



Description
Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

Code
0.26486.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26569.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26490.00

Finishes
12
31



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26577.0000

Ø 75 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35150.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35151.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(48°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35152.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26405.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26578.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26445.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26413.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26453.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26562.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26494.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26421.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26465.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26429.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26473.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26437.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26482.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26570.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26498.00

Finishes
12
31



Yori Zoom+ Lightshaper

Yori Zoom+Lightshaper

DE Die außergewöhnliche lichttechnische Lösung Yori Zoom+Lightshaper vereint Hochleistung und Flexibilität in einer Leuchte. Mit Hilfe der fünf im Aluminiumgehäuse integrierten Linsen lassen sich der Ausstrahlungswinkel (Zoom), die Größe der Lichtfelder (Blende) und ihre Schärfe (Fokus) leicht einstellen. Sie ist perfekt in den Yori-Strahler eingefügt und für quadratische und runde Lichtfelder erhältlich. Zoom+Lightshaper kann auch als Zubehör bestellt werden.

RU Великолепное светотехническое решение, Yori Zoom+Lightshaper объединяет в одном приборе высокие эксплуатационные качества и гибкость. Благодаря пяти линзам внутри алюминиевого корпуса можно легко регулировать световой пучок (угол рассеивания), размер контуров пучка (диафрагма) и их резкость (фокусировка). Zoom+Lightshaper был создан для обеспечения полной совместимости с прожекторами серии Yori, он предназначен для создания квадратных и круглых световых пятен. Он предлагается также в качестве дополнительного оборудования.


DE Blende
RU Диафрагма
DE Zoom
RU Угол рассеивания пучка
DE Fokus
RU Фокусировка

DE **Yori Zoom+Lightshaper kann nach Wunsch sowohl runde als auch quadratische Lichtfelder projizieren.**

RU **YoriZoom+Lightshaperпозволяетреализовывать круглые и квадратные световые пятна в зависимости от потребностей.**



DE Rundes Lichtbild
RU Круглое световое пятно



DE Quadratisches Lichtbild
RU Квадратное световое пятно

33W 3000K CRI > 80		○		○		○		○		○		○	
	Dist. (m)	Ø (m)	E_m (lux)	Ø (m)	E_m (lux)	Ø (m)	E_m (lux)	Ø (m)	E_m (lux)	Ø (m)	E_m (lux)	Ø (m)	E_m (lux)
	1	0,08	15377	0,13	14751	0,19	12391	0,23	5758	0,28	3847	0,34	1567
	2	0,17	3844	0,27	3688	0,38	3098	0,46	1439	0,56	962	0,68	392
	3	0,25	1709	0,40	1639	0,57	1377	0,69	640	0,84	427	1,01	174
	4	0,33	961	0,54	922	0,75	774	0,92	360	1,12	240	1,35	98
	5	0,42	615	0,67	590	0,94	496	1,15	230	1,40	154	1,69	63

DE Rundes Lichtbild
RU Круглое световое пятно

33W 3000K CRI > 80		□		□		□	
	Dist. (m)	m	E_m (lux)	m	E_m (lux)	m	E_m (lux)
	1	0,08	4819	0,20	4059	0,32	1670
	2	0,16	1205	0,40	1015	0,63	418
	3	0,24	535	0,61	451	0,95	186
	4	0,32	301	0,81	254	1,26	104
	5	0,40	193	1,01	162	1,58	67

DE Quadratisches Lichtbild
RU Квадратное световое пятно



Yori Zoom+Lightshaper

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Round/Tonda







Code example:
P . DF98 0 . HW 12

Accessories: p.483
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

33 W **COB LED** — Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
P Dimmer on board	**DF98** Light shape - round	**0** Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	3142	< 3	**12**
HW	2700	>90	3635	< 3	**31**
HQ	3000	>90	3735	< 3	
WW	3000	>80	4510	< 3	
NN	4000	>80	4695	< 3	

LED nominal lumen

37 W **COB LED** — Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
P Dimmer on board	**DF99** Light shape - round	**0** Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	3473	< 3	**12**
HW	2700	>90	3940	< 3	**31**
HQ	3000	>90	4000	< 3	
WW	3000	>80	4880	< 3	
NN	4000	>80	5090	< 3	

LED nominal lumen

Square/Quadrata







Code example:
P . FF98 0 . HW 12

Accessories: p.483
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

33 W **COB LED** — Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
P Dimmer on board	**FF98** Light shape - square	**0** Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	3142	< 3	**12**
HW	2700	>90	3635	< 3	**31**
HQ	3000	>90	3735	< 3	
WW	3000	>80	4510	< 3	
NN	4000	>80	4695	< 3	

LED nominal lumen

37 W **COB LED** — Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
P Dimmer on board	**FF99** Light shape - square	**0** Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	3473	< 3	**12**
HW	2700	>90	3940	< 3	**31**
HQ	3000	>90	4000	< 3	
WW	3000	>80	4880	< 3	
NN	4000	>80	5090	< 3	

LED nominal lumen

Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики





Description	Code	Finishes
Zoom verstellbar 7° bis 20° – rundes Lichtbild/ Угол рассеивания пучка регулируется от 7° до 20°, световое пятно - круглое	0.25455.00	12 31





Description	Code	Finishes
Zoom verstellbar 7° bis 20° – quadratisches Lichtbild/ Угол рассеивания пучка регулируется от 7° до 20°, световое пятно - квадратное	0.25456.00	12 31



Description	Code
Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/ Опора для цветных и селективных фильтров	0.25457.0000



Description	Code
Elliptische Linse/ Эллиптическая линза	0.25458.0000

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori Recessed

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori Recessed

DE Yori Recessed ist in den Versionen für den Einzel- und Doppeleinbau mit Blend- und Einputzrahmen erhältlich, während für den Strahlerkörper zwei Größen sowie verschiedene Beleuchtungsstärken und Ausstrahlungswinkel verfügbar sind. Das mechanische System zum Ausziehen und Verstellen der optischen Einheit ermöglicht eine flexible und genaue Ausrichtung, um den lichttechnischen Bedürfnissen verschiedener Bereiche nachzukommen.

RU Yori Recessed предлагается в одиночной и двойной встраиваемой версии с видимой и невидимой рамкой; корпус прожектора имеет два размера и различные варианты мощности и светового пучка. Механическая система извлечения и поворота оптики позволяет гибко и точно направлять световой пучок и удовлетворять требования к освещению в различных средах.



DE Rund
RU Круг



DE Quadratisch
RU Квадрат



DE Doppel, quadratisch
RU Двойной квадрат



DE Vertikaler Schlitten, um den Strahler nach außen zu positionieren
RU Вертикальная направляющая скольжения для выдвижения прожектора наружу.

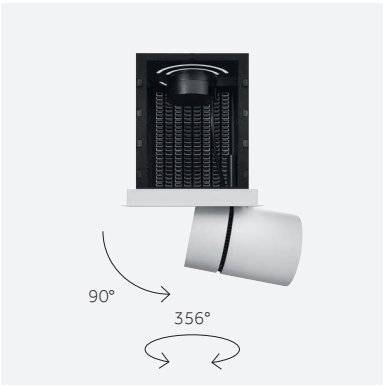

DE Drehung bis 356°, Schwenkung bis 90°, mit Verriegelungssystem
RU Угол поворота до 356° и наклон до 90°, с системой блокировки

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Yori Recessed

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 60 mm | Precision

Risk 1 | 0.90 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

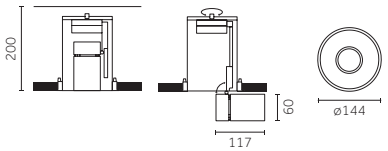

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

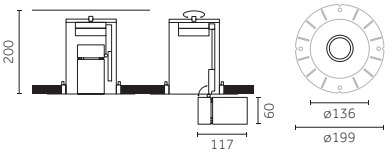



Code example:
X . TM52 A . HW 12

Accessories: p.490
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data:
www.reggiani.net

9 W POWER LED

Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**TM52** Visible trim	**A** 8° Very narrow	**HW**	2700	>90	725	<3	**12**
	UM52 Trimless		**HQ**	3000	>90	730	<3	**31**
			WW	3000	>80	845	<3	
			NN	4000	>80	940	<3	

LED nominal lumen

9 W COB LED

Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**BM52** Visible trim	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	960	<2	**12**
	CM52 Trimless	**E** 20° Medium	**HW**	2700	>90	1050	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	1100	<2	
			WW	3000	>80	1300	<3	
			NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**BM53** Visible trim	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	1250	<2	**12**
	CM53 Trimless	**E** 20° Medium	**HW**	2700	>90	1370	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	1420	<2	
			WW	3000	>80	1700	<3	
			NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**BM53** Visible trim	**B** 27° Medium	**DT**	1700-3000	>95	100-1000	<4	**12**
	CM53 Trimless							**31**

LED nominal lumen

Ø 60 mm | Performance

Risk 1 | 0.90 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

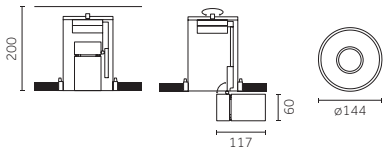

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

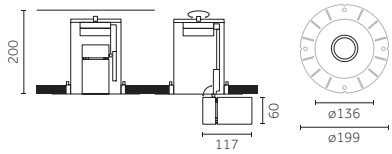



Code example:
X . BM62 B . HW 12

Accessories: p.491
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data:
www.reggiani.net

9 W COB LED

Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
X	Not included	**BM62**	Visible trim	**B**	13° Narrow
		CM62	Trimless	**E**	24° Medium
				H	40° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	960	<2	**12**
HW	2700	>90	1050	<2	**31**
HQ	3000	>90	1100	<2	
WW	3000	>80	1300	<3	
NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
X	Not included	**BM63**	Visible trim	**B**	13° Narrow
		CM63	Trimless	**E**	24° Medium
				H	40° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1250	<2	**12**
HW	2700	>90	1370	<2	**31**
HQ	3000	>90	1420	<2	
WW	3000	>80	1700	<3	
NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen



www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 60 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок
(12°-9W, 12W)

Code
0.35125.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **TM52A / UM52A / BM53B.DT / CM53B.DT**




Description
Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок
(20°-9W, 12W)

Code
0.35126.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **TM52A / UM52A / BM53B.DT / CM53B.DT**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26402.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26442.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26450.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26410.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26457.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26559.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26462.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26418.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26470.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26426.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26477.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26434.0000



Description
Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

Code
0.26485.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26567.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26489.00

Finishes
12
31



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26575.0000

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 60 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(13°-9W, 12W)

Code
0.35145.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(24°-9W, 12W)

Code
0.35146.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(40°-9W, 12W)

Code
0.35147.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26403.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26576.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26443.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26411.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26451.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26560.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26493.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26419.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26463.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26427.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26471.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26435.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26481.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26568.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26497.00

Finishes
12
31

Ø 95 mm | Precision

Risk 1 | 1.40 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

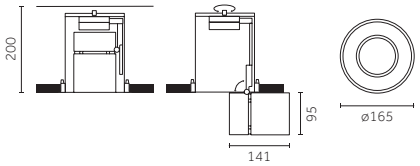

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

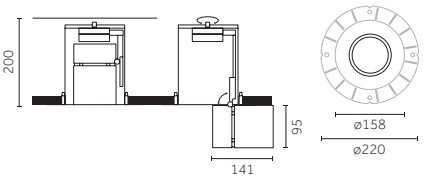



Code example:
X . DM53 B . HC 12

Accessories: p.494
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**DM53** Visible trim	**B** 12° Narrow
	FM53 Trimless	**E** 24° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1323	<2	**12**
HW	2700	>90	1491	<2	**31**
HQ	3000	>90	1533	<2	
WW	3000	>80	1859	<3	
NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**VM54** Visible trim	**A** 7° Very narrow
	ZM54 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1700	<2	**12**
HW	2700	>90	1870	<2	**31**
HQ	3000	>90	1920	<2	
WW	3000	>80	2320	<3	
NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED

Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**DM54** Visible trim	**B** 12° Narrow
	FM54 Trimless	**E** 24° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1834	<2	**12**
HW	2700	>90	2067	<2	**31**
HQ	3000	>90	2122	<2	
WW	3000	>80	2582	<3	
NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W COB LED

Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**DM56** Visible trim	**B** 12° Narrow
	FM56 Trimless	**E** 24° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	2476	<2	**12**
HW	2700	>90	2792	<2	**31**
HQ	3000	>90	2860	<2	
WW	3000	>80	3487	<3	
NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

33 W COB LED

Lumen delivered up to 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**DM58** Visible trim	**B** 12° Narrow
	FM58 Trimless	**E** 24° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	3142	<2	**12**
HW	2700	>90	3635	<2	**31**
HQ	3000	>90	3735	<2	
WW	3000	>80	4510	<3	
NN	4000	>80	4695	<3	

LED nominal lumen

33 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**DM58** Visible trim	**B** 25° Medium
	FM58 Trimless	

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
DT	1700-3000	>95	100-3100	<4	**12**
					31

LED nominal lumen

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 95 mm | Performance

Risk 1 | 1.40 kg | IP20 | 850°



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

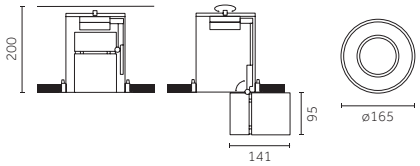

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

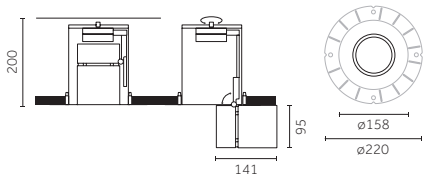



Code example:
X . DM63 B . HC 12

Accessories: p.495
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	**DM63**	Visible trim	**B**	10° Narrow	**HC**	3000	>98	1323	<2	**12**
		FM63	Trimless	**E**	20° Medium	**HW**	2700	>90	1491	<2	**31**
				H	31° Wide	**HQ**	3000	>90	1533	<2	
				K	- Without optics	**WW**	3000	>80	1859	<3	
						NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED

Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	**DM64**	Visible trim	**B**	10° Narrow	**HC**	3000	>98	1834	<2	**12**
		FM64	Trimless	**E**	20° Medium	**HW**	2700	>90	2067	<2	**31**
				H	31° Wide	**HQ**	3000	>90	2122	<2	
				K	- Without optics	**WW**	3000	>80	2582	<3	
						NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W COB LED

Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	**DM66**	Visible trim	**B**	10° Narrow	**HC**	3000	>98	2476	<2	**12**
		FM66	Trimless	**E**	20° Medium	**HW**	2700	>90	2792	<2	**31**
				H	31° Wide	**HQ**	3000	>90	2860	<2	
				K	- Without optics	**WW**	3000	>80	3487	<3	
						NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

33 W COB LED

Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	**DM68**	Visible trim	**B**	10° Narrow	**HC**	3000	>98	3142	<2	**12**
		FM68	Trimless	**E**	20° Medium	**HW**	2700	>90	3635	<2	**31**
				H	31° Wide	**HQ**	3000	>90	3735	<2	
				K	- Without optics	**WW**	3000	>80	4510	<3	
						NN	4000	>80	4695	<3	

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 95 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS





Description	Code
Precision - Eng strahlend / Precision - Узкий пучок (12°-12W, 17W, 24W, 33W)	0.35135.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **VM54A / ZM54A / DM58B.DT / FM58B.DT**





Description	Code
Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (24°-12W, 17W, 24W, 33W)	0.35136.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **VM54A / ZM54A / DM58B.DT / FM58B.DT**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26406.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26414.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26563.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26422.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K / Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26430.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26438.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26571.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26579.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26446.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26454.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26459.0000



Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26466.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26474.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26479.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26487.0000



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26491.00	12 31

Ø 95 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(10°-12W, 17W, 24W, 33W)

Code
0.35155.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(31°-12W, 17W, 24W, 33W)

Code
0.35157.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(20°-12W, 17W, 24W, 33W)

Code
0.35156.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26407.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26580.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26447.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26415.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26455.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26564.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26495.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26423.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26467.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26431.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26475.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26439.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26483.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26572.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26499.00

Finishes
12
31

Ø 60 mm | Precision

Risk 1 | 0.90 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

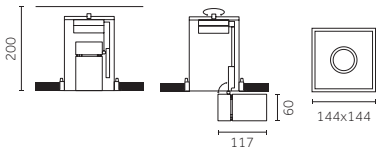

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

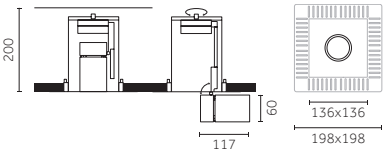



Code example:
X . KM52 A . HW 12

Accessories: p.498
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data:
www.reggiani.net

9 W POWER LED

Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**KM52** Visible trim	**A** 8° Very narrow	**HW**	2700	>90	725	<3	**12**
	XM52 Trimless		**HQ**	3000	>90	730	<3	**31**
			WW	3000	>80	845	<3	
			NN	4000	>80	940	<3	

LED nominal lumen

9 W COB LED

Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GM52** Visible trim	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	960	<2	**12**
	HM52 Trimless	**E** 20° Medium	**HW**	2700	>90	1050	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	1100	<2	
			WW	3000	>80	1300	<3	
			NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GM53** Visible trim	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	1250	<2	**12**
	HM53 Trimless	**E** 20° Medium	**HW**	2700	>90	1370	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	1420	<2	
			WW	3000	>80	1700	<3	
			NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GM53** Visible trim	**B** 27° Medium	**DT**	1700-3000	>95	100-1000	<4	**12**
	HM53 Trimless							**31**

LED nominal lumen

Ø 60 mm | Performance

Risk 1 | 0.90 | IP20 | 850°



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

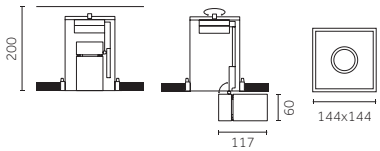

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

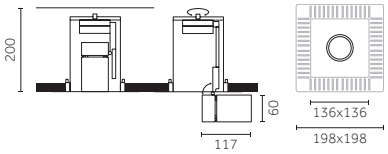



Code example:
X . GM62 B . HC 12

Accessories: p.499
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data:
www.reggiani.net

9 W COB LED

Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
X	Not included	**GM62**	Visible trim	**B**	13° Narrow
		HM62	Trimless	**E**	24° Medium
				H	40° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	960	<2
HW	2700	>90	1050	<2
HQ	3000	>90	1100	<2
WW	3000	>80	1300	<3
NN	4000	>80	1360	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

12 W COB LED

Lumen delivered up to 4560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
X	Not included	**GM63**	Visible trim	**B**	13° Narrow
		HM63	Trimless	**E**	24° Medium
				H	40° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HC	3000	>98	1250	<2
HW	2700	>90	1370	<2
HQ	3000	>90	1420	<2
WW	3000	>80	1700	<3
NN	4000	>80	1775	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
31



Ø 60 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS





Description	Code
Precision - Eng strahlend/ Precision - Узкий пучок (12°-9W, 12W)	0.35125.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **KM52A / XM52A / GM53B.DT / HM53B.DT**





Description	Code
Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (20°-9W, 12W)	0.35126.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **KM52A / XM52A / GM53B.DT / HM53B.DT**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26402.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26410.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26559.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26418.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K / Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26426.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26434.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26567.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26575.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26442.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26450.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26457.0000



Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26462.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26470.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26477.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26485.0000



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26489.00	12 31

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 60 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(13°-9W, 12W)

Code
0.35145.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(24°-9W, 12W)

Code
0.35146.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(40°-9W, 12W)

Code
0.35147.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26403.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26576.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26443.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26411.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26451.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26560.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26493.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26419.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26463.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26427.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26471.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26435.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26481.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26568.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26497.00

Finishes
12
31

Ø 95 mm | Precision

Risk 1 | 1.40 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

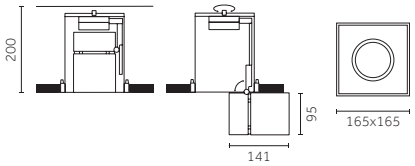

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой





Code example:
X . LM53 B . HC 12

Accessories: p.502
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**LM53** Visible trim	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	1323	<2	**12**
	MM53 Trimless	**E** 24° Medium	**HW**	2700	>90	1491	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	1533	<2	
			WW	3000	>80	1859	<3	
			NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**WM54** Visible trim	**A** 7° Very narrow	**HC**	3000	>98	1700	<2	**12**
	YM54 Trimless		**HW**	2700	>90	1870	<2	**31**
			HQ	3000	>90	1920	<2	
			WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**LM54** Visible trim	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	1834	<2	**12**
	MM54 Trimless	**E** 24° Medium	**HW**	2700	>90	2067	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	2122	<2	
			WW	3000	>80	2582	<3	
			NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**LM56** Visible trim	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	2476	<2	**12**
	MM56 Trimless	**E** 24° Medium	**HW**	2700	>90	2792	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	2860	<2	
			WW	3000	>80	3487	<3	
			NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

33 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**LM58** Visible trim	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	3142	<2	**12**
	MM58 Trimless	**E** 24° Medium	**HW**	2700	>90	3635	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	3735	<2	
			WW	3000	>80	4510	<3	
			NN	4000	>80	4695	<3	

LED nominal lumen

33 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**LM58** Visible trim	**B** 25° Medium	**DT**	1700-3000	>95	100-3100	<4	**12**
	MM58 Trimless							**31**

LED nominal lumen

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 95 mm | Performance

Risk 1 | 1.40 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой





Code example:
X . LM63 B . HC 12

Accessories: p.503
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**LM63** Visible trim	**B** 10° Narrow
	MM63 Trimless	**E** 20° Medium
		H 31° Wide
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1323	<2	**12**
HW	2700	>90	1491	<2	**31**
HQ	3000	>90	1533	<2	
WW	3000	>80	1859	<3	
NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED

Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**LM64** Visible trim	**B** 10° Narrow
	MM64 Trimless	**E** 20° Medium
		H 31° Wide
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1834	<2	**12**
HW	2700	>90	2067	<2	**31**
HQ	3000	>90	2122	<2	
WW	3000	>80	2582	<3	
NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W COB LED

Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**LM66** Visible trim	**B** 10° Narrow
	MM66 Trimless	**E** 20° Medium
		H 31° Wide
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	2476	<2	**12**
HW	2700	>90	2792	<2	**31**
HQ	3000	>90	2860	<2	
WW	3000	>80	3487	<3	
NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

33 W COB LED

Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**LM68** Visible trim	**B** 10° Narrow
	MM68 Trimless	**E** 20° Medium
		H 31° Wide
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	3142	<2	**12**
HW	2700	>90	3635	<2	**31**
HQ	3000	>90	3735	<2	
WW	3000	>80	4510	<3	
NN	4000	>80	4695	<3	

LED nominal lumen

Ø 95 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description	Code
Precision - Eng strahlend / Precision - Узкий пучок (12°-12W, 17W, 24W, 33W)	0.35135.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **WM54A / YM54A / LM58B.DT / MM58B.DT**




Description	Code
Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (24°-12W, 17W, 24W, 33W)	0.35136.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **WM54A / YM54A / LM58B.DT / MM58B.DT**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26406.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26414.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26563.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26422.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K / Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26430.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26438.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26571.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26579.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26446.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26454.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26459.0000



Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26466.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26474.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26479.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26487.0000



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26491.00	12 31

Ø 95 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend (10°)/
Performance - Узкий пучок (10°)
(10°-12W, 17W, 24W, 33W)

Code
0.35155.0000




Description
Performance - Mittel strahlend (20°)/
Performance - Средний пучок (20°)
(20°-12W, 17W, 24W, 33W)

Code
0.35156.0000




Description
Performance - Breit strahlend (31°)/
Performance - Широкий пучок (31°)
(39°-12W, 17W, 24W, 33W)

Code
0.35157.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26407.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26580.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26447.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26415.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26455.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26564.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26495.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26423.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26467.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26431.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26475.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26439.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26483.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26572.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26499.00

Finishes
12
31

Ø 60 mm | Precision

Risk 1 | 2.10 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

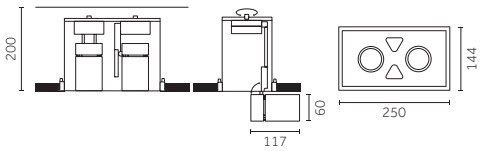

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

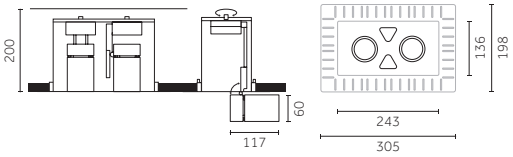



Code example:
X . 1M52 A . HW 12

Accessories: p.506
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data:
www.reggiani.net

9 W POWER LED

Lumen delivered up to 2x770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	**1M52**	Visible trim	**A**	8° Very narrow	**HW**	2700	>90	2x725	<3	**12**
		2M52	Trimless			**HQ**	3000	>90	2x730	<3	**31**
						WW	3000	>80	2x845	<3	
						NN	4000	>80	2x940	<3	

LED nominal lumen

9 W COB LED

Lumen delivered up to 2x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	**NM52**	Visible trim	**B**	12° Narrow	**HC**	3000	>98	2x960	<2	**12**
		PM52	Trimless	**E**	20° Medium	**HW**	2700	>90	2x1050	<2	**31**
				K	- Without optics	**HQ**	3000	>90	2x1100	<2	
						WW	3000	>80	2x1300	<3	
						NN	4000	>80	2x1360	<3	

LED nominal lumen

12 W COB LED

Lumen delivered up to 2x1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	**NM53**	Visible trim	**B**	12° Narrow	**HC**	3000	>98	2x1250	<2	**12**
		PM53	Trimless	**E**	20° Medium	**HW**	2700	>90	2x1370	<2	**31**
				K	- Without optics	**HQ**	3000	>90	2x1420	<2	
						WW	3000	>80	2x1700	<3	
						NN	4000	>80	2x1775	<3	

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 2x690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	**NM53**	Visible trim	**B**	27° Medium	**DT**	1700-3000	>95	2x100-1000	<4	**12**
		PM53	Trimless								**31**

LED nominal lumen

Ø 60 mm | Performance

Risk 1 | 2.10 kg | IP20 | 850°



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

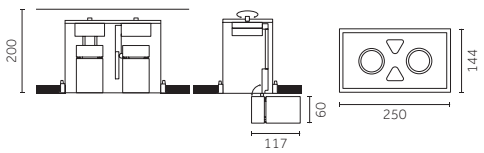

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

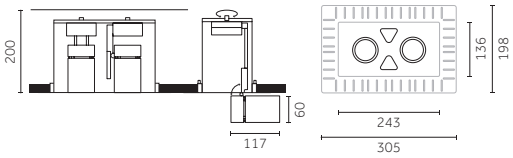



Code example:
X . NM62 B . HC 12

Accessories: p.507
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data:
www.reggiani.net

9 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	**NM62**	Visible trim	**B**	13° Narrow	**HC**	3000	>98	2x960	<2	**12**
		PM62	Trimless	**E**	24° Medium	**HW**	2700	>90	2x1050	<2	**31**
				H	40° Wide	**HQ**	3000	>90	2x1100	<2	
				K	- Without optics	**WW**	3000	>80	2x1300	<3	
						NN	4000	>80	2x1360	<3	

LED nominal lumen

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	**NM63**	Visible trim	**B**	13° Narrow	**HC**	3000	>98	2x1250	<2	**12**
		PM63	Trimless	**E**	24° Medium	**HW**	2700	>90	2x1370	<2	**31**
				H	40° Wide	**HQ**	3000	>90	2x1420	<2	
				K	- Without optics	**WW**	3000	>80	2x1700	<3	
						NN	4000	>80	2x1775	<3	

LED nominal lumen



Ø 60 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок
(12°-9W, 12W)

Code
0.35125.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **1M52A / 2M52A / NM53B.DT / PM53B.DT**




Description
Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок
(20°-9W, 12W)

Code
0.35126.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **1M52A / 2M52A / NM53B.DT / PM53B.DT**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26402.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26442.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26450.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26410.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26457.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26559.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26462.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26418.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26470.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26426.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26477.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26434.0000



Description
Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

Code
0.26485.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26567.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26489.00

Finishes
12
31



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26575.0000

Ø 60 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(13°-9W, 12W)

Code
0.35145.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(40°-9W, 12W)

Code
0.35147.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(24°-9W, 12W)

Code
0.35146.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26403.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26576.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26443.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26411.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26451.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26560.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26493.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26419.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26463.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26427.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26471.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26435.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26481.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26568.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26497.00

Finishes
12
31

Ø 95 mm | Precision

Risk 1 | 2.90 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

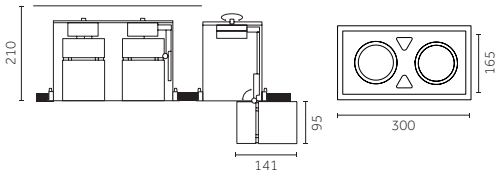

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

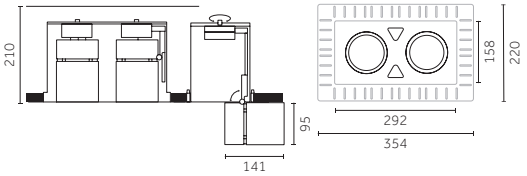



Code example:
X . QM53 B . HC 12

Accessories: p.510
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**QM53** Visible trim	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	2x1323	<2	**12**
	RM53 Trimless	**E** 24° Medium	**HW**	2700	>90	2x1491	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	2x1533	<2	
			WW	3000	>80	2x1859	<3	
			NN	4000	>80	2x1920	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**3M54** Visible trim	**A** 7° Very narrow	**HC**	3000	>98	2x1700	<2	**12**
	4M54 Trimless		**HW**	2700	>90	2x1870	<2	**31**
			HQ	3000	>90	2x1920	<2	
			WW	3000	>80	2x2320	<3	
			NN	4000	>80	2x2400	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**QM54** Visible trim	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	2x1834	<2	**12**
	RM54 Trimless	**E** 24° Medium	**HW**	2700	>90	2x2067	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	2x2122	<2	
			WW	3000	>80	2x2582	<3	
			NN	4000	>80	2x2665	<3	

LED nominal lumen

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**QM56** Visible trim	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	2x2476	<2	**12**
	RM56 Trimless	**E** 24° Medium	**HW**	2700	>90	2x2792	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	2x2860	<2	
			WW	3000	>80	2x3487	<3	
			NN	4000	>80	2x3602	<3	

LED nominal lumen

33 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**QM58** Visible trim	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	3142	<2	**12**
	RM58 Trimless	**E** 24° Medium	**HW**	2700	>90	3635	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	3735	<2	
			WW	3000	>80	4510	<3	
			NN	4000	>80	4695	<3	

LED nominal lumen

33 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**QM58** Visible trim	**B** 27° Medium	**DT**	1700-3000	>95	2x100-3100	<4	**12**
	RM58 Trimless							**31**

LED nominal lumen

Ø 95 mm | Performance

Risk 1 | 2.90 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

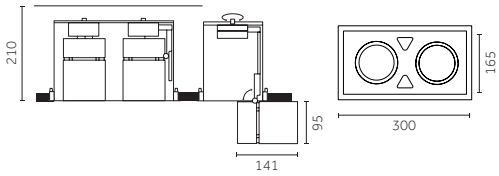

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

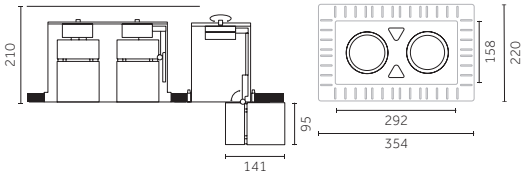



Code example:
X . QM63 B . HC 12

Accessories: p.511
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W COB LED

Lumen delivered up to 2x1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	**QM63**	Visible trim	**B**	10° Narrow	**HC**	3000	>98	2x1323	<2	**12**
		RM63	Trimless	**E**	20° Medium	**HW**	2700	>90	2x1491	<2	**31**
				H	31° Wide	**HQ**	3000	>90	2x1533	<2	
				K	- Without optics	**WW**	3000	>80	2x1859	<3	
						NN	4000	>80	2x1920	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED

Lumen delivered up to 2x2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	**QM64**	Visible trim	**B**	10° Narrow	**HC**	3000	>98	2x1834	<2	**12**
		RM64	Trimless	**E**	20° Medium	**HW**	2700	>90	2x2067	<2	**31**
				H	31° Wide	**HQ**	3000	>90	2x2122	<2	
				K	- Without optics	**WW**	3000	>80	2x2582	<3	
						NN	4000	>80	2x2665	<3	

LED nominal lumen

24 W COB LED

Lumen delivered up to 2x3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	**QM66**	Visible trim	**B**	10° Narrow	**HC**	3000	>98	2x2476	<2	**12**
		RM66	Trimless	**E**	20° Medium	**HW**	2700	>90	2x2792	<2	**31**
				H	31° Wide	**HQ**	3000	>90	2x2860	<2	
				K	- Without optics	**WW**	3000	>80	2x3487	<3	
						NN	4000	>80	2x3602	<3	

LED nominal lumen

33 W COB LED

Lumen delivered up to 2x4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X	Not included	**QM68**	Visible trim	**B**	10° Narrow	**HC**	3000	>98	2x3142	<2	**12**
		RM68	Trimless	**E**	20° Medium	**HW**	2700	>90	2x3635	<2	**31**
				H	31° Wide	**HQ**	3000	>90	2x3735	<2	
				K	- Without optics	**WW**	3000	>80	2x4510	<3	
						NN	4000	>80	2x4695	<3	

LED nominal lumen

Ø 95 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Precision - Eng strahlend /
Precision - Узкий пучок
(12°-12W, 17W, 24W, 33W)

Code
0.35135.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **3M54A / 4M54A / QM58B.DT / RM58B.DT**




Description
Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок
(24°-12W, 17W, 24W, 33W)

Code
0.35136.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **3M54A / 4M54A / QM58B.DT / RM58B.DT**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26406.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26446.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26454.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26414.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26459.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26563.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26466.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26422.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26474.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26430.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26479.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26438.0000



Description
Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

Code
0.26487.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26571.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26491.00

Finishes
12
31



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26579.0000

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 95 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(10°-12W, 17W, 24W, 33W)

Code
0.35155.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(31°-12W, 17W, 24W, 33W)

Code
0.35157.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(20°-12W, 17W, 24W, 33W)

Code
0.35156.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26407.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26580.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26447.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26415.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26455.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26564.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26495.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26423.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26467.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26431.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26475.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26439.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26483.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26572.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26499.00

Finishes
12
31

Electrical Devices

Ø 60 mm | Ø 95 mm | Electrical Devices

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	**0.26101.0000**		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блокаварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	**0.35081.0000**		105 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блокаварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	**0.35081.UK00**		105 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²

Für LED-Leuchten (17-34W), Ni/Cd-Akku / Для светодиодных светильников (17-34Вт), Ni/Cd-аккумуляторы

Ø 60 mm | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

9 W POWER LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30420.0000**	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30420.0000**	12		45 mm	230-240 / 50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30420.0000**	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30420.0000**	20		56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²

9 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30021.0000**	10		51 mm	220-240Vac / 50/60Hz	260	Min: 1	10 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30021.0000**	10		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	260	Min: 1	10 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30021.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	260	Min: 1	10 m	1.5 mm²
DALI	**D.30021.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	260	Min: 1	10 m	1.5 mm²

12 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30412.0000**	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30412.0000**	20		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30040.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30040.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²

12 W Warm Dimming COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Phase-cut	**T.30424.0000**	18		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30040.0000**	33		45 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30040.0000**	33		45 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0.50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 95 mm | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

12 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30341.0000**	25		54 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30412.0000**	18		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30341.0000**	33		45 mm	120-277Vac / 50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30341.0000**	36		54 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²

17 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30400.0000**	20		56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	500	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30400.0000**	22		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30400.0000**	20		45 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	500	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30400.0000**	20		45 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0.50/60Hz	500	Min: 1	20 m	1.5 mm²

24 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30041.0000**	40		57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30041.0000**	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30041.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30041.0000**	32		70 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0.50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²

33 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30408.0000**	38		52 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 50/60Hz	950	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30408.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	950	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30408.0000**	40		82 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	950	Min: 1	20 m	1.5 mm²

33 W **Warm dimming COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Phase-cut	**T.30348.0000**	40		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	900	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30425.0000**	45		60 mm	220-240Vac / 50/60Hz	900	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30346.0000**	36		54 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	900	Min: 1	20 m	1.5 mm²


simple.

Yori
Semi-recessed

Ø 43 mm | Precision







Code example:
X . FM31 A . HW 12

Accessories: p.518
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data:
www.reggiani.net

4 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**FM31** Precision	**A** 7° Very narrow	**HW**	2700	>90	410	<3	**12**
		B 11° Narrow	**HQ**	3000	>90	415	<3	**31**
		E 23° Medium	**WW**	3000	>80	485	<3	
		H 40° Wide	**NN**	4000	>80	530	<3	

LED nominal lumen

9 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**FM32** Precision	**A** 7° Very narrow	**HW**	2700	>90	725	<3	**12**
		B 11° Narrow	**HQ**	3000	>90	730	<3	**31**
		E 23° Medium	**WW**	3000	>80	845	<3	
		H 40° Wide	**NN**	4000	>80	940	<3	

LED nominal lumen

6,5 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 130 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**FM32** Precision	**B** 27° Medium	**DT**	1800-2800	>95	10-550	<4	**12**
								31

LED nominal lumen

Ø 43 mm | Performance

Risk 1 | 0.15 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





ø45 | 0°-90° | 356°

Code example:
X . FM41 B . HW 12

Accessories: p.519
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data:
www.reggiani.net

4W POWER LED — Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**FM41** Performance	**B** 6° Narrow	**HW**	2700	>90	410	<3	**12**
		E 18° Medium	**HQ**	3000	>90	415	<3	**31**
		H 36° Wide	**WW**	3000	>80	485	<3	
			NN	4000	>80	530	<3	

LED nominal lumen

9W POWER LED — Lumen delivered up to 780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**FM42** Performance	**B** 6° Narrow	**HW**	2700	>90	725	<3	**12**
		E 18° Medium	**HQ**	3000	>90	730	<3	**31**
		H 36° Wide	**WW**	3000	>80	845	<3	
			NN	4000	>80	940	<3	

LED nominal lumen



Ø 43 mm | Precision Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26400.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26408.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26557.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26416.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K / Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26424.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K / Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26432.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26565.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26573.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26440.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26448.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26456.0000



Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26460.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26468.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26476.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26484.0000



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26488.00	12 31



Description	Code	Finishes
Snoot, kurz/ Короткий тубус	0.26556.0000	12 31

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 43 mm | Performance Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26401.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26409.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26558.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26417.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K / Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26425.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26433.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26566.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26574.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26441.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26449.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26492.0000

Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26461.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26469.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26480.0000



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26496.00	12 31

Ø 60 mm | Precision

Risk 1 | 0.90 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . NM32 A . HW 12

Accessories: p.522
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: www.reggiani.net

9 W POWER LED — Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**NM32** Precision	**A** 8° Very narrow	**HW**	2700	>90	725	<3	**12**
			HQ	3000	>90	730	<3	**31**
			WW	3000	>80	845	<3	
			NN	4000	>80	940	<3	

LED nominal lumen

9 W COB LED — Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GM32** Precision	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	960	<2	**12**
		E 20° Medium	**HW**	2700	>90	1050	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	1100	<2	
			WW	3000	>80	1300	<3	
			NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12 W COB LED — Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GM33** Precision	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	1250	<2	**12**
		E 20° Medium	**HW**	2700	>90	1370	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	1420	<2	
			WW	3000	>80	1700	<3	
			NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED — Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GM34** Precision	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	1700	<2	**12**
		E 20° Medium	**HW**	2700	>90	1870	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	1920	<2	
			WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED — Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GM33** Precision	**B** 27° Medium	**DT**	1700-3000	>95	100-1000	<4	**12**
								31

LED nominal lumen

Ø 60 mm | Performance

Risk 1 | 0.90 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . GM42 B . HC 12

Accessories: p.523
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data:
www.reggiani.net

9W COB LED

Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GM42** Performance	**B** 13° Narrow	**HC**	3000	>98	960	<2	**12**
		E 24° Medium	**HW**	2700	>90	1050	<2	**31**
		H 40° Wide	**HQ**	3000	>90	1100	<2	
		K - Without optics	**WW**	3000	>80	1300	<3	
			NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12W COB LED

Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GM43** Performance	**B** 13° Narrow	**HC**	3000	>98	1250	<2	**12**
		E 24° Medium	**HW**	2700	>90	1370	<2	**31**
		H 40° Wide	**HQ**	3000	>90	1420	<2	
		K - Without optics	**WW**	3000	>80	1700	<3	
			NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen

17W COB LED

Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GM44** Performance	**B** 13° Narrow	**HC**	3000	>98	1700	<2	**12**
		E 24° Medium	**HW**	2700	>90	1870	<2	**31**
		H 40° Wide	**HQ**	3000	>90	1920	<2	
		K - Without optics	**WW**	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

Ø 60 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS





Description	Code
Precision - Eng strahlend/ Precision - Узкий пучок (12°-9W, 12W, 17W)	0.35125.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **NM32A / GM53B.DT**





Description	Code
Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (20°-9W, 12W, 17W)	0.35126.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **NM32A / GM53B.DT**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26402.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26442.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26450.0000



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26410.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26457.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26559.0000



Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26462.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26418.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26470.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K / Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26426.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26477.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26434.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26485.0000



Description	Code	Finishes
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26567.0000	



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26489.0000	12 31



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26575.0000

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка





Description	Code	Finishes
Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ Формирователь пучка, форма пучка - квадратная	0.26651.00	21





Description	Code	Finishes
Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / Формирователь пучка, форма пучка - круглая	0.26650.00	21

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 60 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/ Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(13°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35145.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(40°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35147.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(24°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35146.0000

Optik-Zubehör/ Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26403.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26576.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26443.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26411.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26451.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26560.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26493.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26419.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26463.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26427.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26471.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26435.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26481.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26568.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26497.00

Finishes
12
31

Projektionsvorsatz/ Формирователь пучка




Description
Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

Code
0.26651.00

Finishes
21




Description
Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

Code
0.26650.00

Finishes
21

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 75 mm | Precision







Code example:
X . LM33 B . HC 12

Accessories: p.526
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**LM33** Precision	**B** 12° Narrow
		E 24° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1323	<2	**12**
HW	2700	>90	1491	<2	**31**
HQ	3000	>90	1533	<2	
WW	3000	>80	1859	<3	
NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**PM34** Precision	**A** 7° Very narrow

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1700	<2	**12**
HW	2700	>90	1870	<2	**31**
HQ	3000	>90	1920	<2	
WW	3000	>80	2320	<3	
NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**LM34** Precision	**B** 12° Narrow
		E 24° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1834	<2	**12**
HW	2700	>90	2067	<2	**31**
HQ	3000	>90	2122	<2	
WW	3000	>80	2582	<3	
NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**LM36** Precision	**B** 12° Narrow
		E 24° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	2476	<2	**12**
HW	2700	>90	2792	<2	**31**
HQ	3000	>90	2860	<2	
WW	3000	>80	3487	<3	
NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

28 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**LM37** Performance	**B** 12° Narrow
		E 24° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	2777	<2	**12**
HW	2700	>90	3137	<2	**31**
HQ	3000	>90	3207	<2	
WW	3000	>80	3898	<3	
NN	4000	>80	4054	<3	

LED nominal lumen

25 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 1100 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**LM36** Precision	**B** 25° Medium

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
DT	1700-3000	>95	100-2500	<4	**12**
					31

LED nominal lumen

Ø 75 mm | Performance

Risk 1 | 0.58 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . LM43 B . HC 12

Accessories: p.527
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**LM43**	Performance	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	1323	<2	**12**
			E 24° Medium	**HW**	2700	>90	1491	<2	**31**
			H 48° Wide	**HQ**	3000	>90	1533	<2	
			K - Without optics	**WW**	3000	>80	1859	<3	
				NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**LM44**	Performance	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	1834	<2	**12**
			E 24° Medium	**HW**	2700	>90	2067	<2	**31**
			H 48° Wide	**HQ**	3000	>90	2122	<2	
			K - Without optics	**WW**	3000	>80	2582	<3	
				NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**LM46**	Performance	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	2476	<2	**12**
			E 24° Medium	**HW**	2700	>90	2792	<2	**31**
			H 48° Wide	**HQ**	3000	>90	2860	<2	
			K - Without optics	**WW**	3000	>80	3487	<3	
				NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

28 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**LM47**	Performance	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	2777	<2	**12**
			E 24° Medium	**HW**	2700	>90	3137	<2	**31**
			H 48° Wide	**HQ**	3000	>90	3207	<2	
			K - Without optics	**WW**	3000	>80	3898	<3	
				NN	4000	>80	4054	<3	

LED nominal lumen

Ø 75 mm | Precision Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок
(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35130.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **PM34A / LM36B.DT**




Description
Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок
(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35131.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **PM34A / LM36B.DT**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26404.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26444.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26452.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26412.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26458.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26561.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26464.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26420.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26472.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26428.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26478.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26436.0000



Description
Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

Code
0.26486.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26569.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26490.00

Finishes
12
31



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26577.0000

Ø 75 mm | Performance Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35150.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(48°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35152.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35151.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26405.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26578.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26445.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26413.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26453.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26562.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26494.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26421.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26465.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26429.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26473.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26437.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26482.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26570.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26498.00

Finishes
12
31

Ø 95 mm | Precision

Risk 1 | 0.90 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . MM33 B . HC 12

Accessories: p.530
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**MM33** Precision	**B** 12° Narrow
		E 24° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1323	<2	**12**
HW	2700	>90	1491	<2	**31**
HQ	3000	>90	1533	<2	
WW	3000	>80	1859	<3	
NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**QM34** Precision	**A** 7° Very narrow

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1700	<2	**12**
HW	2700	>90	1870	<2	**31**
HQ	3000	>90	1920	<2	
WW	3000	>80	2320	<3	
NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**MM34** Precision	**B** 12° Narrow
		E 24° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1834	<2	**12**
HW	2700	>90	2067	<2	**31**
HQ	3000	>90	2122	<2	
WW	3000	>80	2582	<3	
NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**MM36** Precision	**B** 12° Narrow
		E 24° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	2476	<2	**12**
HW	2700	>90	2792	<2	**31**
HQ	3000	>90	2860	<2	
WW	3000	>80	3487	<3	
NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

33 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**MM38** Precision	**B** 12° Narrow
		E 24° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	3142	<2	**12**
HW	2700	>90	3635	<2	**31**
HQ	3000	>90	3735	<2	
WW	3000	>80	4510	<3	
NN	4000	>80	4695	<3	

LED nominal lumen

37 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**MM39** Precision	**B** 12° Narrow
		E 18° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	3473	<2	**12**
HW	2700	>90	3940	<2	**31**
HQ	3000	>90	4000	<2	
WW	3000	>80	4880	<3	
NN	4000	>80	5090	<3	

LED nominal lumen

33 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**MM38** Precision	**B** 25° Medium

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
DT	1700-3000	>95	100-3100	<4	**12**
					31

LED nominal lumen

Ø 95 mm | Performance

Risk 1 | 0.90 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . MM43 B . HC 12

Accessories: p.531
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**MM43** Performance	**B** 10° Narrow	**HC**	3000	>98	1323	<2	**12**
		E 20° Medium	**HW**	2700	>90	1491	<2	**31**
		H 31° Wide	**HQ**	3000	>90	1533	<2	
		K - Without optics	**WW**	3000	>80	1859	<3	
			NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**MM44** Performance	**B** 10° Narrow	**HC**	3000	>98	1834	<2	**12**
		E 20° Medium	**HW**	2700	>90	2067	<2	**31**
		H 31° Wide	**HQ**	3000	>90	2122	<2	
		K - Without optics	**WW**	3000	>80	2582	<3	
			NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**MM46** Performance	**B** 10° Narrow	**HC**	3000	>98	2476	<2	**12**
		E 20° Medium	**HW**	2700	>90	2792	<2	**31**
		H 31° Wide	**HQ**	3000	>90	2860	<2	
		K - Without optics	**WW**	3000	>80	3487	<3	
			NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

33 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**MM48** Performance	**B** 10° Narrow	**HC**	3000	>98	3142	<2	**12**
		E 20° Medium	**HW**	2700	>90	3635	<2	**31**
		H 31° Wide	**HQ**	3000	>90	3735	<2	
		K - Without optics	**WW**	3000	>80	4510	<3	
			NN	4000	>80	4695	<3	

LED nominal lumen

37 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4530 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**MM49** Performance	**B** 10° Narrow	**HC**	3000	>98	3473	<2	**12**
		E 20° Medium	**HW**	2700	>90	3940	<2	**31**
		H 31° Wide	**HQ**	3000	>90	4000	<2	
		K - Without optics	**WW**	3000	>80	4880	<3	
			NN	4000	>80	5090	<3	

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 95 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description	Code
Precision - Eng strahlend / Precision - Узкий пучок (12°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)	0.35135.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **QM34A / MM38B.DT**




Description	Code
Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (24°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)	0.35136.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **QM34A / MM38B.DT**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26406.00	4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26446.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26454.0000



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26414.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26459.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26563.0000

Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26466.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26422.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26474.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26430.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26479.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26438.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26487.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26571.0000



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26491.00	12, 31



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26579.0000

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 95 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(10°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Code
0.35155.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(20°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Code
0.35156.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(31°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Code
0.35157.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26407.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26580.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26447.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26415.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26455.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26564.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26495.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26423.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26467.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26431.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26475.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26439.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26483.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26572.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26499.00

Finishes
12
31

Electrical devices

Ø 43 mm | Ø 60 mm | Ø 75 mm | Ø 95 mm | Electrical Devices

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	**0.26101.0000**		45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/ Блокаварийного освещения типа "всегда включен" 1ч*	**0.35081.0000**		105 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/ Блокаварийного освещения типа "всегда включен" 3ч*	**0.35081.UK00**		105 mm	220-240V / 50/60 Hz	Max: 1	20 m	1.5 mm²

Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std. / Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч/3ч.
Die Notlichtversorgungseinheit kann nicht durch den Einbauausschnitt der Leuchte geführt werden. Das Zubehör muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./ Блок аварийного освещения нуждается в отверстии для встраивания, имеющего размеры, превышающие размеры прибора; поэтому устройство необходимо расположить удаленно на максимальном расстоянии 5м от прибора.

Ø 43 mm | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

4 W POWER LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30375.0000**	4		45 mm	198-264Vac 190-245Vdc / 0.50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30370.0000**	4		45 mm	230-240 / 50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30375.0000**	4		45 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30375.0000**	4		45 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0.50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²

9 W POWER LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30340.0000**	10		45 mm	198-264Vac 190-245Vdc / 0.50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30320.0000**	12		45 mm	230-240 / 50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30349.0000**	14		45 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30349.0000**	14		45 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0.50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²

6,5 W Warm dimming COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Dimm 1-10V	**V.30349.0000**	14		45 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30349.0000**	14		45 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0.50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 60 mm | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

9 W POWER LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30340.0000**	10		45 mm	198-264Vac 190-245Vdc / 0.50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30320.0000**	12		45 mm	230-240 / 50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30349.0000**	14		45 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30349.0000**	14		45 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0.50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²

9 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30021.0000**	10		51 mm	220-240Vac / 50/60Hz	260	Min: 1	10 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30021.0000**	10		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	260	Min: 1	10 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30021.0000**	33		45 mm	120-277Vac / 50/60Hz	260	Min: 1	10 m	1.5 mm²
DALI	**D.30021.0000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	260	Min: 1	10 m	1.5 mm²

12 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30341.0000**	25		54 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30412.0000**	18		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30341.0000**	33		45 mm	120-277Vac / 50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30341.0000**	36		54 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²

17 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30342.0000**	25		54 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30342.0000**	22		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30342.0000**	33		45 mm	120-277Vac / 50/60Hz	500	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30342.0000**	36		54 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	500	Min: 1	20 m	1.5 mm²

12 W Warm dimming COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Phase-cut	**T.30412.0000**	18		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30341.0000**	33		45 mm	120-277Vac / 50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30341.0000**	36		54 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 75 mm | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

12 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30341.0000**	25		54 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30412.0000**	18		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30341.0000**	33		45 mm	120-277Vac / 50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30341.0000**	36		54 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²

17 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30342.0000**	25		54 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30342.0000**	22		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30342.0000**	33		45 mm	120-277Vac / 50/60Hz	500	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30342.0000**	36		54 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	500	Min: 1	20 m	1.5 mm²

24 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30344.0000**	35		54 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**M.30023.T000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30343.0000**	33		45 mm	120-277Vac / 50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30344.0000**	36		54 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²

28 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30345.0000**	35		54 mm	220-240Vac / 50/60Hz	800	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30345.0000**	40		50 mm		800	Min: 1	20 m	
Dimm 1-10V	**V.30345.0000**	33		45 mm	120-277Vac / 50/60Hz	800	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30345.0000**	36		54 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	800	Min: 1	20 m	1.5 mm²

25 W **Warm dimming COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Phase-cut	**M.30023.T000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30343.0000**	33		45 mm	120-277Vac / 50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30344.0000**	33		54 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 95 mm | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

12 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30341.0000**	25		54 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30412.0000**	18		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30341.0000**	33		45 mm	120-277Vac / 50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30341.0000**	36		54 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	350	Min: 1	20 m	1.5 mm²

17 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30342.0000**	25		54 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30342.0000**	22		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	500	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30342.0000**	33		45 mm	120-277Vac / 50/60Hz	500	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30342.0000**	36		54 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	500	Min: 1	20 m	1.5 mm²

24 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30344.0000**	35		54 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**M.30023.T000**	33		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30343.0000**	33		45 mm	120-277Vac / 50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30344.0000**	36		54 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	700	Min: 1	20 m	1.5 mm²

33 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30346.0000**	40		54 mm	220-240Vac / 50/60Hz	950	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30346.0000**	38		50 mm	220-240Vac / 50/60Hz	950	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30346.0000**	33		45 mm	120-277Vac / 50/60Hz	950	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30346.0000**	36		54 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	950	Min: 1	20 m	1.5 mm²

37 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30347.0000**	40		54 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30347.0000**	37		54 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30347.0000**	40		54 mm	120-277Vac / 50/60Hz	1050	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30347.0000**	36		54 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	1050	Min: 1	20 m	1.5 mm²

33 W **Warm dimming COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Phase-cut	**T.30348.0000**	40		45 mm	220-240Vac / 50/60Hz	900	Min: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30425.0000**	45		60 mm	220-240Vac / 50/60Hz	900	Min: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30346.0000**	36		54 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	900	Min: 1	20 m	1.5 mm²

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori Channel

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Yori Channel

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori Channel

DE Der Strahler Yori Channel ist in einer eigens entwickelten Aluminiumführung untergebracht und sowohl für die Einbaumontage mit Einputzrahmen als auch in der Anbauversion erhältlich. Die stranggepresste Führung ist extrem kompakt gehalten und ermöglicht so eine diskrete Platzierung im Raum. Die Leuchten Yori Channel tragen die besonderen Merkmale der Yori-Familie wie die rückgesetzte Optik, die Verfügbarkeit von Linsen und Optiken der neuesten Generation sowie eine breite Auswahl an Zubehör.

RU Yori Channel - это прожектор, устанавливаемый в специально разработанную монтажную шину из алюминия и предлагаемый во встраиваемой версии с невидимой рамкой и для установки на поверхность. Размер шины очень компактен, поэтому прибор неброско вписывается в окружающую среду. Осветительные приборы Yori Channel обладают отличительными характеристиками серии Yori, такими как оптика в заднем положении, наличие линз и оптики нового поколения и широкий выбор дополнительного оборудования.



DE Version für den Montage mit Einputzrahmen
RU Встраиваемый вариант с невидимой рамкой



DE Version für die Anbaumontage
RU Вариант для установки на поверхность

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Yori Channel

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 43 mm | Precision





0°-90° 356°

Code example:
0 . FM11 B . HW 12

Accessories: p.541
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

4 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**FM11**	Precision	**A**	7° Very narrow	**HW**	2700	>90	410	<3	**12**
T	Phase-cut			**B**	11° Narrow	**HQ**	3000	>90	415	<3	**31**
D	DALI			**E**	23° Medium	**WW**	3000	>80	485	<3	
				H	40° Wide	**NN**	4000	>80	530	<3	

LED nominal lumen

9 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**FM12**	Precision	**A**	7° Very narrow	**HW**	2700	>90	725	<3	**12**
T	Phase-cut			**B**	11° Narrow	**HQ**	3000	>90	730	<3	**31**
D	DALI			**E**	23° Medium	**WW**	3000	>80	845	<3	
				H	40° Wide	**NN**	4000	>80	940	<3	

LED nominal lumen

6,5 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 130 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
D	DALI	**FM12**	Precision	**B**	27° Medium	**DT**	1800-2800	>95	10-550	<4	**12**
											31

LED nominal lumen

Ø 43 mm | Performance





0°-90° 356°

Code example:
0 . FM21 B . HW 12

Accessories: p.542
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

4 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**FM21**	Performance	**B**	6° Narrow	**HW**	2700	>90	410	<3	**12**
T	Phase-cut			**E**	18° Medium	**HQ**	3000	>90	415	<3	**31**
D	DALI			**H**	36° Wide	**WW**	3000	>80	485	<3	
						NN	4000	>80	530	<3	

LED nominal lumen

9 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver		Version		Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**FM22**	Performance	**B**	6° Narrow	**HW**	2700	>90	725	<3	**12**
T	Phase-cut			**E**	18° Medium	**HQ**	3000	>90	730	<3	**31**
D	DALI			**H**	36° Wide	**WW**	3000	>80	845	<3	
						NN	4000	>80	940	<3	

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 43 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26400.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26408.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26557.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26416.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K / Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26424.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26432.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26565.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26573.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26440.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26448.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26456.0000

Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26460.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26468.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26476.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26484.0000



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26488.00	12 31



Description	Code	Finishes
Snoot, kurz/ Короткий тубус	0.26556.0000	12 31

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 43 mm | Performance | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26401.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26409.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26558.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26417.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26425.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26433.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26566.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26574.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26441.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26449.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26492.0000

Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26461.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26469.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26480.0000



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26496.00	12 31



Ø 60 mm | Precision

Risk 1 | 0.65 Kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
0 . HM12 A . HW 12

Accessories: p.546
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data: www.reggiani.net

9 W POWER LED

Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**HM12** Precision	**A** 8° Very narrow
T Phase-cut		
D DALI		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	725	<3	**12**
HQ	3000	>90	730	<3	**31**
WW	3000	>80	845	<3	
NN	4000	>80	940	<3	

LED nominal lumen

9 W COB LED

Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**GM12** Precision	**B** 12° Narrow
T Phase-cut		**E** 20° Medium
D DALI		**K** - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	960	<2	**12**
HW	2700	>90	1050	<2	**31**
HQ	3000	>90	1100	<2	
WW	3000	>80	1300	<3	
NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**GM13** Precision	**B** 12° Narrow
T Phase-cut		**E** 20° Medium
D DALI		**K** - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1250	<2	**12**
HW	2700	>90	1370	<2	**31**
HQ	3000	>90	1420	<2	
WW	3000	>80	1700	<3	
NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**GM14** Precision	**B** 12° Narrow
T Phase-cut		**E** 20° Medium
D DALI		**K** - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1700	<2	**12**
HW	2700	>90	1870	<2	**31**
HQ	3000	>90	1920	<2	
WW	3000	>80	2320	<3	
NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
D DALI	**GM13** Precision	**B** 27° Medium

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
DT	1700-3000	>95	100-1000	<4	**12**
					31

LED nominal lumen

Ø 60 mm | Performance

Risk 1 | 0.65 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . GM22 B . HC 12

Accessories: p.547
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

9W COB LED

Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**GM22**	Performance	**B**	13° Narrow
T	Phase-cut			**E**	24° Medium
D	DALI			**H**	40° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	960	<2	**12**
HW	2700	>90	1050	<2	**31**
HQ	3000	>90	1100	<2	
WW	3000	>80	1300	<3	
NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12W COB LED

Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**GM23**	Performance	**B**	13° Narrow
T	Phase-cut			**E**	24° Medium
D	DALI			**H**	40° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1250	<2	**12**
HW	2700	>90	1370	<2	**31**
HQ	3000	>90	1420	<2	
WW	3000	>80	1700	<3	
NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen

17W COB LED

Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**GM24**	Performance	**B**	13° Narrow
T	Phase-cut			**E**	24° Medium
D	DALI			**H**	30° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1700	<2	**12**
HW	2700	>90	1870	<2	**31**
HQ	3000	>90	1920	<2	
WW	3000	>80	2320	<3	
NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

Ø 60 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description	Code
Precision - Eng strahlend/ Precision - Узкий пучок (12°-9W, 12W, 17W)	0.35125.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **HM12A / GM13B.DT**




Description	Code
Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (20°-9W, 12W, 17W)	0.35126.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **HM12A / GM13B.DT**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26402.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26410.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26559.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26418.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K / Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26426.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26434.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26567.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26575.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26442.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26450.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26457.0000



Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26462.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26470.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26477.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26485.0000



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26489.00	12 31

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка




Description	Code	Finishes
Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ Формирователь пучка, форма пучка - квадратная	0.26651.00	21




Description	Code	Finishes
Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / Формирователь пучка, форма пучка - круглая	0.26650.00	21

Ø 60 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(13°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35145.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(24°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35146.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(40°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35147.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26403.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26576.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26443.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26411.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26451.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26560.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26493.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26419.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26463.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26427.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26471.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26435.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26481.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26568.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26497.00

Finishes
12
31

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка




Description
Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

Code
0.26651.00

Finishes
21




Description
Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

Code
0.26650.00

Finishes
21

Ø 75 mm | Precision





0°-90° 356°

Code example:
0 . LM13 B . HC 12

Accessories: p.550
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**LM13** Precision	**B** 12° Narrow
T Phase-cut		**E** 24° Medium
D DALI		**K** - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1323	<2	**12**
HW	2700	>90	1491	<2	**31**
HQ	3000	>90	1533	<2	
WW	3000	>80	1859	<3	
NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**MM14** Precision	**A** 7° Very narrow
T Phase-cut		
D DALI		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1700	<2	**12**
HW	2700	>90	1870	<2	**31**
HQ	3000	>90	1920	<2	
WW	3000	>80	2320	<3	
NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**LM14** Precision	**B** 12° Narrow
T Phase-cut		**E** 24° Medium
D DALI		**K** - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1834	<2	**12**
HW	2700	>90	2067	<2	**31**
HQ	3000	>90	2122	<2	
WW	3000	>80	2582	<3	
NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**LM16** Precision	**B** 12° Narrow
T Phase-cut		**E** 24° Medium
D DALI		**K** - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	2476	<2	**12**
HW	2700	>90	2792	<2	**31**
HQ	3000	>90	2860	<2	
WW	3000	>80	3487	<3	
NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

28 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**LM17** Precision	**B** 12° Narrow
D DALI		**E** 24° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	2777	<2	**12**
HW	2700	>90	3137	<2	**31**
HQ	3000	>90	3207	<2	
WW	3000	>80	3898	<3	
NN	4000	>80	4054	<3	

LED nominal lumen

25 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 1100 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
D DALI	**LM16** Precision	**B** 25° Medium

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
DT	1700-3000	>95	100-2500	<4	**12**
					31

LED nominal lumen

Ø 75 mm | Performance

Risk 1 | 0.95 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
0 . LM23 B . HC 12

Accessories: p.551
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**LM23**	Performance	**B**	12° Narrow
T	Phase-cut			**E**	24° Medium
D	DALI			**H**	48° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1323	<2	**12**
HW	2700	>90	1491	<2	**31**
HQ	3000	>90	1533	<2	
WW	3000	>80	1859	<3	
NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED

Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**LM24**	Performance	**B**	12° Narrow
T	Phase-cut			**E**	24° Medium
D	DALI			**H**	48° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1834	<2	**12**
HW	2700	>90	2067	<2	**31**
HQ	3000	>90	2122	<2	
WW	3000	>80	2582	<3	
NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W COB LED

Lumen delivered up to 3550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**LM26**	Performance	**B**	12° Narrow
T	Phase-cut			**E**	24° Medium
D	DALI			**H**	48° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	2476	<2	**12**
HW	2700	>90	2792	<2	**31**
HQ	3000	>90	2860	<2	
WW	3000	>80	3487	<3	
NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

28 W COB LED

Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**LM27**	Performance	**B**	12° Narrow
D	DALI			**E**	24° Medium
				H	48° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	2777	<2	**12**
HW	2700	>90	3137	<2	**31**
HQ	3000	>90	3207	<2	
WW	3000	>80	3898	<3	
NN	4000	>80	4054	<3	

LED nominal lumen

Ø 75 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок
(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35130.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **LM16B.DT / MM14A**




Description
Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок
(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35131.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **LM16B.DT / MM14A**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26404.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26444.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26452.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26412.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26458.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26561.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26464.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26420.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26472.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26428.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26478.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26436.0000



Description
Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

Code
0.26486.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26569.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26490.00

Finishes
12
31



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26577.0000

Ø 75 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35150.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(48°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35152.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35151.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26405.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26578.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26445.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26413.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26453.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26562.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26494.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26421.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26465.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26429.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26473.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26437.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26482.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26570.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26498.00

Finishes
12
31

Ø 95 mm | Precision

Risk 1 | 1.30 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
0 . NM13 B . HC 12

Accessories: p.554
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**NM13** Precision	**B** 12° Narrow
T Phase-cut		**E** 24° Medium
D DALI		**K** - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1323	<2	**12**
HW	2700	>90	1491	<2	**31**
HQ	3000	>90	1533	<2	
WW	3000	>80	1859	<3	
NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**PM14** Precision	**A** 7° Very narrow
T Phase-cut		
D DALI		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1700	<2	**12**
HW	2700	>90	1870	<2	**31**
HQ	3000	>90	1920	<2	
WW	3000	>80	2320	<3	
NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**NM14** Precision	**B** 12° Narrow
T Phase-cut		**E** 24° Medium
D DALI		**K** - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1834	<2	**12**
HW	2700	>90	2067	<2	**31**
HQ	3000	>90	2122	<2	
WW	3000	>80	2582	<3	
NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**NM16** Precision	**B** 12° Narrow
T Phase-cut		**E** 24° Medium
D DALI		**K** - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	2476	<2	**12**
HW	2700	>90	2792	<2	**31**
HQ	3000	>90	2860	<2	
WW	3000	>80	3487	<3	
NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

33 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**NM18** Precision	**B** 12° Narrow
D DALI		**E** 24° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	3142	<2	**12**
HW	2700	>90	3635	<2	**31**
HQ	3000	>90	3735	<2	
WW	3000	>80	4510	<3	
NN	4000	>80	4695	<3	

LED nominal lumen

37 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**NM19** Precision	**B** 12° Narrow
D DALI		**E** 24° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	3473	<2	**12**
HW	2700	>90	3940	<2	**31**
HQ	3000	>90	4000	<2	
WW	3000	>80	4880	<3	
NN	4000	>80	5090	<3	

LED nominal lumen

33 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
D DALI	**NM18** Precision	**B** 25° Medium

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
DT	1700-3000	>95	100-3100	<4	**12**
					31

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 95 mm | Performance

Risk 1 | 1.30 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
0 . NM23 B . HW 12

Accessories: p.555
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**NM23**	Performance	**B**	10° Narrow
T	Phase-cut			**E**	20° Medium
D	DALI			**H**	31° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1323	<2	**12**
HW	2700	>90	1491	<2	**31**
HQ	3000	>90	1533	<2	
WW	3000	>80	1859	<3	
NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED

Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**NM24**	Performance	**B**	10° Narrow
T	Phase-cut			**E**	20° Medium
D	DALI			**H**	31° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1834	<2	**12**
HW	2700	>90	2067	<2	**31**
HQ	3000	>90	2122	<2	
WW	3000	>80	2582	<3	
NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W COB LED

Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**NM26**	Performance	**B**	10° Narrow
T	Phase-cut			**E**	20° Medium
D	DALI			**H**	31° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	2476	<2	**12**
HW	2700	>90	2792	<2	**31**
HQ	3000	>90	2860	<2	
WW	3000	>80	3487	<3	
NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

33 W COB LED

Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**NM28**	Performance	**B**	10° Narrow
D	DALI			**E**	20° Medium
				H	31° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	3142	<2	**12**
HW	2700	>90	3635	<2	**31**
HQ	3000	>90	3735	<2	
WW	3000	>80	4510	<3	
NN	4000	>80	4695	<3	

LED nominal lumen

37 W COB LED

Lumen delivered up to 4530 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**NM29**	Performance	**B**	10° Narrow
D	DALI			**E**	20° Medium
				H	31° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	3473	<2	**12**
HW	2700	>90	3940	<2	**31**
HQ	3000	>90	4000	<2	
WW	3000	>80	4880	<3	
NN	4000	>80	5090	<3	

LED nominal lumen

Ø 95 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Precision - Eng strahlend /
Precision - Узкий пучок
(12°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Code
0.35135.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **PM14A / NM18B.DT**




Description
Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок
(24°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Code
0.35136.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **PM14A / NM18B.DT**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26406.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26446.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26454.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26414.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26459.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26563.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26466.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26422.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26474.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26430.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26479.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26438.0000



Description
Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

Code
0.26487.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26571.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26491.00

Finishes
12
31



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26579.0000

Ø 95 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(10°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))

Code
0.35155.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(20°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))

Code
0.35156.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(31°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))

Code
0.35157.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26407.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26580.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26447.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26415.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26455.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26564.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26495.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26423.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26467.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26431.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26475.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26439.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26483.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26572.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26499.00

Finishes
12
31

Surface | Accessories

Komponenten für die Montage von Strahlern für Anbauführung/
Компоненты для монтажа прожекторов на монтажную шину для установки на поверхность




Description
Anbauführung + Verbindungselement, Länge: 2400 mm/
Монтажная шина для установки на поверхность + соединение. Длина: 2400 мм

Code 0.25401.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2400 mm/
Крышка для монтажной шины с пружинами. Длина: 2 400 мм

Code 0.25432.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
Anbauführung, L 2300, zusätzlich für Modul 0.25401.00 für Reihenmontage von insgesamt maximal 10 YORI-Leuchten einschließlich mechanischer Verbindung/
Монтажная шина для установки на поверхность дл. 2 300 дополнительно к модулю 0.25401.00 для непрерывной линии с не более чем 10 YORI всего на отрезке, с механическим соединением

Code 0.25801.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2.300 mm/
Крышка для монтажной шины с пружинами. Длина: 2 300 мм

Code 0.25874.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
Anfangseinspeisung, bestehend aus Steckverbinder, 41-mm-Abdeckung, Sockel mit 41-mm-Abdeckung mit Gabel, Fugenabdeckung, 81-mm-Führungsabdeckung /
Модуль блока питания с соединителем, крышкой 41 мм, основанием крышки 41 мм с вилкой, крышкой-заполнителем, крышкой монтажной шины 81 мм

Code 0.25850.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
Abschlussmodul, bestehend aus 41-mm-Abdeckung, Sockel mit 41-mm-Abdeckung mit Gabel, Fugenabdeckung, 20-mm-Führungsabdeckung/
Торцевой модуль с крышкой 41 мм, основанием крышки 41 мм с вилкой, крышкой-заполнителем, крышкой монтажной шины 20 мм

Code 0.25851.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
Mitteleinspeisung, bestehend aus mittigem Körper, mechanischer Verbindung und 142-mm-Abdeckung/
Центральный модуль питания, состоящий из центрального корпуса, механического соединения и крышки 142 мм

Code 0.25852.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
Modul zur Befestigung der Anbauführung /
Модуль для крепления монтажной шины к поверхности

Code 0.25410.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
Steckverbindung mit Stecker und Buchse für Stromkabel mit max. Querschnitt von 1,5 mm Winkelverbinder für Anbauführung/
Соединитель с вилкой и розеткой для электрического кабеля с максимальным сечением 1,5 мм

Code 0.25417.00
Finishes 00 ☐




Description
L-Verbinder für Anbauführung/
"L"-образное соединение для монтажной шины, устанавливаемой на поверхность

Code 0.25853.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
T-Verbinder für Anbauführung/
"T"-образное соединение для монтажной шины, устанавливаемой на поверхность

Code 0.25854.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
Kreuzverbinder für Anbauführung/
"X"-образное соединение для монтажной шины, устанавливаемой на поверхность

Code 0.25855.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
Halterung für verdeckt liegende Führung/
Скрытый держатель монтажной шины

Code 0.25431.00
Finishes 12 ☐ 31 ■

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Surface | Accessories

DE **Beispiel für die Anordnung von Führungen/**
Mögliche Anordnung in Reihenmontage (max. 10 Leuchten) unter Nutzung desselben Stromkabels/
RU **Пример конфигурации монтажных шин**
Возможна конфигурация с непрерывной линией до 10 приборов с использованием того же кабеля питания.

Anbaumontage/
Поверхность

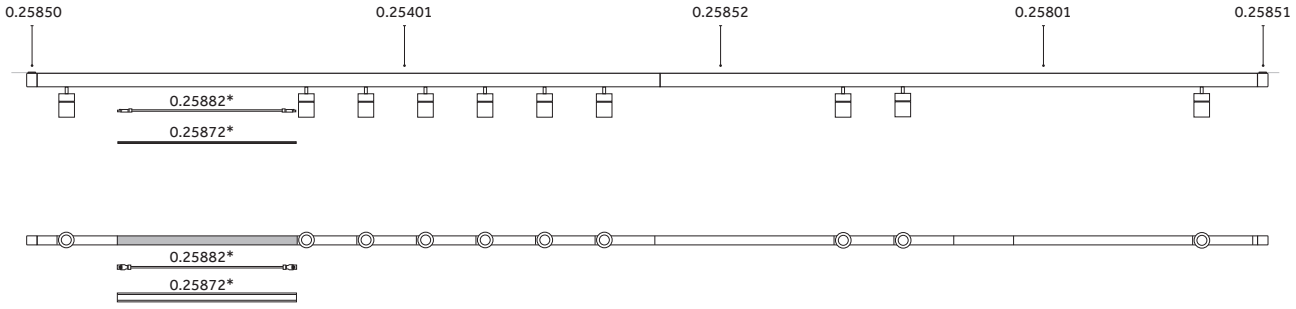

* Kabel und Abdeckungen: S. 561/
* Кабели и крышки: стр.561

Pendant | Accessories

Komponenten für die Montage von Strahlern für Pendelführung/
Компоненты для монтажа прожекторов на монтажную шину для подвешивания




Description
Anbauführung + Verbindungselement, Länge: 2400 mm/
Монтажная шина для установки на поверхность + соединение. Длина: 2 400 мм

Code 0.25401.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2400 mm/
Крышка для монтажной шины с пружинами. Длина: 2 400 мм

Code 0.25432.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
Anbauführung, L 2300, zusätzlich für Modul 0.25401.00 für Reihenmontage von insgesamt maximal 10 YORI-Leuchten einschließlich mechanischer Verbindung/
Монтажная шина для установки на поверхность дл. 2 300 дополнительно к модулю 0.25401.00 для непрерывной линии с не более чем 10 YORI всего на отрезке, с механическим соединением

Code 0.25801.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2.300 mm/
Крышка для монтажной шины с пружинами. Длина: 2 300 мм

Code 0.25874.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
Anfangseinspeisung, bestehend aus Steckverbinder, 41-mm-Abdeckung, Sockel mit 41-mm-Abdeckung mit Gabel, Fugenabdeckung, 81-mm-Führungsabdeckung /
Модуль блока питания с соединителем, крышкой 41 мм, основанием крышки 41 мм с вилкой, крышкой-заполнителем, крышкой монтажной шины 81 мм

Code 0.25850.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
Abschlussmodul, bestehend aus 41-mm-Abdeckung, Sockel mit 41-mm-Abdeckung mit Gabel, Fugenabdeckung, 20-mm-Führungsabdeckung/
Торцевой модуль с крышкой 41 мм, основанием крышки 41 мм с вилкой, крышкой-заполнителем, крышкой монтажной шины 20 мм

Code 0.25851.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
Mitteleinspeisung, bestehend aus mittigem Körper, mechanischer Verbindung und 142-mm-Abdeckung/
Центральный модуль питания, состоящий из центрального корпуса, механического соединения и крышки 142 мм

Code 0.25857.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
Modul zur Befestigung der Anbauführung /
Модуль для крепления монтажной шины к поверхности

Code 0.25856.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
Steckverbindung mit Stecker und Buchse für Stromkabel mit max. Querschnitt von 1,5 mm Winkelverbinder für Anbauführung/
Соединитель с вилкой и розеткой для электрического кабеля с максимальным сечением 1,5 мм

Code 0.25417.00
Finishes 00 ☐




Description
L-Verbinder für Anbauführung/
"L"-образное соединение для монтажной шины, устанавливаемой на поверхность

Code 0.25858.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
T-Verbinder für Anbauführung/
"T"-образное соединение для монтажной шины, устанавливаемой на поверхность

Code 0.25859.00
Finishes 12 ☐ 31 ■




Description
Kreuzverbinder für Anbauführung/
"X"-образное соединение для монтажной шины, устанавливаемой на поверхность

Code 0.25860.00
Finishes 12 ☐ 31 ■

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Pendant | Accessories

Komponenten für die Montage von Strahlern für Pendelführung/
Компоненты для монтажа прожекторов на монтажную шину для подвешивания




Description	Code	Finishes
Modul zur Befestigung der Pendelführung/ Модуль для крепления монтажной шины для подвешивания	0.02283.00	12 31




Description	Code	Finishes
Gewindestangenabhängung M6 mit Baldachin, F max. 20 kg. Länge: 1.000 mm/ Комплект для подвешивания. М6 со штангой F макс. 20кг. Длина: 1 000 мм	0.02223.00	12 31




Description	Code	Finishes
Rohrabhängung für Pendelrohr F max 20 kg. Länge: 2000 mm Ø 16 mm/ Комплект для подвешивания с трубкой. F макс. 20кг. Длина: 2 000 мм Ø16 мм	0.25862.00	12 31

DE **Beispiel für die Anordnung von Führungen/**
Mögliche Anordnung in Reihenmontage (max. 10 Leuchten) unter Nutzung desselben Stromkabels/
RU **Пример конфигурации монтажных шин**
Возможна конфигурация с непрерывной линией до 10 приборов с использованием того же кабеля питания.

Pendelmontage/
Подвесной светильник

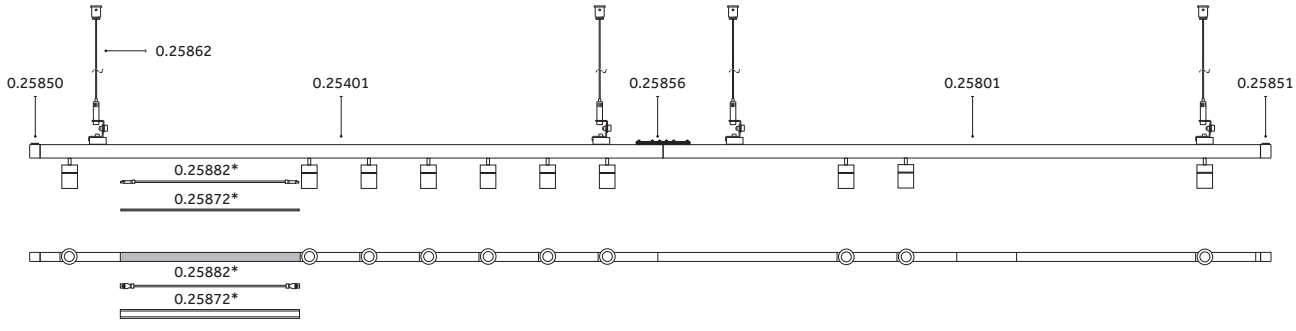

* Kabel und Abdeckungen: S. 561/
* Кабели и крышки: стр.561

Recessed | Accessories

Komponenten für die Montage von Strahlern für Führung mit Einputzrahmen/
Компоненты для монтажа прожекторов на монтажную шину с невидимой рамкой



Description
Führung mit Einputzrahmen + Verbindungselement, Länge: 2400 mm/
Монтажная шина с невидимой рамкой + соединение. Длина: 2 400 мм

Code 0.25402.00
Finishes 12 31



Description
Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2400 mm/
Крышка для монтажной шины с пружинами. Длина: 2 400 мм

Code 0.25432.00
Finishes 12 31



Description
Führung für Montage mit Einputzrahmen, L 2300, zusätzlich für Modul 0.25402.00 für Reihenmontage von insgesamt maximal 10 YORI-Leuchten mit mechanischer Verbindung/
Монтажная шина с невидимой рамкой дл.2 300 дополнительно к модулю 0.25402.00 для непрерывной линии с не более чем 10 YORI всего на отрезке, с механическим соединением

Code 0.25811.00
Finishes 12 31



Description
Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2.300 mm/
Крышка для монтажной шины с пружинами. Длина: 2 300 мм

Code 0.25874.00
Finishes 12 31



Description
Anfangsspeisung, bestehend aus Steckverbinder, Sockel mit 46,5-mm-Abdeckung mit Gabel, Fugenabdeckung, 129-mm-Führungsabdeckung/
Модуль блока питания с соединителем, основанием с крышкой 46,5 мм с вилкой, с крышкой-заполнителем, крышкой монтажной шины 129 мм

Code 0.25433.00
Finishes 12 31



Description
Zubehör für Abhängung/
Приспособление для подвешивания

Code 0.25430.00



Description
Steckverbindung mit Stecker und Buchse für Stromkabel mit max. Querschnitt von 1,5 mm/
Соединитель с вилкой и розеткой для электрического кабеля с максимальным сечением 1,5 мм

Code 0.25417.00
Finishes 00

[DE] **Beispiel für die Anordnung von Führungen/**
Mögliche Anordnung in Reihenmontage (max. 10 Leuchten) unter Nutzung desselben Stromkabels/
[RU] **Пример конфигурации монтажных шин**
Возможна конфигурация с непрерывной линией до 10 приборов с использованием того же кабеля питания.

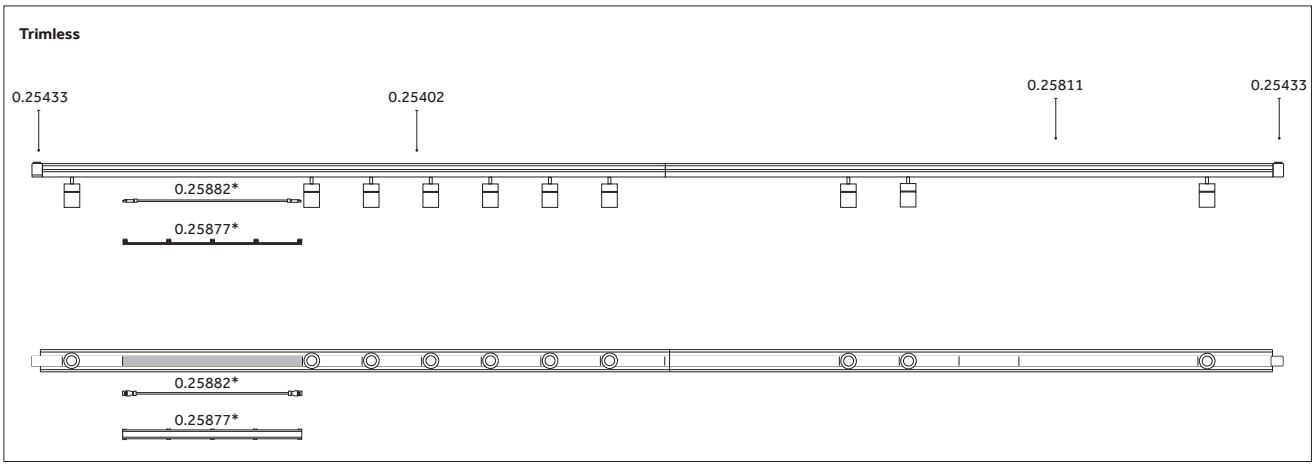

* Kabel und Abdeckungen: S. 561/
* Кабели и крышки: стр.561

Recessed | Accessories

Komponenten für die Montage von Strahlern für Führung mit Einputzrahmen/
Компоненты для монтажа прожекторов на монтажную шину с невидимой рамкой




Description
Anschlussfertig verdrahtetes Kabel mit Stecker und Buchse. Länge: 230 mm/
Кабель питания с готовой проводкой, вилкой и розеткой. Длина: 230 мм

Code 0.25880.00
Finishes 00




Description
Anschlussfertig verdrahtetes Kabel mit Stecker und Buchse. Länge: 460 mm/
Кабель питания с готовой проводкой, вилкой и розеткой. Длина: 460 мм

Code 0.25881.00
Finishes 00




Description
Anschlussfertig verdrahtetes Kabel mit Stecker und Buchse. Länge: 690 mm/
Кабель питания с готовой проводкой, вилкой и розеткой. Длина: 690 мм

Code 0.25882.00
Finishes 00




Description
Steife Abdeckung für Anbau- und Pendelführung Länge: 230 mm/
Жесткая крышка для монтажной шины для установки на поверхность и подвешивания. Длина: 230 мм

Code 0.25870.00
Finishes 12, 31




Description
Steife Abdeckung für Anbau- und Pendelführung Länge: 460 mm/
Жесткая крышка для монтажной шины для установки на поверхность и подвешивания. Длина: 460 мм

Code 0.25871.00
Finishes 12, 31




Description
Steife Abdeckung für Anbau- und Pendelführung Länge: 690 mm/
Жесткая крышка для монтажной шины для установки на поверхность и подвешивания. Длина: 690 мм

Code 0.25872.00
Finishes 12, 31



Yori Channel Arm

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori Channel Arm

DE Der Strahler Yori Channel Arm ist mit einem speziellen Gelenkarm für die Ausrichtung der Leuchte ausgestattet. Seine Eigenschaften machen ihn besonders für die Installation in Vouten von geringer Größe geeignet. Die große Flexibilität des Gelenks ermöglicht die optimale Positionierung der Leuchte auch ohne Überstand über die abgehängte Decke.

RU Yori Channel Arm - это прожектор, оснащенный специальным шарнирным кронштейном для регулировки направления луча. Благодаря своим характеристикам, он является идеальным решением для установки в углублениях небольшого размера. Большая гибкость шарнира позволяет оптимально размещать прибор, не выступая за уровень подвесного потолка.

DE Verstellbarkeit
RU Поворот

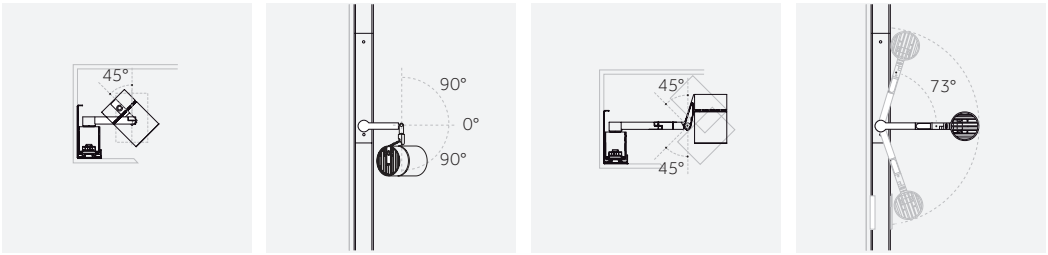

Yori Channel Arm Ø 60 mm

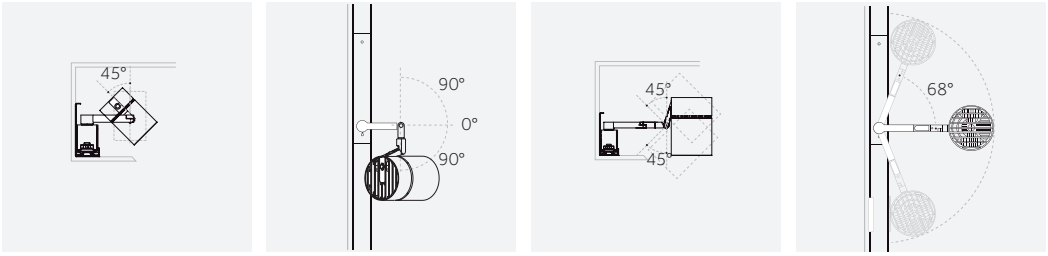

Yori Channel Arm Ø 95 mm



Yori Channel Arm

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 60 mm | Precision



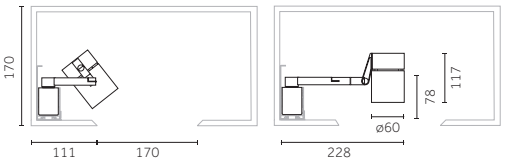

Code example:
0 . UM12 A . HC 12

Accessories: p.568
Channel/Canale: p.574-575
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Verstellbarkeit/Поворот
p.564

9 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**UM12** Precision	**A** 8° Very narrow
T Phase-cut		
D DALI		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	725	<3	**12**
HQ	3000	>90	730	<3	**31**
WW	3000	>80	845	<3	
NN	4000	>80	940	<3	

LED nominal lumen

9 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**QM12** Precision	**B** 12° Narrow
T Phase-cut		**E** 20° Medium
D DALI		**K** - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	960	<2	**12**
HW	2700	>90	1050	<2	**31**
HQ	3000	>90	1100	<2	
WW	3000	>80	1300	<3	
NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**QM13** Precision	**B** 12° Narrow
T Phase-cut		**E** 20° Medium
D DALI		**K** - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1250	<2	**12**
HW	2700	>90	1370	<2	**31**
HQ	3000	>90	1420	<2	
WW	3000	>80	1700	<3	
NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**QM14** Precision	**B** 12° Narrow
T Phase-cut		**E** 20° Medium
D DALI		**K** - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1700	<2	**12**
HW	2700	>90	1870	<2	**31**
HQ	3000	>90	1920	<2	
WW	3000	>80	2320	<3	
NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

Ø 60 mm | Performance

Risk 1 | 0.75 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



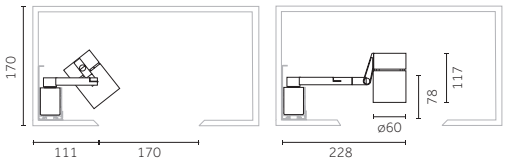

Code example:
0 . QM22 B . HC 12

Accessories: p.569
Channel/Canale: p.574-575
Finishes: p.380
Photometric data: www.reggiani.net

Notes:
*Verstellbarkeit/Поворот p.564

9W COB LED

Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**QM22**	Performance	**B**	13° Narrow
T	Phase-cut			**E**	24° Medium
D	DALI			**H**	40° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	960	<2	**12**
HW	2700	>90	1050	<2	**31**
HQ	3000	>90	1100	<2	
WW	3000	>80	1300	<3	
NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12W COB LED

Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**QM23**	Performance	**B**	13° Narrow
T	Phase-cut			**E**	24° Medium
D	DALI			**H**	40° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1250	<2	**12**
HW	2700	>90	1370	<2	**31**
HQ	3000	>90	1420	<2	
WW	3000	>80	1700	<3	
NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen

17W COB LED

Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**QM24**	Performance	**B**	13° Narrow
T	Phase-cut			**E**	24° Medium
D	DALI			**H**	40° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1700	<2	**12**
HW	2700	>90	1870	<2	**31**
HQ	3000	>90	1920	<2	
WW	3000	>80	2320	<3	
NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen



Ø 60 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description	Code
Precision - Eng strahlend/ Precision - Узкий пучок (12°-9W, 12W, 17W)	0.35125.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **UM12A**




Description	Code
Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (20°-9W, 12W, 17W)	0.35126.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **UM12A**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26402.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26442.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26450.0000



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26410.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26457.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26559.0000



Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26462.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26418.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26470.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K / Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26426.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26477.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26434.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26485.0000



Description	Code	Finishes
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26567.0000	



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26489.00	12 31



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26575.0000

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка




Description	Code	Finishes
Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ Формирователь пучка, форма пучка - квадратная	0.26651.00	21




Description	Code	Finishes
Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / Формирователь пучка, форма пучка - круглая	0.26650.00	21

Ø 60 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/ Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(13°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35145.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(40°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35147.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(24°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35146.0000

Optik-Zubehör/ Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26403.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26576.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26443.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26411.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26451.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26560.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26493.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26419.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26463.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26427.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26471.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26435.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26481.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26568.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26497.00

Finishes
12
31

Projektionsvorsatz/ Формирователь пучка




Description
Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

Code
0.26651.00

Finishes
21




Description
Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

Code
0.26650.00

Finishes
21

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 95 mm | Precision

Risk 1 | 1.40 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



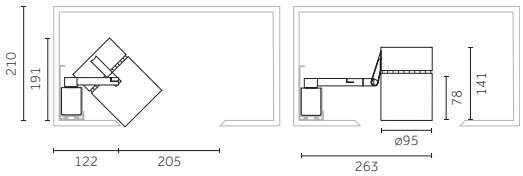

Code example:
0 . RM13 B . HC 12

Accessories: p.572
Channel/Canale: p.574-575
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Verstellbarkeit/Поворот p.564

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**RM13** Precision	**B** 12° Narrow
T Phase-cut		**E** 24° Medium
D DALI		**K** - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1323	<2	**12**
HW	2700	>90	1491	<2	**31**
HQ	3000	>90	1533	<2	
WW	3000	>80	1859	<3	
NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**KM14** Precision	**A** 7° Very narrow
T Phase-cut		
D DALI		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1700	<2	**12**
HW	2700	>90	1870	<2	**31**
HQ	3000	>90	1920	<2	
WW	3000	>80	2320	<3	
NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**RM14** Precision	**B** 12° Narrow
T Phase-cut		**E** 24° Medium
D DALI		**K** - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1834	<2	**12**
HW	2700	>90	2067	<2	**31**
HQ	3000	>90	2122	<2	
WW	3000	>80	2582	<3	
NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**RM16** Precision	**B** 12° Narrow
T Phase-cut		**E** 24° Medium
D DALI		**K** - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	2476	<2	**12**
HW	2700	>90	2792	<2	**31**
HQ	3000	>90	2860	<2	
WW	3000	>80	3487	<3	
NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

33 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**RM18** Precision	**B** 12° Narrow
D DALI		**E** 24° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	3142	<2	**12**
HW	2700	>90	3635	<2	**31**
HQ	3000	>90	3735	<2	
WW	3000	>80	4510	<3	
NN	4000	>80	4695	<3	

LED nominal lumen

37 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**RM19** Precision	**B** 12° Narrow
D DALI		**E** 24° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	3473	<2	**12**
HW	2700	>90	3940	<2	**31**
HQ	3000	>90	4000	<2	
WW	3000	>80	4880	<3	
NN	4000	>80	5090	<3	

LED nominal lumen

Ø 95 mm | Performance

Risk 1 | 1.40 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



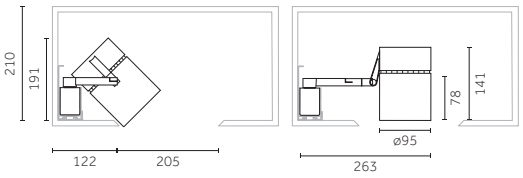

Code example:
0 . RM23 B . HC 12

Accessories: p.573
Channel/Canale: p.574-575
Finishes: p.380
Photometric data: www.reggiani.net

Notes:
*Verstellbarkeit/Поворот p.564

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**RM23**	Performance	**B**	10° Narrow
T	Phase-cut			**E**	20° Medium
D	DALI			**H**	31° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1323	<2	**12**
HW	2700	>90	1491	<2	**31**
HQ	3000	>90	1533	<2	
WW	3000	>80	1859	<3	
NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED

Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**RM24**	Performance	**B**	10° Narrow
T	Phase-cut			**E**	20° Medium
D	DALI			**H**	31° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1700	<2	**12**
HW	2700	>90	1870	<2	**31**
HQ	3000	>90	1920	<2	
WW	3000	>80	2320	<3	
NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

24 W COB LED

Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**RM26**	Performance	**B**	10° Narrow
T	Phase-cut			**E**	20° Medium
D	DALI			**H**	31° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	2476	<2	**12**
HW	2700	>90	2792	<2	**31**
HQ	3000	>90	2860	<2	
WW	3000	>80	3487	<3	
NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

33 W COB LED

Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**RM28**	Performance	**B**	10° Narrow
D	DALI			**E**	20° Medium
				H	31° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	3142	<2	**12**
HW	2700	>90	3635	<2	**31**
HQ	3000	>90	3735	<2	
WW	3000	>80	4510	<3	
NN	4000	>80	4695	<3	

LED nominal lumen

37 W COB LED

Lumen delivered up to 4530 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On-Off	**RM29**	Performance	**B**	10° Narrow
D	DALI			**E**	20° Medium
				H	31° Wide
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	3473	<2	**12**
HW	2700	>90	3940	<2	**31**
HQ	3000	>90	4000	<2	
WW	3000	>80	4880	<3	
NN	4000	>80	5090	<3	

LED nominal lumen

Ø 95 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Precision - Eng strahlend /
Precision - Узкий пучок
(12°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Code
0.35135.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **KM14A**




Description
Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок
(24°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Code
0.35136.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **KM14A**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26406.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26446.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26454.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26414.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26459.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26563.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26466.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26422.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26474.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26430.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26479.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26438.0000



Description
Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

Code
0.26487.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26571.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26491.00

Finishes
12
31



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26579.0000

Ø 95 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(10°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))

Code
0.35155.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(20°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))

Code
0.35156.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(31°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))

Code
0.35157.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26407.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26580.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26447.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26415.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26455.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26564.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26495.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26423.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26467.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26431.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26475.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26439.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26483.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26572.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26499.00

Finishes
12
31

Surface | Accessories

Komponenten für die Montage von Strahlern für Anbauführung/
Компоненты для монтажа прожекторов на монтажную шину для подвешивания




Description
Anbauführung + Verbindungselement, Länge: 2400 mm/
Монтажная шина для установки на поверхность + соединение. Длина: 2 400 мм

Code 0.25401.00
Finishes 12 / 31




Description
Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2400 mm/
Крышка для монтажной шины с пружинами. Длина: 2 400 мм

Code 0.25432.00
Finishes 12 / 31




Description
Anbauführung, L 2300, zusätzlich für Modul 0.25401.00 für Reihenmontage von insgesamt maximal 10 YORI-Leuchten einschließlich mechanischer Verbindung/
Монтажная шина для установки на поверхность дл. 2 300 дополнительно к модулю 0.25401.00 для непрерывной линии с не более чем 10 YORI всего на отрезке, с механическим соединением

Code 0.25801.00
Finishes 12 / 31




Description
Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2.300 mm/
Крышка для монтажной шины с пружинами. Длина: 2 300 мм

Code 0.25874.00
Finishes 12 / 31




Description
Anfangseinspeisung, bestehend aus Steckverbinder, 41-mm-Abdeckung, Sockel mit 41-mm-Abdeckung mit Gabel, Fugenabdeckung, 81-mm-Führungsabdeckung /
Модуль блока питания с соединителем, крышкой 41 мм, основанием крышки 41 мм с вилкой, крышкой-заполнителем, крышкой монтажной шины 81 мм

Code 0.25850.00
Finishes 12 / 31




Description
Abschlussmodul, bestehend aus 41-mm-Abdeckung, Sockel mit 41-mm-Abdeckung mit Gabel, Fugenabdeckung, 20-mm-Führungsabdeckung/
Торцевой модуль с крышкой 41 мм, основанием крышки 41 мм с вилкой, крышкой-заполнителем, крышкой монтажной шины 20 мм

Code 0.25851.00
Finishes 12 / 31




Description
Mitteleinspeisung, bestehend aus mittigem Körper, mechanischer Verbindung und 142-mm-Abdeckung/
Центральный модуль питания, состоящий из центрального корпуса, механического соединения и крышки 142 мм

Code 0.25852.00
Finishes 12 / 31




Description
Steckverbindung mit Stecker und Buchse für Stromkabel mit max. Querschnitt von 1,5 mm Winkelverbinder für Anbauführung/
Соединитель с вилкой и розеткой для электрического кабеля с максимальным сечением 1,5 мм

Code 0.25417.00
Finishes 00




Description
L-Verbinder für Anbauführung/
"L"-образное соединение для монтажной шины, устанавливаемой на поверхность

Code 0.25853.00
Finishes 12 / 31




Description
T-Verbinder für Anbauführung Kreuzverbinder für Anbauführung
"T"-образное соединение для монтажной шины, устанавливаемой на поверхность

Code 0.25854.00
Finishes 12 / 31




Description
Halterung für verdeckt liegende Führung/
Скрытый держатель монтажной шины

Code 0.25431.00
Finishes 12 / 31

DE **Beispiel für die Anordnung von Führungen.** Mögliche Anordnung in Reihenmontage (max. 10 Leuchten) unter Nutzung desselben Stromkabels/
RU **Пример конфигурации монтажных шин.** Возможна конфигурация с непрерывной линией до 10 приборов с использованием того же кабеля питания.

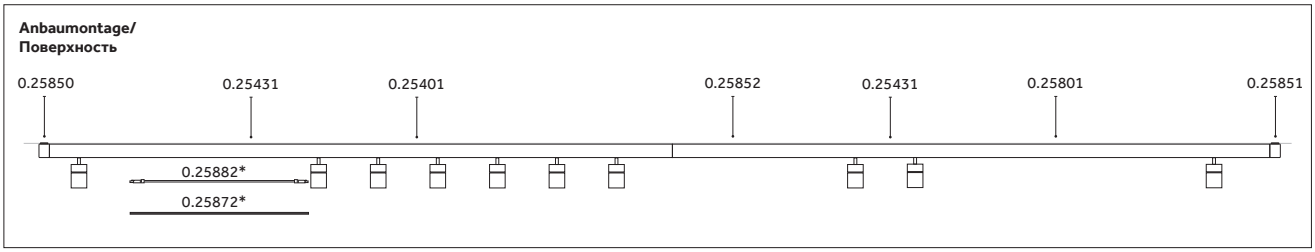

* Kabel und Abdeckungen: S. 561/ * Кабели и крышки: стр.561

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Surface | Accessories

Komponenten für die Montage von Strahlern für Anbauführung/
Компоненты для монтажа прожекторов на монтажную шину с невидимой рамкой




Description
Anschlussfertig verdrahtetes Kabel mit Stecker und Buchse. Länge: 230 mm/
Кабель питания с готовой проводкой, вилкой и розеткой. Длина: 230 мм

Code 0.25880.00
Finishes 00




Description
Anschlussfertig verdrahtetes Kabel mit Stecker und Buchse. Länge: 460 mm/
Кабель питания с готовой проводкой, вилкой и розеткой. Длина: 460 мм

Code 0.25881.00
Finishes 00




Description
Anschlussfertig verdrahtetes Kabel mit Stecker und Buchse. Länge: 690 mm/
Кабель питания с готовой проводкой, вилкой и розеткой. Длина: 690 мм

Code 0.25882.00
Finishes 00




Description
Steife Abdeckung für Anbau- und Pendelführung Länge: 230 mm/
Жесткая крышка для монтажной шины для установки на поверхность и подвешивания. Длина: 230 мм

Code 0.25870.00
Finishes 12, 31




Description
Steife Abdeckung für Anbau- und Pendelführung Länge: 460 mm/
Жесткая крышка для монтажной шины для установки на поверхность и подвешивания. Длина: 460 мм

Code 0.25871.00
Finishes 12, 31




Description
Steife Abdeckung für Anbau- und Pendelführung Länge: 690 mm/
Жесткая крышка для монтажной шины для установки на поверхность и подвешивания. Длина: 690 мм

Code 0.25872.00
Finishes 12, 31





Yori Edge

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori Edge

DE Yori Edge wurde für den Einsatz in Vouten, architektonischen Elementen und Simsen entwickelt. Die Leuchte besitzt neben einem 4-fach-Gelenk einen praktischen mechanischen Anschluss für 3-Phasen-Stromschienen und einen Remote-Treiber mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen (ON/OFF, dimmbar und DALI) zur Positionierung in abgehängten Decken. Komplettiert wird die Lösung durch eine stranggepresste Aluminiunführung zur Verspachtelung im Plafond, die in linearen, Eck- und T-Modulen erhältlich ist, sowie eine Abdeckung für den eleganten, minimalistischen Vouten-Abschluss. Yori Edge lässt sich dank der breiten Auswahl an Zubehör in Räume mit unterschiedlichen architektonischen Merkmalen einfügen und weiß mit Flexibilität, Leistungsstärke und unsichtbarer Präsenz zu glänzen. Der Strahler mit Remote-Treiber kann getrennt von der stranggepressten Aluminiumführung bestellt werden.

RU Yori Edge - это решение, разработанное для установки в углубления, архитектурные элементы и карнизы. Светильник, оснащенный шарнирным кронштейном, сочлененным в 4 точках, имеет практичное механическое крепление для 3-контурной шины и дистанционный драйвер с адаптером для 3-контурной шины (Вкл/Выкл и Димм/DALI) для размещения в подвесном потолке. Решение дополняет линейная монтажная шина из алюминия для встраивания в подвесной потолок с последующим выравниванием, предлагаемая в виде линейных модулей, угловых модулей, Т-образных модулей и крышки, чтобы придать углублению элегантный и минималистичный вид. Yori Edge, благодаря широкому выбору дополнительного оборудования, можно легко приспособить под условия помещений с различными архитектурными характеристиками, где этот прибор обеспечит гибкость, эффективность и будет практически невидимым. Прожектор с дистанционным драйвером можно заказать отдельно от монтажной шины.

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Overview p.378

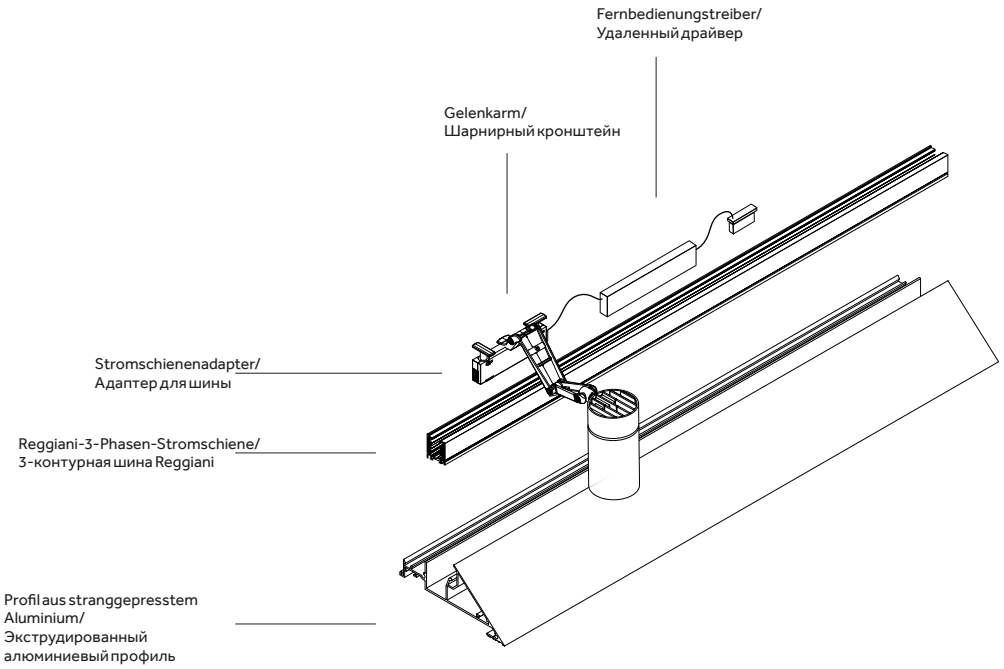



DE **Verstellbarkeit**
RU **Поворот**

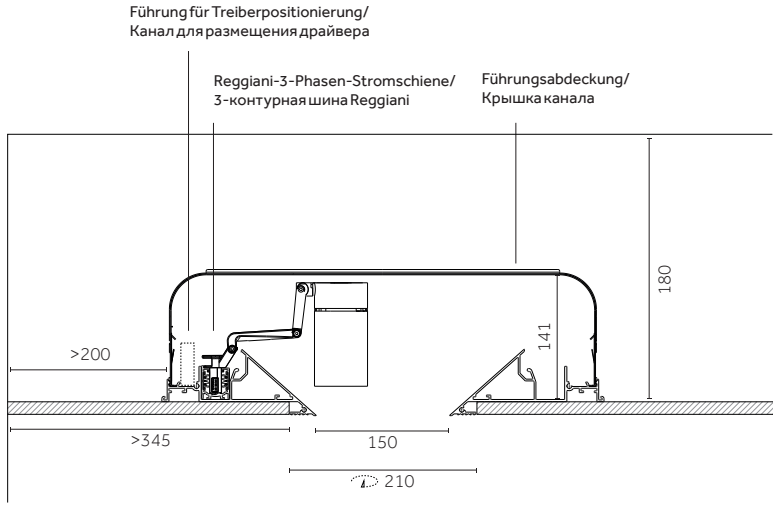

DE **150-mm-Führung**
RU **Канал 150 мм**

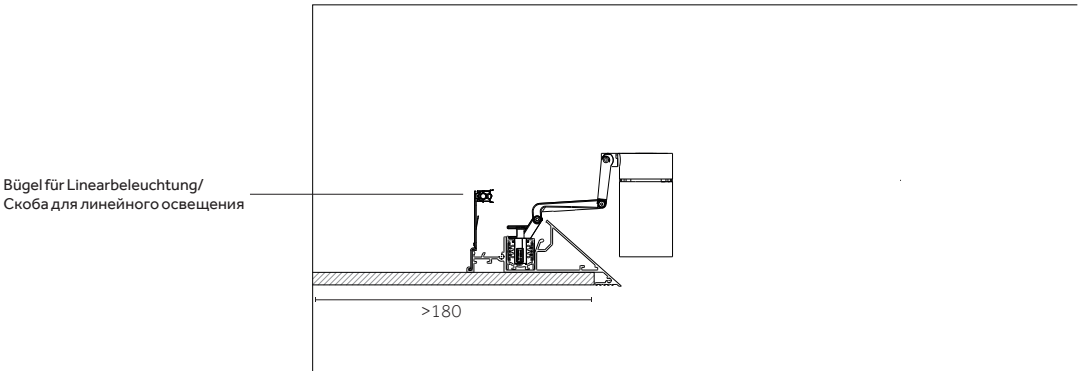

DE **Perimetrische Montage**
RU **Периметральный монтаж**

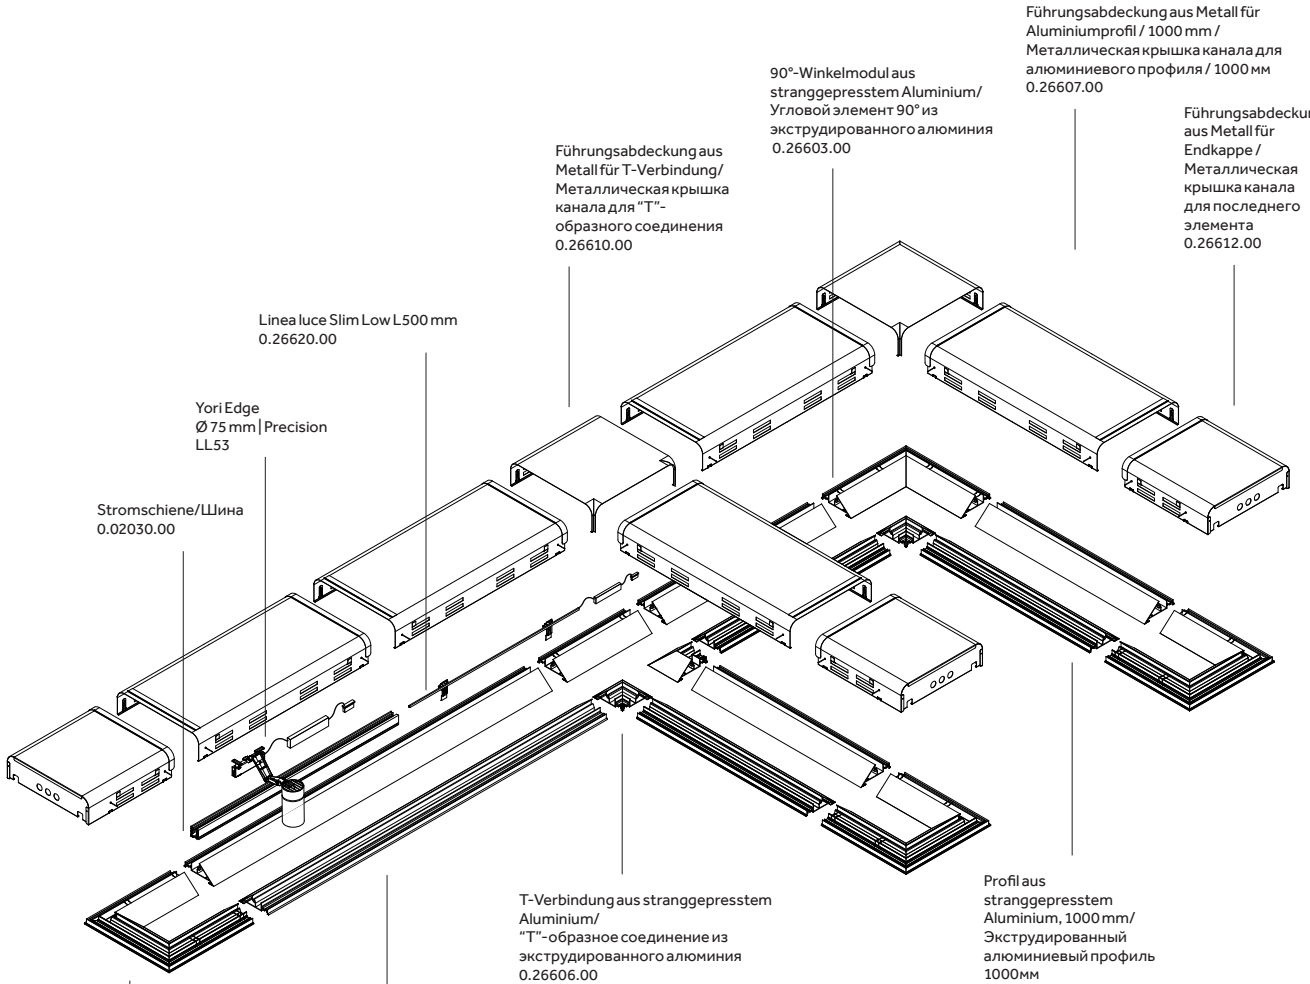
Führungsabdeckung aus Metall für Aluminiumprofil / 1000 mm / Металлическая крышка канала для алюминиевого профиля / 1000 мм
0.26607.00
90°-Winkelmodul aus stranggepresstem Aluminium/ Угловой элемент 90° из экструдированного алюминия
0.26603.00
Führungsabdeckung aus Metall für Endkappe / Металлическая крышка канала для последнего элемента
0.26612.00
Führungsabdeckung aus Metall für T-Verbindung/ Металлическая крышка канала для "T"-образного соединения
0.26610.00
Linea luce Slim Low L500 mm
0.26620.00
Yori Edge
Ø 75 mm | Precision
LL53
Stromschiene/Шина
0.02030.00
T-Verbindung aus stranggepresstem Aluminium/
"T"-образное соединение из экструдированного алюминия
0.26606.00
Profil aus stranggepresstem Aluminium, 1000 mm/ Экструдированный алюминиевый профиль 1000мм
0.26600.00
Profil aus stranggepresstem Aluminium, 2000 mm/ Экструдированный алюминиевый профиль 2000мм
0.26601.00
Endkappe aus stranggepresstem Aluminium/ Торцевой элемент из экструдированного алюминия
0.26602.00

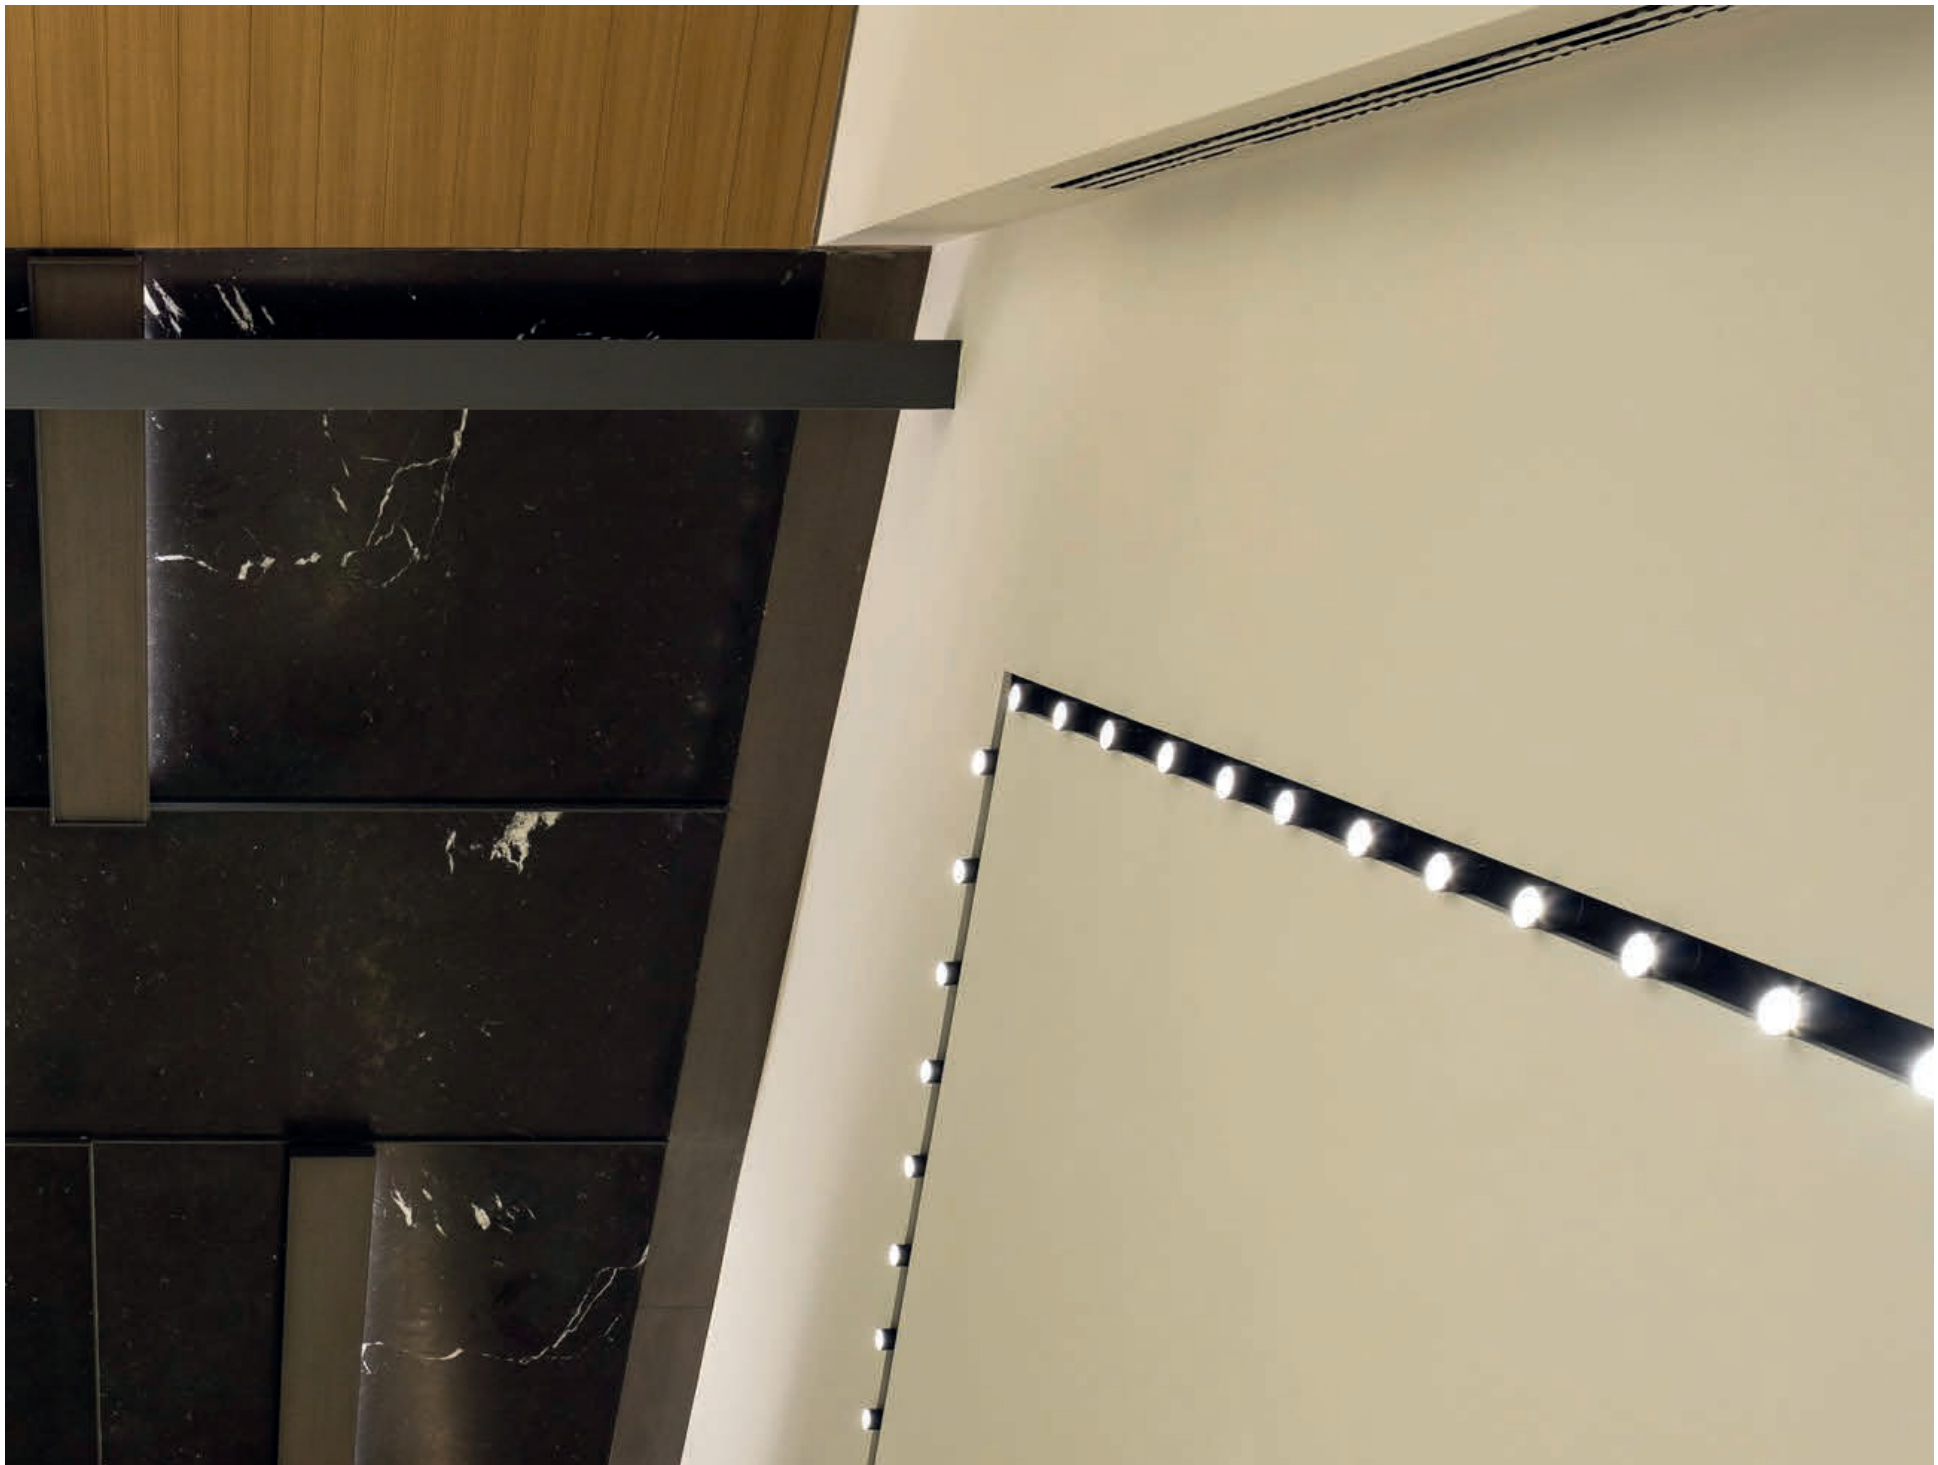

Yori Edge

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 60 mm | Precision





Code example:
X . ML52 B . HW 12

Accessories: p.586
Drivers: p. 596
Channel/Canale: p.592-595
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Verstellbarkeit/Поворот
p.579

9 W POWER LED

Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**ML52** Precision	**A** 8° Very narrow

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	725	<3	**12**
HQ	3000	>90	730	<3	**31**
WW	3000	>80	845	<3	
NN	4000	>80	940	<3	

LED nominal lumen

9 W COB LED

Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**GL52** Precision	**B** 12° Narrow
		E 20° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	960	<2	**12**
HW	2700	>90	1050	<2	**31**
HQ	3000	>90	1100	<2	
WW	3000	>80	1300	<3	
NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**GL53** Precision	**B** 12° Narrow
		E 20° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1250	<2	**12**
HW	2700	>90	1370	<2	**31**
HQ	3000	>90	1420	<2	
WW	3000	>80	1700	<3	
NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED

Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**GL54** Precision	**B** 12° Narrow
		E 20° Medium
		K - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HC	3000	>98	1700	<2	**12**
HW	2700	>90	1870	<2	**31**
HQ	3000	>90	1920	<2	
WW	3000	>80	2320	<3	
NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 60 mm | Performance

Risk 1 | 0.42 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . GL62 B . HC 12

Accessories: p.587
Drivers: p. 596
Channel/Canale: p.592-595
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Verstellbarkeit/Поворот p.579

9 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GL62** Performance	**B** 13° Narrow	**HC**	3000	>98	960	<2	**12**
		E 24° Medium	**HW**	2700	>90	1050	<2	**31**
		H 40° Wide	**HQ**	3000	>90	1100	<2	
		K - Without optics	**WW**	3000	>80	1300	<3	
			NN	4000	>80	1360	<3	

LED nominal lumen

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GL63** Performance	**B** 13° Narrow	**HC**	3000	>98	1250	<2	**12**
		E 24° Medium	**HW**	2700	>90	1370	<2	**31**
		H 40° Wide	**HQ**	3000	>90	1420	<2	
		K - Without optics	**WW**	3000	>80	1700	<3	
			NN	4000	>80	1775	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**GL64** Performance	**B** 13° Narrow	**HC**	3000	>98	1700	<2	**12**
		E 24° Medium	**HW**	2700	>90	1870	<2	**31**
		H 40° Wide	**HQ**	3000	>90	1920	<2	
		K - Without optics	**WW**	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

Ø 60 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description	Code
Precision - Eng strahlend/ Precision - Узкий пучок (12°-9W, 12W, 17W)	0.35125.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **ML52A**




Description	Code
Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (20°-9W, 12W, 17W)	0.35126.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **ML52A**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтры из стекла 1 мм	0.26402.00	4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster/ Мелкая ячеистая решетка	0.26442.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster/ Крупная ячеистая решетка	0.26450.0000



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26410.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26457.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26559.0000



Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26462.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26418.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26470.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K / Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26426.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26477.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26434.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26485.0000



Description	Code	Finishes
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K / Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26567.0000	



Description	Code	Finishes
45°-Wall-Washer-Blendschute/ Конус 45° wall washer	0.26489.00	12, 31



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K / Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26575.0000

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка




Description	Code	Finishes
Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ Формирователь пучка, форма пучка - квадратная	0.26651.00	21




Description	Code	Finishes
Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / Формирователь пучка, форма пучка - круглая	0.26650.00	21

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 60 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/ Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(13°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35145.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(24°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35146.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(40°-9W, 12W, 17W)

Code
0.35147.0000

Optik-Zubehör/ Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26403.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26576.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26443.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26411.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26451.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26560.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26493.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26419.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26463.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26427.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26471.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26435.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26481.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26568.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26497.0000

Finishes
12
31

Projektionsvorsatz/ Формирователь пучка




Description
Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

Code
0.26651.00

Finishes
21




Description
Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

Code
0.26650.00

Finishes
21

Ø 75 mm | Precision

Risk 1 | 0.55 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





Code example:
X . LL53 B . HC 12

Accessories: p.590
Drivers: p. 597
Channel/Canale: p.592-595
Finishes: p.380
Photometric data: www.reggiani.net

Notes:
*Verstellbarkeit/Поворот p.579

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**LL53** Precision	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	1323	<2	**12**
		E 24° Medium	**HW**	2700	>90	1491	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	1533	<2	
			WW	3000	>80	1859	<3	
			NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**NL54** Precision	**A** 7° Very narrow	**HC**	3000	>98	1700	<2	**12**
			HW	2700	>90	1870	<2	**31**
			HQ	3000	>90	1920	<2	
			WW	3000	>80	2320	<3	
			NN	4000	>80	2400	<3	

LED nominal lumen

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**LL54** Precision	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	1834	<2	**12**
		E 24° Medium	**HW**	2700	>90	2067	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	2122	<2	
			WW	3000	>80	2582	<3	
			NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**LL56** Precision	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	2476	<2	**12**
		E 24° Medium	**HW**	2700	>90	2792	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	2860	<2	
			WW	3000	>80	3487	<3	
			NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

28 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**LL57** Precision	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	2777	<2	**12**
		E 24° Medium	**HW**	2700	>90	3137	<2	**31**
		K - Without optics	**HQ**	3000	>90	3207	<2	
			WW	3000	>80	3898	<3	
			NN	4000	>80	4054	<3	

LED nominal lumen

Ø 75 mm | Performance

Risk 1 | 0.55 kg | IP20 | 850° | CB | EAC





Code example:
X . LL63 B . HC 12

Accessories: p.591
Drivers: p. 597
Channel/Canale: p.592-595
Finishes: p.380
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Verstellbarkeit/Поворот p.579

12 W COB LED — Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**LL63**	Performance	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	1323	<2	**12**
			E 24° Medium	**HW**	2700	>90	1491	<2	**31**
			H 48° Wide	**HQ**	3000	>90	1533	<2	
			K - Without optics	**WW**	3000	>80	1859	<3	
				NN	4000	>80	1920	<3	

LED nominal lumen

17 W COB LED — Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**LL64**	Performance	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	1834	<2	**12**
			E 24° Medium	**HW**	2700	>90	2067	<2	**31**
			H 48° Wide	**HQ**	3000	>90	2122	<2	
			K - Without optics	**WW**	3000	>80	2582	<3	
				NN	4000	>80	2665	<3	

LED nominal lumen

24 W COB LED — Lumen delivered up to 3550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**LL66**	Performance	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	2476	<2	**12**
			E 24° Medium	**HW**	2700	>90	2792	<2	**31**
			H 48° Wide	**HQ**	3000	>90	2860	<2	
			K - Without optics	**WW**	3000	>80	3487	<3	
				NN	4000	>80	3602	<3	

LED nominal lumen

28 W COB LED — Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version		Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**LL67**	Performance	**B** 12° Narrow	**HC**	3000	>98	2777	<2	**12**
			E 24° Medium	**HW**	2700	>90	3137	<2	**31**
			H 48° Wide	**HQ**	3000	>90	3207	<2	
			K - Without optics	**WW**	3000	>80	3898	<3	
				NN	4000	>80	4054	<3	

LED nominal lumen

Ø 75 mm | Precision | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок
(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35130.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **NL54A**




Description
Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок
(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35131.0000

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: **NL54A**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26404.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26412.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26561.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26420.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26428.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26436.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26569.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26577.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26444.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26452.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26458.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26464.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26472.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26478.0000



Description
Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

Code
0.26486.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26490.00

Finishes
12
31

Ø 75 mm | Performance | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок
(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35150.0000




Description
Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок
(48°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35152.0000




Description
Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок
(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Code
0.35151.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Code
0.26405.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26578.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26445.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26413.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26453.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26562.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26494.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26421.0000



Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26465.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K /
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26429.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26473.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K /
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26437.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26482.0000



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26570.0000



Description
45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Code
0.26498.00

Finishes
12
31

Accessories

Perimetrische Montage/
Периметральный монтаж





Description	Code	Finishes
Profil aus stranggepresstem Aluminium, 1000mm/ Экструдированный алюминиевый профиль 1000мм	0.26600.00	12 31





Description	Code	Finishes
Profil aus stranggepresstem Aluminium, 2000mm/ Экструдированный алюминиевый профиль 2000мм	0.26601.00	12 31





Description	Code	Finishes
90°-Außenwinkelmodul aus stranggepresstem Aluminium/ Внешний угловой элемент 90° из экструдированного алюминия	0.26604.00	12 31





Description	Code	Finishes
90°-Innenwinkelmodul aus stranggepresstem Aluminium/ Внутренний угловой элемент 90° из экструдированного алюминия	0.26605.00	12 31

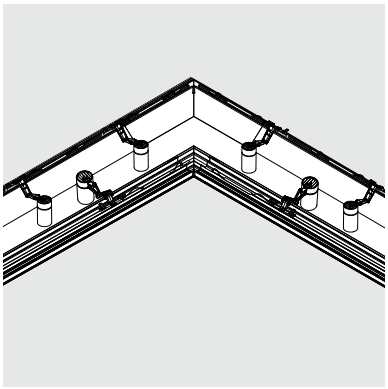

DE **150-mm-Voute**
RU **Углубление 150 мм**

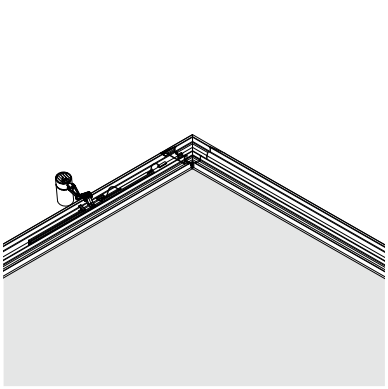

DE **Innenumfang**
RU **Внутренний периметр**

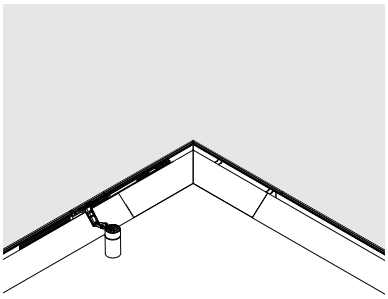

DE **Außenumfang**
RU **Наружный периметр**

Accessories

150-mm-Voute/
Углубление 150 мм






Description
Zwei Profile aus stranggepresstem Aluminium, 1000 mm/
Пара экструдированных алюминиевых профилей 1000мм

210x1000

Code 0.26613.00

Finishes 12, 31






Description
Zwei Profile aus stranggepresstem Aluminium, 2000 mm/
Пара экструдированных алюминиевых профилей 2000мм

210x2000

Code 0.26614.00

Finishes 12, 31






Description
Endkappe aus stranggepresstem Aluminium/
Торцевой элемент из экструдированного алюминия

210x360

Code 0.26602.00

Finishes 12, 31






Description
90°-Winkelmodul aus stranggepresstem Aluminium/
Угловой элемент 90° из экструдированного алюминия

210x360x143

Code 0.26603.00

Finishes 12, 31






Description
T-Verbindung aus stranggepresstem Aluminium/
"T"-образное соединение из экструдированного алюминия

210x500x143

Code 0.26606.00

Finishes 12, 31




Description
Voutenabdeckung aus Metall für 1000-mm-Aluminiumprofil. Integrierte Halterungsbügel für Linea Luce Slim Low/
Металлическая крышка канала для алюминиевого профиля 1000 мм. Встроенные опорные скобы для Linea Luce Slim Low

Code 0.26607.00

Finishes 12, 31




Description
Voutenabdeckung aus Metall für Anfangskappe. Integrierte Halterungsbügel für Linea Luce Slim Low/
Металлическая крышка канала для первого элемента. Встроенные опорные скобы для Linea Luce Slim Low

Code 0.26608.00

Finishes 00, 31




Description
Voutenabdeckung aus Metall für 90°-Winkel. Integrierte Halterungsbügel für Linea Luce Slim Low/
Металлическая крышка канала для углового элемента 90°. Встроенные опорные скобы для Linea Luce Slim Low

Code 0.26609.00

Finishes 12, 31




Description
Voutenabdeckung aus Metall für T-Verbindung. Integrierte Halterungsbügel für Linea Luce Slim Low/
Металлическая крышка канала для "T"-образного соединения. Встроенные опорные скобы для Linea Luce Slim Low

Code 0.26610.00

Finishes 12, 31




Description
Voutenabdeckung aus Metall für Endkappe. Integrierte Halterungsbügel für Linea Luce Slim Low/
Металлическая крышка канала для последнего элемента. Встроенные опорные скобы для Linea Luce Slim Low

Code 0.26612.00

Finishes 12, 31




Description
Zwei Halterungsbügel für Linea Luce Slim Low. Bei Vouten ohne Metallabdeckung zu verwenden./
Пара опорных скоб для Linea Luce Slim Low. Применяется в случае использования канала без металлических крышек

Code 0.26611.00

Finishes 12, 31

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Accessories

Stromschienen und Montagekomponenten/
Шины и компоненты для монтажа




Description
Stromschiene, L. 1000mm/
Шина дл. 1 000 мм

Code 0.02030.00

Finishes 10, 21




Description
Stromschiene, L. 2000mm/
Шина дл. 2 000 мм

Code 0.02031.00

Finishes 10, 21




Description
Stromschiene, L. 3000mm/
Шина дл. 3000 мм

Code 0.02032.00

Finishes 10, 21




Description
Stromschiene, L. 4000mm/
Шина дл. 4000 мм

Code 0.02033.00

Finishes 10, 21




Description
Anfangseinspeisung links. Schutzleiter rechts. Polarisierungsnase links./
Левый торец. Провод заземления справа. Прямая полярность.

Code 0.02038.00

Finishes 10, 21




Description
Anfangseinspeisung rechts. Schutzleiter links. Polarisierungsnase rechts./
Правый торец. Провод заземления слева. Обратная полярность.

Code 0.02039.00

Finishes 10, 21




Description
Verbinder/
Сквозное соединение

Code 0.02040.00

Finishes 10, 21




Description
Endkappe für Anbaustromschiene mit Arretierschraube/
Крышка для шины для установки на поверхность с блокировочным винтом

Code 0.02041.00

Finishes 10, 21, 28

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Accessories

Linea Luce Slim/
Linea Luce Slim





Description	Code	LED	K	Finishes
Linea luce Slim Low L500 mm, 4,5 W	**0.26620**	**HW**	2700	**00** ☐
		WW	3000	
		NN	4000	





Description	Code	LED	K	Finishes
Linea luce Slim Low L1000 mm, 9 W	**0.26621**	**HW**	2700	**00** ☐
		WW	3000	
		NN	4000	





Description	Code	LED	K	Finishes
Linea luce Slim Low L2000 mm, 18 W	**0.26622**	**HW**	2700	**00** ☐
		WW	3000	
		NN	4000	

(RGB-Version auf Anfrage lieferbar)/
(Версия RGB поставляется по требованию)

Code example:
0.26620 . **HW** **00**

Linea Luce Slim Low | Electrical Devices

Drivers

20W **LOW POWER LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.31566.0000**	20		56 mm	220/240 Vac 50/60 Hrz 12Vcc	12 Vcc	5 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	
Dimm 1-10V	**0.31567.0000**	Dimmvorrichtung, 1–10 V, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/ Устройство управления Диммер 1-10В устанавливается между драйвером и светодиодом 12/24В- макс. 120Вт
DALI Switch Dim	**0.31568.0000**	Vorrichtung DALI/SWITCH DIM, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/ Устройство управления DALI/SWITCH DIM устанавливается между драйвером и светодиодом 12/24В- макс. 120Вт

Ø 60 mm | Electrical Devices

Treiber mit Stromschienenadapter/
Драйвер с адаптером для шины

9 W POWER LED

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. specifications	mA	Cable section
On/Off	**0.30359.0000**	10		198-264Vac 190-245Vdc / 0.50/60Hz	700	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30359.0000**	12		220-240Vac / 50/60Hz	700	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30359.0000**	14		198-264Vac 190-245Vdc / 0.50/60Hz	700	1.5 mm²
DALI	**D.30359.0000**	14		198-264Vac 190-245Vdc / 0.50/60Hz	700	1.5 mm²

9 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. specifications	mA	Cable section
On/Off	**0.30360.0000**	20		198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	250	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30360.0000**	10		220-240Vac / 50/60Hz	250	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30360.0000**	33		120-277Vac / 50/60Hz	250	1.5 mm²
DALI	**D.30360.0000**	33		220-240Vac / 50/60Hz	250	1.5 mm²

12 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. specifications	mA	Cable section
On/Off	**0.30361.0000**	25		220-240Vac / 50/60Hz	350	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30361.0000**	18		220-240Vac / 50/60Hz	350	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30361.0000**	33		120-277Vac / 50/60Hz	350	1.5 mm²
DALI	**D.30361.0000**	36		198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	350	1.5 mm²

17 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. specifications	mA	Cable section
On/Off	**0.30362.0000**	25		220-240Vac / 50/60Hz	500	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30362.0000**	22		220-240Vac / 50/60Hz	500	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30362.0000**	33		120-277Vac / 50/60Hz	500	1.5 mm²
DALI	**D.30362.0000**	36		198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	500	1.5 mm²

Ø 75 mm | Electrical Devices

Treiber mit Stromschienenadapter/
Драйвер с адаптером для шины

12 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. specifications	mA	Cable section
On/Off	**0.30361.0000**	25		220-240Vac / 50/60Hz	350	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30361.0000**	18		220-240Vac / 50/60Hz	350	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30361.0000**	33		120-277Vac / 50/60Hz	350	1.5 mm²
DALI	**D.30361.0000**	36		198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	350	1.5 mm²

17 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. specifications	mA	Cable section
On/Off	**0.30362.0000**	25		220-240Vac / 50/60Hz	500	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30362.0000**	22		220-240Vac / 50/60Hz	500	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30362.0000**	33		120-277Vac / 50/60Hz	500	1.5 mm²
DALI	**D.30362.0000**	36		198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	500	1.5 mm²

24 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. specifications	mA	Cable section
On/Off	**0.30363.0000**	35		220-240Vac / 50/60Hz	700	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30363.0000**	36		220-240Vac / 50/60Hz	700	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30363.0000**	33		120-277Vac / 50/60Hz	700	1.5 mm²
DALI	**D.30363.0000**	36		198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	700	1.5 mm²

28 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Tech. specifications	mA	Cable section
On/Off	**0.30364.0000**	35		220-240Vac / 50/60Hz	800	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30364.0000**	33		120-277Vac / 50/60Hz	800	1.5 mm²
DALI	**D.30364.0000**	36		198-264Vac 170-280Vdc / 0.50/60Hz	800	1.5 mm²

Splyt

www.reggiani.net

#theillumination collective

Splyt

Design by LAPD Consultants

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Splyt

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Splyt

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Splyt

Design by LAPD Consultants



DE **Das Splyt-Strahlersystem für den Innenbereich ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von Reggiani Illuminazione mit dem Studio LAPD Consultants. Seiner Entwicklung liegt das spezifische Bedürfnis zugrunde, hochleistungsfähige Optiken in eine nur 40 mm große optische Einheit zu integrieren.**

RU **Результат сотрудничества между Reggiani Illuminazione и студией LAPD Consultants - система прожекторов для интерьера Splyt - создана по специальному запросу предложения на оптику высокого качества в оптическом отсеке размером всего 40 мм.**

www.reggiani.net

Overview

Application:	Recessed, Wall, Track, Surface
Light source:	LED Array (MID POWER LED)
Watt:	17 W - 31 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	1420 lm - 3380 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	20
Control options:	On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI
Technologies:	Bluetooth

#theilluminationcollective

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com



System/ Система

Versionen/ Варианты исполнения



Splyt Recessed



Splyt Recessed (Wall)



Splyt Track



Splyt Surface

Farben/ Отделка

12
Weiß matt bossiert/
Рельефный белый матовый



28
Grau metallic/
Серый металлик



31
Schwarz matt bossiert/
Рельефный черный матовый

Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка



Sehr eng strahlend/ Очень узкий пучок

Eng strahlend/ Узкий пучок

Mittel strahlend/ Средний пучок

Breit strahlend/ Широкий пучок

Verstellbarkeit/ Поворот



Drehbar/
Вертикальная ось



Schwenkbar/
Горизонтальная ось

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	9 LED	16 LED
Splyt Recessed p.611	 Visible trim 120x120mm Trimless 189x189mm p.614	 Visible trim 150x150mm Trimless 219x219mm p.615
	 Visible trim 189x189mm p.616	 Visible trim 219x219mm p.617
Splyt Track p.619	 p.620	 p.621
Splyt Surface p.623	 p.624	 p.625
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 129x129	 159x159
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	7°, 12°, 21°, 37°	7°, 12°, 22°, 42°
Lichtquelle/ Источник света	**LED ARRAY** 17 W 1420 lm - 1855 lm L70 B50=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**LED ARRAY** 31 W 2520 lm - 3380 lm L70 B50=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Zubehör/ Дополнительное оборудование

Optik-Zubehör/ Дополнительное оборудование для оптики



Blendschute/
Светозащитный козырек

12
28
31



Wabenraster/
Ячеистая решетка

12
28
31





Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

12
28
31

Montagezubehör/ Дополнительное оборудование для монтажа



Stromschiene/
Шина
p.707

10
21
28



Punktauslass zur Deckenbefestigung des Strahlers/
Монтажная колодка для плафонного монтажа прожектора

10
21
28



Adapter für den Einbau des Punktauslasses /
Адаптер для встроенного монтажа монтажной колодки

10
21
28

Optics

Splyt



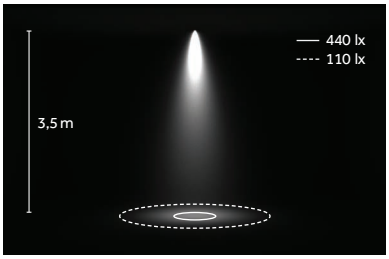

LED: 17 W/21°/3000 K (HQ)



Sehr eng strahlend/ Очень узкий пучок 7°



Eng strahlend/ Узкий пучок 12°



Mittel strahlend/ Средний пучок 21°/22°



Breit strahlend/ Широкий пучок 37°/42°

LED ARRAY

MID POWER LED



3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

L70 B50=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)



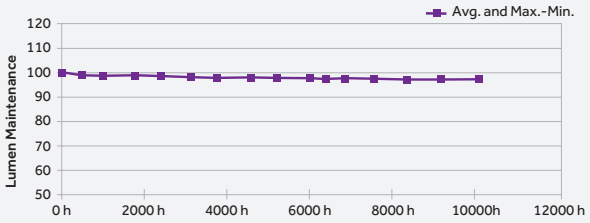

DE Hohe Lichtstromdichte bei kompakten Abmessungen für eine präzise optische Steuerung. Eine MID-POWER LED von geringer Größe und mit höchsten lichttechnischen Leistungen, die ideale Lösung für Leuchten mit sehr engen Ausstrahlungswinkeln < 15°. Diese Lichtquelle ermöglicht die Montage in kleinen Leuchten sowie hohe Effizienz und Lichtausbeute (lm/W).

RU Высокая плотность светового потока в источнике небольшого размера обеспечивает высокоточный оптический контроль. MID POWER LED, благодаря маленькому размеру и высокой производительности, является идеальным решением для приборов с очень узким пучком < 15°. Данный источник пригоден для установки в приборы маленького размера и обеспечивает высокие показатели светового потока и эффективности (лм/Вт).

DE **Splyt besticht mit Hilfe des mechanischen Gelenks zur Dreh- und Schwenkeinstellung der optischen Einheit durch große Einsatzflexibilität.**

RU **Splyt обладает большой гибкостью в использовании благодаря механическому соединению, которое позволяет поворачивать оптический отсек прибора по двум осям.**

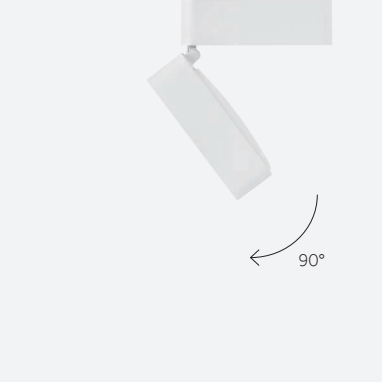

DE Schwenkbar
RU Горизонтальная ось



DE Drehbar
RU Вертикальная ось

DE **Splyt bietet spezielles Blendschutz-Zubehör sowie Linsen zur Änderung der Lichtverteilung unter Berücksichtigung der spezifischen lichttechnischen Bedürfnisse.**

RU **Splyt обладает большой гибкостью в использовании благодаря механическому соединению, которое позволяет поворачивать оптический отсек прибора по двум осям.**



DE Blendschute
RU Светозащитный козырек



DE Wabenraster
RU Ячеистая решетка



DE Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel
RU Линза для эллиптического пучка



DE Wall-Washer-Linse
RU Линза для Wall Washer

Splyt

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Splyt Recessed

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Splyt Recessed

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Splyt Recessed

DE Splyt Recessed ist für die Decken- und Wandmontage erhältlich. Letztere verfügt über eine spezielle Kunststoffdose zur Wandbefestigung mit seitlichen Ausschnitten zur Vereinfachung der Anschlussarbeiten. Das Deckenmodell ist außerdem in den Versionen mit Blend- und Einputzrahmen erhältlich.

RU Splyt Recessed предлагается для потолочного и настенного монтажа. Последняя версия имеет специальную пластмассовую коробку для настенного монтажа с боковыми пазами для облегчения выполнения проводки. Вариант для потолочного монтажа также доступен с видимой и невидимой рамкой.



DE Gehäuse Splyt Recessed Wall
RU Коробка Splyt Recessed Wall

Overview p.602

9 LED



Visible trim/
Con flangia



Trimless/
Senza flangia





Code example:
0 . Q F3D0 . HQ 12

Accessories: p.614
Finishes: p.604
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
Version mit eingebautem Dimmer auf Anfrage/ Вариант со встроенным диммером поставляется по требованию

17 W **LED ARRAY** — Lumen delivered up to 1670 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver		Optics			Version		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**Q**	7°	Vey Narrow	**F3D0**	Visible trim	**HQ**	3000	>90	1420	<3	**12**
T	Phase-cut	**L**	12°	Narrow			**WW**	3000	>80	1660	<3	**28**
V	Dimm 1-10V	**M**	21°	Medium			**NN**	4000	>80	1855	<3	**31**
D	DALI	**N**	37°	Wide								

LED nominal lumen

LED ARRAY — Lumen delivered up to 1670 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver		Optics			Version		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**Y**	7°	Vey Narrow	**F3D0**	Trimless	**HQ**	3000	>90	1420	<3	**12**
T	Phase-cut	**P**	12°	Narrow			**WW**	3000	>80	1660	<3	**28**
V	Dimm 1-10V	**R**	21°	Medium			**NN**	4000	>80	1855	<3	**31**
D	DALI	**T**	37°	Wide								

LED nominal lumen

9 LED | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
Blendschute/ Светозащитный козырек	**0.22100.00**	**12** **28** **31**



Description	Code	Finishes
Wabenraster/ Ячеистая решетка	**0.22120.00**	**12** **28** **31**



Description	Code	Finishes
Wall-Washer-Linse/ Линза для Wall Washer	**0.22140.00**	**12** **28** **31**



Description	Code	Finishes
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	**0.22180.00**	**12** **28** **31**

16 LED

Risk 0 | 1.40 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Visible trim/
Con flangia



Trimless/
Senza flangia

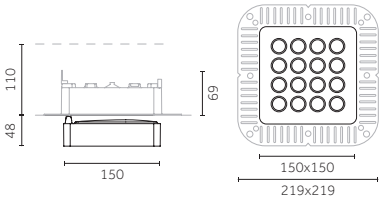



Code example:
0 . Q F3G0 . HQ 12

Accessories: p.615
Finishes: p.604
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
Version mit eingebautem Dimmer auf Anfrage/ Вариант со встроенным диммером поставляется по требованию

31 W **LED ARRAY**

Lumen delivered up to 3010 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver		Optics			Version		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**Q**	7°	Vey Narrow	**F3G0**	Visible trim	**HQ**	3000	>90	2520	<3	**12**
T	Phase-cut	**L**	12°	Narrow			**WW**	3000	>80	3065	<3	**28**
V	Dimm 1-10V	**M**	22°	Medium			**NN**	4000	>80	3380	<3	**31**
D	DALI	**N**	42°	Wide								

LED nominal lumen

LED ARRAY

Lumen delivered up to 3010 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver		Optics			Version		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**Y**	7°	Vey Narrow	**F3G0**	Trimless	**HQ**	3000	>90	2520	<3	**12**
T	Phase-cut	**P**	12°	Narrow			**WW**	3000	>80	3065	<3	**28**
V	Dimm 1-10V	**R**	22°	Medium			**NN**	4000	>80	3380	<3	**31**
D	DALI	**T**	42°	Wide								

LED nominal lumen

16 LED | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
Blendschute/ Светозащитный козырек	**0.22110.00**	**12** **28** **31**



Description	Code	Finishes
Wabenraster/ Ячеистая решетка	**0.22130.00**	**12** **28** **31**



Description	Code	Finishes
Wall-Washer-Linse/ Линза для Wall Washer	**0.22150.00**	**12** **28** **31**



Description	Code	Finishes
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	**0.22190.00**	**12** **28** **31**

Wall | 9 LED







Code example:
0 . K F3D0 . HQ 12

Accessories: p.616
Finishes: p.604
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
Version mit eingebautem Dimmer auf Anfrage/ Вариант со встроенным диммером поставляется по требованию

17 W **LED ARRAY**

Lumen delivered up to 1670 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver		Optics		Version	
0	On-Off	**K**	7° Vey Narrow	**F3D0**	Wall
T	Phase-cut	**F**	12° Narrow		
V	Dimm 1-10V	**G**	21° Medium		
D	DALI	**H**	37° Wide		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HQ	3000	>90	1420	<3	**12**
WW	3000	>80	1660	<3	**28**
NN	4000	>80	1855	<3	**31**

LED nominal lumen

Wall | 9 LED | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
Blendschute/ Светозащитный козырек	**0.22100.00**	**12** **28** **31**



Description	Code	Finishes
Wabenraster/ Ячеистая решетка	**0.22120.00**	**12** **28** **31**



Description	Code	Finishes
Wall-Washer-Linse/ Линза для Wall Washer	**0.22140.00**	**12** **28** **31**



Description	Code	Finishes
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	**0.22180.00**	**12** **28** **31**

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Wall | 16 LED

Risk 0 | 1.30 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
0 . K F3G0 . HQ 12

Accessories: p.617
Finishes: p.604
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
Version mit eingebautem Dimmer auf Anfrage/ Вариант со встроенным диммером поставляется по требованию

31 W **LED ARRAY**

Lumen delivered up to 3010 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver		Optics			Version	
0	On-Off	**K**	7°	Vey Narrow	**F3G0**	Wall
T	Phase-cut	**F**	12°	Narrow		
V	Dimm 1-10V	**G**	22°	Medium		
D	DALI	**H**	42°	Wide		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HQ	3000	>90	2520	<3	**12**
WW	3000	>80	3065	<3	**28**
NN	4000	>80	3380	<3	**31**

LED nominal lumen

Wall | 16 LED | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики




Description
Blendschute/
Светозащитный козырек

Code **0.22110.00**

Finishes **12** **28** **31**




Description
Wabenraster/
Ячеистая решетка

Code **0.22130.00**

Finishes **12** **28** **31**




Description
Wall-Washer-Linse/
Линза для Wall Washer

Code **0.22150.00**

Finishes **12** **28** **31**




Description
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code **0.22190.00**

Finishes **12** **28** **31**

Splyt Track

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Splyt Track

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

9 LED





0°-90° 230°

Code example:
0 . X F3D0 . HQ 12

Accessories: p.620
Track/Binario: p.707
Finishes: p.604
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
Version mit eingebautem Dimmer auf Anfrage/ Вариант со встроенным диммером поставляется по требованию

17 W **LED ARRAY**

Lumen delivered up to 1670 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver		Optics		Version	
0	On-Off	**X**	7° Vey Narrow	**F3D0**	Track
T	Phase-cut	**B**	12° Narrow		
V	Dimm 1-10V	**C**	21° Medium		
D	DALI	**D**	37° Wide		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HQ	3000	>90	1420	<3	**12**
WW	3000	>80	1660	<3	**28**
NN	4000	>80	1855	<3	**31**

LED nominal lumen

9 LED | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
Blendschute/ Светозащитный козырек	**0.22100.00**	**12** **28** **31**



Description	Code	Finishes
Wabenraster/ Ячеистая решетка	**0.22120.00**	**12** **28** **31**



Description	Code	Finishes
Wall-Washer-Linse/ Линза для Wall Washer	**0.22140.00**	**12** **28** **31**



Description	Code	Finishes
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	**0.22180.00**	**12** **28** **31**

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Overview p.602

16 LED





0°-90° 230°

Code example:
0 . X F3G0 . HQ 12

Accessories: p.621
Track/Binario: p.707
Finishes: p.604
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
Version mit eingebautem Dimmer auf Anfrage/ Вариант со встроенным диммером поставляется по требованию

31 W **LED ARRAY** Lumen delivered up to 3010 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver		Optics			Version	
0	On-Off	**X**	7°	Vey Narrow	**F3G0**	Track
T	Phase-cut	**B**	12°	Narrow		
V	Dimm 1-10V	**C**	22°	Medium		
D	DALI	**D**	42°	Wide		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HQ	3000	>90	2520	<3	**12**
WW	3000	>80	3065	<3	**28**
NN	4000	>80	3380	<3	**31**

LED nominal lumen

16 LED | Accessories

Optik-Zubehör/ Дополнительное оборудование для оптики




Description	Code	Finishes
Blendschute/ Светозащитный козырек	**0.22110.00**	**12** **28** **31**




Description	Code	Finishes
Wabenraster/ Ячеистая решетка	**0.22130.00**	**12** **28** **31**




Description	Code	Finishes
Wall-Washer-Linse/ Линза для Wall Washer	**0.22150.00**	**12** **28** **31**




Description	Code	Finishes
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	**0.22190.00**	**12** **28** **31**

Splyt Surface

www.reggiani.net

#theillumination collective

Splyt Surface

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

9 LED







Code example:
0 . W F3D0 . HQ 12

Accessories: p.624
Finishes: p.604
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
Version mit eingebautem Dimmer auf Anfrage/ Вариант со встроенным диммером поставляется по требованию

17 W **LED ARRAY** — Lumen delivered up to 1670 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver		Optics		Version	
0	On-Off	**W**	7° Vey Narrow	**F3D0**	Surface
T	Phase-cut	**U**	12° Narrow		
V	Dimm 1-10V	**V**	21° Medium		
D	DALI	**Z**	37° Wide		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HQ	3000	>90	1420	<3	**12**
WW	3000	>80	1660	<3	**28**
NN	4000	>80	1855	<3	**31**

LED nominal lumen

9 LED | Accessories

Optik-Zubehör/ Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
Blendschute/ Светозащитный козырек	**0.22100.00**	**12** **28** **31**
Wabenraster/ Ячеистая решетка	**0.22120.00**	**12** **28** **31**
Wall-Washer-Linse/ Линза для Wall Washer	**0.22140.00**	**12** **28** **31**
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	**0.22180.00**	**12** **28** **31**

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

16 LED





0°-90° 230°

Code example:
0 . W F3G0 . HQ 12

Accessories: p.625
Finishes: p.604
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
Version mit eingebautem Dimmer auf Anfrage/ Вариант со встроенным диммером поставляется по требованию

31W **LED ARRAY**

Lumen delivered up to 3010 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver		Optics		Version	
0	On-Off	**W**	7° Vey Narrow	**F3G0**	Surface
T	Phase-cut	**U**	12° Narrow		
V	Dimm 1-10V	**V**	22° Medium		
D	DALI	**Z**	42° Wide		

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HQ	3000	>90	2520	<3	**12**
WW	3000	>80	3065	<3	**28**
NN	4000	>80	3380	<3	**31**

LED nominal lumen

16 LED | Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики




Description	Code	Finishes
Blendschute/ Светозащитный козырек	**0.22110.00**	**12** **28** **31**




Description	Code	Finishes
Wabenraster/ Ячеистая решетка	**0.22130.00**	**12** **28** **31**




Description	Code	Finishes
Wall-Washer-Linse/ Линза для Wall Washer	**0.22150.00**	**12** **28** **31**




Description	Code	Finishes
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	**0.22190.00**	**12** **28** **31**


BE SOCIAL
SALE
SALE
915
Style it up!

Roll IOS

www.reggiani.net

#theilluminationcollective


ستوديو تصميم السيارات



Roll IOS

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Roll IOS

DE Der Strahler Roll IOS zeichnet sich durch essentielles Design und hohe Flexibilität aus. Er ist in drei Größen und mit einer Zubehörauswahl erhältlich, die für noch mehr Vielseitigkeit bei der Verwendung sorgt. Die hohen Wirkungsgrade machen die Leuchte für Lichtprojekte unterschiedlicher Art interessant: So kann sie durch die Bestückung mit LED mit besonders hohem Lichtstrom für die Allgemein- oder Akzentbeleuchtung in Räumen mit hohen Decken eingesetzt werden. Der Neuzugang Roll IOS Mini ergänzt die Strahlerfamilie mit einer Größe von weniger als 90 mm Durchmesser.

RU Roll IOS - это прожектор с лаконичным эстетическим обликом, чрезвычайно гибкий в использовании и предлагаемый в трех вариантах размера с набором дополнительного оборудования, что повышает гибкость в его применении. Благодаря высокой производительности, этот светильник подходит для проектов освещения различного типа: его можно использовать для общего или акцентирующего освещения помещений со значительной высотой потолка благодаря светодиодным источникам с очень высоким световым потоком. Roll IOS Mini, недавно добавленный в ассортимент, дополняет семейство прожекторов диаметром менее 90 мм.

Overview

Application:	Track
Light source:	COB LED
Watt:	12 W - 42 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	1800 lm - 6440 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	20
Control options:	On/Off, Dimm 1-10V, DALI

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com



Versionen/ Варианты исполнения



Roll IOS

Farben/ Отделка



10
Weiß/
Белый



21
Schwarz/
Черный

Roll IOS Ø 110 mm
Roll IOS Ø 150 mm
only



28
Grau metallic/
Серый металлик

Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка



Eng strahlend/
Узкий пучок

Mittel strahlend/
Средний пучок

Mittelbreit strahlend/
Средний-широкий пучок

Breit strahlend/
Широкий пучок

Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок

Verstellbarkeit/ Поворот



Drehbar/
Вертикальная ось



Schwenkbar/
Горизонтальная ось

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики			
	Mini	Ø 110 mm	Ø 150 mm
Roll IOS			
	p.636	p.637	p.638
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	12°, 22°, 32°, 42°, 56°	**25 W** 12°, 22°, 32°, 42°, 56° **30 W** 16°, 25°, 35°, 43°, 61°	20°, 27°, 38°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 12 W, 21 W 1615 lm - 3715 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**COB LED** 25 W, 30 W 3360 lm - 5000 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**COB LED** 38 W, 42 W 4900 lm - 6440 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Zubehör/ Дополнительное оборудование

IOS-Wechselreflektoren/ Взаимозаменяемая оптика IOS



Blendschutzraster/
Антибликовая решетка

21



Blendschute/
Антибликовое приспособление

21



Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

21

Montagezubehör/ Дополнительное оборудование для монтажа



Stromschiene/
Шина
p.707

10
21
28



Punktauslass zur Deckenbefestigung des Strahlers/
Монтажная колодка для плафонного монтажа прожектора

10
21
28



Adapter für den Einbau des Punktauslasses /
Адаптер для встроенного монтажа монтажной колодки

10
21
28

Optics

LL2 Premium



LL2 Premium Ø80

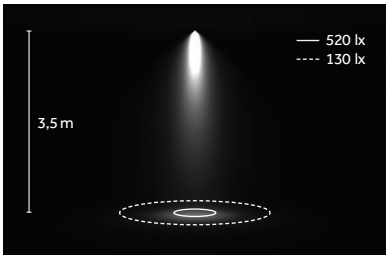

LED: 25 W/22°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 12°/16°



Mittel strahlend/
Средний пучок
D 22°/25°



Mittelbreit strahlend/
Средний-широкий пучок
E 32°/35°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 42°/43°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
M 56°/61°

LL7 Premium



LL7 Premium Ø80

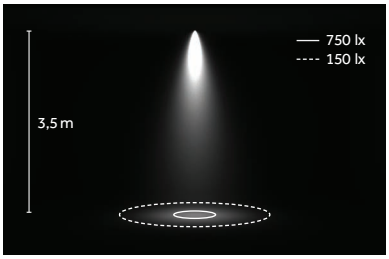

LED: 38 W/27°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 20°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 27°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 38°

LED

COB



3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)



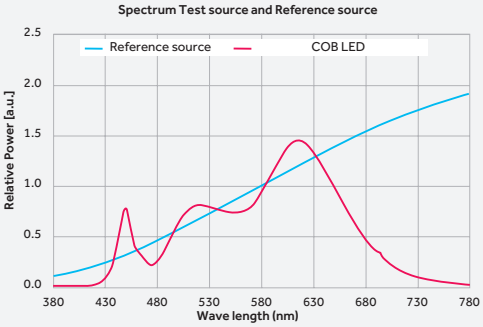

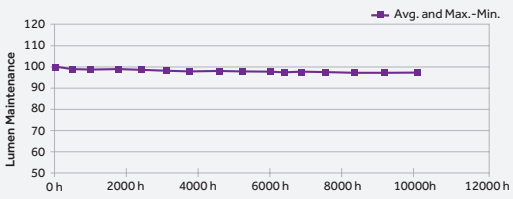

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen (bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette umfasst COB-Modelle mit einer Lichtaustrittsfläche (LES) von 6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen dank der eingesetzten Werkstoffe und einer ausgezeichneten dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.
Werkstoffe des Gehäuses: Keramik.
Verkapselungskunstharz: Silikonharz
Elektrodenwerkstoff: Gold

RU COB LED с высокой эффективностью и производительностью (до 150 лм/Вт). Небольшие размеры по сравнению с аналогичными решениями и с такими же значениями потока. Полный ассортимент включает COB с излучающей поверхностью (LES) от 6 мм до 14 мм, номинальный поток от 600 лм (5 Вт) до 5500 лм (38 Вт). Высокая надежность при высоких температурах благодаря используемым материалам изготовления и высочайшей стабильности потока во времени.
Материалы упаковки: Керамика.
Смола инкапсуляции: Силиконовая смола
Материалы электродов: Золото

Mini





0°-145° 356°

Code example:
0 . DC73 B . HQ 10

Accessories: p.636
Track/Binario: p.707
Finishes: p.632
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**DC73**	**B**	12° Narrow	**HQ**	3000	>90	1615	<3	**10**
V	Dimm 1-10V		**D**	22° Medium	**WW**	3000	>80	1935	<3	**21**
			E	32° Medium wide	**NN**	4000	>80	2030	<3	
			H	42° Wide	LED nominal lumen					
			M	56° Very wide						
			K	- Without optics						

21 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2865 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**DC75**	**B**	12° Narrow	**HQ**	3000	>90	2935	<3	**10**
V	Dimm 1-10V		**D**	22° Medium	**WW**	3000	>80	3375	<3	**21**
			E	32° Medium wide	**NN**	4000	>80	3715	<3	
			H	42° Wide	LED nominal lumen					
			M	56° Very wide						
			K	- Without optics						

Mini | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
LL2 - Eng strahlend/
LL2 - Узкий пучок
(12°-12W, 21W)

Code
0.35030.0000




Description
LL2 - Mitteleng strahlend/
LL2 - Средний-узкий пучок
(22°-12W, 21W)

Code
0.35031.0000




Description
LL2 - Mittelbreit strahlend/
LL2 - Средний-широкий пучок
(32°-12W, 21W)

Code
0.35032.0000




Description
LL2 - Breit strahlend/
LL2 - Широкий пучок
(42°-12W, 21W)

Code
0.35033.0000




Description
LL2 - Sehr breit strahlend/
LL2 - Очень широкий пучок
(56°-12W, 21W)

Code
0.35034.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

Code
0.26010.00

Finishes
10
21



Description
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26012.0000



Description
Wabenraster/
Ячеистая решетка

Code
0.26011.00

Finishes
21



Description
Farbfilter/
Цветной фильтр

Code
0.26013.0000

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа



Description
Punktauslass zur Deckenbefestigung des Strahlers/
Монтажная колодка для плафонного монтажа прожектора

Code
0.02062.00

Finishes
10
21
28



Description
Adapter für den Einbau des Punktauslasses Art.-Nr. 0.02062.00/
Адаптер для встроенного монтажа монтажной колодки код. 0.02062.00

Code
0.02063.00

Finishes
10
21
28

Ø 110 mm





0°-145° 356°

Code example:
0 . FC26 B . HQ 10

Accessories: p.637
Track/Binario: p.707
Finishes: p.632
Photometric data:
www.reggiani.net

25W **COB LED** — Lumen delivered up to 3060 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**FC26**	**B**	12°	Narrow	**HQ**	3000	>90	3360	<3	**10**
D	DALI		**D**	22°	Medium	**WW**	3000	>80	3865	<3	**21**
			E	32°	Medium wide	**NN**	4000	>80	4250	<3	**28**
			H	42°	Wide						
			M	56°	Very wide						
			K	-	Without optics						

LED nominal lumen

30W **COB LED** — Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**FC27**	**B**	16°	Narrow	**HQ**	3000	>90	4140	<3	**10**
D	DALI		**D**	25°	Medium	**WW**	3000	>80	4745	<3	**21**
			E	35°	Medium wide	**NN**	4000	>80	5000	<3	**28**
			H	43°	Wide						
			M	61°	Very wide						
			K	-	Without optics						

LED nominal lumen

Ø 110 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/ Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
LL2 - Eng strahlend/
LL2 - Узкий пучок
(12°-25W/16°-30W)

Code
0.35030.0000




Description
LL2 - Breit strahlend (42°/43°)/
LL2 - Широкий пучок (42°/43°)
(42°-25W/43°-30W)

Code
0.35033.0000




Description
LL2 - Mitteleng strahlend/
LL2 - Средний-узкий пучок
(22°-25W/25°-30W)

Code
0.35031.0000




Description
LL2 - Sehr breit strahlend/
LL2 - Очень широкий пучок
(56°-25W/61°-30W)

Code
0.35034.0000




Description
LL2 - Mittelbreit strahlend/
LL2 - Средний-широкий пучок
(32°-25W/35°-30W)

Code
0.35032.0000

Optik-Zubehör/ Дополнительное оборудование для оптики



Description
Blendschutzraster/
Антибликовая решетка

Code
0.38030.00

Finishes
21



Description
Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

Code
0.38037.00

Finishes
21



Description
Blendschute/
Антибликовое приспособление

Code
0.38036.00

Finishes
21

Montagezubehör/ Дополнительное оборудование для монтажа



Description
Punktauslass zur Deckenbefestigung des Strahlers/
Монтажная колодка для плафонного монтажа прожектора

Code
0.02062.00

Finishes
10
21
28



Description
Adapter für den Einbau des Punktauslasses Art.-Nr. 0.02062.00/
Адаптер для встроенного монтажа монтажной колодки код. 0.02062.00

Code
0.02063.00

Finishes
10
21
28

Ø 150 mm







Code example:
0 . GC28 B . HQ 10

Accessories: p. 638
Track/Binario: p.707
Finishes: p.632
Photometric data:
www.reggiani.net

38 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**GC28**	**B**	20° Narrow	**HQ**	3000	>90	4900	<3	**10**
D	DALI		**E**	27° Medium	**WW**	3000	>80	5665	<3	**21**
			H	38° Wide	**NN**	4000	>80	5970	<3	**28**
			K	- Without optics	LED nominal lumen					

42 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4640 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**GC29**	**B**	20° Narrow	**HQ**	3000	>90	5330	<3	**10**
D	DALI		**E**	27° Medium	**WW**	3000	>80	6110	<3	**21**
			H	38° Wide	**NN**	4000	>80	6440	<3	**28**
			K	- Without optics	LED nominal lumen					

Ø 150 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
LL7 - Eng strahlend/
LL7 - Узкий пучок
(20°-38W, 42W)

Code
0.35035.0000




Description
LL7 - Mittel strahlend/
LL7 - Средний пучок
(27°-38W, 42W)

Code
0.35036.0000




Description
LL7 - Breit strahlend/
LL7 - Широкий пучок
(38°-38W, 42W)

Code
0.35037.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

Code
0.38038.00

Finishes
21

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа



Description
Punktauslass zur Deckenbefestigung des Strahlers/
Монтажная колодка для плафонного монтажа прожектора

Code
0.02062.00

Finishes
10
21
28



Description
Adapter für den Einbau des Punktauslasses Art.-Nr. 0.02062.00/
Адаптер для встроенного монтажа монтажной колодки код. 0.02062.00

Code
0.02063.00

Finishes
10
21
28



Roll IOS

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Varios

Design by LAPD Consultants

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Varios

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Varios

Design by LAPD Consultants





DE Der verstellbare Strahler Varios ist aus der Zusammenarbeit mit den Londoner Lichtdesignern von LAPD Consultants Ltd. hervorgegangen und ist für die Stromschienen- oder Anbaumontage sowie als ausziehbarer Einbaustrahler erhältlich. Varios eignet sich besonders für Projekte, die große Flexibilität und hohe Leistungen erfordern und ist die ideale Lösung für die Allgemeinbeleuchtung großer Flächen in Gewerbe-, Ausstellungs- und Einzelhandelsräumen sowie für die Akzentbeleuchtung von Details und Ausstellungsbereichen.

RU Varios, поворотный прожектор, предназначенный для установки на шину и для встраиваемого выдвижного монтажа, был создан в сотрудничестве с лондонской студией LAPD Consultants. Этот прибор особенно подходит для проектов, требующих гибкости и производительности. Varios - идеальное решение для освещения коммерческих, выставочных и торговых помещений с общим освещением больших пространств и акцентирующим освещением деталей и выставочных площадок.

Overview

Application:	Recessed, Track
Light source:	COB LED
Watt:	17 W - 42 W
Kelvin:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	2330 lm - 6440 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	20
Control options:	On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com



Versionen/ Варианты исполнения

Recessed



Varios
Recessed

Track



Varios
Track Flat



Varios
Track Vertical

Farben/ Отделка

10
Weiß/
Белый



28
Grau metallic/
Серый металлик

Varios Track only



21
Schwarz/
Черный

Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка



Eng strahlend/
Узкий пучок

Mittel strahlend/
Средний пучок

Breit strahlend/
Широкий пучок

Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок

Verstellbarkeit/ Поворот



Drehbar/
Вертикальная ось



Schwenkbar Drehbar/
Горизонтальная ось



Drehbar/
Вертикальная ось



Schwenkbar/
Горизонтальная ось

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Ø 195 mm	Flat	Vertical
Varios Recessed p.651	 Ø 212 mm p.652		
Varios Track p.656		 Ø 137 mm x h 135 mm p.656	 Ø 137 mm x h 234 mm p.657
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 Ø195		
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	20°, 27°, 38°	**17 W, 25 W** 17°, 25°, 38°, 53° **30 W, 42 W** 20°, 27°, 38°	**17 W, 25 W** 17°, 25°, 38°, 53° **30 W, 42 W** 20°, 27°, 38°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 30 W, 38 W, 42 W 3930 lm - 6440 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**COB LED** 17 W, 25 W, 30 W, 42 W 2330 lm - 6440 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**COB LED** 17 W, 25 W, 30 W, 42 W 2330 lm - 6440 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90

Zubehör/ Дополнительное оборудование

Optik-Zubehör/ Дополнительное оборудование для оптики



Blendschutzraster/
Антибликовая решетка++

21

Zubehör/ Дополнительное оборудование



Haltering/
Держатель светильника

10



Lochsäge/
Фрезы для отверстий



Sägegriff/
Ручка для фрез



Notlichtversorgungseinheit/
Блок аварийного освещения



Verlängerung/
Удлинитель

Montagezubehör/ Дополнительное оборудование для монтажа



Stromschiene/
Шина
p.707

10
21
28



Punktauslass zur Deckenbefestigung des Strahlers/
Монтажная колодка для плафонного монтажа прожектора

10
21
28



Adapter für den Einbau des Punktauslasses /
Адаптер для встроенного монтажа монтажной колодки

10
21
28

Optics

LL7 Premium



LL7 Premium Ø80

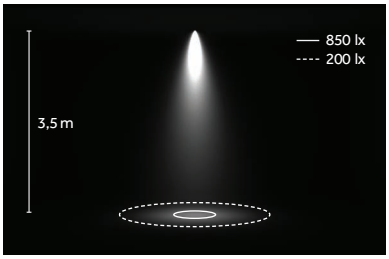

LED: 42 W/27°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 17°/20°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 25°/27°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 38°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
M 53°

LED

COB



2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)

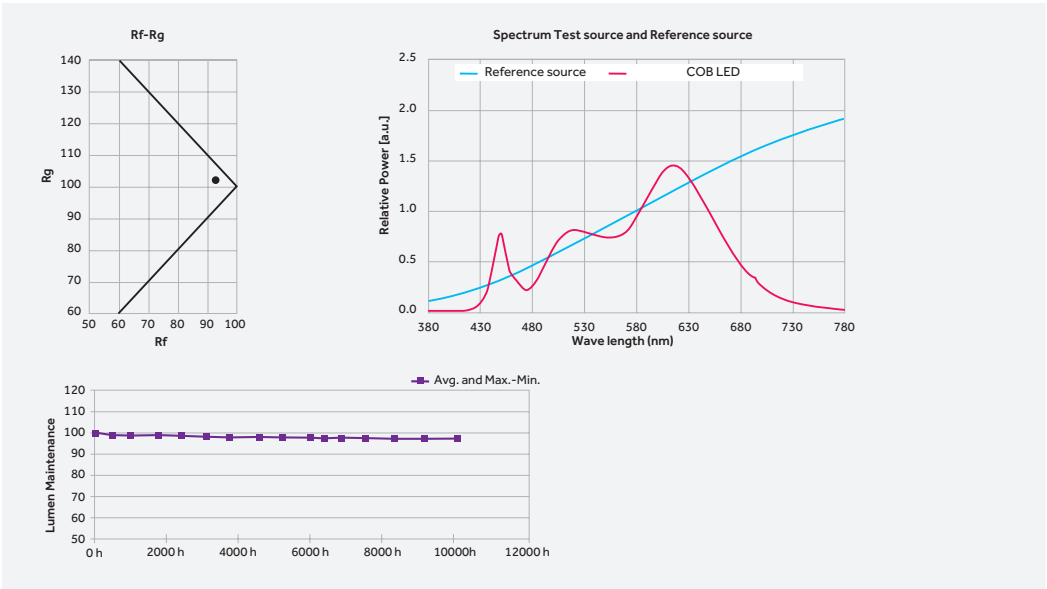

DE **COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen (bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette umfasst COB-Modelle mit einer Lichtaustrittsfläche (LES) von 6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen dank der eingesetzten Werkstoffe und einer ausgezeichneten dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.**
Werkstoffe des Gehäuses: Keramik
Verkapselungskunstharz: Silikonharz
Elektrodenwerkstoff: Gold

RU **COB LED с высокой эффективностью и производительностью (до 150 лм/Вт). Небольшие размеры по сравнению с аналогичными решениями и с такими же значениями потока. Полный ассортимент включает COB с излучающей поверхностью (LES) от 6 мм до 14 мм, номинальный поток от 600 лм (5 Вт) до 5500 лм (38 Вт). Высокая надежность при высоких температурах благодаря используемым материалам изготовления и высочайшей стабильности потока во времени.**
Материалы упаковки: Керамика
Смола инкапсуляции: Силиконовая смола
Материалы электродов: Золото



Varios Recessed

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 195 mm

Risk 1 | 1.72 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



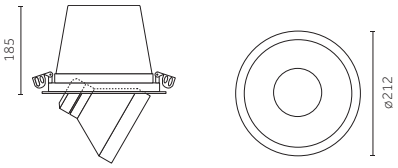



Code example:
X . 1A47 B . HW 10

Accessories: p.652
Drivers: p.653
Finishes: p.646
Photometric data:
www.reggiani.net

30 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**1A47**

Optics		
B	20°	Narrow
E	27°	Medium
H	38°	Wide
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	3930	<3	**10**
HQ	3000	>90	4140	<3	**28**
WW	3000	>80	4745	<3	
NN	4000	>80	5000	<3	

LED nominal lumen

38 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**1A48**

Optics		
B	20°	Narrow
E	27°	Medium
H	38°	Wide
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	4670	<3	**10**
HQ	3000	>90	4900	<3	**28**
WW	3000	>80	5665	<3	
NN	4000	>80	5970	<3	

LED nominal lumen

42 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4640 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**1A49**

Optics		
B	20°	Narrow
E	27°	Medium
H	38°	Wide
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>90	5035	<3	**10**
HQ	3000	>90	5330	<3	**28**
WW	3000	>80	6110	<3	
NN	4000	>80	6440	<3	

LED nominal lumen

Ø 195 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Accessory
LL7 - Eng strahlend/
LL7 - Узкий пучок
(20°-30W, 38W, 42W)

Code
0.35035.0000




Accessory
LL7 - Breit strahlend/
LL7 - Широкий пучок
(38°-30W, 38W, 42W)

Code
0.35037.0000




Accessory
LL7 - Mittel strahlend/
LL7 - Средний пучок
(27°-30W, 38W, 42W)

Code
0.35036.0000

Zubehör/
Дополнительное оборудование



Accessory
Haltering Ø 195 mm/
Держатель светильника Ø 195 мм

Code
0.10003.00

Finishes
10



Accessory
Blendschutzraster
Антибликовая решетка

Code
0.23990.00

Finishes
21



Accessory
Lochsäge Ø 195 mm/
Фрезы для отверстий Ø 195 мм

Code
0.11345.0000



Accessory
Notlichtversorgungseinheit /
Блок аварийного освещения

Code
0.35081.0000

Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 3 Std./
Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 3ч



Accessory
Sägegriff/
Ручка для фрез

Code
0.10099.0000



Description
Notlichtversorgungseinheit /
Блок аварийного освещения

Code
0.35081.UK00

Zweipoliges Kabel zu 3 m mit Steckerbuchse und Stecker für Schnellsteckverbindung/ Биполярный кабель длиной 3 м с быстроразъемным контактным устройством



Accessory
Verlängerung/
Удлинитель

Code
0.35100.0000

Zweipoliges Kabel zu 3 m mit Steckerbuchse und Stecker für Schnellsteckverbindung/
Биполярный кабель длиной 3 м с быстроразъемным контактным устройством

Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

30 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30441.0000**	40		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30441.0000**	45		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30441.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0, 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30441.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0, 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²

38 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30442.0000**	40		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30409.0000**	40		68 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30409.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0, 50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30409.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0, 50/60Hz	1050	Max: 1	20 m	1.5 mm²

42 W COB LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30443.0000**	50		74 mm	220-240Vac / 50/60Hz	1150	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30443.0000**	50		90 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0, 50/60Hz	1150	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30443.0000**	50		90 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0, 50/60Hz	1150	Max: 1	20 m	1.5 mm²



Varios Track

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Flat

Risk 1 | 1.20 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



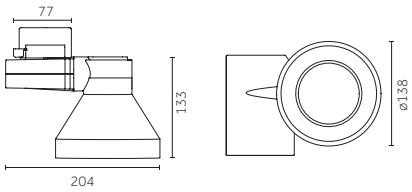



Code example:
0 . 2A44 B . HQ 10

Accessories: p.656
Track/Binario: p.707
Finishes: p.646
Photometric data:
www.reggiani.net

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**2A44**	**B**	17°	Narrow	**HQ**	3000	>90	2410	<3	**10**
D	DALI		**E**	25°	Medium	**WW**	3000	>80	2755	<3	**21**
			H	38°	Wide	**NN**	4000	>80	3025	<3	**28**
			M	53°	Very wide	LED nominal lumen					
			K	-	Without optics						

25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**2A46**	**B**	17°	Narrow	**HQ**	3000	>90	3360	<3	**10**
D	DALI		**E**	25°	Medium	**WW**	3000	>80	3865	<3	**21**
			H	38°	Wide	**NN**	4000	>80	4250	<3	**28**
			M	53°	Very wide	LED nominal lumen					
			K	-	Without optics						

30 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**2A47**	**B**	20°	Narrow	**HQ**	3000	>90	4140	<3	**10**
D	DALI		**E**	27°	Medium	**WW**	3000	>80	4745	<3	**21**
			H	38°	Wide	**NN**	4000	>80	5000	<3	**28**
			K	-	Without optics	LED nominal lumen					

42 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4640 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**2A49**	**B**	20°	Narrow	**HQ**	3000	>90	5330	<3	**10**
D	DALI		**E**	27°	Medium	**WW**	3000	>80	6110	<3	**21**
			H	38°	Wide	**NN**	4000	>80	6440	<3	**28**
			K	-	Without optics	LED nominal lumen					

Flat | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Accessory
LL7 - Eng strahlend/
LL7 - Узкий пучок
(17°-17W, 25W/20°-30W, 42W)

Code
0.35035.0000




Accessory
LL7 - Breit strahlend/
LL7 - Широкий пучок
(38°-17W, 25W/38°-30W, 42W)

Code
0.35037.0000




Accessory
LL7 - Mittel strahlend/
LL7 - Средний пучок
(25°-17W, 25W/27°-30W, 42W)

Code
0.35036.0000




Accessory
LL7 - Sehr breit strahlend/
LL7 - Очень широкий пучок
(53°-17W, 25W)
Not for **2A47**, **2A49**

Code
0.35038.0000

Zubehör/
Дополнительное оборудование



Accessory
Blendschutzraster
Антибликовая решетка

Code
0.23990.00

Finishes
21

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа



Description
Punktauslass zur Deckenbefestigung des Strahlers/
Монтажная колодка для плафонного монтажа прожектора

Code
0.02062.00

Finishes
10
21
28



Description
Adapter für den Einbau des Punktauslasses Art.-Nr. 0.02062.00/
Адаптер для встроенного монтажа монтажной колодки код. 0.02062.00

Code
0.02063.00

Finishes
10
21
28

Vertical

Risk 1 | 0.97 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



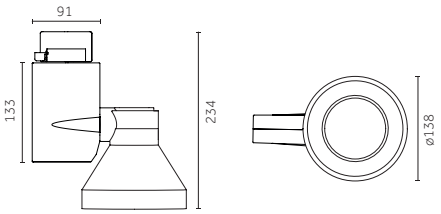



Code example:
0 . 3A44 B . HQ 10

Accessories: p.657
Track/Binario: p.707
Finishes: p.646
Photometric data:
www.reggiani.net

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**3A44**	**B** 17° Narrow	**HQ**	3000	>90	2410	<3	**10**
D DALI		**E** 25° Medium	**WW**	3000	>80	2755	<3	**21**
		H 38° Wide	**NN**	4000	>80	3025	<3	**28**
		M 53° Very wide	LED nominal lumen					
		K - Without optics						

25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**3A46**	**B** 17° Narrow	**HQ**	3000	>90	3360	<3	**10**
D DALI		**E** 25° Medium	**WW**	3000	>80	3865	<3	**21**
		H 38° Wide	**NN**	4000	>80	4250	<3	**28**
		M 53° Very wide	LED nominal lumen					
		K - Without optics						

30 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**3A47**	**B** 20° Narrow	**HQ**	3000	>90	4140	<3	**10**
D DALI		**E** 27° Medium	**WW**	3000	>80	4745	<3	**21**
		H 38° Wide	**NN**	4000	>80	5000	<3	**28**
		K - Without optics	LED nominal lumen					

42 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4640 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**3A49**	**B** 20° Narrow	**HQ**	3000	>90	5330	<3	**10**
D DALI		**E** 27° Medium	**WW**	3000	>80	6110	<3	**21**
		H 38° Wide	**NN**	4000	>80	6440	<3	**28**
		K - Without optics	LED nominal lumen					

Vertical | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Accessory
LL7 - Eng strahlend/
LL7 - Узкий пучок
(17°-17W, 25W/20°-30W, 42W)

Code
0.35035.0000




Accessory
LL7 - Breit strahlend/
LL7 - Широкий пучок
(38°-17W, 25W/38°-30W, 42W)

Code
0.35037.0000




Accessory
LL7 - Mittel strahlend/
LL7 - Средний пучок
(25°-17W, 25W/27°-30W, 42W)

Code
0.35036.0000




Accessory
LL7 - Sehr breit strahlend/
LL7 - Очень широкий пучок
(53°-17W, 25W)
Not for **3A47**, **3A49**

Code
0.35038.0000

Zubehör/
Дополнительное оборудование



Accessory
Blendschutzraster
Антибликовая решетка

Code
0.23990.00

Finishes
21

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа



Description
Punktauslass zur Deckenbefestigung des Strahlers/
Монтажная колодка для плафонного монтажа прожектора

Code
0.02062.00

Finishes
10
21
28



Description
Adapter für den Einbau des Punktauslasses Art.-Nr. 0.02062.00/
Адаптер для встроенного монтажа монтажной колодки код. 0.02062.00

Code
0.02063.00

Finishes
10
21
28



Envios range:



Envios IP66 961

Envios

Design by LAPD Consultants

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Envios

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Envios

Design by LAPD Consultants

DE **Envios ist ein vielseitiger Strahler für die Stromschienenmontage, lieferbar in zwei Größen für Innenleuchten. Das Betriebsgerät ist von der optischen Einheit getrennt. Dies optimiert sowohl die ästhetische Ausgewogenheit als auch die Wärmeableitung und garantiert so maximale Effizienz und Haltbarkeit der Lichtquelle.**

RU **Envios - это универсальный прожектор для интерьера, предназначенный для установки на шину, предлагаемый в двух разных размерах. Электрический блок отделен от оптического отсека, чтобы обеспечить оптимальный эстетический баланс и лучшее рассеивание тепла, чтобы гарантировать максимальную эффективность и долговечность источника света.**

www.reggiani.net

Overview

Application:	Track
Light source:	COB LED
Watt:	25 W - 38 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	3360 lm - 5970 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	20
Control options:	On/Off, DALI

#theilluminationcollective

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com

Versionen/ Варианты исполнения



Envios

Farben/ Отделка



10
Weiß/
Белый



21
Schwarz/
Черный



28
Grau metallic/
Серый металлик

Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка



Eng strahlend/
Узкий пучок

Mittel strahlend/
Средний пучок

Breit strahlend/
Широкий пучок

Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок

Verstellbarkeit/ Поворот



Drehbar/
Вертикальная ось



Schwenkbar/
Горизонтальная ось

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Ø 98 mm
Envios	 p.668
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	**25W** 17°, 25°, 38°, 53° **30W, 38W** 20°, 27°, 38°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 25 W, 30 W, 38 W 3360 lm - 5970 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90

Zubehör/ Дополнительное оборудование

IOS-Wechselreflektoren/ Взаимозаменяемая оптика IOS



Blendschutzraster/
Антибликовая решетка

21

Montagezubehör/ Дополнительное оборудование для монтажа



Stromschiene/
Шина
p.707

10
21
28



Punktauslass zur Deckenbefestigung des Strahlers/
Монтажная колодка для плафонного монтажа прожектора

10
21
28



Adapter für den Einbau des Punktauslasses /
Адаптер для встроенного монтажа монтажной колодки

10
21
28

Optics

LL7 Premium



LL7 Premium Ø80

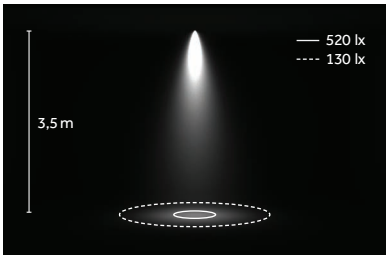

LED: 25 W/25°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 17°/20°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 25°/27°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 38°/38°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
M 53°

LED

COB



3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)



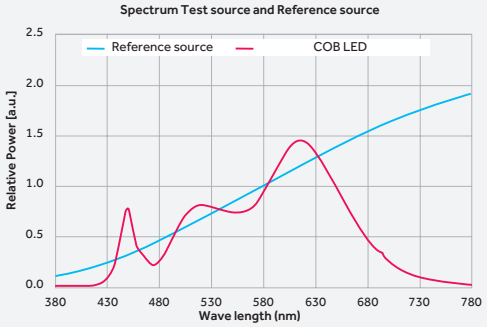

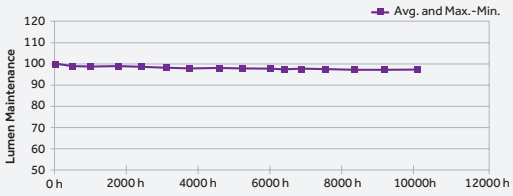

DE **COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen (bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette umfasst COB-Modelle mit einer Lichtaustrittsfläche (LES) von 6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen dank der eingesetzten Werkstoffe und einer ausgezeichneten dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.**
Werkstoffe des Gehäuses: Keramik
Verkapselungskunstharz: Silikonharz
Elektrodenwerkstoff: Gold

RU **COB LED с высокой эффективностью и производительностью (до 150 лм/Вт). Небольшие размеры по сравнению с аналогичными решениями и с такими же значениями потока. Полный ассортимент включает COB с излучающей поверхностью (LES) от 6 мм до 14 мм, номинальный поток от 600 лм (5 Вт) до 5500 лм (38 Вт). Высокая надежность при высоких температурах благодаря используемым материалам изготовления и высочайшей стабильности потока во времени.**
Материалы упаковки: Керамика
Смола инкапсуляции: Силиконовая смола
Материалы электродов: Золото

Ø 98 mm

Risk 1 | 1.24 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



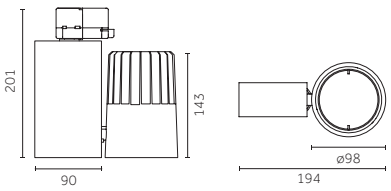



Code example:
0 . MB86 B . HQ 10

Accessories: p.669
Track/Binario: p.707
Finishes: p.664
Photometric data:
www.reggiani.net

25 W COB LED — Lumen delivered up to 3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**MB86**	**B**	17° Narrow	**HQ**	3000	>90	3360	<3	**10**
D	DALI		**E**	25° Medium	**WW**	3000	>80	3865	<3	**21**
			H	38° Wide	**NN**	4000	>80	4250	<3	**28**
			M	53° Very wide						
			K	- Without optics						

LED nominal lumen

30 W COB LED — Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**MB87**	**B**	20° Narrow	**HQ**	3000	>90	4140	<3	**10**
D	DALI		**E**	27° Medium	**WW**	3000	>80	4745	<3	**21**
			H	38° Wide	**NN**	4000	>80	5000	<3	**28**
			K	- Without optics						

LED nominal lumen

38 W COB LED — Lumen delivered up to 4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**MB88**	**B**	20° Narrow	**HQ**	3000	>90	4900	<3	**10**
D	DALI		**E**	27° Medium	**WW**	3000	>80	5665	<3	**21**
			H	38° Wide	**NN**	4000	>80	5970	<3	**28**
			K	- Without optics						

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 98 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS





Description	Code
LL7 - Eng strahlend/ LL7 - Узкий пучок (17°-25W/20°-30W, 38W)	**0.35035.0000**





Description	Code
LL7 - Breit strahlend/ LL7 - Широкий пучок (38°-25W/38°-30W, 38W)	**0.35037.0000**





Description	Code
LL7 - Mittel strahlend/ LL7 - Средний пучок (25°-25W/27°-30W, 38W)	**0.35036.0000**





Description	Code
LL7 - Sehr breit strahlend/ LL7 - Очень широкий пучок (53°-25W) Not for **MB87**, **MB88**	**0.35038.0000**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
Blendschutzraster/ Антибликовая решетка	**0.39498.00**	**21**

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа



Description	Code	Finishes
Punktauslass zur Deckenbefestigung des Strahlers/ Монтажная колодка для плафонного монтажа прожектора	**0.02062.00**	**10** **21** **28**



Description	Code	Finishes
Adapter für den Einbau des Punktauslasses Art-nr. 0.02062.00/ Адаптер для встроенного монтажа монтажной колодки код. 0.02062.00	**0.02063.00**	**10** **21** **28**



Sun Luce



Sun Luce

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Sun Luce





DE Sunluce ist eine Strahlerfamilie mit essentiellem Design für die Stromschienen- und Anbaumontage. Aufgrund der exzellenten technischen Leistungen, der Verstellbarkeit sowie einer breiten Auswahl von Beleuchtungsstärken und Zubehör eignen sich die Sunluce-Leuchten für verschiedenartige Räume wie Ausstellungen, Einzelhandelsflächen und religiöse Stätten.

RU Sunluce - это семейство прожекторов с немногословным дизайном, которое предлагается как в варианте для установки на шину, так и на поверхность. Благодаря превосходным характеристикам, возможности поворота и широкому выбору мощностей и дополнительного оборудования, светильники Sunluce подходят для освещения различных помещений, таких как выставки, торговые площади и места отправления культа.

Overview

Application:	Track, Surface
Light source:	COB LED
Watt:	17 W - 30 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	2410 lm - 5000 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	20
Control options:	On/Off, Phase-cut, DALI, Dimmer on board

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com

Sun Luce

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Versionen/ Варианты исполнения

Versions



Sun Luce Track



Sun Luce Surface

Farben/ Отделка



10
Weiß/
Белый



21
Schwarz/
Черный



28
Grau metallic/
Серый металлик

Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка



Eng strahlend/
Узкий пучок

Mittel strahlend/
Средний пучок

Mittelbreit strahlend/
Средний-широкий пучок

Breit strahlend/
Широкий пучок

Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок

Verstellbarkeit/ Поворот



Drehbar/
Вертикальная ось



Schwenkbar/
Горизонтальная ось

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	h 210 mm	h 270 mm
Sun Luce Track p.681	 h 210 mm x Ø 100 mm p.682	 h 270 mm x Ø 110 mm p.683
Sun Luce Surface p.685	 h 210 mm x Ø 100 mm p.686	 h 270 mm x Ø 110 mm p.687
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	12°, 22°, 32°, 42°, 56°	**25 W** 12°, 22°, 32°, 42°, 56° **30 W** 16°, 25°, 35°, 43°, 61°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 17 W, 21 W 2410 lm - 3715 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**COB LED** 25 W, 30 W 3360 lm - 5000 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90

Zubehör/ Дополнительное оборудование

IOS-Wechselreflektoren/ Взаимозаменяемая оптика IOS



Blendschutzraster/
Антибликовая решетка

21

Montagezubehör/ Дополнительное оборудование для монтажа



Stromschiene/
Шина
p.707

10
21
28



Punktauslass zur Deckenbefestigung des Strahlers/
Монтажная колодка для плафонного монтажа прожектора

10
21
28



Adapter für den Einbau des Punktauslasses /
Адаптер для встроенного монтажа монтажной колодки

10
21
28

Optics

LL2 Premium



LL2 Premium Ø80

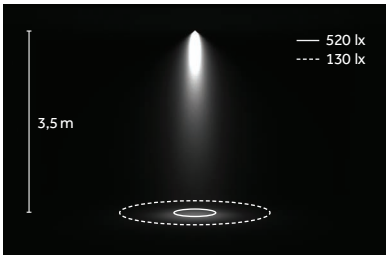

LED: 25 W/22°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 12°/16°



Mittel strahlend/
Средний пучок
D 22°/25°



Mittelbreit strahlend/
Средний-широкий пучок
E 32°/35°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 42°/43°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
M 56°/61°

LED

COB



3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9,000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)



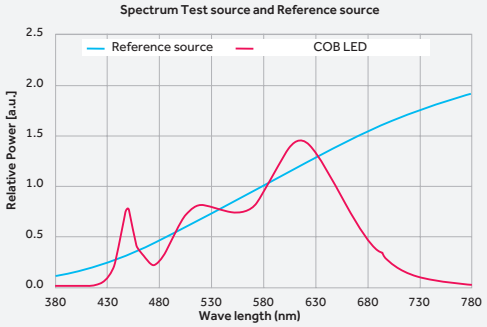

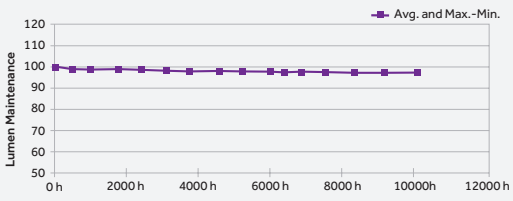

DE **COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen (bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette umfasst COB-Modelle mit einer Lichtaustrittsfläche (LES) von 6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen dank der eingesetzten Werkstoffe und einer ausgezeichneten dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.**
Werkstoffe des Gehäuses: Keramik
Verkapselungskunstharz: Silikonharz
Elektrodenwerkstoff: Gold

RU **COB LED с высокой эффективностью и производительностью (до 150 лм/Вт). Небольшие размеры по сравнению с аналогичными решениями и с такими же значениями потока. Полный ассортимент включает COB с излучающей поверхностью (LES) от 6 мм до 14 мм, номинальный поток от 600 лм (5 Вт) до 5500 лм (38 Вт). Высокая надежность при высоких температурах благодаря используемым материалам изготовления и высочайшей стабильности потока во времени.**
Материалы упаковки: Керамика.
Смола инкапсуляции: Силиконовая смола
Материалы электродов: Золото

Sun Luce Track

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Sun Luce Track

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

h 210 mm





0°-90° 356°

Code example:
0 . FB24 B . HQ 10

Accessories: p.682
Track/Binario: p.707
Finishes: p.676
Photometric data:
www.reggiani.net

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2340 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**FB24**	**B**	12°	Narrow	**HQ**	3000	>90	2410	<3	**10**
T	Phase-cut		**D**	22°	Medium	**WW**	3000	>80	2755	<3	**21**
D	DALI		**E**	32°	Medium wide	**NN**	4000	>80	3025	<3	**28**
P	Dimmer on board		**H**	42°	Wide	LED nominal lumen					
			M	56°	Very wide						
			K	-	Without optics						

21 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2865 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**FB25**	**B**	12°	Narrow	**HQ**	3000	>90	2935	<3	**10**
T	Phase-cut		**D**	22°	Medium	**WW**	3000	>80	3375	<3	**21**
D	DALI		**E**	32°	Medium wide	**NN**	4000	>80	3715	<3	**28**
P	Dimmer on board		**H**	42°	Wide	LED nominal lumen					
			M	56°	Very wide						
			K	-	Without optics						

h 210 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
LL2 - Eng strahlend/
LL2 - Узкий пучок
(12°-17W/12°-21W)

Code
0.35030.0000




Description
LL2 - Mittel strahlend/
LL2 - Средний пучок
(22°-17W/22°-21W)

Code
0.35031.0000




Description
LL2 - Mittelbreit strahlend/
LL2 - Средний-широкий пучок
(32°-17W/32°-21W)

Code
0.35032.0000




Description
LL2 - Breit strahlend/
LL2 - Широкий пучок
(42°-17W/42°-21W)

Code
0.35033.0000




Description
LL2 - Sehr breit strahlend/
LL2 - Очень широкий пучок
(56°-17W/56°-21W)

Code
0.35034.0000

Zubehör/
Дополнительное оборудование



Description
Blendschutzraster/
Антибликовая решетка

Code
0.14505.00

Finishes
21

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа



Description
Punktauslass zur Deckenbefestigung des Strahlers/
Монтажная колодка для плафонного монтажа прожектора

Code
0.02062.00

Finishes
10
21
28



Description
Adapter für den Einbau des Punktauslasses Art.-Nr. 0.02062.00/
Адаптер для встроенного монтажа монтажной колодки код. 0.02062.00

Code
0.02063.00

Finishes
10
21
28

h 270 mm

Risk 1 | 1.61 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
0 . FB26 B . HQ 10

Accessories: p.683
Track/Binario: p.707
Finishes: p.676
Photometric data:
www.reggiani.net

25W **COB LED** — Lumen delivered up to 3060 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**FB26**	**B**	12°	Narrow	**HQ**	3000	>90	3360	<3	**10**
T	Phase-cut		**D**	22°	Medium	**WW**	3000	>80	3865	<3	**21**
D	DALI		**E**	32°	Medium wide	**NN**	4000	>80	4250	<3	**28**
P	Dimmer on board		**H**	42°	Wide						
			M	56°	Very wide						
			K	-	Without optics						

LED nominal lumen

30W **COB LED** — Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**FB27**	**B**	16°	Narrow	**HQ**	3000	>90	4140	<3	**10**
T	Phase-cut		**D**	25°	Medium	**WW**	3000	>80	4745	<3	**21**
D	DALI		**E**	35°	Medium wide	**NN**	4000	>80	5000	<3	**28**
P	Dimmer on board		**H**	43°	Wide						
			M	61°	Very wide						
			K	-	Without optics						

LED nominal lumen

h 270 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
LL2 - Eng strahlend/
LL2 - Узкий пучок
(12°-25W/16°-30W)

Code
0.35030.0000




Description
LL2 - Mittel strahlend/
LL2 - Средний пучок
(22°-25W/25°-30W)

Code
0.35031.0000




Description
LL2 - Mittelbreit strahlend/
LL2 - Средний-широкий пучок
(32°-25W/35°-30W)

Code
0.35032.0000




Description
LL2 - Breit strahlend/
LL2 - Широкий пучок
(42°-25W/43°-30W)

Code
0.35033.0000




Description
LL2 - Sehr breit strahlend/
LL2 - Очень широкий пучок
(56°-25W/61°-30W)

Code
0.35034.0000

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа



Description
Punktauslass zur Deckenbefestigung des Strahlers/
Монтажная колодка для плафонного монтажа прожектора

Code
0.02062.00

Finishes
10
21
28



Description
Adapter für den Einbau des Punktauslasses Art.-Nr. 0.02062.00/
Адаптер для встроенного монтажа монтажной колодки код. 0.02062.00

Code
0.02063.00

Finishes
10
21
28

Sun Luce Surface

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

h 210 mm





0°-90° 356°

Code example:
0 . DB24 B . HQ 10

Accessories: p.686
Finishes: p.676
Photometric data:
www.reggiani.net

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2340 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**DB24**	**B** 12°	Narrow	**HQ**	3000	>90	2265	<3	**10**
T	Phase-cut		**D** 22°	Medium	**WW**	3000	>80	2595	<3	**21**
D	DALI		**E** 32°	Medium wide	**NN**	4000	>80	2855	<3	**28**
P	Dimmer on board		**H** 42°	Wide						
			M 56°	Very wide						
			K -	Without optics						

LED nominal lumen

21 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2865 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**DB25**	**B** 12°	Narrow	**HQ**	3000	>90	2935	<3	**10**
T	Phase-cut		**D** 22°	Medium	**WW**	3000	>80	3375	<3	**21**
D	DALI		**E** 32°	Medium wide	**NN**	4000	>80	3715	<3	**28**
P	Dimmer on board		**H** 42°	Wide						
			M 56°	Very wide						
			K -	Without optics						

LED nominal lumen

h 210 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
LL2 - Eng strahlend/
LL2 - Узкий пучок
(12°-17W/12°-21W)

Code **0.35030.0000**




Description
LL2 - Mittel strahlend/
LL2 - Средний пучок
(22°-17W/22°-21W)

Code **0.35031.0000**




Description
LL2 - Mittelbreit strahlend/
LL2 - Средний-широкий пучок
(32°-17W/32°-21W)

Code **0.35032.0000**




Description
LL2 - Breit strahlend/
LL2 - Широкий пучок
(42°-17W/42°-21W)

Code **0.35033.0000**




Description
LL2 - Sehr breit strahlend/
LL2 - Очень широкий пучок
(56°-17W/56°-21W)

Code **0.35034.0000**

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
Blendschutzraster/
Антибликовая решетка

Code **0.14505.00**

Finishes **21**

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа



Description
Punktauslass zur Deckenbefestigung des Strahlers/
Монтажная колодка для плафонного монтажа прожектора

Code **0.02062.00**

Finishes **10** **21** **28**



Description
Adapter für den Einbau des Punktauslasses Art.-Nr. 0.02062.00/
Адаптер для встроенного монтажа монтажной колодки код. 0.02062.00

Code **0.02063.00**

Finishes **10** **21** **28**

Overview p.670

h 270 mm

Risk 1 | 1.23 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
0 . DB26 B . HQ 10

Accessories: p.687
Finishes: p.676
Photometric data:
www.reggiani.net

25W **COB LED** — Lumen delivered up to 3060 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**DB26**	**B**	12°	Narrow	**HQ**	3000	>90	3360	<3	**10**
T	Phase-cut		**D**	22°	Medium	**WW**	3000	>80	3865	<3	**21**
D	DALI		**E**	32°	Medium wide	**NN**	4000	>80	4250	<3	**28**
P	Dimmer on board		**H**	42°	Wide						
			M	56°	Very wide						
			K	-	Without optics						

LED nominal lumen

30W **COB LED** — Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**DB27**	**B**	16°	Narrow	**HQ**	3000	>90	4140	<3	**10**
T	Phase-cut		**D**	25°	Medium	**WW**	3000	>80	4745	<3	**21**
D	DALI		**E**	35°	Medium wide	**NN**	4000	>80	5000	<3	**28**
P	Dimmer on board		**H**	43°	Wide						
			M	61°	Very wide						
			K	-	Without optics						

LED nominal lumen

h 270 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
LL2 - Eng strahlend/
LL2 - Узкий пучок
(12°-25W/16°-30W)

Code
0.35030.0000




Description
LL2 - Mittel strahlend/
LL2 - Средний пучок
(22°-25W/25°-30W)

Code
0.35031.0000




Description
LL2 - Mittelbreit strahlend/
LL2 - Средний-широкий пучок
(32°-25W/35°-30W)

Code
0.35032.0000




Description
LL2 - Breit strahlend/
LL2 - Широкий пучок
(42°-25W/43°-30W)

Code
0.35033.0000




Description
LL2 - Sehr breit strahlend/
LL2 - Очень широкий пучок
(56°-25W/61°-30W)

Code
0.35034.0000

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа



Description
Punktauslass zur Deckenbefestigung des Strahlers/
Монтажная колодка для плафонного монтажа прожектора

Code
0.02062.00

Finishes
10
21
28



Description
Adapter für den Einbau des Punktauslasses Art.-Nr. 0.02062.00/
Адаптер для встроенного монтажа монтажной колодки код. 0.02062.00

Code
0.02063.00

Finishes
10
21
28

Sunny LED

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Sunny LED





Sunny LED

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Sunny LED





DE Sunny LED ist eine Familie verstellbarer Strahler für die Stromschienen- und Anbaumontage. Das essentielle und elegante Design, die Kompaktheit und die exklusiven Farben und Materialien machen sie zur idealen Leuchte für eine brillante und effiziente Akzentbeleuchtung in Umgebungen wie Museen, Kunstgalerien und religiösen Stätten.

RU Sunny LED - это семейство поворотных прожекторов для установки на шину и на поверхность. Благодаря лаконичному и элегантному дизайну, компактности, благородным материалам исполнения и отделке, данный светильник представляет собой идеальное решение для элегантного и утонченного акцентирующего освещения музейных залов, художественных галерей и мест религиозного культа.

www.reggiani.net

Overview

Application:	Track, Surface
Light source:	COB LED
Watt:	9W
Kelvin:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	1160 lm - 1505 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	20
Control options:	Phase-cut

#theilluminationcollective



Sunny LED

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

System/
Система

Versionen/
Варианты исполнения



Sunny LED
Track



Sunny LED
Surface

Farben/
Отделка



12
Weiß matt bossiert/
Рельефный белый матовый



31
Schwarz matt bossiert/
Рельефный черный матовый

Ausstrahlungswinkel/
Варианты пучка



Eng strahlend/
Узкий пучок

Mittel strahlend/
Средний пучок

Breit strahlend/
Широкий пучок

Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок

Verstellbarkeit/
Поворот



Drehbar/
Вертикальная ось



Schwenkbar/
Горизонтальная ось

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Ø 82mm
Sunny LED Track p.699	 h 192 mm x Ø 82 mm p.700
Sunny LED Surface p.703	 h 192 mm x Ø 82 mm p.704
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	16°, 30°, 41°, 70°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 9 W 1160 lm - 1505 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Zubehör/ Дополнительное оборудование

Montagezubehör/ Дополнительное оборудование для монтажа



Stromschiene/
Шина
p.707

- 10
- 21
- 28



Punktauslass zur Deckenbefestigung des Strahlers/
Монтажная колодка для плафонного монтажа прожектора

- 10
- 21
- 28



Adapter für den Einbau des Punktauslasses /
Адаптер для встроенного монтажа монтажной колодки

- 10
- 21
- 28

Optics

LL1 Premium



LL1 Premium Ø50

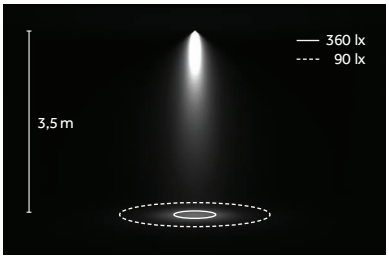

LED: 9 W/30°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 16°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 30°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 41°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
M 70°

LED

COB



2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102

L90 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9,000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

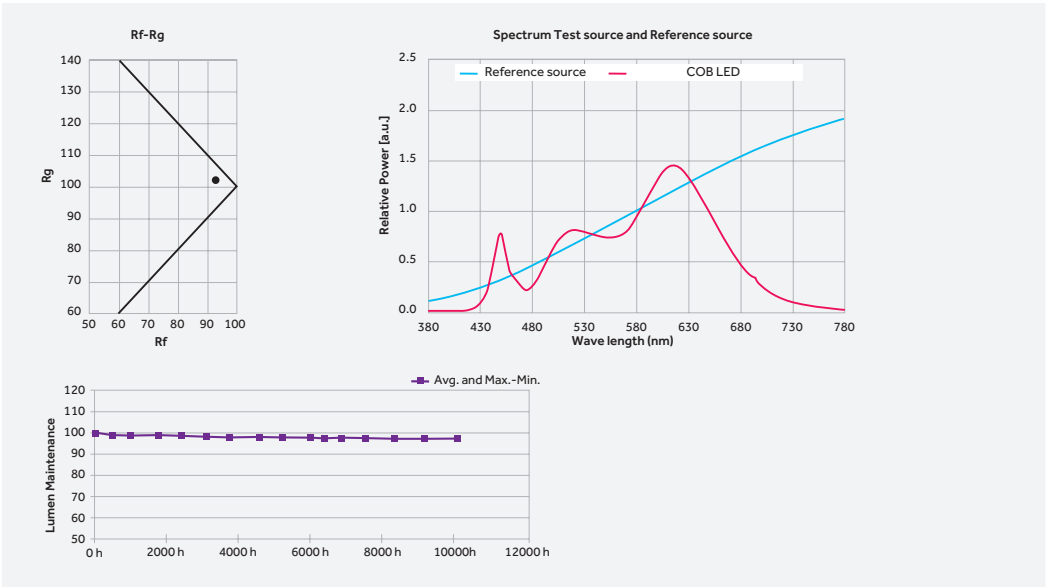

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen (bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette umfasst COB-Modelle mit einer Lichtaustrittsfläche (LES) von 6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen dank der eingesetzten Werkstoffe und einer ausgezeichneten dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.
Werkstoffe des Gehäuses: Keramik

Verkapselungskunstharz: Silikonharz
Elektrodenwerkstoff: Gold

RU COB LED с высокой эффективностью и производительностью (до 150 лм/Вт). Небольшие размеры по сравнению с аналогичными решениями и с такими же значениями потока. Полный ассортимент включает COB с излучающей поверхностью (LES) от 6 мм до 14 мм, номинальный поток от 600 лм (5 Вт) до 5500 лм (38 Вт). Высокая надежность при высоких температурах благодаря используемым материалам изготовления и высочайшей стабильности потока во времени.
Материалы упаковки: Керамика.
Смола инкапсуляции: Силиконовая смола
Материалы электродов: Золото

Sunny LED
www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Sunny LED Track

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Sunny LED Track

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 82 mm

Risk 1 | 1.37 kg | IP20 | 850° | CE | EAC







Code example:
T . D302 B . HW 12

Accessories: p.700
Track/Binario: p.707
Finishes: p.694
Photometric data:
www.reggiani.net

9 W **COB LED**

Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
T Phase-cut	**D302**

Optics	
B	16° Narrow
E	30° Medium
H	41° Wide
M	70° Very wide
K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1160	<3
HQ	3000	>90	1210	<3
WW	3000	>80	1435	<3
NN	4000	>80	1505	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

Ø 82 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS





Description
LL1 - Eng strahlend/
LL1 - Узкий пучок
(16°-9W)

Code
0.35011.0000





Description
LL1 - Breit strahlend/
LL1 - Широкий пучок
(41°-9W)

Code
0.35013.0000





Description
LL1 - Mittel strahlend/
LL1 - Средний пучок
(30°-9W)

Code
0.35012.0000





Description
LL1 - Sehr breit strahlend/
LL1 - Очень широкий пучок
(70°-9W)

Code
0.35014.0000

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа



Description
Punktauslass zur Deckenbefestigung des Strahlers/
Монтажная колодка для плафонного монтажа прожектора

Code
0.02062.00

Finishes
10
21
28



Description
Adapter für den Einbau des Punktauslasses Art.-Nr. 0.02062.00/
Адаптер для встроенного монтажа монтажной колодки код. 0.02062.00

Code
0.02063.00

Finishes
10
21
28

Sunny LED Surface

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Sunny LED Surface

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 82 mm

Risk 1 | 1.37 | IP20 | 850°





0°-90° | 365°

Code example:
T . F302 B . HW 12

Accessories: p.704
Finishes: p.694
Photometric data: www.reggiani.net

9 W **COB LED**

Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
T Phase-cut	**F302**

Optics	
B	16° Narrow
E	30° Medium
H	41° Wide
M	70° Very wide
K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1160	<3
HQ	3000	>90	1210	<3
WW	3000	>80	1435	<3
NN	4000	>80	1505	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

Ø 82 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
LL1 - Eng strahlend/
LL1 - Узкий пучок
(16°-9W)

Code
0.35011.0000




Description
LL1 - Mittel strahlend/
LL1 - Средний пучок
(30°-9W)

Code
0.35012.0000




Description
LL1 - Breit strahlend/
LL1 - Широкий пучок
(41°-9W)

Code
0.35013.0000




Description
LL1 - Sehr breit strahlend/
LL1 - Очень широкий пучок
(70°-9W)

Code
0.35014.0000

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа



Description
Punktauslass zur Deckenbefestigung des Strahlers/
Монтажная колодка для плафонного монтажа прожектора

Code
0.02062.00

Finishes
10
21
28



Description
Adapter für den Einbau des Punktauslasses Art.-Nr. 0.02062.00/
Адаптер для встроенного монтажа монтажной колодки код. 0.02062.00

Code
0.02063.00

Finishes
10
21
28

Track

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Track

DE Track ist ein neues Universalsystem, das allen gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen gerecht wird. Die Reihe ist mit einer 6-Leitertechnologie zur Steuerung der drei Phasen und des nun im Produkt integriert erhältlichen Steuerungssystems ausgestattet.
Track ist als Ein- und Anbauversion verfügbar und umfasst eine Reihe von Zubehör für eine noch einfachere und flexiblere Montage. Das minimalistische und elegante Design sowie die außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit machen dieses Produkt zur idealen Ergänzung für unsere Stromschienenlösungen, Strahler und Linearleuchten.

RU Track представляет собой новую универсальную систему, которуюможноприспособить под любые текущие и будущие потребности. Ассортимент включает 6-проводную технологию для управления тремя фазами и систему управления, которые теперь предлагаются в одном изделии.
Track предлагается в варианте для установки на поверхность, для встраивания и ассортимент дополнительного оборудования, который делает процесс монтажа еще более гибким и простым. Минималистский и элегантный дизайн, а также чрезвычайная универсальность делают это изделие идеальным дополнением для наших решений, прожекторов и линейных светильников для установки на шину.



DE 3-Phasen-Stromschiene
RU 3-контурная шина



DE 3-Phasen-Stromschiene
Steuerungssystem (DALI/DIMM 1–10 V)
RU 3-контурная шина
Система управления (DALI / ДИММ 1-10В)

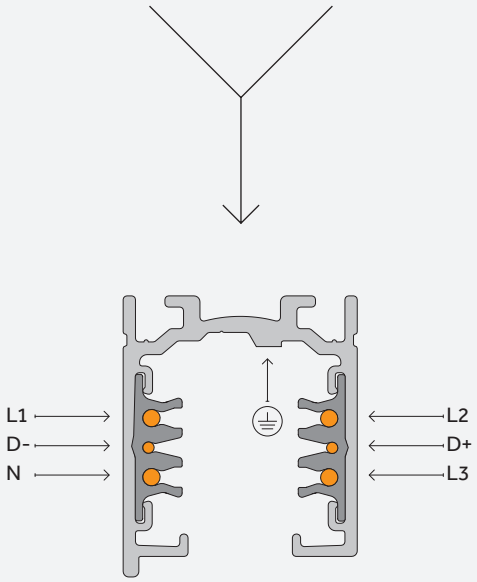

Versionen/
Варианты исполнения



Track
Recessed



Track
Surface

Farben/
Отделка



10
Weiß/
Белый



21
Schwarz/
Черный



28
Grau metallic/
Серый металлик

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	1000 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Track Recessed	p.714	p.714	 p.714	 p.714
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры				
Track Surface	 p.712	 p.712	 p.712	 p.712

Surface

IP20 850°







Code example:
0.02030.00 **10**

Accessories: p. 712-713, 716-717

Version	Length mm	Weight kg	Finishes
0.02030.00	1000	0,10	**10**
0.02031.00	2000	0,20	**21**
0.02032.00	3000	0,30	**28**
0.02033.00	4000	0,40	

Surface | Accessories

Zubehör (Anbaustromschiene)
Дополнительное оборудование (шина для установки на поверхность)





Description
Endkappe für Anbaustromschiene mit Arretierschraube/
Крышка для шины для установки на поверхность с блокировочным винтом

Code
0.02041.00

Finishes
10
21
28





Description
Befestigungsstück zur Deckenmontage/
Скоба для потолочного крепления

Code
0.02054.00

Finishes
10
21
28





Description
Clip zur Deckenmontage/
Зажим для потолочного крепления

Code
0.02065.0000

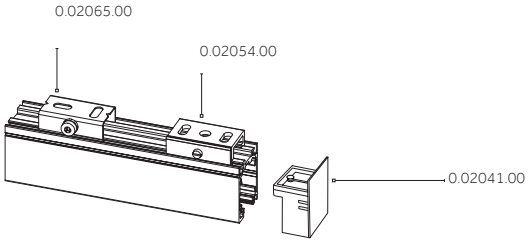

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Pendelmontage (Anbaustromschiene)/
Подвесное крепление (шина для установки на поверхность)





Description	Code	Finishes
Set Pendelmontage, 1500 mm/ Комплект оборудования для подвешивания, 1500 мм	0.02052.00	10 21 28
Set Pendelmontage, 5000 mm/ Комплект оборудования для подвешивания, 5000 мм	0.02053.00	

Bestehend aus: Befestigungsstück zur Deckenmontage - Seilklemme - Deckenplatte Kunststoff Ø 32mm - Stahlseil Ø 1,5mm (L=1500/5000 mm) mit Endung M6-Gewinde/B комплект входят: - скоба для потолочного крепления - винтовое натяжное устройство - пластмассовая чашка Ø 32 мм - стальной трос Ø 1,5 мм (L=1500/5000 мм) с наконечником M6





Description	Code	Finishes
Seilabhängung mit 2-m-Seil und Ausgleichssystem/ Комплект для подвешивания с кабелем 2м и системой контргрузов для "подвешивания"	0.25864.00	10 21





Description	Code	Finishes
Set Stromschienenmontage/ Комплект оборудования шины	0.02051.00	10 21 28

Bestehend aus: - Stromschienenclip mit Stahlseilhalter M6 - Abdeckung Kunststoff/B комплект входят: - зажим с натяжным устройством M6 - пластмассовая крышка





Description	Code	Finishes
T-Befestigungsstück, kurz, für Pendelmontage/ Короткая T-образная скоба для подвешивани	0.02055.00	10 21 28





Description	Code	Finishes
Clip mit Stahlseilhalter zur Schnellbefestigung der Stromschiene für Seil Ø 1,5 m/ Зажим с натяжным устройством для быстрого закрепления шины для кабеля Ø 1,5м	0.02061.00	10 21 28

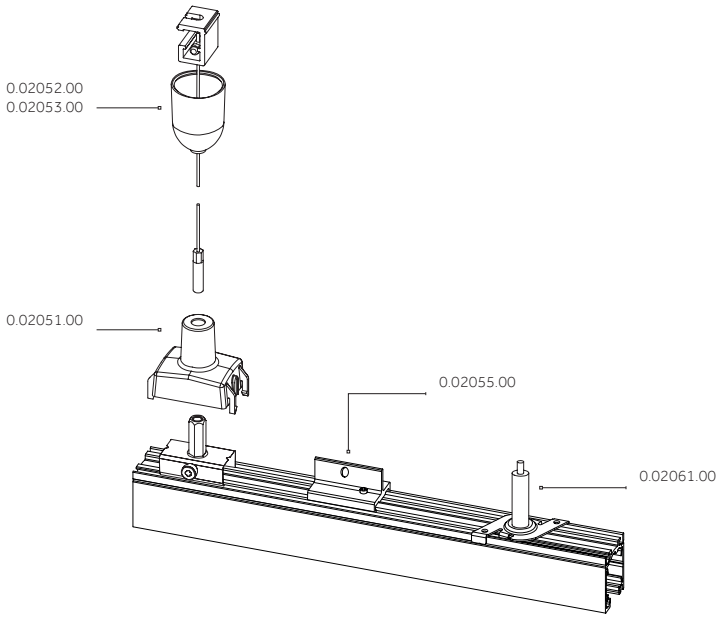

Recessed

IP20 | 850° | CE | EAC







Code example:
0.02034.00 10

Accessories: p. 712-713, 716-717

Version	Length mm	Weight kg	Finishes
0.02034.00	1000	0,10	**10**
0.02035.00	2000	0,20	**21**
0.02036.00	3000	0,30	**28**
0.02037.00	4000	0,40	

Recessed | Accessories

Zubehör für elektromechanische Anschlüsse (Einbaustromschiene)/
Дополнительное оборудование электромеханических соединений (Встраиваемая шина)





Description
Abdeckung für Anfangseinspeisung/
Крышка для торца

Code **0.02059.00**

Finishes **10** **21** **28**





Description
Abdeckung für Mitteleinspeisung/
Крышка для прямого соединения

Code **0.02060.00**

Finishes **10** **21** **28**





Description
Abdeckung für Winkelverbinder/
Крышка для L-образного соединения

Code **0.02056.00**

Finishes **10** **21** **28**





Description
Abdeckung für T-Verbinder/
Крышка для T-образного соединения

Code **0.02057.00**

Finishes **10** **21** **28**





Description
Abdeckung für Kreuzverbinder/
Крышка для X-образного соединения

Code **0.02058.00**

Finishes **10** **21** **28**





Description
Endkappe mit Arretierschraube/
Крышка для шины с блокировочным винтом

Code **0.02041.00**

Finishes **10** **21** **28**

Surface | Recessed | Accessories

Adapter/
Адаптер





Description	Code	Finishes
Asymmetrischer Adapter mit 6 Leitern (3 Phasenleiter + Neutralleiter + Steuerungssystem) mit Phaseneinstellung/ Асимметричный 6-проводный адаптер (3 фазы+N+система управления) с переключателем фазы	0.02066.00	10 21 28

Adapter-Zubehör/
Дополнительное оборудование для адаптера





Description	Code	Finishes
Punktauslass zur Deckenbefestigung des DALI-Adapters ohne Stromschiene/ Монтажная колодка для потолочного крепления адаптера DALI без использования шины	0.02062.00	10 21 28





Description	Code	Finishes
Adapter zur Einbaumontage des DALI-Punktauslasses mit Art.-Nr. 0.02062.00/ Адаптер для встроенного крепления монтажной колодки DALI с кодом 0.02062.00	0.02063.00 ø110÷115	10 21 28

Zubehör/
Дополнительное оборудование



Description	Code
Schneidzange für Stromleiter/ Кусачки для подрезания проводов шины	0.02064.0000

Surface | Recessed | Accessories

Elektromechanische Anschlüsse/
Электромеханические соединения




Description
Anfangseinspeisung links. Schutzleiter rechts. Polarisierungsnase links./
Левый торец. Провод заземления справа. Прямая полярность.

Code 0.02038.00

Finishes 10 | 21 | 28



Description
Anfangseinspeisung rechts. Schutzleiter links. Polarisierungsnase rechts./
Правый торец. Провод заземления слева. Обратная полярность.

Code 0.02039.00

Finishes 10 | 21 | 28




Description
Verbinder/
Сквозное соединение

Code 0.02040.00

Finishes 10 | 21 | 28




Description
Mitteleinspeisung/
Прямое соединение

Code 0.02042.00

Finishes 10 | 21 | 28




Description
Winkelverbinder. Schutzleiter außen/
L-образное соединение. Провод наружного заземления

Code 0.02043.00

Finishes 10 | 21 | 28



Description
Winkelverbinder. Schutzleiter innen/
L-образное соединение. Провод внутреннего заземления

Code 0.02044.00

Finishes 10 | 21 | 28




Description
T-Verbinder. Schutzleiter innen/links/
T-образное соединение. Провод внутреннего заземления/слева

Code 0.02045.00

Finishes 10 | 21 | 28



Description
T-Verbinder. Schutzleiter innen/rechts/
T-образное соединение. Провод внутреннего заземления/справа

Code 0.02046.00

Finishes 10 | 21 | 28



Description
T-Verbinder. Schutzleiter außen/links/
T-образное соединение. Провод наружного заземления/слева

Code 0.02047.00

Finishes 10 | 21 | 28



Description
T-Verbinder. Schutzleiter außen/rechts/
T-образное соединение. Провод наружного заземления/справа

Code 0.02048.00

Finishes 10 | 21 | 28




Description
Flex-Verbinder/
Гибкое соединение

Code 0.02050.00

Finishes 10 | 21 | 28




Description
Kreuzverbinder. Schutzleiter innen/innen/
X-образное соединение. Провод внутреннего заземления/внутри

Code 0.02049.00

Finishes 10 | 21 | 28



Description
Kreuzverbinder. Schutzleiter innen/außen/
X-образное соединение. Провод внутреннего/наружного заземления

Code 0.02068.00

Finishes 10 | 21 | 28

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

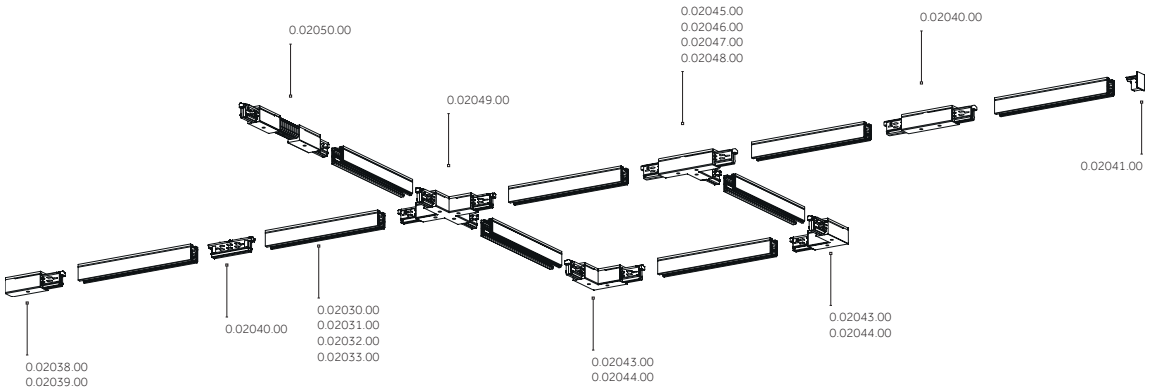

DE Alle Arbeiten für die Montage und den Austausch von Komponenten sind bei unterbrochener Stromversorgung und unter Beachtung der nationalen Montagevorschriften durch Fachpersonal auszuführen. Es ist Aufgabe des Benutzers bzw. Monteurs, die elektrische, mechanische, und thermische Verträglichkeit zwischen dem Stromschienensystem und den Strukturen, an denen es befestigt wird, sowie den daran angebrachten Leuchten sicherzustellen.

RU Все операции по установке и замене компонентов должны выполняться квалифицированным персоналом, который должен отключить систему от электросети и соблюдать местные стандарты по монтажу. Пользователь и/или ответственный за установку несет ответственность за обеспечение электрической, механической и тепловой совместимости системы по отношению к конструкциям, к которым она прикрепляется, и по отношению к устройствам, подключенным к ней.



Yori range:



Yori 373

Yori Wall 805



Yori Surface/Pendant 861

Yori Linear

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

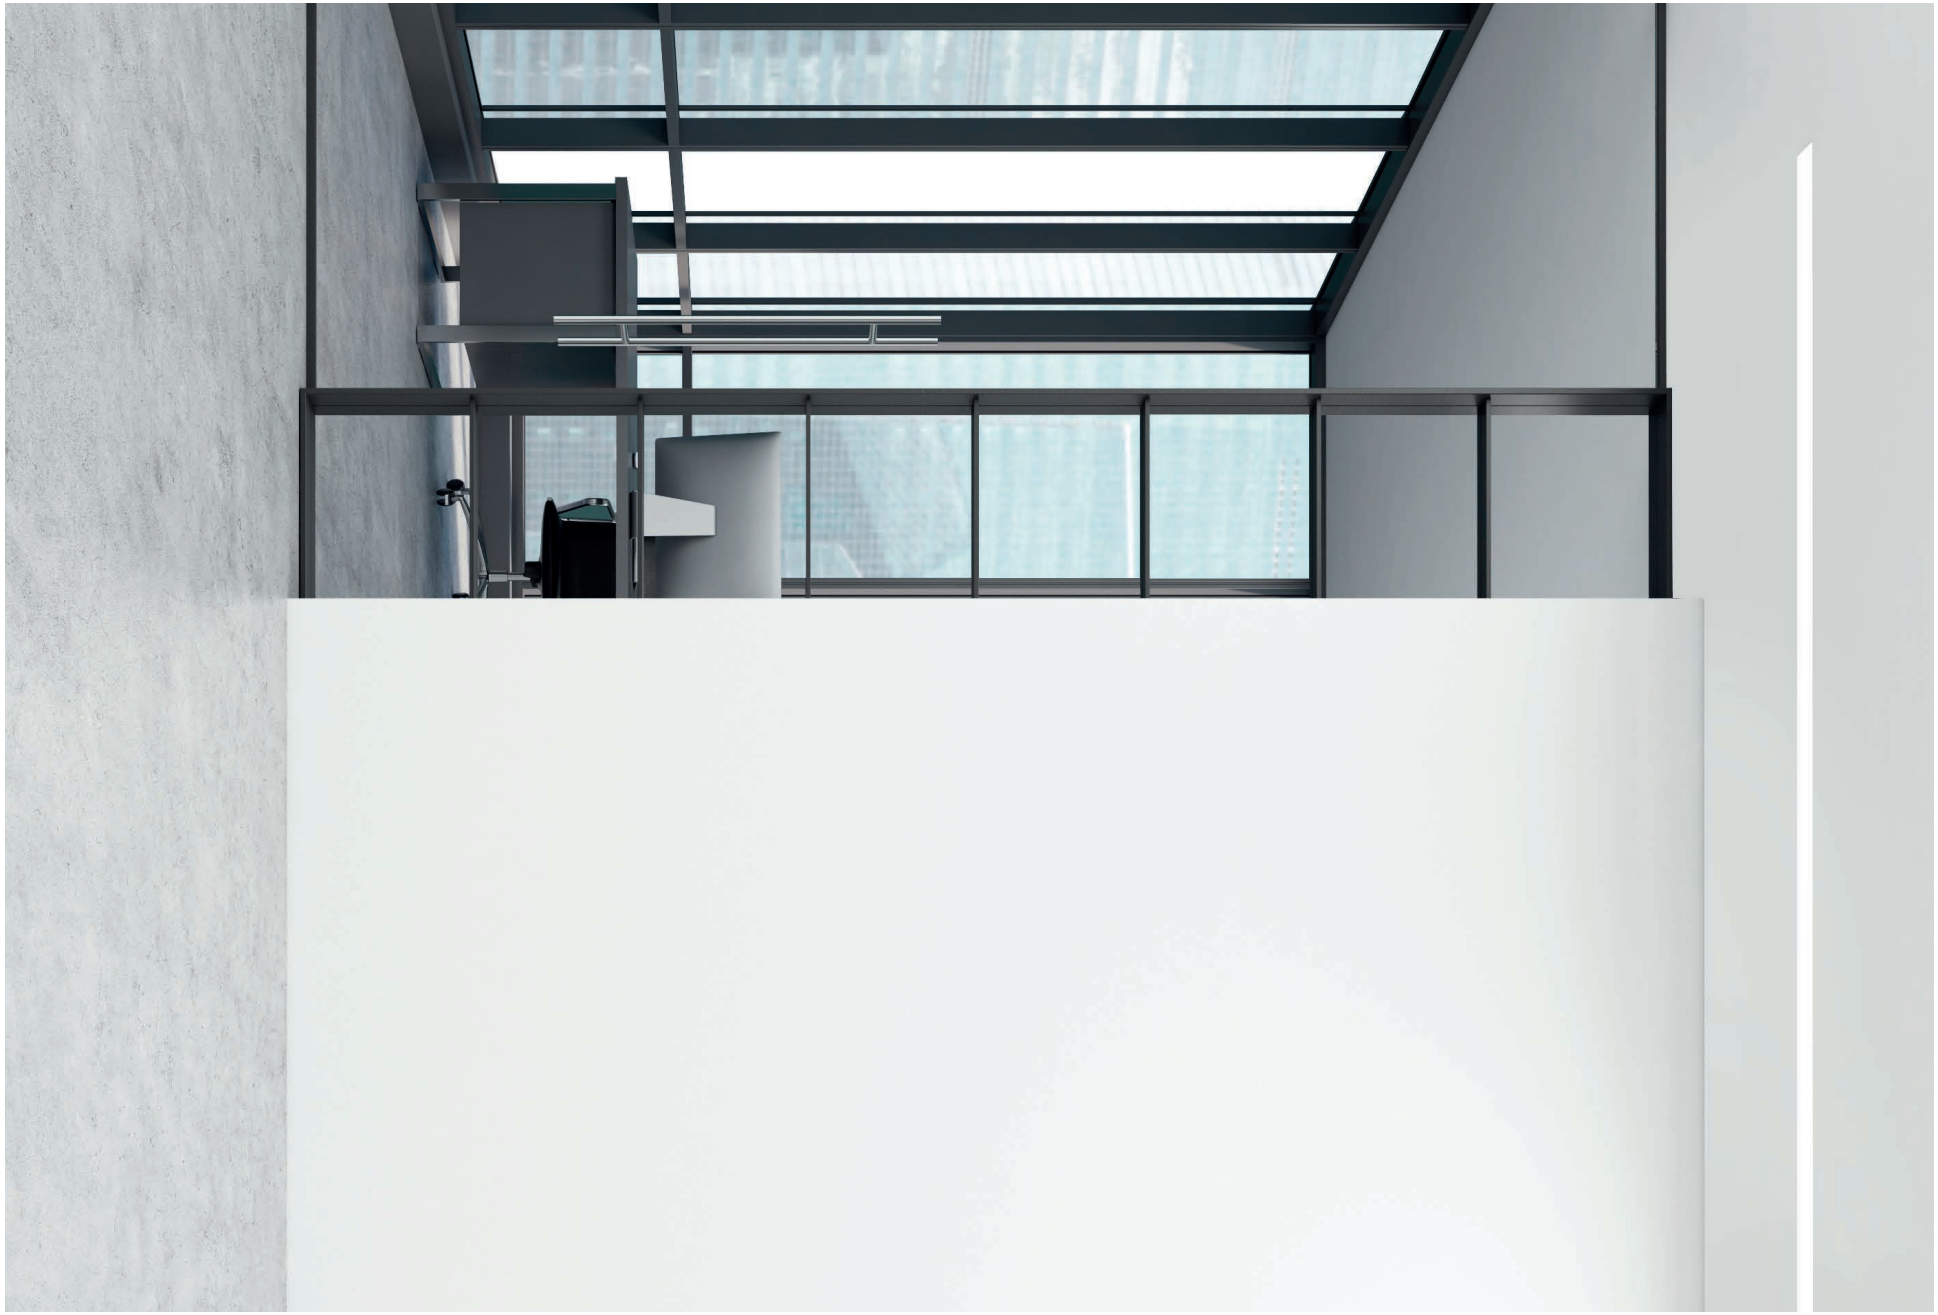



Yori Linear

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori Linear



DE Yori Linear ist die optimale Lösung, um ein weiches und diffuses Licht mit einer Akzentbeleuchtung zu ergänzen. Yori Linear ist für die Stromschienen-, Anbau-, Pendel- und Einbaumontage geeignet und lässt sich dank des schlichten, minimalistischen Designs einfach in jedes Licht-Layout integrieren.

RU Yori Linear - лучшее решение для сочетания мягкого и рассеянного освещения с акцентирующими решениями. Yori Linear, доступный в вариантах для установки на шину, на поверхность, в подвесном и встраиваемом варианте, можно легко вписать в любой осветительный сценарий благодаря простой и минималистской конструкции.

Overview

Application:	Track, Surface, Pendant, Recessed
Light source:	MID POWER LED
Watt:	13 W - 38 W
Kelvin:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	1750 lm - 6740 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	20, 43
Control options:	On/Off, DALI

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com

System/ Система	
Single/	 Yori Linear Track  Yori Linear Surface Yori Linear Recessed
Continuos line	 Yori Linear Track Continuous line  Yori Linear Surface Continuous line Yori Linear Recessed Continuous line
Yori Linear Surface Version mit Zubehör/ Вариант с дополнительным приспособлением	 Yori Linear Pendant
Farben/ Отделка	**12** Weiß matt bossiert/ Рельефный белый матовый  **31** Schwarz matt bossiert/ Рельефный черный матовый
Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка	 Breit strahlend/ Широкий пучок

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	460 mm	920 mm	1380 mm	90° Module
Yori Linear Track p.733	 Single p.736 Continuous line p.737-739	 Single p.736 Continuous line p.737-739	 Single p.736 Continuous line p.737-739	
Yori Linear Surface/Pendant p.741	 Single p.746 Continuous line p.747-749	 Single p.746 Continuous line p.747-749	 Single p.746 Continuous line p.747-749	
Yori Linear Recessed p.753	 Single p.758 Continuous line p.759	 Single p.758 Continuous line p.759	 Single p.758 Continuous line p.759	 90° module Continuous line p.760
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 470x40	 930x40	 1390x40	 480x40 / 480x40
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	60°, 77°, 78°, 85°, 104°	60°, 77°, 78°, 85°, 104°	60°, 77°, 78°, 85°, 104°	60°, 77°, 78°, 85°, 104°
Lichtquelle/ Источник света	**MID POWER LED** 13 W 1750 lm - 2430 lm L70 B50=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**MID POWER LED** 26 W 3350 lm - 4630 lm L70 B50=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**MID POWER LED** 38 W 5030 lm - 6740 lm L70 B50=50,000h 2700 K, 3000 K , 4000 K SDCM <3 CRI>80, CRI>90	**MID POWER LED** 26 W 3350 lm - 4630 lm L70 B50=50,000h 2700 K, 3000 K , 4000 K SDCM <3 CRI>80, CRI>90

Zubehör/ Дополнительное оборудование

Yori Linear Recessed Continuos line



Endkappe/
Торцевая крышка

Yori Linear Surface



Pendelseile/
Кабели для подвешивания



Pendelseil für Lichtband/
Кабель для подвешивания для непрерывной линии



Stromkabel für Montage mit Einputzrahmen/
Кабель питания для модели с невидимой рамкой



Stromkabel für Montage mit Blendrahmen /
Кабель питания для модели с видимой рамкой

Yori Linear Track



Stromschiene/
Шина
p.707

10
21
28

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Diffusers

Opal U-Shape





LED: 38 W/104°/4000 K (NN)

DE Direktes/indirektes Licht
RU Прямой/непрямой свет

Opal







LED: 38 W/77°/4000 K (NN)

DE Transmissionsgrad T bis 84
RU Коэффициент пропускания T до 84

Ribbed







LED: 38 W/78°/4000 K (NN)

DE Lichtausbeute bis 100 lm/W
RU Световая эффективность до 100 лм/Вт

Prismatic







LED: 38 W/85°/4000 K (NN)

DE Transmissionsgrad T bis 80 %
RU Коэффициент пропускания T до 80%

Anti-glare louver







LED: 38 W/60°/4000 K (NN)

UGR < 19

LED

MID POWER LED

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 90, Rg: 98
(3000 K, CRI>90)

L70 B50=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~13.000 hr
Lm Maintainance: 95%
(Source: LM80 test report)

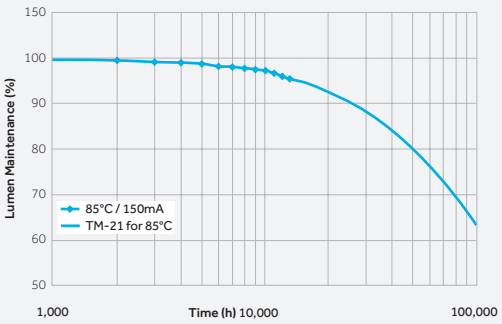

Up to
168 lm/W

LED	CRI	K	lm/W
LED HW	90	2700	126
LED HQ	90	3000	133
LED WW	80	3000	153
LED NN	80	4000	168

Yori Linear

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

DE **Yori Linear eignet sich für die Einzelmontage ebenso wie für die Lichtband-Option. Die elegante und funktionelle Installation als Lichtband entsteht durch die Kombination der Leuchten in der gewünschten Länge mit Hilfe der speziellen Stecker- und Buchsenverbindung. So kann eine Gesamtlänge bis 34 m bzw. 25 Einzelmodule erreicht werden.**

RU **Yori Linear доступен в виде отдельных модулей или в конфигурации с непрерывной линией. Элегантная и функциональная, непрерывная линия получается путем соединения приборов требуемой длины, оснащенных специальными штекерными и гнездовыми разъемами. Можно достичь общей длины до 34 м или соединить вместе 25 модулей.**

Single



Yori Linear Recessed
Yori Linear Surface
Yori Linear Pendant
Yori Lineare Track

Continuous line

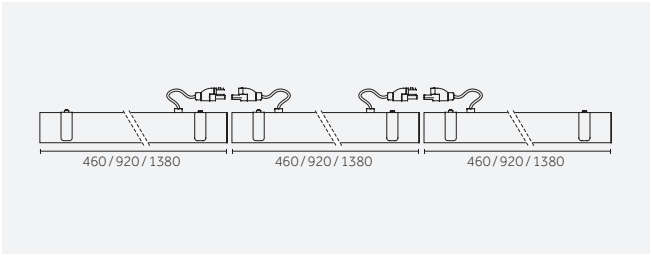

Yori Linear Recessed

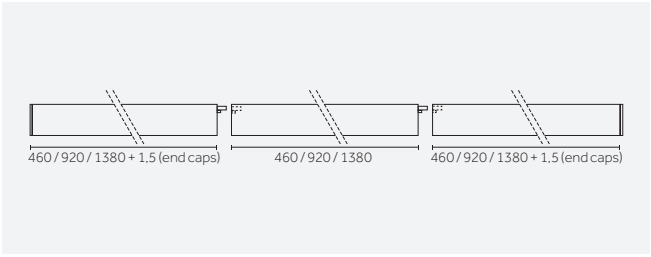

Yori Linear Surface
Yori Linear Pendant
Yori Lineare Track

Yori Linear Track

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Yori Linear Track

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori Linear Track

DE **Yori Linear wurde auf der Grundlage der Proportionen des Strahlers Yori Track entwickelt und fügt sich perfekt in die Stromschiene ein. Design und Funktionalität der beiden Leuchten ermöglichen extrem leistungsstarke Lichtkonfigurationen und sorgen für ein diskretes, lineares Erscheinungsbild.**

RU **Yori Linear создан на основе пропорций прожектора Yori Track, и отлично помещается в шину. Дизайн и функциональность этих двух приборов позволяют выполнять чрезвычайно эффективные конфигурации освещения с неброским и линейным визуальным результатом.**

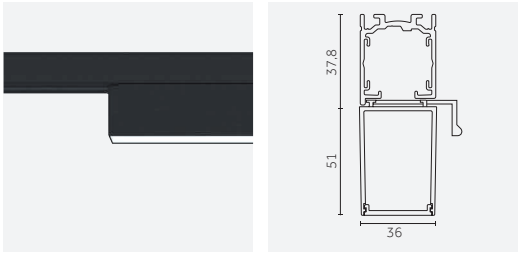

DE Min. Abmessungen
RU Минимальные габариты



460 | Single

Risk 0 | 0.80 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



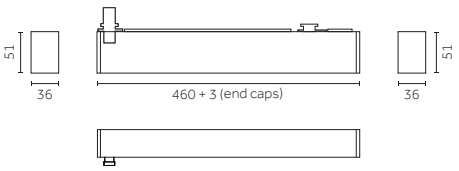

Code example:
0 . B F620 . HW 12

Track/Binario: p.707
Finishes: p.724
Photometric data: www.reggiani.net

13 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width	Version		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**B**	Opal	77°	**F620**	460mm	**HW**	2700	>90	1750	<3	**12**
		G	Prismatic	85°			**HQ**	3000	>90	1900	<3	**31**
		K	Ribbed	78°			**WW**	3000	>80	2190	<3	
		N	Anti-glare louvre	60°			**NN**	4000	>80	2430	<3	
		T	Opal, U-Shape	104°								

LED nominal lumen

920 | Single

Risk 0 | 1.0 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



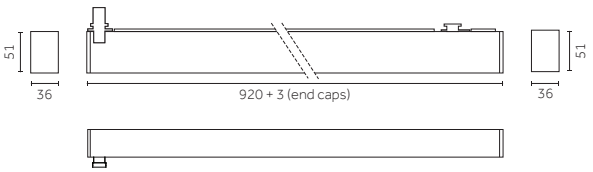

Code example:
0 . B F650 . HW 12

Track/Binario: p.707
Finishes: p.724
Photometric data: www.reggiani.net

26 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width	Version		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**B**	Opal	77°	**F650**	920mm	**HW**	2700	>90	3350	<3	**12**
		G	Prismatic	85°			**HQ**	3000	>90	3640	<3	**31**
		K	Ribbed	78°			**WW**	3000	>80	4185	<3	
		N	Anti-glare louvre	60°			**NN**	4000	>80	4630	<3	
		T	Opal, U-Shape	104°								

LED nominal lumen

1380 | Single

Risk 0 | 1.20 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



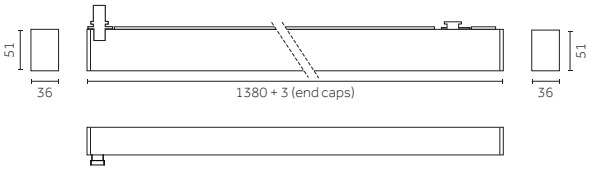

Code example:
0 . B F670 . HW 12

Track/Binario: p.707
Finishes: p.724
Photometric data: www.reggiani.net

38 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width	Version		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**B**	Opal	77°	**F670**	1380mm	**HW**	2700	>90	5030	<3	**12**
		G	Prismatic	85°			**HQ**	3000	>90	5465	<3	**31**
		K	Ribbed	78°			**WW**	3000	>80	6285	<3	
		N	Anti-glare louvre	60°			**NN**	4000	>80	6740	<3	
		T	Opal, U-Shape	104°								

LED nominal lumen

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

460 | Continuous line (Power module)

Risk 0 | 0.80 Kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



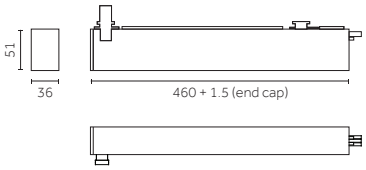

Code example:
0 . C F620 . HW 12

Track/Binario: p.707
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

13 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser	Beam width
0	On/Off	**C** Opal	77°
		H Prismatic	85°
		W Ribbed	78°
		P Anti-glare louvre	60°
		U Opal, U-Shape	104°

Version	
F620	460mm

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1750	<3
HQ	3000	>90	1900	<3
WW	3000	>80	2190	<3
NN	4000	>80	2430	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

920 | Continuous line (Power module)

Risk 0 | 1.0 Kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



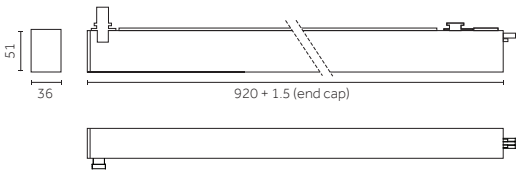

Code example:
0 . C F650 . HW 12

Track/Binario: p.707
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

26 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser	Beam width
0	On/Off	**C** Opal	77°
		H Prismatic	85°
		W Ribbed	78°
		P Anti-glare louvre	60°
		U Opal, U-Shape	104°

Version	
F650	920mm

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	3350	<3
HQ	3000	>90	3640	<3
WW	3000	>80	4185	<3
NN	4000	>80	4630	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

1380 | Continuous line (Power module)

Risk 0 | 1.20 Kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



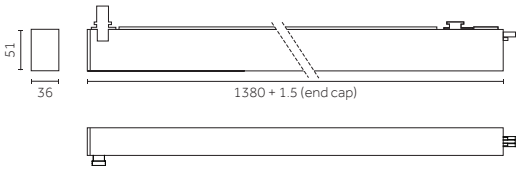

Code example:
0 . C F670 . HW 12

Track/Binario: p.707
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

38 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser	Beam width
0	On/Off	**C** Opal	77°
		H Prismatic	85°
		W Ribbed	78°
		P Anti-glare louvre	60°
		U Opal, U-Shape	104°

Version	
F670	1380mm

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	5030	<3
HQ	3000	>90	5465	<3
WW	3000	>80	6285	<3
NN	4000	>80	6740	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

460 | Continuous line (Central module)

Risk 0 | 0.80 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





13 W **MID POWER LED** — Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width
0	On/Off	**D**	Opal	77°
		L	Prismatic	85°
		X	Ribbed	78°
		Q	Anti-glare louvre	60°
		V	Opal, U-Shape	104°

Version	
F620	460mm

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1750	<3
HQ	3000	>90	1900	<3
WW	3000	>80	2190	<3
NN	4000	>80	2430	<3

LED nominal lumen

Finishes: **12**, **31**

Code example: **0 . D F620 . HW 12**

Track/Binario: p.707
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

920 | Continuous line (Central module)

Risk 0 | 1.0 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





26 W **MID POWER LED** — Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width
0	On/Off	**D**	Opal	77°
		L	Prismatic	85°
		X	Ribbed	78°
		Q	Anti-glare louvre	60°
		V	Opal, U-Shape	104°

Version	
F650	920mm

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	3350	<3
HQ	3000	>90	3640	<3
WW	3000	>80	4185	<3
NN	4000	>80	4630	<3

LED nominal lumen

Finishes: **12**, **31**

Code example: **0 . D F650 . HW 12**

Track/Binario: p.707
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

1380 | Continuous line (Central module)

Risk 0 | 1.20 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



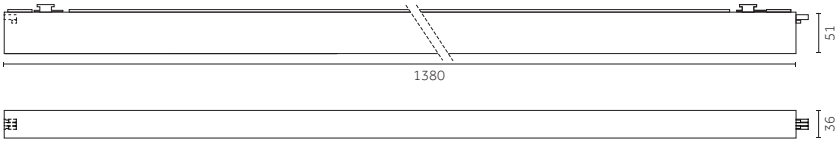

38 W **MID POWER LED** — Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width
0	On/Off	**D**	Opal	77°
		L	Prismatic	85°
		X	Ribbed	78°
		Q	Anti-glare louvre	60°
		V	Opal, U-Shape	104°

Version	
F670	1380mm

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	5030	<3
HQ	3000	>90	5465	<3
WW	3000	>80	6285	<3
NN	4000	>80	6740	<3

LED nominal lumen

Finishes: **12**, **31**

Code example: **0 . D F670 . HW 12**

Track/Binario: p.707
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

460 | Continuous line (End module)

Risk 0 | 0.80 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





Code example:
0 . F F620 . HW 12

Track/Binario: p.707
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

13 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width	Version		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**F**	Opal	77°	**F620**	460mm	**HW**	2700	>90	1750	<3	**12**
		M	Prismatic	85°			**HQ**	3000	>90	1900	<3	**31**
		Y	Ribbed	78°			**WW**	3000	>80	2190	<3	
		R	Anti-glare louvre	60°			**NN**	4000	>80	2430	<3	
		Z	Opal, U-Shape	104°			LED nominal lumen					

920 | Continuous line (End module)

Risk 0 | 1.0 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



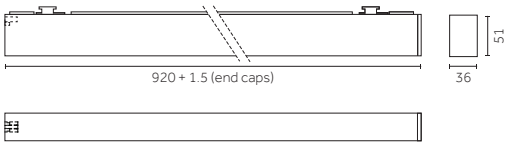

Code example:
0 . F F650 . HW 12

Track/Binario: p.707
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

26 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width	Version		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**F**	Opal	77°	**F650**	920mm	**HW**	2700	>90	3350	<3	**12**
		M	Prismatic	85°			**HQ**	3000	>90	3640	<3	**31**
		Y	Ribbed	78°			**WW**	3000	>80	4185	<3	
		R	Anti-glare louvre	60°			**NN**	4000	>80	4630	<3	
		Z	Opal, U-Shape	104°			LED nominal lumen					

1380 | Continuous line (End module)

Risk 0 | 1.20 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



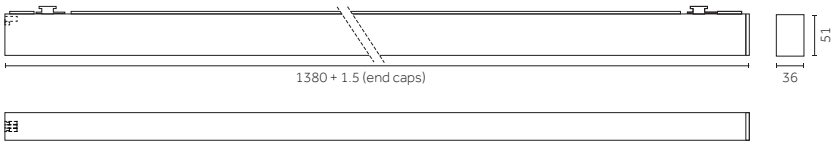

Code example:
0 . F F670 . HW 12

Track/Binario: p.707
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

38 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width	Version		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**F**	Opal	77°	**F670**	1380mm	**HW**	2700	>90	5030	<3	**12**
		M	Prismatic	85°			**HQ**	3000	>90	5465	<3	**31**
		Y	Ribbed	78°			**WW**	3000	>80	6285	<3	
		R	Anti-glare louvre	60°			**NN**	4000	>80	6740	<3	
		Z	Opal, U-Shape	104°			LED nominal lumen					

Yori Linear Surface

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Yori Linear Surface/ Pendant

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori Linear Surface

DE Yori Linear Surface ist sowohl in der Einzelversion als auch für die Lichtbandmontage erhältlich. Die Montage von Yori Linear ist aufgrund der Magnetverbindung zwischen Leuchte und Sockel besonders einfach.

RU Модель Yori Linear Surface представлена как в одиночной версии, так и в модулях для соединения в непрерывную линию. Монтаж Yori Linear Surface чрезвычайно прост благодаря магнитной системе крепления между основанием и светильником.



DE Einfache Montage dank Anbaumagnetbefestigungssystem
RU Простой монтаж благодаря магнитной системе крепления к поверхности



DE Profilabmessungen
RU Размеры профиля

Overview p.718

DE **Yori Linear Surface lässt sich mit Hilfe des speziellen Zubehörs sowohl für die Einzelmodule als auch die Lichtband-Option ganz einfach in eine Pendelleuchte verwandeln.**

RU **Yori Linear Surface можно легко преобразовать в подвесной светильник при помощи специального дополнительного оборудования как для одиночных модулей, так и для конфигурации с непрерывной линией.**





DE **Pendelseil**
RU **Кабель для подвешивания**





DE **Pendelseil für Lichtband**
RU **Кабель для подвешивания для непрерывной линии**





DE **Stromkabel für Montage mit Einputzrahmen**
RU **Кабель питания для модели с невидимой рамкой**





DE **Stromkabel für Montage mit Blendrahmen**
RU **Кабель питания для модели с видимой рамкой**



460 | Single

Risk **0** | 1.0 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



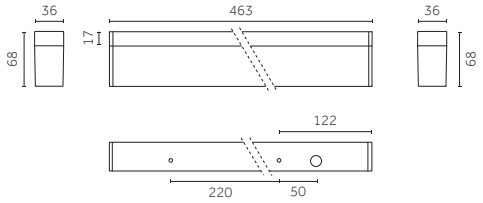

Code example:
0 . B H220 . HW 12

Accessories: p.750
Finishes: p.724
Photometric data: www.reggiani.net

13 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width
0	On/Off	**B**	Opal	77°
D	DALI	**G**	Prismatic	85°
		K	Ribbed	78°
		N	Anti-glare louvre	60°
		T	Opal, U-Shape	104°

Version	
H220	460mm

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1750	<3
HQ	3000	>90	1900	<3
WW	3000	>80	2190	<3
NN	4000	>80	2430	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

920 | Single

Risk **0** | 1.5 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



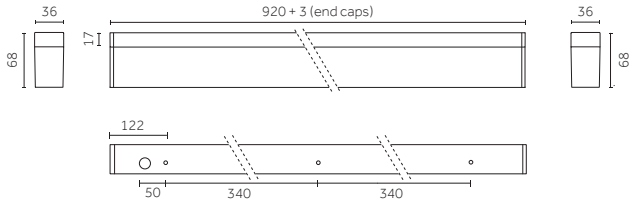

Code example:
0 . B H250 . HW 12

Accessories: p.750
Finishes: p.724
Photometric data: www.reggiani.net

26 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width
0	On/Off	**B**	Opal	77°
D	DALI	**G**	Prismatic	85°
		K	Ribbed	78°
		N	Anti-glare louvre	60°
		T	Opal, U-Shape	104°

Version	
H250	920mm

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	3350	<3
HQ	3000	>90	3640	<3
WW	3000	>80	4185	<3
NN	4000	>80	4630	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

1380 | Single

Risk **0** | 1.75 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



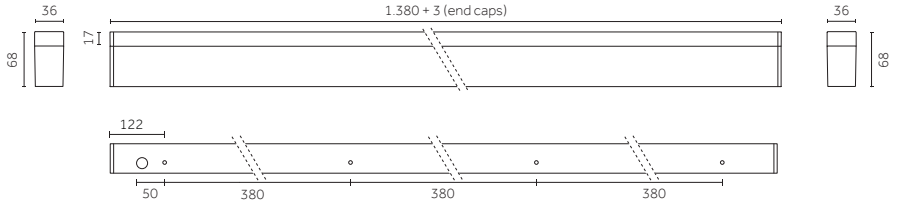

Code example:
0 . B H270 . HW 12

Accessories: p.750
Finishes: p.724
Photometric data: www.reggiani.net

38 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width
0	On/Off	**B**	Opal	77°
D	DALI	**G**	Prismatic	85°
		K	Ribbed	78°
		N	Anti-glare louvre	60°
		T	Opal, U-Shape	104°

Version	
H270	1380mm

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	5030	<3
HQ	3000	>90	5465	<3
WW	3000	>80	6285	<3
NN	4000	>80	6740	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

460 | Continuous line (Power module)

Risk 0 | 1.0 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



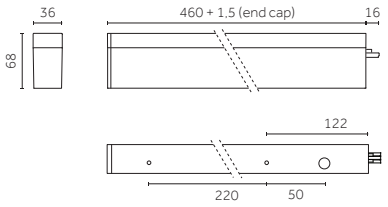

Code example:
0 . C H220 . HW 12

Accessories: p.750
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

13 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width
0	On/Off	**C**	Opal	77°
D	DALI	**H**	Prismatic	85°
		W	Ribbed	78°
		P	Anti-glare louvre	60°
		U	Opal, U-Shape	104°

Version	
H220	460mm

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1750	<3
HQ	3000	>90	1900	<3
WW	3000	>80	2190	<3
NN	4000	>80	2430	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

920 | Continuous line (Power module)

Risk 0 | 1.5 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



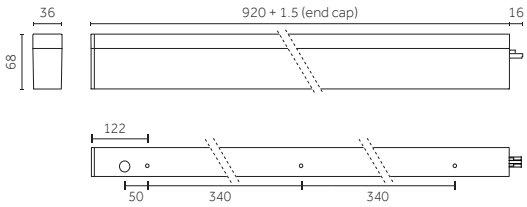

Code example:
0 . C H250 . HW 12

Accessories: p.750
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

26 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width
0	On/Off	**C**	Opal	77°
D	DALI	**H**	Prismatic	85°
		W	Ribbed	78°
		P	Anti-glare louvre	60°
		U	Opal, U-Shape	104°

Version	
H250	920mm

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	3350	<3
HQ	3000	>90	3640	<3
WW	3000	>80	4185	<3
NN	4000	>80	4630	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

1380 | Continuous line (Power module)

Risk 0 | 1.75 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



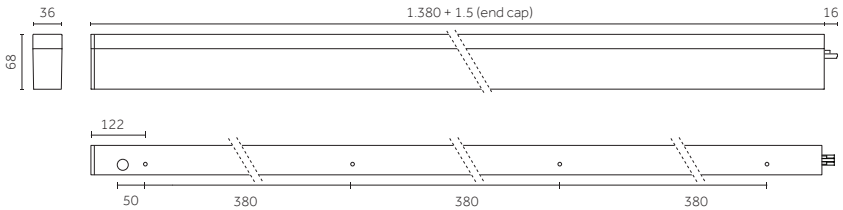

Code example:
0 . C H270 . HW 12

Accessories: p.750
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

38 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width
0	On/Off	**C**	Opal	77°
D	DALI	**H**	Prismatic	85°
		W	Ribbed	78°
		P	Anti-glare louvre	60°
		U	Opal, U-Shape	104°

Version	
H270	1380mm

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	5030	<3
HQ	3000	>90	5465	<3
WW	3000	>80	6285	<3
NN	4000	>80	6740	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

460 | Continuous line (Central module)

Risk 0 | 1.0 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





Code example:
0 . D H220 . HW 12

Accessories: p.750
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

13 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width
0	On/Off	**D**	Opal	77°
D	DALI	**L**	Prismatic	85°
		X	Ribbed	78°
		Q	Anti-glare louvre	60°
		V	Opal, U-Shape	104°

Version		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
H220	460mm	**HW**	2700	>90	1750	<3	**12**
		HQ	3000	>90	1900	<3	**31**
		WW	3000	>80	2190	<3	
		NN	4000	>80	2430	<3	

LED nominal lumen

920 | Continuous line (Central module)

Risk 0 | 1.50 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



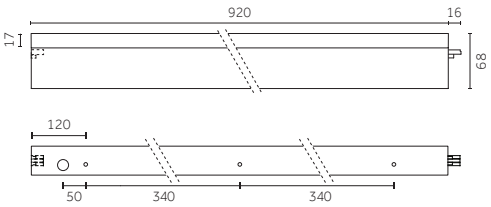

Code example:
0 . D H250 . HW 12

Accessories: p.750
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

26 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width
0	On/Off	**D**	Opal	77°
D	DALI	**L**	Prismatic	85°
		X	Ribbed	78°
		Q	Anti-glare louvre	60°
		V	Opal, U-Shape	104°

Version		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
H250	920mm	**HW**	2700	>90	3350	<3	**12**
		HQ	3000	>90	3640	<3	**31**
		WW	3000	>80	4185	<3	
		NN	4000	>80	4630	<3	

LED nominal lumen

1380 | Continuous line (Central module)

Risk 0 | 1.75 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



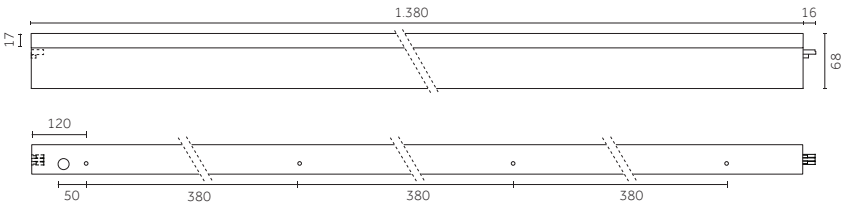

Code example:
0 . D H270 . HW 12

Accessories: p.750
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

38 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width
0	On/Off	**D**	Opal	77°
D	DALI	**L**	Prismatic	85°
		X	Ribbed	78°
		Q	Anti-glare louvre	60°
		V	Opal, U-Shape	104°

Version		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
H270	1380mm	**HW**	2700	>90	5030	<3	**12**
		HQ	3000	>90	5465	<3	**31**
		WW	3000	>80	6285	<3	
		NN	4000	>80	6740	<3	

LED nominal lumen

460 | Continuous line (End module)

Risk 0 | 1.0 kg | IP20 | 850° | CE CB EAC



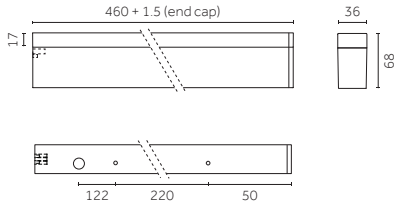

Code example:
0 . F H220 . HW 12

Accessories: p.750
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

13 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width	Version	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**F**	Opal	77°	**H220** 460mm	**HW**	2700	>90	1750	<3	**12**
D	DALI	**M**	Prismatic	85°		**HQ**	3000	>90	1900	<3	**31**
		Y	Ribbed	78°		**WW**	3000	>80	2190	<3	
		R	Anti-glare louvre	60°		**NN**	4000	>80	2430	<3	
		Z	Opal, U-Shape	104°							

LED nominal lumen

920 | Continuous line (End module)

Risk 0 | 1.5 kg | IP20 | 850° | CE CB EAC



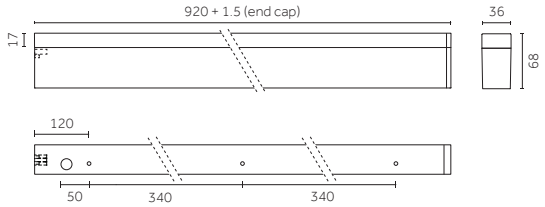

Code example:
0 . F H250 . HW 12

Accessories: p.750
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

26 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width	Version	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**F**	Opal	77°	**H250** 920mm	**HW**	2700	>90	3350	<3	**12**
D	DALI	**M**	Prismatic	85°		**HQ**	3000	>90	3640	<3	**31**
		Y	Ribbed	78°		**WW**	3000	>80	4185	<3	
		R	Anti-glare louvre	60°		**NN**	4000	>80	4630	<3	
		Z	Opal, U-Shape	104°							

LED nominal lumen

1380 | Continuous line (End module)

Risk 0 | 1.75 kg | IP20 | 850° | CE CB EAC



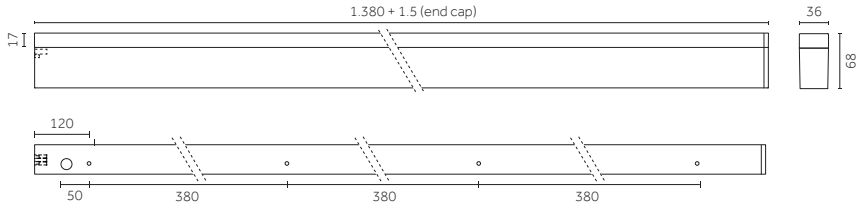

Code example:
0 . F H270 . HW 12

Accessories: p.750
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

38 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width	Version	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**F**	Opal	77°	**H270** 1380mm	**HW**	2700	>90	5030	<3	**12**
D	DALI	**M**	Prismatic	85°		**HQ**	3000	>90	5465	<3	**31**
		Y	Ribbed	78°		**WW**	3000	>80	6285	<3	
		R	Anti-glare louvre	60°		**NN**	4000	>80	6740	<3	
		Z	Opal, U-Shape	104°							

LED nominal lumen

Accessories

Single-Continuous line





Description	Code	Finishes
Pendelseile: Führungen (2x), Stahlseil (2x), Abdeckplatte (2x)/ Кабели для подвешивания: направляющие (2x), стальные кабели (2x), чашки (2x)	**0.26150.00**	**12** **31**





Description	Code	Finishes
Pendelseil für Lichtband/ Кабель для подвешивания для непрерывной линии	**0.26155.00**	**12** **31**





Description	Code	Finishes
Stromkabel für Montage mit Blendrahmen (On-Off)/ Кабель питания для модели с видимой рамкой (Вкл/Выкл)	**0.26151.00**	**12** **31**





Description	Code	Finishes
Stromkabel für Montage mit Blendrahmen (DALI)/ Кабель питания для модели с видимой рамкой (DALI)	**0.26152.00**	**12** **31**





Description	Code	Finishes
Stromkabel für Montage mit Einputzrahmen (On-Off)/ Кабель питания для модели с невидимой рамкой (Вкл/Выкл)	**0.26153.00**	**12** **31**





Description	Code	Finishes
Stromkabel für Montage mit Einputzrahmen (DALI) Кабель питания для модели с невидимой рамкой (DALI)	**0.26154.00**	**12** **31**



Yori Linear Surface

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori Linear Recessed

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori Linear Recessed

DE **Die Einbauversion zeichnet sich durch ihre elegante, minimalistische Linie mit einem lediglich 4 mm breiten Rahmen aus. Das 60 mm hohe Gehäuse aus Aluminium-Druckguss beinhaltet den Treiber und sorgt für eine kompakte Leuchtenform, die sich für Installationen auf begrenztem Raum in abgehängten Decken anbietet.**

RU **Встраиваемая версия отличается элегантной и минималистской формой с рамкой всего 4 мм. Корпус из литого алюминия высотой 60 мм включает драйвер и придает прибору компактность, благодаря которой его можно устанавливать в условиях, когда внутри подвесного потолка мало места.**



DE Min. Abmessungen
RU Минимальные габариты



DE **Die Lichtband-Option von Yori Linear Recessed umfasst neben den Standardmodulen auch ein 90°-Eckelement für die Gestaltung flexiblerer Lichtprojekte.**

RU **Конфигурация Yori Linear Recessed с непрерывной линией включает в дополнение к стандартным модулям также угловой модуль 90°, который позволяет реализовывать более гибкие проекты освещения.**

Single

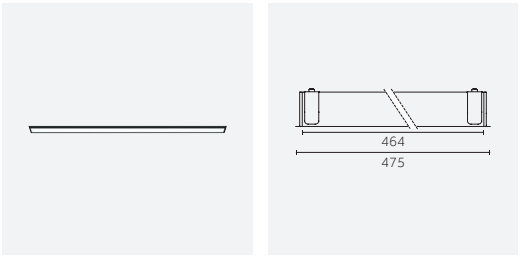

Continuous line

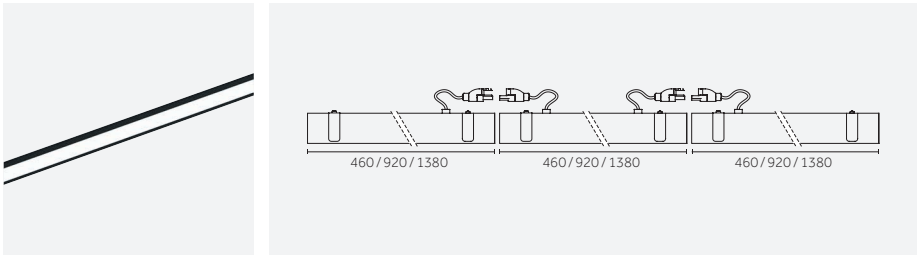

90° Module

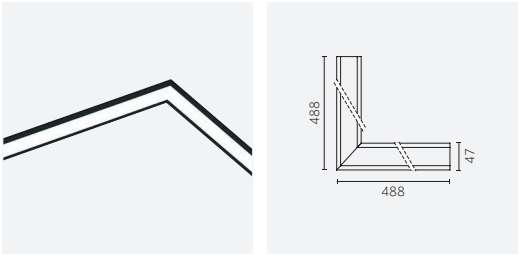

460 | Single

Risk 0 | 1.0 kg | IP43 | 850° | CE | CB | EAC

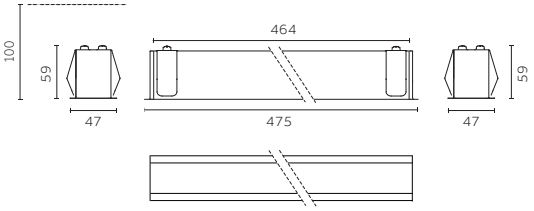

470x40

Code example:
0 . B H020 . HW 12

Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

13 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width
0	On/Off	**B**	Opal	77°
D	DALI	**G**	Prismatic	85°
		K	Ribbed	78°
		N	Anti-glare louvre	60°

Version	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
H020 475mm	**HW**	2700	>90	1750	<3	**12**
	HQ	3000	>90	1900	<3	**31**
	WW	3000	>80	2190	<3	
	NN	4000	>80	2430	<3	

LED nominal lumen

920 | Single

Risk 0 | 1.5 kg | IP43 | 850° | CE | CB | EAC

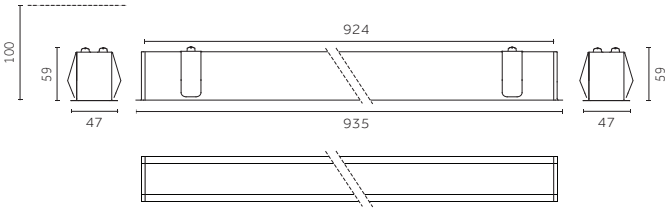

930x40

Code example:
0 . B H050 . HW 12

Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

26 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width
0	On/Off	**B**	Opal	77°
D	DALI	**G**	Prismatic	85°
		K	Ribbed	78°
		N	Anti-glare louvre	60°

Version	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
H050 935mm	**HW**	2700	>90	3350	<3	**12**
	HQ	3000	>90	3640	<3	**31**
	WW	3000	>80	4185	<3	
	NN	4000	>80	4630	<3	

LED nominal lumen

1380 | Single

Risk 0 | 1.75 kg | IP43 | 850° | CE | CB | EAC

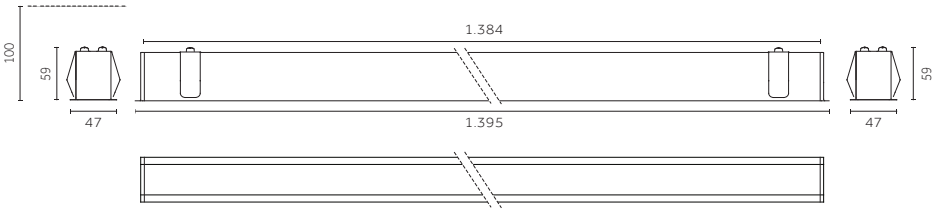

1390x40

Code example:
0 . B H070 . HW 12

Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

38 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width
0	On/Off	**B**	Opal	77°
D	DALI	**G**	Prismatic	85°
		K	Ribbed	78°
		N	Anti-glare louvre	60°

Version	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
H070 1395mm	**HW**	2700	>90	5030	<3	**12**
	HQ	3000	>90	5465	<3	**31**
	WW	3000	>80	6285	<3	
	NN	4000	>80	6740	<3	

LED nominal lumen

460 | Continuos line

Risk 0 | 1.0 Kg | IP43 | 850° | CE | CB | EAC

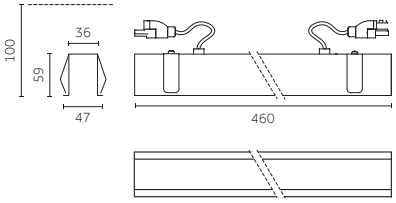



Code example:
0 . C H020 . HW 12

Accessories: p.760
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

13 W **MID POWER LED** — Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width	Version	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**C**	Opal	77°	**H020** 460mm	**HW**	2700	>90	1750	<3	**12**
D	DALI	**L**	Prismatic	85°		**HQ**	3000	>90	1900	<3	**31**
		R	Ribbed	78°		**WW**	3000	>80	2190	<3	
		P	Anti-glare louvre	60°		**NN**	4000	>80	2430	<3	

LED nominal lumen

920 | Continuos line

Risk 0 | 1.5 Kg | IP43 | 850° | CE | CB | EAC

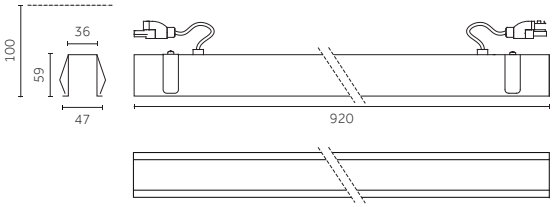



Code example:
0 . C H050 . HW 12

Accessories: p.760
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

26 W **MID POWER LED** — Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width	Version	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**C**	Opal	77°	**H050** 920mm	**HW**	2700	>90	3350	<3	**12**
D	DALI	**L**	Prismatic	85°		**HQ**	3000	>90	3640	<3	**31**
		R	Ribbed	78°		**WW**	3000	>80	4185	<3	
		P	Anti-glare louvre	60°		**NN**	4000	>80	4630	<3	

LED nominal lumen

1380 | Continuos line

Risk 0 | 1.75 Kg | IP43 | 850° | CE | CB | EAC

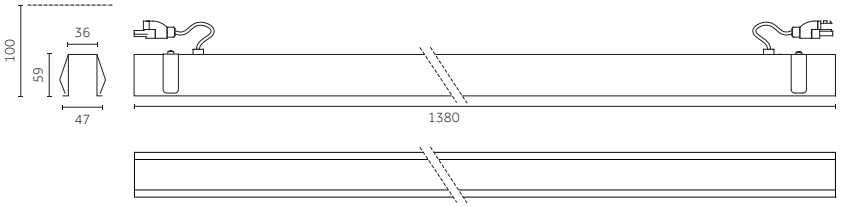



Code example:
0 . C H070 . HW 12

Accessories: p.760
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

38 W **MID POWER LED** — Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width	Version	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On/Off	**C**	Opal	77°	**H070** 1380mm	**HW**	2700	>90	5030	<3	**12**
D	DALI	**L**	Prismatic	85°		**HQ**	3000	>90	5465	<3	**31**
		R	Ribbed	78°		**WW**	3000	>80	6285	<3	
		P	Anti-glare louvre	60°		**NN**	4000	>80	6740	<3	

LED nominal lumen

90° Module



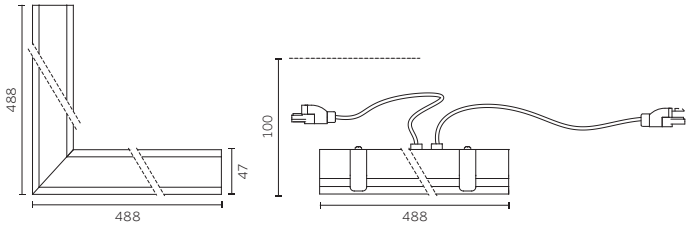

480x40 480x40

Code example:
0 . D H050 . HW 12

Accessories: p.760
Finishes: p.724
Photometric data:
www.reggiani.net

26 W **MID POWER LED**

Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Diffuser		Beam width
0	On/Off	**D**	Opal	77°
D	DALI	**M**	Prismatic	85°
		T	Ribbed	78°
		Q	Anti-glare louvre	60°

Version
H050 935mm

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	3350	<3
HQ	3000	>90	3640	<3
WW	3000	>80	4185	<3
NN	4000	>80	4630	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
31

Accessories

Endkappe/
Торцевая крышка

460, 920, 1380 | Continuos line





Description	Code	Finishes
Endkappe (2 Stk.)/ Торцевая крышка (2 шт.)	**0.26156.00**	**12** **31**

90° Module





Description	Code	Finishes
Endkappe (2 Stk.)/ Торцевая крышка (2 шт.)	**0.26156.00**	**12** **31**

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Linea Luce Slim

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Linea Luce Slim

DE Linea Luce Slim ist eine Reihe von Linearleuchten mit minimalistischem und elegantem Design, exzellenten Leistungen und außergewöhnlicher Vielseitigkeit in der Anwendung. Aufgrund der Aluminiumprofile mit den drei unterschiedlichen Einbautiefen Low, Medium und High kann Linea Luce Slim in eine Vielzahl verschiedenartiger Innenräume integriert werden. In der Version High ist Linea Luce Slim mit 3 Ausstrahlungswinkeln erhältlich: eng, mittel und breit.

RU Linea Luce Slim - это ассортимент линейных светильников с минималистским и элегантным дизайном, отличными эксплуатационными характеристиками и невероятной гибкостью в применении. Предлагается с алюминиевыми профилями с тремя различными вариантами глубины встраивания, Low, Medium и High. Linea Luce Slim хорошо вписывается в широкий спектр интерьерных архитектурных контекстов. В версии High (с большой глубиной встраивания), Linea Luce Slim предлагается с 3 вариантами светового пучка, узким, средним и широким.

Overview

Application:	Surface
Light source:	LOW POWER LED
Watt:	3 W - 54 W
Kelvin:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	355 lm - 6995 lm
CRI:	>85
SDCM:	<3
IP:	40
Control options:	On/Off, Dimm 1-10V, DALI

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com

Versionen/
Варианты исполнения

Linea Luce Slim
Low

Linea Luce Slim
Medium



Linea Luce Slim
High

Farben/
Отделка



00
Aluminium/
Алюминий

Ausstrahlungswinkel/
Варианты пучка



Sehr eng strahlend/
Очень узкий пучок



Breit strahlend/
Широкий пучок



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Low	Medium	High
Linea Luce Slim			
Längen/ Длина	366,5 mm 716,5 mm 1066,5 mm 1416,5 mm p.774	203 mm 404 mm 604 mm 1206 mm 2406 mm p.776	203 mm 404 mm 604 mm 1206 mm 2406 mm p.778
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	97°	88°	7°, 59°, 88°
Lichtquelle/ Источник света	**LOW POWER LED** 3 W, 6 W, 9 W, 12 W 355 lm - 1560 lm L70 B50=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >85	**LOW POWER LED** 4,5 W, 9 W, 13,5 W, 18 W, 27 W, 54 W 528 lm - 6995 lm L70 B50=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >85	**LOW POWER LED** 4,5W, 9W, 13,5 W, 18W, 27W, 54W 528 lm - 6995 lm L70 B50=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >85

Zubehör/ Дополнительное оборудование	
	 Montageclip für Anbaubefestigung/ Зажим крепления к поверхности
Linea Luce Slim Medium, Linea Luce Slim High only	 Endkappen/ Торцевые элементы  Verbindungselement für Reihenmontage/ Соединение для непрерывной линии  Verstellgelenk/ Поворотный шарнир

Diffuser

Low







Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
97°

Medium







Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
88°

High

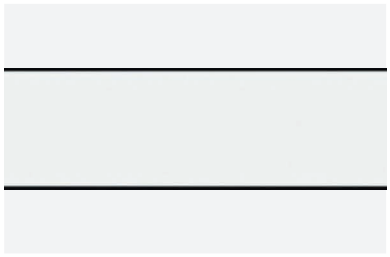





Sehr eng strahlend/
Очень узкий пучок
7°



Breit strahlend/
Широкий пучок
59°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
88°

LED

LOW POWER LED



2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>85

L70 B50=50,000h

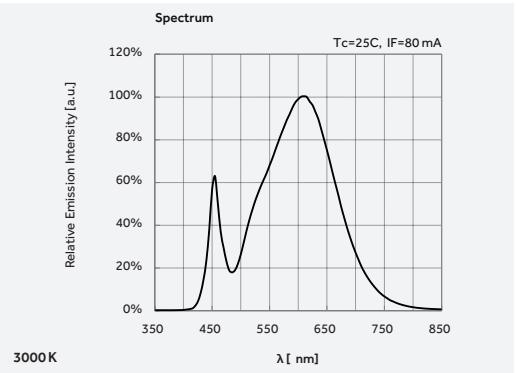

Up to
130 lm/W

RG 0
Photobiological risk 0
(IEC TR 62778)

DE **Für die Versionen Medium und High von Linea Luce Slim steht das geeignete Zubehör für die Installation als Lichtband bereit. Die erreichbare Länge zwischen der letzten LED und einem einzelnen Treiber beträgt maximal 10 m.**

RU **Для версий Medium и High модели Linea Luce Slim имеются специальные принадлежности для установки в непрерывной линии; максимальное достижимое расстояние между последним светодиодом и отдельным драйвером составляет 10 м.**



DE **Verbindungselement für Reihenmontage**
RU **Соединение для непрерывной линии**



DE **Endkappen**
RU **Торцевые элементы**

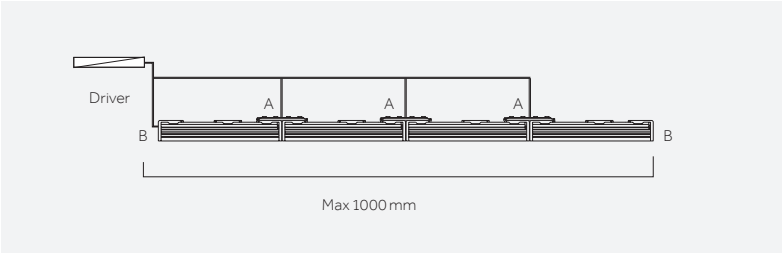

DE **Lichtband**
RU **Непрерывная линия**

Linea Luce Slim

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Low



Code example:
0 . 31700 . HW 00

Accessories: p.775
Drivers: p.775
Photometric data: www.reggiani.net

Notes:
Montageclip für Anbaubefestigung inbegriffen/ Зажим крепления к поверхности входит к комплектацию.

3 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam
0 Not included	**31700**	366,5 mm	0.04	97° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>85	355	<3	**00**
WW	3000	>85	370	<3	
NN	4000	>85	390	<3	

LED nominal lumen

6 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam
0 Not included	**31701**	716,5 mm	0.075	97° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>85	710	<3	**00**
WW	3000	>85	740	<3	
NN	4000	>85	780	<3	

LED nominal lumen

9 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam
0 Not included	**31702**	1066,5 mm	0.11	97° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>85	1066	<3	**00**
WW	3000	>85	1110	<3	
NN	4000	>85	1170	<3	

LED nominal lumen

12 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam
0 Not included	**31703**	1416,5 mm	0.15	97° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>85	1421	<3	**00**
WW	3000	>85	1480	<3	
NN	4000	>85	1560	<3	

LED nominal lumen

Low | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа





Description	Code
Montageclip für Anbaubefestigung/ Зажим крепления к поверхности	**0.31705.0000**

Low | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

20 W **LOW POWER LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.31710.0000**	20		56 mm	220/240 Vac 50/60 Hrz 12Vcc	12 Vcc	5 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	
Dimm 1-10V	**0.31561.0000**	Dimmvorrichtung, 1–10 V, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/ Устройство управления Диммер 1-10В устанавливается между драйвером и светодиодом 12/24В- макс. 120Вт
DALI Switch Dim	**0.31560.0000**	Vorrichtung DALI/SWITCH DIM, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/ Устройство управления DALI/SWITCH DIM устанавливается между драйвером и светодиодом 12/24В- макс. 120Вт

Medium



Code example:
0 . 31721 . HW 00

Accessories: p.777
Drivers: p.777
Photometric data: www.reggiani.net

Notes:
Montageclip für Anbaubefestigung inbegriffen/ Зажим крепления к поверхности входит к комплектацию.

4,5 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam
0 Not included	**31721**	203 mm	0.06	88° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>85	528	<3	**00**
WW	3000	>85	550	<3	
NN	4000	>85	585	<3	

LED nominal lumen

9 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam
0 Not included	**31725**	404 mm	0.12	88° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>85	1066	<3	**00**
WW	3000	>85	1110	<3	
NN	4000	>85	1170	<3	

LED nominal lumen

13,5W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam
0 Not included	**31726**	604 mm	0.20	88° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>85	1584	<3	**00**
WW	3000	>85	1650	<3	
NN	4000	>85	1755	<3	

LED nominal lumen

18 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam
0 Not included	**31727**	804 mm	0.28	88° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>85	2112	<3	**00**
WW	3000	>85	2200	<3	
NN	4000	>85	2330	<3	

LED nominal lumen

27 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam
0 Not included	**31728**	1206 mm	0.40	88° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>85	3168	<3	**00**
WW	3000	>85	3300	<3	
NN	4000	>85	3500	<3	

LED nominal lumen

54 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam
0 Not included	**31729**	2404 mm	0.76	88° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HW	2700	>85	6336	<3	**00**
WW	3000	>85	6600	<3	
NN	4000	>85	6995	<3	

LED nominal lumen

Medium | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа




Description	Code
Endkappe/ Торцевой элемент	**0.31714.0000**




Description	Code
Verbindungselement für Reihenmontage/ Соединение для непрерывной линии	**0.31717.0000**




Description	Code
Montageclip für Anbaubefestigung/ Зажим крепления к поверхности	**0.31735.0000**




Description	Code
Verstellgelenk/ Поворотный шарнир	**0.31736.0000**

Medium | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

20 W **LOW POWER LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.31550.0000**	20		56 mm	220/240 Vac 50/60 Hrz 24Vcc	24 Vcc	10 m	1.5 mm²

100 W **LOW POWER LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.31555.0000**	96		56 mm	220/240 Vac 50/60 Hrz 24Vcc	24 Vcc	10 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	
Dimm 1-10V	**0.31561.0000**	Dimmvorrichtung, 1–10 V, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/ Устройство управления Диммер 1-10В устанавливается между драйвером и светодиодом 12/24В- макс. 120Вт
DALI Switch Dim	**0.31560.0000**	Vorrichtung DALI/SWITCH DIM, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/ Устройство управления DALI/SWITCH DIM устанавливается между драйвером и светодиодом 12/24В- макс. 120Вт

High

Risk 0 | IP40 | 850° | CE | CB | EAC



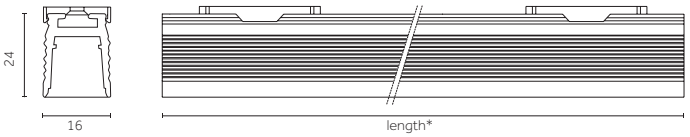

Code example:
0 . 31761 . HW 00

Accessories: p.779
Drivers: p.779
Photometric data: www.reggiani.net

Notes:
Montageclip für Anbaubefestigung inbegriffen/ Зажим крепления к поверхности входит к комплектацию.

4,5 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 Not included	**31761**	203 mm	0.08	7° Very narrow	**HW**	2700	>85	528	<3	**00**
	31751	203 mm	0.08	59° Wide	**WW**	3000	>85	550	<3	
	31741	203 mm	0.08	88° Very wide	**NN**	4000	>85	585	<3	

LED nominal lumen

9 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 Not included	**31765**	404 mm	0.16	7° Very narrow	**HW**	2700	>85	1066	<3	**00**
	31755	404 mm	0.16	59° Wide	**WW**	3000	>85	1110	<3	
	31745	404 mm	0.16	88° Very wide	**NN**	4000	>85	1170	<3	

LED nominal lumen

13,5 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 Not included	**31766**	604 mm	0.26	7° Very narrow	**HW**	2700	>85	1584	<3	**00**
	31756	604 mm	0.26	59° Wide	**WW**	3000	>85	1650	<3	
	31746	604 mm	0.26	88° Very wide	**NN**	4000	>85	1755	<3	

LED nominal lumen

18 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 Not included	**31767**	804 mm	0.39	7° Very narrow	**HW**	2700	>85	2112	<3	**00**
	31757	804 mm	0.39	59° Wide	**WW**	3000	>85	2200	<3	
	31747	804 mm	0.39	88° Very wide	**NN**	4000	>85	2330	<3	

LED nominal lumen

27 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 Not included	**31768**	1206 mm	0.55	7° Very narrow	**HW**	2700	>85	3168	<3	**00**
	31758	1206 mm	0.55	59° Wide	**WW**	3000	>85	3300	<3	
	31748	1206 mm	0.55	88° Very wide	**NN**	4000	>85	3500	<3	

LED nominal lumen

54 W **LOW POWER LED** — Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver	Version	*Length	Weight kg	Light beam	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 Not included	**31769**	2406 mm	0.96	7° Very narrow	**HW**	2700	>85	6336	<3	**00**
	31759	2406 mm	0.96	59° Wide	**WW**	3000	>85	6600	<3	
	31749	2406 mm	0.96	88° Very wide	**NN**	4000	>85	6995	<3	

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

High | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа




Description	Code
Endkappe/ Торцевой элемент	**0.31715.0000**




Description	Code
Verbindungselement für Reihenmontage/ Соединение для непрерывной линии	**0.31716.0000**




Description	Code
Montageclip für Anbaubefestigung/ Зажим крепления к поверхности	**0.31735.0000**




Description	Code
Verstellgelenk/ Поворотный шарнир	**0.31736.0000**

High | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

20 W **LOW POWER LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.31550.0000**	20		56 mm	220/240 Vac 50/60 Hrz 24Vcc	24 Vcc	10 m	1.5 mm²

100 W **LOW POWER LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.31555.0000**	96		56 mm	220/240 Vac 50/60 Hrz 24Vcc	24 Vcc	10 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type	Code	
Dimm 1-10V	**0.31561.0000**	Dimmvorrichtung, 1–10 V, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/ Устройство управления Диммер 1-10В устанавливается между драйвером и светодиодом 12/24В- макс. 120Вт
DALI Switch Dim	**0.31560.0000**	Vorrichtung DALI/SWITCH DIM, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/ Устройство управления DALI/SWITCH DIM устанавливается между драйвером и светодиодом 12/24В- макс. 120Вт

Mosaico Easy-IOS

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Mosaico Easy-IOS

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Mosaico Easy-IOS

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Mosaico Easy-IOS

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Mosaico Easy-IOS



DE Das System Mosaico Easy-IOS beinhaltet die Verwendung von Kombimodulen, um lineare und Eckanordnungen zu gestalten. Mosaico Easy-IOS ist für die Einbau-, Pendel- und Anbaumontage verfügbar und umfasst eine breite Palette an Komponenten und Zubehör, um die gewünschte Konfiguration zu gestalten. Dank ihrer Eigenschaften und der IOS-Optiken ist Mosaico eine vielseitige und gleichzeitig elegante Lösung für die Beleuchtung von Gewerbe-, Einzelhandels- und Wohnbereichen.

RU Mosaico Easy-IOS - это система, которая предусматривает использование сборных модулей, которые можно комбинировать для создания угловых конфигураций и монтажа в виде прямой линии. Предлагаемая во встроенном, подвесном варианте и для установки на поверхность, Mosaico Easy-IOS располагает широким ассортиментом компонентов и дополнительного оборудования для создания требуемой конфигурации. Благодаря своим характеристикам и оптической системе IOS, Mosaico представляет собой универсальное и в то же время элегантное решение для освещения коммерческих, торговых и жилых помещений.

Overview

Application:	Recessed, Surface, Pendant
Light source:	COB LED
Watt:	25 W - 30 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	3360 lm - 5000 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	20
Control options:	On-Off, Dimm 1-10V, DALI

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com

System/
Система

Versionen/
Варианты исполнения



Mosaico Easy-IOS
Recessed
p.791



Mosaico Easy-IOS
Surface
p.799

Farben/
Отделка



10
Weiß/
Белый



21
Schwarz/
Черный

Ausstrahlungswinkel/
Варианты пучка



Eng strahlend/
Узкий пучок

Mittel strahlend/
Средний пучок

Breit strahlend/
Широкий пучок

Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок

Verstellbarkeit/
Поворот



Drehbar/
Горизонтальная ось





Vorgesetzt/
Выступающий



Bündig/
Вровень с поверхностью

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Recessed
Mosaico Easy-IOS Optische Einheit / Оптический отсек	 p.794
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	**25W** 17°, 25°, 38°, 53° **30W** 20°, 27°, 38°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 25 W, 30 W 3360 lm - 5000 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90
Versionen/ Варианты исполнения	**1x**  (1 Vano) Trim Trimless **10** **21** p.794
	2x  (2 Vani) Trim Trimless **10** **21** p.795-796
	3x  (3 Vani) Trim Trimless **10** **21** p.795-796
Führung/ Канал	 **10** **21** p.795-796
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 155x155 148x148
	 310x155 288x148
	 437x155 424x148
Montagekomponenten/ Компоненты для монтажа	 Zwei Endkappen/ Пара торцевых элементов **21**
	 Zwei 3000-mm-Profile/ Пара удлиненных штанг 3000 мм **10** **21**
	 Verbindungselement (2 Stck.)/ Соединение (2 шт.)
	 ClickFix-Befestigungssystem (2 Stck.)/ Sistema di fissaggio ClickFix (2 pz.)
	 Verlängerungsmodul (10 bis 130 mm)/ Модуль для удлинения от 10 до 130 мм **21**
	 90°-Eckmodul/ Угловой модуль 90° **10** **21**
	 Anschlussstück für Klimaanlage, Ø 100 mm/ Соединение для труб систем кондиционирования воздуха Ø100 мм **21**
Zubehör/ Дополнительное оборудование	 Notlichtversorgungseinheit/ Блок аварийного освещения

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Surface/Pendant
Mosaico Easy-IOS Optische Einheit / Оптический отсек	 p.802
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	**25W** 17°, 25°, 38°, 53° **30W** 20°, 27°, 38°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 25 W, 30 W 3360 lm - 5000 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90
Modul/ Канал	 **10** **21** p.802
Montagekomponenten/ Компоненты для монтажа	 Endkappe (2 Stck.)/ Торцевой элемент (2 шт.) **10** **21**  Verbindungsplatte für Deckenmontage (1 Stck.)/ Соединительная пластина для плафонного монтажа (1 шт.) **10** **21**  1-Phasen-Stromschiene/ 1-контурная шина **10** **21**  Anfangseinspeisung für Stromschiene/ Блок питания для шины **10** **21**  Endkappe für Stromschiene/ Торцевой элемент для шины **10** **21**  Verbindungselement für Stromschiene/ Соединение для шины **10** **21**  Stahlseil 5000 mm (1 Stck.) + Halteplatte/ Стальной кабель 5000мм (1 шт.) + опорная пластина **10** **21**  Vorrichtung für Pendelrohr + 5000-mm-Stahlseil (1 Stck.) + Halteplatte/ Приспособление для штанги + стальной кабель 5000мм (1 шт.) + опорная пластина **10** **21** Rohrabhängung für Pendelrohr, 3000 mm (1 Stck.)/ Трубка для штанги 3000мм (1 шт.) **10** **21**
Zubehör/ Дополнительное оборудование	 Notlichtversorgungseinheit/ Блок аварийного освещения  Halterung für Notlichtversorgungseinheit/ Лоток для блока аварийного освещения **10** **21**

Optics

LL7 Premium



LL7 Premium Ø80

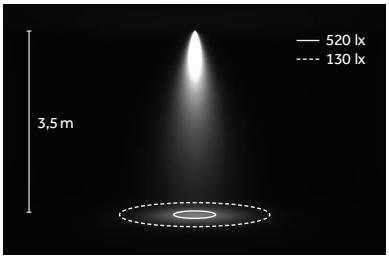

LED: 25 W/25°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 17/30°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 25°/27°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 38°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
M 53°

LED

COB



3000 K, 4000 k
SDCM<3
CRI> 80, CRI> 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)



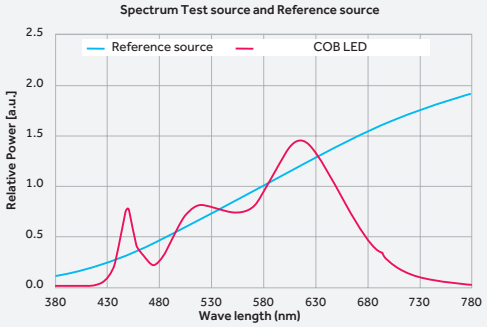

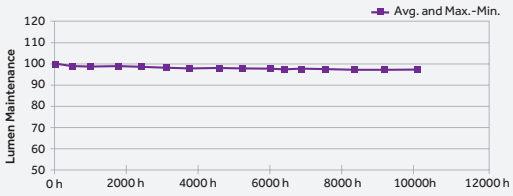

DE **COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen (bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette umfasst COB-Modelle mit einer Lichtaustrittsfläche (LES) von 6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen dank der eingesetzten Werkstoffe und einer ausgezeichneten dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.**
Werkstoffe des Gehäuses: Keramik
Verkapselungskunstharz: Silikonharz
Elektrodenwerkstoff: Gold

RU **COB LED с высокой эффективностью и производительностью (до 150 лм/Вт). Небольшие размеры по сравнению с аналогичными решениями и с такими же значениями потока. Полный ассортимент включает COB с излучающей поверхностью (LES) от 6 мм до 14 мм, номинальный поток от 600 лм (5 Вт) до 5500 лм (38 Вт). Высокая надежность при высоких температурах благодаря используемым материалам изготовления и высочайшей стабильности потока во времени.**
Материалы упаковки: Керамика
Смола инкапсуляции: Силиконовая смола
Материалы электродов: Золото

Mosaico Easy-IOS Recessed

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Mosaico Easy-IOS Recessed

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Mosaico Easy-IOS Recessed

DE **Mosaico Easy-IOS Recessed ist mit einem, zwei oder drei Einbaugehäusen und Kombi-Modulelementen erhältlich.**

RU **Mosaico Easy-IOS Recessed предлагается с одним, двойным и тройным корпусом и со сборными модульными элементами.**

Versionen/
Варианты исполнения



DE **Einbaugehäuse für 1 optische Einheit**
RU **Корпус для 1 оптического отсека**



DE **Einbaugehäuse für 2 optische Einheiten**
RU **Корпус для 2 оптических отсеков**



DE **Einbaugehäuse für 3 optische Einheiten**
RU **Корпус для 3 оптических отсеков**

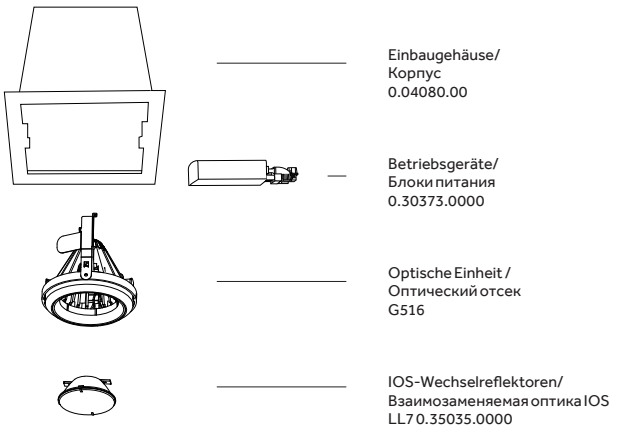

Einbaugehäuse/
Корпус
0.04080.00

Betriebsgeräte/
Блоки питания
0.30373.0000

Optische Einheit /
Оптический отсек
G516

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS
LL7 0.35035.0000

Overview p.784

Modul/
Канал



DE **Modul für max. 2 optische Einheiten**
RU **Модуль для макс. 2 оптических отсеков**



DE **Modul für max. 4 optische Einheiten**
RU **Модуль для макс. 4 оптических отсеков**



DE **Modul für max. 6 optische Einheiten**
RU **Модуль для макс. 6 оптических отсеков**



DE **Modul für max. 8 optische Einheiten**
RU **Модуль для макс. 8 оптических отсеков**

Montagekomponenten/
Компоненты для монтажа

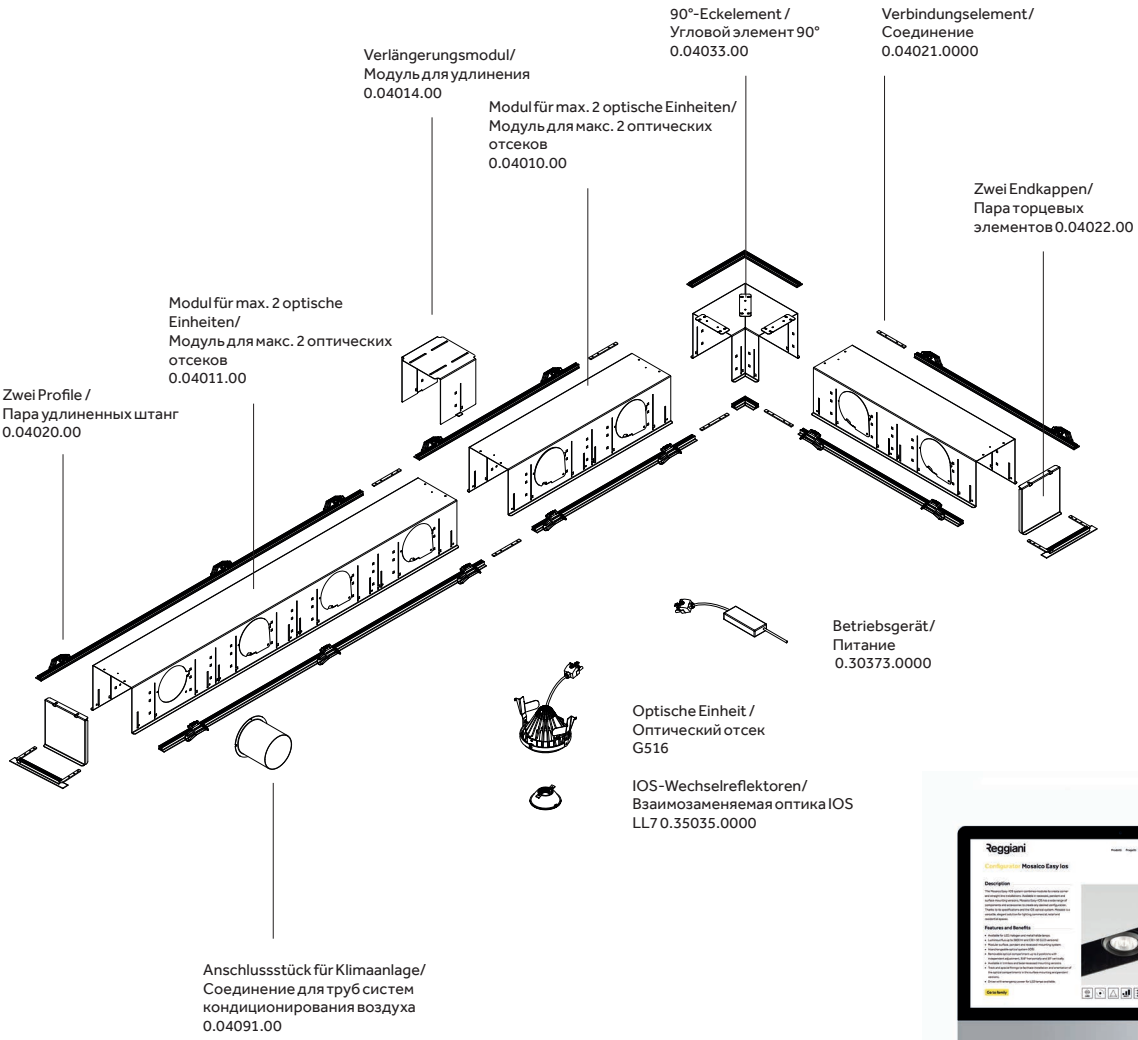



DE **Konfigurator: Testen Sie den Konfigurator auf www.reggiani.net**
RU **Конфигуратор: попробуй его на www.reggiani.net**

Optische Einheit | Оптический отсек

Risk 1 | 0.60 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . G516 B . HQ 10

Components: p.794-796
Accessories: p.796
Drivers: p.797
Finishes: p.786
Photometric data:
www.reggiani.net

25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3000 lm / L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**G516**	**B** 17° Narrow	**HQ**	3000	>90	3360	<3	**10** ☐
		E 25° Medium	**WW**	3000	>80	3865	<3	**21** ■
		H 38° Wide	**NN**	4000	>80	4250	<3	
		M 53° Very wide	LED nominal lumen					
		K - Without optics						

30 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3600 lm / L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**G517**	**B** 20° Narrow	**HQ**	3000	>90	4140	<3	**10** ☐
		E 27° Medium	**WW**	3000	>80	4745	<3	**21** ■
		H 38° Wide	**NN**	4000	>80	5000	<3	
		K - Without optics	LED nominal lumen					

Components

Einbaugehäuse für optische Einheiten/
Корпусы для оптических отсеков




Description
Einbaugehäuse mit Blendrahmen für 1 optische Einheit/
Корпус с видимой рамкой для 1 оптического отсека

155x155 | **Code** 0.04080.00 | **Finishes** 10 ☐ 21 ■




Description
Einbaugehäuse mit Einputzrahmen für 1 optische Einheit/
Корпус с невидимой рамкой для 1 оптического отсека

148x148 | **Code** 0.04070.00 | **Finishes** 10 ☐ 21 ■




Description
Einbaugehäuse mit Blendrahmen für 2 optische Einheiten/
Корпус с видимой рамкой для 2 оптических отсеков

310x155 | **Code** 0.04081.00 | **Finishes** 10 ☐ 21 ■




Description
Einbaugehäuse mit Einputzrahmen für 2 optische Einheiten/
Корпус с невидимой рамкой для 2 оптических отсеков

288x148 | **Code** 0.04071.00 | **Finishes** 10 ☐ 21 ■




Description
Einbaugehäuse mit Blendrahmen für 3 optische Einheiten/
Корпус с видимой рамкой для 3 оптических отсеков

437x155 | **Code** 0.04082.00 | **Finishes** 10 ☐ 21 ■




Description
Einbaugehäuse mit Einputzrahmen für 3 optische Einheiten/
Корпус с невидимой рамкой для 3 оптических отсеков

424x155 | **Code** 0.04072.00 | **Finishes** 10 ☐ 21 ■

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Module für optische Einheiten/
Модули для оптических отсеков




Description	Code	Finishes
Modul für max. 2 optische Einheiten/ Модуль для макс. 2 оптических отсеков	0.04010.00	10 ☐ 21 ■




Description	Code	Finishes
Modul für max. 4 optische Einheiten/ Модуль для макс. 4 оптических отсеков	0.04011.00	10 ☐ 21 ■




Description	Code	Finishes
Modul für max. 6 optische Einheiten/ Модуль для макс. 6 оптических отсеков	0.04012.00	10 ☐ 21 ■




Description	Code	Finishes
Modul für max. 8 optische Einheiten/ Модуль для макс. 8 оптических отсеков	0.04013.00	10 ☐ 21 ■

Montagekomponenten/
Компоненты для монтажа




Description	Code	Finishes
Verlängerungsmodul (10 bis 130 mm)/ Модуль для удлинения от 10 до 130 мм	0.04014.00	21 ■




Description	Code	Finishes
90°-Eckelement/ Угловой элемент 90°	0.04033.00	10 ☐ 21 ■




Description	Code	Finishes
Anschlussstück für Klimaanlage, Ø 100 mm/ Соединение для труб систем кондиционирования воздуха Ø100 мм	0.04091.00	21 ■

Montagekomponenten mit Einputzrahmen/
Компоненты для монтажа с невидимой рамкой




Description	Code	Finishes
Zwei Endkappen/ Пара торцевых элементов	0.04022.00	21 ■




Description	Code	Finishes
Zwei 3000-mm-Profile für die Montage mit Einputzrahmen/ Пара удлиненных штанг 3000 мм для установки с невидимой рамкой	0.04020.00	21 ■




Description	Code
Verbindungselement (2 Stck.)/ Соединение (2 шт.)	0.04021.0000

Components

Montagekomponenten mit Blendrahmen/
Компоненты для монтажа с видимой рамкой




Description
Zwei Endkappen/
Пара торцевых элементов

Code 0.04032.00
Finishes 21




Description
Zwei Profile für die Montage mit Blendrahmen, L. 3000 mm/
Пара удлиненных штанг для установки с видимой рамкой дл. 3000 мм

Code 0.04030.00
Finishes 21




Description
Verbindungselement (2 Stck.)/
Соединение (2 шт.)

Code 0.04031.0000




Description
ClikFix-Befestigungssystem (2 Stck.) für zwei Profile (Abstand 350 mm)/
Система крепления ClickFix (2 шт.) для двух удлиненных штанг (шаг 350мм)

Code 0.04034.0000

Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
LL7 - Eng strahlend/
LL7 - Узкий пучок
(17°-25W/20°-30W)

Code 0.35035.0000




Description
LL7 - Breit strahlend/
LL7 - Широкий пучок
(38°-25W/38°-30W)

Code 0.35037.0000




Description
LL7 - Mittel strahlend/
LL7 - Средний пучок
(25°-25W/27°-30W)

Code 0.35036.0000




Description
LL7 - Sehr breit strahlend/
LL7 - Очень широкий пучок
(53°-25W)
Not for cod. **G517**

Code 0.35038.0000

Zubehör/
Дополнительное оборудование



Description
Notlichtversorgungseinheit /
Блок аварийного освещения

Code 0.35081.0000

Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 1 Std./
Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 1ч



Description
Notlichtversorgungseinheit /
Блок аварийного освещения

Code 0.35081.UK00

Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 3 Std./
Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с автономностью 3ч

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

25 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30373.0000**	30		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30041.0000**	36		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30373.0000**	33		52 mm	100-277Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30373.0000**	32		52 mm	220-240V / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²

30 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30441.0000**	40		52 mm	220-240Vac / 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30441.0000**	45		57 mm	220-240Vac / 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30441.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0, 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30441.0000**	40		82 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0, 50/60Hz	850	Max: 1	20 m	1.5 mm²



Mosaico Easy-IOS Surface

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Mosaico Easy-IOS Surface

Module für optische Einheiten/ Модули для оптических отсеков



DE **Modul 600 mm**
RU **Модуль 600 mm**



DE **Modul 1200 mm**
RU **Модуль 1200 mm**

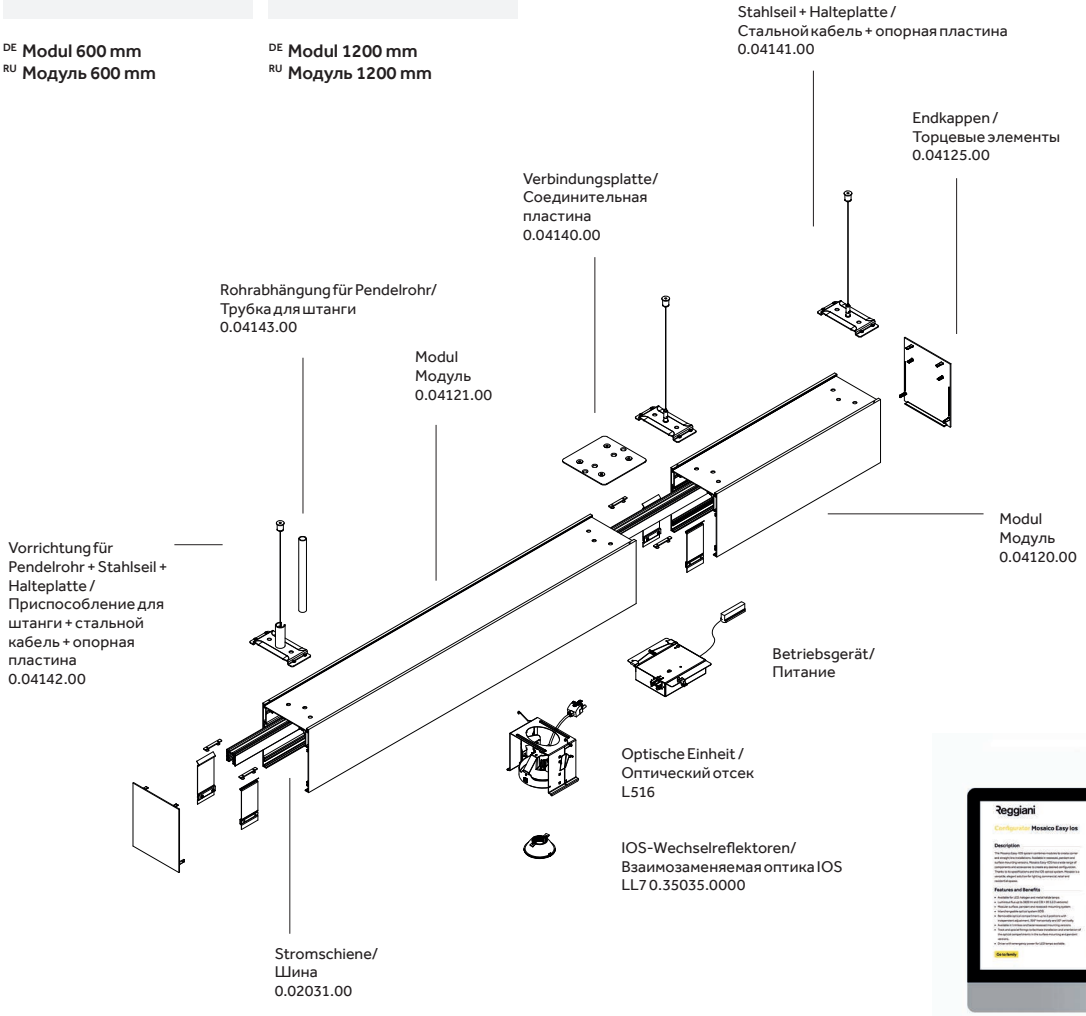



DE **Konfigurator: Testen Sie den Konfigurator auf www.reggiani.net**
RU **Конфигуратор: попробуйте его на www.reggiani.net**

Overview p.784

Mosaico Easy-IOS Surface

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Optische Einheit | Оптический отсек

Risk 1 | 0.60 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



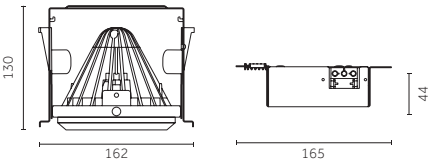



Code example:
0 . L516 B . HQ 10

Accessories: p.803
Components: p.802-803
Finishes: p.786
Photometric data:
www.reggiani.net

25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3000 lm / L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**L516**	**B**	17° Narrow	**HQ**	3000	>90	3330	<3	**10** ☐
V	Dimm 1-10V		**E**	25° Medium	**WW**	3000	>80	3865	<3	**21** ■
D	DALI		**H**	38° Wide	**NN**	4000	>80	4250	<3	
			M	53° Very wide	LED nominal lumen					
			K	- Without optics						

30 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3600 lm / L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**L517**	**B**	20° Narrow	**HQ**	3000	>90	4140	<3	**10** ☐
V	Dimm 1-10V		**E**	27° Medium	**WW**	3000	>80	4745	<3	**21** ■
D	DALI		**H**	38° Wide	**NN**	4000	>80	5000	<3	
			K	- Without optics	LED nominal lumen					

Components

Module für optische Einheiten/ Модули для оптических отсеков





Description	Code	Finishes
Modul + Verbindungselement (2 Stk.)/ Модуль + (соединительные детали 2 шт.)	**0.04120.00**	**10** ☐ **21** ■





Description	Code	Finishes
Modul + Verbindungselement (2 Stk.)/ Модуль + (соединительные детали 2 шт.)	**0.04121.00**	**10** ☐ **21** ■

Montagekomponenten/ Компоненты для монтажа





Description	Code	Finishes
Stromschiene, L. 2000mm/ Шина дл. 2000 мм	**0.02031.00**	**10** ☐ **21** ■





Description	Code	Finishes
Stromschiene, L. 3000mm/ Шина дл. 3000 мм	**0.02032.00**	**10** ☐ **21** ■





Description	Code	Finishes
Anfangseinspeisung links. Schutzleiter rechts. Polarisierungsnase links./ Левый торец. Провод заземления справа. Прямая полярность.	**0.02038.00**	**10** ☐ **21** ■





Description	Code	Finishes
Anfangseinspeisung rechts. Schutzleiter links. Polarisierungsnase rechts./ Правый торец. Провод заземления слева. Обратная полярность.	**0.02039.00**	**10** ☐ **21** ■




Description
Verbinder/
Сквозное соединение

Code 0.02040.00

Finishes 10 ☐ 21 ■




Description
Endkappe für Anbaustromschiene mit Arretierschraube/
Крышка для шины для установки на поверхность с блокировочным винтом

Code 0.02041.00

Finishes 10 ☐ 21 ■




Description
Endkappen (2 Stck.) + Ausrichtungsschablone inbegriffen/
Торцевые элементы (2 шт.) + с кондуктором для выравнивания

Code 0.04125.00

Finishes 10 ☐ 21 ■




Description
Verbindungsplatte (nur für Deckenmontage, 1 Stck.)/
Соединительная пластина (Только для плафонного монтажа, 1 шт.)

Code 0.04140.00

Finishes 10 ☐ 21 ■




Description
Stahlseil 5000 mm (1 Stck.) + Halteplatte/
Стальной кабель 5000мм (1 шт.) + опорная пластина

Code 0.04141.00

Finishes 10 ☐ 21 ■




Description
Vorrichtung für Pendelrohr + 5000-mm-Stahlseil (1 Stck.) + Halteplatte/
Приспособление для штанги + стальной кабель 5000мм (1 шт.) + опорная пластина

Code 0.04142.00

Finishes 10 ☐ 21 ■



Description
Rohrabhängung für Pendelrohr, 3000 mm (1 Stck.)/
Трубка для штанги 3000мм (1 шт.)

Code 0.04143.00

Finishes 10 ☐ 21 ■

Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
LL7 - Eng strahlend/
LL7 - Узкий пучок
(17°-25W/20°-30W)

Code 0.35035.0000




Description
LL7 - Breit strahlend/
LL7 - Широкий пучок
(38°-25W/38°-30W)

Code 0.35037.0000




Description
LL7 - Mittel strahlend/
LL7 - Средний пучок
(25°-25W/27°-30W)

Code 0.35036.0000




Description
LL7 - Sehr breit strahlend/
LL7 - Очень широкий пучок
(53°-25W)
Not for cod. **L517**

Code 0.35038.0000

Zubehör/
Дополнительное оборудование




Description
Halterung für Notlichtversorgungseinheit/
Лоток для блока аварийного освещения

Code 0.04182.00

Finishes 10 ☐ 21 ■



Yori range:



Yori 372

Yori Linear 719



Yori Surface/Pendant 860

Yori Wall

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori Wall

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Yori Wall

DE Eine Leuchtenfamilie für die Wandmontage, die Wohn- und Hotelräume zu verwandeln weiß, indem sie sich auf natürliche Weise in die architektonische Gestaltung einfügt. In drei Größen erhältlich, unterscheidet sich Yori Wall durch ihre außergewöhnliche Anwendungsvielfalt, die exklusive Farbauswahl, das Wechselreflektorsystem und die Versionen für direkte und direkt-indirekte Beleuchtung.

RU Семейство настенных светильников, которое способно преобразить интерьер жилых и гостиничных помещений, а также естественным образом впишется в архитектурное пространство. Yori Wall предлагается в трех вариантах размера и характеризуется чрезвычайной гибкостью в применении, разнообразными вариантами эксклюзивной отделки, системой взаимозаменяемой оптики, а также вариантами для прямого и прямого-непрямого освещения.

www.reggiani.net

Overview

Application:	Wall
Light source:	Power LED , COB LED
Watt:	3,5 W - 24 W
Kelvin:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	141 lm - 3602 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<2, <3
IP:	20
Control options:	On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI
Technologies:	Bluetooth

#theilluminationcollective



Versionen/
Варианты исполнения

Yori Wall
Single emission

Yori Wall
Dual emission

Farben/
Отделка

12
Weiß matt bossiert/
Рельефный белый матовый



C0
Weiß matt Royal/
Белый матовый Royal



31
Schwarz matt bossiert/
Рельефный черный матовый



B0
Schwarz matt Royal/
Черный матовый Royal



L0
Bronze gebürstet antik/
Бронзовый с античной фактурной отделкой



E0
Gold gebürstet/
Золотистый с фактурной отделкой



01
Chrom/
Хромированный



M0
Aluminium gebürstet/
Алюминий с фактурной отделкой

Ausstrahlungswinkel/
Варианты пучка

Direct Light

Yori Wall
Single emission



Eng strahlend/
Узкий пучок



Mittel strahlend/
Средний пучок

Direct/Indirect Light

Yori Wall
Dual emission



Eng strahlend/
Узкий пучок



Mittel strahlend/
Средний пучок

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Ø 35 mm	Ø 60 mm	Ø 95 mm
Yori Wall Single Emission			
	Ø 35x210 mm p.818	Ø 60x250 mm p.820	Ø 95x395 mm p.822
Yori Wall Dual Emission			
	Ø 35x210 mm p.818	Ø 60x250 mm p.820	Ø 95x395 mm p.822
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	8°, 22°	12°, 20°	12°, 24°
Lichtquelle/ Источник света	**POWER LED** 3,5 W, 2+2 W 310 lm - 415 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**COB LED** 9 W, 5+5 W 1050 lm - 1360 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2, <3 CRI >80, CRI >90	**COB LED** 25 W, 12+12 W 2792 lm - 3602 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <2, <3 CRI >80, CRI >90

Zubehör/ Дополнительное оборудование

Dekorzubehör/ Декоративные аксессуары



Zylinder, voll /
Цилиндр, сплошной вариант



Zylinder, hohl/
Цилиндр, полый вариант

Optik-Zubehör Дополнительное оборудование для оптики



1-mm-Glasfilter/
Фильтр из стекла 1 мм



Gläser für farbiges Gel/
Стекла для цветного геля



Farbkorrekturfilter/
Селективный фильтр



Feinmaschiges Wabenraster /
Мелкая ячеистая решетка



Grobmaschiges Wabenraster /
Крупная ячеистая решетка



Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка



Opallinse/
Опаловая линза



Streulinse/
Рассеивающая линза



Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Optics

Precision Ø35 mm



Precision for Yori Wall Ø35

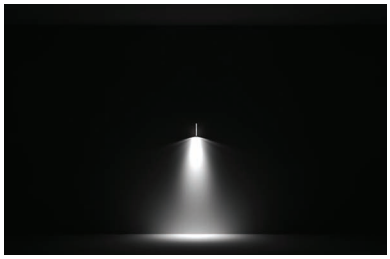

LED: 3,5 W/22°/3000 K (HQ)

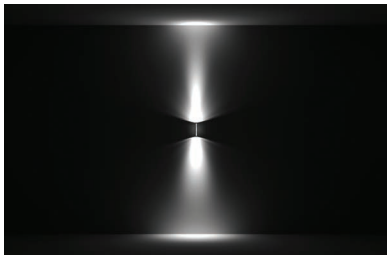

LED: 2+2 W/22°+22°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Stretto
B 8°



Mittel strahlend/
Medio
E 22°

Precision Ø60 mm



Precision for Yori Wall Ø60

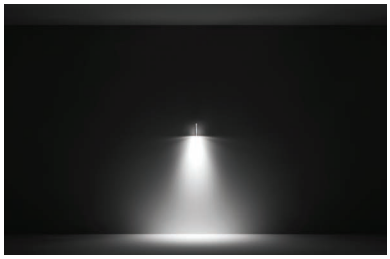

LED: 9 W/12°/3000 K (HQ)

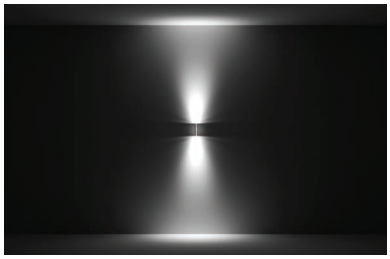

LED: 5+5 W/12°+12°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 12°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 20°

Precision Ø95 mm



Precision for Yori Wall Ø95

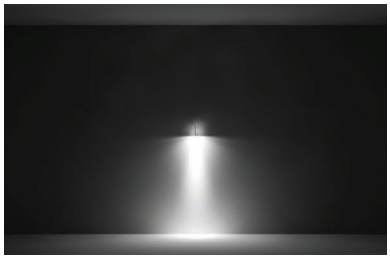

LED: 25 W/12°/3000 K (HQ)

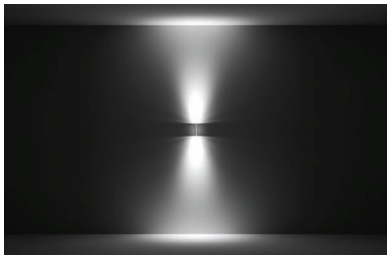

LED: 12+12 W/12°+12°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 12°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 24°

LED

COB



2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 90, Rg: 100
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

Note:
Yori Wall Ø 35 (POWER LED)

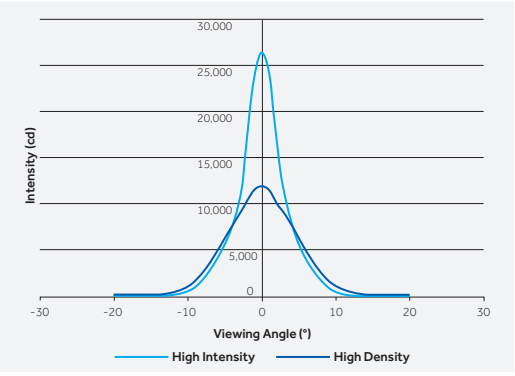

[DE] COB LED und POWER LED zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, heute auf dem Markt zu findenden Abmessungen auf. Dadurch können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen mit äußerst hohen Candela-Werten bei maximaler Lichtstärke und Lichtstromwerten von 150 bis 4000 lm. Diese Lichtquellen garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken ist.

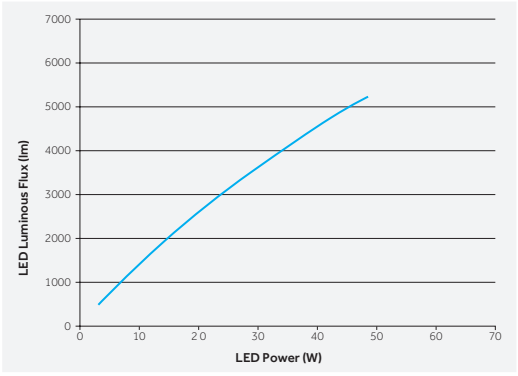

[RU] Светодиоды COB LED и POWER LED характеризуются высочайшей силой света при самых маленьких размерах, доступных сегодня на рынке, и эта особенность позволяет включать эти источники света в приборы очень маленького размера с уникальной производительностью, очень высокими пиками силы света в канделах и световым потоком от 150 лм до 4000 лм. Эти источники характеризуются постоянным поддержанием во времени величины светового потока при высоких температурах использования благодаря повышенной эффективности при высоких температурах и повышенной оптической стабильности во времени.

DE **Die breite Auswahl an Sonderfarben, die für Yori Wall als Standard erhältlich sind, sorgt für große Einsatzflexibilität der Leuchte in Räumen mit unterschiedlichen Stilen.**

RU **Широкий выбор специальных отделок, доступных в стандартной комплектации Yori Wall, обеспечивает большую гибкость использования прибора в помещениях, оформленных в разных стилях.**

DE Weiß matt bossiert
RU Рельефный белый матовый



DE Weiß matt Royal
RU Белый матовый Royal



DE Schwarz matt bossiert
RU Рельефный черный матовый



DE Schwarz matt Royal
RU Черный матовый Royal



DE Chrom
RU Хромированный



DE Aluminium gebürstet
RU Алюминий с фактурной отделкой



DE Gold gebürstet
RU Золотистый с фактурной отделкой



DE Bronze gebürstet antik
RU Бронзовый с античной фактурной отделкой

815

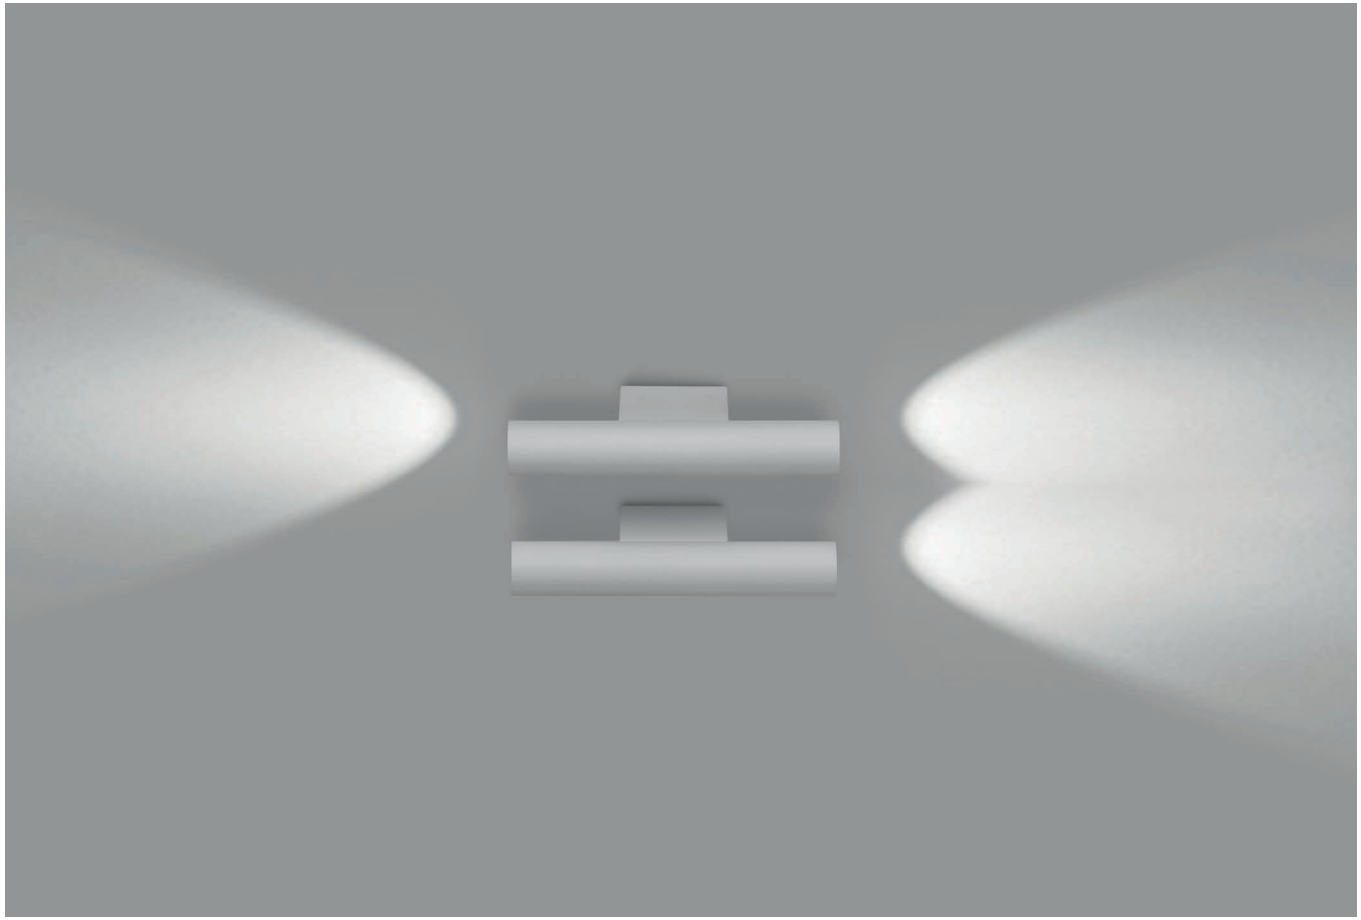

DE **Die als Dekorzubehör erhältlichen Voll- und Hohlzylinder tauchen den Raum in weiches und diffuses Licht und sorgen für eine stimmungsvolle und elegante Atmosphäre.**

RU **Сплошные и полые декоративные цилиндры, предлагаемые в качестве дополнительного оборудования, гарантируют мягкий и рассеянный световой эффект, позволяющий создавать впечатляющие и элегантные сценарии освещения.**

DE Opalzylinder, hohl
RU Полый опаловый цилиндр

DE Opalzylinder, voll
RU Сплошной опаловый цилиндр

Durchmesser/ Диаметр	Länge/ Длина	
	Opalzylinder, hohl/ Полый опаловый цилиндр	Opalzylinder, voll Сплошной опаловый цилиндр
Ø 35 mm		
Ø 60 mm		
Ø 95 mm		

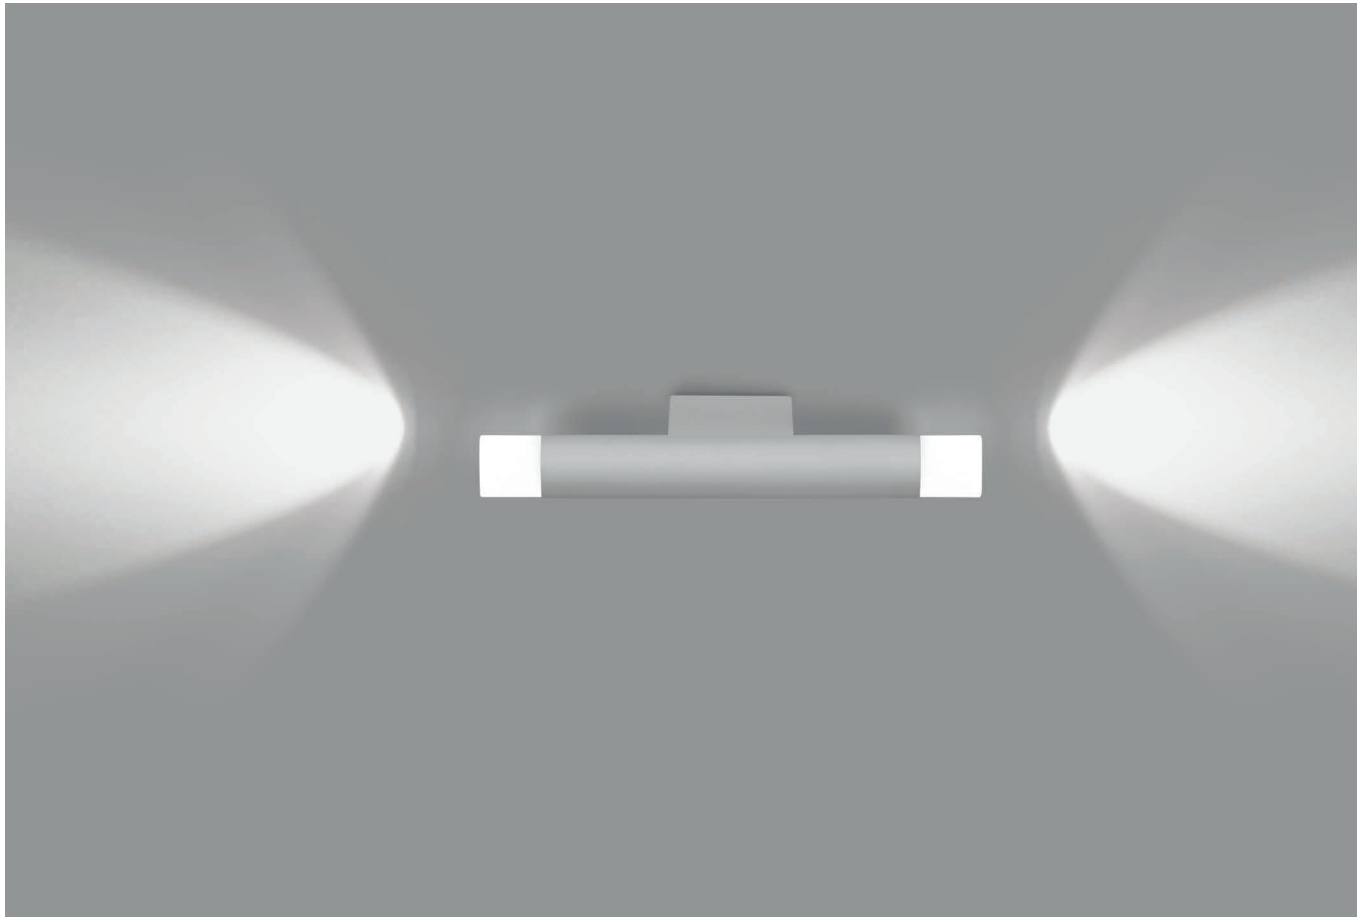

Ø 35 mm | Single emission

Risk 1 | 0.33 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Code example:
0 . LF80 B . HW 12

Accessories: p.819
Finishes: p.810
Photometric data:
www.reggiani.net

3,5 W **POWER LED**

Lumen delivered up to 310 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	
0	On/Off
On request (remote)	
T	Phase-cut
V	Dimm 1-10V
D	DALI
H	Bluetooth

Version	
LF80	Single emission

Optics	
B	8° Narrow
E	22° Medium

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	310	<3
HQ	3000	>90	315	<3
WW	3000	>80	380	<3
NN	4000	>80	415	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	
C0	
31	
B0	
L0	
E0	
01	
M0	

Ø 35 mm | Dual emission

Risk 1 | 0.80 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Code example:
0 . MF81 B . HW 12

Accessories: p.819
Finishes: p.810
Photometric data:
www.reggiani.net

2+2 W **POWER LED**

Lumen delivered up to 160+160 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	
0	On/Off
On request (remote)	
T	Phase-cut
V	Dimm 1-10V
D	DALI
H	Bluetooth

Version	
MF81	Dual emission

Optics	
B	8° Narrow
E	22° Medium

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	141+141	<3
HQ	3000	>90	150+150	<3
WW	3000	>80	185+185	<3
NN	4000	>80	203+203	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	
C0	
31	
B0	
L0	
E0	
01	
M0	

Accessories

Dekorzubehör/
Декоративные аксессуары





Description	Code
Zylinder, voll (Ø 35 mm, h 35 mm)/ Цилиндр, сплошной вариант (Ø 35 мм, h 35 мм)	**0.26042.00**





Description	Code
Zylinder, voll (Ø 35 mm, h 70 mm)/ Цилиндр, сплошной вариант (Ø 35 мм, h 70 мм)	**0.26043.00**





Description	Code
Zylinder, hohl (Ø 35 mm, h 35 mm)/ Цилиндр, полый вариант (Ø 35 мм, h 35 мм)	**0.26044.00**





Description	Code
Zylinder, hohl (Ø 35 mm, h 70 mm)/ Цилиндр, полый вариант (Ø 35 мм, h 70 мм)	**0.26045.00**

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 60 mm | Single emission

Risk 1 | 0.66 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Code example:
0 . NF82 B . HW 12

Accessories: p.821
Finishes: p.810
Photometric data:
www.reggiani.net

9 W **COB LED**

Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	
0	On/Off
On request (remote)	
T	Phase-cut
V	Dimm 1-10V
D	DALI
H	Bluetooth

Version	
NF82	Single emission

Optics		
B	12°	Narrow
E	20°	Medium
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1050	<2
HQ	3000	>90	1100	<2
WW	3000	>80	1300	<3
NN	4000	>80	1360	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
L0
E0
01
M0

Ø 60 mm | Dual emission

Risk 1 | 0.66 | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Code example:
0 . PF82 B . HW 12

Accessories: p.821
Finishes: p.810
Photometric data:
www.reggiani.net

5+5 W **COB LED**

Lumen delivered up to 720+720 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	
0	On/Off
On request (remote)	
T	Phase-cut
V	Dimm 1-10V
D	DALI
H	Bluetooth

Version	
PF82	Dual emission

Optics		
B	12°	Narrow
E	20°	Medium
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	633+633	<2
HQ	3000	>90	688+688	<2
WW	3000	>80	810+810	<3
NN	4000	>80	900+900	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
L0
E0
01
M0

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Accessories

IOS-Wechselreflektoren/ Взаимозаменяемая оптика IOS





Description	Code
Precision - Eng strahlend (12°)/ Precision - Узкий пучок (12°) (12°-9W)	0.35125.0000





Description	Code
Precision - Mittel strahlend (20°)/ Precision - Средний пучок (20°) (20°-9W)	0.35126.0000

Dekorzubehör/ Декоративные аксессуары





Description	Code
Zylinder, hohl (Ø 60 mm, h 40 mm)/ Цилиндр, полый вариант (Ø 60 мм, h 40 мм)	0.26046.0000

Optik-Zubehör Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтр из стекла 1 мм	0.26402.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/ Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26575.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster / Мелкая ячеистая решетка	0.26442.0000



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26410.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster / Крупная ячеистая решетка	0.26450.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26559.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26457.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26418.0000

Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26462.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26426.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26470.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26434.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26477.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K/ Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26567.0000

Ø 95 mm | Single emission



Code example:
0 . RF86 D . HW 12

Accessories: p.823
Finishes: p.810
Photometric data:
www.reggiani.net

25 W **COB LED**

Lumen delivered up to 2800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On/Off	**RF86**	Single emission	**B**	12° Narrow
D	DALI			**E**	24° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2792	<2
HQ	3000	>90	2860	<2
WW	3000	>80	3487	<3
NN	4000	>80	3602	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
L0
E0
01
M0

Ø 95 mm | Dual emission



Code example:
0 . TF86 B . HW 12

Accessories: p.823
Finishes: p.810
Photometric data:
www.reggiani.net

12+12 W **COB LED**

Lumen delivered up to 1540+1540 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version		Optics	
0	On/Off	**TF86**	Dual emission	**B**	12° Narrow
D	DALI			**E**	24° Medium
				K	- Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1491+1491	<2
HQ	3000	>90	1533+ 1533	<2
WW	3000	>80	1860+ 1860	<3
NN	4000	>80	1920+ 1920	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
L0
E0
01
M0

Accessories

IOS-Wechselreflektoren/ Взаимозаменяемая оптика IOS





Description	Code
Precision - Eng strahlend/ Precision - Узкий пучок (12°-25W)	0.35135.0000





Description	Code
Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (24°-25W)	0.35136.0000

Dekorzubehör/ Декоративные аксессуары





Description	Code
Cylinder,hollow version (Ø 95 mm, h 60 mm)/ Цилиндр, полый вариант (Ø 95 мм, h 60 мм)	0.26047.0000

Optik-Zubehör Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтр из стекла 1 мм	0.26406.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/ Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26579.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster / Мелкая ячеистая решетка	0.26446.0000



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26414.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster / Крупная ячеистая решетка	0.26454.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26563.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26459.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26422.0000

Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26466.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26430.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26474.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26438.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26479.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K/ Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26571.0000



Cyled

Cyled

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

825


AMAZING
FASHION,
AMAZING
PRICES
€1
€2

Cyled

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Cyled

DE Cyled ist die natürliche Weiterentwicklung des Einbau-Downlights Miled zur Anbauleuchte. Die Reinheit ihrer zylindrischen Form harmoniert mit jedem architektonischen Stil. Die LED-Leuchte Cyled mit Schutzart IP44 empfiehlt sich besonders für Innen- und Außeninstallationen im Rahmen von Projekten wie Büros, Flughäfen, Hotels und Wohngebäuden.

RU Cyled представляет собой естественную эволюцию встраиваемого точечного светильника Miled и предназначен для установки на поверхность; благодаря чистоте цилиндрической формы, он совместим с любым архитектурным стилем. Cyled - это светодиодный светильник со степенью защиты IP44, он идеально подходит для внутреннего и наружного монтажа и применения в таких проектах, как офисы, аэропорты, гостиницы и жилые здания.

www.reggiani.net

Overview

Application:	Surface
Light source:	COB LED
Watt:	17 W - 32 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	2545 lm - 4940 lm
CRI:	>80
SDCM:	<3
IP:	44
Control options:	On-Off, Dimm 1-10V, DALI

#theilluminationcollective

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com

Cyled

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Versionen/ Варианты исполнения



Cyled

Farben/ Отделка



10
Weiß/
Белый



12
Weiß matt bossiert/
Рельефный белый матовый



21
Schwarz/
Черный



31
Schwarz matt bossiert/
Рельефный черный матовый



28
Grau metallic/
Серый металлик

Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка



Eng strahlend/
Узкий пучок

Mittel strahlend/
Средний пучок

Mittelbreit strahlend/
Средний-узкий пучок

Breit strahlend/
Широкий пучок

Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	
	Ø 180 mm
Cyled	 p.833
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	**17 W** 16°, 20°, 28°, 53°, 65° **32 W** 18°, 29°, 37°, 50°, 65°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 17W, 32W 2545 lm - 4940 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80

Optics

LL2 Premium



LL2 Premium Ø80

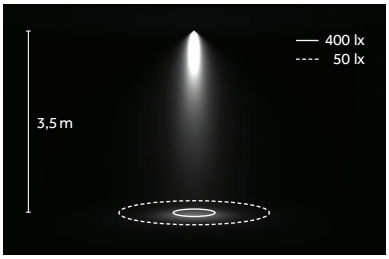

LED: 32 W/37°/3000 K (WW)



Eng strahlend/
Узкий пучок
A 16°/18°



Mittel strahlend/
Средний пучок
B 20°/29°



Mittelbreit strahlend/
Средний-широкий пучок
C 28°/37°



Breit strahlend/
Широкий пучок
D 53°/50°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
E 65°

LED

COB



3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI>80

TM 30
Rf: 89, Rg: 103
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 28°
Tc: 85°
~6.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

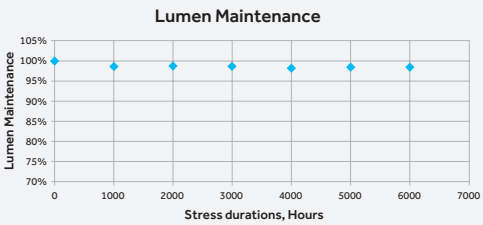

DE **COB LED mit exzellenten Leistungen bis 154 lm/W (3000 K, CRI > 80). Lichtaustrittsfläche (LES) 6 bis 13 mm, Nennlichtstrom 400 bis 5238 lm. Gleichmäßiges, leuchtendes Weißlicht mit getreuer Farbwiedergabe.**

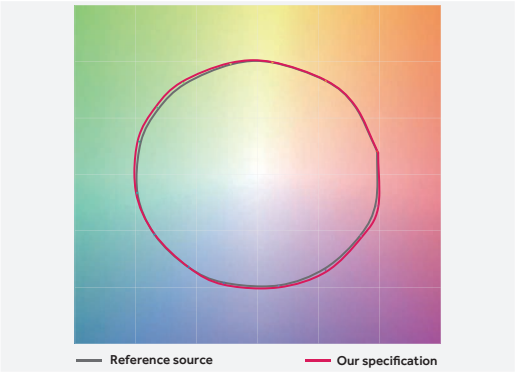

RU **COB LED с отличной производительностью, до 154лм/Вт (3000K, CRI > 80). Излучающая поверхность (LES) от 6 мм до 13 мм, номинальный поток составляет от 400 лм до 5238 лм. Равномерный и яркий белый свет с точным воспроизведением цветов.**

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 180 mm

Risk 1 | 2.83 kg | IP44 | 850°





Code example:
0 . CG9N B . WW 10

Accessories: p.833
Finishes: p.830
Photometric data:
www.reggiani.net

17 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2140 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version
0	On-Off	**CG9N**
V	Dimm 1-10V	
D	DALI	

Optics		
A	16°	Narrow
B	20°	Medium
C	28°	Medium wide
D	53°	Wide
E	65°	Very wide
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	2545	<3
NN	4000	>80	2670	<3

LED nominal lumen

Finishes	
10	
12	
21	
28	
31	

32 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3950 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version
0	On-Off	**HG9P**
V	Dimm 1-10V	
D	DALI	

Optics		
A	18°	Narrow
B	29°	Medium
C	37°	Medium wide
D	50°	Wide
E	65°	Very wide
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	4625	<3
NN	4000	>80	4940	<3

LED nominal lumen

Finishes	
10	
12	
21	
28	
31	

Ø 180 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS



Description
LL2 - Eng strahlend/
LL2 - Узкий пучок
(16°-17W/18°-32W)

Code
0.35030.0000



Description
LL2 - Breit strahlend/
LL2 - Широкий пучок
(53°-17W/50°-32W)

Code
0.35033.0000



Description
LL2 - Mitteleng strahlend/
LL2 - Средний-узкий пучок
(20°-17W/29°-32W)

Code
0.35031.0000



Description
LL2 - Sehr breit strahlend/
LL2 - Очень широкий пучок
(65°-17W/65°-32W)

Code
0.35034.0000



Description
LL2 - Mittelbreit strahlend/
LL2 - Средний-широкий пучок
(28°-17W/29°-37W)

Code
0.35032.0000

Ladder

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Ladder

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ladder

www.reggiani.net

#theillumination collective

Ladder

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ladder









DE Ladder ist eine umfangreiche Leuchtenfamilie mit unglaublicher Anwendungsvielfalt, die für spezifische Projektanforderungen entworfen wurde. Ladder ist als Anbau-, Pendel- und Standleuchte mit 1, 2 oder 4 mit Kardangelenk einzeln ausrichtbaren Optiken erhältlich, was sie für zahlreiche Anforderungen in unterschiedlichen Architekturkontexten, Ausstellungs- und Einzelhandelsräumen geeignet macht.

RU Вдохновленное конкретными требованиями к дизайну, Ladder представляет собой большое семейство светильников, характеризующееся невероятной универсальностью применения. Оно предлагается в вариантах для установки на поверхность, подвесного монтажа и напольной установки, с 1, 2 и 4 оптическими блоками, поворачиваемыми по отдельности благодаря карданному шарниру, что позволяет реагировать на многочисленные и меняющиеся потребности освещения архитектурных элементов, выставочных и торговых площадей.

Overview

Application:	Surface, Pendant, Wall, Ground
Light source:	COB LED
Watt:	12 W - 38 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	1615 lm - 5970 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	20
Control options:	On/Off

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com

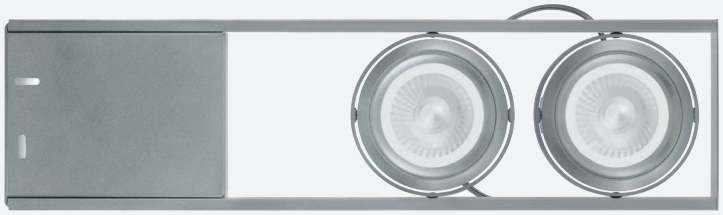

System/
Система

Versionen/
Варианты исполнения



Ladder
Surface



Ladder
Pendant



Ladder
Wall



Ladder
Ground

Farben/
Отделка



28
Grau metallic/
Серый металлик

Ausstrahlungswinkel/
Варианты пучка



Eng strahlend/
Узкий пучок

Mittel strahlend/
Средний пучок

Breit strahlend/
Широкий пучок

Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок

Verstellbarkeit/
Поворот

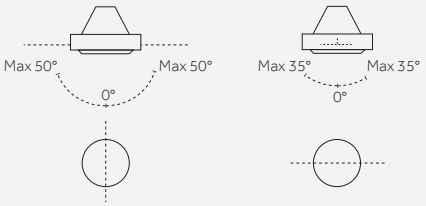

Drehbar/
Горизонтальная ось

Ladder Ground
Only



Schwenkbar/
Вертикальная ось

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	1x	2x	4x	2x2
Ladder Surface p.845		 520x155mm p.846	 1200x155mm p.846	
Ladder Pendant p.849		 520x155mm p.850	 1030x155mm p.850	 345x345mm p.851
Ladder Wall p.853	 362x155mm p.854	 582x155mm p.854		 480x311mm p.855
Ladder Ground p.857				 300x400x1990h mm p.858
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	**12 W, 25 W** 17°, 25°, 38°, 53° **38 W** 20°, 27°, 38°	**12 W, 25 W** 17°, 25°, 38°, 53° **38 W** 20°, 27°, 38°	**12 W, 25 W** 17°, 25°, 38°, 53° **38 W** 20°, 27°, 38°	**12 W, 25 W** 17°, 25°, 38°, 53° **38 W** 20°, 27°, 38°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 1x 12 W, 25 W, 38 W 1615 lm - 5970 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**COB LED** 2x 12 W, 25 W, 38 W 2x1615 lm - 2x5970 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**COB LED** 4x 12 W, 25 W, 38 W 3x1615 lm - 3x5970 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**COB LED** 2x2 12 W, 25 W, 38 W 4x1615 lm - 4x5970 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90

Optics

LL7 Premium



LL7 Premium Ø80

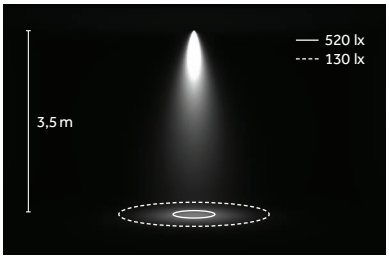

LED: 25 W/25°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
17°/20°



Mittel
strahlend/
Средний
пучок25°/27°



Breit strahlend/
Широкий пучок
38°/38°



Sehr breit
strahlend/
Очень
широкий пучок
53°

LED

COB



3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI> 80, CRI> 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)



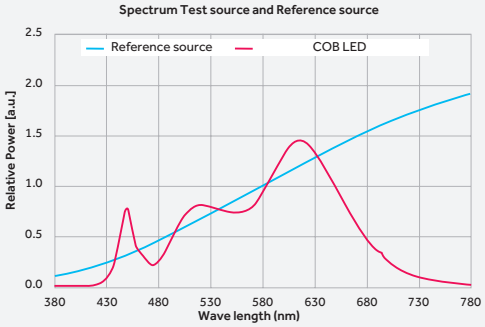

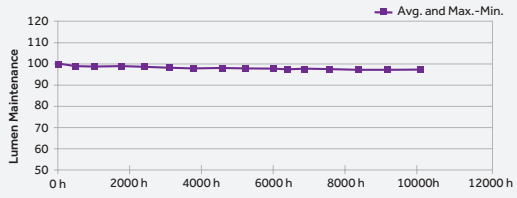

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen (bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette umfasst COB-Modelle mit einer Lichtaustrittsfläche (LES) von 6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen dank der eingesetzten Werkstoffe und einer ausgezeichneten dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.
Werkstoffe des Gehäuses: Keramik
Verkapselungskunstharz: Silikonharz
Elektrodenwerkstoff: Gold

RU COB LED с высокой эффективностью и производительностью (до 150 лм/Вт). Небольшие размеры по сравнению с аналогичными решениями и с такими же значениями потока. Полный ассортимент включает COB с излучающей поверхностью (LES) от 6 мм до 14 мм, номинальный поток от 600 лм (5 Вт) до 5500 лм (38 Вт). Высокая надежность при высоких температурах благодаря используемым материалам изготовления и высочайшей стабильности потока во времени.
Материалы упаковки: Керамика
Смола инкапсуляции: Силиконовая смола
Материалы электродов: Золото



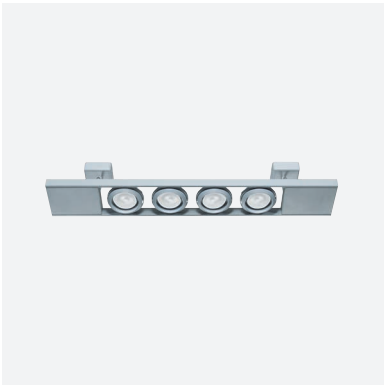











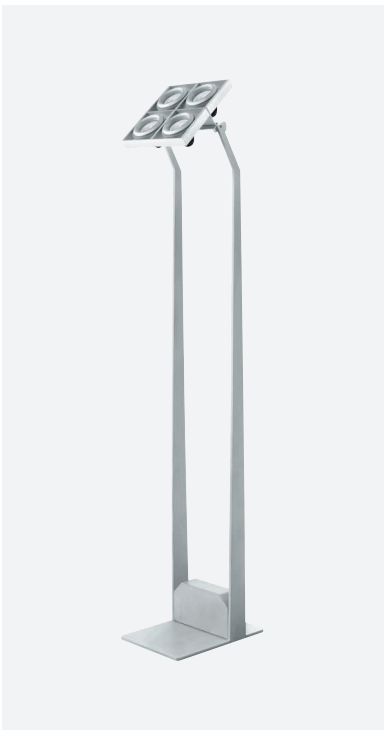

MAR
G

Ladder Surface

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

2x







Code example:
0 . TB03 K . HQ 28

Accessories: p.847
Finishes: p.840
Photometric data: www.reggiani.net

Notes:
Zur Realisierung der gewünschten Beleuchtungskonfiguration wird die Leuchte ohne Wechselreflektoren geliefert. Bei der Bestellung die Art.-Nr. der Leuchte und der gewünschten IOS-Wechselreflektoren angeben./
Для выполнения требуемой конфигурации освещения светильник поставляется без взаимозаменяемой оптики. При заказе необходимо указать код прибора и код требуемой оптики IOS

2x12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x1765 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**TB03**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	2x1615	<3	**28**
			WW	3000	>80	2x1935	<3	
			NN	4000	>80	2x2030	<3	

LED nominal lumen

2x25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**TB06**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	2x3360	<3	**28**
			WW	3000	>80	2x3865	<3	
			NN	4000	>80	2x4250	<3	

LED nominal lumen

2x38 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**TB08**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	2x4900	<3	**28**
			WW	3000	>80	2x5665	<3	
			NN	4000	>80	2x5970	<3	

LED nominal lumen

4x







Code example:
0 . VB03 K . HQ 28

Accessories: p.847
Finishes: p.840
Photometric data: www.reggiani.net

Notes:
Zur Realisierung der gewünschten Beleuchtungskonfiguration wird die Leuchte ohne Wechselreflektoren geliefert. Bei der Bestellung die Art.-Nr. der Leuchte und der gewünschten IOS-Wechselreflektoren angeben./
Для выполнения требуемой конфигурации освещения светильник поставляется без взаимозаменяемой оптики. При заказе необходимо указать код прибора и код требуемой оптики IOS

4x12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x1765 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**VB03**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	4x1615	<3	**28**
			WW	3000	>80	4x1935	<3	
			NN	4000	>80	4x2030	<3	

LED nominal lumen

4x25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**VB06**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	4x3360	<3	**28**
			WW	3000	>80	4x3865	<3	
			NN	4000	>80	4x4250	<3	

LED nominal lumen

4x38 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**VB08**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	4x4900	<3	**28**
			WW	3000	>80	4x5665	<3	
			NN	4000	>80	4x5970	<3	

LED nominal lumen

Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
LL7 - Eng strahlend (17°/20°)/
LL7 - Узкий пучок (17°/20°)
(17°-12W, 25W/20°-38W)

Code
0.35035.0000




Description
LL7 - Mittel strahlend (25°/27°)/
LL7 - Средний пучок (25°/27°)
(25°-12W, 25W/27°-38W)

Code
0.35036.0000




Description
LL7 - Breit strahlend (38°/38°)/
LL7 - Широкий пучок (38°/38°)
(38°-12W, 25W/38°-38W)

Code
0.35037.0000




Description
LL7 - Sehr breit strahlend (53°)/
LL7 - Очень широкий пучок (53°)
(53°-12W, 25W/53°-38W)
Not for **TB08**, **VB08**

Code
0.35038.0000

Ladder Pendant

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ladder Pendant

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

2x

Risk 1 | 5.33 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
0 . NB03 K . HQ 28

Accessories: p.851
Finishes: p.840
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
Zur Realisierung der gewünschten Beleuchtungskonfiguration wird die Leuchte ohne Wechselreflektoren geliefert. Bei der Bestellung die Art.-Nr. der Leuchte und der gewünschten IOS-Wechselreflektoren angeben./
Для выполнения требуемой конфигурации освещения светильник поставляется без взаимозаменяемой оптики. При заказе необходимо указать код прибора и код требуемой оптики IOS

2x12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x1765 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**NB03**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	2x1615	<3	**28**
			WW	3000	>80	2x1935	<3	
			NN	4000	>80	2x2030	<3	

LED nominal lumen

2x25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**NB06**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	2x3360	<3	**28**
			WW	3000	>80	2x3865	<3	
			NN	4000	>80	2x4250	<3	

LED nominal lumen

2x38 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**NB08**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	2x4900	<3	**28**
			WW	3000	>80	2x5665	<3	
			NN	4000	>80	2x5970	<3	

LED nominal lumen

4x

Risk 1 | 6.74 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
0 . PB03 K . HQ 28

Accessories: p.851
Finishes: p.840
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
Zur Realisierung der gewünschten Beleuchtungskonfiguration wird die Leuchte ohne Wechselreflektoren geliefert. Bei der Bestellung die Art.-Nr. der Leuchte und der gewünschten IOS-Wechselreflektoren angeben./
Для выполнения требуемой конфигурации освещения светильник поставляется без взаимозаменяемой оптики. При заказе необходимо указать код прибора и код требуемой оптики IOS

4x12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x1765 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**PB03**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	4x1615	<3	**28**
			WW	3000	>80	4x1935	<3	
			NN	4000	>80	4x2030	<3	

LED nominal lumen

4x25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**PB06**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	4x3360	<3	**28**
			WW	3000	>80	4x3865	<3	
			NN	4000	>80	4x4250	<3	

LED nominal lumen

4x38 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**PB08**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	4x4900	<3	**28**
			WW	3000	>80	4x5665	<3	
			NN	4000	>80	4x5970	<3	

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

2x2

Risk 1 | 7.94 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC









Code example:
0 . RB03 K . HQ 28

Accessories: p.851
Finishes: p.840
Photometric data: www.reggiani.net

Notes:
Zur Realisierung der gewünschten Beleuchtungskonfiguration wird die Leuchte ohne Wechselreflektoren geliefert. Bei der Bestellung die Art.-Nr. der Leuchte und der gewünschten IOS-Wechselreflektoren angeben./
Для выполнения требуемой конфигурации освещения светильник поставляется без взаимозаменяемой оптики. При заказе необходимо указать код прибора и код требуемой оптики IOS

4x12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x1765 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**RB03**	**K** - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HQ	3000	>90	4x1615	<3	**28**
WW	3000	>80	4x1935	<3	
NN	4000	>80	4x2030	<3	

LED nominal lumen

4x25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**RB06**	**K** - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HQ	3000	>90	4x3360	<3	**28**
WW	3000	>80	4x3865	<3	
NN	4000	>80	4x4250	<3	

LED nominal lumen

4x38 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**RB08**	**K** - Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HQ	3000	>90	4x4900	<3	**28**
WW	3000	>80	4x5665	<3	
NN	4000	>80	4x5970	<3	

LED nominal lumen

Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS



Description	Code
LL7 - Eng strahlend (17°/20°)/ LL7 - Узкий пучок (17°/20°) (17°-12W, 25W/20°-38W)	**0.35035.0000**



Description	Code
LL7 - Breit strahlend (38°/38°)/ LL7 - Широкий пучок (38°/38°) (38°-12W, 25W/38°-38W)	**0.35037.0000**



Description	Code
LL7 - Mittel strahlend (25°/27°)/ LL7 - Средний пучок (25°/27°) (25°-12W, 25W/27°-38W)	**0.35036.0000**



Description	Code
LL7 - Sehr breit strahlend (53°)/ LL7 - Очень широкий пучок (53°) (53°-12W, 25W) Not for **NB08**, **PB08**, **RB08**	**0.35038.0000**

Ladder Wall

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ladder Wall

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

1x

Risk 1 | 2.20 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
0 . HB03 K . HQ 28

Accessories: p.855
Finishes: p.840
Photometric data: www.reggiani.net

Notes:
Zur Realisierung der gewünschten Beleuchtungskonfiguration wird die Leuchte ohne Wechselreflektoren geliefert. Bei der Bestellung die Art.-Nr. der Leuchte und der gewünschten IOS-Wechselreflektoren angeben./
Для выполнения требуемой конфигурации освещения светильник поставляется без взаимозаменяемой оптики. При заказе необходимо указать код прибора и код требуемой оптики IOS

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1765 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**HB03**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	1x1615	<3	**28**
			WW	3000	>80	1x1935	<3	
			NN	4000	>80	1x2030	<3	

LED nominal lumen

25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**HB06**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	1x3360	<3	**28**
			WW	3000	>80	1x3865	<3	
			NN	4000	>80	1x4250	<3	

LED nominal lumen

38 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**HB08**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	1x4900	<3	**28**
			WW	3000	>80	1x5665	<3	
			NN	4000	>80	1x5970	<3	

LED nominal lumen

2x

Risk 1 | 3.09 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
0 . LB03 K . HQ 28

Accessories: p.855
Finishes: p.840
Photometric data: www.reggiani.net

Notes:
Zur Realisierung der gewünschten Beleuchtungskonfiguration wird die Leuchte ohne Wechselreflektoren geliefert. Bei der Bestellung die Art.-Nr. der Leuchte und der gewünschten IOS-Wechselreflektoren angeben./
Для выполнения требуемой конфигурации освещения светильник поставляется без взаимозаменяемой оптики. При заказе необходимо указать код прибора и код требуемой оптики IOS

2x12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x1765 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**LB03**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	2x1615	<3	**28**
			WW	3000	>80	2x1935	<3	
			NN	4000	>80	2x2030	<3	

LED nominal lumen

2x25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**LB06**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	2x3360	<3	**28**
			WW	3000	>80	2x3865	<3	
			NN	4000	>80	2x4250	<3	

LED nominal lumen

2x38 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2x4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**LB08**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	2x4900	<3	**28**
			WW	3000	>80	2x5665	<3	
			NN	4000	>80	2x5970	<3	

LED nominal lumen

2x2

Risk 1 | 7.94 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
0 . MB03 K . HQ 28

Accessories: p.855
Finishes: p.840
Photometric data: www.reggiani.net

Notes:
Zur Realisierung der gewünschten Beleuchtungskonfiguration wird die Leuchte ohne Wechselreflektoren geliefert. Bei der Bestellung die Art.-Nr. der Leuchte und der gewünschten IOS-Wechselreflektoren angeben./
Для выполнения требуемой конфигурации освещения светильник поставляется без взаимозаменяемой оптики. При заказе необходимо указать код прибора и код требуемой оптики IOS

4x12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x1765 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**MB03**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	4x1615	<3	**28**
			WW	3000	>80	4x1935	<3	
			NN	4000	>80	4x2030	<3	

LED nominal lumen

4x25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**MB06**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	4x3360	<3	**28**
			WW	3000	>80	4x3865	<3	
			NN	4000	>80	4x4250	<3	

LED nominal lumen

4x38 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**MB08**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	4x4900	<3	**28**
			WW	3000	>80	4x5665	<3	
			NN	4000	>80	4x5970	<3	

LED nominal lumen

Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
LL7 - Eng strahlend (17°/20°)/
LL7 - Узкий пучок (17°/20°)
(17°-12W, 25W/20°-38W)

Code
0.35035.0000




Description
LL7 - Mittel strahlend (25°/27°)/
LL7 - Средний пучок (25°/27°)
(25°-12W, 25W/27°-38W)

Code
0.35036.0000




Description
LL7 - Breit strahlend (38°/38°)/
LL7 - Широкий пучок (38°/38°)
(38°-12W, 25W/38°-38W)

Code
0.35037.0000




Description
LL7 - Sehr breit strahlend (53°)/
LL7 - Очень широкий пучок (53°)
(53°-12W, 25W)
Not for **HB08**, **LB08**, **MB08**

Code
0.35038.0000

Ladder Ground

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ladder Ground

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

2x2

Risk 1 | 15.0 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
0 . BF43 K . HQ 28

Accessories: p.858
Finishes: p.840
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
Zur Realisierung der gewünschten Beleuchtungskonfiguration wird die Leuchte ohne Wechselreflektoren geliefert. Bei der Bestellung die Art.-Nr. der Leuchte und der gewünschten IOS-Wechselreflektoren angeben./
Для выполнения требуемой конфигурации освещения светильник поставляется без взаимозаменяемой оптики. При заказе необходимо указать код прибора и код требуемой оптики IOS

4x12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x1765 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**BF43**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	4x1615	<3	**28**
			WW	3000	>80	4x1935	<3	
			NN	4000	>80	4x2030	<3	

LED nominal lumen

4x25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**BF46**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	4x3360	<3	**28**
			WW	3000	>80	4x3865	<3	
			NN	4000	>80	4x4250	<3	

LED nominal lumen

4x38 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**BF48**	**K** - Without optics	**HQ**	3000	>90	4x4900	<3	**28**
			WW	3000	>80	4x5665	<3	
			NN	4000	>80	4x5970	<3	

LED nominal lumen

Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
LL7 - Eng strahlend (17°/20°)/
LL7 - Узкий пучок (17°/20°)
(17°-12W, 25W/20°-38W)

Code
0.35035.0000




Description
LL7 - Mittel strahlend (25°/27°)/
LL7 - Средний пучок (25°/27°)
(25°-12W, 25W/27°-38W)

Code
0.35036.0000




Description
LL7 - Breit strahlend (38°/38°)/
LL7 - Широкий пучок (38°/38°)
(38°-12W, 25W/38°-38W)

Code
0.35037.0000




Description
LL7 - Sehr breit strahlend (53°)/
LL7 - Очень широкий пучок (53°)
(53°-12W, 25W)
Not for **BF48**

Code
0.35038.0000

Yori Surface/Pendant

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Yori Surface/ Pendant

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori Surface/Pendant

www.reggiani.net

#theilluminationcollective





Yori Surface/Pendant

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori Surface/ Pendant

DE Eine neue, extrem vielseitige Leuchtenreihe, die sich im Design an das essentielle Strahlersystem Yori anlehnt. So verbinden sich Einfachheit und höchste lichttechnische Performance in einer breiten Auswahl von Leistungsstärken, Farben, Größen und Zubehör und ermöglichen ein Höchstmaß an Vielseitigkeit bei der Entwicklung einzigartiger Beleuchtungskonzepte.

RU Чрезвычайно гибкая новая линия осветительных приборов, вдохновленная лаконичным дизайном системы прожекторов Yori. Неброский дизайн и отличные светотехнические характеристики, широкий выбор вариантов мощности, отделки, размеров и дополнительного оборудования обеспечивают максимальную гибкость в создании уникальных светотехнических решений.

Overview

Application:	Surface, Pendant
Light source:	Power LED , COB LED
Watt:	2 W - 24 W
Kelvin	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen:	137 lm - 3602 lm
CRI:	>80, >90, >95
SDCM:	<2, <3
IP:	20
Control options:	On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI
Technologies:	Bluetooth, Warm Dimming

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com

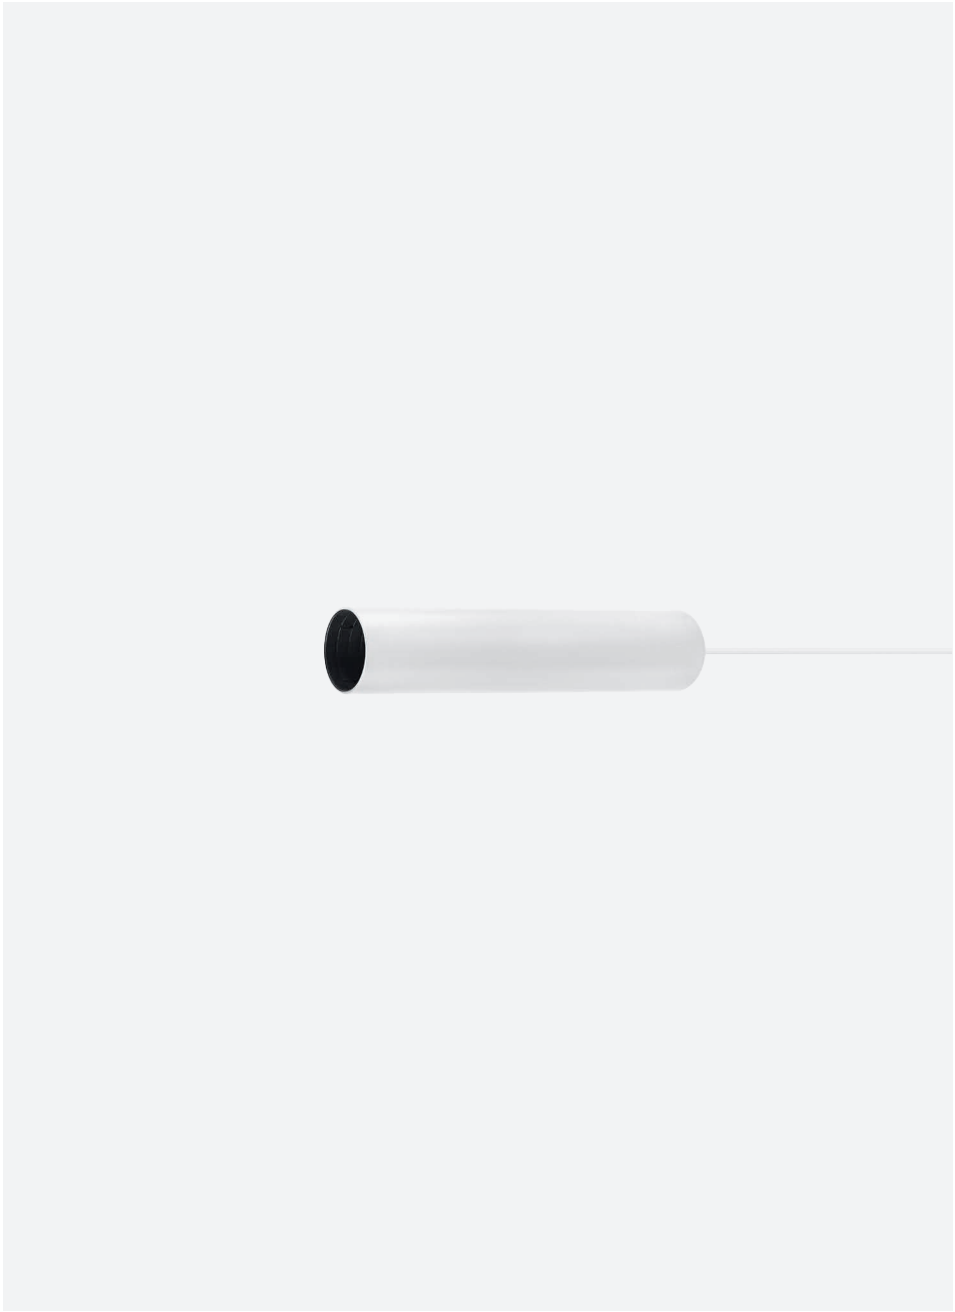

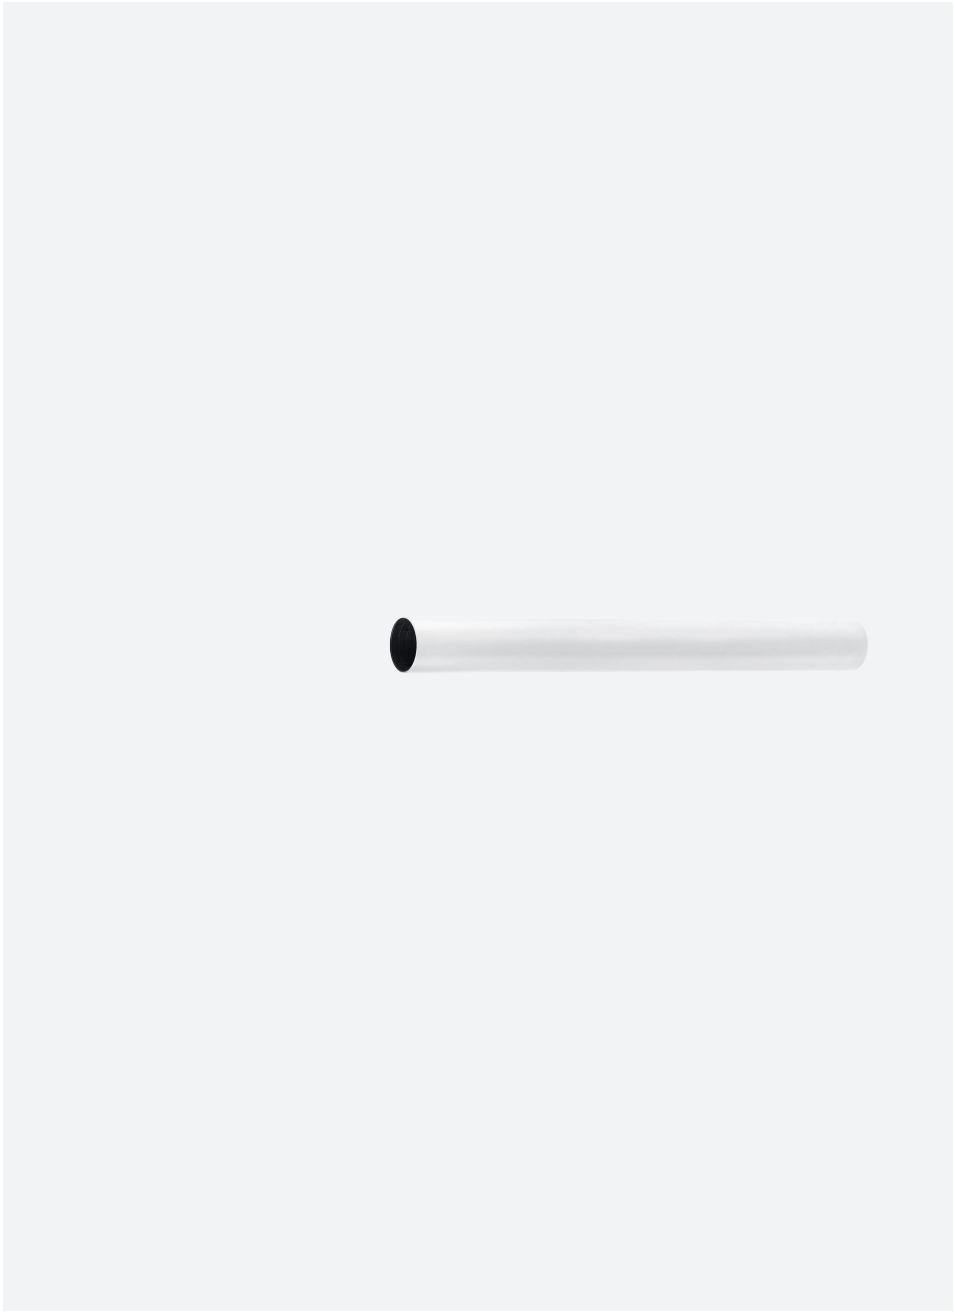

Versionen/ Варианты исполнения

Yori Surface

Yori Pendant

Farben/ Отделка

12
Weiß matt bossiert/ Рельефный белый матовый



C0
Weiß matt Royal/ Белый матовый Royal



31
Schwarz matt bossiert/ Рельефный черный матовый



B0
Schwarz matt Royal/ Черный матовый Royal



M0
Aluminium gebürstet/ Алюминий с фактурной отделкой



N0
Kupfer gebürstet/ Медный с фактурной отделкой



D0
Messing gebürstet/ Латунный с фактурной отделкой



E0
Gold gebürstet/ Золотистый с фактурной отделкой



L0
Bronze gebürstet antik/ Бронзовый с античной фактурной отделкой



01
Chrom/ Хромированный

Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка



Sehr eng strahlend/ Очень узкий пучок



Eng strahlend/ Узкий пучок



Mittel strahlend/ Средний пучок



Breit strahlend/ Широкий пучок



Sehr breit strahlend/ Очень широкий пучок

Yori Surface/Pendant

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Ø 22 mm	Ø 35 mm	Ø 60 mm	Ø 95 mm
Yori Surface p.879	 H: 150mm p.880	 H: 150mm p.882	 H: 205mm p.883	 H: 255mm p.885
			 H: 255mm p.883	 H: 325mm p.885
	 H: 800mm p.880			 H: 395mm p.886
	 H: 1600mm p.880			
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры				
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	9°, 24°, 32°	8°, 22°, 28°	12°, 20°, 27°	12°, 24°, 25°
Lichtquelle/ Источник света	**POWER LED** 2 W 140 lm - 200 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**POWER LED** 3,5 W 310 lm - 415 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**COB LED** 5 W, 9 W 633 lm - 1360 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >85, CRI >90 **Warm Dimming COB LED** 6 W 100 lm - 550lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95	**COB LED** 12 W, 17 W, 24 W 1491 lm - 3602 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM < 2, <3 CRI >80, CRI >90 **Warm Dimming COB LED** 25 W 100 lm - 2500 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Ø 22 mm	Ø 35 mm	Ø 60 mm	Ø 95 mm
Yori Pendant p.889		 H: 150mm p.894	H: 205mm p.896	H: 255mm p.900
	 H: 400mm p.892		H: 255mm p.896	H: 325mm p.900
	 H: 800mm p.892	H: 400mm p.894		H: 395mm p.901
	 H: 1600mm p.892	 H: 800mm p.894	 H: 600mm p.897	 H: 800mm p.901
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	9°, 24°, 32°	8°, 22°, 28°	12°, 20°, 27°	12°, 24°, 25°
Lichtquelle/ Источник света	**POWER LED** 2 W 140 lm - 200 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**POWER LED** 3,5 W 310 lm - 415 lm L90 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**COB LED** 5 W, 9 W, 12 W 633 lm - 1775 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >85, CRI >90 **Warm Dimming COB LED** 6 W, 12 W 100 lm - 1000lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95	**COB LED** 12 W, 17 W, 24 W 1491 lm - 3602 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K, 4000 K SDCM < 2, <3 CRI >80, CRI >90 **Warm Dimming COB LED** 25 W 100 lm - 2500 lm L70 B50=50,000h 1700 K-3000 K SDCM <4 CRI>95

Zubehör/ Дополнительное оборудование

Dekorzubehör/ Декоративные аксессуары



Zylinder, voll /
Цилиндр, сплошной вариант



Zylinder, hohl/
Цилиндр, полый вариант

Optik-Zubehör/ Дополнительное оборудование для оптики



1-mm-Glasfilter/
Фильтр из стекла 1 мм



Gläser für farbiges Gel/
Стекла для цветного геля



Farbkorrekturfilter/
Селективный фильтр



Feinmaschiges Wabenraster /
Мелкая ячеистая решетка



Grobmaschiges Wabenraster /
Крупная ячеистая решетка



Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка



Opallinse/
Опаловая линза



Streulinse/
Рассеивающая линза



Kreuzraster/
Крестообразная решетка



Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

Montagezubehör/ Дополнительное оборудование для монтажа



Montage mit Einputzrahmen/
Монтаж с невидимой рамкой

12
31



Halbeinbau/
Полувстраиваемый монтаж

12
31



Stromschienenmontage/
Установка на шине

12
31

Optics

Precision



DE **Wechselbare Linsen aus hochtemperaturbeständigem Kunststoff, stabilisiert bis 140°, selbstlöschend Klasse V0, Wirkungsgrad 89 %. Sehr enge, enge und mittlere Ausstrahlungswinkel mit Lichtstärken bis 60.000 cd.**

RU **Система взаимозаменяемых линз из пластика, устойчивого к воздействию высокой температуры, стабилизированного до 140°, самогасящегося по классу V0 с эффективностью до 89%. Очень узкий, узкий и средний пучок с силой света до 60000 кд.**



Precision
for Yori Surface/Pendant Ø22
LED: 2W/25°/3000K (HQ)

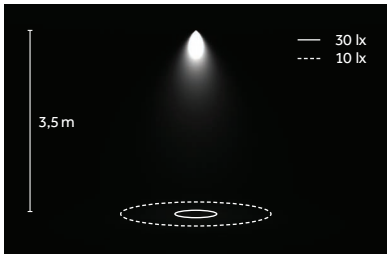



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 9°



Mittel
strahlend/
Средний пучок
E 24°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 32°



Precision
for Yori Surface/Pendant Ø22
LED: 2W/10°/3000K (HQ)

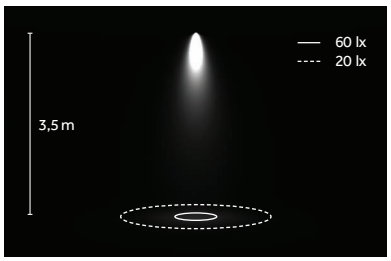



Eng strahlend/
Очень узкий
пучок
B 8°



Mittel
strahlend/
Средний пучок
E 22°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 28°

Optics

Precision

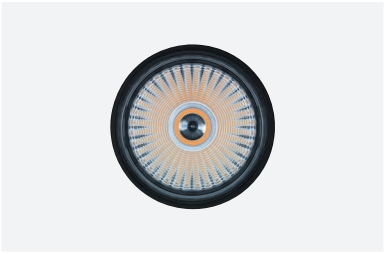

DE **Wechselbare Linsen aus hochtemperaturbeständigem Kunststoff, stabilisiert bis 140°, selbstlöschend Klasse V0, Wirkungsgrad 89 %. Sehr enge, enge und mittlere Ausstrahlungswinkel mit Lichtstärken bis 60.000 cd.**

RU **Система взаимозаменяемых линз из пластика, устойчивого к воздействию высокой температуры, стабилизированного до 140°, самогасящегося по классу V0 с эффективностью до 89%. Очень узкий, узкий и средний пучок с силой света до 60000 кд.**



Precision
for Yori Surface/Pendant Ø60
LED: 9W/12°/3000K (HQ)

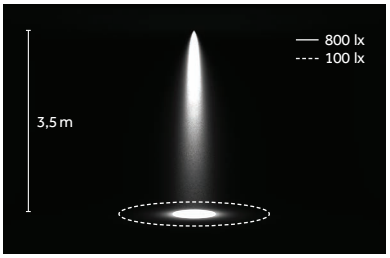



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 12°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 20°



Precision
for Yori Surface/Pendant Ø95
LED: 17W/12°/3000K (HQ)

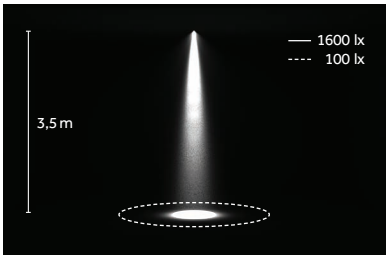



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 12°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 24°

LED

COB



2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 90, Rg: 100
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

Note:
Yori Surface/Pendant
Ø 22 mm, Ø 35 mm
(POWER LED)

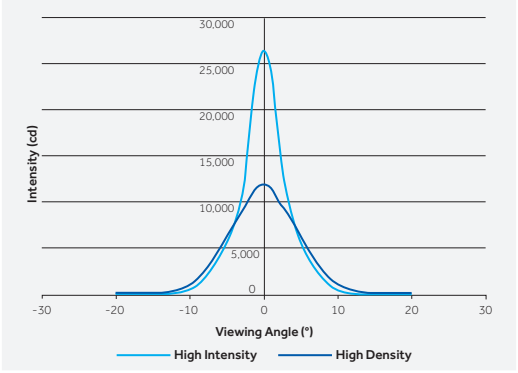

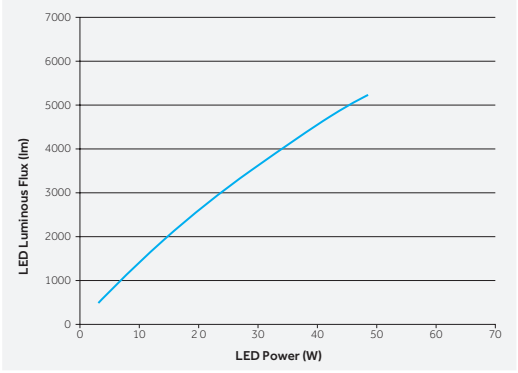

DE COB LED und POWER LED zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, heute auf dem Markt zu findenden Abmessungen auf. Dadurch können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen mit äußerst hohen Candela-Werten bei maximaler Lichtstärke und Lichtstromwerten von 150 bis 4000 lm. Diese Lichtquellen garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken ist.

RU Светодиоды COB LED и POWER LED характеризуются высочайшей силой света при самых маленьких размерах, доступных сегодня на рынке, и эта особенность позволяет включать эти источники света в приборы очень маленького размера с уникальной производительностью, очень высокими пиками силы света в канделах и световым потоком от 150 лм до 4000 лм. Эти источники характеризуются постоянным поддержанием во времени величины светового потока при высоких температурах использования благодаря повышенной эффективности при высоких температурах и повышенной оптической стабильности во времени.

Warm Dimming



1700 K-3000 K
SDCM <4
CRI>95

L70 B50=50,000h

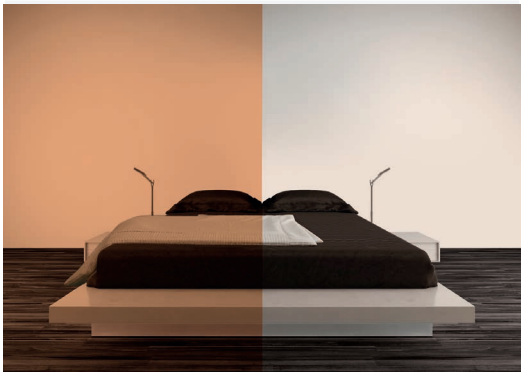

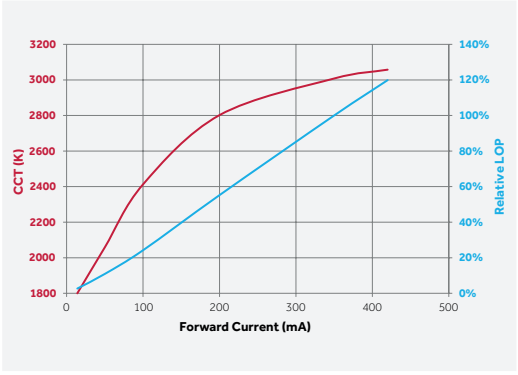

	Ra	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
1700K	94	94	95	97	90	91	88	97	97	94	92	81	78	93	96	98
3000K	97	95	97	97	97	96	95	99	97	94	97	94	86	95	97	95

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED vereint. In dieser Konfiguration kommt nur ein Treiber als Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch die Reduzierung der Stromstärke zur Versorgung der Chips nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen ergibt, wird entsprechend automatisch ausgewogen. Diese Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit einer sehr sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert von 1700 K. CRI und Farbwiedergabe sind über den gesamten Dimmbereich mit einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 94 herausragend.

RU Наше решение объединяет два чипа в одном светодиоде COB LED. В этой конфигурации источник питания - это единственный драйвер, который постепенно уменьшает силу тока на входе в зависимости от требуемой производительности. При снижении подачи питания на чипы уменьшаются поток, а цветовая температура, которая складывается из комбинации отдельных установленных цветовых температур, следовательно автоматически уравновешивается. Данная технология предоставляет очень широкий диапазон регулировки яркости с очень мягким и постепенным изменением цветовой температуры, от максимальной температуры 3000K до минимальной 1700K. CRI и цветопередача очень высоки на всем диапазоне регулировки яркости свечения, со значениями CRI до 97 и R9 - 94.

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

DE **Die breite Auswahl an Sonderfarben, die für Yori Surface und Pendant als Standard erhältlich sind, sorgt für große Einsatzflexibilität der Leuchte in Räumen mit unterschiedlichen Stilen.**

RU **Широкий выбор специальных отделок, доступных в стандартной комплектации Yori Surface/Pendant, обеспечивает большую гибкость использования прибора в помещениях, оформленных в разных стилях.**

DE Weiß matt bossiert
RU Рельефный белый матовый



DE Weiß matt Royal
RU Белый матовый Royal



DE Schwarz matt bossiert
RU Рельефный черный матовый



DE Schwarz matt Royal
RU Черный матовый Royal



DE Chrom
RU Хромированный



DE Aluminium gebürstet
RU Алюминий с фактурной отделкой



DE Gold gebürstet
RU Золотистый с фактурной отделкой



DE Messing gebürstet
RU Латунный с фактурной отделкой



DE Kupfer gebürstet
RU Медный с фактурной отделкой



DE Bronze gebürstet
RU Бронзовый с фактурной отделкой

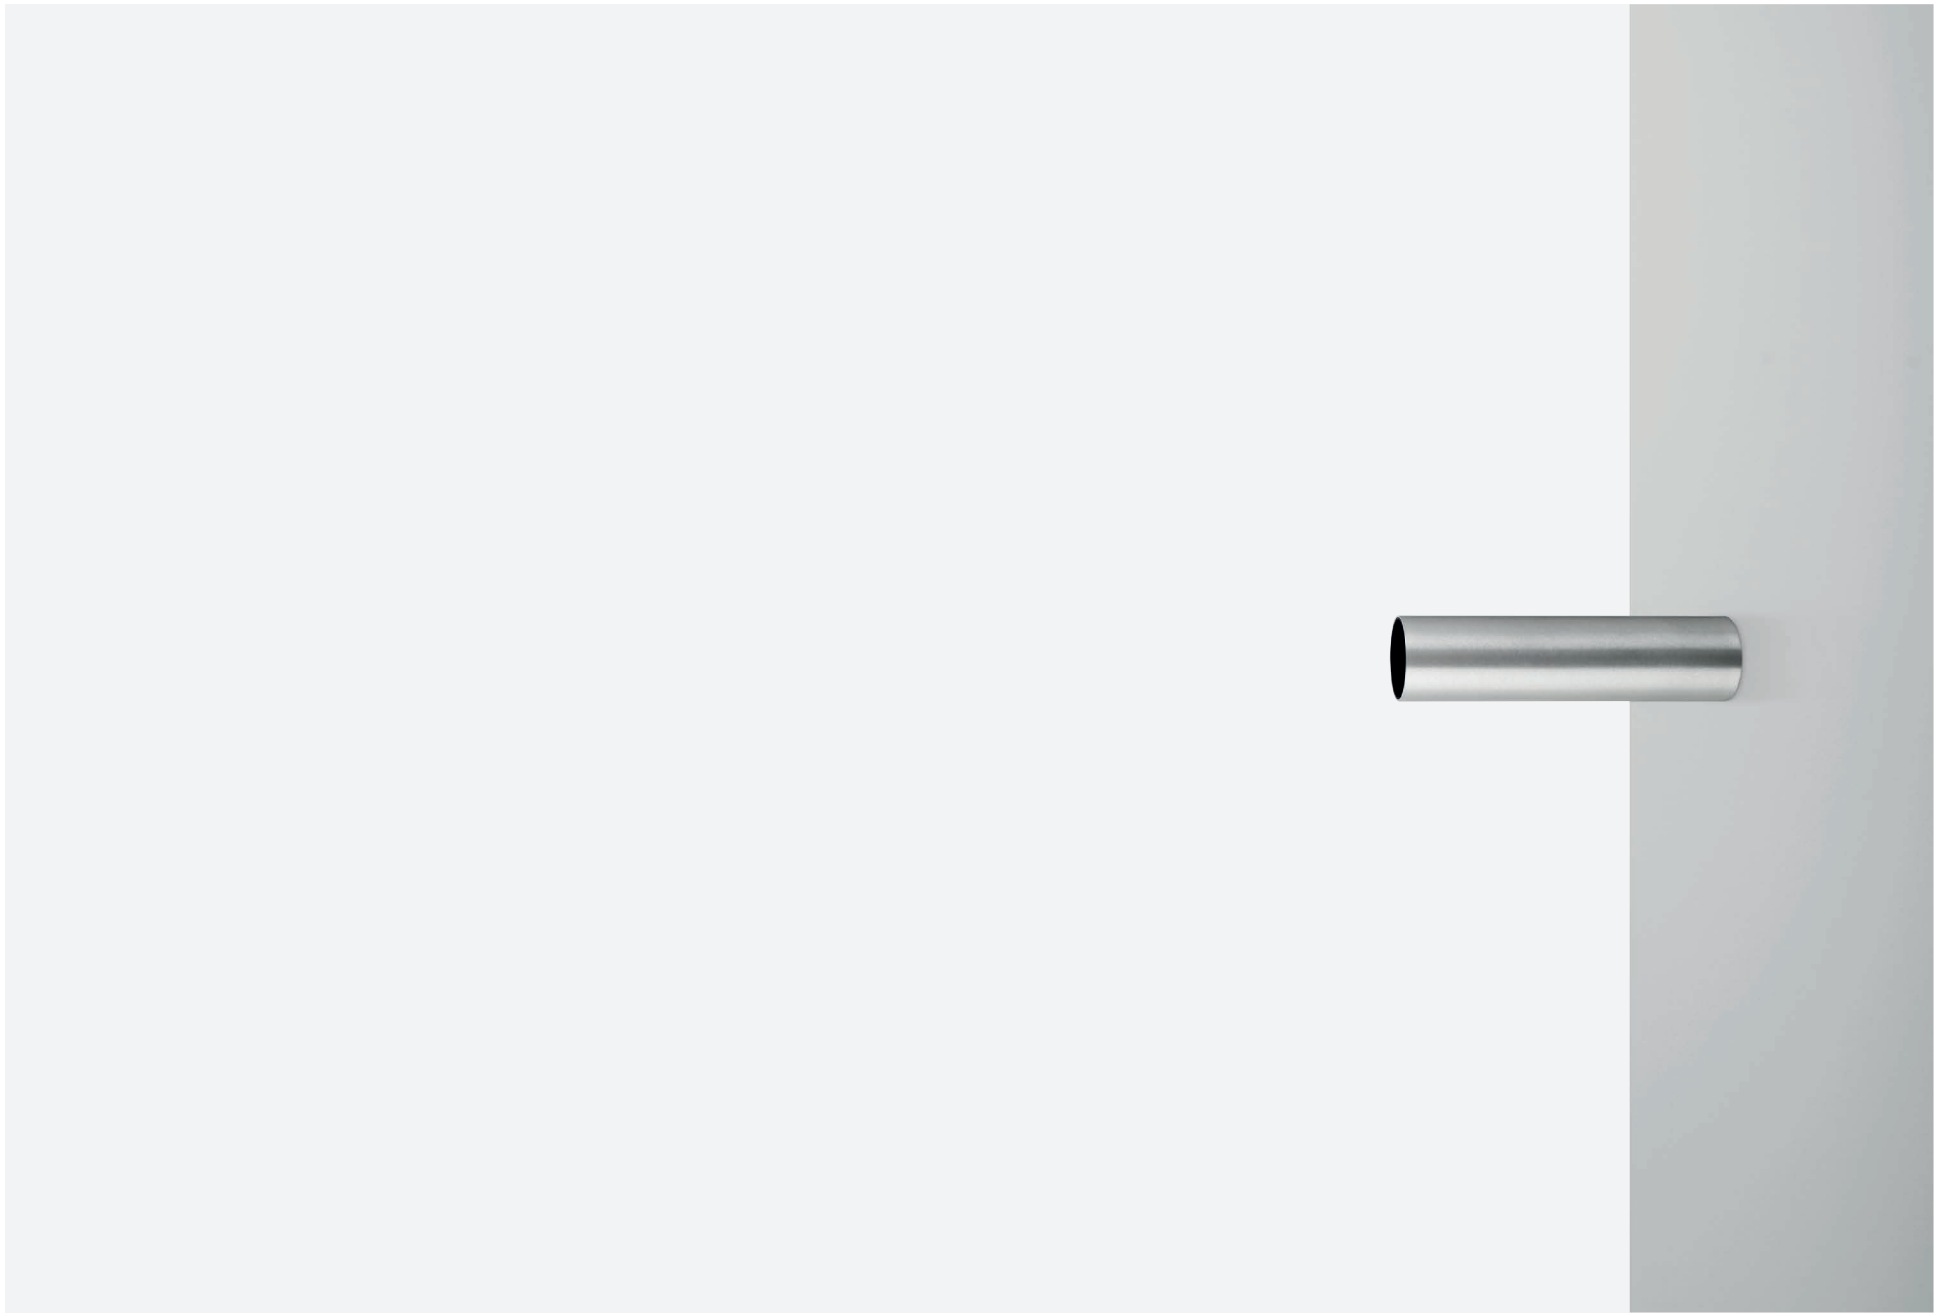

DE **Die als Dekorzubehör in verschiedenen Größen erhältlichen Voll- und Hohlzylinder tauchen den Raum in weiches und diffuses Licht und erschaffen stimmungsvolle Lichtszenen.**

RU **Сплошные и полые декоративные цилиндры различного размера, предлагаемые в качестве дополнительного оборудования, гарантируют мягкий и рассеянный световой эффект, позволяющий создавать впечатляющие сценарии освещения.**

DE Opalzylinder, hohl
RU Полый опаловый цилиндр

DE Opalzylinder, voll
RU Сплошной опаловый цилиндр

Durchmesser/ Диаметр	Länge/ Длина	
	Opalzylinder, hohl/ Полый опаловый цилиндр	Opalzylinder, voll Сплошной опаловый цилиндр
Ø 22 mm		
Ø 35 mm		
Ø 60 mm		
Ø 95 mm		



Yori Surface

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

878

Yori Surface

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 22 mm | H 150 mm

Risk 1 | 0.10 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





Code example:
X . BH50 B . HW 12

Accessories: p.881
Drivers: p.881
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

2W POWER LED — Lumen delivered up to 110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**BH50**	**B** 9° Narrow	**HW**	2700	>90	140	<3	**12**
		E 24° Medium	**HQ**	3000	>90	145	<3	**C0**
		H 32° Wide	**WW**	3000	>80	190	<3	**31**
			NN	4000	>80	200	<3	**B0**
			LED nominal lumen					**N0**
								D0
								E0
								01
								M0
								L0

Ø 22 mm | H 800 mm

Risk 1 | 0.60 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . CH50 B . HW 12

Accessories: p.881
Drivers: p.881
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

2W POWER LED — Lumen delivered up to 110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**CH50**	**B** 9° Narrow	**HW**	2700	>90	140	<3	**12**
		E 24° Medium	**HQ**	3000	>90	145	<3	**C0**
		H 32° Wide	**WW**	3000	>80	190	<3	**31**
			NN	4000	>80	200	<3	**B0**
			LED nominal lumen					**N0**
								D0
								E0
								01
								M0
								L0

Ø 22 mm | H 1600 mm

Risk 1 | 1.20 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . DH50 B . HW 12

Accessories: p.881
Drivers: p.881
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

2W POWER LED — Lumen delivered up to 110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**DH50**	**B** 9° Narrow	**HW**	2700	>90	140	<3	**12**
		E 24° Medium	**HQ**	3000	>90	145	<3	**C0**
		H 32° Wide	**WW**	3000	>80	190	<3	**31**
			NN	4000	>80	200	<3	**B0**
			LED nominal lumen					**N0**
								D0
								E0
								01
								M0
								L0

Ø 22 mm | Accessories

Dekorzubehör/
Декоративные аксессуары




Description	Code
Zylinder, voll (Ø 22 mm, h 22 mm)/ Цилиндр, сплошной вариант (Ø 22 мм, h 22 мм)	**0.26040.00**




Description	Code
Zylinder, voll (Ø 22 mm, h 80 mm)/ Цилиндр, сплошной вариант (Ø 22 мм, h 80 мм)	**0.26041.00**

Ø 22 mm | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

2,5 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30420.0000**	20	108 × 52 × 22	56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
On/Off	**0.30041.0000**	40	166 × 52 × 24	57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30420.0000**	12	99 × 39 × 23	45 mm	230-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30421.0000**	32	166 × 46 × 34	57 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 3	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30420.0000**	20	110 × 52 × 22	56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30421.0000**	40	125 × 52 × 22	79 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30420.0000**	20	108 × 52 × 22	56 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30421.0000**	50	152 × 76 × 30	82 mm	120-277Vac 120-250Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtunge/
Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	**0.26101.0000**	36 × 50 × 23	45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²

Ø 35 mm | H 150 mm



Code example:
0 . FH51 A . HW 12

Accessories: p.882
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

3,5 W **POWER LED**

Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	
0	On-Off
On request (remote)	
T	Phase-cut
V	Dimm 1-10V
D	DALI
H	Bluetooth

Version
FH51

Optics	
B	8° Very narrow
E	22° Medium
H	28° Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	310	<3
HQ	3000	>90	315	<3
WW	3000	>80	380	<3
NN	4000	>80	415	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	
C0	
31	
B0	
N0	
D0	
E0	
01	
M0	
L0	

Ø 35 mm | Accessories

Dekorzubehör/
Декоративные аксессуары





Description
Zylinder, voll (Ø 35 mm, h 35 mm)/
Цилиндр, сплошной вариант (Ø 35 мм, h 35 мм)

Code
0.26042.00





Description
Zylinder, voll (Ø 35 mm, h 70 mm)/
Цилиндр, сплошной вариант (Ø 35 мм, h 70 мм)

Code
0.26043.00





Description
Zylinder, hohl (Ø 35 mm, h 35 mm)/
Цилиндр, полый вариант (Ø 35 мм, h 35 мм)

Code
0.26044.00





Description
Zylinder, hohl (Ø 35 mm, h 70 mm)/
Цилиндр, полый вариант (Ø 35 мм, h 70 мм)

Code
0.26045.00

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 60 mm | H 205 mm

Risk 1 | 0.54 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





Code example:
0 . GH51 B . HW 12

Accessories: p.884
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

5W **COB LED** — Lumen delivered up to 650 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**GH51**	**B** 12° Narrow
On request (remote)		**E** 20° Medium
T Phase-cut		**K** - Without optics
V Dimm 1-10V		
D DALI		
H Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	633	<2
HQ	3000	>90	688	<2
WW	3000	>80	810	<3
NN	4000	>80	900	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
N0
D0
E0
01
M0
L0

Ø 60 mm | H 255 mm

Risk 1 | 0.40 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





Code example:
0 . GH52 B . HW 12

Accessories: p.884
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

9W **COB LED** — Lumen delivered up to 1000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**GH52**	**B** 12° Narrow
V Dimm 1-10V		**E** 20° Medium
D DALI		**K** - Without optics
On request		
H Bluetooth		
T Phase-cut		

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1050	<2
HQ	3000	>90	1100	<2
WW	3000	>80	1300	<3
NN	4000	>80	1360	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
N0
D0
E0
01
M0
L0

6W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 390 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
V Dimm 1-10V	**GH52**	**B** 27° Medium
D DALI		
On request		
T Phase-cut		
H Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-550	<4

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
N0
D0
E0
01
M0
L0

Ø 60 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок
(12°-5W, 9W)

Code
0.35125.0000




Description
Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок
(20°-5W, 9W)

Code
0.35126.0000

Dekorzubehör/
Декоративные аксессуары




Description
Zylinder, hohl (Ø 60 mm, h 40 mm)/
Цилиндр, полый вариант (Ø 60 мм, h 40 мм)

Code
0.26046.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтр из стекла 1 мм

Code
0.26402.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26575.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster /
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26442.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

Code
0.26410.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster /
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26450.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26559.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26457.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26418.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26462.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26426.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26470.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26434.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26477.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K/
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26567.0000



Description
Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

Code
0.26485.0000

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 95 mm | H255 mm

Risk 1 | 1.25 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





Code example:
0 . HH53 B . HW 12

Accessories: p.887
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED**

Lumen delivered up to 1400 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	
0	On-Off
V	Dimm 1-10V
D	DALI
On request	
T	Phase-cut
H	Bluetooth

Version
HH53

Optics		
B	12°	Narrow
E	24°	Medium
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1491	<2
HQ	3000	>90	1533	<2
WW	3000	>80	1859	<3
NN	4000	>80	1920	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	
C0	
31	
B0	
N0	
D0	
E0	
01	
M0	
L0	

Ø 95 mm | H325 mm

Risk 1 | 1.63 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Code example:
0 . HH54 B . HW 12

Accessories: p.887
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

17 W **COB LED**

Lumen delivered up to 2000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	
0	On-Off
V	Dimm 1-10V
D	DALI
On request	
T	Phase-cut
H	Bluetooth

Version
HH54

Optics		
B	12°	Narrow
E	24°	Medium
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2067	<2
HQ	3000	>90	2122	<2
WW	3000	>80	2582	<3
NN	4000	>80	2665	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	
C0	
31	
B0	
N0	
D0	
E0	
01	
M0	
L0	

Ø 95 mm | H395 mm



Code example:
0 . HH56 B . HW 12

Accessories: p.887
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

24 W **COB LED**

Lumen delivered up to 2880 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**HH56**	**B**	12° Narrow	**HW**	2700	>90	2792	< 2	**12**
V	Dimm 1-10V		**E**	24° Medium	**HQ**	3000	>90	2860	< 2	**C0**
D	DALI		**K**	- Without optics	**WW**	3000	>80	3487	<3	**31**
On request					**NN**	4000	>80	3602	<3	**B0**
H	Bluetooth				LED nominal lumen					**N0**
										D0
										E0
										01
										M0
										L0

25 W **Warm Dimming COB LED**

Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
V	Dimm 1-10V	**HH56**	**B**	23° Medium	**DT**	1700-3000	>95	100-2500	<4	**12**
D	DALI		**K**	- Without optics	LED nominal lumen					**C0**
On request										**31**
H	Bluetooth									**B0**
										N0
										D0
										E0
										01
										M0
										L0

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Ø 95 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/ Взаимозаменяемая оптика IOS





Description	Code
Precision - Eng strahlend/ Precision - Узкий пучок (12°-12W, 17W, 24 W)	0.35135.0000





Description	Code
Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (24°-12W, 17W, 24 W)	0.35136.0000

Dekorzubehör/ Декоративные аксессуары





Description	Code
Zylinder, hohl (Ø 95 mm, h 60 mm)/ Цилиндр, полый вариант (Ø 95 мм, h 60 мм)	0.26047.0000

Optik-Zubehör/ Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code	Finishes
1-mm-Glasfilter/ Фильтр из стекла 1 мм	0.26406.00	4A 5A 6A 7A 8A 9A



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/ Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26579.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster / Мелкая ячеистая решетка	0.26446.0000



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)	0.26414.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster / Крупная ячеистая решетка	0.26454.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26563.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26459.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26422.0000

Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26466.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26430.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26474.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26438.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26479.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K/ Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26571.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26487.0000

Yori Pendant

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori Pendant

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Yori Pendant

DE Yori Pendant bietet verschiedene Optionen für die Pendelmontage: Der Standard-Punktauslass für die Anbaumontage kann durch das Zubehör für den Halbeinbau, den Einputzrahmen sowie Stromschienenadapter ersetzt werden. Außerdem kann das Pendelrohr auf Anfrage mit Hilfe farbiger Stoffkabel individuell gestaltet werden.

RU Yori Pendant предоставляет различные варианты для подвешивания: стандартную монтажную колодку можно заменить дополнительным оборудованием для частичного встраивания, с невидимой рамкой и адаптером для шины. Кроме того, кабель для подвешивания можно персонализировать по запросу с помощью кабелей в цветной тканевой оплетке.



DE Punktauslass ohne Blendrahmen
RU Монтажная колодка с невидимой рамкой



DE Punktauslass für Halbeinbau
RU Полувстраиваемая монтажная колодка





DE Punktauslass mit Stromschienenadapter
RU Монтажная колодка с адаптером для шины



[DE] Schwarzes Seil für schwarze Leuchten und Sonderfarben, weißes Seil für weiße Leuchten. Farbige Kabel auf Anfrage.

[RU] Cavo nero per prodotti neri e per le finiture speciali, cavo bianco per i prodotti bianchi. Cavi colorati su richiesta.

Ø 22 mm | H 400 mm

Risk 1 | 0.40 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Code example:
X . LH50 B . HW 12

Accessories: p.893
Drivers: p.893
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

2W POWER LED

Lumen delivered up to 110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**LH50**

Optics	
B 9°	Narrow
E 24°	Medium
H 32°	Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	140	<3
HQ	3000	>90	145	<3
WW	3000	>80	190	<3
NN	4000	>80	200	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
N0
D0
E0
01
M0
L0

Ø 22 mm | H 800 mm

Risk 1 | 0.60 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





Code example:
X . MH50 B . HW 12

Accessories: p.893
Drivers: p.893
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

2W POWER LED

Lumen delivered up to 110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**MH50**

Optics	
B 9°	Narrow
E 24°	Medium
H 32°	Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	140	<3
HQ	3000	>90	145	<3
WW	3000	>80	190	<3
NN	4000	>80	200	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
N0
D0
E0
01
M0
L0

Ø 22 mm | H 1600 mm

Risk 1 | 1.20 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





Code example:
X . NH50 B . HW 12

Accessories: p.893
Drivers: p.893
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

2W POWER LED

Lumen delivered up to 110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version
X Not included	**NH50**

Optics	
B 9°	Narrow
E 24°	Medium
H 32°	Wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	140	<3
HQ	3000	>90	145	<3
WW	3000	>80	190	<3
NN	4000	>80	200	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
N0
D0
E0
01
M0
L0

Ø 22 mm | Accessories

Dekorzubehör/
Декоративные аксессуары




Description	Code
Zylinder, voll (Ø 22 mm, h 22 mm)/ Цилиндр, сплошной вариант (Ø 22 мм, h 22 мм)	**0.26040.00**




Description	Code
Zylinder, voll (Ø 22 mm, h 80 mm)/ Цилиндр, сплошной вариант (Ø 22 мм, h 80 мм)	**0.26041.00**

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа




Description	Code	Finishes
Halbeinbau/ Полувстраиваемый монтаж	**0.25470.00**	**12** **31**




Description	Code	Finishes
Stromschienenmontage/ Установка на шине	**0.25471.00**	**12** **31**




Description	Code	Finishes
Montage mit Einputzrahmen/ Монтаж с невидимой рамкой	**0.25473.00**	**12** **31**

Ø 22 mm | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

2 W **COB LED**

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	mA	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30420.0000**	20	108 × 52 × 22	56 mm	198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
On/Off	**0.30041.0000**	40	166 × 52 × 24	57 mm	100-240Vac / 50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30420.0000**	12	99 × 39 × 23	45 mm	230-240Vac / 50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Phase-cut	**T.30421.0000**	32	166 × 46 × 34	57 mm	198-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 3	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30420.0000**	20	110 × 52 × 22	56 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
Dimm 1-10V	**V.30421.0000**	40	125 × 52 × 22	79 mm	99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30420.0000**	20	108 × 52 × 22	56 mm	99-264Vac 176-264Vdc / 0,50/60Hz	700	Max: 1	20 m	1.5 mm²
DALI	**D.30421.0000**	50	152 × 76 × 30	82 mm	120-277Vac 120-250Vdc / 0,50/60Hz	700	Min: 1 - Max: 4	20 m	1.5 mm²

Weitere Vorrichtunge/
Другие устройства

Type	Code	Size (mm)	Cut-out	Tech. specifications	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/ Устройство беспроводного управления bluetooth	**0.26101.0000**	36 × 50 × 23	45 mm	220-240V, 50-60Hz 0,6A for DALI drivers	Max: 1	-	1.5 mm²

Ø 35 mm | H 150 mm

Risk 1 | 0.16 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Code example:
0 . PH51 A . HW 12

Accessories: p.895
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

3,5 W POWER LED — Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**PH51**	**B** 8° Very narrow
On request (remote)		**E** 22° Narrow
T Phase-cut		**H** 28° Medium
V Dimm 1-10V		
D DALI		
H Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	310	<3
HQ	3000	>90	315	<3
WW	3000	>80	380	<3
NN	4000	>80	415	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
N0
D0
E0
01
M0
L0

Ø 35 mm | H 400 mm

Risk 1 | 0.50 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Code example:
0 . QH51 A . HW 12

Accessories: p.895
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

3,5 W POWER LED — Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**QH51**	**B** 8° Very narrow
On request (remote)		**E** 22° Narrow
T Phase-cut		**H** 28° Medium
V Dimm 1-10V		
D DALI		
H Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	310	<3
HQ	3000	>90	315	<3
WW	3000	>80	380	<3
NN	4000	>80	415	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
N0
D0
E0
01
M0
L0

Ø 35 mm | H 800 mm

Risk 1 | 0.16 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





Code example:
0 . TH51 A . HW 12

Accessories: p.895
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

3,5 W POWER LED — Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**TH51**	**B** 8° Very narrow
On request (remote)		**E** 22° Narrow
T Phase-cut		**H** 28° Medium
V Dimm 1-10V		
D DALI		
H Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	310	<3
HQ	3000	>90	315	<3
WW	3000	>80	380	<3
NN	4000	>80	415	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
N0
D0
E0
01
M0
L0

Ø 35 mm | Accessories

Dekorzubehör/
Декоративные аксессуары




Description
Zylinder, voll (Ø 35 mm, h 35 mm)/
Цилиндр, сплошной вариант (Ø 35 мм, h 35 мм)

Code
0.26042.00




Description
Zylinder, voll (Ø 35 mm, h 70 mm)/
Цилиндр, сплошной вариант (Ø 35 мм, h 70 мм)

Code
0.26043.00




Description
Zylinder, hohl (Ø 35 mm, h 35 mm)/
Цилиндр, полый вариант (Ø 35 мм, h 35 мм)

Code
0.26044.00




Description
Zylinder, hohl (Ø 35 mm, h 70 mm)/
Цилиндр, полый вариант (Ø 35 мм, h 70 мм)

Code
0.26045.00

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа




Description
Halbeinbau/
Полувстраиваемый монтаж

Code
0.25470.00

Finishes
12
31




Description
Stromschienenmontage/
Установка на шине

Code
0.25471.00

Finishes
12
31




Description
Montage mit Einputzrahmen/
Монтаж с невидимой рамкой

Code
0.25473.00

Finishes
12
31

Ø 60 mm | H 205 mm

Risk 1 | 0.55 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Code example:
0 . RH51 B . HW 12

Accessories: p.898-899
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

5 W **COB LED**

Lumen delivered up to 650 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**RH51**	**B** 12° Narrow
On request (remote)		**E** 20° Medium
T Phase-cut		**K** - Without optics
V Dimm 1-10V		
D DALI		
H Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	633	< 2
HQ	3000	>90	688	< 2
WW	3000	>80	810	<3
NN	4000	>80	900	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
N0
D0
E0
01
M0
L0

Ø 60 mm | H 255 mm

Risk 1 | 0.68 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Code example:
0 . RH52 B . HW 12

Accessories: p.898-899
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

9 W **COB LED**

Lumen delivered up to 1000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**RH52**	**B** 12° Narrow
T Phase-cut		**E** 20° Medium
V Dimm 1-10V		**K** - Without optics
D DALI		
On request		
H Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1050	<2
HQ	3000	>90	1100	<2
WW	3000	>80	1300	<3
NN	4000	>80	1360	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
N0
D0
E0
01
M0
L0

6 W **Warm Dimming COB LED**

Lumen delivered up to 390 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
V Dimm 1-10V	**RH52**	**B** 27° Medium
D DALI		
On request		
T Phase-cut		
H Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-550	<4

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
N0
D0
E0
01
M0
L0

Ø 60 mm | H 600 mm

Risk 1 | 1.62 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





Code example:
0 . RH53 B . HW 12

Accessories: p.898-899
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W COB LED

Lumen delivered up to 1400 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**RH53**	**B**	12° Narrow	**HW**	2700	>90	1370	< 2	**12**
V	Dimm 1-10V		**E**	20° Medium	**HQ**	3000	>90	1420	< 2	**C0**
D	DALI		**K**	- Without optics	**WW**	3000	>80	1700	<3	**31**
On request					**NN**	4000	>80	1775	<3	**B0**
H	Bluetooth				LED nominal lumen					**N0**
T	Phase-cut									**D0**
										E0
										01
										M0
										L0

12 W Warm Dimming COB LED

Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
V	Dimm 1-10V	**RH53**	**B**	27° Medium	**DT**	1700-3000	>95	100-1000	<4	**12**
D	DALI				LED nominal lumen					**C0**
On request										**31**
T	Phase-cut									**B0**
H	Bluetooth									**N0**
										D0
										E0
										01
										M0
										L0

Ø 60 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description
Precision - Eng strahlend (12°)/
Precision - Узкий пучок (12°)
(12°-5W, 9W)

Code
0.35125.0000




Description
Precision - Mittel strahlend (20°)/
Precision - Средний пучок (20°)
(20°-5W, 9W)

Code
0.35126.0000

Dekorzubehör/
Декоративные аксессуары




Description
Zylinder, hohl (Ø 60 mm, h 40 mm)/
Цилиндр, полый вариант (Ø 60 мм, h 40 мм)

Code
0.26046.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description
1-mm-Glasfilter/
Фильтр из стекла 1 мм

Code
0.26402.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/
Селективный фильтр 3000K - 4000K

Code
0.26575.0000



Description
Feinmaschiges Wabenraster /
Мелкая ячеистая решетка

Code
0.26442.0000



Description
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)/

Code
0.26410.0000



Description
Grobmaschiges Wabenraster /
Крупная ячеистая решетка

Code
0.26450.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

Code
0.26559.0000



Description
Linse für elliptischen
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Code
0.26457.0000

Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

Code
0.26418.0000

Description
Opallinse/
Опаловая линза

Code
0.26462.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/
Селективный фильтр 2700K - 2200K

Code
0.26426.0000



Description
Streulinse/
Рассеивающая линза

Code
0.26470.0000



Description
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

Code
0.26434.0000



Description
Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Code
0.26477.0000

Description
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K/
Селективный фильтр 3000K - 3600K

Code
0.26567.0000



Description
Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

Code
0.26485.0000

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа



Description	Code	Finishes
Halbeinbau/ Полувстраиваемый монтаж	0.25470.00	12 31





Description	Code	Finishes
Stromschienenmontage/ Установка на шине	0.25471.00	12 31



Description	Code	Finishes
Montage mit Einputzrahmen/ Монтаж с невидимой рамкой	0.25473.00	12 31



Ø 95 mm | H255 mm

Risk 1 | 1.35 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Code example:
0 . VH53 B . HW 12

Accessories: p.902-903
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED**

Lumen delivered up to 1500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	
0	On-Off
V	Dimm 1-10V
D	DALI
On request	
T	Phase-cut
H	Bluetooth

Version
VH53

Optics		
B	12°	Narrow
E	24°	Medium
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	1491	< 2
HQ	3000	>90	1533	< 2
WW	3000	>80	1859	<3
NN	4000	>80	1920	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	
C0	
31	
B0	
N0	
D0	
E0	
01	
M0	
L0	

Ø 95 mm | H325 mm

Risk 1 | 1.74 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Code example:
0 . VH54 B . HW 12

Accessories: p.902-903
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

17 W **COB LED**

Lumen delivered up to 2100 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	
0	On-Off
V	Dimm 1-10V
D	DALI
On request	
T	Phase-cut
H	Bluetooth

Version
VH54

Optics		
B	12°	Narrow
E	24°	Medium
K	-	Without optics

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2067	<2
HQ	3000	>90	2122	<2
WW	3000	>80	2582	<3
NN	4000	>80	2665	<3

LED nominal lumen

Finishes	
12	
C0	
31	
B0	
N0	
D0	
E0	
01	
M0	
L0	

Ø 95 mm | H395 mm

Risk 1 | 2.00 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC



Code example:
0 . VH56 B . HW 12

Accessories: p.902-903
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**VH56**	**B** 12° Narrow
V Dimm 1-10V		**E** 24° Medium
D DALI		**K** - Without optics
On request		
H Bluetooth		
T Phase-cut		

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2792	< 2
HQ	3000	>90	2860	< 2
WW	3000	>80	3487	<3
NN	4000	>80	3602	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
N0
D0
E0
01
M0
L0

25 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 1200 lm / L70/B50=50,000h

Driver	Version	Optics
V Dimm 1-10V	**VH56**	**B** 25° Medium
D DALI		
On request		
H Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-2500	<4

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
N0
D0
E0
01
M0
L0

Ø 95 mm | H800 mm

Risk 1 | 4.20 kg | IP20 | 850° | CE | CB | EAC





Code example:
0 . ZH56 B . HW 12

Accessories: p.902-903
Finishes: p.866
Photometric data:
www.reggiani.net

24 W **COB LED** — Lumen delivered up to 2800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On-Off	**ZH56**	**B** 12° Narrow
V Dimm 1-10V		**E** 24° Medium
D DALI		**K** - Without optics
On request		
H Bluetooth		
T Phase-cut		

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	2792	<2
HQ	3000	>90	2860	<2
WW	3000	>80	3487	<3
NN	4000	>80	3602	<3

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
N0
D0
E0
01
M0
L0

25 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
V Dimm 1-10V	**ZH56**	**B** 25° Medium
D DALI		
On request		
H Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-2500	<4

LED nominal lumen

Finishes
12
C0
31
B0
N0
D0
E0
01
M0
L0

Ø 95 mm | Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS




Description	Code
Precision - Eng strahlend/ Precision - Узкий пучок (12°-12W, 17W, 24 W)	0.35135.0000




Description	Code
Precision - Mittel strahlend/ Precision - Средний пучок (24°-12W, 17W, 24W)	0.35136.0000

Dekorzubehör/
Декоративные аксессуары




Description	Code
Cylinder,hollow version (Ø 95 mm, h 60 mm)/ Цилиндр, полый вариант (Ø 95 мм, h 60 мм)	0.26047.0000

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики



Description	Code
1-mm-Glasfilter/ Фильтр из стекла 1 мм	0.26406.00

Finishes
4A
5A
6A
7A
8A
9A



Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K/ Селективный фильтр 3000K - 4000K	0.26579.0000



Description	Code
Feinmaschiges Wabenraster / Мелкая ячеистая решетка	0.26446.0000



Description	Code
Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ Стекла для цветного геля (2 шт.)/	0.26414.0000



Description	Code
Grobmaschiges Wabenraster / Крупная ячеистая решетка	0.26454.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K / Селективный фильтр 3000K - 2700K	0.26563.0000



Description	Code
Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ Линза для эллиптического пучка	0.26459.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K / Селективный фильтр 2700K - 2500K	0.26422.0000

Description	Code
Opallinse/ Опаловая линза	0.26466.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ Селективный фильтр 2700K - 2200K	0.26430.0000



Description	Code
Streulinse/ Рассеивающая линза	0.26474.0000



Description	Code
Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/ Селективный фильтр 2700K - 2000K	0.26438.0000



Description	Code
Kreuzraster/ Крестообразная решетка	0.26479.0000

Description	Code
Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K/ Селективный фильтр 3000K - 3600K	0.26571.0000



Description	Code
Flügelblenden/ Кашетирующие шторки	0.26487.0000

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа



Description	Code	Finishes
Halbeinbau/ Полувстраиваемый монтаж	0.25470.00	12 31





Description	Code	Finishes
Stromschienenmontage/ Установка на шине	0.25471.00	12 31



Description	Code	Finishes
Montage mit Einputzrahmen/ Монтаж с невидимой рамкой	0.25473.00	12 31



Lorosae

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



904

Lorosae

Design by Álvaro Siza

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

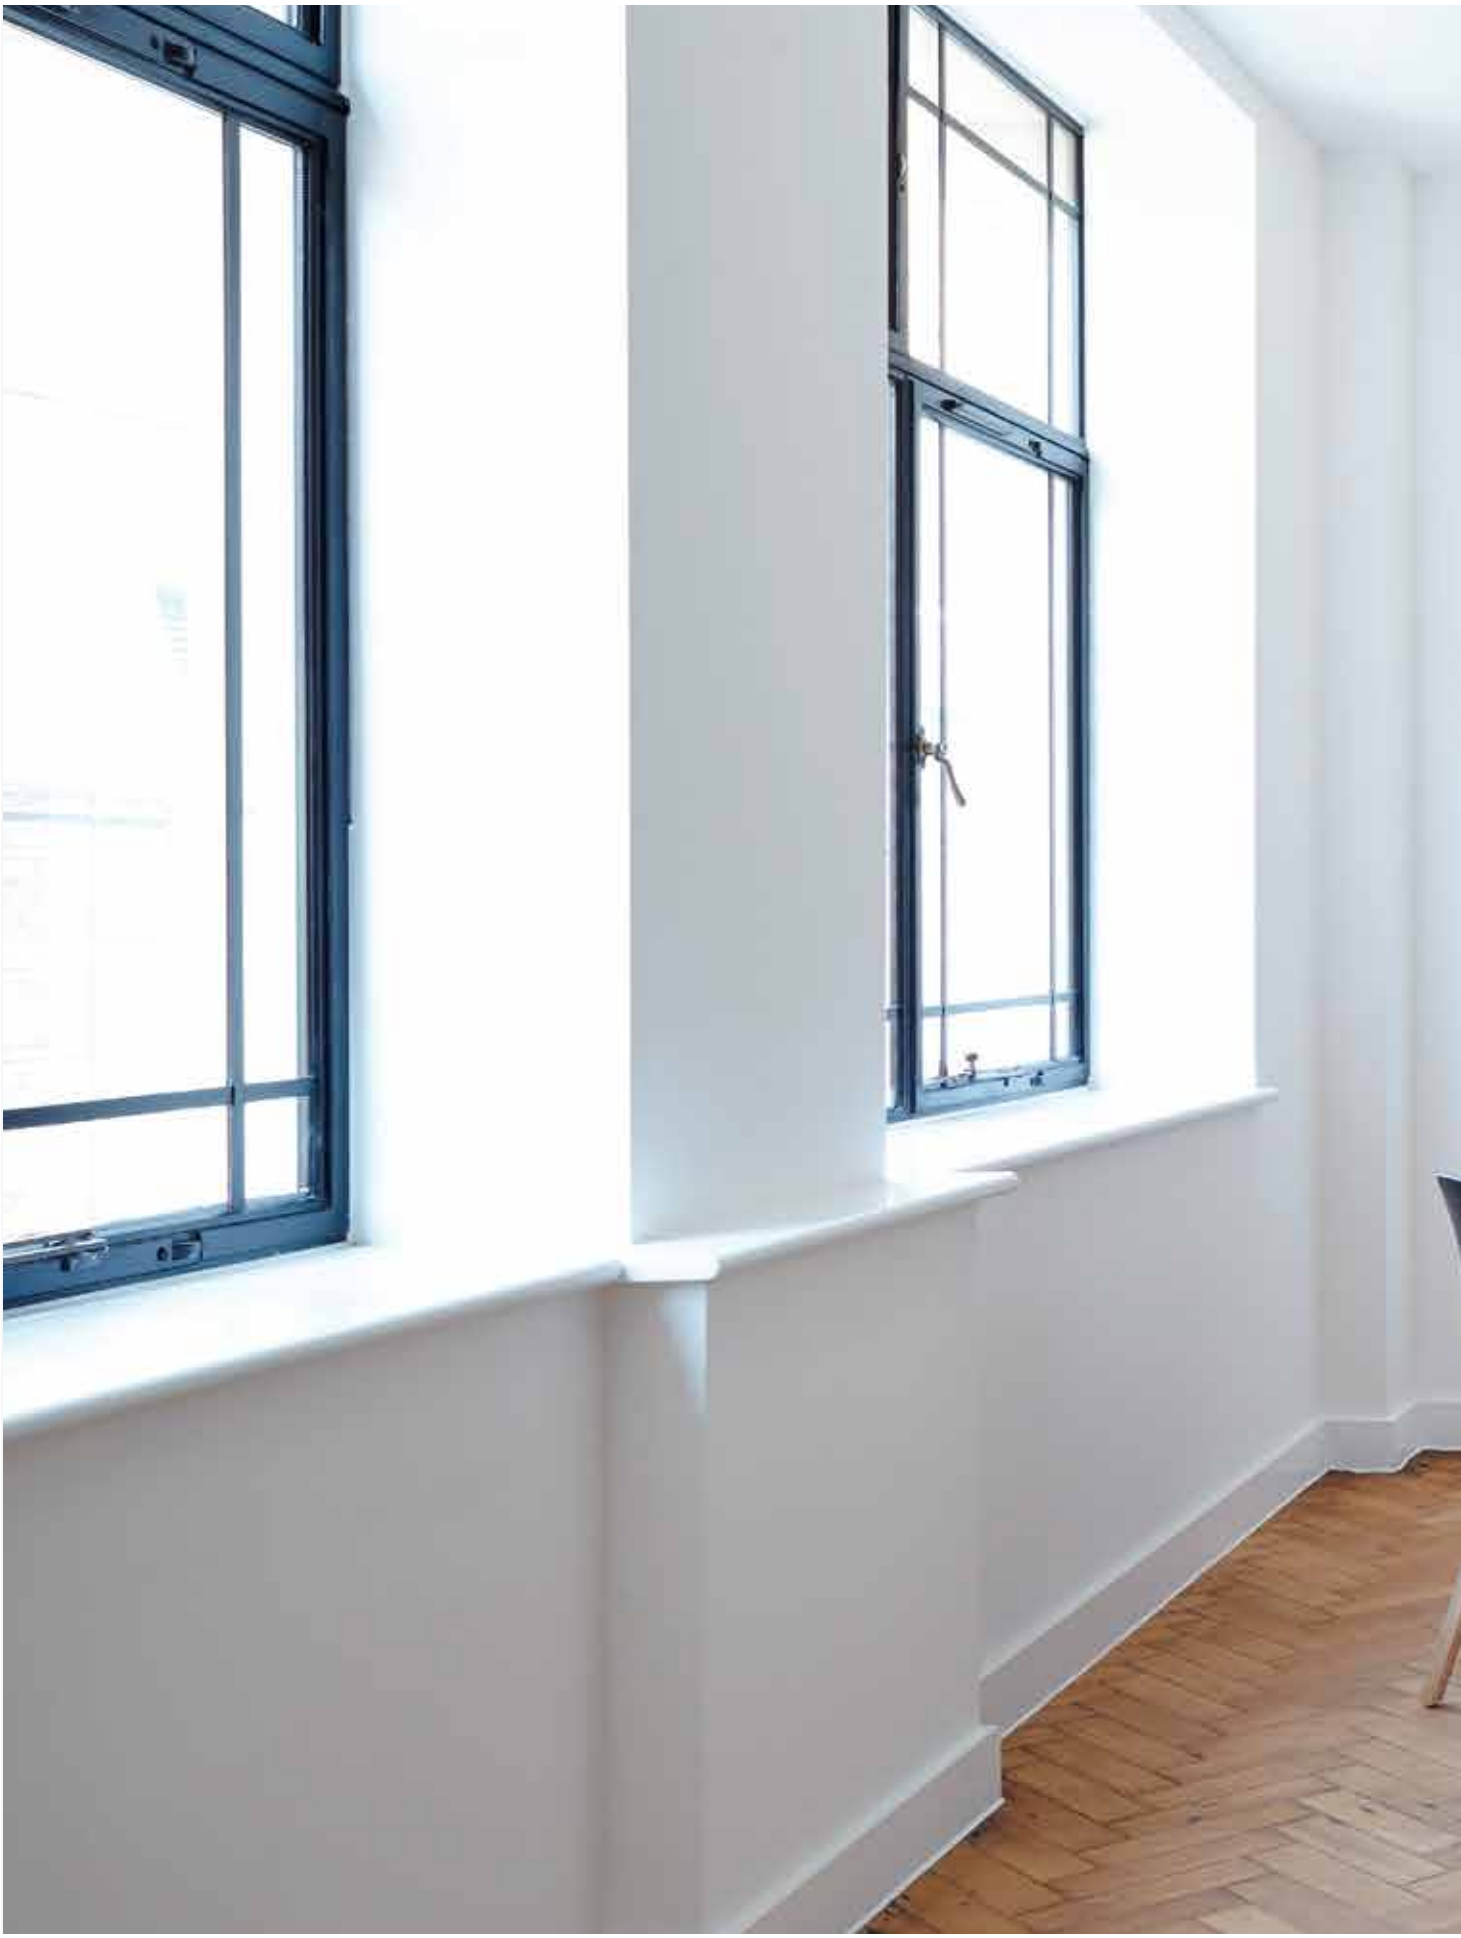



Lorosae

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Lorosae

Design by Álvaro Siza

DE Lorosae wurde 1999 von Álvaro Siza für die Beleuchtung einer Ausstellung in der Basilica Palladiana in Vicenza entworfen und ist eine Pendelleuchte mit zeitlosem, klarem und elegantem Design. Sie harmoniert mit allen Architekturstilen und weiß jedem Raum die besondere Note zu verleihen. Mit den vier Größen und ihrer Ausgewogenheit stellt Lorosae eine vielseitige Lösung für die Beleuchtung von Verkaufs- und Ausstellungsflächen, Hospitality-Bereichen, Wohnräumen, Kirchen und anderen religiösen Stätten dar. Jetzt mit Fassungen E27 und einer neuen Version mit COB-LED und COB Dim-to-Warm-LED erhältlich (1800K bis 3000K).

RU Разработанный Алвару Сизой в 1999 году для освещения выставки в базилике Палладио в Виченце, Lorosae - это подвесной светильник, характеризующийся чистыми и элегантными формами, вне времени и модных тенденций. Он вписывается в любой архитектурный стиль и подчеркивает сильные стороны любого помещения. Благодаря четырем вариантам размера и своим пропорциям, Lorosae является универсальным решением для освещения коммерческих, выставочных, гостиничных, жилых помещений, церквей и культовых сооружений. Сейчас модель доступна для патрона E27 и в новой версии с COB LED и COB LED Warm Dimming (от 1800K до 3000K).

Overview

Application:	Pendant
Light source:	COB LED, LED RETROFIT
Watt:	30 W (Max 150 W for LED Lamp)
Kelvin:	2700 K, 3000 K
Lumen:	3930 lm - 4140 lm
CRI:	>90, >95
SDCM:	<3
IP:	20
Control options:	On/Off, Dimm 1-10V, DALI
Technologies:	Bluetooth, Warm Dimming

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com

Lorosae

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Versionen/ **Варианты исполнения**	 Lorosae
Farben/ **Отделка**	 **10** Weiß/ Белый  **74** Blau/ Синий  **75** Grün/ Зеленый
Lorosae Ø 200mm Ø 300mm Ø 400mm only	 **77** Rot/ Красный  **84** Orange/ Оранжевый
Ausstrahlungswinkel/ **Варианты пучка**	 Sehr breit strahlend/ Очень широкий пучок

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Ø 200 mm	Ø 300 mm	Ø 400 mm	Ø 700 mm
Lorosae Abdeckung aus Methacrylat/ Диффузор из метакрилата				
	p.913	p.913	p.914	p.915
Lichtquelle/ Источник света	**LED RETROFIT** **(Lamp not included)** E27 / Max 100W	**LED RETROFIT** **(Lamp not included)** E27 / Max 100W	**COB LED** 30W 3930 lm-4140 lm L80 B10=50,000h 2700 K, 3000 K SDCM < 3 CRI >90 **Warm Dimming COB LED** 30W 100 lm-3100lm L70 B50=50,000h 1700K-3000K SDCM <4 CRI>95 **LED RETROFIT** **(Lamp not included)** E27 / Max 100W	**LED RETROFIT** **(Lamp not included)** Max 150 W

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

LED

COB



2700 K, 3000 K
SDCM<3
CRI> 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)



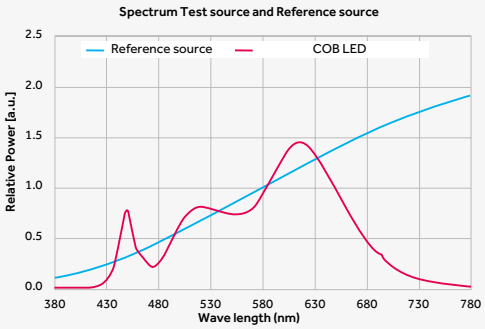

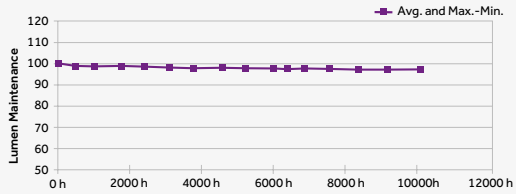

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen (bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette umfasst COB-Modelle mit einer Lichtaustrittsfläche (LES) von 6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen dank der eingesetzten Werkstoffe und einer ausgezeichneten dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.
Werkstoffe des Gehäuses: Keramik
Verkapselungskunstharz: Silikonharz
Elektrodenwerkstoff: Gold

RU COB LED с высокой эффективностью и производительностью (до 150 лм/Вт). Небольшие размеры по сравнению с аналогичными решениями и с такими же значениями потока. Полный ассортимент включает COB с излучающей поверхностью (LES) от 6 мм до 14 мм, номинальный поток от 600 лм (5 Вт) до 5500 лм (38 Вт). Высокая надежность при высоких температурах благодаря используемым материалам изготовления и высочайшей стабильности потока во времени.
Материалы упаковки: Керамика
Смола инкапсуляции: Силиконовая смола
Материалы электродов: Золото

Warm Dimming



1700 K-3000 K
SDCM <4
CRI>95

L70 B10=50,000h



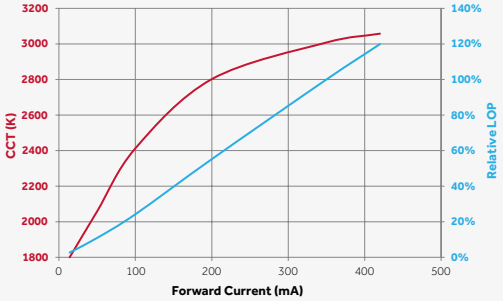

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
Ra															
1700K	94	94	95	97	90	91	88	97	97	94	92	81	78	93	96	98
3000K	97	95	97	97	97	96	95	99	97	94	97	94	86	95	97	95

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED vereint. In dieser Konfiguration kommt nur ein Treiber als Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch die Reduzierung der Stromstärke zur Versorgung der Chips nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen ergibt, wird entsprechend automatisch ausgewogen. Diese Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit einer sehr sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert von 1700 K. CRI und Farbwiedergabe sind über den gesamten Dimmbereich mit einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 94 herausragend.

RU Наше решение объединяет два чипа в одном светодиоде COB LED. В этой конфигурации источник питания - это единственный драйвер, который постепенно уменьшает силу тока на входе в зависимости от требуемой производительности. При снижении подачи питания на чипы уменьшаются поток, а цветовая температура, которая складывается из комбинации отдельных установленных цветовых температур, следовательно автоматически уравновешивается. Данная технология предоставляет очень широкий диапазон регулировки яркости с очень мягким и постепенным изменением цветовой температуры, от максимальной температуры 3000K до минимальной 1700K. CRI и цветопередача очень высоки на всем диапазоне регулировки яркости свечения, со значениями CRI до 97 и R9 - 94.

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 200 mm | LED RETROFIT

0.85 kg | IP20 | 850° | CE | EAC



Code example:
0 . 02991 . 00 10

Finishes: p.910
Photometric data:
www.reggiani.net

max 100 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Driver	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
0 No driver needed	**02991**	E27	Max power: 100W	**10**
				74
				75
				77
				84

Ø 300 mm | LED RETROFIT

1.07 kg | IP20 | 850° | CE | EAC



Code example:
0 . 02992 . 00 10

Finishes: p.910
Photometric data:
www.reggiani.net

max 100 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Driver	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
0 No driver needed	**02992**	E27	Max power: 100W	**10**
				74
				75
				77
				84

Ø 400 mm



Code example:
0 . B5270 . HW 10

Finishes: p.910
Photometric data:
www.reggiani.net

30 W **COB LED** — Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Light beam
0	On-Off	**B5270**	Very wide
T	Phase-cut		
D	DALI		
H	Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
HW	2700	>90	3930	<3
HQ	3000	>90	4140	<3

LED nominal lumen

Finishes
10 **74** **75** **77** **84**

30 W **Warm Dimming COB LED** — Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version	Light beam
T	Phase-cut	**B5270**	Very wide
D	DALI		
H	Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
DT	1700-3000	>95	100-3100	<4

LED nominal lumen

Finishes
10

Ø 400 mm | LED RETROFIT



Code example:
0 . 02993 . 00 10

Finishes: p.910
Photometric data:
www.reggiani.net

max 100 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Driver		Version	LED LAMP	Watt
0	No driver needed	**02993**	E27	Max power: 100W

Finishes
10 **74** **75** **77** **84**

Ø 700 mm | LED RETROFIT



max 150 W **LED RETROFIT (Lamp not included)**

Driver	Version	LED LAMP	Watt	Finishes
0 No driver needed	**02990**	E27	Max power: 150W	**10**
				74
				75

Code example:
0 . 02990 . 00 10

Finishes: p.910
Photometric data:
www.reggiani.net

Spectra

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Spectra

Design by D'Alesio & Santoro

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Spectra

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Spectra

Design by D'Alesio & Santoro

DE Minimalismus und Schlichtheit sind die Merkmale von Spectra, einer Pendelleuchte von unbestreitbarer Eleganz, die von den Designern und Lichtdesignern D'Alesio & Santoro entworfen wurde. Spectra vereint LED-Technologie und minimalistisches Design in einer Stärke von nur 13 mm. Ihre Form macht sie zusammen mit dem komfortablen und gleichmäßigen Lichtstrom der hocheffizienten LED zu einer einzigartigen Leuchte und zur idealen Lösung für Büros und Gewerberäume.

RU Бесспорно элегантный подвесной светильник Spectra - союз минимализма и лаконичности. Он разработан дизайнерами и дизайнерами освещения Д'Алезио и Санторо. Spectra вмещает светодиодную технологию и минималистский дизайн в конструкции с толщиной всего 13 мм. Его форма в сочетании с комфортным и однородным световым потоком высокоэффективных источников делают его уникальным в своем роде и идеальным решением для освещения офисов и торговых помещений.

www.reggiani.net

Overview

Application:	Pendant
Light source:	LOW POWER LED
Watt:	48 W
Kelvin:	4000 K
Lumen:	2957 lm
CRI:	>85
SDCM:	<3
IP:	40
Control options:	On/Off

#theilluminationcollective

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com



Spectra

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Versionen/ **Варианты исполнения**	 **Pendant**
Farben/ **Отделка**	 **28** Grau metallic/ Серый металлик
Ausstrahlungswinkel/ **Варианты пучка**	 Sehr breit strahlend/ Очень широкий пучок

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	
Spectra	 1620x65x h 90 mm p.925
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	100°
Lichtquelle/ Источник света	**LOW POWER LED** 48 W 2957 lm L70 B50=50,000h 4000 K SDCM <3 CRI >85

LED

LOW POWER LED

4000 K
SDCM<3
CRI>85

L70 B50=50,000h

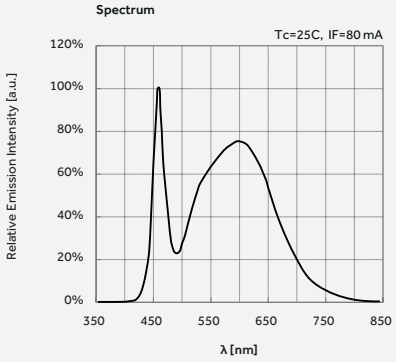

Up to
130 lm/W

RG 0
Photobiological risk 0
(IEC TR 62778)

Spectra

Risk **0** | 3.05 Kg | IP40 | 850° | CE | EAC



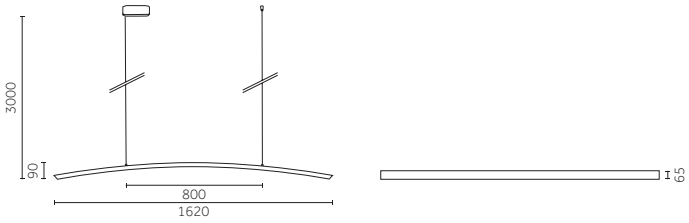

48 W **LOW POWER LED** L70 B50=50,000h

Driver	Version	Light beam	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**2500**	**0** 100° Very wide	**00**	4000	>85	2957	<3	**28**

Code example:
0 . 2500 0 . 00 28

Finishes: p.922
Photometric data:
www.reggiani.net

Exterior



Cells

Design by Speirs + Major

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Cells

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Cells

Design by Speirs + Major

DE Eine Reihe von Außenleuchten zur Ein- und Anbaumontage an Decken und Wänden, die sich mit Spitzenleistungen perfekt in das architektonische Umfeld einfügen. Das fortschrittliche Steuerungssystem des Ausstrahlungswinkels ermöglicht es, zwischen Lösungen für die Allgemeinbeleuchtung oder spezifische Anwendungen zu wählen.

RU Ассортимент осветительных приборов для наружной установки, включает встраиваемые варианты, а также варианты для установки на поверхность, которые пригодны для потолочного и настенного монтажа; эти приборы, обеспечивают высочайшую эффективность и отлично вписываются в архитектурное пространство. Передовая система управления световым пучком позволяет выбирать между решениями для общего освещения или для особого применения.

Overview

Application:	Recessed, Surface
Light source:	LED ARRAY
Watt:	13 W - 18 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	1631 lm - 2300 lm
CRI:	>80
SDCM:	<3
IP:	66
IK:	10
Control options:	On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI, Emergency
Technologies:	Bluetooth

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com



Versionen/ Варианты исполнения

Recessed
p.945



Cells Recessed Bündig/ Вровень с поверхностью



Cells Recessed Vorgesetzt/ Выступающий

Surface
p.955



Cells Surface

Abdeckungen/ Диффузоры



Abdeckung, klar/ Прозрачный диффузор



Abdeckung, opal/ Опаловый диффузор

Farben/ Отделка

Plates



0 Weiß/ Белый

1 Chrom/ Хромированный

2 Grau/ Серый

4 Gelb/ Желтый

5 Rot/ Красный

6 Blau/ Синий

7 Grün/ Зеленый

8 Grafit/ Графит

Cells Surface Body



Q/48 Weiß/ Белый

R/08 Grafit/ Графит

S/28 Grau/ Серый

V/98 Aluminium roh/ Алюминий без финишной

Cells Recessed Trim



Q/48 Weiß/ Белый

R/08 Grafit/ Графит

S/28 Grau/ Серый

J/00 Edelstahl/ Нержавеющая сталь

Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка



Eng strahlend/ Узкий пучок

Mittel strahlend/ Средний пучок

Breit strahlend/ Широкий пучок

Sehr breit strahlend/ Очень широкий пучок

Rechteckig/ Прямоугольный

Asymmetrisch/ Асимметричный

Doppelt asymmetrisch strahlend/ Двойной асимметричный

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Transparent diffuser	Opal diffuser
Cells **Recessed** **Bündig/Вровень с поверхностью** **p.945**	 Visible trim 232x232mm p.948	 Visible trim 232x232mm p.949
Cells **Recessed** **Vorgesetzt/Выступающий** **p.945**	 Visible trim 232x232mm p.950	 Visible trim 232x232mm p.951
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 213x213	 213x213
Cells **Surface** **p.955**	 Visible trim 201x201mm p.960	 Visible trim 201x201mm p.961
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	9°, 24°, 55°, 68°, Rectangular Asymmetric, Double asymmetric	81°
Lichtquelle/ Источник света	**LED ARRAY** 13 W, 18 W 1631 lm-2300 lm L70 B50=50,000h 3000K, 4000K SDCM <3 CRI >80 Emergency 3h **LED ARRAY** 13 W, 18 W 1631 lm-2300 lm L70 B50=50,000h 3000K, 4000K SDCM <3 CRI >80	**LED ARRAY** 13 W, 18 W 1631 lm-2300 lm L70 B50=50,000h 3000K, 4000K SDCM <3 CRI >80 Emergency 3h **LED ARRAY** 13 W, 18 W 1631 lm-2300 lm L70 B50=50,000h 3000K, 4000K SDCM <3 CRI >80

Zubehör/ Дополнительное оборудование

Cells Recessed



Schalung/
Коробка

Cells Surface



Verbinder/
Соединитель

48
08
28
98



Bügel für 90°-Verstellung/
Скоба для поворота 90°

48
08
28
98



Bügel für zweiachsige 90°-Verstellung/
Скоба для двойного поворота 90°

48
08
28
98



Blendschute/
Козырек

48
08
28
98

Optics

Round



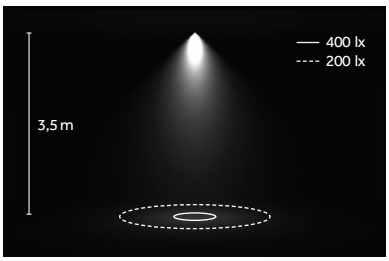

LED: 18 W/24°/4000 K (NN)



Eng strahlend/
Узкий пучок
9°



Mittel
strahlend/
Средний пучок
24°



Breit strahlend/
Широкий пучок
55°



Sehr breit
strahlend/
Очень
широкий пучок
68°, 81°

Rectangular



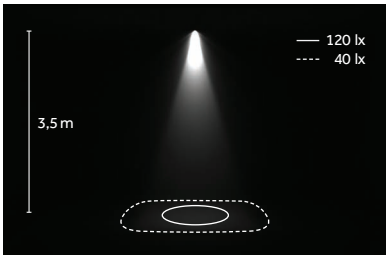

LED: 18 W/Rectangular/4000 K (NN)



Rechteckig/
Прямоугольный

Asymmetric



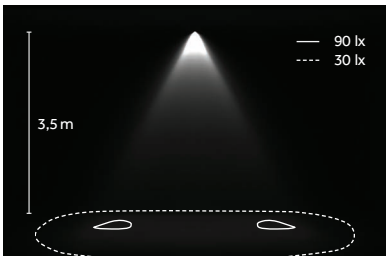

LED: 18 W/Double asymmetric/4000 K (NN)



Asymmetrisch/
Асимметричный



Doppelt
asymmetrisch
strahlend/
Двойной
асимметричный

LED ARRAY

MID POWER LED



3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80

L70 B50=50,000h



MID POWER LED
2,6mm

Clip-on Reflectors

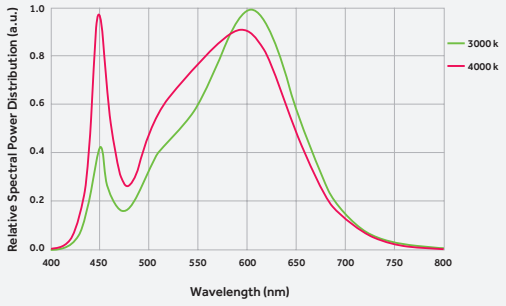

DE Die MID POWER LEDs der Leuchtenreihe CELLS bieten außergewöhnliche Leistungen bei unglaublich kompakter Größe. Die MID POWER LED ist auf warme Farben kalibriert, was eine äußerst hohe Farbkonsistenz bei den typischen Betriebsbedingungen von 85 °C garantiert. Die hohen Leistungen ermöglichen eine beträchtliche Energieeinsparung und die Reduzierung der Zahl der eingesetzten LEDs.

RU MID POWER LED из семейства CELLS обеспечивают превосходную производительность при невероятно компактных размерах. MID POWER LED откалиброван на теплые цвета, что обеспечивает очень высокую глубину цвета в типовых условиях применения с температурой 85°C. Высокая производительность обеспечивает отличную экономию электроэнергии и сокращение количества используемых светодиодов.

DE Dank ihrer exzellenten Leistungen und der großen Einsatzflexibilität mit der Möglichkeit, unterschiedliche Farben, Abdeckungen und Konfigurationen der Optiken zu wählen, eignet sich diese Leuchte optimal für die allgemeine Beleuchtung oder spezifische Anwendungen.

RU Превосходные эксплуатационные качества вкупе с высокой универсальностью применения этого изделия, для которого предоставляется выбор из различных вариантов отделки, диффузоров и конфигурации оптики, делают его идеальным решением для общего освещения или для специфического применения.

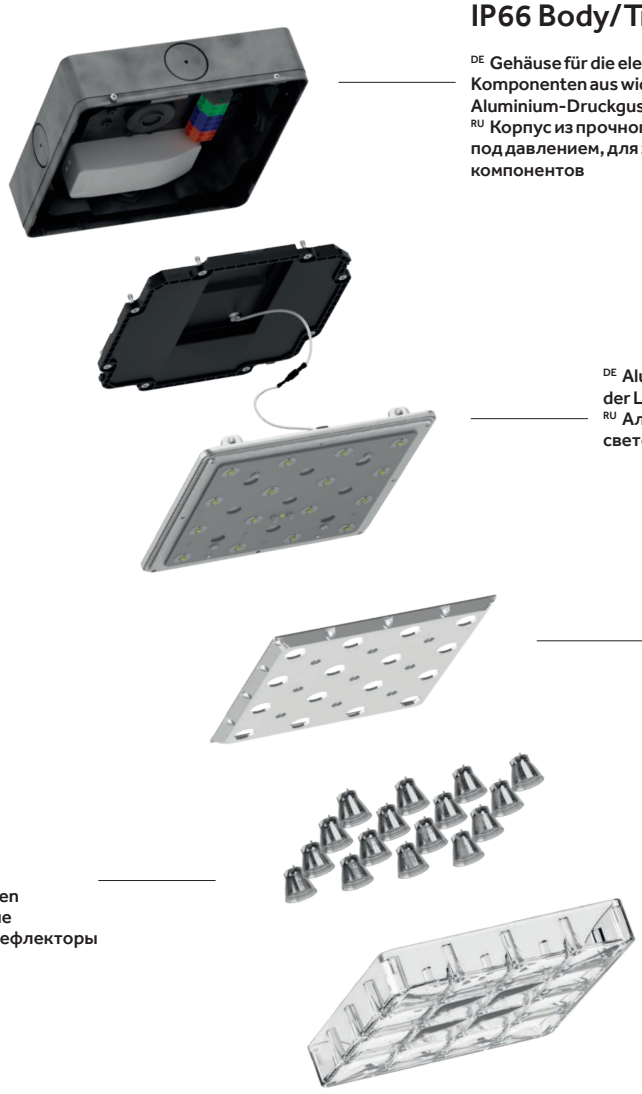

IP66 Body/Trim*

DE Gehäuse für die elektronischen Komponenten aus widerstandsfähigem Aluminium-Druckguss
RU Корпус из прочного алюминия, литого под давлением, для электронных компонентов

DE Aluminiumplatte zur Aufnahme der LED-Platine
RU Алюминиевая пластина со светодиодной платой

Plates

DE Farbige Kunststoffplatten
RU Цветные пластмассовые пластинки

Optics

DE Metallisierte Hochleistungsreflektoren
RU Высокоэффективные металлизированные рефлекторы

IK10 Diffuser

DE Farbige Kunststoffplatten Stoßfeste Abdeckung (IK10) mit hoher Transparenz
RU Диффузор устойчив к ударам (IK10) и обладает высоким коэффициентом пропускания

*Cells recessed

Surface body



DE Weiß
RU Белый



DE Grafit
RU Графит



DE Grau
RU Серый



DE Aluminium roh
RU Алюминий без финишной

Recessed trim



DE Weiß
RU Белый



DE Grafit
RU Графит



DE Grau
RU Серый



DE Stainless steel
RU Нержавеющая сталь

Plates



DE Weiß
RU Белый



DE Chrom
RU Хромированный



DE Grau
RU Серый



DE Grafit
RU Графит



DE Gelb
RU Желтый



DE Blau
RU Синий



DE Rot
RU Красный



DE Grün
RU Зеленый

Optics



DE Eng
RU Узкий



DE Mittel
RU Средний



DE Breit
RU Широкий



DE Sehr breit
RU Очень широкий



DE Rechteckig
RU Прямоугольный



DE Asymmetrisch
RU Асимметричный



DE Doppelt asymmetrisch strahlend
RU Двойной асимметричный

Diffusers



DE Abdeckung, klar
RU Прозрачный диффузор



DE Abdeckung, opal
(nur mit weißer Platte)
RU Опаловый диффузор
(Только с белой накладкой)



DE Stoßfeste Abdeckung (IK10)
RU Диффузор устойчив к ударам (IK10)



DE Konfigurator Cells: Testen Sie den Konfigurator auf www.reggiani.net
RU Конфигуратор Cells: попробуйте его на www.reggiani.net

Cells

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

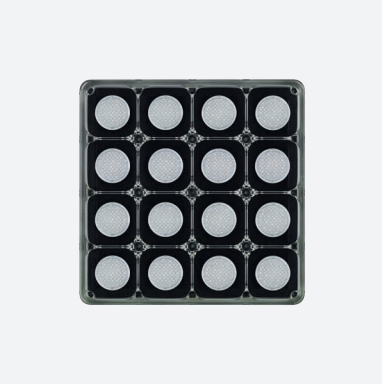

DE Die 16 Reflektoren bzw. Linsen mit Klemmbefestigung ermöglichen unterschiedliche Konfigurationen und 8 verschiedene Lichtverteilungen.
Dazu gehören Optiken mit enger, mittlerer, breiter, sehr breiter sowie asymmetrischer und rechteckiger Lichtverteilung; hinzu kommen eine doppelt asymmetrische Version durch die Kombination zweier asymmetrischer Optiken und eine weitere Option mit breitem Ausstrahlungswinkel und opalisierender Abdeckung.
RU 16 рефлекторов или линз с зажимной системой крепления позволяют выполнять различные конфигурации и 8 вариантов распределения света.
Среди различных возможностей - оптика с узким, средним, широким, очень широким, прямоугольным и асимметричным пучком; предлагается также двойной асимметричный вариант, представляющий собой комбинацию из двух блоков с асимметричной оптикой, а также еще один вариант с широким пучком и опаловым диффузором.

Examples



DE Optik: asymmetrisch, rechteckig oder sehr breit strahlend.
Oder Abdeckung: Opal
RU Оптика: асимметричный, прямоугольный или очень широкий.
или Диффузор: опаловый



DE Optik: eng, mittel oder breit strahlend.
RU Оптика: узкий, средний или широкий.



DE Optik: asymmetrisch strahlend.
RU Оптика: асимметричный.



DE Optik: doppelt asymmetrisch strahlend.
RU Оптика: двойной асимметричный.



DE Optik: asymmetrisch strahlend.
RU Оптика: асимметричный.



DE Optik: asymmetrisch strahlend.
RU Оптика: асимметричный.



DE Optik: doppelt asymmetrisch strahlend
RU Оптика: двойной асимметричный.



DE Optik: asymmetrisch, rechteckig oder sehr breit strahlend. Oder Abdeckung: Opal
RU Оптика: асимметричный, прямоугольный или очень широкий.
или Диффузор: Опаловый

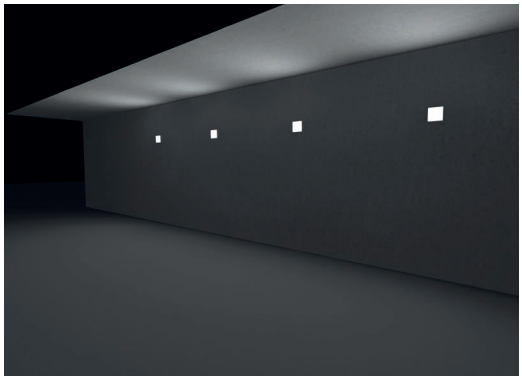

DE Optik: asymmetrisch strahlend.
RU Оптика: асимметричный.

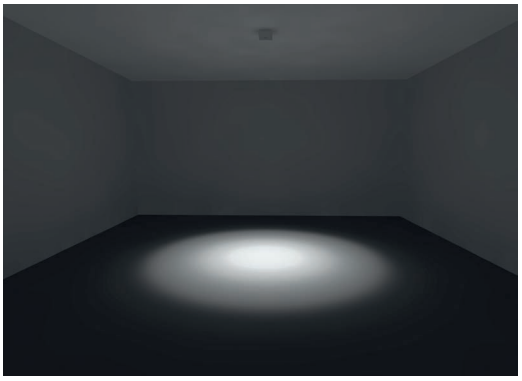

DE Optik: eng, mittel oder breit strahlend.
RU Оптика: узкий, средний или широкий.



Cells Recessed

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Cells Recessed

DE **Auf der Grundlage der Anbauleuchte entwickelt, besitzt die Cells Einbauversion das gleiche fortschrittliche Steuerungssystem des Ausstrahlungswinkels und ermöglicht es somit, die beste Lösung für die Allgemeinbeleuchtung oder aber spezifische Anwendungen zu wählen. Die Reihe hält zwei Alternativen bereit: mit bündig abgeschlossener und vorgesetzter Abdeckung.**

RU **Разработанный на основе версии для установки на поверхность, встраиваемый вариант Cells оборудован такой же передовой системой управления световым пучком и поэтому позволяет выбрать лучшее решение для общего освещения или для особого применения. Ассортимент включает две альтернативы: с диффузором вровень с поверхностью или с выступающим диффузором.**



DE Bündig abgeschlossene Version
RU Вариант вровень с поверхностью



DE Vorgesetzte Version
RU Выступающий вариант

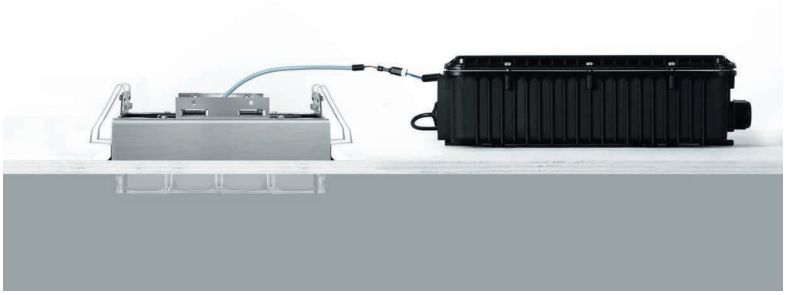

DE Einbautiefe von nur 100 mm. Fernbedienungstreiber-Gehäuse, IP66.
RU Глубина установки составляет всего 100мм. Удаленный драйвер в корпусе IP66.

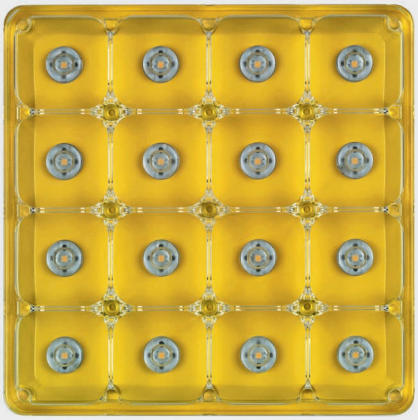

Bündig/Вровень с поверхностью | Abdeckung, klar/Прозрачный диффузор

Risk 0 | 1,70 | IK10 | IP66 | 850° | CE | CB | EAC





Driver
(Nicht inbegriffen/Не входит в комплектацию)



Code example:
X . DG03 B . WW Q 0

Drivers: p.952
Finishes: p.934
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
13W-Version: Raumtemperatur bis 50°C/Вариант исполнения с мощностью 13 Вт: для помещений с температурой до 50 °C.
* Notlichtversorgungseinheit mit Autonomie 3 Std. Im Notbetrieb gibt das Produkt 30% des im Normalbetrieb abgegebenen Lichtstroms ab. Anche per tutte le altre pagine/Вариант исполнения с 3-часовой работой в аварийном режиме – В аварийном режиме световой поток прибора составляет 30% относительно потока в стандартных условиях эксплуатации

13 W LED ARRAY

Lumen delivered up to 1335 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version
X	Not included	**DG03**

Optics		
B	9°	Narrow
E	24°	Medium
M	55°	Wide
0	68°	Very wide
U	-	Rectangular
S	-	Asymmetric
T	-	Double asymmetric

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	1631	<3
NN	4000	>80	1745	<3

LED nominal lumen

Body	
Q	
R	
S	
J	

Plates	
0	
1	
2	
4	
5	
6	
7	
8	

13 W Emergency* LED ARRAY

Lumen delivered up to 1335 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version
X	Not included	**LG03**

Optics		
B	9°	Narrow
E	24°	Medium
M	55°	Wide
0	68°	Very wide
U	-	Rectangular
S	-	Asymmetric
T	-	Double asymmetric

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	1631	<3
NN	4000	>80	1745	<3

LED nominal lumen

Body	
Q	
R	
S	
J	

Plates	
0	
1	
2	
4	
5	
6	
7	
8	

18 W LED ARRAY

Lumen delivered up to 1728 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version
X	Not included	**DG04**

Optics		
B	9°	Narrow
E	24°	Medium
M	55°	Wide
0	68°	Very wide
U	-	Rectangular
S	-	Asymmetric
T	-	Double asymmetric

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	2150	<3
NN	4000	>80	2300	<3

LED nominal lumen

Body	
Q	
R	
S	
J	

Plates	
0	
1	
2	
4	
5	
6	
7	
8	

18 W Emergency* LED ARRAY

Lumen delivered up to 1728 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version
X	Not included	**LG04**

Optics		
B	9°	Narrow
E	24°	Medium
M	55°	Wide
0	68°	Very wide
U	-	Rectangular
S	-	Asymmetric
T	-	Double asymmetric

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	2150	<3
NN	4000	>80	2300	<3

LED nominal lumen

Body	
Q	
R	
S	
J	

Plates	
0	
1	
2	
4	
5	
6	
7	
8	

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Bündig/Вровень с поверхностью | Abdeckung, opal/Опаловый диффузор

Risk 0 | 1.70 kg | IK10 | IP66 | 850° | CE | CB | EAC





Driver
(Nicht inbegriffen/Не входит в комплектацию)



Code example:
X . GG03 0 . WW 48

Drivers: p.952
Finishes: p.934
Photometric data: www.reggiani.net

Notes:
13W-Version: Raumtemperatur bis 50°C/Вариант исполнения с мощностью 13 Вт: для помещений с температурой до 50 °C.
* Notlichtversorgungseinheit mit Autonomie 3 Std. Im Notbetrieb gibt das Produkt 30% des im Normalbetrieb abgegebenen Lichtstroms ab. Anche per tutte le altre pagine/Вариант исполнения с 3-часовой работой в аварийном режиме – В аварийном режиме световой поток прибора составляет 30% относительно потока в стандартных условиях эксплуатации

13W LED ARRAY

Lumen delivered up to 845 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**GG03**	**0** 81° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	1631	<3
NN	4000	>80	1745	<3

LED nominal lumen

Body	Plates
48	White plate only
08	
28	
00	

13W Emergency* LED ARRAY

Lumen delivered up to 845 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**QG03**	**0** 81° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	1631	<3
NN	4000	>80	1745	<3

LED nominal lumen

Body	Plates
48	White plate only
08	
28	
00	

18W LED ARRAY

Lumen delivered up to 1098 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**GG04**	**0** 81° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	2150	<3
NN	4000	>80	2300	<3

LED nominal lumen

Body	Plates
48	White plate only
08	
28	
00	

18W Emergency* LED ARRAY

Lumen delivered up to 1098 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**QG04**	**0** 81° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	2150	<3
NN	4000	>80	2300	<3

LED nominal lumen

Body	Plates
48	White plate only
08	
28	
00	

Vorgesetzt/Выступающий | Abdeckung, klar/Прозрачный диффузор

Risk 0 | 1,70 | IK10 | IP66 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
X . FG03 B . WW Q 0

Drivers: p.952
Finishes: p.934
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
13W-Version: Raumtemperatur bis 50°C/Вариант исполнения с мощностью 13 Вт: для помещений с температурой до 50 °C.
* Notlichtversorgungseinheit mit Autonomie 3 Std. Im Notbetrieb gibt das Produkt 30% des im Normalbetrieb abgegebenen Lichtstroms ab. Anche per tutte le altre pagine/Вариант исполнения с 3-часовой работой в аварийном режиме – В аварийном режиме световой поток прибора составляет 30% относительно потока в стандартных условиях эксплуатации

13 W LED ARRAY

Lumen delivered up to 1335 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version
X	Not included	**FG03**

Optics		
B	9°	Narrow
E	24°	Medium
M	55°	Wide
0	68°	Very wide
U	-	Rectangular
S	-	Asymmetric
T	-	Double asymmetric

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	1631	<3
NN	4000	>80	1745	<3

LED nominal lumen

Body	
Q	
R	
S	
J	

Plates	
0	
1	
2	
4	
5	
6	
7	
8	

13 W Emergency* LED ARRAY

Lumen delivered up to 1335 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version
X	Not included	**PG03**

Optics		
B	9°	Narrow
E	24°	Medium
M	55°	Wide
0	68°	Very wide
U	-	Rectangular
S	-	Asymmetric
T	-	Double asymmetric

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	1631	<3
NN	4000	>80	1745	<3

LED nominal lumen

Body	
Q	
R	
S	
J	

Plates	
0	
1	
2	
4	
5	
6	
7	
8	

18 W LED ARRAY

Lumen delivered up to 1728 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version
X	Not included	**FG04**

Optics		
B	9°	Narrow
E	24°	Medium
M	55°	Wide
0	68°	Very wide
U	-	Rectangular
S	-	Asymmetric
T	-	Double asymmetric

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	2150	<3
NN	4000	>80	2300	<3

LED nominal lumen

Body	
Q	
R	
S	
J	

Plates	
0	
1	
2	
4	
5	
6	
7	
8	

18 W Emergency* LED ARRAY

Lumen delivered up to 1728 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version
X	Not included	**PG04**

Optics		
B	9°	Narrow
E	24°	Medium
M	55°	Wide
0	68°	Very wide
U	-	Rectangular
S	-	Asymmetric
T	-	Double asymmetric

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	2150	<3
NN	4000	>80	2300	<3

LED nominal lumen

Body	
Q	
R	
S	
J	

Plates	
0	
1	
2	
4	
5	
6	
7	
8	

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Vorgesetzt/Выступающий | Abdeckung, opal/Опаловый диффузор

Risk 0 | 1.70 kg | IK10 | IP66 | 850° | CE | CB | EAC



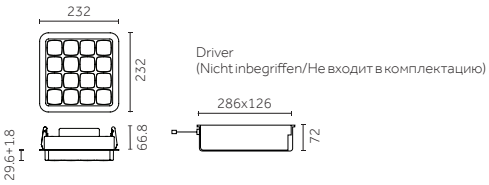

213x213

Code example:
X . HG03 0 . WW 48

Drivers: p.952
Finishes: p.934
Photometric data: www.reggiani.net

Notes:
13W-Version: Raumtemperatur bis 50°C/Вариант исполнения с мощностью 13 Вт: для помещений с температурой до 50 °C.
* Notlichtversorgungseinheit mit Autonomie 3 Std. Im Notbetrieb gibt das Produkt 30% des im Normalbetrieb abgegebenen Lichtstroms ab. Anche per tutte le altre pagine/Вариант исполнения с 3-часовой работой в аварийном режиме – В аварийном режиме световой поток прибора составляет 30% относительно потока в стандартных условиях эксплуатации

13W LED ARRAY — Lumen delivered up to 845 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**HG03**	**0** 81° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	1631	<3
NN	4000	>80	1745	<3

LED nominal lumen

Body	Plates
48	White plate only
08	
28	
00	

13W Emergency* LED ARRAY — Lumen delivered up to 845 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**RG03**	**0** 81° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	1631	<3
NN	4000	>80	1745	<3

LED nominal lumen

Body	Plates
48	White plate only
08	
28	
00	

18W LED ARRAY — Lumen delivered up to 1098 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**HG04**	**0** 81° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	2150	<3
NN	4000	>80	2300	<3

LED nominal lumen

Body	Plates
48	White plate only
08	
28	
00	

18W Emergency* LED ARRAY — Lumen delivered up to 1098 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
X Not included	**RG04**	**0** 81° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	2150	<3
NN	4000	>80	2300	<3

LED nominal lumen

Body	Plates
48	White plate only
08	
28	
00	

Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа





Description	Code
Schalung zur Installation im Stahlbeton oder Ziegel / Коробки для монтажа в железобетон или в кирпичную кладку	**0.26115.0000**

Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

13 W LED ARRAY EMERGENCY

Type	Code	Size (mm)	IP	Tech. specifications	Connectable fixtures
On/Off	**0.30034.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1
Phase-cut	**T.30034.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1
Dimm 1-10V	**V.30034.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1
DALI	**D.30034.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1
DALI + Bluetooth	**H.30034.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1

18 W LED ARRAY EMERGENCY

Type	Code	Size (mm)	IP	Tech. specifications	Connectable fixtures
On/Off	**0.30036.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1
Phase-cut	**T.30036.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1
Dimm 1-10V	**V.30036.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1
DALI	**D.30036.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1
DALI + Bluetooth	**H.30036.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1

13 W LED ARRAY

Type	Code	Size (mm)	IP	Tech. specifications	Connectable fixtures
On/Off	**0.30033.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1
Phase-cut	**T.30033.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1
Dimm 1-10V	**V.30033.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1
DALI	**D.30033.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1
DALI + Bluetooth	**H.30033.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1

18 W LED ARRAY

Type	Code	Size (mm)	IP	Tech. specifications	Connectable fixtures
On/Off	**0.30035.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1
Phase-cut	**T.30035.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1
Dimm 1-10V	**V.30035.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1
DALI	**D.30035.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1
DALI + Bluetooth	**H.30035.0000**		**66**	220-240Vac / 50/60Hz	Max: 1

Notes:
Notlichtversorgungseinheit mit Autonomie 3 Std. Im Notbetrieb gibt das Produkt 30% des im Normalbetrieb abgegebenen Lichtstroms ab./
Вариант исполнения с 3-часовой работой в аварийном режиме – В аварийном режиме световой поток прибора составляет 30% относительно потока в стандартных условиях эксплуатации

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Cells Recessed

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Cells Surface

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Cells Surface

DE Cells Surface ist eine Leuchtenreihe (IK 10 und IP66) zur Anbaumontage an Decken und Wänden. Mit Hilfe des spezifischen Verbinders können mehrere Produkte miteinander zu komplexeren Lichtkonfigurationen verknüpft werden. Mit ihrer umfangreichen Farbpalette eignet sich Cells besonders für den städtebaulichen Kontext sowie Außenwege, private und öffentliche Räume, Parkplätze und Parkhäuser.

RU Cells Surface представляет собой ассортимент светильников для установки на поверхность в исполнении IK 10 и IP66, предназначенных для потолочного или настенного монтажа. Благодаря специальному соединителю можно подключать друг к другу различные светильники, создавая более сложные конфигурации освещения. Идеальным применением осветительного прибора Cells с широким выбором вариантов отделки является освещение городской среды, наружных дорожек, государственных и частных сооружений, автостоянок и гаражей башенного типа.



DE Deckenmontage
RU Потолочный монтаж



DE Wandmontage
RU Настенный монтаж

Cells Surface

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

DE Der als Zubehör in den gleichen Farben des Gehäuses erhältliche Verbinder ermöglicht die Verknüpfung mehrerer Cells-Leuchten und damit die Erstellung flexibler und ästhetisch einzigartiger modularer Systeme.

RU Соединитель, поставляемый в качестве дополнительного оборудования и предлагаемый в тех же вариантах отделки, что и корпус прибора, позволяет соединять несколько Cells между собой, создавая гибкие и эстетически уникальные модульные системы.





DE Verbinder
RU Соединитель

DE Der Blendschutz-Zubehör und die verstellbaren Bügel sorgen für noch mehr Flexibilität und Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Umgebungen.

RU Противоослепляющие приспособления и поворотные кронштейны еще более повышают гибкость в применении продукта и возможности его использования в различных условиях.



DE Blendschute
RU Козырек



DE Bügel für 90°-Verstellung
RU Скоба для поворота 90°

959



Abdeckung, klar/Прозрачный диффузор





Code example:
0 . BG03 B . WW Q 0

Accessories: p.962
Finishes: p.934
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
13W-Version: Raumtemperatur bis 50°C/Вариант исполнения с мощностью 13 Вт: для помещений с температурой до 50 °C.
* Notlichtversorgungseinheit mit Autonomie 3 Std. Im Notbetrieb gibt das Produkt 30% des im Normalbetrieb abgegebenen Lichtstroms ab. Anche per tutte le altre pagine/Вариант исполнения с 3-часовой работой в аварийном режиме – В аварийном режиме световой поток прибора составляет 30% относительно потока в стандартных условиях эксплуатации

13 W LED ARRAY

Lumen delivered up to 1335 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version
0	On/Off	BG03
T	Phase-cut	
V	Dimm 1-10V	
D	DALI	
H	Bluetooth	

Optics		
B	9°	Narrow
E	24°	Medium
M	55°	Wide
0	68°	Very wide
U	-	Rectangular
S	-	Asymmetric
T	-	Double asymmetric

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	1631	<3
NN	4000	>80	1745	<3

LED nominal lumen

Body	
Q	
R	
S	
V	

Plates	
0	
1	
2	
4	
5	
6	
7	
8	

13 W Emergency* LED ARRAY

Lumen delivered up to 1335 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version
0	On/Off	MG03
T	Phase-cut	
V	Dimm 1-10V	
D	DALI	

Optics		
B	9°	Narrow
E	24°	Medium
M	55°	Wide
0	68°	Very wide
U	-	Rectangular
S	-	Asymmetric
T	-	Double asymmetric

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	1631	<3
NN	4000	>80	1745	<3

LED nominal lumen

Body	
Q	
R	
S	
V	

Plates	
0	
1	
2	
4	
5	
6	
7	
8	

18 W LED ARRAY

Lumen delivered up to 1728 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version
0	On/Off	BG04
T	Phase-cut	
V	Dimm 1-10V	
D	DALI	
H	Bluetooth	

Optics		
B	9°	Narrow
E	24°	Medium
M	55°	Wide
0	68°	Very wide
U	-	Rectangular
S	-	Asymmetric
T	-	Double asymmetric

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	2150	<3
NN	4000	>80	2300	<3

LED nominal lumen

Body	
Q	
R	
S	
V	

Plates	
0	
1	
2	
4	
5	
6	
7	
8	

18 W Emergency* LED ARRAY

Lumen delivered up to 1728 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version
0	On/Off	MG04
T	Phase-cut	
V	Dimm 1-10V	
D	DALI	

Optics		
B	9°	Narrow
E	24°	Medium
M	55°	Wide
0	68°	Very wide
U	-	Rectangular
S	-	Asymmetric
T	-	Double asymmetric

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	2150	<3
NN	4000	>80	2300	<3

LED nominal lumen

Body	
Q	
R	
S	
V	

Plates	
0	
1	
2	
4	
5	
6	
7	
8	

Abdeckung, opal/Опаловый диффузор

Risk **0** | 2.10 kg | IK10 | IP66 | 850° | CE | CB | EAC







Code example:
0 . CG03 0 . WW 48

Accessories: p.962
Finishes: p.934
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
13W-Version: Raumtemperatur bis 50°C/Вариант исполнения с мощностью 13 Вт: для помещений с температурой до 50 °C.
* Notlichtversorgungseinheit mit Autonomie 3 Std. Im Notbetrieb gibt das Produkt 30% des im Normalbetrieb abgegebenen Lichtstroms ab. Anche per tutte le altre pagine/Вариант исполнения с 3-часовой работой в аварийном режиме – В аварийном режиме световой поток прибора составляет 30% относительно потока в стандартных условиях эксплуатации

13W LED ARRAY

Lumen delivered up to 845 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On/Off	**CG03**	**0** 81° Very wide
T Phase-cut		
V Dimm 1-10V		
D DALI		
On request		
H Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	1631	<3
NN	4000	>80	1745	<3
LED nominal lumen				

Body	Plates
48	White plate only
08	
28	
98	

13W Emergency* LED ARRAY

Lumen delivered up to 845 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On/Off	**NG03**	**0** 81° Very wide
T Phase-cut		
V Dimm 1-10V		
D DALI		

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	1631	<3
NN	4000	>80	1745	<3
LED nominal lumen				

Body	Plates
48	White plate only
08	
28	
98	

18W LED ARRAY

Lumen delivered up to 1098 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On/Off	**CG04**	**0** 81° Very wide
T Phase-cut		
V Dimm 1-10V		
D DALI		
On request		
H Bluetooth		

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	2150	<3
NN	4000	>80	2300	<3
LED nominal lumen				

Body	Plates
48	White plate only
08	
28	
98	

18W Emergency* LED ARRAY

Lumen delivered up to 1098 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics
0 On/Off	**NG04**	**0** 81° Very wide
T Phase-cut		
V Dimm 1-10V		
D DALI		

LED	K	CRI	lm	SDCM
WW	3000	>80	2150	<3
NN	4000	>80	2300	<3
LED nominal lumen				

Body	Plates
48	White plate only
08	
28	
98	

Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа




Description	Code	Finishes
Verbinder/ Соединитель	0.26030.00	48 08 28 98




Description	Code	Finishes
Bügel für 90°-Verstellung/ Скоба для поворота 90°	0.26111.00	48 08 28 00




Description	Code	Finishes
Bügel für zweiachsige 90°-Verstellung/ Скоба для двойного поворота 90°	0.26112.00	48 08 28 00

Zubehör Cells/
Дополнительное оборудование Cells




Description	Code	Finishes
Blendschute/ Козырек	0.26110.00	48 08 28 00

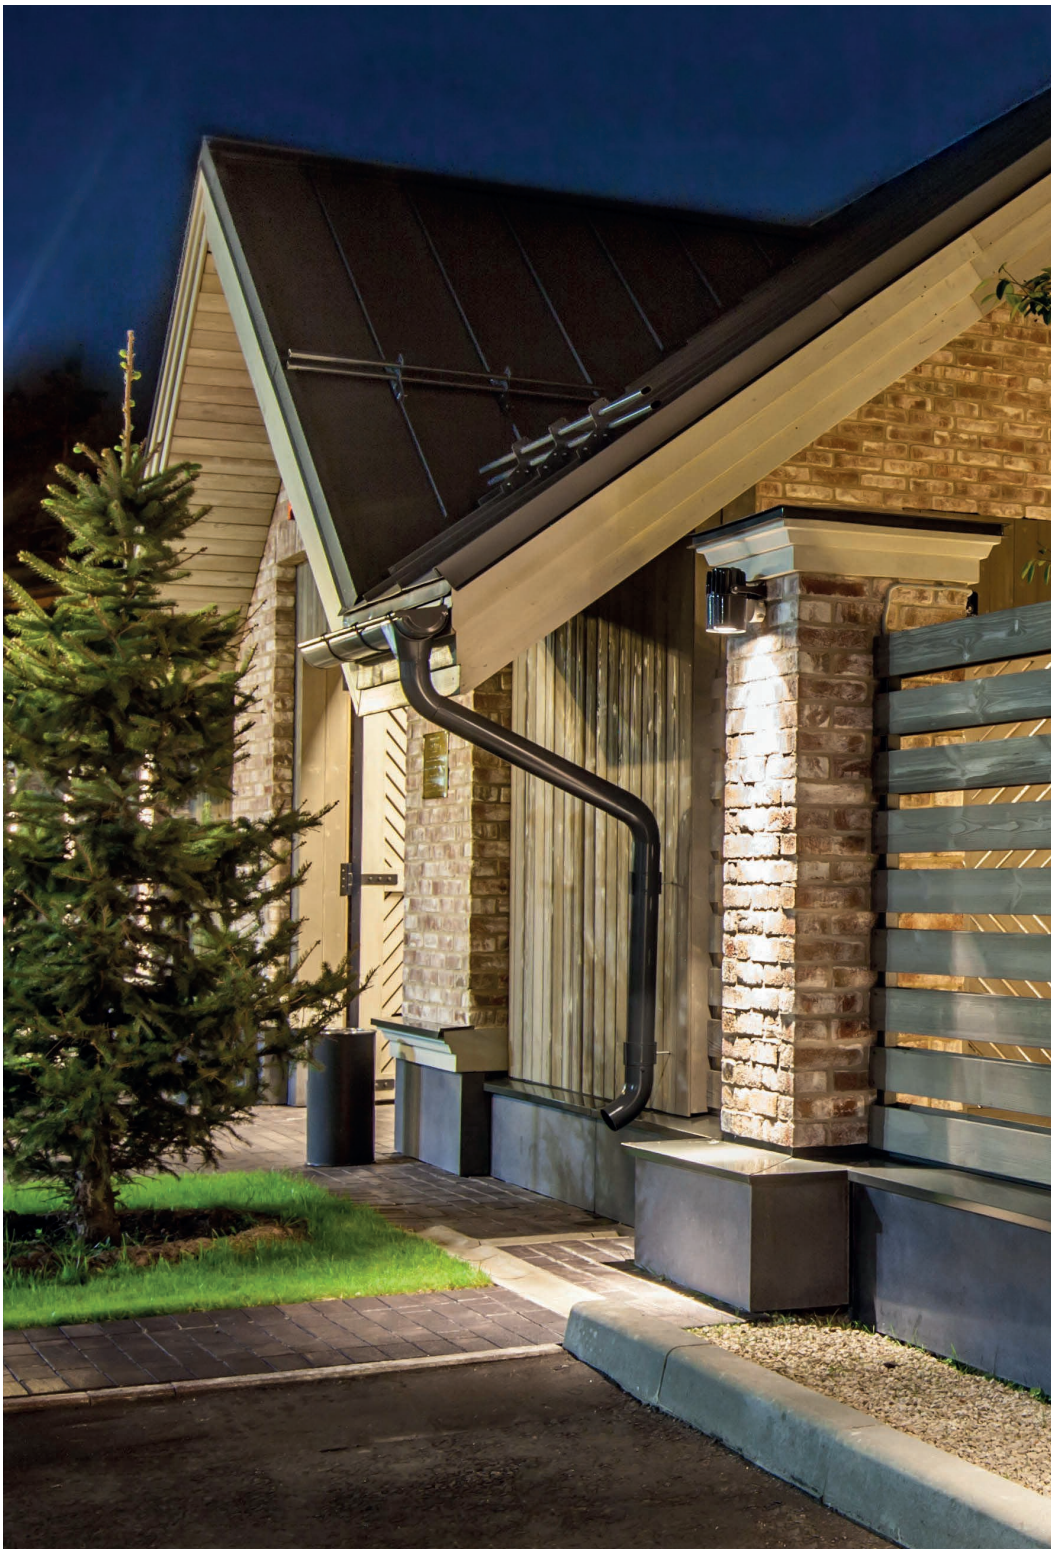

Envios range:



Envios	659

Envios IP66

Design by LAPD Consultants

www.reggiani.net

#theilluminationcollective


ROYAL
ROYAL
GREENWICH
TO LET
Cradick
01892 707505



Envios IP66

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Envios IP66

Design by LAPD Consultants

DE Envios IP66 ist ein Strahler für Außenbereiche mit Schutzart IP66, der sich durch robuste Ausführung, Vielseitigkeit und hohe Leistungen auszeichnet. Die Leuchtenreihe Envios IP66 ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit LAPD Consultants. Envios erfüllt die zahlreichen Funktionsanforderungen, die in einem Außenbereich herrschen, in vollem Umfang und bietet starre und verstellbare Versionen für die Anbaumontage sowie umfangreiches Zubehör zur Erweiterung der Installationsmöglichkeiten: an Pendelseilen, Masten, Wänden, Ästen, Säulen und auf Erdspießen.

RU Envios IP66 - это прожектор для экстерьера со степенью защиты IP66, прочный, универсальный и с высокой производительностью. Envios IP66, созданный в сотрудничестве с LAPD Consultants, представляет собой ассортимент приборов, способных идеально соответствовать сложной системе функциональных требований, обусловленных внешним пространством, благодаря вариантам для установки на поверхность, фиксированным и поворотным, и ряду аксессуаров, которые расширяют возможности их применения: подвесные варианты на тросе, на столбе, настенные, устанавливаемые на ветвях, колоннах и на колышке.

Overview

Application:	Surface
Light source:	COB LED
Watt:	9 W - 4x12 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	1435 lm - 8120 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	66
IK:	05, 08, 09
Control options:	On/Off, DALI

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com



Versionen/ Варианты исполнения



Envios

Farben/ Отделка



26
Weiß, glänzend/
Белый блестящий

27
Grafitschwarz/
Черный графит



28
Grau metallic/
Серый металлик

Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка



Eng strahlend/
Узкий пучок

Mittel strahlend/
Средний пучок

Mittelbreit strahlend/
Средний широкий пучок

Breit strahlend/
Широкий пучок

Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок

Verstellbarkeit/ Поворот



Drehbar/
Вертикальная ось

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Mini	Medium	Maxi
Envios			
	h 154 mm x Ø 84 mm p.976	h 190 mm x Ø 126 mm p.978	h 253 mm x Ø 226 mm p.980
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	16°, 30° 41° 70°	**12 W, 17 W, 25 W** 12°, 22°, 32°, 42°, 56° **38 W** 16°, 25°, 35°, 43°, 61°	21°, 25°, 34°, 45°, 71°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 9 W 1210 lm - 1505 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**COB LED** 12 W, 17 W, 25 W, 32 W, 38 W 1615 lm - 5970 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**COB LED** 4x12 W 6460 lm - 8120 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90

Zubehör/ Дополнительное оборудование

Optik-Zubehör Дополнительное оборудование для оптики



45°-Blendschute/
Светозащитный козырек 45°



Blendschutzraster/
Антибликовая решетка

Montagezubehör/ Дополнительное оборудование для монтажа



Befestigungssystem für Seilmontage/
Система крепления к тросу



Befestigungssystem für Montage an Ästen und Säulen/
Система крепления к ветвям и колоннам



Befestigungssystem für Auslegermontage/
Система крепления с кронштейном



Befestigungssystem für Montage an Masten/
Система крепления к столбу



Befestigungssystem für Montage an Masten (2X) /
Система крепления к столбу (2X)



Befestigungssystem für Wandmontage (starr)/
Система крепления к стене (фиксированная)



Befestigungssystem für Wandmontage (verstellbar)/
Система крепления к стене (поворотная)



Montagerohr für Anbaumontage/
Стойка: для закрепления на поверхности



Montagerohr für Bodenmontage/
Стойка: для закрепления в земле



Erdspieß/
Колышек для установки в землю

Optics

LL1 Premium



LL1 Premium Ø50

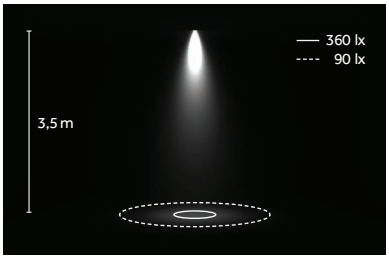

LED: 9 W/30°/3000 K (HQ)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 16°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 30°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 41°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
M 70°

LL2 Premium



LL2 Premium Ø80

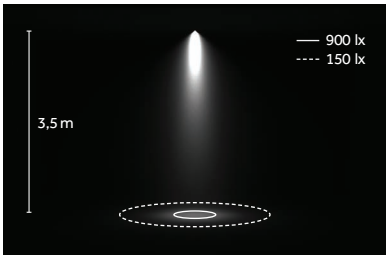

LED: 38 W/25°/4000 K (NN)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 12°/16°/21°



Mittel strahlend/
Средний пучок
D 22°/25°



Mittelbreit strahlend/
Средний-широкий пучок
E 32°/35°/35°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 42°/43°/45°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
M 56°/61°/71°

LED

COB



3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)



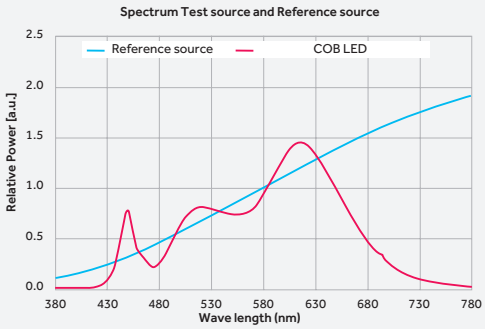

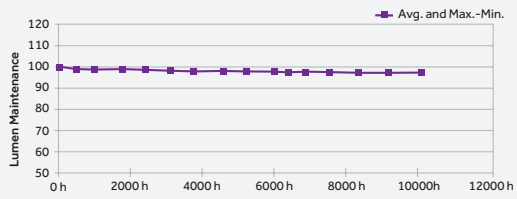

DE **COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen (bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette umfasst COB-Modelle mit einer Lichtaustrittsfläche (LES) von 6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen dank der eingesetzten Werkstoffe und einer ausgezeichneten dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.**
Werkstoffe des Gehäuses: Keramik
Verkapselungskunstharz: Silikonharz
Elektrodenwerkstoff: Gold

RU **COB LED с высокой эффективностью и производительностью (до 150 лм/Вт). Небольшие размеры по сравнению с аналогичными решениями и с такими же значениями потока. Полный ассортимент включает COB с излучающей поверхностью (LES) от 6 мм до 14 мм, номинальный поток от 600 лм (5 Вт) до 5500 лм (38 Вт). Высокая надежность при высоких температурах благодаря используемым материалам изготовления и высочайшей стабильности потока во времени.**
Материалы упаковки: Керамика
Смола инкапсуляции: Силиконовая смола
Материалы электродов: Золото

DE **Envios IP66 umfasst eine breite Palette an Zubehör, das eine umfangreiche Vielfalt an Outdoor-Lösungen ermöglicht – von der Säulenmontage bis zur Montage auf Erdspießen.**

RU **Envios IP66 располагает широким ассортиментом дополнительного оборудования, которое позволяет реализовать разнообразное применение в экстерьере: от установки на колоннах до установки в грунт.**

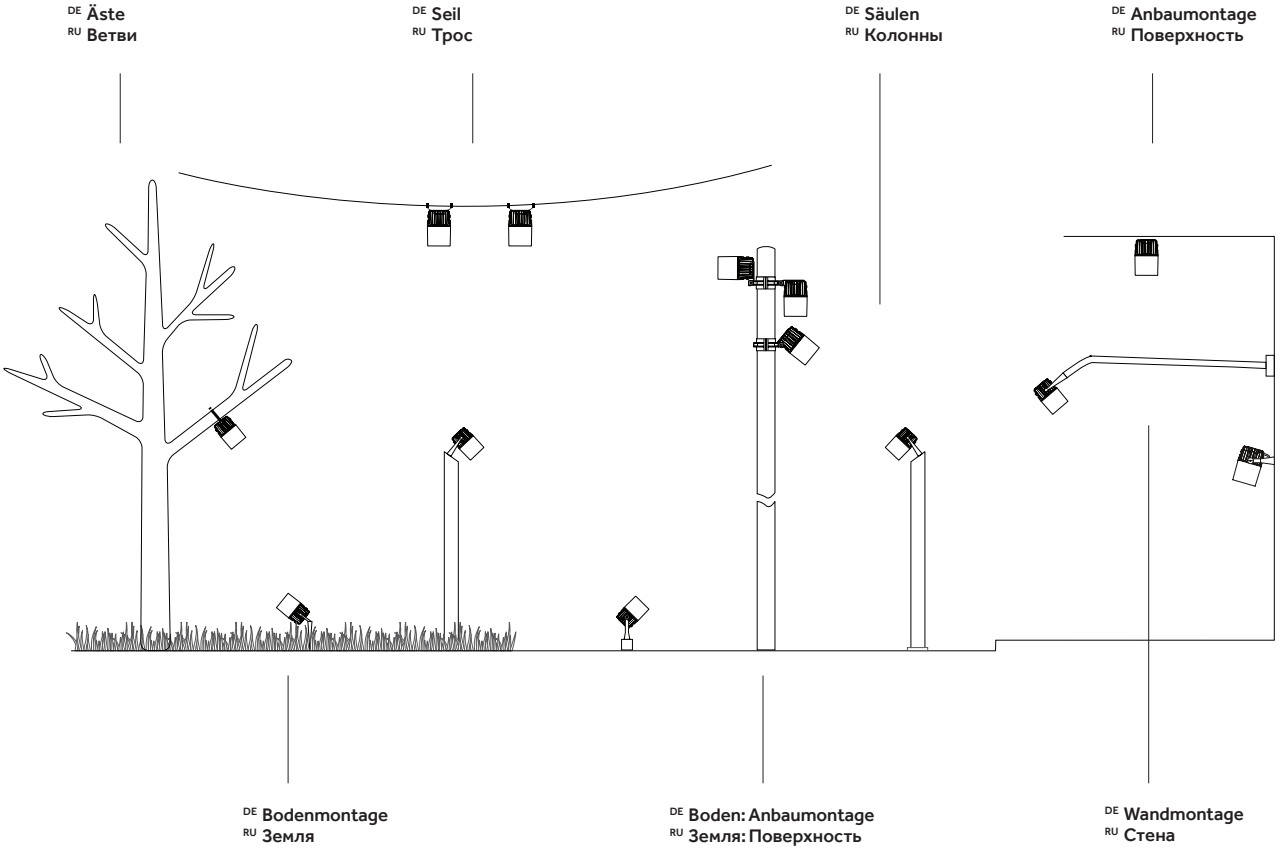

Envios IP66

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Mini | Mit Bügel/Со скобой

Risk 1 | 0.90 | IP66 | IK05 | 850° | CE | CB | EAC





+90°-135°

Code example:
0 . NB82 B . WW 26

Accessories: p.977
Finishes: p.970
Photometric data:
www.reggiani.net

9 W **COB LED**

Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
0 On-Off	**NB82**

Optics
B 16° Narrow
E 30° Medium
H 41° Wide
M 70° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HQ	3000	>90	1210	<3	**26**
WW	3000	>80	1435	<3	**27**
NN	4000	>80	1505	<3	**28**

LED nominal lumen

Mini | Mit Abdeckplatte/"С чашкой"

Risk 1 | 0.90 | IP66 | IK05 | 850° | CE | CB | EAC





+90°-135° 360°

Code example:
0 . RB82 B . WW 26

Accessories: p.977
Finishes: p.970
Photometric data:
www.reggiani.net

9 W **COB LED**

Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
0 On-Off	**RB82**

Optics
B 16° Narrow
E 30° Medium
H 41° Wide
M 70° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
HQ	3000	>90	1210	<3	**26**
WW	3000	>80	1435	<3	**27**
NN	4000	>80	1505	<3	**28**

LED nominal lumen

Mini | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

Mini | Mit Bügel/Со скобой




Description
Befestigungssystem für Auslegermontage/
Система крепления с кронштейном

Code 0.30800.00

Finishes 26 27 28




Description
Befestigungssystem für Seilmontage/
Система крепления к тросу

Code 0.30801.00

Finishes 26 27 28




Description
Befestigungssystem für Montage an Ästen und Säulen/
Система крепления к ветвям и колоннам

Code 0.30795.0000




Description
Montagerohr für Anbaumontage/
Стойка: для закрепления на поверхности

Code 0.30797.0000

Finishes 26 27 28



Description
Montagerohr für Bodenmontage/
Стойка: для закрепления в земле

Code 0.30798.0000

Finishes 26 27 28




Description
Erdspieß/
Колышек для установки в землю

Code 0.30796.0000

Optik-Zubehör
Дополнительное оборудование для оптики

Mini | Mit Bügel/Со скобой / Mit Abdeckplatte/"С чашкой"




Description
45°-Blendschute/
Светозащитный козырек 45°

Code 0.30730.00

Finishes 21




Description
Blendschutzraster/
Антибликовая решетка

Code 0.30739.00

Finishes 21

Medium

Risk 1 | 2.00 | IP66 | IK08 | 850° | CE | CB | EAC





Code example:
0 . PB83 B . HQ 26

Accessories: p.979
Finishes: p.970
Photometric data: www.reggiani.net

12 W COB LED — Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**PB83**	**B** 12° Narrow	**HQ**	3000	>90	1615	<3	**26**
D DALI		**D** 22° Medium narrow	**WW**	3000	>80	1935	<3	**27**
		E 32° Medium wide	**NN**	4000	>80	2030	<3	**28**
		H 42° Wide	LED nominal lumen					
		M 56° Very wide						

17 W COB LED — Lumen delivered up to 2340 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**PB84**	**B** 12° Narrow	**HQ**	3000	>90	2410	<3	**26**
D DALI		**D** 22° Medium narrow	**WW**	3000	>80	2755	<3	**27**
		E 32° Medium wide	**NN**	4000	>80	3025	<3	**28**
		H 42° Wide	LED nominal lumen					
		M 56° Very wide						

25 W COB LED — Lumen delivered up to 3060 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**PB86**	**B** 12° Narrow	**HQ**	3000	>90	3360	<3	**26**
D DALI		**D** 22° Medium narrow	**WW**	3000	>80	3865	<3	**27**
		E 32° Medium wide	**NN**	4000	>80	4250	<3	**28**
		H 42° Wide	LED nominal lumen					
		M 56° Very wide						

32 W COB LED — Lumen delivered up to 3890 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**PB87**	**B** 16° Narrow	**HQ**	3000	>90	4350	<3	**26**
D DALI		**D** 25° Medium narrow	**WW**	3000	>80	4990	<3	**27**
		E 35° Medium wide	**NN**	4000	>80	5400	<3	**28**
		H 43° Wide	LED nominal lumen					
		M 61° Very wide						

38 W COB LED — Lumen delivered up to 4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**PB88**	**B** 16° Narrow	**HQ**	3000	>90	4900	<3	**26**
		D 25° Medium narrow	**WW**	3000	>80	5665	<3	**27**
		E 35° Medium wide	**NN**	4000	>80	5970	<3	**28**
		H 43° Wide	LED nominal lumen					
		M 61° Very wide						

Medium | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа




Description
Befestigungssystem für Seilmontage/
Система крепления к тросу

Code
0.30725.0000




Description
Befestigungssystem für Montage an Masten/
Система крепления к столбу

Code **0.30734.00**

Finishes 26 27 28




Description
Befestigungssystem für Montage an Masten (2X) /
Система крепления к столбу (2X)

Code **0.30737.00**

Finishes 26 27 28




Description
Befestigungssystem für Wandmontage (starr)/
Система крепления к стене (фиксированная)

Code **0.30791.00**

Finishes 26 27 28




Description
Befestigungssystem für Wandmontage (verstellbar)/
Система крепления к стене (поворотная)

Code **0.30793.00**

Finishes 26 27 28



Description
Montagerohr für Bodenmontage/
Стойка: для закрепления в земле

Code **0.30798.0000**

Finishes 26 27 28




Description
Erdspieß/
Колышек для установки в землю

Code
0.30796.0000

Optik-Zubehör
Дополнительное оборудование для оптики




Description
45°-Blendschute/
Светозащитный козырек 45°

Code **0.30731.00**

Finishes 21




Description
Blendschutzraster/
Антибликовая решетка

Code **0.30741.00**

Finishes 21

Maxi

Risk 1 | 5.95 | IP66 | IK09 | 850° | CE | CB | EAC





Code example:
0 . QB8T B . HQ 26

Accessories: p.981
Finishes: p.970
Photometric data:
www.reggiani.net

4x12 W **COB LED**

Lumen delivered up to 4x1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver	Version
0 On-Off	**QB8T**

Optics	
B	21° Narrow
D	25° Medium
E	34° Medium wide
H	45° Wide
M	71° Very wide

LED	K	CRI	lm	SDCM
HQ	3000	>90	6460	<3
WW	3000	>80	7740	<3
NN	4000	>80	8120	<3

LED nominal lumen

Finishes	
26	
27	
28	

www.reggiani.net
#theilluminationcollective

Maxi | Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа





Description
Befestigungssystem für Montage an Masten/
Система крепления к столбу

Code 0.30735.00

Finishes 26 27 28





Description
Befestigungssystem für Montage an Masten (2X) /
Система крепления к столбу (2X)

Code 0.30736.00

Finishes 26 27 28





Description
Befestigungssystem für Wandmontage (starr)/
Система крепления к стене (фиксированная)

Code 0.30792.00

Finishes 26 27 28





Description
Befestigungssystem für Wandmontage (verstellbar)/
Система крепления к стене (поворотная)

Code 0.30794.00

Finishes 26 27 28

Optik-Zubehör
Дополнительное оборудование для оптики





Description
Blendschutzraster/
Антибликовая решетка

Code 0.30740.00

Finishes 21

Lindro

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Lindro

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Lindro

DE Lindo ist eine Anbauleuchte für die Beleuchtung von Außen- oder Innenbereichen, die eine hohe Schutzart erfordern (IP66) wie Fußwege, Flughäfen, Bahnhöfe, Schutzdächer, Stadien, Parkplätze, Tankstellen, Schwimmbäder oder Spas. Das Metalleinbaugehäuse gewährleistet kompletten Schutz für den in der Deckenabhängung untergebrachten Teil, und auch das anschlussfertig verdrahtete Betriebsgerät besitzt dieselbe Schutzart.

RU Lindro - это светильник для установки на поверхность, для наружного и внутреннего освещения, требующего высокой степени защиты IP66, например, дорожек, аэропортов, вокзалов, крыш перронов, стадионов, автостоянок, автозаправочных станций, бассейнов или спа-центров. Цельный металлический корпус обеспечивает полную защиту части, встроенной в подвесной потолок, а блок питания с готовой проводкой имеет ту же самую степень защиты, что и прибор.

www.reggiani.net

Overview

Application:	Surface
Light source:	COB LED
Watt:	12 W - 4x25 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	1615 lm - 17000 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	66
IK:	07
Control options:	On/Off, Dimm 1-10V

#theilluminationcollective



Lindro

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Versionen/
Варианты исполнения



Lindro
Round



Lindro
Square

Farben/
Отделка



26
Weiß, glänzend/
Белый блестящий



27
Grafitschwarz/
Черный графит



28
Grau metallic/
Серый металлик

Ausstrahlungswinkel/
Варианты пучка



Eng strahlend/
Узкий пучок

Mittel strahlend/
Средний пучок

Mittelbreit strahlend/
Средний-узкий пучок

Breit strahlend/
Широкий пучок

Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Mini	Maxi
Lindro Round	 Ø160mm p.992	 Ø300mm p.992
Lindro Square	 160x160mm p.993	 300x300mm p.993
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	**12 W, 25 W** 12°, 22°, 32°, 42°, 56° **38 W** 16°, 25°, 35°, 43°, 61°	21°, 25°, 34°, 45°, 71°
Lichtquelle/ Источник света	**COB LED** 12 W, 25 W, 38 W 1615 lm - 5970 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90	**COB LED** 4x12 W, 4x25 W 6460 lm - 17000 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Zubehör/ Дополнительное оборудование	
Montagezubehör/ Дополнительное оборудование для монтажа	 Bügel für die Verstellung des Strahlers von 0 bis 90°/ Скоба для поворота прожектора от 0 до 90°

Optics

LL2 Premium



LL2 Premium Ø80

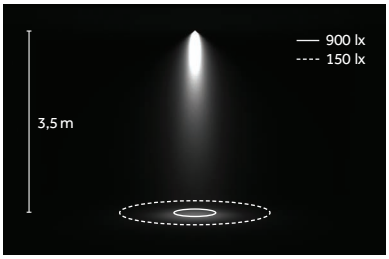

LED: 38 W/25°/4000 K (NN)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 12°/16°/21°



Mittel strahlend/
Средний пучок
D 22°/25°



Mittelbreit strahlend/
Средний-широкий пучок
E 32°/32°/34°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 42°/43°/45°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
M 56°/61°/71°

LED

COB



3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)



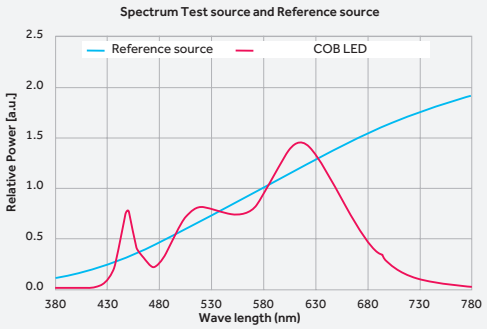

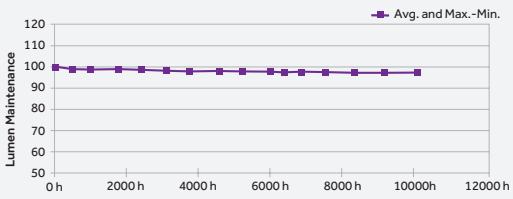

DE **COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen (bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette umfasst COB-Modelle mit einer Lichtaustrittsfläche (LES) von 6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen dank der eingesetzten Werkstoffe und einer ausgezeichneten dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.**
Werkstoffe des Gehäuses: Keramik
Verkapselungskunstharz: Silikonharz
Elektrodenwerkstoff: Gold

RU **COB LED с высокой эффективностью и производительностью (до 150 лм/Вт). Небольшие размеры по сравнению с аналогичными решениями и с такими же значениями потока. Полный ассортимент включает COB с излучающей поверхностью (LES) от 6 мм до 14 мм, номинальный поток от 600 лм (5 Вт) до 5500 лм (38 Вт). Высокая надежность при высоких температурах благодаря используемым материалам изготовления и высочайшей стабильности потока во времени.**
Материалы упаковки: Керамика
Смола инкапсуляции: Силиконовая смола
Материалы электродов: Золото

Mini | Round

Risk 1 | 2.20 | IP66 | IK07 | 850° | CB | EAC





Code example:
0 . GB13 B . HQ 26

Accessories: p.993
Finishes: p.988
Photometric data: www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**GB13**	**B**	12° Narrow	**HQ**	3000	>90	1615	<3	**26**
V	Dimm 1-10V		**D**	22° Medium	**WW**	3000	>80	1935	<3	**27**
			E	32° Medium wide	**NN**	4000	>80	2030	<3	**28**
			H	42° Wide	LED nominal lumen					
			M	56° Very wide						

25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3060 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**GB16**	**B**	12° Narrow	**HQ**	3000	>90	3360	<3	**26**
V	Dimm 1-10V		**D**	22° Medium	**WW**	3000	>80	3865	<3	**27**
			E	32° Medium wide	**NN**	4000	>80	4250	<3	**28**
			H	42° Wide	LED nominal lumen					
			M	56° Very wide						

38 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**GB18**	**B**	16° Narrow	**HQ**	3000	>90	4900	<3	**26**
V	Dimm 1-10V		**D**	25° Medium	**WW**	3000	>80	5665	<3	**27**
			E	35° Medium wide	**NN**	4000	>80	5970	<3	**28**
			H	43° Wide	LED nominal lumen					
			M	61° Very wide						

Maxi | Round

Risk 1 | 6.50 | IP66 | IK07 | 850° | CB | EAC





Code example:
0 . HB1T B . HQ 26

Accessories: p.993
Finishes: p.988
Photometric data: www.reggiani.net

4x12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**HB1T**	**B**	21° Narrow	**HQ**	3000	>90	6460	<3	**26**
V	Dimm 1-10V		**D**	25° Medium	**WW**	3000	>80	7740	<3	**27**
			E	34° Medium wide	**NN**	4000	>80	8120	<3	**28**
			H	45° Wide	LED nominal lumen					
			M	71° Very wide						

4x25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x3060 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**HB1U**	**B**	21° Narrow	**HQ**	3000	>90	13440	<3	**26**
V	Dimm 1-10V		**D**	25° Medium	**WW**	3000	>80	15460	<3	**27**
			E	34° Medium wide	**NN**	4000	>80	17000	<3	**28**
			H	45° Wide	LED nominal lumen					
			M	71° Very wide						

Mini | Square

Risk 1 | 2.20 kg | IP66 | IK07 | 850° | CB | EAC





Code example:
0 . LB13 B . HQ 26

Accessories: p.993
Finishes: p.988
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**LB13**	**B**	12° Narrow	**HQ**	3000	>90	1615	<3	**26**
V	Dimm 1-10V		**D**	22° Medium	**WW**	3000	>80	1935	<3	**27**
			E	32° Medium wide	**NN**	4000	>80	2030	<3	**28**
			H	42° Wide	LED nominal lumen					
			M	56° Very wide						

25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 3060 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**LB16**	**B**	12° Narrow	**HQ**	3000	>90	3360	<3	**26**
V	Dimm 1-10V		**D**	22° Medium	**WW**	3000	>80	3865	<3	**27**
			E	32° Medium wide	**NN**	4000	>80	4250	<3	**28**
			H	42° Wide	LED nominal lumen					
			M	56° Very wide						

38 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**LB18**	**B**	16° Narrow	**HQ**	3000	>90	4900	<3	**26**
V	Dimm 1-10V		**D**	25° Medium	**WW**	3000	>80	5665	<3	**27**
			E	35° Medium wide	**NN**	4000	>80	5970	<3	**28**
			H	43° Wide	LED nominal lumen					
			M	61° Very wide						

Maxi | Square

Risk 1 | 6.50 kg | IP66 | IK07 | 850° | CB | EAC





Code example:
0 . MB1T B . HQ 26

Accessories: p.993
Finishes: p.988
Photometric data:
www.reggiani.net

4x12 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**MB1T**	**B**	21° Narrow	**HQ**	3000	>90	6460	<3	**26**
V	Dimm 1-10V		**D**	25° Medium	**WW**	3000	>80	7740	<3	**27**
			E	34° Medium wide	**NN**	4000	>80	8120	<3	**28**
			H	45° Wide	LED nominal lumen					
			M	71° Very wide						

4x25 W **COB LED** — Lumen delivered up to 4x3060 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**MB1U**	**B**	21° Narrow	**HQ**	3000	>90	13440	<3	**26**
V	Dimm 1-10V		**D**	25° Medium	**WW**	3000	>80	15460	<3	**27**
			E	34° Medium wide	**NN**	4000	>80	17000	<3	**28**
			H	45° Wide	LED nominal lumen					
			M	71° Very wide						

Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа



Description	Code	Finishes
Bügel für die Verstellung des Strahlers von 0 bis 90°/ Скоба для поворота прожектора от 0 до 90°	**0.35300.00**	**00**

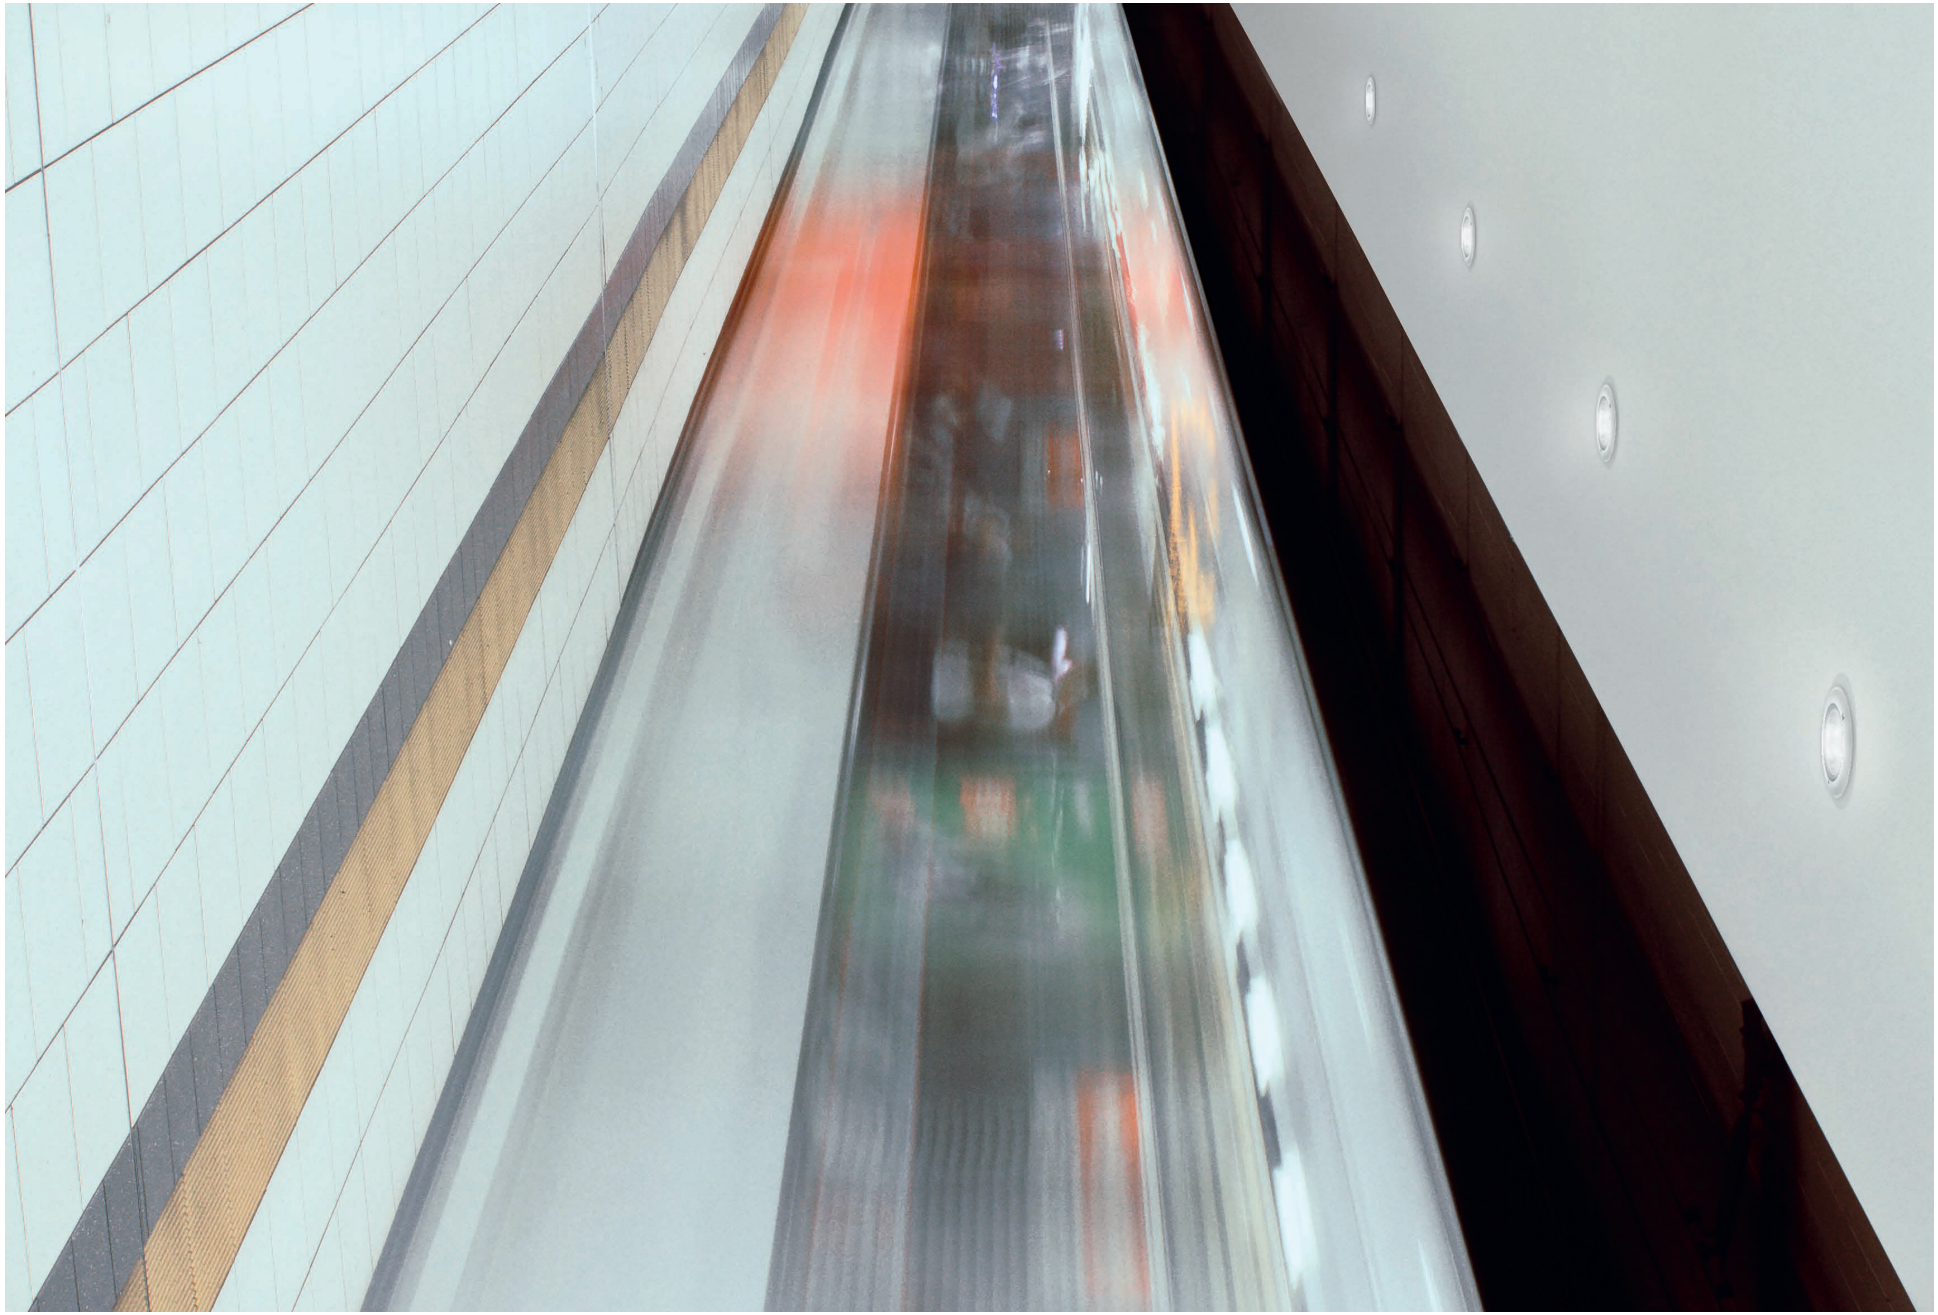

Multispot

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Multispot

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Multispot

DE Multispot ist eine starre Einbauleuchte für die Beleuchtung von Außen- und Innenbereichen, die eine hohe Schutzart erfordern (IP66) wie Fußwege, Flughäfen, Bahnhöfe, Schutzdächer, Stadien, Parkplätze, Tankstellen, Schwimmbäder oder Spas. Das Metalleinbaugehäuse gewährleistet umfangreichen Schutz für den inneren Teil an der abgehängten Decke, und das anschlussfertige Betriebsgerät hat die gleiche Schutzart wie die Leuchte, IP66. Die breite Auswahl an Optiken sorgt für große Einsatzflexibilität.

RU Multispot - это встраиваемый фиксированный светильник для наружного и внутреннего освещения, требующего высокой степени защиты IP66, например, дорожек, аэропортов, вокзалов, крыш перронов, стадионов, автостоянок, автозаправочных станций, бассейнов или спа-центров. Металлический корпус обеспечивает полную защиту части, встроенной в подвесной потолок, а блок питания с готовой проводкой имеет ту же самую степень защиты IP66, что и прибор. Широкий выбор оптики обеспечивает высокую гибкость в использовании.

www.reggiani.net

Overview

Application:	Recessed
Light source:	COB LED
Watt:	12 W - 25 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	1800 lm - 4250 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	66
Control options:	On/Off

#theilluminationcollective

999

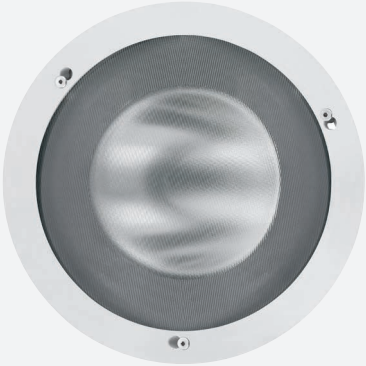

Versionen/ Варианты исполнения



Multispot 188

Farben/ Отделка



26
Weiß, glänzend/
Белый блестящий



27
Grafitschwarz/
Черный графит



28
Grau metallic/
Серый металлик

Ausstrahlungswinkel/ Варианты пучка



Eng strahlend/
Узкий пучок

Mittel strahlend/
Средний пучок

Mittelbreit strahlend/
Средний-широкий пучок

Breit strahlend/
Широкий пучок

Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	188
Multispot 188	 Visible trim Ø212mm p.1003
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	 Ø188
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	12°, 22°, 32°, 42°, 56°
Lichtquelle/ Источник света	COB LED 12 W, 25 W 1800 lm - 4250 lm L80 B10=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80, CRI >90

Optics

LL2 Premium



LL2 Premium Ø80

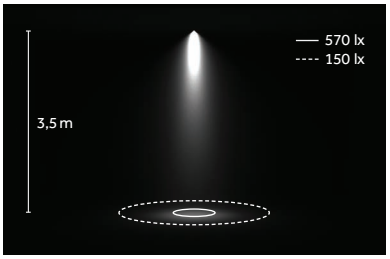

LED: 25 W/22°/3000 K (NN)



Eng strahlend/
Узкий пучок
B 12°



Mittel strahlend/
Средний пучок
D 22°



Mittelbreit strahlend/
Средний-широкий пучок
E 32°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 42°



Sehr breit strahlend/
Очень широкий пучок
M 56°

LED

COB



3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)



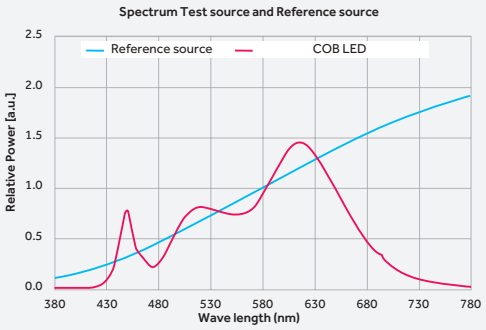

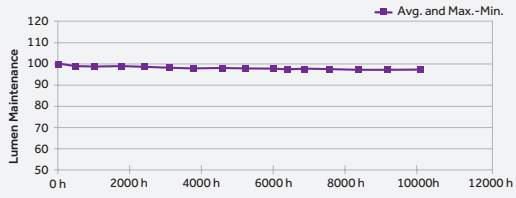

DE **COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen (bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette umfasst COB-Modelle mit einer Lichtaustrittsfläche (LES) von 6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen dank der eingesetzten Werkstoffe und einer ausgezeichneten dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.**
Werkstoffe des Gehäuses: Keramik
Verkapselungskunstharz: Silikonharz
Elektrodenwerkstoff: Gold

RU **COB LED с высокой эффективностью и производительностью (до 150 лм/Вт). Небольшие размеры по сравнению с аналогичными решениями и с такими же значениями потока. Полный ассортимент включает COB с излучающей поверхностью (LES) от 6 мм до 14 мм, номинальный поток от 600 лм (5 Вт) до 5500 лм (38 Вт). Высокая надежность при высоких температурах благодаря используемым материалам изготовления и высочайшей стабильности потока во времени.**
Материалы упаковки: Керамика
Смола инкапсуляции: Силиконовая смола
Материалы электродов: Золото

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

188

Risk 1 | 3.24 kg | IP66 | 850° | CE | EAC



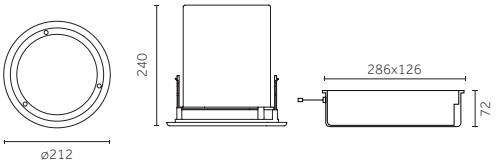



Code example:
0 . B963 B . HQ 26

Finishes: p.1000
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W COB LED — Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**B963**	**B**	12°	Narrow	**HQ**	3000	>90	1800	<3	**26**
D	DALI		**D**	22°	Medium	**WW**	3000	>80	2060	<3	**27**
			E	32°	Medium wide	**NN**	4000	>80	2260	<3	**28**
			H	42°	Wide						
			M	56°	Very wide						

LED nominal lumen

25 W COB LED — Lumen delivered up to 3060 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver		Version	Optics			LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**B966**	**B**	12°	Narrow	**HQ**	3000	>90	3360	<3	**26**
D	DALI		**D**	22°	Medium	**WW**	3000	>80	3865	<3	**27**
			E	32°	Medium wide	**NN**	4000	>80	4250	<3	**28**
			H	42°	Wide						
			M	56°	Very wide						

LED nominal lumen



Metamorphosi Evo

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Metamorphosi Evo

www.reggiani.net

#theilluminationcollective





Metamorphosi Evo

DE Die Einbauleuchten Metamorphosi Evo sind die ideale Lösung für die Allgemein- oder Akzentbeleuchtung von Bereichen, die eine hohe Schutzart erfordern (IP67) wie Gärten, Wege und Fußgängerzonen. Mit ihrem Rahmen aus Edelstahl AISI 304 oder 316 verleihen sie dem Außenbereich schlichte Eleganz und Exklusivität. Die Reihe Metamorphosi Evo bietet sieben verschiedene Größen von 38 mm bis 318 mm, von 1 W bis 22 W.

RU Светильники Metamorphosi Evo, устойчивые к нагрузкам при движении пешеходов и автомобилей, являются идеальным решением для общего или акцентирующего освещения в условиях, требующих высокой степени защиты (IP67), таких как парки, дорожки и пешеходные зоны. Они имеют рамки из нержавеющей стали AISI 304 или 316 и придают наружному пространству, в котором они размещены, строгость и утонченность. Семейство Metamorphosi Evo представлено в семи вариантах размера (от 38 мм до 318 мм) и мощность от 1 Вт до 22 Вт.

www.reggiani.net

Overview

Application:	Ground recessed
Light source:	POWER LED
Watt:	1 W - 22 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	96 lm - 4400 lm
CRI:	>80
SDCM:	<3
IP:	67 / 09/10
IK:	09, 10
Control options:	On/Off, DALI

#theilluminationcollective



Metamorphosi Evo

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Versionen/
Варианты исполнения



Metamorphosi Evo

Farben/
Отделка



00
Abdeckung aus Methacrylat/
Нержавеющая сталь

Ausstrahlungswinkel/
Варианты пучка



Eng strahlend/
Узкий пучок

Mittel strahlend/
Средний пучок

Breit strahlend/
Широкий пучок

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	Ø 38 mm	Ø 56 mm	Ø 93 mm	Ø 135 mm	Ø 190 mm	Ø 265 mm	Ø 318 mm
Metamorphosi Evo							
	p.1013	p.1013	p.1014	p.1014	p.1014	p.1015	p.1015
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	Ø 90 mm 	Ø 100 mm 	Ø 120 mm 	Ø 121 mm 	Ø 179 mm 	Ø 257 mm 	Ø 310 mm 
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	25°	25°	10°, 30°, 45°	10°, 30°, 45°	10°, 30°, 45°	10°, 30°, 45°	10°, 30°, 45°
Lichtquelle/ Источник света	**POWER LED** 1 W 139 lm L70 B50=50,000h 3000 K SDCM <3 CRI >80	**POWER LED** 3 W 420 lm L70 B50=50,000h 3000 K SDCM <3 CRI >80	**POWER LED** 1 W 139 lm -148 lm L70 B50=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80	**POWER LED** 3 W 420 lm -360lm L70 B50=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80	**POWER LED** 8 W 940 lm - 1000 lm L70 B50=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80	**POWER LED** 12 W 1500 lm - 1600 lm L70 B50=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80	**POWER LED** 22 W 4180 lm - 4400 lm L70 B50=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80

Optics





Eng strahlend/
Узкий пучок
B 10°



Mittel
strahlend/
Средний пучок
E 25°, 30°



Breit strahlend/
Широкий пучок
H 45°

LED

MID POWER LED



3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI>80

L70 B50=50,000h



Lens Optical solution

MID POWER LED
1,5~2,5mm

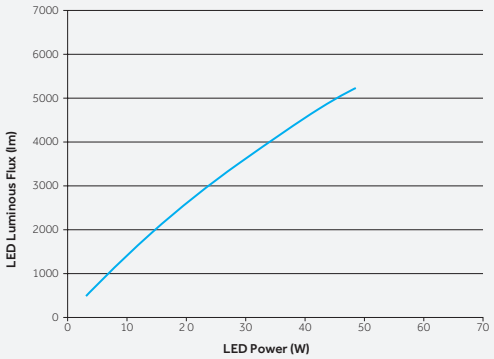

DE Die MID POWER LEDs zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, heute auf dem Markt erhältlichen Abmessungen auf. Dadurch können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen sowie hohe Lichtstromwerte. Diese Lichtquellen garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken ist.

RU MID POWER LED характеризуются высочайшей интенсивностью света при самых маленьких корпусах, доступных сегодня на рынке, и эта особенность позволяет включать эти источники света в приборы очень компактного размера с уникальной производительностью и высокими значениями светового потока. Эти источники характеризуются постоянным поддержанием во времени величины светового потока благодаря повышенной эффективности при высоких температурах и высокой оптической стабильности.

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ø 38 mm

Risk 1 | 0.30 kg | 1.000 kg | IP67 | IK09 | 850° | CE





Code example:
X . BL90 E . WW 00

Accessories: p.1015
Drivers: p.1013
Finishes: p.1010
Photometric data:
www.reggiani.net

1W POWER LED — Lumen delivered up to 96 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver remote	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**BL90**	**E** 25° Medium	**WW**	3000	>80	139	<3	**00**

LED nominal lumen

Ø 56 mm

Risk 1 | 0.60 kg | 1.000 kg | IP67 | IK09 | 850° | CE







Code example:
X . CL91 E . WW 00

Accessories: p.1015
Drivers: p.1013
Finishes: p.1010
Photometric data:
www.reggiani.net

3W POWER LED — Lumen delivered up to 288 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver remote	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
X Not included	**CL91**	**E** 25° Medium	**WW**	3000	>80	420	<3	**00**

LED nominal lumen

Ø 38 mm | Ø 56 mm | Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

1W POWER LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. info	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30380.0000**	40W		63,5 mm	90-305Vac / 47/63Hz / 24 V	Max: 10	10 m	1.5 mm²

3W POWER LED

Type	Code	W	Size (mm)	Cut-out	Tech. info	Connectable fixtures	Max.distance	Cable section
On/Off	**0.30380.0000**	40W		63,5 mm	90-305Vac / 47/63Hz / 24 V	Max: 10	10 m	1.5 mm²

Ø 93 mm

Risk 1 | 0.70 kg | 1.000 kg | IP67 | IK09 | 850° | CE







Code example:
0 . DL90 B . WW 00

Accessories: p.1015
Finishes: p.1010
Photometric data:
www.reggiani.net

1W POWER LED — Lumen delivered up to 120 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**DL90**	**B** 10° Narrow	**WW**	3000	>80	139	<3	**00**
		E 30° Medium	**NN**	4000	>80	148	<3	
		H 45° Wide	LED nominal lumen					

Ø 135 mm

Risk 1 | 1.25 kg | 5.000 kg | IP67 | IK10 | 850° | CE







Code example:
0 . FL91 B . WW 00

Accessories: p.1015
Finishes: p.1010
Photometric data:
www.reggiani.net

3W POWER LED — Lumen delivered up to 360 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**FL91**	**B** 10° Narrow	**WW**	3000	>80	420	<3	**00**
		E 30° Medium	**NN**	4000	>80	445	<3	
		H 45° Wide	LED nominal lumen					

Ø 190 mm

Risk 1 | 2.20 kg | 5.000 kg | IP67 | IK10 | 850° | CE







Code example:
0 . GL92 B . WW 00

Accessories: p.1015
Finishes: p.1010
Photometric data:
www.reggiani.net

8W POWER LED — Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0 On-Off	**GL92**	**B** 10° Narrow	**WW**	3000	>80	940	<3	**00**
D DALI		**E** 30° Medium	**NN**	4000	>80	1000	<3	
		H 45° Wide	LED nominal lumen					

Ø 265 mm

Risk 1 | 4.50 kg | 5.000 kg | IP67 | IK09 | 850° | CE



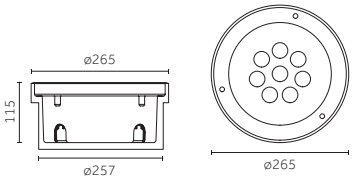



Code example:
0 . HL93 B . WW 00

Accessories: p.1015
Finishes: p.1010
Photometric data:
www.reggiani.net

12 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**HL93**	**B**	10° Narrow	**WW**	3000	>80	1500	<3	**00**
D	DALI		**E**	30° Medium	**NN**	4000	>80	1600	<3	
			H	45° Wide	LED nominal lumen					

Ø 318 mm

Risk 1 | 5.00 kg | 5.000 kg | IP67 | IK10 | 850° | CE



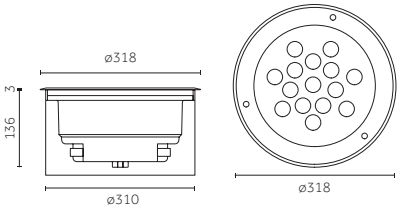



Code example:
0 . LL95 B . WW 00

Accessories: p.1015
Finishes: p.1010
Photometric data:
www.reggiani.net

22 W **POWER LED** — Lumen delivered up to 2200 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**LL95**	**B**	10° Narrow	**WW**	3000	>80	4180	<3	**00**
D	DALI		**E**	30° Medium	**NN**	4000	>80	4400	<3	
			H	45° Wide	LED nominal lumen					

Accessories

Zubehör/
Дополнительное оборудование





Description	Code
IP68-Zubehör für Durchgangsverdrahtung/ Дополнительное оборудование IP68 для каскадного соединения	**0.30381.0000**

Flure Evo

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Flure Evo

Flure Evo

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

1017

Flure Evo

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

1018



Flure Evo

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Flure Evo



DE Anbau- und Einbauleuchten in trittfester Ausführung für Außenbereiche in zwei verschiedenen Längen. Das Aluminiumgehäuse mit Blendrahmen und Edelstahlelementen, die hohe Schutzart sowie der robuste Aufbau ermöglichen den Einsatz von Flure Evo bei schwierigsten Umgebungsbedingungen.

RU Светильники для установки на поверхность и встраиваемые, пригодные для ходьбы, для наружного использования, 2 разных вариантов длины. Алюминиевый корпус с рамкой и деталями из нержавеющей стали, высокая степень защиты и прочность позволяют использовать Flure Evo в самых неблагоприятных условиях.

www.reggiani.net

Overview

Application:	Recessed, Wall
Light source:	POWER LED
Watt:	12,5 W - 25 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	1687 lm - 3675 lm
CRI:	>80
SDCM:	<3
IP:	66 / 67
IK	09
Control options:	On/Off, DALI

#theilluminationcollective



System/ **Система**	
Versionen/ **Варианты исполнения**	 **Flure Evo** **Recessed**  **Flure Evo** **Wall**
Farben/ **Отделка**	
Flure Evo **Recessed**	 **00** Edelstahl/ Нержавеющая сталь
Flure Evo **Wall**	 **28** Grau metallic/ Серый металлик  **31** Schwarz matt bossiert (auf Anfrage)/ Рельефный черный матовый (предоставляется по требованию)
Ausstrahlungswinkel/ **Варианты пучка**	 Eng strahlend/ Узкий пучок  Mittel strahlend/ Средний пучок
Verstellbarkeit/ **Поворот**	
Flure Evo **Wall**	 Drehbar/ Горизонтальная ось

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики	500	1000
Flure Evo Ground-Recessed P.1027	 579x85 p.1028	 1080X80 p.1028
Maximale Innenabmessungen/ Максимальные внутренние габаритные размеры	579x85 	1074x85 
Flure Evo Wall P.1031	 505x57x54h p.1032	 1000x57x54h p.1032
Ausstrahlungswinkel/ Угол раскрытия пучка	18°, 36°	18°, 36°
Lichtquelle/ Источник света	**POWER LED** 12,5 W 1687 lm - 1785 lm L70 B50=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80	**POWER LED** 25 W 3465 lm - 3675 lm L70 B50=50,000h 3000 K, 4000 K SDCM <3 CRI >80

Optics





Eng strahlend/
Узкий пучок
D 18°



Mittel strahlend/
Средний пучок
E 36°

LED

MID POWER LED



3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI>80

L70 B50=50,000h



Lens Optical solution

MID POWER LED
1,5~2,5mm

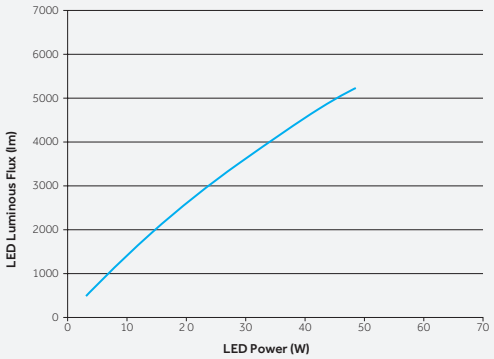

DE **Die MID POWER LEDs zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, heute auf dem Markt erhältlichen Abmessungen auf. Dadurch können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen sowie hohe Lichtstromwerte. Diese Lichtquellen garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken ist.**

RU **MID POWER LED характеризуются высочайшей интенсивностью света при самых маленьких корпусах, доступных сегодня на рынке, и эта особенность позволяет включать эти источники света в приборы очень компактного размера с уникальной производительностью и высокими значениями светового потока. Эти источники характеризуются постоянным поддержанием во времени величины светового потока благодаря повышенной эффективности при высоких температурах и высокой оптической стабильности.**

www.reggiani.net

#theilluminationcollective



Flure Evo

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

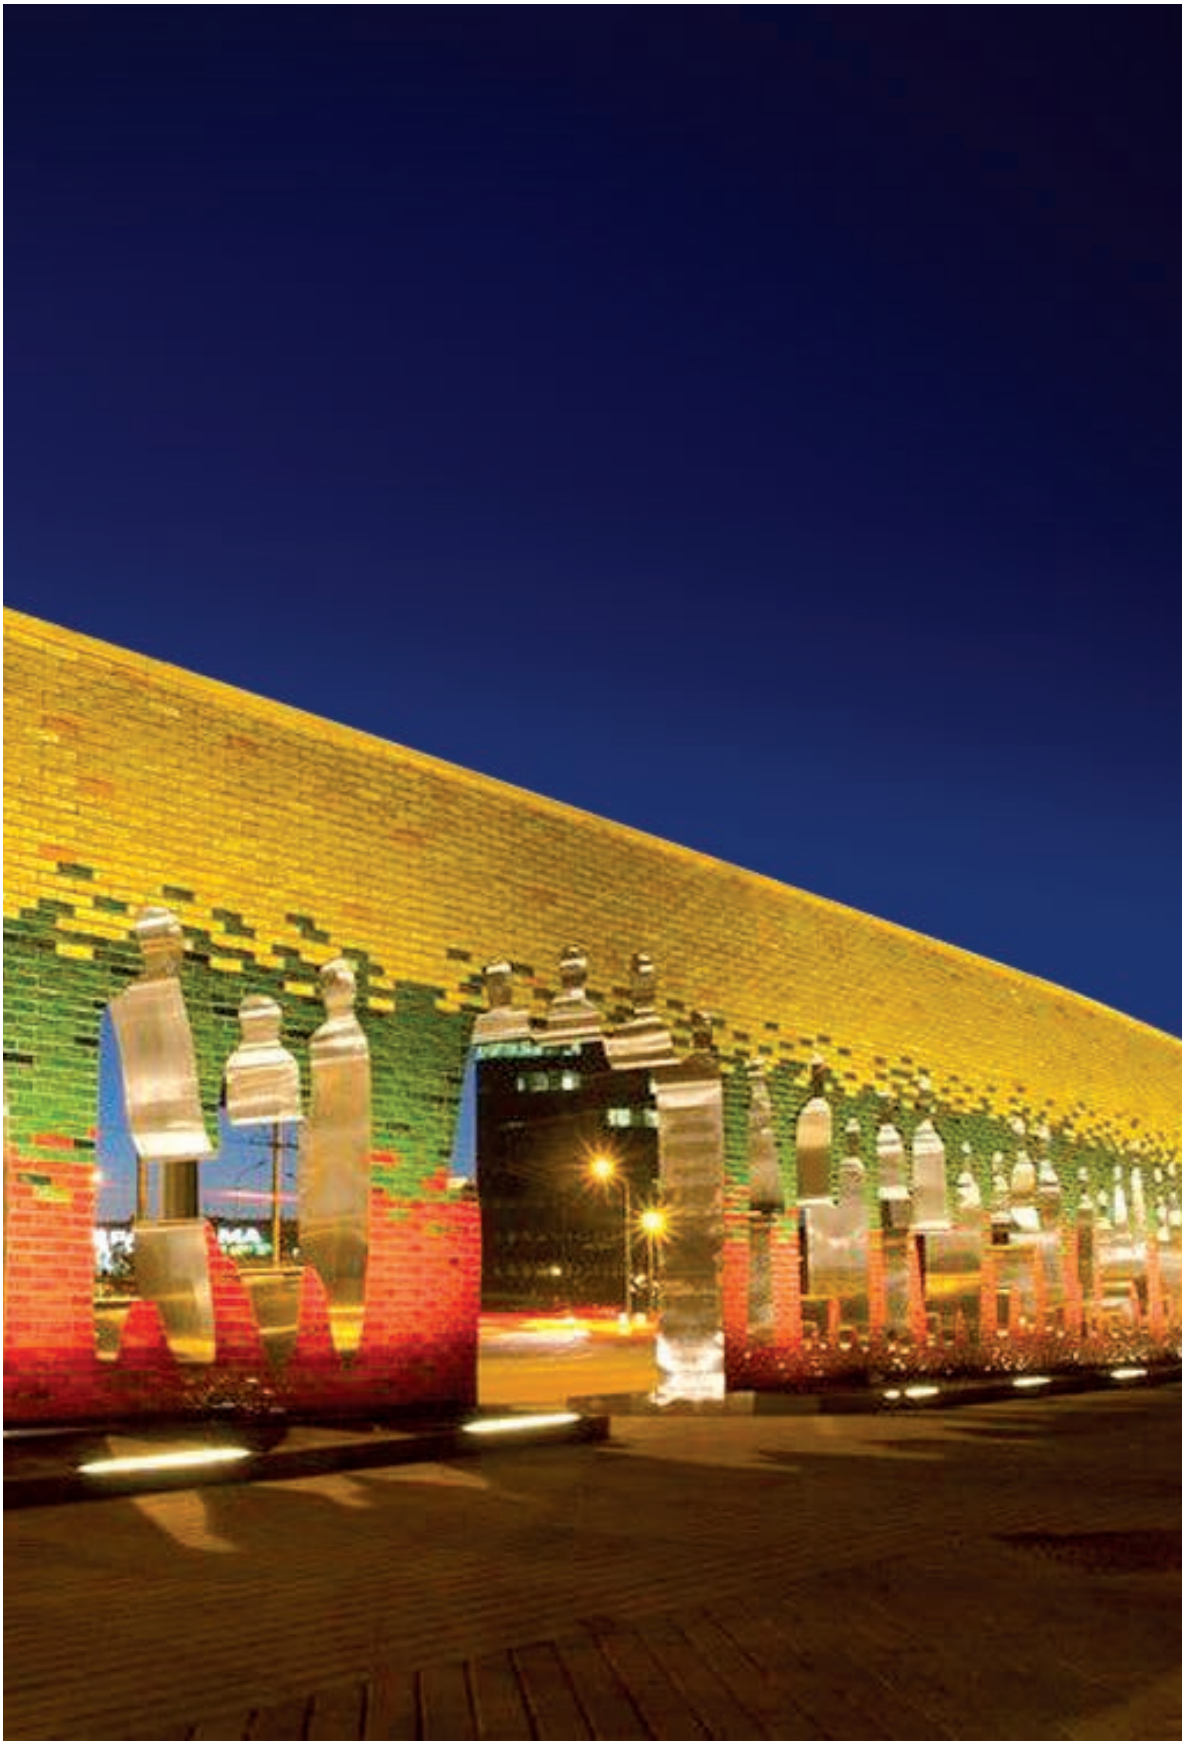

Flure Evo Recessed

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

1027

500

Risk 1 | 2.50 kg | 5.000 kg | IP67 | IK09 | 850° | CE



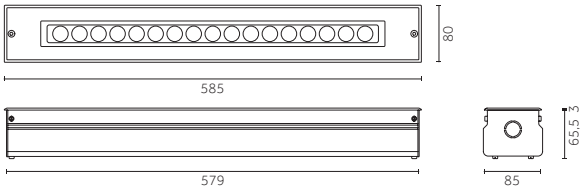

4 579x85

Code example:
0 . ML93 D . WW 00

Finishes: p.1022
Photometric data:
www.reggiani.net

12,5W POWER LED — Lumen delivered up to 1300 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Electronic transformer		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**ML93**	**D**	18° Narrow	**WW**	3000	>80	1687	<3	**00**
D	DALI		**E**	36° Medium	**NN**	4000	>80	1785	<3	

LED nominal lumen

1000

Risk 1 | 5.00 kg | 5.000 kg | IP67 | IK09 | 850° | CE



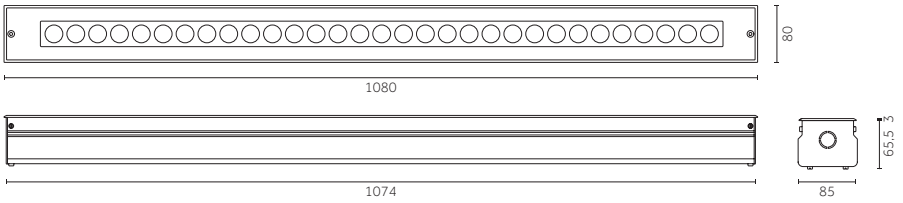

4 1074x85

Code example:
0 . NL96 D . WW 00

Finishes: p. 1022
Photometric data:
www.reggiani.net

25 W POWER LED — Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Electronic transformer		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**NL96**	**D**	18° Narrow	**WW**	3000	>80	3465	<3	**00**
D	DALI		**E**	36° Medium	**NN**	4000	>80	3675	<3	

LED nominal lumen

www.reggiani.net
#theilluminationcollective



Flure Evo Wall

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Flure Evo Wall

DE **Die Flure-Evo-Version für die Wandmontage ist in den Größen 505 und 1000 mm erhältlich und mit einem Gelenk ausgestattet, das die Drehung um 21° ermöglicht.**

RU **Настенный вариант Flure Evo предлагается в двух размерах 505 и 1000 мм и имеет шарнир, который позволяет поворачивать светильник по горизонтальной оси на 21°.**

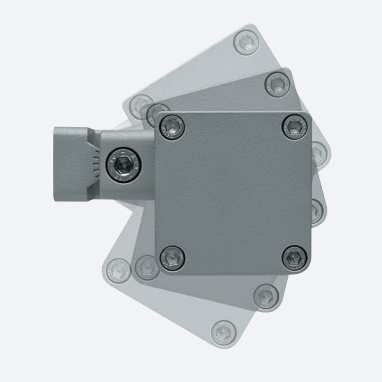

DE Verstellgelenk
RU Поворотный шарнир

500

Risk 1 | 2.50 Kg | IP66 | IK09 | 850° | CE



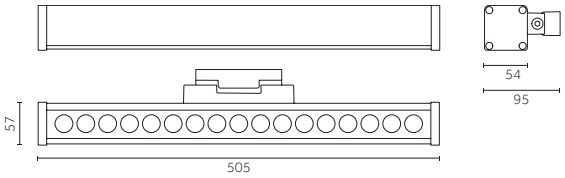



Code example:
0 . PL93 D . WW 28

Finishes: p.1022
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Auf Anfrage/
*по требованию

12,5 W **POWER LED** Lumen delivered up to 1300 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Electronic transformer		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**PL93**	**D**	18° Narrow	**WW**	3000	>80	1687	<3	**28**
D	DALI		**E**	36° Medium	**NN**	4000	>80	1785	<3	**31***

LED nominal lumen

1000

Risk 1 | 5.00 Kg | IP66 | IK09 | 850° | CE



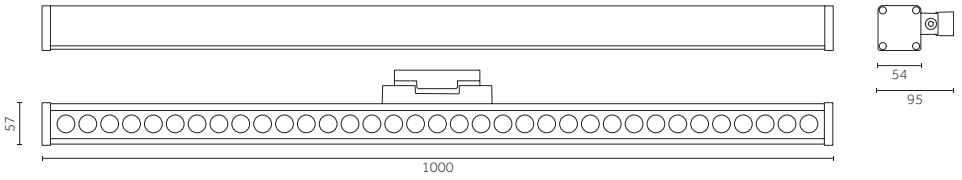



Code example:
0 . RL96 D . WW 28

Finishes: p.1022
Photometric data:
www.reggiani.net

Notes:
*Auf Anfrage/
*по требованию

25 W **POWER LED** Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Electronic transformer		Version	Optics		LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
0	On-Off	**RL96**	**D**	18° Narrow	**WW**	3000	>80	3465	<3	**28**
D	DALI		**E**	36° Medium	**NN**	4000	>80	3675	<3	**31***

LED nominal lumen

Technical info

T1

Bluetooth

DE Um optimale lichttechnische Lösungen zu bieten, haben wir die Bluetooth-Technik in unser Angebot integriert. Mittels dieses Systems besteht die Möglichkeit zur äußerst flexiblen Regelung der Lichtstärke auf Basis der Tageslichtbedingungen oder anderer Parameter, die individuell eingestellt werden können. Die Lichtstärke einer Einzelleuchte oder der ganzen Gruppe kann per Smartphone, Tablet, Smartwatch, Tasten und Schalter (einschließlich solcher, die bereits vorhanden sind) geregelt werden.

RU С целью предоставления лучших светотехнических решений мы включили в наше предложение технологии Bluetooth. Эта система управления позволяет регулировать освещение с чрезвычайной гибкостью, на основании интенсивности дневного света или других параметров, регулируемых индивидуально. Можно управлять освещением отдельного прибора или группы приборов через смартфоны, планшеты, смарт-часы, кнопки и выключатели (в том числе, уже имеющиеся).



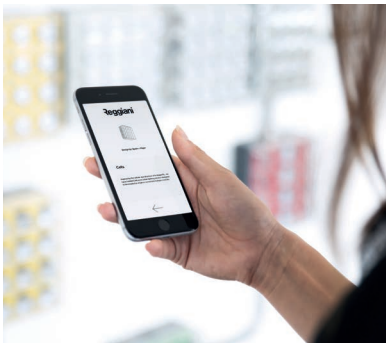

DE Kompatible Geräte:
- iPhone 4S oder späteres Modell
- iPad 3 oder späteres Modell
- iPod Touch 5. Generation, oder späteres Modell
- Geräte mit Android-Betriebssystem 4.4 KitKat oder höher
hergestellt nach 2013, ausgestattet mit Bluetooth-Protokoll 4.0

RU Совместимые устройства:
- iPhone 4S или последующая модель
- iPad 3 или последующая модель
- iPod Touch 5го поколения или последующая модель
- Устройства с операционной системой Android 4.4 KitKat или выше,
изготовленные после 2013 года, оснащенные протоколом Bluetooth 4.0

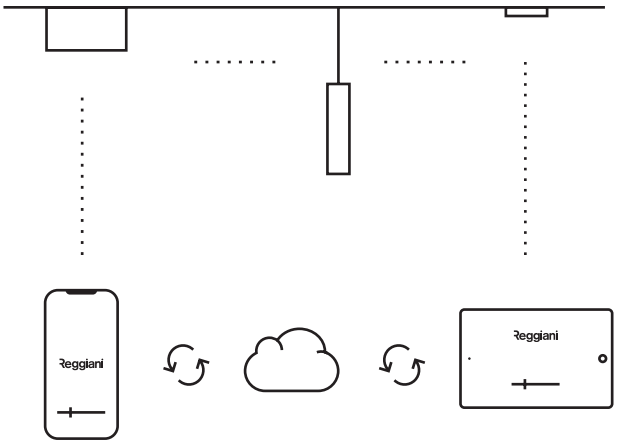

DE Das System ermöglicht:
- Direkte drahtlose Regelung der Lichtquelle
- Direkt in die Lichtquelle integriertes Steuergerät
- Wirksame Regelung von Helligkeit und Farbtemperatur
- Schaffung von miteinander verbundenen Leuchtengruppen
- Schaffung, Konfiguration und Speicherung von personalisierten lichttechnischen Szenarien

RU Система позволяет:
- Непосредственное беспроводное управление источником света
- Управляющее устройство встроено непосредственно в источник света
- Эффективная регулировка яркости и цветовой температуры
- Создание групп приборов, соединенных между собой
- Создание, конфигурация и архив персонализированных световых сценариев

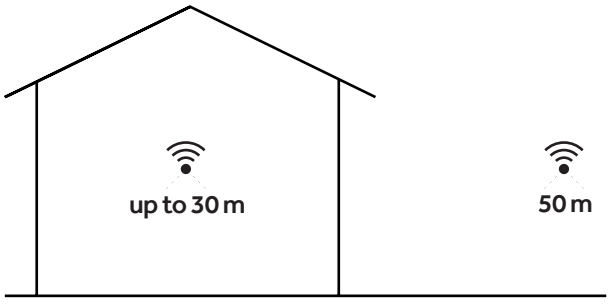

DE Die App nutzt die Technik des vermaschten Netzes: Jedes Gerät dient auch als Verstärker. Durch die Nutzung mehrerer Geräte können umfassendere Reichweiten erzielt werden. *Die Reichweite hängt von den Umgebungsbedingungen und etwaigen Hindernissen ab.

RU Приложение использует сетевую технологию: каждое устройство действует также как усилитель. Можно достичь более высокого покрытия при использовании нескольких устройств. *Покрытие зависит от окружающей среды и от наличия препятствий

DE Weitere Informationen über die Steuerungssysteme finden Sie auf:
www.reggiani.net
RU Дополнительная информация о системах управления:
www.reggiani.net

Warm Dimming

DE Die neue LED-Dim-to-Warm-Technik bietet die Möglichkeit, Lichtatmosphären zu gestalten, die nach Bedarf geändert werden können, indem der angenehme Effekt der Dimmung einer Halogenlampe geschaffen wird; die Beleuchtung als diffuses oder Akzentlicht passt hervorragend in Bereiche wie Hotels, Restaurants, Wellnesseinrichtungen und Privatwohnungen.

RU Новая светодиодная технология Warm Dimming предоставляет возможность создавать переменчивую атмосферу освещения в зависимости от потребностей и получать приятный эффект регулировки яркости свечения галогенных ламп; рассеянное или акцентирующее освещение отлично вписывается в среду гостиниц, ресторанов, wellness-центров и жилых зданий.

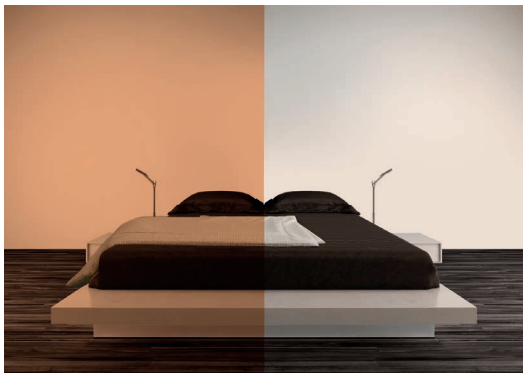

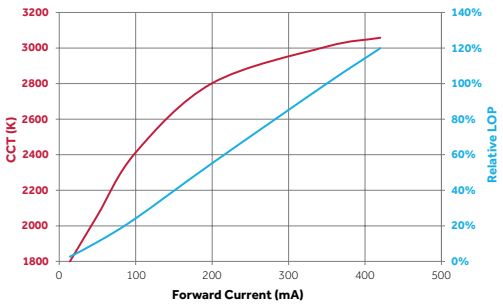

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
Ra															
1700K 94	94	95	97	90	91	88	97	97	94	92	81	78	93	96	98
3000K 97	95	97	97	97	96	95	99	97	94	97	94	86	95	97	95

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED vereint. In dieser Konfiguration kommt nur ein Treiber als Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch die Reduzierung der Stromstärke zur Versorgung der Chips nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen ergibt, wird entsprechend automatisch ausgewogen. Diese Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit einer sehr sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert von 1700 K. CRI und Farbwiedergabe sind über den gesamten Dimmbereich mit einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 94 herausragend.

RU Наше решение объединяет два чипа в одном светодиоде COB LED. В этой конфигурации источник питания - это единственный драйвер, который постепенно уменьшает силу тока на входе в зависимости от требуемой производительности. При снижении подачи питания на чипы уменьшаются поток, а цветовая температура, которая складывается из комбинации отдельных установленных цветовых температур, следовательно автоматически уравновешивается. Данная технология предоставляет очень широкий диапазон регулировки яркости с очень мягким и постепенным изменением цветовой температуры, от максимальной температуры 3000K до минимальной 1700K. CRI и цветопередача очень высоки на всем диапазоне регулировки яркости свечения, со значениями CRI до 97 и R9 - 94.

Control Systems

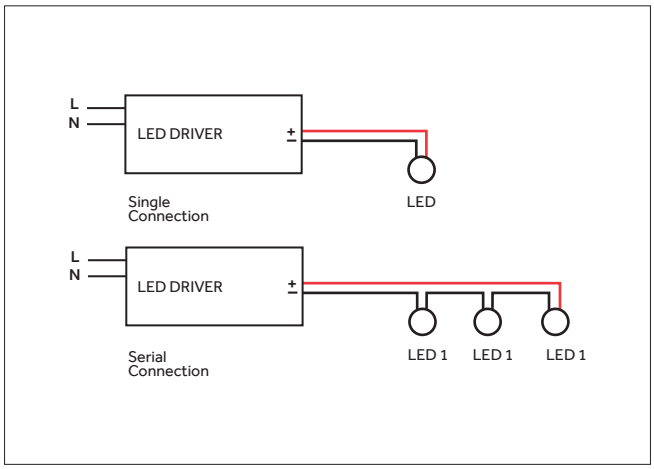

DE **Steuerungssystem: Ein/Aus**
RU **Система управления: Вкл/Выкл**

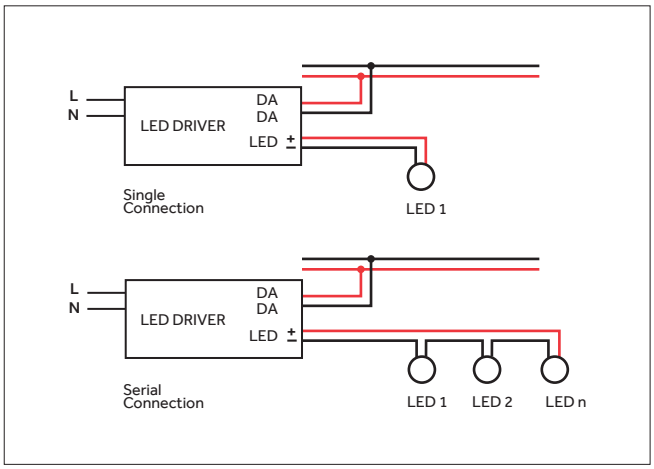

DE **Steuerungssystem: DALI**
RU **Система управления: Dali**

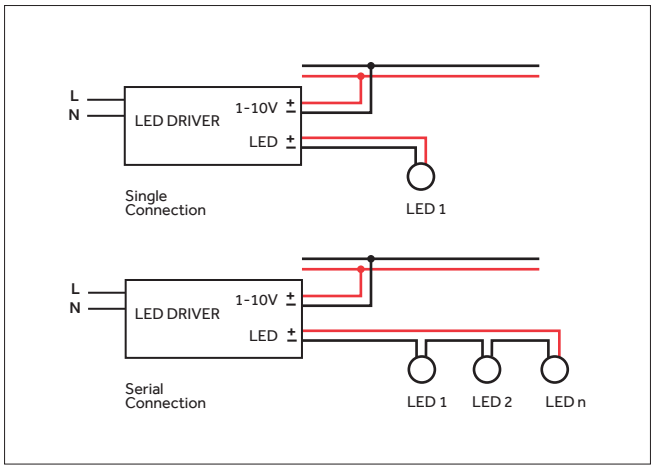

DE **Steuerungssystem: 1–10**
RU **Система управления: 1-10**

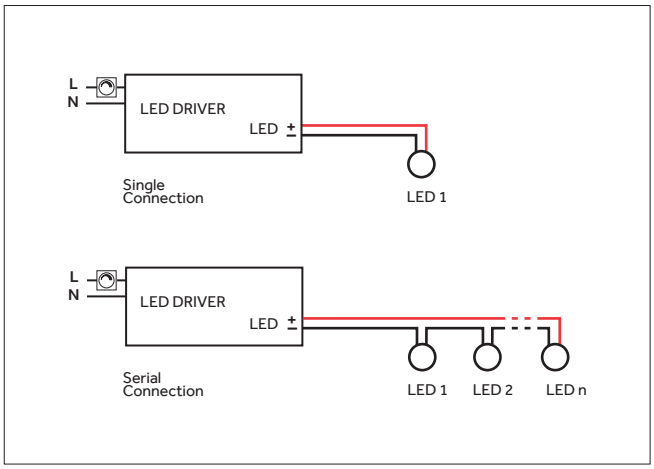

DE **Steuerungssystem: Phasenabschnittsteuerung**
RU **Система управления: С отсечкой фазы**

Photobiological Risk

RG≤1

DE **Alle Reggiani-Leuchten lassen sich in die Risikogruppe 0 und 1 einstufen und garantieren somit ein exzellentes Sicherheitsniveau. Gemäß jüngsten Interpretationen und Bewertungen infolge der Veröffentlichung der Norm IEC/TR 62778 gilt:**
- Lichtquellen der Risikogruppe RG0 gelten als sicher.
Die Gefährdungen durch RG0-Lichtquellen wurden langfristig berechnet (über 2,8 Std.).
- Lichtquellen der Risikogruppe RG1 gelten bei normaler Verwendung als absolut ungefährlich.

RU **Вся продукция Reggiani относится к группе риска 0 и 1, что гарантирует высокий уровень безопасности. В соответствии с последними интерпретациями и оценками после публикации стандарта IEC/TR 62778:**
- Источники с уровнем воздействия, соответствующим ГР0 считаются безопасными.
Уровень воздействия источников ГРG0 были рассчитаны для очень больших промежутков времени (более 2,8 ч).
- Источники с уровнем воздействия, соответствующим ГР1 считаются абсолютно неопасными при обычном использовании.

DE **Gemäß Abschn. 6.1 EN 62471: 2008 gelten die folgenden Risikogruppen (Blaulicht):**

RG 0 (freie Gruppe, kein Risiko)
Die Leuchte/Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar. Diese Eigenschaft erfüllt jede beliebige Leuchte/Lampe, die innerhalb einer Expositionsdauer von 10.000 s (zirka 2,8 Std.) keine Gefährdung der Netzhaut durch Blaulicht (BL) hervorruft.

RG 1 (geringes Risiko)
Die Leuchte/Lampe stellt aufgrund normaler Betriebseinschränkungen hinsichtlich der Exposition keine Gefährdung dar. Diese Eigenschaft erfüllt jede beliebige Leuchte/Lampe, die die Grenzwerte der freien Gruppe überschreitet, jedoch innerhalb einer Expositionsdauer von 100 s keine Gefährdung der Netzhaut durch Blaulicht (BL) hervorruft.

RG 2 (moderates Risiko)
Die Leuchte/Lampe stellt aufgrund von Abwendreaktionen von hellen Lichtquellen (oder infolge thermischen Unbehagens) keine Gefährdung dar. Diese Eigenschaft erfüllt jede beliebige Leuchte/Lampe, die die Grenzwerte der Gruppe 1 (geringes Risiko) überschreitet, jedoch innerhalb einer Expositionsdauer von 0,25 s keine Gefährdung der Netzhaut durch Blaulicht (BL) hervorruft (Abwendreaktion).

RG 3 (hohes Risiko)
Die Leuchte/Lampe kann auch bei flüchtiger oder kurzzeitiger Exposition eine Gefährdung darstellen. Leuchten/Lampen, die die Grenzwerte der Risikogruppe 2 (moderates Risiko) überschreiten, werden in die Gruppe 3 (hohes Risiko) eingestuft.

(Quelle: Technical Statement No. 12/201506 des italienischen Verbands der Beleuchtungshersteller „Associazione Nazionale Produttori Illuminazione")

RU **В соответствии с гл. 6.1 EN 62471:2008 группы риска (по синему свету) определены следующим образом:**

ГР 0 (риск отсутствует)
Основная концепция для классификации по группе "риск отсутствует" заключается в том, что лампа не связана ни с какими фотобиологическими рисками. Это требование удовлетворяется любой лампой, которая не вызывает риск для сетчатки от синего света (BL) в течение 10000 с (около 2,8 ч) воздействия.

ГР 1 (низкий риск)
Основная концепция этой классификации заключается в том, что лампа не вызывает риска из-за нормальных рабочих ограничений при воздействии. Это требование удовлетворяется любой лампой, которая превышает значения группы "риск отсутствует", но не вызывает риска для сетчатки от синего света (BL) в течение 100 с воздействия.

ГР 2 (умеренный риск)
Основная концепция классификации по группе риска 2 (умеренный риск) заключается в том, что лампа не вызывает риска после инстинктивной реакции при взгляде на очень яркие источники света (или после ощущения теплового дискомфорта). Это требование удовлетворяется любой лампой, которая превышает значения группы риска 1 (низкий риск), но не вызывает риска для сетчатки от синего света (BL) в течение 0,25 с воздействия (инстинктивный отказ от воздействия).

ГР 3 (высокий риск)
Основная концепция этой классификации заключается в том, что лампа может вызвать риск даже после мгновенного или короткого воздействия. Лампы, превышающие значения группы риска 2 (умеренный риск), включены в группу риска 3 (высокий риск).

(Источник: Технический регламент № 12/201506 Итальянской ассоциации производителей осветительных приборов)

Flicker free

DE Für unsere Steuerungssysteme, ON-/OFF- oder dimmbare Treiber (Phasenabschnittsteuerung, 1–10 V dimmbar oder DALI) bieten wir auch flackerfreie Lösungen gemäß den Vorgaben der Norm IEEE 1789-2015.
Weitere Informationen auf Anfrage.

RU Среди наших систем управления имеются драйверы Вкл/Выкл или устройства регулировки яркости свечения (с отсечкой фазы, диммер 1-10В или DALI), мы также предлагаем решения Flicker Free, в соответствии с параметрами стандарта IEEE 1789-2015.
Дополнительная информация по запросу.

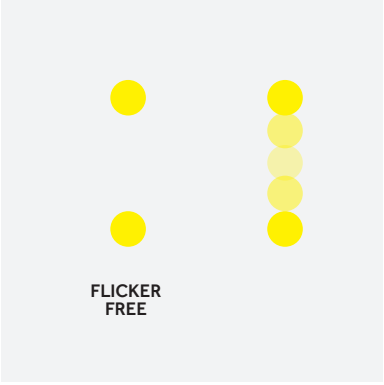

DE Stroboskopeffekt und Einfluss auf das periphere Sehen
RU Стробоскопический эффект и влияние на периферическое зрение

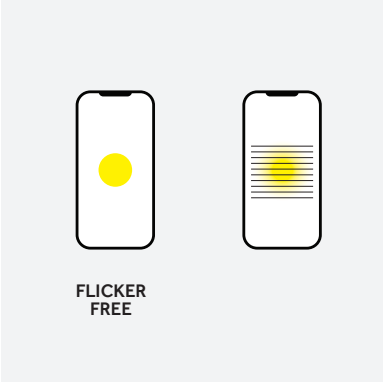

DE Interferenzen mit elektronischen Geräten und Videokameras/Fotoapparaten
RU Интерференции с электронными устройствами и видеокамерами/ фотоаппаратами

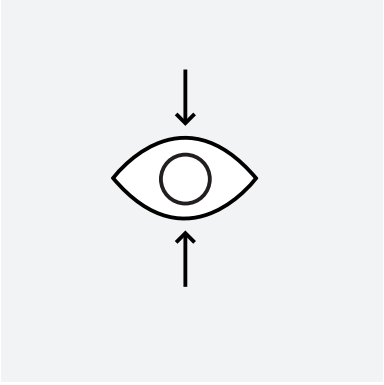

DE Unerwünschte Auswirkungen auf das Wohlbefinden und das Sehvermögen
RU Неблагоприятное воздействие на хорошее самочувствие и зрение

Light sources

LEGENDA

HW	2700K, CRI >90	**NN**	4000K, CRI>80	**SDCM**	Standard Deviation Colour Matching (MacAdam ellipse)
HC	3000K, CRI>98	**XW**	2700K, CRI>95	**Risk Group**	IEC/TR 62778
HQ	3000K, CRI>90	**XQ**	3000K, CRI>95	**CRI**	Color Rendering Index
WW	3000K, CRI>80	**XN**	4000K, CRI>95	**R9**	Value of color rendering for saturated red
		DT	1800K-2800K, CRI>95 1700K-3000K, CRI>95		

LED Light Source	W	Product	mA	LED type	lm*	lm/W*	Kelvin	CRI	R9	Risk Group	SDCM	Life time (h)
COB	**3**	Trybeca 38 Recessed, Trybeca 38 Surface	350	HW	320	107	2700	91	52	RG1	<3	L80 B10 50.000
			350	WW	401	134	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			350	HQ	346	115	3000	82	54	RG1	<3	L80 B10 50.000
			350	NN	413	138	4000	82	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**5**	Re Low LED	150	HW	670	134	2700	91	65	RG1	<3	L80 B10 50.000
			150	WW	820	164	3000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			150	HQ	715	143	3000	94	65	RG1	<3	L80 B10 50.000
			150	NN	855	171	4000	85	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**5**	Yori Surface/Pendant Ø60mm	150	HW	633	127	2700	93	60	RG1	<2	L80 B10 50.000
			150	WW	810	162	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			150	HQ	688	138	3000	92	62	RG1	<2	L80 B10 50.000
			150	NN	900	180	4000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**8**	Trybeca 75 Recessed, Trybeca 75 Surface	500	HW	900	113	2700	91	50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			500	WW	1104	138	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			500	HQ	936	117	3000	92	55	RG1	<3	L80 B10 50.000
			500	NN	1116	140	4000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**9**	Re Low LED; Bisio, Sunny LED, Envios IP66	260	HW	1160	129	2700	92	62	RG1	<3	L80 B10 50.000
			260	WW	1435	159	3000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			260	HQ	1210	134	3000	95	61	RG1	<3	L80 B10 50.000
			260	NN	1505	167	4000	85	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**9**	Yori Evo Ø60mm, Yori Slot Ø60mm, Yori Recessed Ø60mm, Yori Semi-recessed Ø60mm, Yori Channel Ø60mm, Yori Channel Arm Ø60mm, Yori Edge Ø60mm, Unit	260	HC	960	107	3000	98	97	RG1	<2	L80 B10 50.000
			260	HW	1050	117	2700	93	60	RG1	<2	L80 B10 50.000
			260	WW	1300	144	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			260	HQ	1100	122	3000	92	62	RG1	<2	L80 B10 50.000
			260	NN	1360	151	4000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**9**	Mood L	260	HW	1050	117	2700	93	60	RG1	<2	L80 B10 50.000
			260	WW	1300	144	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			260	HQ	1100	122	3000	92	62	RG1	<2	L80 B10 50.000
			260	NN	1360	151	4000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**9**	Yori Evo Ø75mm	260	HC	1215	135	3000	98	98	RG1	<2	L80 B10 50.000
			260	HW	1370	152	2700	92	58	RG1	<2	L80 B10 50.000
			260	WW	1710	190	3000	85	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			260	HQ	1410	157	3000	92	63	RG1	<2	L80 B10 50.000
			260	NN	1765	196	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**5+5**	Yori Wall Ø60mm	500	HW	633+633	127	2700	93	60	RG1	<2	L80 B10 50.000
			500	WW	810+810	162	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			500	HQ	688+688	138	3000	92	62	RG1	<2	L80 B10 50.000
			500	NN	900+900	180	4000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**12**	Bisio	350	HW	1560	130	2700	92	61	RG1	<3	L80 B10 50.000
			350	WW	1935	161	3000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			350	HQ	1615	135	3000	95	59	RG1	<3	L80 B10 50.000
			350	NN	2030	169	4000	85	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**12**	Rolllos Mini, Envios IP66, Lindro, Multispot, Ladder	350	WW	1935	161	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			350	HQ	1615	135	3000	95	62	RG1	<3	L80 B10 50.000
			350	NN	2030	169	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**12**	Yori Evo Ø60mm, Yori Slot Ø60mm, Yori Channel Ø60mm, Yori Channel Arm Ø60mm, Yori Edge Ø60mm, Yori Recessed Ø60mm, Yori Semi-recessed Ø60mm, Unit	350	HC	1252	104	3000	98	95	RG1	<2	L80 B10 50.000
COB	**12**	Yori Evo Ø60mm, Yori Slot Ø60mm, Yori Channel Ø60mm, Yori Channel Arm Ø60mm, Yori Edge Ø60mm, Yori Recessed Ø60mm, Yori Semi-recessed Ø60mm, Yori Surface/Pendant Ø95mm, Unit, Mood L	350	HW	1370	114	2700	92	59	RG1	<2	L80 B10 50.000
			350	WW	1700	142	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			350	HQ	1420	118	3000	92	61	RG1	<2	L80 B10 50.000
			350	NN	1775	148	4000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**12**	Yori Evo Ø75mm, YORI Semi-recessed Ø75mm, Yori Slot Ø75mm, Yori Channel Ø75mm, Yori Edge Ø75mm	350	HC	1323	110	3000	98	98	RG1	<2	L80 B10 50.000
			350	HW	1491	124	2700	92	58	RG1	<2	L80 B10 50.000
			350	WW	1859	155	3000	85	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			350	HQ	1533	128	3000	92	63	RG1	<2	L80 B10 50.000
			350	NN	1920	160	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**12**	Yori Evo Ø95mm, Yori Semi-recessed Ø95mm, Yori Channel Ø95mm, Yori Channel Arm Ø95mm, Yori Recessed Ø95mm	350	HC	1323	110	3000	98	98	RG1	<2	L80 B10 50.000
COB	**12**	Yori Evo Ø95mm , Yori Semi-recessed Ø95mm, Yori Channel Ø95mm, Yori Channel Arm Ø95mm, Yori Recessed Ø95mm, Yori Surface/Pendant Ø95mm	350	HW	1491	124	2700	92	58	RG1	<2	L80 B10 50.000
			350	WW	1859	155	3000	85	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			350	HQ	1533	128	3000	92	63	RG1	<2	L80 B10 50.000
			350	NN	1920	160	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**12**	Miled	350	WW	1850	154	3000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			350	NN	1906	159	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000

DE *Watt- und Lumen-Angaben beziehen sich auf die Nominalwerte der LED-Lichtquelle. Die fotometrischen Daten und Lumenwerte der Leuchten finden Sie auf www.reggiani.net.

RU *В ваттах и люменах указаны номинальные значения светодиодного источника света. Фотометрические характеристики и величина светового потока приведены на сайте reggiani.net.

LED Light Source	W	Product	mA	LED type	lm*	lm/W*	Kelvin	CRI	R9	Risk Group	SDCM	Life time (h)
COB	**17**	Unimosa, Bisio, Unisio	500	HW	2330	137	2700	92	64	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**17**	Unimosa, Unisio, Varios Track, Bisio, Sun Luce, Envios IP66	500	WW	2755	162	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			500	HQ	2410	142	3000	95	62	RG1	<3	L80 B10 50.000
			500	NN	3025	178	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**17**	Yori Evo Ø60mm, Yori Slot Ø60mm, Yori Channel Ø60mm, Yori Channel Arm Ø60mm, Yori Edge Ø60mm, Yori Semi-recessed Ø60mm, Unit	500	HC	1700	100	3000	99	93	RG1	<2	L80 B10 50.000
COB	**17**	Yori Evo Ø60mm, Yori Slot Ø60mm, Yori Channel Ø60mm, Yori Channel Arm Ø60mm, Yori Edge Ø60mm, Yori Semi-recessed Ø60mm, Unit, Mood L	500	HW	1870	110	2700	92	58	RG1	<2	L80 B10 50.000
			500	WW	2320	136	3000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			500	HQ	1920	113	3000	91	59	RG1	<2	L80 B10 50.000
			500	NN	2400	141	4000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**17**	Yori Evo Ø75mm, Yori Semi-recessed Ø75mm, Yori Slot Ø75mm, Yori Channel Ø75mm, Yori Edge Ø75mm	500	HC	1834	108	3000	98	97	RG1	<2	L80 B10 50.000
			500	HW	2067	122	2700	92	57	RG1	<2	L80 B10 50.000
			500	WW	2582	152	3000	85	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			500	HQ	2122	125	3000	92	62	RG1	<2	L80 B10 50.000
			500	NN	2665	157	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**17**	Yori Evo Ø75mm, Yori Semi-recessed Ø75mm, Yori Slot Ø75mm, Yori Channel Ø75mm, Yori Edge Ø75mm	500	HC	1700	100	3000	98	97	RG1	<2	L80 B10 50.000
			500	HW	1870	110	2700	92	57	RG1	<2	L80 B10 50.000
			500	WW	2320	136	3000	85	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			500	HQ	1920	113	3000	92	62	RG1	<2	L80 B10 50.000
			500	NN	2400	141	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**17**	Yori Evo Ø95mm , Yori Semi-recessed Ø95mm, Yori Channel Ø95mm, Yori Channel Arm Ø95mm, Yori Recessed Ø95mm	500	HC	1834	108	3000	98	97	RG1	<2	L80 B10 50.000
COB	**17**	Yori Evo Ø95mm, Yori Semi-recessed Ø95mm, Yori Channel Ø95mm, Yori Channel Arm Ø95mm, Yori Recessed Ø95mm, Yori Surface/Pendant Ø95mm	500	HW	2067	122	2700	92	57	RG1	<2	L80 B10 50.000
			500	WW	2582	152	3000	85	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			500	HQ	2122	125	3000	92	62	RG1	<2	L80 B10 50.000
			500	NN	2665	157	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**17**	Yori Evo Ø95mm , Yori Semi-recessed Ø95mm, Yori Channel Ø95mm, Yori Channel Arm Ø95mm, Yori Recessed Ø95mm	500	HC	1700	100	3000	98	97	RG1	<2	L80 B10 50.000
			500	HW	1870	110	2700	92	57	RG1	<2	L80 B10 50.000
			500	WW	2320	136	3000	85	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			500	HQ	1920	113	3000	92	62	RG1	<2	L80 B10 50.000
			500	NN	2400	141	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**17**	Mood XL	500	HW	1870	110	2700	92	57	RG1	<2	L80 B10 50.000
			500	WW	2320	136	3000	85	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			500	HQ	1920	113	3000	92	62	RG1	<2	L80 B10 50.000
			500	NN	2400	141	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**17**	Cyled	500	WW	2545	150	3000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			500	NN	2670	157	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**17**	Trybeca 150 Recessed, Trybeca 150 Surface	500	HW	2066	122	2700	91	50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			500	WW	2543	150	3000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			500	HQ	2072	122	3000	92	55	RG1	<3	L80 B10 50.000
			500	NN	2668	157	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**21**	Sun Luce, Roll Ios Mini	600	WW	3375	161	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			600	HQ	2935	140	3000	95	61	RG1	<3	L80 B10 50.000
			600	NN	3715	177	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**24**	Yori Evo Ø75mm , Yori Semi-recessed Ø75mm, Yori Slot Ø75mm, Yori Channel Ø75mm, Yori Edge Ø75mm	700	HC	2476	103	3000	99	95	RG1	<2	L80 B10 50.000
			700	HW	2792	116	2700	92	57	RG1	<2	L80 B10 50.000
			700	WW	3487	145	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			700	HQ	2860	119	3000	92	61	RG1	<2	L80 B10 50.000
			700	NN	3602	150	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**24**	Yori Evo Ø95mm; Yori Semi-recessed Ø95mm, Yori Channel Ø95mm, Yori Channel Arm Ø95mm, Yori Recessed Ø95mm	700	HC	2476	103	3000	99	95	RG1	<2	L80 B10 50.000
COB	**24**	Yori Evo Ø95mm; Yori Semi-recessed Ø95mm, Yori Channel Ø95mm, Yori Channel Arm Ø95mm, Yori Recessed Ø95mm, Yori Surface/Pendant Ø95mm, Yori Wall Ø95mm	700	HW	2792	116	2700	92	57	RG1	<2	L80 B10 50.000
			700	WW	3487	145	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			700	HQ	2860	119	3000	92	61	RG1	<2	L80 B10 50.000
			700	NN	3602	150	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**24**	Trybeca 150 Recessed, Trybeca 150 Surface	700	HW	2690	112	2700	91	52	RG1	<3	L80 B10 50.000
			700	WW	3384	141	3000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			700	HQ	2744	114	3000	82	54	RG1	<3	L80 B10 50.000
			700	NN	3537	147	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**12+12**	Yori Wall Ø95mm	350	HW	2x1491	124	2700	92	58	RG1	<2	L80 B10 50.000
			350	WW	2x1860	155	3000	85	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			350	HQ	2x1533	128	3000	92	63	RG1	<2	L80 B10 50.000
			350	NN	2x1920	160	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**25**	Unimosa, Unisio, Bisio, Lindro	700	HW	3225	129	2700	92	62	RG1	<3	L80 B10 50.000
		Unimosa, Bisio, Sun Luce, Roll IOS, Envios IP66, Lindro, Multispot, Unisio, Sombra, Envios, Varios Track, Ladder, Mosaico Easy-IOS	700	WW	3865	155	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			700	HQ	3360	134	3000	95	60	RG1	<3	L80 B10 50.000
			700	NN	4250	170	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**25**	Mood XL	700	HW	2790	112	2700	92	57	RG1	<2	L80 B10 50.000
			700	WW	3485	139	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			700	HQ	2860	114	3000	92	61	RG1	<2	L80 B10 50.000
			700	NN	3600	144	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**25**	Miled	700	WW	3385	135	3000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			700	NN	3487	139	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**28**	Yori Evo Ø75mm; Yori Semi-recessed Ø75mm, Yori Slot Ø75mm, Yori Channel Ø75mm, Yori Edge Ø75mm	800	HC	2777	99	3000	99	94	RG1	<2	L80 B10 50.000
			800	HW	3137	112	2700	92	56	RG1	<2	L80 B10 50.000
			800	WW	3898	139	3000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			800	HQ	3207	115	3000	91	61	RG1	<2	L80 B10 50.000
			800	NN	4054	145	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000

DE *Watt- und Lumen-Angaben beziehen sich auf die Nominalwerte der LED-Lichtquelle. Die fotometrischen Daten und Lumenwerte der Leuchten finden Sie auf www.reggiani.net.

RU *В ваттах и люменах указаны номинальные значения светодиодного источника света. Фотометрические характеристики и величина светового потока приведены на сайте reggiani.net.

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

LED Light Source	W	Product	mA	LED type	lm*	lm/W*	Kelvin	CRI	R9	Risk Group	SDCM	Life time (h)
COB	**30**	Unimosa, Bisio, Unisio, Varios Recessed	850	HW	3930	131	2700	92	62	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**30**	Unimosa, Bisio, Sun Luce, Roll IOS, Unisio, Sombra, Envios, Varios Track, Varios Recessed, Mosaico Easy-IOS	850	WW	4745	158	3000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			850	HQ	4140	138	3000	95	60	RG1	<3	L80 B10 50.000
			850	NN	5000	167	4000	85	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**30**	Lorosae	850	HW	3930	131	2700	92	62	RG1	<3	L80 B10 50.000
			850	HQ	4140	138	3000	95	60	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**32**	Miled, Cyled	900	WW	4625	145	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			900	NN	4940	154	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**32**	Envios IP66	950	WW	4990	156	3000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			950	HQ	4350	136	3000	95	59	RG1	<3	L80 B10 50.000
			950	NN	5400	169	4000	85	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**33**	Yori Evo Ø95mm, Yori Semi-recessed Ø95mm, Yori Channel Ø95mm, Yori Channel Arm Ø95mm, Yori Recessed Ø95mm	950	HC	3142	95	3000	98	93	RG1	<2	L80 B10 50.000
			950	HW	3635	110	2700	91	56	RG1	<2	L80 B10 50.000
			950	WW	4510	137	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			950	HQ	3735	113	3000	91	60	RG1	<2	L80 B10 50.000
			950	NN	4695	142	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**34**	Mood XL	950	HW	3635	107	2700	91	56	RG1	<2	L80 B10 50.000
			950	WW	4510	133	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			950	HQ	3735	110	3000	91	60	RG1	<2	L80 B10 50.000
			950	NN	4695	138	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**37**	Yori Evo Ø95mm, Yori Semi-recessed Ø95mm, Yori Channel Ø95mm, Yori Channel Arm Ø95mm	1050	HC	3473	94	3000	98	92	RG1	<2	L80 B10 50.000
			1050	HW	3940	106	2700	91	55	RG1	<2	L80 B10 50.000
			1050	WW	4880	132	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			1050	HQ	4000	108	3000	91	60	RG1	<2	L80 B10 50.000
			1050	NN	5090	138	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**37**	Miled, Cyled	1050	WW	5240	142	3000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			1050	NN	5615	152	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**38**	Varios Recessed, Bisio	1050	HW	4670	123	2700	92	61	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**38**	Envios, Varios Recessed, Ladder, Bisio, Envios IP66, Lindro Mini	1050	WW	5665	149	3000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			1050	HQ	4900	129	3000	95	59	RG1	<3	L80 B10 50.000
			1050	NN	5970	157	4000	85	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**42**	Varios Track, Varios Recessed, Roll IOS Grande	1150	HW	5035	120	2700	92	60	RG1	<3	L80 B10 50.000
			1150	WW	6110	145	3000	83	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			1150	HQ	5330	127	3000	95	59	RG1	<3	L80 B10 50.000
			1150	NN	6440	153	4000	85	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**100**	Lindro Maxi	700	WW	15460	155	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			700	HQ	13440	134	3000	95	60	RG1	<3	L80 B10 50.000
			700	NN	17000	170	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB	**48**	Envios IP66, Lindro	350	WW	7740	161	3000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
			350	HQ	6460	135	3000	95	62	RG1	<3	L80 B10 50.000
			350	NN	8120	169	4000	84	< 50	RG1	<3	L80 B10 50.000
COB Warm Dimming	**6**	Yori Surface/Pendant Ø60mm	350	DT	100-550	-	1700-3000	97	90-92	RG1	<4	L70 B50 50.000
COB Warm Dimming	**6,5**	Yori Semi-recessed Ø43mm, Yori Channel Ø43mm, Yori Evo Ø43mm, Mood M	700	DT	10-550	-	1800-2800	97	61-83	RG1	<4	L70 B50 50.000
COB Warm Dimming	**12**	Unit, Mood L, Trybeca 75 Recessed, Trybeca 75 Surface, Yori Semi-recessed Ø60mm, Yori Recessed Ø60mm, Yori Channel Ø60mm, Yori Evo Ø60mm, Yori Pendant Ø60mm	350	DT	100-1000	-	1700-3000	97	90-92	RG1	<4	L70 B50 50.000
COB Warm Dimming	**25**	Trybeca 150 Recessed, Trybeca 150 Surface, Yori Surface/Pendant Ø95mm, Yori Semi-recessed Ø75mm, Yori Channel Ø75mm, Yori Evo Ø75mm	700	DT	100-2500	-	1700-3000	97	90-92	RG1	<4	L70 B50 50.000
COB Warm Dimming	**30**	Lorosae 400mm	900	DT	100-3100	-	1700-3000	97	87-92	RG1	<4	L70 B50 50.000
COB Warm Dimming	**33**	Yori Semi-recessed Ø95mm, Yori Recessed Ø95mm, Yori Channel Ø95mm, Yori Evo Ø95mm	900	DT	100-3100	-	1700-3000	97	87-92	RG1	<4	L70 B50 50.000
COB Warm Dimming	**33**	Mood XL	900	DT	100-3100	-	1700-3000	97	87-92	RG1	<4	L70 B50 50.000
LED ARRAY (MID POWER LED)	**13**	Cells Surface, Cells Recessed	500	WW	1631	125	3000	82	< 50	RG0	<3	L70 B50 50.000
			500	NN	1745	134	4000	73	< 50	RG0	<3	L70 B50 50.000
LED ARRAY (MID POWER LED)	**17**	Splyt	700	WW	1660	98	3000	81	< 50	RG0	<3	L70 B50 50.000
			700	HQ	1420	84	3000	94	75	RG0	<3	L70 B50 50.000
			700	NN	1855	109	4000	91	< 50	RG0	<3	L70 B50 50.000
LED ARRAY (MID POWER LED)	**18**	Cells Surface, Cells Recessed	700	WW	2150	119	3000	82	< 50	RG0	<3	L70 B50 50.000
			700	NN	2300	128	4000	73	< 50	RG0	<3	L70 B50 50.000
LED ARRAY (MID POWER LED)	**26**	Trybeca 300 Rectangular Recessed	1050	HQ	2150	83	3000	92,9	71	RG0	<3	L70 B50 50.000
			1050	HW	1789	69	2700	94,8	76	RG0	<3	L70 B50 50.000
			1050	WW	2436	94	3000	80	< 50	RG0	<3	L70 B50 50.000
			1050	NN	2613	101	4000	83,2	< 50	RG0	<3	L70 B50 50.000
LED ARRAY (MID POWER LED)	**31**	Splyt	700	WW	3065	99	3000	81	< 50	RG0	<3	L70 B50 50.000
			700	HQ	2520	81	3000	94	76	RG0	<3	L70 B50 50.000
			700	NN	3380	109	4000	80	< 50	RG0	<3	L70 B50 50.000
LED ARRAY (MID POWER LED)	**35**	Trybeca 300 Square Surface, Trybeca 300 Square Recessed	1400	HQ	3500	100	3000	92,9	71	RG0	<3	L70 B50 50.000
			1400	HW	2913	83	2700	94,8	76	RG0	<3	L70 B50 50.000
			1400	WW	3800	109	3000	80	< 50	RG0	<3	L70 B50 50.000
			1400	NN	4070	116	4000	83,2	< 50	RG0	<3	L70 B50 50.000
LED ARRAY (MID POWER LED)	**35**	Trybeca 300 Round Surface, Trybeca 300 Round Recessed	1400	HQ	3360	96	3000	92,9	71	RG0	<3	L70 B50 50.000
			1400	HW	2797	80	2700	94,8	76	RG0	<3	L70 B50 50.000
			1400	WW	3818	109	3000	80	< 50	RG0	<3	L70 B50 50.000
			1400	NN	4096	117	4000	83,2	< 50	RG0	<3	L70 B50 50.000

DE *Watt- und Lumen-Angaben beziehen sich auf die Nominalwerte der LED-Lichtquelle. Die fotometrischen Daten und Lumenwerte der Leuchten finden Sie auf www.reggiani.net.

RU *В ваттах и люменах указаны номинальные значения светодиодного источника света. Фотометрические характеристики и величина светового потока приведены на сайте reggiani.net.

LED Light Source	W	Product	mA	LED type	lm*	lm/W*	Kelvin	CRI	R9	Risk Group	SDCM	Life time (h)	
LOW POWER LED	**3**	Linea Luce Slim Low	12V	HW	355	118	2700	92	80	RG0	<3	L70 B50	50.000
			12V	WW	370	123	3000	84	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			12V	NN	390	130	4000	82	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
LOW POWER LED	**4,5**	Linea Luce Slim Medium, Linea Luce Slim High	24V	HW	528	117	2700	82,9	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			24V	WW	550	122	3000	83	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			24V	NN	585	130	4000	83	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
LOW POWER LED	**6**	Linea Luce Slim Low	12V	HW	710	118	2700	92	80	RG0	<3	L70 B50	50.000
			12V	WW	740	123	3000	84	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			12V	NN	780	130	4000	82	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			12V	HW	1066	118	2700	92	80	RG0	<3	L70 B50	50.000
			12V	WW	1110	123	3000	84	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			12V	NN	1170	130	4000	82	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
LOW POWER LED	**9**	Linea Luce Slim Medium, Linea Luce Slim High	24V	HW	1066	118	2700	82,9	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			24V	WW	1110	123	3000	83	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			24V	NN	1170	130	4000	83	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
LOW POWER LED	**12**	Linea Luce Slim Low	12V	HW	1421	118	2700	92	80	RG0	<3	L70 B50	50.000
			12V	WW	1480	123	3000	84	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			12V	NN	1560	130	4000	82	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
LOW POWER LED	**13,5**	Linea Luce Slim Medium, Linea Luce Slim High	24V	HW	1584	117	2700	82,9	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			24V	WW	1650	122	3000	83	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			24V	NN	1755	130	4000	83	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
LOW POWER LED	**18**	Linea Luce Slim Medium, Linea Luce Slim High	24V	HW	2112	117	2700	82,9	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			24V	WW	2200	122	3000	83	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			24V	NN	2330	129	4000	83	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
LOW POWER LED	**27**	Linea Luce Slim Medium, Linea Luce Slim High	24V	HW	3168	117	2700	82,9	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			24V	WW	3300	122	3000	83	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			24V	NN	3500	130	4000	83	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
LOW POWER LED	**48**	Spectra	24V	NN	2957	62	4000	83	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
LOW POWER LED	**54**	Linea Luce Slim Medium, Linea Luce Slim High	24V	HW	6356	118	2700	82,9	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			24V	WW	6600	122	3000	83	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			24V	NN	6995	130	4000	83	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
MID POWER LED	**13**	Yori Linear	100	HW	1750	135	2700	91	51	RG0	<3	L70 B50	50.000
			100	WW	2190	168	3000	83	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			100	HQ	1900	146	3000	92	72	RG0	<3	L70 B50	50.000
			100	NN	2430	187	4000	83	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
MID POWER LED	**26**	Yori Linear	200	HW	3350	129	2700	91	51	RG0	<3	L70 B50	50.000
			200	WW	4185	161	3000	83	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			200	HQ	3640	140	3000	92	72	RG0	<3	L70 B50	50.000
			200	NN	4630	178	4000	83	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
MID POWER LED	**38**	Yori Linear	300	HW	5030	132	2700	91	51	RG0	<3	L70 B50	50.000
			300	WW	6285	165	3000	83	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
			300	HQ	5465	144	3000	92	72	RG0	<3	L70 B50	50.000
			300	NN	6740	177	4000	83	< 50	RG0	<3	L70 B50	50.000
Phosphor LED Module	**16**	Mood L	700	XW	950	0	2700	98	93	RG1	<2	L70 B0	50.000
			700	XQ	970	0	3000	98	93	RG1	<2	L70 B0	50.000
			700	XN	980	0	4000	98	93	RG1	<2	L70 B0	50.000
Phosphor LED Module	**22**	Mood XL	700	XW	2220	0	2700	98	96	RG1	<2	L70 B0	50.000
			700	XQ	2270	0	3000	98	96	RG1	<2	L70 B0	50.000
			700	XN	2310	0	4000	98	99	RG1	<2	L70 B0	50.000
Phosphor LED Module	**34**	Mood XL	1050	XW	3185	0	2700	98	96	RG1	<2	L70 B0	50.000
			1050	XQ	3263	0	3000	97	99	RG1	<2	L70 B0	50.000
			1050	XN	3320	0	4000	97	99	RG1	<2	L70 B0	50.000
POWER LED	**2**	Yori Surface/Pendant Ø22mm	700	HW	140	70	2700	92	55	RG1	<3	L90 B10	50.000
			700	WW	190	95	3000	81	< 50	RG1	<3	L90 B10	50.000
			700	HQ	145	73	3000	91	53	RG1	<3	L90 B10	50.000
			700	NN	200	100	4000	81	< 50	RG1	<3	L90 B10	50.000
POWER LED	**2,5**	Yori Evo Ghostrack Ø43mm, Mood XS	700	HW	215	86	2700	91	51	RG1	<3	L90 B10	50.000
			700	WW	253	101	3000	83	< 50	RG1	<3	L90 B10	50.000
			700	HQ	220	88	3000	91	53	RG1	<3	L90 B10	50.000
			700	NN	288	115	4000	81	< 50	RG1	<3	L90 B10	50.000
POWER LED	**3,5**	Mood S, Mood M, Yori Surface/Pendant 35mm, Yori Wall 35mm	1050	HW	310	89	2700	91	51	RG1	<3	L90 B10	50.000
			1050	WW	380	109	3000	83	< 50	RG1	<3	L90 B10	50.000
			1050	HQ	315	90	3000	91	53	RG1	<3	L90 B10	50.000
			1050	NN	415	119	4000	81	< 50	RG1	<3	L90 B10	50.000
POWER LED	**4**	Yori Evo Ø43mm, Yori Slot Ø43mm, Yori Channel Ø43mm, Mini Unit	350	HW	410	103	2700	90	51	RG1	<3	L90 B10	50.000
			350	WW	485	121	3000	82	< 50	RG1	<3	L90 B10	50.000
			350	HQ	415	104	3000	92	57	RG1	<3	L90 B10	50.000
			350	NN	530	133	4000	81	< 50	RG1	<3	L90 B10	50.000
POWER LED	**2+2**	Yori Wall 35mm	1050	HW	2x141	2x71	2700	91	51	RG1	<3	L90 B10	50.000
			1050	WW	2x185	2x93	3000	83	< 50	RG1	<3	L90 B10	50.000
			1050	HQ	2x150	2x75	3000	91	53	RG1	<3	L90 B10	50.000
			1050	NN	2x203	2x101	4000	81	< 50	RG1	<3	L90 B10	50.000
POWER LED	**8,5**	Mood M	700	HW	725	85	2700	90	51	RG1	<3	L90 B10	50.000
			700	WW	844	99	3000	82	< 50	RG1	<3	L90 B10	50.000
			700	HQ	730	86	3000	92	57	RG1	<3	L90 B10	50.000
			700	NN	940	111	4000	81	< 50	RG1	<3	L90 B10	50.000
POWER LED	**9**	Yori Evo Ø43mm, Yori Semi-recessed Ø43mm, Yori Slot Ø43mm, Yori Channel Ø43mm, Yori Recessed Ø60mm, Yori Semi-recessed Ø60mm, Yori Channel Ø60mm, Yori Channel Arm Ø60mm, Mini Unit	700	HW	725	81	2700	90	51	RG1	<3	L90 B10	50.000
			700	WW	845	94	3000	82	< 50	RG1	<3	L90 B10	50.000
			700	HQ	730	81	3000	92	57	RG1	<3	L90 B10	50.000
			700	NN	940	105	4000	81	< 50	RG1	<3	L90 B10	50.000

DE *Watt- und Lumen-Angaben beziehen sich auf die Nominalwerte der LED-Lichtquelle. Die fotometrischen Daten und Lumenwerte der Leuchten finden Sie auf www.reggiani.net.

RU *В ваттах и люменах указаны номинальные значения светодиодного источника света. Фотометрические характеристики и величина светового потока приведены на сайте reggiani.net.

Easy installation

Recessed

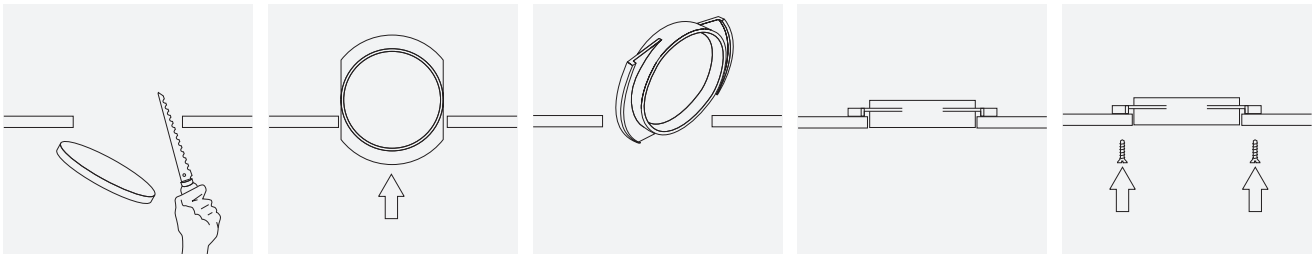

DE Montage mit Einputzrahmen
RU Монтаж с невидимой рамкой

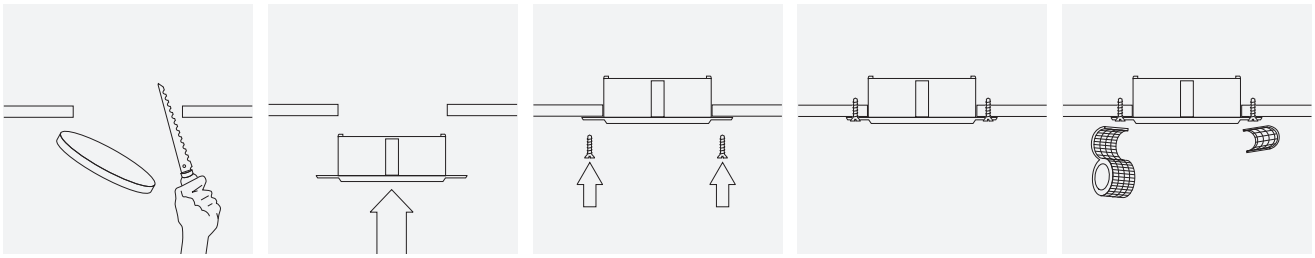

DE Montage mit Einputzrahmen- 2 (Trybeca, Yori recessed, Mood, Splyt)
RU Монтаж с невидимой рамкой - 2 (Trybeca, Yori recessed, Mood, Splyt)

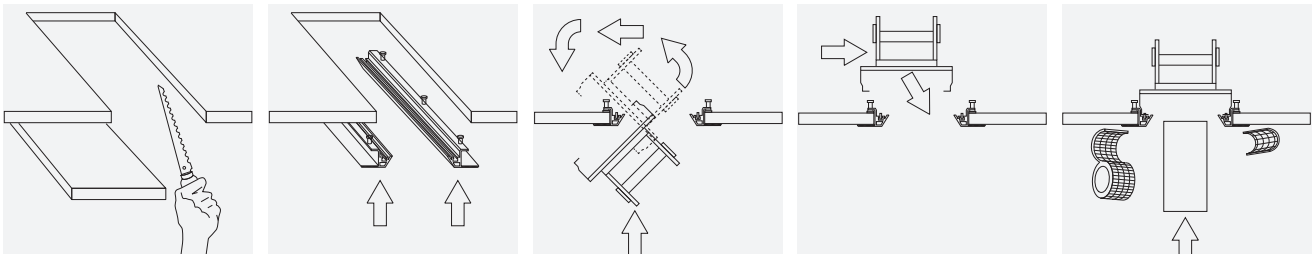

DE Montage mit Einputzrahmen - 3 (Unit)
RU Монтаж с невидимой рамкой - 3 (Unit)

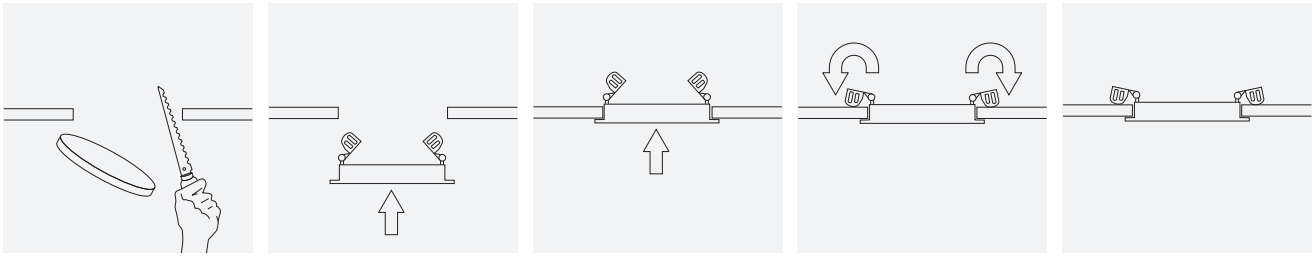

DE Montage mit Blendrahmen
RU Монтаж с видимой рамкой

Track and Channel

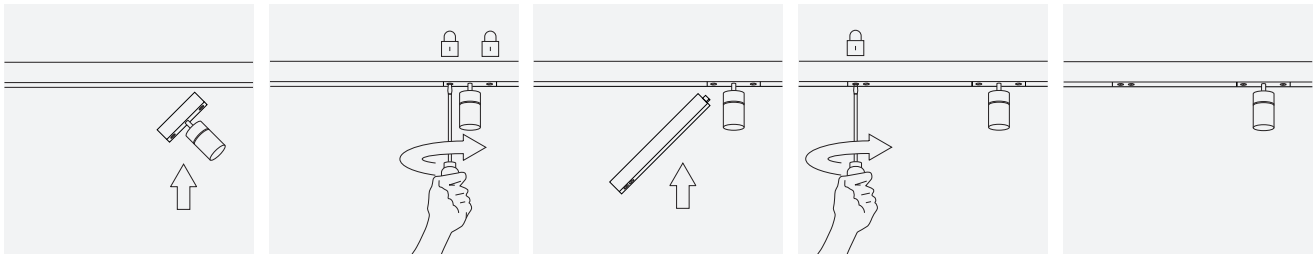

DE Montage von Yori Ghostrack
RU Монтаж Yori Ghostrack

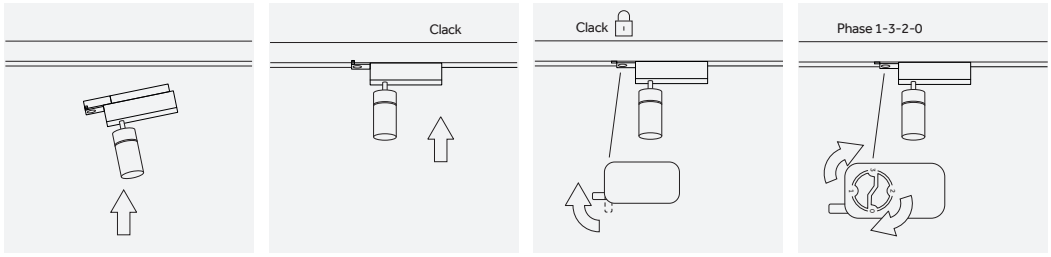

DE Montage von Stromschienenstrahlern
RU Монтаж прожектора, предназначенного для

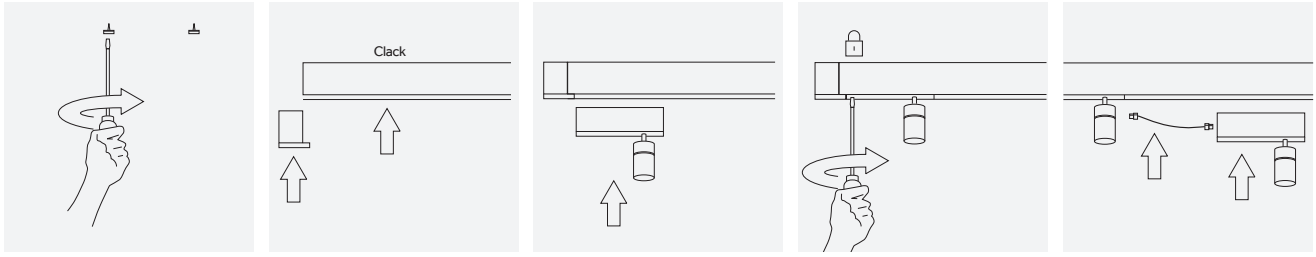

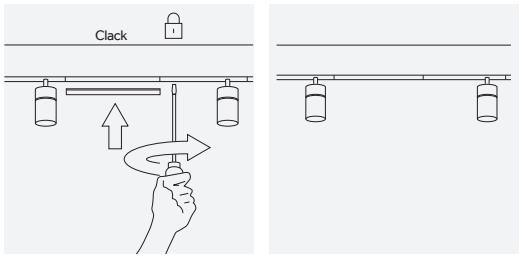

DE Montage von Strahlern für Anbauführung (Yori)
RU Монтаж прожекторов, предназначенных для установки на монтажную шину на поверхность (Yori)

Installation general notes

DE Betoneingießgehäuse
RU Бетонные короба

DE MONTAGEHINWEISE
1. Das Eingießgehäuse für den Einbau vorbereiten: Den Deckel mit Nägeln oder Schrauben an der Schalung befestigen.
2. Im Eingießgehäuse die Leerrohre in den dafür vorgesehenen Bohrungen befestigen und dabei sicherstellen, dass kein Beton in die Rohre gelangt.
3. Die Nocken des Gehäusebodens in die Deckelöffnungen einfügen, sodass das Gehäuse fest sitzt.
4. Durch Abnehmen der Schalung wird der Zugang zum Einbauraum frei. Bei Betondecken mit verkleideter Oberfläche den Einbauraum mittels eines EPS-Zylinders im Beton aussparen (den Zylinder nach der Aushärtung entfernen). Den Deckenausschnitt in die Deckenverkleidung bohren, dann die Leuchte montieren.

Hinweis: Der Sicherheitstransformator für Leuchten mit einer Sicherheitskleinspannung bzw. das separate Betriebsgerät für Leuchten mit Entladungslampen muss außerhalb des Betoneingießgehäuses an einer gut belüfteten und für Inspektionszwecke leicht zugänglichen Stelle angebracht werden.

RU ПРИМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ
1_Подготовьте короб к установке, закрепив его крышку на форме с помощью гвоздей или винтов.
2_Выполните в днище короба отверстия и установите пустые трубы, необходимые для подачи питания, следя за тем, чтобы бетон не пропускал.
3_Заблокируйте выступы дна контейнера в отверстиях крышки.
4_После удаления форм освободится доступ к отверстию для встраивания. В случае бетонных потолков с поверхностью с покрытием подготовьте отверстие для встраивания в бетоне, используя цилиндр из пенополистирола (который необходимо извлечь после укладки бетона). Выполните отверстие для встраивания на поверхности с покрытием, а затем установите прибор.

Внимание: предохранительный трансформатор для приборов с безопасным сверхнизким напряжением или отдельный блок питания для светильников, оснащенных газоразрядными лампами, должны быть размещены снаружи контейнера, в вентилируемых и доступных для проверок местах.

DE Schutzklassen
RU Классы изоляции

DE REFERENZNORM: CEI EN 60598-1

LEUCHTEN DER SCHUTZKLASSE I
Leuchten, bei denen der Schutz gegen Stromschlag nicht allein auf der Grundisolierung beruht, sondern auf einer zusätzlichen Sicherheitsvorkehrung: Die zugänglichen leitenden Teile sind mit einem Schutzleiter (Erde) verbunden. Der Schutzleiter ist Teil der festen Elektroinstallation. Dadurch geht bei defekter Grundisolierung keine Gefahr von den leitenden Teilen aus.

LEUCHTEN DER SCHUTZKLASSE II
Leuchten, bei denen der Schutz gegen Stromschlag nicht allein auf der Grundisolierung beruht, sondern die über eine zusätzliche Schutzisolierung (doppelte Isolierung) verfügen. Aufgrund dieser Sicherheitsmaßnahme ist kein Schutzleiter vorzusehen. Der Schutz ist nicht abhängig von den Montagebedingungen.

LEUCHTEN DER SCHUTZKLASSE III
Leuchten, bei denen der Schutz gegen Stromschlag darin besteht, dass nur eine Sicherheitskleinspannung vorhanden ist und keine höhere Spannung als diese erzeugt wird.
Bei einer Leuchte der Schutzklasse III ist in keinem Fall ein Schutzleiter vorzusehen.

RU ТЕХНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ: CEI EN 60598-1

ПРИБОР КЛАССА I
Устройство, защита от поражения электрическим током которого основана не только на основной изоляции, но и на дополнительной изоляции, состоящей в подсоединении доступных проводящих частей к защитному проводнику (заземлению), который является частью фиксированной электрической системы; таким образом доступные проводящие части не могут стать источником опасности в случае отказа основной изоляции.

ПРИБОР КЛАССА II
Устройство, защита которого от поражения электрическим током не основывается исключительно на основной изоляции, но и на дополнительной защите, заключающихся в двойной усиленной изоляции. Эти решения не требуют заземляющих устройств и не зависят от условий установки.

ПРИБОР КЛАССА III
Прибор, защита которого от поражения электрическим током основана на безопасном сверхнизком напряжении питания; и не генерируется превышающее его напряжение.
Прибор класса III не нуждается в защитном заземлении

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

DE Schutzart und IK-Grad
RU Степень защиты

IP		Description/Descrizione
0_	-	Kein Schutz/ Не защищен
1_	-	Schutz gegen große Fremdkörper (Durchmesser ab 50 mm)/ Защищен от проникновения твердых предметов размером более 50 мм
2_	-	Schutz gegen große Fremdkörper (Durchmesser ab 12 mm)/ Защищен от проникновения твердых предметов размером более 12 мм
3_	-	Schutz gegen große Fremdkörper (Durchmesser ab 2,5 mm)/ Защищен от проникновения твердых предметов размером более 2,5 мм
4_	-	Schutz gegen große Fremdkörper (Durchmesser ab 1 mm)/ Защищен от проникновения твердых предметов размером более 1 мм
5_		Schutz gegen Staubablagerung und geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Draht/ Пылезащищенный и защищенный от доступа проволокой
6_		Schutz gegen Staubeintritt und geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Draht/ Пыленепроницаемый, защищен от доступа проволокой

IP		Description/Descrizione
_0	-	Kein Schutz/ Не защищен
_1	-	Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser/ Защищен от вертикального каплепадения воды
_2	-	Schutz gegen schräg fallendes Tropfwasser (bis 15°) / Защищен от каплепадения (номинальный угол 15°)
_3		Schutz gegen Sprühwasser/ Защищен от дождевания
_4		Schutz gegen allseitiges Spritzwasser/ Защищен от брызг воды
_5		Schutz gegen Strahlwasser/ Защищен от действия струи
_6		Schutz gegen starkes Strahlwasser (Überflutung)/ Защищен от волн
_7		Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen/ Защищен от последствий временного непродолжительного погружения
_8		Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen/ Защищен от последствий длительного погружения

IK	Description/Descrizione
00	Kein Schutz/ Не защищен
01	Schutz gegen Stoßenergie 0,15 J/ Защищен от удара с энергией 0,15 Дж
02	Schutz gegen Stoßenergie 0,20 J/ Защищен от удара с энергией 0,20 Дж
03	Schutz gegen Stoßenergie 0,35 J/ Защищен от удара с энергией 0,35 Дж
04	Schutz gegen Stoßenergie 0,50 J/ Защищен от удара с энергией 0,50 Дж
05	Schutz gegen Stoßenergie 0,70 J/ Защищен от удара с энергией 0,70 Дж
06	Schutz gegen Stoßenergie 1 J/ Защищен от удара с энергией 1 Дж
07	Schutz gegen Stoßenergie 2 J/ Защищен от удара с энергией 2 Дж
08	Schutz gegen Stoßenergie 5 J/ Защищен от удара с энергией 5 Дж
09	Schutz gegen Stoßenergie 10 J/ Защищен от удара с энергией 10 Дж
10	Schutz gegen Stoßenergie 20 J/ Защищен от удара с энергией 20 Дж

IP

DE Jede von uns hergestellte Leuchte ist zur Kennzeichnung der Schutzart mit dem IP-Nummernsystem (IP, gefolgt von zwei Ziffern) versehen. Hierbei gibt die erste Ziffer den Schutz gegen Fremdkörper und gegen Berührung und die zweite Ziffer den Schutz gegen Wasser an.

RU Степень защиты, указанная для каждого устройства нашего производства (префикс IP, за которым следуют две цифры), выражает тип защиты от контакта с внешними твердыми предметами и от доступа к опасным частям (первая цифра), а также тип защиты от проникновения жидкостей (вторая цифра).

IK

DE Der IK-Code definiert nach DIN EN 50102 die Schutzarten durch Gehäuse für elektrische Betriebsmittel gegen äußere mechanische Beanspruchungen.

RU Код IK, установленный в стандарте CEI-EN 50102, определяет и указывает степень защиты, обеспечиваемую корпусом, защищающим электрооборудование от внешних механических воздействий.

General notes

DE Leitfaden zur Auswahl und Montage von LED-Treibern

Anweisungen für die Verdrahtung
- Die Leitungen sollten für ein gutes EMV-Verhalten getrennt von den Netzanschlüssen und -leitungen geführt werden.
- Für ein gutes EMV-Verhalten sollte die LED-Verdrahtung so kurz wie möglich gehalten werden. Die maximale Länge der Sekundärleitung beträgt 2 m (4-m-Schleife).
- Die Sekundärumschaltung ist nicht zulässig.
- Der LED-Treiber ist an der Sekundärseite nicht mit einem Verpolungsschutz ausgestattet. Verpolung kann LED-Module ohne Verpolungsschutz beschädigen.
- Eine fehlerhafte Verdrahtung der LED-Treiber kann zu Störungen oder irreparablen Schäden führen..

Hot Plugging (Anschluss eines Geräts bei laufendem System)
Hot Plugging ist aufgrund der Ausgangsrestspannung < 0 V nicht zulässig. Beim Anschluss eines LED-Verbrauchers muss das Gerät neu gestartet werden, bevor der Ausgang erneut aktiviert wird.

Erdung
Die Erdung erfolgt mittels eines Schutzleiters (PE). Zur Erdung des LED-Treibers ist ein Schutzleiter (PE) zu verwenden. Für den Betrieb des LED-Treibers ist die Erdung nicht unbedingt erforderlich, sollte jedoch durchgeführt werden, um Folgendes zu reduzieren:
- elektromagnetische Störungen (EMI);
- Übertragung von Netztransienten an den LED-Ausgang.

Bei Ableitung der einphasigen Versorgungsspannung von einem dreiphasigen System:
EVG im dreiphasigen Betrieb

1. Sicherstellen, dass die Netzspannung unter die Nennwerte für den Betrieb des EVG fällt (z. B. Wechsel-/Gleichspannungsbereich 198 bis 254 V).

2. Die Netzversorgung darf ausschließlich an die Leuchtenklemme angeschlossen werden. Bei Einzelleuchten oder Leuchtengruppen in Dreiphasensystemen.

3. Stets sicherstellen, dass der Neutralleiter korrekt angeschlossen oder, sollte keine Spannung anliegen, getrennt ist.

4. Die Leitungen nur anschließen oder trennen, wenn keine Spannung anliegt.

5. Bei Netzversorgungen zu 3 x 230/240 V mit Dreieckschaltung ist eine Schutzeinrichtung notwendig, die für die gemeinsame Trennung des Phasenleiters sorgt.

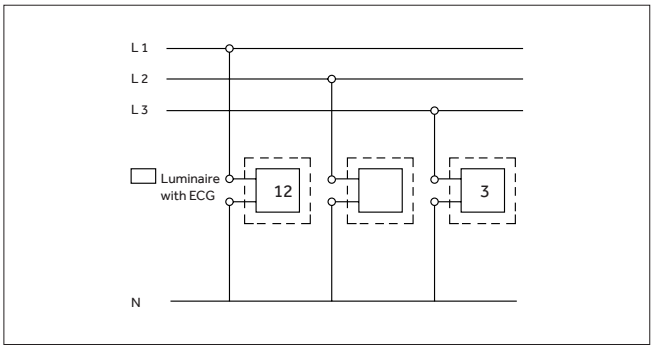

Das oben aufgeführte Diagramm zeigt die Verdrahtung bei EinzelLeuchten oder Leuchtengruppen in Dreiphasensystemen mit gemeinsamem Neutralleiter. Bei Sternschaltung und wenn Spannung anliegt, können die Einzelleuchten oder Leuchtengruppen bei Unterbrechung des gemeinsamen Neutralleiters durch hohe Spannungen belastet werden, die völlig inakzeptabel sind, und die EVGs können irreparabel beschädigt werden.

Hinweis
- Gemäß VDE 0100-600 Teil 9 dürfen die Verbraucher bei neuen Systemen nicht angeschlossen werden, wenn der Isolationswiderstand bei 500 V= gemessen wird. Bei der Messung dürfen der Neutralleiter (N) und der Schutzleiter (PE) nicht verbunden werden. Bei dieser Messung des Isolationswiderstands (500 V = a) darf der Schaltkreis zur Trennung des Neutralleiters erst geöffnet werden, nachdem die Netzspannung unterbrochen wurde.
- Vor dem Einschalten des Geräts sicherstellen, dass der Neutralleiter korrekt angeschlossen ist.
- Den Neutralleiter während des Betriebs des Beleuchtungssystems niemals trennen.

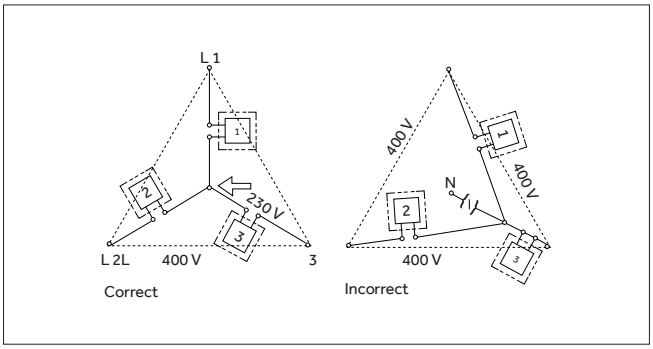

Bei Dreiphasensystemen muss unbedingt sichergestellt werden, dass jede Phase ausgeglichen ist, die Lasten müssen daher gleichmäßig verteilt werden.

Spannungsunsymmetrie
Eine Spannungsunsymmetrie kann erzeugt werden, wenn ungleiche Spannungen an den Phasen anliegen. Die Unsymmetrie der Phasenspannungen führt zur Stromunsymmetrie. Für Spannungsunsymmetrie gibt es mehrere Definitionen: Am verständlichsten scheint diejenige des US-amerikanischen Herstellerverbands NEMA (National Equipment Manufacturers Association) zu sein: Der Prozentsatz der Unsymmetrie errechnet sich aus dem mit 100 multiplizierten absoluten Wert der maximalen Abweichung der Netzspannung von der durchschnittlichen Spannung des Dreiphasensystems geteilt durch die durchschnittliche Spannung. Wenn die Spannungsmessgeräte an den drei Phasen der Hauptschaltanlage beispielsweise jeweils 406, 403, 394 B messen, beträgt der durchschnittliche Wert 401 V, und der Anteil der Unsymmetrie in Prozent ist:

$$\frac{401 - 394}{401} \times 100 = 1{,}8\%$$

Der Unsymmetrie darf 1 % nicht überschreiten.
Beim Einschalten des Treibers wird ein Stromimpuls erzeugt, der als Einschaltstrom bezeichnet wird. Dieser Strom führt zu Überspannungen, die das Betriebsgerät beschädigen können.

Reggiani haftet nicht für den Zustand der Stromversorgung einschließlich vorübergehender Spannungsspitzen, Über-/Unterspannungen, die nicht innerhalb der für das Produkt vorgegebenen Grenzwerte und der Grenzwerte gemäß den geltenden Normen in Bezug auf die Stromversorgung (z. B. EN 50160) liegen.

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Einschaltstrom
Wenden Sie sich an die technische Abteilung von Reggiani, um Informationen über den korrekten Stromwert für die gekauften Treiber zu erhalten.

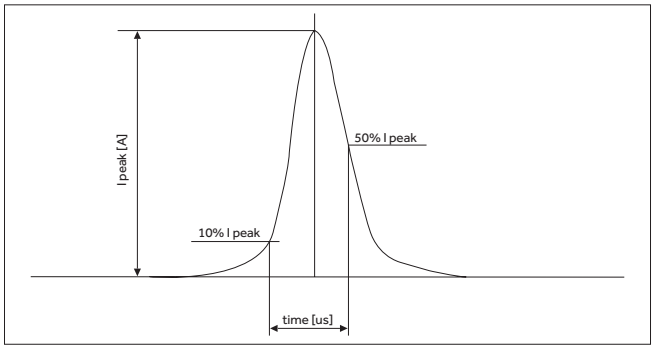

Wurden mehrere Betriebsgeräte an ein und denselben LS-Schalter angeschlossen, müssen die einzelnen Einschaltströme summiert werden.

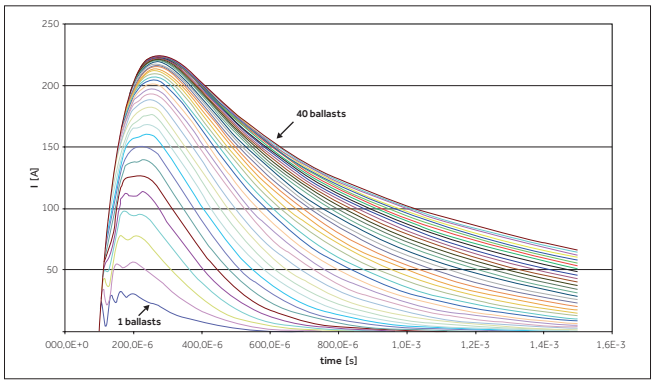

- **Was den Betrieb der LED-Treiber betrifft, beziehen sich die Lastdaten auf die Einschaltung bei Spitzenspannung.**
- **Besitzen die LS-Schalter eine C-Kennlinie, kann die Zahl der für den Betrieb des LED-Treibers zulässigen Leuchten um 70 % erhöht werden (im Vergleich zu LS-Schalter mit B-Kennlinie).**
- **Technische Daten des LS-Schalters:**
  Die Auslegungslast entspricht der für 1-polige LS-Schalter. Werden LS-Schalter mit mehreren Polen (2-polig, 3-polig) eingesetzt, reduziert sich die Zahl der zulässigen Leuchten um 20 %.
- **Impedanz des Stromkreises: Die Auslegungslast gilt für einen Leitungswiderstand von 800 mΩ (entsprechend einem Kabel mit einer Länge von 15 m und einem Durchmesser von 1,5 mm2 vom Verteiler bis zur ersten Leuchte und einer weiteren Länge von 20 m bis zur Hälfte des Kreislaufs; bei einem Leitungswiderstand von 400 mΩ werden die zulässigen Werte um 10 % reduziert, bei einem Leitungswiderstand von 200 mΩ um 20 %).**

Typische Werte:
Maximale Last der LS-Schalter

Automatic circuit breaker type	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20	Inrush current	
Installation Ø	1.5mm²	1.5mm²	1.5mm²	2.5mm²	1.5mm²	1.5mm²	1.5mm²	2.5mm²	Imax	Time
	15	22	29	35	8	11	15	18	25 A	250µs

Oberwellengehalt des Netzstromes (bei 230 V / 50 Hz und Volllast) in %

THD	3.	5.	7.	9.	11.
Installation Ø	<10	<5	<4	<4	<3

LED-Treiber
Die LED-Treiber müssen die nachfolgend aufgeführten Anforderungen erfüllen. Die von der Reggiani S.p.A. verwendeten LED-Treiber erfüllen die Vorgaben dieser Normen.

Die Gehäuse erfüllen die Anforderungen in Bezug auf die verstärkte Isolierung gemäß EN 60598; EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61347-1; EN 61347-2-13; EN 62384; EN 61547.

Glühdrahtprüfung
Die Glühdrahtprüfung gemäß EN 61347-1 wurde bei einer Temperatur von 850° bestanden.
Bedingungen für die separate Montage des Treibers
Trockene Umgebung. Die am Gerät angegebene Umgebungstemperatur (ta) darf nicht überschritten werden. Die nachfolgend angegebenen Abstände einhalten.

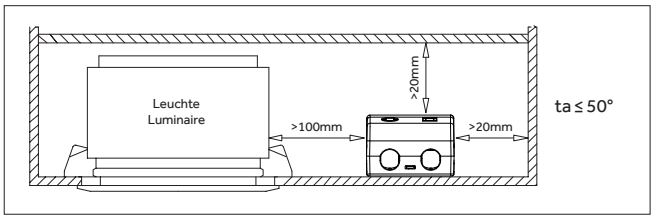

Einsatzbedingungen
Luftfeuchtigkeit
Umgebungsbedingungen: 5 bis maximal 85 %
nicht kondensierend
(max. 56 Tage/Jahr zu 85 %)

Anweisungen für die Verdrahtung
- **Die Leitungen sollten für ein gutes EMV-Verhalten getrennt von den Netzanschlüssen und -leitungen geführt werden.**
- **Die LED-Verdrahtung muss so kurz wie möglich sein, um eine gute elektromagnetische Verträglichkeit zu garantieren. Die maximale Länge der Sekundärleitung beträgt 2 m (4-m-Schleife).**
- **Die Sekundärumschaltung ist nicht zulässig.**
- **Der LED-Treiber ist an der Sekundärseite nicht mit einem Verpolungsschutz ausgestattet. Verpolung kann LED-Module ohne Verpolungsschutz beschädigen.**
- **Eine fehlerhafte Verdrahtung der LED-Treiber kann zu Störungen oder irreparablen Schäden führen.**

Hot Plugging (Anschluss eines Geräts bei laufendem System)
Hot Plugging ist aufgrund der Ausgangsrestspannung < 0 V nicht zulässig. Beim Anschluss eines LED-Verbrauchers muss das Gerät neu gestartet werden, bevor der Ausgang erneut aktiviert wird.

Erdung
Die Erdung erfolgt mittels eines Schutzleiters (PE). Zur Erdung des LED-Treibers ist ein Schutzleiter (PE) zu verwenden. Für den Betrieb des LED-Treibers ist die Erdung nicht unbedingt erforderlich, sollte jedoch durchgeführt werden, um Folgendes zu reduzieren:

- **elektromagnetische Störungen (EMI);**
- **Übertragung von Netztransienten an den LED-Ausgang.**

- **elektromagnetische Interferenzen (EMI);**
- **Übertragung von Netztransienten an den LED-Ausgang.**

Kurzschluss
Bei einem Kurzschluss am LED-Ausgang wird dieser deaktiviert. Nach dem erneuten Start des LED-Treibers wird der Ausgang wieder aktiviert.

Lastfreier Betrieb
Bei lastfreiem Betrieb wird der LED-Treiber nicht beschädigt. Der Ausgang wird deaktiviert und ist somit spannungslos. Beim Anschluss eines LED-Verbrauchers muss das Gerät neu gestartet werden, bevor der Ausgang erneut aktiviert wird.

Überlastschutz
Wird der Ausgangsspannungsbereich überschritten, deaktiviert der LED-Treiber den LED-Ausgang. Nach dem erneuten Start des LED-Treibers wird der Ausgang wieder aktiviert.

Übertemperaturschutz
Der LED-Treiber ist vor vorübergehenden Überhitzungen geschützt. Wird die Temperaturgrenze überschritten, wird der Ausgangsstrom des/der LED-Moduls/-Module reduziert. Der Übertemperaturschutz tritt in Funktion, wenn die Temperatur tc max. um zirka 5° überschritten wird.

Gleichstrom-Notbetrieb
Wenn der LED-Treiber für den Betrieb mit Gleichstrom und pulsierendem Gleichstrom ausgelegt wurde. Zwecks Zuverlässigkeit sicherstellen, dass der LED-Treiber auch im Notbetrieb funktioniert, wobei die speziellen Bedingungen einzuhalten sind, die am Kunststoffgehäuse oder im technischen Datenblatt angegeben sind.

RU Рекомендации по выбору и установке светодиодных драйверов

Указания по выполнению кабельной разводки
- Кабельная трасса должна быть отделена от соединительных кабелей и кабелей питания, чтобы гарантировать наилучшие условия электромагнитной совместимости (ЭМС).
- Проводка светодиодных источников должна быть как можно короче, чтобы обеспечить надлежащую электромагнитную совместимость. Максимальная длина вторичного кабеля составляет 2 м (контур 4 м).
- Вторичная коммутация не допускается.
- Светодиодный драйвер не имеет защиты от обратной полярности на вторичной стороне. Неправильная полярность может повредить светодиодные модули, не имеющие защиты от обратной полярности.
- Неправильная проводка светодиодных драйверов может привести к неисправности или необратимым повреждениям.

Горячее подключение (подключение устройства в том числе при уже включенной системе)
Возможность «горячего подключения» не поддерживается из-за остаточного выходного напряжения <0 В. Если подключен светодиодный электроприемник, устройство должно быть перезапущено до новой активации выхода.

Заземление
Заземление осуществляется с помощью провода заземления (PE). Если светодиодный драйвер заземлен, необходимо использовать провод заземления (PE). Заземление не требуется для работы светодиодного драйвера, однако рекомендуется использовать его для уменьшения:
- Электромагнитных помех (EMI).
- Передачи переходных процессов сети на выход светодиода.

Если однофазное напряжение питания поступает от трехфазной системы:
Электронный блок питания в трехфазном режиме

1. Проверьте, находится ли сетевое напряжение в диапазоне применения электронного блока питания (например, диапазон переменного/постоянного тока от 198 В до 254 В).

2. Сетевое питание должно быть подключено исключительно к клемме прибора. Для светильников или групп светильников в трехфазных цепях.

3. Всегда проверяйте, чтобы нейтраль была правильно подключена или отключена, когда напряжение отсутствует.

4. Кабели должны подсоединяться или отсоединяться только при выключенном питании.

5. Для сетей питания 3 x 230/240 В с соединением треугольником требуется защита в виде общего отключения фазового провода.

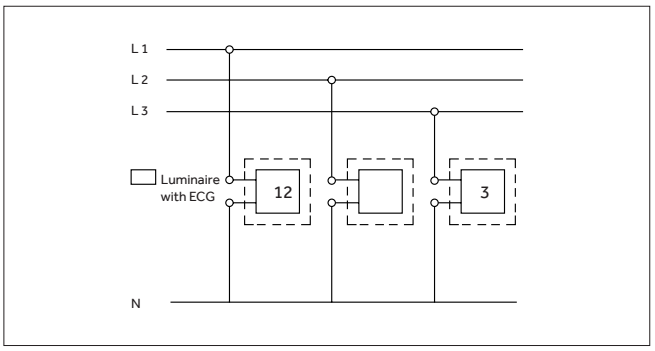

На приведенной выше схеме показана проводка для светильников или групп светильников в трехфазных цепях с общим нейтральным проводом. При соединении звездой и при наличии напряжения, в случае разрыва общего нейтрального провода, светильники или группы светильников могут подвергаться высокому напряжению, которое недопустимо, а электрические блоки питания могут получить необратимые повреждения.

Примечание
- В новых системах нагрузка не должна подключаться, когда сопротивление изоляции измеряется при напряжении 500 В постоянного тока в соответствии со стандартом VDE 0100-600, Часть 9. Во время измерения нейтральный проводник (N) и защитный заземляющий проводник (PE) не должны быть подключены. Для этого измерения изоляции (500 В = а) клемму отключения клеммы нейтрали можно открыть только после отключения сетевого напряжения.
- Перед эксплуатацией прибора убедитесь, что проводник N правильно подключен.
- Никогда не отсоединяйте проводник N во время работы системы освещения.

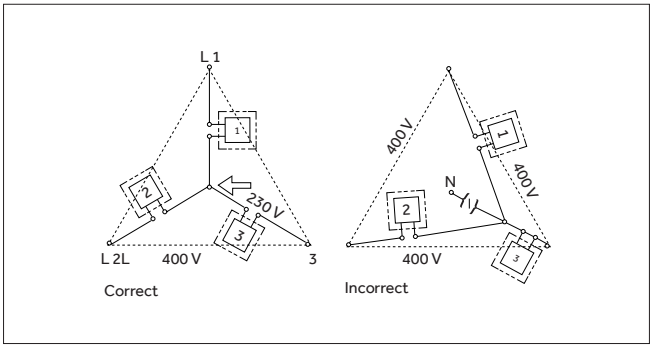

В трехфазных системах важно обеспечить баланс каждой фазы, поэтому важно равномерно распределить нагрузку.

Дисбаланс напряжения
Дисбаланс напряжения может возникнуть, если на фазах установлено неравное напряжение. Дисбаланс напряжения на фазах вызывает дисбаланс тока. Приводятся различные определения дисбаланса напряжения: наиболее понятное определение было предоставлено Американской национальной ассоциацией производителей электрооборудования (NEMA): коэффициент дисбаланса определяется по абсолютной величине, умноженной на сто, максимального отклонения напряжения линии от среднего напряжения трехфазной системы по сравнению со средним напряжением. Например, если вольтметры на трех фазах главной панели управления показывают соответственно: 406, 403, 394 В, среднее напряжение составляет 401 В. Коэффициент дисбаланса:

$$\frac{401 - 394}{401} \times 100 = 1{,}8\%$$

Дисбаланс не должен превышать 1%.
При включении драйвера, создается импульс тока, известный как бросок тока при включении. Этот ток приводит к перенапряжению, которое может привести к разрушению блока питания.

Компания Reggiani не несет ответственности за условия электропитания, включая временные пики напряжения, перенапряжение/пониженное напряжение, которые не находятся в пределах значений, установленных для конкретного изделия, и в пределах значений, которые определяются действующими стандартами поставки (например, стандартом EN 50160).

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Ток при включении (бросок тока)
Обратитесь в технический отдел Reggiani, чтобы узнать правильное значение тока для приобретенных драйверов.

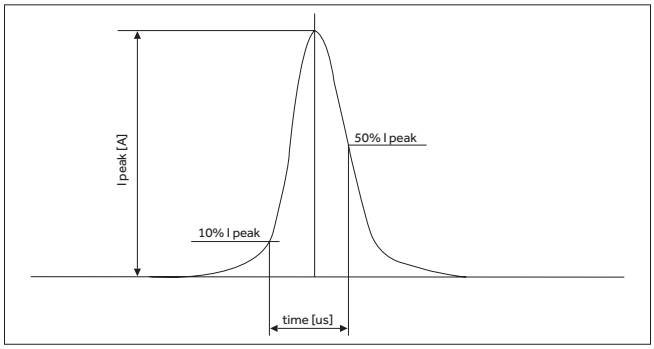

Если к одному и тому же выключателю-разъединителю подключено несколько блоков питания, отдельные токи включения суммируются между собой.

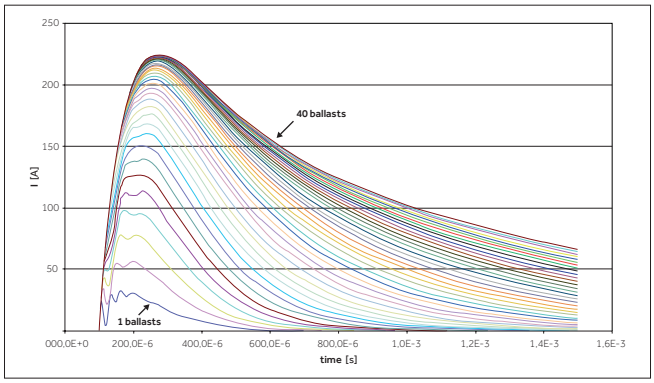

- **В том, что касается работы светодиодного драйвера, данные о нагрузке относятся к включению при пиковом напряжении.**
- **Если типы ыключателей-разъединителей имеют защитную характеристику типа C, количество светильников, разрешенных для использования светодиодного драйвера, может быть увеличено на 70% (по сравнению с выключателями-разъединителями с защитной характеристикой типа B).**
- **Технические характеристики выключателя-разъединителя: Расчетная нагрузка является нагрузкой для однополюсных выключателей-разъединителей. Если используются многополюсные (2-полюсные, 3-полюсные) выключатели-разъединители, количество допустимых светильников уменьшается на 20%.**
- **Импеданс цепи: Расчетная нагрузка относится к импедансу линии 800 мОм (что соответствует кабелю с длиной 15 м и площадью сечения 1,5 мм2 от распределительного щита до первого светильника и расстоянию 20 м до середины цепи; при импедансе линии 400 мОм допустимые значения уменьшаются на 10%, а при импедансе линии 200 мОм - на 20%).**

Типовые значения:
Максимальная нагрузка автоматических выключателей-разъединителей

Automatic circuit breaker type	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20	Inrush current	
Installation Ø	1.5mm²	1.5mm²	1.5mm²	2.5mm²	1.5mm²	1.5mm²	1.5mm²	2.5mm²	Imax	Time
	15	22	29	35	8	11	15	18	25 A	250µs

Harmonic distortion in the mains supply (at 230 V / 50 Hz and full load) in %

THD	3.	5.	7.	9.	11.
Installation Ø	<10	<5	<4	<4	<3

Светодиодный драйвер
Светодиодные драйверы должны отвечать указанным ниже требованиям; светодиодные драйверы, используемые Reggiani S.p.A., соответствуют данным стандартам.

Гнезда соответствуют требованиям к усиленной изоляции согласно стандарту EN 60598; EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61347-1; EN 61347-2-13; EN 62384; EN 61547.

Испытание раскаленной проволокой (glow wire)
Было успешно пройдено испытание раскаленной проволокой, в соответствии со стандартом EN 61347-1, при температуре 850°.
Условия отдельной установки драйвера
Сухая среда. Не разрешается превышать температуру окружающей среды (ta), указанную на устройстве. Рекомендуется соблюдать указанные ниже расстояния.

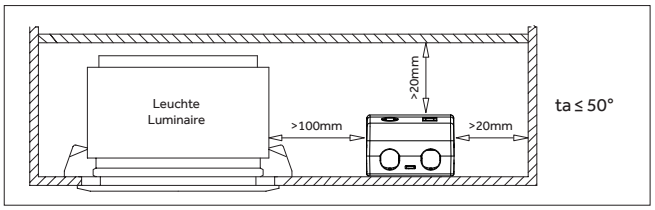

Условия эксплуатации
Влажность
Условия окружающей среды: от 5% до 85%
Без образования конденсата
(Макс. 56 дней/год при 85%)

Указания по выполнению кабельной разводки
- **Кабельная трасса должна быть отделена от соединительных кабелей и кабелей питания, чтобы гарантировать наилучшие условия электромагнитной совместимости (ЭМС).**
- **Проводка светодиодных источников должна быть как можно короче, чтобы обеспечить высокую надлежащую электромагнитную совместимость. Максимальная длина вторичного кабеля составляет 2 м (контур 4 м).**
- **Вторичная коммутация не допускается.**
- **Светодиодный драйвер не имеет защиты от обратной полярности на вторичной стороне. Неправильная полярность может повредить светодиодные модули, не имеющие защиты от обратной полярности.**
- **Неправильная проводка светодиодных драйверов может привести к неисправности или необратимым повреждениям.**

Горячее подключение (подключение устройства в том числе при уже включенной системе)
Возможность «горячего подключения» не поддерживается из-за остаточного выходного напряжения <0 В. Если подключен светодиодный электроприемник, устройство должно быть снова включено до новой активации излучения.

Заземление
Заземление осуществляется с помощью провода заземления (PE). Если светодиодный драйвер заземлен, необходимо использовать провод заземления (PE). Заземление не требуется для работы светодиодного драйвера, однако рекомендуется использовать его для уменьшения:
- **Электромагнитных помех (EMI).**
- **Передачи переходных процессов сети на выход светодиода.**

- **Электромагнитные помехи (EMI).**
- **Передача переходных процессов в сети к выходу светодиода.**

Короткое замыкание
В случае короткого замыкания на выходе светодиода он отключается. После перезапуска светодиодного драйвера выход снова подключается.

Эксплуатация при отсутствии нагрузок
Светодиодный драйвер не повреждается в случае работы при отсутствии нагрузки. Фактически выход будет отключен и, следовательно, на нем не будет напряжения. Если подключен светодиодный электроприемник, устройство должно быть перезапущено до новой активации выхода.

Защита от перегрузок
Если диапазон выходного напряжения превышен, светодиодный драйвер отключает выход светодиода. После перезапуска светодиодного драйвера выход снова подключается.

Защита от перегрева
Светодиодный драйвер защищен от временного перегрева. Если предел температуры превышен, выходной ток светодиодного модуля/модулей уменьшается. Защита от перегрева включается при превышении максимальной tc примерно на 5°.

Работа в аварийном режиме на постоянном токе
В случае, если светодиодный драйвер предназначен для работы на постоянном токе и импульсном постоянном токе. Из соображений надежности убедитесь, что даже в аварийных условиях светодиодный драйвер работает в соответствии с условиями, указанными на пластмассовом корпусе или в технической спецификации.

Product codes

Codes	p.
␣. 02500 ␣.␣␣	925
␣. 02990 ␣.␣␣	915
␣. 02991 ␣.␣␣	913
␣. 02992 ␣.␣␣	913
␣. 02993 ␣.␣␣	914
␣. 03476 .00␣␣	332
␣. 03760 .00␣␣	333
␣. 31700 ␣.␣␣	774
␣. 31701 ␣.␣␣	774
␣. 31702 ␣.␣␣	774
␣. 31703 ␣.␣␣	774
␣. 31721 ␣.␣␣	776
␣. 31725 ␣.␣␣	776
␣. 31726 ␣.␣␣	776
␣. 31727 ␣.␣␣	776
␣. 31728 ␣.␣␣	776
␣. 31729 ␣.␣␣	776
␣. 31741 ␣.␣␣	778
␣. 31745 ␣.␣␣	778
␣. 31746 ␣.␣␣	778
␣. 31747 ␣.␣␣	778
␣. 31748 ␣.␣␣	778
␣. 31749 ␣.␣␣	778
␣. 31751 ␣.␣␣	778
␣. 31755 ␣.␣␣	778
␣. 31756 ␣.␣␣	778
␣. 31757 ␣.␣␣	778
␣. 31758 ␣.␣␣	778
␣. 31759 ␣.␣␣	778
␣. 31761 ␣.␣␣	778
␣. 31765 ␣.␣␣	778
␣. 31766 ␣.␣␣	778
␣. 31767 ␣.␣␣	778
␣. 31768 ␣.␣␣	778
␣. 31769 ␣.␣␣	778
␣. 1E31 ␣.␣␣	332
␣. 2E31 ␣.␣␣	331
␣. 3E31 ␣.␣␣	330
␣. 4E31 ␣.␣␣	333
␣. 5E31 ␣.␣␣	333
␣. 6E31 ␣.␣␣	332
␣. 7E31 ␣.␣␣	330
␣. 8E31 ␣.␣␣	331
␣. 1E32 ␣.␣␣	332
␣. 2E32 ␣.␣␣	331
␣. 3E32 ␣.␣␣	330
␣. 4E32 ␣.␣␣	333
␣. 5E32 ␣.␣␣	333
␣. 6E32 ␣.␣␣	332
␣. 7E32 ␣.␣␣	330
␣. 8E32 ␣.␣␣	331
␣. 03758 .00␣␣	330
␣. 03759 .00␣␣	331
␣. 03790 .00␣␣	330
␣. 03992 .00␣␣	333
␣. 1A47 ␣.␣␣	652
␣. 1A48 ␣.␣␣	652
␣. 1A49 ␣.␣␣	652
␣. 1M52 ␣.␣␣	504
␣. 1X.CL12 ␣.␣␣	222

Codes	p.
␣. 1X.CL13 ␣.␣␣	222
␣. 1X.CL14 ␣.␣␣	222
␣. 1X.CL22 ␣.␣␣	223
␣. 1X.CL23 ␣.␣␣	223
␣. 1X.CL24 ␣.␣␣	223
␣. 1X.DH32 ␣.␣␣	210
␣. 1X.DH33 ␣.␣␣	210
␣. 1X.DH34 ␣.␣␣	210
␣. 1X.DH42 ␣.␣␣	211
␣. 1X.DH43 ␣.␣␣	211
␣. 1X.DH44 ␣.␣␣	211
␣. 1X.FH32 ␣.␣␣	210
␣. 1X.FH33 ␣.␣␣	210
␣. 1X.FH34 ␣.␣␣	210
␣. 1X.FH42 ␣.␣␣	211
␣. 1X.FH43 ␣.␣␣	211
␣. 1X.FH44 ␣.␣␣	211
␣. 1X.FH60 ␣.␣␣	406
␣. 1X.FH61 ␣.␣␣	406
␣. 1X.FH62 ␣.␣␣	406
␣. 1X.FH71 ␣.␣␣	407
␣. 1X.FH72 ␣.␣␣	407
␣. 1X.GH62 ␣.␣␣	414
␣. 1X.GH63 ␣.␣␣	414
␣. 1X.GH64 ␣.␣␣	414
␣. 1X.GH72 ␣.␣␣	415
␣. 1X.GH73 ␣.␣␣	415
␣. 1X.GH74 ␣.␣␣	415
␣. 1X.GL11 ␣.␣␣	219
␣. 1X.GL12 ␣.␣␣	219
␣. 1X.GL21 ␣.␣␣	219
␣. 1X.GL22 ␣.␣␣	219
␣. 1X.HH32 ␣.␣␣	206
␣. 1X.KH32 ␣.␣␣	206
␣. 1X.LH64 ␣.␣␣	424
␣. 1X.LH66 ␣.␣␣	424
	425
␣. 1X.LH67 ␣.␣␣	424
␣. 1X.LH73 ␣.␣␣	425
␣. 1X.LH74 ␣.␣␣	425
␣. 1X.LH76 ␣.␣␣	425
␣. 1X.LH77 ␣.␣␣	425
␣. 1X.MH63 ␣.␣␣	432
␣. 1X.MH64 ␣.␣␣	432
␣. 1X.MH66 ␣.␣␣	432
␣. 1X.MH68 ␣.␣␣	432
␣. 1X.MH68 ␣.␣␣	433
␣. 1X.MH73 ␣.␣␣	433
␣. 1X.MH74 ␣.␣␣	433
␣. 1X.MH76 ␣.␣␣	433
␣. 1X.MH78 ␣.␣␣	433
␣. 1X.ML12 ␣.␣␣	222
␣. 1X.NH64 ␣.␣␣	424
␣. 1X.PH64 ␣.␣␣	432
␣. 1X.RH32 ␣.␣␣	206
␣. 1X.RH33 ␣.␣␣	206
␣. 1X.RH34 ␣.␣␣	206
␣. 1X.RH42 ␣.␣␣	207
␣. 1X.RH43 ␣.␣␣	207
␣. 1X.RH44 ␣.␣␣	207

Codes	p.
␣. 1X.TH32 ␣.␣␣	206
␣. 1X.TH33 ␣.␣␣	206
␣. 1X.TH34 ␣.␣␣	206
␣. 1X.TH42 ␣.␣␣	207
␣. 1X.TH43 ␣.␣␣	207
␣. 1X.TH44 ␣.␣␣	207
␣. 1X.XH32 ␣.␣␣	210
␣. 1X.YH32 ␣.␣␣	210
␣. 2A44 ␣.␣␣	656
␣. 2A46 ␣.␣␣	656
␣. 2A47 ␣.␣␣	656
␣. 2A49 ␣.␣␣	656
␣. 2M52 ␣.␣␣	504
␣. 2X.CL12 ␣.␣␣	224
␣. 2X.CL13 ␣.␣␣	224
␣. 2X.CL14 ␣.␣␣	224
␣. 2X.CL22 ␣.␣␣	225
␣. 2X.CL23 ␣.␣␣	225
␣. 2X.CL24 ␣.␣␣	225
␣. 2X.DH32 ␣.␣␣	212
␣. 2X.DH33 ␣.␣␣	212
␣. 2X.DH34 ␣.␣␣	212
␣. 2X.DH42 ␣.␣␣	213
␣. 2X.DH43 ␣.␣␣	213
␣. 2X.DH44 ␣.␣␣	213
␣. 2X.FH32 ␣.␣␣	212
␣. 2X.FH33 ␣.␣␣	212
␣. 2X.FH34 ␣.␣␣	212
␣. 2X.FH42 ␣.␣␣	213
␣. 2X.FH43 ␣.␣␣	213
␣. 2X.FH44 ␣.␣␣	213
␣. 2X.FH60 ␣.␣␣	408
␣. 2X.FH61 ␣.␣␣	408
␣. 2X.FH62 ␣.␣␣	408
␣. 2X.FH71 ␣.␣␣	409
␣. 2X.FH72 ␣.␣␣	409
␣. 2X.GH62 ␣.␣␣	416
␣. 2X.GH63 ␣.␣␣	416
␣. 2X.GH64 ␣.␣␣	416
␣. 2X.GH72 ␣.␣␣	417
␣. 2X.GH73 ␣.␣␣	417
␣. 2X.GH74 ␣.␣␣	417
␣. 2X.LH62 ␣.␣␣	426
␣. 2X.LH63 ␣.␣␣	426
␣. 2X.LH64 ␣.␣␣	426
␣. 2X.LH72 ␣.␣␣	427
␣. 2X.LH73 ␣.␣␣	427
␣. 2X.LH74 ␣.␣␣	427
␣. 2X.MH63 ␣.␣␣	434
␣. 2X.MH64 ␣.␣␣	434
␣. 2X.MH73 ␣.␣␣	435
␣. 2X.MH74 ␣.␣␣	435
␣. 2X.ML12 ␣.␣␣	224
␣. 2X.NH64 ␣.␣␣	426
␣. 2X.PH64 ␣.␣␣	434
␣. 2X.XH32 ␣.␣␣	212
␣. 3A44 ␣.␣␣	657
␣. 3A46 ␣.␣␣	657
␣. 3A47 ␣.␣␣	657
␣. 3A49 ␣.␣␣	657

Codes	p.
␣. 3M54 ␣.␣␣	508
␣. 3X.CL12 ␣.␣␣	226
␣. 3X.CL13 ␣.␣␣	226
␣. 3X.CL14 ␣.␣␣	226
␣. 3X.CL22 ␣.␣␣	227
␣. 3X.CL23 ␣.␣␣	227
␣. 3X.CL24 ␣.␣␣	227
␣. 3X.DH32 ␣.␣␣	214
␣. 3X.DH33 ␣.␣␣	214
␣. 3X.DH34 ␣.␣␣	214
␣. 3X.DH42 ␣.␣␣	215
␣. 3X.DH43 ␣.␣␣	215
␣. 3X.DH44 ␣.␣␣	215
␣. 3X.FH32 ␣.␣␣	214
␣. 3X.FH33 ␣.␣␣	214
␣. 3X.FH34 ␣.␣␣	214
␣. 3X.FH42 ␣.␣␣	215
␣. 3X.FH43 ␣.␣␣	215
␣. 3X.FH44 ␣.␣␣	215
␣. 3X.GH62 ␣.␣␣	418
␣. 3X.GH63 ␣.␣␣	418
␣. 3X.GH72 ␣.␣␣	418
␣. 3X.GH73 ␣.␣␣	418
␣. 3X.LH62 ␣.␣␣	428
␣. 3X.LH63 ␣.␣␣	428
␣. 3X.LH72 ␣.␣␣	428
␣. 3X.LH73 ␣.␣␣	428
␣. 3X.MH63 ␣.␣␣	436
␣. 3X.MH73 ␣.␣␣	436
␣. 3X.ML12 ␣.␣␣	226
␣. 3X.XH32 ␣.␣␣	214
␣. 3X.YH32 ␣.␣␣	214
␣. 4M54 ␣.␣␣	508
␣. 4X.GH62 ␣.␣␣	419
␣. 4X.GH72 ␣.␣␣	419
␣. B5270 ␣.␣␣	914
␣. B682 ␣.␣␣	314
␣. B683 ␣.␣␣	314
␣. B874 ␣.␣␣	346
␣. B876 ␣.␣␣	346
␣. B877 ␣.␣␣	346
␣. B963 ␣.␣␣	1003
␣. B966 ␣.␣␣	1003
␣. BC030 ␣.␣␣	256
␣. BC070 ␣.␣␣	257
␣. BC0L0 ␣.␣␣	257
␣. BF24 ␣.␣␣	358
␣. BF26 ␣.␣␣	358
␣. BF27 ␣.␣␣	358
␣. BF43 ␣.␣␣	858
␣. BF46 ␣.␣␣	858
␣. BF48 ␣.␣␣	858
␣. BG03 ␣.␣␣	960
␣. BG04 ␣.␣␣	960
␣. BG10 ␣.␣␣	118
␣. BG11 ␣.␣␣	118
␣. BG12 ␣.␣␣	119
␣. BG13 ␣.␣␣	120
␣. BG14 ␣.␣␣	120
␣. BG15 ␣.␣␣	122

Code example:

X . 1X.FH60 A . HW 12

Codes	p.
BG16	122
BG17	122
BG20	134
BG21	134
BG22	135
BG23	136
BG24	136
BG4Y	119
BG4Z	121
BG8E	296
BG8H	296
BH1A0	256
BH1C0	256
BH1E0	257
BH1H0	257
BH50	880
BL90	1013
BM52	488
BM53	488
BM62	489
BM63	489
C666	370
C667	370
C684	315
C686	315
C687	315
C688	315
CC030	256
CC070	257
CC0L0	257
CG03	961
CG04	961
CG10	118
CG11	118
CG12	119
CG13	120
CG14	120
CG15	122
CG16	122
CG17	122
CG20	134
CG21	134
CG22	135
CG23	136
CG24	136
CG4Y	119
CG4Z	121
CG8E	296
CG8P	296
CG9N	833
CH1A0	256
CH1C0	256
CH1E0	257
CH1H0	257
CH50	880
CL91	1013
CM52	488
CM53	488
CM62	489
CM63	489
D302	700
DB24	686
DB25	686
DB26	687
DB27	687
DC030	260
DC070	261
DC0L0	261
DC73	636
DC75	636
DF98	482
DF99	482
DG03	948
DG04	948
DG10	124
DG11	124
DG12	125
DG13	126
DG14	126

Codes	p.
DG14	126
DG15	128
DG16	128
DG17	128
DG4Y	125
DG4Z	127
DG8E	297
DG8P	297
DG8Q	297
DH1A0	260
DH1C0	260
DH1E0	261
DH1H0	261
DH50	880
DL90	1014
DM53	492
DM54	492
DM56	492
DM58	492
DM63	493
DM64	493
DM66	493
DM68	493
F302	704
F3D0	614
	616
F3G0	615
	617
	621
	625
F620	736
	737
	738
	739
F650	736
	737
	738
	739
F670	736
	737
	738
	739
FB24	682
FB25	682
FB26	683
FB27	683
FC030	260
FC070	261
FC0L0	261
FC26	637
FC27	637
FF98	482
FF99	482
FG03	950
FG04	950
FG10	124
FG11	124
FG12	125
FG13	126
FG14	126
FG15	128
FG16	128
FG17	128
FG4Y	125
FG4Z	127
FG8E	298
FG8H	298
FH1A0	260
FH1C0	260
FH1E0	261
FH1H0	261
FH51	882
FH81	444
FH82	444
FH91	445
FH92	445
FL71	464

Codes	p.
FL72	464
FL81	465
FL82	465
FL91	1014
FM11	540
FM12	540
FM21	540
FM22	540
FM31	516
FM32	516
FM41	517
FM42	517
FM53	492
FM54	492
FM56	492
FM58	492
FM63	493
FM64	493
FM66	493
FM68	493
G516	794
G517	794
GB13	992
GB16	992
GB18	992
GC030	264
GC070	264
GC0F0	265
GC28	638
GC29	638
GG03	949
GG04	949
GG10	124
GG11	54
GG12	56
GG13	62
GG14	62
GG15	69
GG16	68
GG17	68
GG1C	56
GG1E	68
GG20	130
GG21	130
GG22	131
GG23	132
GG24	132
GG4Y	57
GG4Z	63
GG8E	298
GG8P	298
GH1C0	264
GH1E0	264
GH1H0	264
GH51	883
GH52	883
GH82	448
GH83	448
GH84	448
GH92	449
GH93	449
GH94	449
GL52	584
GL53	584
GL54	584
GL62	585
GL63	585
GL64	585
GL72	468
GL73	468
GL74	468
GL82	469
GL83	469
GL84	469
GL92	1014
GM12	544
GM13	544
GM14	544
GM22	545

Codes	p.
GM23	545
GM24	545
GM32	520
GM33	520
GM34	520
GM42	521
GM43	521
GM44	521
GM52	496
GM53	496
GM62	497
GM63	497
H020	758
	759
H050	758
	759
	760
H070	758
	759
H220	746
	747
	748
	749
H250	746
	747
	748
	749
H270	746
	747
	748
	749
HB03	854
HB06	854
HB08	854
HB1T	992
HB1U	992
HC030	264
HC070	264
HC0F0	265
HG03	951
HG04	951
HG10	124
HG12	58
HG13	64
HG14	64
HG15	71
HG16	70
HG17	70
	71
HG1C	58
HG1E	70
HG20	130
HG21	130
HG22	131
HG23	132
HG24	132
HG4Y	59
HG4Z	65
HG8E	299
HG8P	299
HG8Q	299
HG9P	833
HH1C0	264
HH1E0	264
HH1H0	264
HH53	885
HH54	885
HH56	886
HL93	1015
HM12	544
HM52	496
HM53	496
HM62	497
HM63	497
KG12	58
KG13	64
KG14	64
KG15	71
KG16	70

Code example:

X . 1X.FH60 A . HW 12

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Codes	p.
␣. KG17 ␣.␣␣	70, 71
␣. KG1C ␣.␣␣	58
␣. KG1E ␣.␣␣	70
␣. KG4Y ␣.␣␣	59
␣. KG4Z ␣.␣␣	65
␣. KM14 ␣.␣␣	570
␣. KM52 ␣.␣␣	496
␣. L516 ␣.␣␣	802
␣. L517 ␣.␣␣	802
␣. LB03 ␣.␣␣	854
␣. LB06 ␣.␣␣	854
␣. LB08 ␣.␣␣	854
␣. LB13 ␣.␣␣	993
␣. LB16 ␣.␣␣	993
␣. LB18 ␣.␣␣	993
␣. LC070 ␣.␣␣	267
␣. LC0A0 ␣.␣␣	266
␣. LC0C0 ␣.␣␣	266
␣. LC0E0 ␣.␣␣	267
␣. LF80 ␣.␣␣	818
␣. LG03 ␣.␣␣	948
␣. LG04 ␣.␣␣	948
␣. LG10 ␣.␣␣	124
␣. LG11 ␣.␣␣	54
␣. LG12 ␣.␣␣	56
␣. LG13 ␣.␣␣	62
␣. LG14 ␣.␣␣	62
␣. LG15 ␣.␣␣	69
␣. LG16 ␣.␣␣	68
␣. LG17 ␣.␣␣	68
␣. LG1C ␣.␣␣	56
␣. LG1E ␣.␣␣	68
␣. LG4Y ␣.␣␣	57
␣. LG4Z ␣.␣␣	63
␣. LH1H0 ␣.␣␣	267
␣. LH50 ␣.␣␣	892
␣. LH83 ␣.␣␣	452
␣. LH84 ␣.␣␣	452
␣. LH86 ␣.␣␣	452
␣. LH87 ␣.␣␣	452
␣. LH93 ␣.␣␣	453
␣. LH94 ␣.␣␣	453
␣. LH96 ␣.␣␣	453
␣. LH97 ␣.␣␣	453
␣. LL53 ␣.␣␣	588
␣. LL54 ␣.␣␣	588
␣. LL56 ␣.␣␣	588
␣. LL57 ␣.␣␣	588
␣. LL63 ␣.␣␣	589
␣. LL64 ␣.␣␣	589
␣. LL66 ␣.␣␣	589
␣. LL67 ␣.␣␣	589
␣. LL73 ␣.␣␣	472
␣. LL74 ␣.␣␣	472
␣. LL76 ␣.␣␣	472
␣. LL77 ␣.␣␣	472
␣. LL83 ␣.␣␣	473
␣. LL84 ␣.␣␣	473
␣. LL86 ␣.␣␣	473
␣. LL87 ␣.␣␣	473
␣. LL95 ␣.␣␣	1015
␣. LM13 ␣.␣␣	548
␣. LM14 ␣.␣␣	548
␣. LM16 ␣.␣␣	548
␣. LM17 ␣.␣␣	548
␣. LM23 ␣.␣␣	549
␣. LM24 ␣.␣␣	549
␣. LM26 ␣.␣␣	549
␣. LM27 ␣.␣␣	549
␣. LM33 ␣.␣␣	524
␣. LM34 ␣.␣␣	524
␣. LM36 ␣.␣␣	524
␣. LM37 ␣.␣␣	524
␣. LM43 ␣.␣␣	525
␣. LM44 ␣.␣␣	525
␣. LM46 ␣.␣␣	525
␣. LM47 ␣.␣␣	525
␣. LM53 ␣.␣␣	500
␣. LM54 ␣.␣␣	500

Codes	p.
␣. LM56 ␣.␣␣	500
␣. LM58 ␣.␣␣	500
␣. LM63 ␣.␣␣	501
␣. LM64 ␣.␣␣	501
␣. LM66 ␣.␣␣	501
␣. LM68 ␣.␣␣	501
␣. MB03 ␣.␣␣	855
␣. MB06 ␣.␣␣	855
␣. MB08 ␣.␣␣	855
␣. MB1T ␣.␣␣	993
␣. MB1U ␣.␣␣	993
␣. MB86 ␣.␣␣	668
␣. MB87 ␣.␣␣	668
␣. MB88 ␣.␣␣	668
␣. MC070 ␣.␣␣	267
␣. MC0A0 ␣.␣␣	266
␣. MC0C0 ␣.␣␣	266
␣. MC0E0 ␣.␣␣	267
␣. MF81 ␣.␣␣	818
␣. MG03 ␣.␣␣	960
␣. MG04 ␣.␣␣	960
␣. MG10 ␣.␣␣	124
␣. MG11 ␣.␣␣	74
␣. MG12 ␣.␣␣	76
␣. MG13 ␣.␣␣	82
␣. MG14 ␣.␣␣	82
␣. MG15 ␣.␣␣	89
␣. MG16 ␣.␣␣	88
␣. MG17 ␣.␣␣	88
	89
␣. MG1C ␣.␣␣	76
␣. MG1E ␣.␣␣	88
␣. MG21 ␣.␣␣	57
␣. MG22 ␣.␣␣	63
␣. MG4Y ␣.␣␣	77
␣. MG4Z ␣.␣␣	83
␣. MH1H0 ␣.␣␣	267
␣. MH50 ␣.␣␣	892
␣. MH83 ␣.␣␣	456
␣. MH84 ␣.␣␣	456
␣. MH86 ␣.␣␣	456
␣. MH88 ␣.␣␣	456
␣. MH89 ␣.␣␣	456
␣. MH93 ␣.␣␣	457
␣. MH94 ␣.␣␣	457
␣. MH96 ␣.␣␣	457
␣. MH98 ␣.␣␣	457
␣. MH99 ␣.␣␣	457
␣. ML52 ␣.␣␣	584
␣. ML93 ␣.␣␣	1028
␣. MM14 ␣.␣␣	548
␣. MM33 ␣.␣␣	528
␣. MM34 ␣.␣␣	528
␣. MM36 ␣.␣␣	528
␣. MM37 ␣.␣␣	528
␣. MM38 ␣.␣␣	528
␣. MM39 ␣.␣␣	528
␣. MM43 ␣.␣␣	529
␣. MM44 ␣.␣␣	529
␣. MM46 ␣.␣␣	529
␣. MM48 ␣.␣␣	529
␣. MM49 ␣.␣␣	529
␣. MM53 ␣.␣␣	500
␣. MM54 ␣.␣␣	500
␣. MM56 ␣.␣␣	500
␣. MM58 ␣.␣␣	500
␣. MM63 ␣.␣␣	501
␣. MM64 ␣.␣␣	501
␣. MM66 ␣.␣␣	501
␣. MM68 ␣.␣␣	501
␣. NB03 ␣.␣␣	850
␣. NB06 ␣.␣␣	850
␣. NB08 ␣.␣␣	850
␣. NB82 ␣.␣␣	976
␣. NC070 ␣.␣␣	269
␣. NC0A0 ␣.␣␣	268
␣. NC0C0 ␣.␣␣	268
␣. NC0E0 ␣.␣␣	269
␣. NF82 ␣.␣␣	820

Codes	p.
␣. NG03 ␣.␣␣	961
␣. NG04 ␣.␣␣	961
␣. NG12 ␣.␣␣	78
␣. NG13 ␣.␣␣	84
␣. NG14 ␣.␣␣	84
␣. NG15 ␣.␣␣	91
␣. NG16 ␣.␣␣	90
␣. NG17 ␣.␣␣	90
	91
␣. NG1C ␣.␣␣	78
␣. NG1E ␣.␣␣	90
␣. NG21 ␣.␣␣	57
␣. NG4Y ␣.␣␣	79
␣. NG4Z ␣.␣␣	85
␣. NH1H0 ␣.␣␣	269
␣. NH50 ␣.␣␣	892
␣. NH84 ␣.␣␣	452
␣. NL54 ␣.␣␣	588
␣. NL74 ␣.␣␣	472
␣. NL96 ␣.␣␣	1028
␣. NM13 ␣.␣␣	552
␣. NM14 ␣.␣␣	552
␣. NM16 ␣.␣␣	552
␣. NM18 ␣.␣␣	552
␣. NM19 ␣.␣␣	552
␣. NM23 ␣.␣␣	553
␣. NM24 ␣.␣␣	553
␣. NM26 ␣.␣␣	553
␣. NM28 ␣.␣␣	553
␣. NM29 ␣.␣␣	553
␣. NM32 ␣.␣␣	520
␣. NM52 ␣.␣␣	504
␣. NM53 ␣.␣␣	504
␣. NM62 ␣.␣␣	505
␣. NM63 ␣.␣␣	505
␣. PB03 ␣.␣␣	850
␣. PB06 ␣.␣␣	850
␣. PB08 ␣.␣␣	850
␣. PB83 ␣.␣␣	978
␣. PB84 ␣.␣␣	978
␣. PB86 ␣.␣␣	978
␣. PB88 ␣.␣␣	978
␣. PC070 ␣.␣␣	269
␣. PC0A0 ␣.␣␣	268
␣. PC0C0 ␣.␣␣	268
␣. PC0E0 ␣.␣␣	269
␣. PF82 ␣.␣␣	820
␣. PG03 ␣.␣␣	950
␣. PG04 ␣.␣␣	950
␣. PG11 ␣.␣␣	74
␣. PG12 ␣.␣␣	76
␣. PG13 ␣.␣␣	82
␣. PG14 ␣.␣␣	82
␣. PG15 ␣.␣␣	89
␣. PG16 ␣.␣␣	88
␣. PG17 ␣.␣␣	88
	89
␣. PG1C ␣.␣␣	76
␣. PG1E ␣.␣␣	88
␣. PG22 ␣.␣␣	63
␣. PG4Y ␣.␣␣	77
␣. PG4Z ␣.␣␣	83
␣. PH1H0 ␣.␣␣	269
␣. PH51 ␣.␣␣	894
␣. PH84 ␣.␣␣	456
␣. PL93 ␣.␣␣	1033
␣. PM14 ␣.␣␣	552
␣. PM34 ␣.␣␣	524
␣. PM52 ␣.␣␣	504
␣. PM53 ␣.␣␣	504
␣. PM62 ␣.␣␣	505
␣. PM63 ␣.␣␣	505
␣. QB8T ␣.␣␣	980
␣. QC0A0 ␣.␣␣	278
␣. QC0C0 ␣.␣␣	278
␣. QC0D0 ␣.␣␣	279
␣. QC0E0 ␣.␣␣	279
␣. QC0L0 ␣.␣␣	280
␣. QG03 ␣.␣␣	949

Codes	p.
␣. QG04 ␣.␣␣	949
␣. QG12 ␣.␣␣	78
␣. QG13 ␣.␣␣	84
␣. QG14 ␣.␣␣	84
␣. QG15 ␣.␣␣	91
␣. QG16 ␣.␣␣	90
␣. QG17 ␣.␣␣	90
	91
␣. QG1C ␣.␣␣	78
␣. QG1E ␣.␣␣	90
␣. QG4Y ␣.␣␣	79
␣. QG4Z ␣.␣␣	85
␣. QH1H0 ␣.␣␣	279
␣. QH51 ␣.␣␣	894
␣. QM12 ␣.␣␣	566
␣. QM13 ␣.␣␣	566
␣. QM14 ␣.␣␣	566
␣. QM22 ␣.␣␣	567
␣. QM23 ␣.␣␣	567
␣. QM24 ␣.␣␣	567
␣. QM34 ␣.␣␣	528
␣. QM53 ␣.␣␣	508
␣. QM54 ␣.␣␣	508
␣. QM56 ␣.␣␣	508
␣. QM58 ␣.␣␣	508
␣. QM63 ␣.␣␣	509
␣. QM64 ␣.␣␣	509
␣. QM66 ␣.␣␣	509
␣. QM68 ␣.␣␣	509
␣. RB03 ␣.␣␣	851
␣. RB06 ␣.␣␣	851
␣. RB08 ␣.␣␣	851
␣. RB82 ␣.␣␣	976
␣. RF86 ␣.␣␣	822
␣. RG03 ␣.␣␣	951
␣. RG04 ␣.␣␣	951
␣. RG11 ␣.␣␣	162
␣. RG12 ␣.␣␣	164
␣. RG13 ␣.␣␣	166
␣. RG14 ␣.␣␣	166
␣. RG15 ␣.␣␣	169
␣. RG16 ␣.␣␣	169
␣. RG17 ␣.␣␣	169
␣. RH51 ␣.␣␣	896
␣. RH52 ␣.␣␣	896
␣. RH53 ␣.␣␣	897
␣. RL96 ␣.␣␣	1033
␣. RM13 ␣.␣␣	570
␣. RM14 ␣.␣␣	570
␣. RM16 ␣.␣␣	570
␣. RM18 ␣.␣␣	570
␣. RM19 ␣.␣␣	570
␣. RM23 ␣.␣␣	571
␣. RM24 ␣.␣␣	571
␣. RM26 ␣.␣␣	571
␣. RM28 ␣.␣␣	571
␣. RM29 ␣.␣␣	571
␣. RM53 ␣.␣␣	508
␣. RM54 ␣.␣␣	508
␣. RM56 ␣.␣␣	508
␣. RM58 ␣.␣␣	508
␣. RM63 ␣.␣␣	509
␣. RM64 ␣.␣␣	509
␣. RM66 ␣.␣␣	509
␣. RM68 ␣.␣␣	509
␣. TB03 ␣.␣␣	846
␣. TB06 ␣.␣␣	846
␣. TB08 ␣.␣␣	846
␣. TC0A0 ␣.␣␣	282
␣. TC0C0 ␣.␣␣	282
␣. TC0D0 ␣.␣␣	283
␣. TC0E0 ␣.␣␣	283
␣. TC0L0 ␣.␣␣	284
␣. TF86 ␣.␣␣	822
␣. TG11 ␣.␣␣	162
␣. TG12 ␣.␣␣	164
␣. TG13 ␣.␣␣	167
␣. TG14 ␣.␣␣	167
␣. TG15 ␣.␣␣	170

Code example:

X . 1X.FH60 A . HW 12

Codes	p.
TG16	170
TG17	170
TH1H0	283
TH51	894
TM52	488
UG11	162
UG12	164
UG13	166
UG14	166
UG15	169
UG16	169
UG17	169
UM12	566
UM52	488
VB03	846
VB06	846
VB08	846
VG11	162
VG12	164
VG13	167
VG14	167
VG15	170
VG16	170
VG17	170
VH53	900
VH54	900
VH56	901
VM54	492
WG11	172
WG12	174
WG13	177
WG14	177
WG15	180
WG16	180
WG17	180
WM54	500
XG11	172
XG12	174
XG13	176
XG14	176
XG15	179
XG16	179
XG17	179
XM52	496
YG11	172
YG12	174
YG13	177
YG14	177
YG15	180
YG16	180
YG17	180
YM54	500
ZG11	172
ZG12	174
ZG12	174
ZG13	176
ZG14	176
ZG15	179
ZG16	179
ZG17	179
ZH56	901
ZM54	492

Code example:

X . 1X.FH60 A . HW 12

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Accessories codes

Codes	p.
0. 02030 .00__	712
0. 02031 .00__	712, 802
0. 02032 .00__	712, 803
0. 02033 .00__	712
0. 02034 .00__	714
0. 02035 .00__	714
0. 02036 .00__	714
0. 02037 .00__	714
0. 02038 .00__	594, 716, 802
0. 02039 .00__	594, 716, 802
0. 02040 .00__	594, 716, 803
0. 02041 .00__	712, 714, 803
0. 02042 .00__	716
0. 02043 .00__	716
0. 02044 .00__	716
0. 02045 .00__	716
0. 02046 .00__	716
0. 02047 .00__	716
0. 02049 .00__	716
0. 02050 .00__	716
0. 02051 .00__	713
0. 02052 .00__	713
0. 02053 .00__	713
0. 02054 .00__	712
0. 02055 .00__	713
0. 02056 .00__	714
0. 02057 .00__	714
0. 02058 .00__	714
0. 02059 .00__	714
0. 02060 .00__	714
0. 02061 .00__	713
0. 02062 .00__	636, 637, 638, 656, 657, 669, 682, 683, 686, 687, 700, 704, 715
0. 02063 .00__	636, 637, 638, 656, 657, 669, 682, 683, 686, 687, 700, 704, 715
0. 02064 .0000	715
0. 02065 .0000	712
0. 02066 .00__	715
0. 02068 .00__	716
0. 02223 .00__	559
0. 02283 .00__	559
0. 04010 .00__	795
0. 04011 .00__	795
0. 04012 .00__	795
0. 04013 .00__	795
0. 04014 .00__	795
0. 04020 .00__	795
0. 04021 .0000	795
0. 04022 .00__	795
0. 04030 .00__	796
0. 04031 .0000	796
0. 04032 .00__	796
0. 04033 .00__	795
0. 04034 .0000	796
0. 04070 .00__	794
0. 04071 .00__	794
0. 04072 .00__	794
0. 04080 .00__	794

Codes	p.
0. 04081 .00__	794
0. 04082 .00__	794
0. 04091 .00__	795
0. 04120 .00__	802
0. 04121 .00__	802
0. 004125 .00__	803
0. 04140 .00__	803
0. 04141 .00__	803
0. 04142 .00__	803
0. 04143 .00__	803
0. 04182 .00__	803
0. 09197 .0000	96, 99, 141, 143, 335
0. 10000 .00__	314, 316, 346
0. 10001 .00__	
0. 10003 .00__	652
0. 10099 .0000	314, 316, 346, 358, 370, 652
0. 11100 .0000	314
0. 11330 .0000	314, 316, 346, 358, 370
0. 11345 .0000	652
0. 14505 .00__	682, 686
0. 22100 .00__	614, 616, 620, 624, 615, 617, 621, 625
0. 22120 .00__	614, 616, 620, 624
0. 22130 .00__	615, 617, 621, 625
0. 22140 .00__	614, 616, 620, 624
0. 22150 .00__	615, 617, 621, 625
0. 22180 .00__	614, 616, 620, 624
0. 22190 .00__	615, 617, 621, 625
0. 25401 .00__	556, 558, 574
0. 25402 .00__	560
0. 25410 .00__	556
0. 25417 .00__	556, 558, 560, 574
0. 25430 .00__	560
0. 25431 .00__	556, 574
0. 25432 .00__	556, 558, 560, 574
0. 25433 .00__	560
0. 25455 .00__	483
0. 25456 .00__	483
0. 25457 .00__	483
0. 25458 .00__	483
0. 25470 .00__	893, 895, 899, 903
0. 25471 .00__	893, 895, 899, 903
0. 25473 .00__	893, 895, 899, 903
0. 25801 .00__	556, 558, 574
0. 25811 .00__	560
0. 25850 .00__	556, 558, 574
0. 25851 .00__	556, 558, 560, 574
0. 25852 .00__	556, 574
0. 25853 .00__	556, 574
0. 25854 .00__	556, 574
0. 25855 .00__	556
0. 25856 .00__	558
0. 25857 .00__	558
0. 25858 .00__	558
0. 25859 .00__	558
0. 25860 .00__	558
0. 25862 .00__	559
0. 25864 .00__	713
0. 25870 .00__	561, 575

Codes	p.
0. 25871 .00__	561, 575
0. 25872 .00__	561, 575
0. 25874 .00__	560, 574
0. 25880 .00__	561, 575
0. 25881 .00__	561, 575
0. 25882 .00__	561, 575
0. 26000 .00__	67
0. 26001 .00__	67
0. 26002 .00__	67
0. 26003 .00__	87
0. 26004 .00__	87
0. 26005 .00__	87
0. 26006 .0000	66, 86
0. 26007 .0000	66, 86
0. 26008 .0000	66, 86
0. 26009 .0000	55, 75
0. 26010 .00__	636
0. 26011 .00__	636
0. 26012 .0000	636
0. 26013 .0000	636
0. 26014 .0000	60, 80
0. 26015 .0000	60, 80
0. 26016 .0000	60, 80
0. 26023 .0000	55, 75
0. 26017 .00__	61
0. 26018 .00__	81
0. 26019 .00__	61
0. 26020 .00__	81
0. 26021 .00__	61
0. 26022 .00__	81
0. 26024 .0000	55, 75
0. 26025 .0000	66, 86
0. 26026 .0000	60, 80
0. 26027 .0000	60, 80
0. 26028 .0000	66, 86
0. 26029 .0000	55, 75
0. 26030 .00__	962
0. 26031 .0000	55, 75
0. 26032 .0000	66, 86
0. 26033 .0000	60, 80
0. 26035 .0000	72, 92
0. 26036 .0000	55, 75
0. 26037 .0000	66, 86
0. 26038 .0000	72, 92
0. 26039 .0000	72, 92
0. 26048 .0000	60, 80
0. 26061 .0000	60, 80
0. 26064 .0000	86
0. 26065 .0000	66
0. 26070 .0000	142
0. 26071 .0000	72, 92
0. 26072 .0000	60, 80
0. 26073 .0000	66, 86
0. 26074 .0000	66, 86
0. 26075 .0000	60, 80
0. 26076 .0000	55, 75
0. 26083 .0000	72, 92
0. 26084 .0000	72, 92
0. 26085 .0000	72, 92
0. 26086 .0000	72, 92

Codes	p.
0. 26087 .0000	72, 92
0. 26088 .0000	72, 92
0. 26200 .0000	55
0. 26201 .0000	75
0. 26202 .0000	60
0. 26203 .0000	80
0. 26204 .0000	66
0. 26205 .0000	86
0. 26206 .0000	72
0. 26207 .0000	92
0. 26208 .0000	55
0. 26209 .0000	55
0. 26210 .0000	55
0. 26211 .0000	55
0. 26212 .0000	60
0. 26213 .0000	60
0. 26214 .0000	60
0. 26215 .0000	60
0. 26216 .0000	66
0. 26217 .0000	66
0. 26218 .0000	66
0. 26219 .0000	66
0. 26220 .0000	72
0. 26221 .0000	72
0. 26222 .0000	72
0. 26223 .0000	72
0. 26224 .0000	75
0. 26225 .0000	75
0. 26226 .0000	75
0. 26227 .0000	75
0. 26228 .0000	80
0. 26229 .0000	80
0. 26230 .0000	80
0. 26231 .0000	80
0. 26232 .0000	86
0. 26233 .0000	86
0. 26234 .0000	86
0. 26235 .0000	86
0. 26236 .0000	92
0. 26237 .0000	92
0. 26238 .0000	92
0. 26239 .0000	92
0. 26040 .00__	881, 893
0. 26041 .00__	881, 893
0. 26042 .00__	819, 882, 895
0. 26043 .00__	819, 882, 895
0. 26044 .00__	819, 882, 895
0. 26045 .00__	819, 882, 895
0. 26046 .0000	821, 884, 898
0. 26047 .0000	823, 887, 902
0. 26050 .00__	281
0. 26051 .00__	285
0. 26052 .00__	281
0. 26053 .00__	285
0. 26054 .00__	281
0. 26055 .00__	285
0. 26056 .00__	281
0. 26057 .00__	281
0. 26058 .00__	281
0. 26062 .00__	55

Code example:

0 . 37824 .0000

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Codes			p.
0.	26063	.00	163
0.	26066	.00	75
0.	26067	.00	163
0.	26068	.00	173
0.	26069	.00	173
0.	26070	.0000	95, 97, 98, 101, 139, 140, 141, 142, 145,183, 184, 232 185,187
0.	26077	.00	73
0.	26078	.00	73
0.	26079	.00	73
0.	26080	.00	93
0.	26081	.00	93
0.	26082	.00	93
0.	26089	.00	165
0.	26090	.00	165
0.	26091	.00	175
0.	26092	.00	175
0.	26093	.00	168
0.	26094	.00	168
0.	26095	.00	178
0.	26096	.00	178
0.	26097	.00	171
0.	26098	.00	171
0.	26099	.00	181
0.	26100	.00	181
0.	26101	.0000	95, 97, 98, 101, 139, 140, 141, 142, 145, 183, 184, 185, 187, 232, 233, 881, 893
0.	26110	.00	962
0.	26111	.00	962
0.	26112	.00	962
0.	26150	.00	750
0.	26151	.00	750
0.	26152	.00	750
0.	26153	.00	750
0.	26154	.00	750
0.	26155	.00	750
0.	26156	.00	760
0.	26240	.00	67
0.	26241	.00	67
0.	26242	.00	67
0.	26243	.00	87
0.	26244	.00	87
0.	26245	.00	87
0.	26246	.00	61
0.	26247	.00	81
0.	26248	.00	61
0.	26249	.00	81
0.	26250	.00	61
0.	26251	.00	81
0.	26252	.00	55
0.	26253	.00	75
0.	26254	.00	73
0.	26255	.00	73
0.	26256	.00	73
0.	26257	.00	93
0.	26258	.00	93
0.	26259	.00	93
0.	26320	.0000	230
0.	26321	.0000	230
0.	26322	.0000	230
0.	26323	.0000	230
0.	26324	.0000	230
0.	26325	.0000	230
0.	26326	.0000	230
0.	26327	.0000	230
0.	26328	.00	230
0.	26329	.00	230
0.	26330	.00	230
0.	26331	.00	231
0.	26332	.0000	231
0.	26333.00	.00	231
0.	26334.00	.00	231
0.	26335.00	.00	231
0.	26336	.0000	231
0.	26337	.0000	231
0.	26338	.0000	231

Codes			p.
0.	26363	.0000	230
0.	26364	.0000	230
0.	26365	.0000	231
0.	26400	.00	220, 410, 446, 466, 518, 541
0.	26401	.00	221, 411, 447, 467, 519, 542
0.	26402	.00	450, 470, 490, 498, 506, 522, 546, 568, 586, 821, 884, 898
0.	26403	.00	209, 217, 229, 421, 451, 471, 491, 499, 507, 523, 547, 569, 587
0.	26404	.00	429, 454, 474, 526, 550, 590
0.	26405	.00	430, 455, 475, 527, 551, 591
0.	26406	.00	437, 458, 494, 502, 510, 530, 554, 572, 823, 887, 902
0.	26407	.00	438, 459, 495, 503, 511, 531, 555, 573
0.	26408	.0000	220, 410, 446, 466, 518, 541
0.	26409	.0000	221, 411, 447, 467, 519, 542
0.	26410	.0000	208, 216, 228, 420, 450, 470, 490, 498, 506, 522, 546, 568, 586, 821, 884, 898
0.	26411	.0000	209, 217, 229, 421, 451, 471, 491, 499, 507, 523, 547, 569, 587
0.	26412	.0000	428, 454, 474, 526, 550, 590
0.	26413	.0000	430, 455, 475, 527, 551, 591
0.	26414	.0000	437, 458, 494, 502, 510, 530, 554, 572, 823, 887, 902
0.	26415	.0000	438, 459, 495, 503, 511, 531, 555, 573
0.	26416	.0000	220, 410, 446, 466, 518, 541
0.	26417	.0000	221, 411, 447, 467, 519, 542
0.	26418	.0000	208, 216, 228, 420, 450, 470, 490, 498, 506, 522, 546, 568, 586, 821, 884, 898
0.	26419	.0000	209, 217, 229, 421, 451, 471, 491, 499, 507, 523, 547, 569, 587
0.	26420	.0000	428, 454, 474, 526, 550, 590
0.	26421	.0000	430, 455, 475, 527, 551, 591
0.	26422	.0000	437, 458, 494, 502, 510, 530, 554, 572, 823, 887, 902
0.	26423	.0000	438, 459, 495, 503, 511, 531, 555, 573
0.	26424	.0000	220, 410, 446, 466, 518, 541
0.	26425	.0000	221, 411, 447, 467, 519, 542
0.	26426	.0000	208, 216, 228, 420, 450, 470, 490, 498, 506, 522, 546, 568, 586, 821, 884, 898
0.	26427	.0000	209, 217, 229, 421, 451, 471, 491, 499, 507, 523, 547, 569, 587
0.	26428	.0000	429, 454, 474, 526, 550, 590
0.	26429	.0000	430, 455, 475, 527, 551, 591

Codes			p.
0.	26430	.0000	437, 458, 494, 502, 510, 530, 554, 572, 823, 887, 902
0.	26431	.0000	438, 459, 495, 503, 511, 531, 555, 573
0.	26432	.0000	220, 410, 446, 466, 518, 541
0.	26433	.0000	221, 411, 447, 467, 519, 542
0.	26434	.0000	208, 216, 228, 420, 450, 470, 490, 498, 506, 522, 546, 568, 586, 821, 884, 898
0.	26435	.0000	209, 217, 229, 421, 451, 471, 491, 499, 507, 523, 547, 569, 587
0.	26436	.0000	429, 454, 474, 526, 550, 590
0.	26437	.0000	430, 455, 475, 527, 551, 591
0.	26438	.0000	437, 458, 494, 502, 510, 530, 554, 572, 823, 887, 902
0.	26439	.0000	438, 459, 495, 503, 511, 531, 555, 573
0.	26440	.0000	220, 410, 446, 466, 518, 541
0.	26441	.0000	221, 411, 447, 467, 519, 542
0.	26442	.0000	208, 216, 228, 420, 450, 470, 490, 498, 506, 522, 546, 568, 586, 821, 884, 898
0.	26443	.0000	209, 217, 229, 421, 451, 471, 491, 499, 507, 523, 547, 569, 587
0.	26444	.0000	429, 454, 474, 526, 550, 590
0.	26445	.0000	430, 455, 475, 527, 551, 591
0.	26446	.0000	437, 458, 494, 502, 510, 530, 554, 572, 823, 887, 902
0.	26447	.0000	438, 459, 495, 503, 511, 531, 555, 573
0.	26448	.0000	220, 410, 446, 466, 518, 541
0.	26449	.0000	221, 411, 447, 467, 519, 542
0.	26450	.0000	208, 216, 228, 420, 450, 470, 490, 498, 506, 522, 546, 568, 586, 821, 884, 898
0.	26451	.0000	209, 217, 229, 421, 451, 471, 491, 499, 507, 523, 547, 569, 587
0.	26452	.0000	429, 454, 474, 526, 550, 590
0.	26453	.0000	430, 455, 475, 527, 551, 591
0.	26454	.0000	437, 458, 494, 502, 510, 530, 554, 572, 823, 887, 902
0.	26455	.0000	438, 459, 495, 503, 511, 531, 555, 573
0.	26456	.0000	220, 410, 446, 466, 518, 541
0.	26457	.0000	208, 216, 228, 420, 450, 470, 490, 498, 506, 522, 546, 568, 586, 821, 884, 898
0.	26458	.0000	429, 454, 474, 526, 550, 590
0.	26459	.0000	437, 458, 494, 502, 510, 530, 554, 572, 823, 887, 902
0.	26460	.0000	220, 410, 446, 466, 518, 541

Codes			p.
0.	26461	.0000	221, 411, 447, 467, 519, 542
0.	26462	.0000	208, 216, 228, 420, 450, 470, 490, 498, 506, 522, 546, 568, 586, 821, 884, 898
0.	26463	.0000	209, 217, 229, 421, 451, 471, 491, 499, 507, 523, 547, 569, 587
0.	26464	.0000	429, 454, 474, 526, 550, 590
0.	26465	.0000	430, 455, 475, 527, 551, 591
0.	26466	.0000	437, 458, 494, 502, 510, 530, 554, 572, 823, 887, 902
0.	26467	.0000	438, 459, 495, 503, 511, 531, 555, 573
0.	26468	.0000	220, 410, 446, 466, 518, 541
0.	26469	.0000	221, 411, 447, 467, 519, 542
0.	26470	.0000	208, 216, 228, 420, 450, 470, 490, 498, 506, 522, 546, 568, 586, 821, 884, 898
0.	26471	.0000	209, 217, 229, 421, 451, 471, 491, 499, 507, 523, 547, 569, 587
0.	26472	.0000	429, 454, 474, 526, 550, 590
0.	26473	.0000	430, 455, 475, 527, 551, 591
0.	26474	.0000	437, 458, 494, 502, 510, 530, 554, 572, 823, 887, 902
0.	26475	.0000	438, 459, 495, 503, 511, 531, 555, 573
0.	26476	.0000	220, 410, 446, 466, 518, 541
0.	26477	.0000	208, 216, 228, 420, 450, 470, 490, 498, 506, 522, 546, 568, 586, 821, 884, 898
0.	26478	.0000	429, 454, 474, 526, 550, 590
0.	26479	.0000	437, 458, 494, 502, 510, 530, 554, 572, 823, 887, 902
0.	26480	.0000	221, 411, 447, 467, 519, 542
0.	26481	.0000	209, 217, 229, 421, 451, 471, 491, 499, 507, 523, 547, 569, 587
0.	26482	.0000	430, 455, 475, 527, 551, 591
0.	26483	.0000	438, 459, 495, 503, 511, 531, 555, 573
0.	26484	.0000	410, 446, 466, 518, 541
0.	26485	.0000	420, 450, 470, 490, 498, 506, 522, 546, 568, 586, 884, 898
0.	26486	.0000	429, 454, 526, 550, 590
0.	26487	.0000	437, 458, 494, 502, 510, 530, 554, 572, 887, 902
0.	26488	.00	410, 446, 466, 518, 541
0.	26489	.00	420, 450, 470, 490, 498, 506, 522, 546, 568, 586,
0.	26490	.00	429, 454, 474, 526, 550, 590
0.	26491	.00	437, 458, 459, 494, 502, 510, 530, 554, 572
0.	26492	.0000	221, 411, 447, 467, 519, 542
0.	26493	.0000	209, 217, 229, 421, 451, 471, 491, 499, 507, 523, 547, 469, 587
0.	26494	.0000	430, 455, 475, 527, 551, 591

Code example:

0 . 37824 .0000

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Codes	p.
0. 26495 .0000	438, 459, 495, 503, 511, 531, 555, 573
0. 26496 .00__	411, 447, 467, 519, 542
0. 26497 .00__	421, 451, 471, 491, 499, 507, 523, 547, 569, 587
0. 26498 .00__	430, 455, 475, 527, 551, 591
0. 26499 .00__	438, 495, 503, 511, 531, 555, 573
0. 26500 .0000	412, 422, 431, 439
0. 26501 .0000	412, 422, 431, 439
0. 26502 .0000	412, 422, 431, 439
0. 26503 .0000	412, 422, 431, 439
0. 26504 .0000	412, 422, 431, 439
0. 26505 .0000	412, 422, 431, 439
0. 26506 .0000	412, 422, 431, 439
0. 26507 .0000	412, 422, 431, 439
0. 26508 .00__	412, 422, 431, 439
0. 26550 .0000	220
0. 26551 .0000	221
0. 26552 .0000	208, 216, 228
0. 26553 .0000	209, 217, 229
0. 26556 .0000	410, 446, 466, 518, 541
0. 26557 .0000	220, 446, 466, 518, 541
0. 26558 .0000	221, 411, 447, 467, 519, 542
0. 26559 .0000	208, 216, 228, 420, 450, 470, 490, 498, 506, 522, 546, 568, 586, 821, 884, 898
0. 26560 .0000	209, 217, 229, 421, 451, 471, 491, 499, 507, 523, 547, 469, 587
0. 26561 .0000	429, 454, 474, 526, 429, 550, 590
0. 26562 .0000	430, 455, 475, 527, 551, 591
0. 26563 .0000	437, 459, 494, 502, 510, 530, 554, 572, 823, 887, 902
0. 26564 .0000	438, 459, 495, 503, 511, 531, 555, 573
0. 26565 .0000	220, 410, 446, 466, 518, 541
0. 26566 .0000	221, 411, 447, 467, 519, 542
0. 26568 .0000	209, 217, 229, 421, 451, 471, 491, 499, 507, 523, 547, 469, 587
0. 26569 .0000	429, 454, 474, 526, 550, 590
0. 26570 .0000	430, 455, 475, 527, 551, 591
0. 26571 .0000	437, 458, 494, 502, 510, 530, 554, 572, 823, 887, 902
0. 26572 .0000	438, 458, 495, 503, 511, 531, 555, 573
0. 26573 .0000	220, 410, 446, 466, 518, 541
0. 26574 .0000	221, 411, 447, 467, 519, 542
0. 26575 .0000	208, 216, 228, 420, 450, 470, 490, 498, 506, 522, 546, 568, 586, 821, 884, 898
0. 26576 .0000	209, 217, 229, 421, 451, 471, 491, 499, 507, 523, 547, 469, 587

Codes	p.
0. 26577 .0000	428, 454, 474, 526, 550, 590
0. 26578 .0000	430, 455, 475, 527, 551, 591
0. 26579 .0000	437, 459, 494, 502, 510, 530, 554, 572, 823, 887, 902
0. 26580 .0000	438, 459, 495, 503, 511, 531, 555, 573
0. 26600 .00__	592
0. 26601 .00__	592
0. 26602 .00__	593
0. 26603 .00__	593
0. 26604 .00__	592
0. 26605 .00__	592
0. 26606 .00__	593
0. 26607 .00__	593
0. 26608 .00__	593
0. 26609 .00__	593
0. 26610 .00__	593
0. 26611 .00__	593
0. 26612 .00__	593
0. 26613 .00__	593
0. 26614 .00__	593
0. 26620 .00__	595
0. 26621 .00__	595
0. 26622 .00__	595
0. 26650 .00__	420, 450, 451, 470, 471, 522, 523, 546, 547, 568, 569, 586, 587
0. 26651 .00__	420, 450, 451, 470, 471, 522, 523, 546, 547, 568, 569, 586, 587
0. 30021 .0000	317, 334, 512, 533
0. 30033 .0000	952
0. 30034 .0000	952
0. 30035 .0000	952
0. 30036 .0000	952
0. 30041 .0000	96, 100, 139, 141, 144, 184, 186, 513, 881, 893
0. 30340 .0000	532, 533
0. 30341 .0000	533, 534, 535
0. 30342 .0000	533, 534, 535
0. 30344 .0000	534, 535
0. 30345 .0000	534
0. 30346 .0000	535
0. 30347 .0000	535
0. 30350 .0000	270
0. 30351 .0000	270
0. 30352 .0000	270
0. 30353 .0000	270
0. 30359 .0000	596
0. 30360 .0000	596
0. 30361 .0000	596, 597
0. 30362 .0000	596, 597
0. 30363 .0000	597
0. 30364 .0000	597
0. 30370 .0000	233
0. 30371 .0000	317
0. 30372 .0000	317, 347, 359
0. 30373 .0000	317, 347, 359, 371, 797
0. 30380 .0000	1013
0. 30381 .0000	1015
0. 30400 .0000	98, 142, 185, 513
0. 30403 .0000	271
0. 30406 .0000	271
0. 30408 .0000	100,144,186,513
0. 30412 .0000	98, 142, 185, 513
0. 30417 .0000	97
0. 30418 .0000	99
0. 30420 .0000	96, 98, 139, 141, 142, 184, 185, 233, 513, 881, 893
0. 30422 .0000	95, 96, 140, 183
0. 30423 .0000	95, 96, 100, 140, 144, 183, 186
0. 30429 .0000	334
0. 30430 .0000	232
0. 30431 .0000	232

Codes	p.
0. 30432 .0000	232
0. 30441 .0000	317, 347, 359, 371, 653, 797
0. 30442 .0000	317, 653
0. 30443 .0000	653
0. 30451 .0000	412
0. 30453 .0000	412
0. 30456 .0000	412
0. 30725 .0000	979
0. 30730 .00__	977
0. 30731 .00__	979
0. 30734 .00__	979
0. 30735 .00__	981
0. 30736 .00__	981
0. 30737 .00__	979
0. 30739 .00__	977
0. 30740 .00__	981
0. 30741 .00__	979
0. 3079 .00__	979
0. 30792 .00__	981
0. 30793 .00__	979
0. 30794 .00__	981
0. 30795 .0000	977
0. 30796 .0000	977, 979
0. 30797 .0000	977
0. 30798 .0000	977, 979
0. 30800 .00__	977
0. 30801 .00__	977
0. 31550 .0000	777, 779
0. 31555 .0000	777, 779
0. 31560 .0000	775, 777, 779
0. 31561 .0000	775, 777, 779
0. 31566 .0000	595
0. 31567 .0000	595
0. 31568 .0000	595
0. 31705 .0000	775
0. 31714 .0000	777
0. 31715 .0000	779
0. 31716 .0000	779
0. 31717 .0000	777
0. 31735 .0000	777, 779
0. 31736 .0000	777, 779
0. 35011 .0000	314, 334, 700, 704
0. 35012 .0000	314, 334, 700, 704
0. 35013 .0000	314, 334, 700, 704
0. 35014 .0000	314, 334, 700, 704
0. 35030 .0000	300, 316, 358, 636, 637, 682, 683, 686, 687, 833
0. 35031 .0000	300, 316, 358, 636, 637, 682, 683, 686, 687, 833
0. 35032 .0000	300, 316, 358, 636, 637, 682, 683, 686, 687, 833
0. 35033 .0000	300, 316, 358, 636, 637, 682, 683, 686, 687, 833
0. 35034 .0000	300, 316, 358, 636, 637, 682, 683, 686, 687, 833
0. 35035 .0000	346, 370, 638, 652, 656, 657, 669, 796, 803, 847, 851, 855, 858
0. 35036 .0000	346, 370, 638, 652, 656, 657, 669, 796, 803, 847, 851, 855, 858
0. 35037 .0000	346, 370, 638, 652, 656, 657, 669, 796, 803, 847, 851, 855, 858
0. 35038 .0000	346, 370, 638, 652, 656, 657, 669, 796, 803, 847, 851, 855, 858
0. 35070 .0000	95, 97, 139, 140, 141, 183, 184, 233,
0. 35081 .0000	98, 101, 142, 145, 185, 187, 232, 271, 297, 300, 314, 316, 334, 346, 358, 370, 652, 796, 803,

Codes	p.
0. 35100 .0000	314, 316, 334, 346, 358, 370, 652, 208, 216, 228, 420, 450, 470, 490, 498, 506, 522, 546, 568, 586, 821, 884, 898
0. 35126 .0000	208, 216, 228, 420, 450, 470, 490, 498, 506, 522, 546, 568, 586, 821, 884, 898
0. 35130 .0000	428, 454, 474, 526, 550, 590
0. 35131 .0000	428, 454, 474, 526, 550, 590
0. 35135 .0000	437, 458, 494, 502, 510, 530, 554, 572, 823, 887, 902
0. 35136 .0000	437, 458, 494, 502, 510, 530, 554, 572, 823, 887, 902
0. 35145 .0000	209, 217, 229, 421, 451, 471, 491, 499, 507, 523, 547, 469, 587
0. 35146 .0000	209, 217, 229, 421, 451, 471, 491, 499, 507, 523, 547, 469, 587
0. 35147 .0000	209, 217, 229, 421, 451, 471, 491, 499, 507, 523, 547, 569, 587
0. 35150 .0000	430, 455, 475, 527, 551, 591
0. 35151 .0000	430, 455, 475, 527, 551, 591
0. 35152 .0000	430, 455, 475, 527, 551, 591
0. 35155 .0000	459, 503
0. 35156 .0000	459, 503
0. 35157 .0000	459, 503
0. 35300 .00__	993
0. 38030 .00__	637
0. 38036 .00__	637
0. 38037 .00__	637
0. 38038 .00__	638
0. 39498 .00__	669
0. 40190 .0000	55, 75, 123, 129, 133, 137, 163, 173, 258, 262, 267, 269
0. 40191 .0000	258, 262, 267, 269
0. 40192 .0000	265
0. 40193 .0000	258, 262, 265, 267, 269
0. 40194 .0000	61, 81, 123, 129, 137 165, 175
0. 40195 .0000	67, 87, 123, 129, 137, 168, 178
0. 40196 .0000	73, 93, 123, 129, 171, 181
1. 37824 .0000	258, 262, 265
1. 38223 .0000	258, 262
1. 38410 .0000	258, 262, 265
D. 30021 .0000	317, 334, 512, 533
D. 30023 .0000	270
D. 30033 .0000	952
D. 30034 .0000	952
D. 30035 .0000	952
D. 30036 .0000	952
D. 30040 .0000	98, 142, 185, 232, 512
D. 30041 .0000	100, 144, 186, 513
D. 30342 .0000	533, 534, 535
D. 30344 .0000	270, 534, 535
D. 30345 .0000	534
D. 30346 .0000	513, 535
D. 30349 .0000	96, 141, 184, 532, 533
D. 30351 .0000	270
D. 30359 .0000	596
D. 30360 .0000	596
D. 30361 .0000	596, 597
D. 30362 .0000	596, 597
D. 30363 .0000	597
D. 30364 .0000	597

Code example:

0 . 37824 .0000

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Codes			p.
D.	30370	.0000	233
D.	30371	.0000	317
D.	30372	.0000	317, 347, 359
D.	30373	.0000	317, 347, 359, 371, 797
D.	30400	.0000	98, 142, 185, 270, 513
D.	30403	.0000	271
D.	30406	.0000	271
D.	30408	.0000	100, 144, 186, 513
D.	30409	.0000	100, 144, 186, 317, 653
D.	30420	.0000	96, 98, 139, 141, 142, 184, 185, 233, 512, 881, 893
D.	30421	.0000	96, 139, 141, 184, 881, 893
D.	30422	.0000	95, 96, 140, 183
D.	30423	.0000	95, 96, 140, 183
D.	30425	.0000	100, 144, 186
D.	30429	.0000	334
D.	30430	.0000	232
D.	30431	.0000	232
D.	30432	.0000	232
D.	30441	.0000	317, 347, 359, 371, 653, 797
D.	30443	.0000	653
D.	30447	.0000	535
D.	30451	.0000	412
D.	30453	.0000	412
D.	30456	.0000	412
M.	30023	.T000	270, 534, 535
M.	30033	.0000	952
M.	30034	.0000	952
M.	30035	.0000	952
M.	30036	.0000	952
T.	30021	.0000	317, 334, 512, 533
T.	30033	.0000	952
T.	30034	.0000	952
T.	30035	.0000	952
T.	30036	.0000	952
T.	30041	.0000	100, 144, 186, 317, 347, 359, 371, 513, 797
T.	30320	.0000	532, 533
T.	30342	.0000	533, 534, 535
T.	30345	.0000	534
T.	30346	.0000	535
T.	30347	.0000	535
T.	30348	.0000	513
T.	30359	.0000	596
T.	30360	.0000	596
T.	30361	.0000	596, 597
T.	30362	.0000	596, 597
T.	30363	.0000	597
T.	30370	.0000	233
T.	30371	.0000	317
T.	30372	.0000	317, 347, 359
T.	30400	.0000	98, 142, 185, 513
T.	30409	.0000	100, 144, 186, 317, 653
T.	30412	.0000	98, 142, 185, 270, 512, 513, 533, 534, 535
T.	30417	.0000	97
T.	30418	.0000	99
T.	30420	.0000	96, 139, 141, 184, 233, 512, 881, 893
T.	30421	.0000	96, 98, 139, 141, 142, 184, 185, 881, 893
T.	30422	.0000	95, 96, 140, 183
T.	30423	.0000	95, 96, 140, 183
T.	30424	.0000	98, 142, 185, 232, 512
T.	30429	.0000	334
T.	30430	.0000	232
T.	30431	.0000	232
T.	30432	.0000	232
T.	30441	.0000	317, 347, 359, 371, 653, 797
V.	30021	.0000	317, 334, 512, 533
V.	30023	.0000	270
V.	30033	.0000	952
V.	30034	.0000	952
V.	30035	.0000	952
V.	30036	.0000	952
V.	30040	.0000	98, 142, 185, 232, 512, 513
V.	30041	.0000	100, 144, 186, 270, 513, 533, 534, 535
V.	30342	.0000	533, 534, 535
V.	30343	.0000	270, 534, 535
V.	30345	.0000	534
V.	30346	.0000	535
V.	30347	.0000	535
V.	30349	.0000	96, 141, 184, 532, 533
V.	30351	.0000	270
V.	30359	.0000	596
V.	30360	.0000	596
V.	30361	.0000	596, 597
V.	30362	.0000	596, 597
V.	30363	.0000	597
V.	30364	.0000	597
V.	30370	.0000	233
V.	30371	.0000	317
V.	30372	.0000	317, 347, 359
V.	30373	.0000	317, 347, 359, 371, 797
V.	30400	.0000	98, 142, 185, 270, 513
V.	30406	.0000	271
V.	30407	.0000	271
V.	30408	.0000	100, 144, 186, 513
V.	30409	.0000	100, 144, 186, 317, 653
V.	30420	.0000	96, 98, 139, 141, 142, 184, 185, 233, 512, 881, 893
V.	30421	.0000	96, 139, 141, 184, 881, 893
V.	30422	.0000	95, 96, 140, 183
V.	30423	.0000	95, 96, 140, 183
V.	30425	.0000	100, 144, 186, 513, 535
V.	30429	.0000	334
V.	30430	.0000	232
V.	30431	.0000	232
V.	30432	.0000	232
V.	30441	.0000	317, 347, 359, 371, 653, 797
V.	30443	.0000	653

Code example:

0 . 37824 .0000

www.reggiani.net

#theilluminationcollective

Finishes

DE **12** Weiß matt bossiert
RU **12** Рельефный белый матовый
(Interior, Exterior)

DE **C0** Weiß matt Royal
RU **C0** Белый матовый Royal

DE **10** Weiß
RU **10** Белый

DE **Q** Weiß
RU **Q** Белый
(Exterior)

DE **0** Weiß
RU **0** Белый
(Exterior)

DE **27** Grafitschwarz
RU **27** Черный графит
(Exterior)

DE **W1** Weiß, Hochglanz
RU **W1** Белый очень блестящий



DE **28** Grau metallic
RU **28** Серый металлик
(Interior, Exterior)



DE **S** Grau
RU **S** Серый
(Exterior)



DE **2** Grau
RU **2** Серый
(Exterior)



DE **M0** Aluminium gebürstet
RU **M0** Алюминий с фактурной отделкой



DE **W5** Nickel, glänzend, galvanisiert
RU **W5** Блестящий оцинкованный никельо



DE **J** Edelstahl
RU **J** отделки
(Exterior)



DE **V** Aluminium roh
RU **V** Алюминий без финишной
(Exterior)



DE **00** Edelstahl
RU **00** Нержавеющая сталь



DE **01** Chrom
RU **01** Хром



DE **1** Chrom
RU **1** Хром
(Exterior)



DE **05** Chrom-Gold
RU **05** Золотистый хром



DE **U1** Gold, glänzend
RU **U1** Блестящий золотистый



DE **E0** Gold gebürstet
RU **E0** Оолотистый с фактурной отделкой



DE **T7**
Schwarz matt bossiert/Gold
RU **T7**
Рельефный черный матовый/
Золотистый



DE **T9**
Weiß matt bossiert/Kupfer
RU **T9**
Рельефный белый матовый/
Медный



DE **D0** Messing gebürstet
RU **D0** Латунный с фактурной отделкой



DE **N0** Kupfer gebürstet
RU **N0** Медный с фактурной отделкой



DE **U4** Kupfer, glänzend
RU **U4** Блестящая медь



DE **W4** Kupfer, glänzend, galvanisiertr
RU **W4** Блестящая оцинкованная медь



DE **L0** Bronze gebürstet antik
RU **L0** Бронзовый с античной фактурной отделкой



DE **R** Grafit
RU **R** Графит
(Exterior)



DE **8** Grafit
RU **8** Графит
(Exterior)



DE **26** Weiß, glänzend
RU **26** Белый блестящий
(Exterior)



DE **W0** Schwarz, Hochglanz
RU **W0** Черный очень блестящий



DE **31** Schwarz matt bossiert
RU **31** Рельефный черный матовый
(Interior, Exterior)



DE **B0** Schwarz matt Royal
RU **B0** Черный матовый Royal



DE **21** Schwarz
RU **21** Черный



DE **74** Blau
RU **74** Синий



DE **6** Blau
RU **6** Синий
(Exterior)



DE **4** Gelb
RU **4** Желтый
(Exterior)



DE **84** Orange
RU **84** Оранжевый



DE **5** Rot
RU **5** Красный
(Exterior)



DE **77** Rot
RU **77** Красный



DE **7** Grün
RU **7** Зеленый
(Exterior)



DE **75** Grün
RU **75** Зеленый

Icons

CE	DE CE-Kennzeichnung RU Маркировка CE
CB	DE CB-Zeichen RU Маркировка CB
	DE CCC-Zeichen (China) RU Маркировка CCC (Китай)
EAC	DE EAC-Zeichen RU Маркировка EAC
03	DE ENEC-Zeichen RU Маркировка EN EC
Risk **1**	DE Photobiologische Sicherheit RU Фотобиологический риск
0.27 Kg	DE Nettogewicht (kg) RU Вес нетто (кг)
IP	DE Schutzart IP RU Степень IP
IP / IP	DE Doppelte Schutzart IP RU Две степени защиты IP
	DE Zu 95% recyclebares Produkt RU Изделие подлежит переработке на 95%
850°	DE Glühdrahtprüfung RU Испытание раскаленной проволокой
	DE Kein Werkzeug erforderlich RU Нет необходимости в инструменте
1.000 kg	DE Max. statische Last (kg) RU Максимальная статическая нагрузка (кг)
IK	DE IK-Grad RU Степень защиты IK
	DE Schutzklasse I RU Класс изоляции 1
	DE Schutzklasse II RU Класс изоляции 2
III	DE Schutzklasse III RU Класс изоляции 3
	DE Ausstrahlungswinkel RU Угол раскрытия пучка
ø92 58x58	DE Deckenausschnitt RU Отверстие для встраивания
0°-20°	DE Schwenkbar RU Горизонтальная ось
358°	DE Drehbar RU Вертикальная ось

©
2018
Reggiani S.p.A. Illuminazione
All rights reserved

Art direction
Reggiani creative team

Graphic design
Reggiani creative team
Partner Group

Print process
Partner Group

Print
Rotolito Lombarda

Photos

Francesca Anichini
834, 844, 852
Alice Asinari
286, 618
Iwan Baan
514
Benetton Group
798, 801
Radek Brunecky
928, 930, 953
Alessandra Chemollo
640, 642, 643, 654
Sahir Ugur Eren
53, 59, 115, 191, 381, 387, 460, 484, 487, 497, 536, 562, 582, 583
Adrià Goula
888, 899, 903
Jesus Granada
575
Greenspace
628, 629
Latitude Group
396, 706
Jack Hobhouse
Intro, 372, 376, 377, 392, 393, 440, 721
Ben Hodson
598, 600, 622, 658, 660, 661
School House
374, 449
Hufton&Crow
Intro, 1030
Bernhard Kristinn
325, 336, 338, 339, 360
Andrew Lee
782
Fred McKie
505
Julo Nagy
302, 610, 684
Adriano Pecchio
236, 237, 250, 762, 764, 765
Edit Photographic
Intro,318, 320, 321, 465
Marco Reggi
362, 363, 670, 672, 673, 680, 806, 867, 878, 957
Redshift
288, 289, 975
Paola Rosa
836, 837, 848, 984, 985
Cristofori Santi
348, 350, 351, 567
Javier Serrano
601
Fazal Sheikh
476
Fabrizio Stipari
305
David Sundberg / Esto
Nico Saieh
Intro, 732, 751
Vestis Fashion Group
790
Dave Wheeler
688, 690, 698, 691, 702
David Thrower (Redshift)
626, 639
Ragno (Marazzi Group)
862, 863
Rohan Venn
539
Gionata Xerra
752

DE Reggiani S.P.A. Illuminazione behält sich vor, jederzeit und ohne Vorankündigung technische, gestalterische und maßliche Änderungen vorzunehmen. Vervielfältigung und Nachdruck dieses Katalogs sind verboten. Die Abmessungen der Leuchten sind in Millimetern angegeben. Alle Innovationen in Bezug auf Technik und Form sind patentgeschützt.

Watt- und Lumen-Angaben beziehen sich auf die Nominalwerte der LED-Lichtquelle. Die fotometrischen Daten und Lumenwerte der Leuchten finden Sie auf www.reggiani.net

RU Reggiani S.p.A. Illuminazione оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в технические характеристики, а также менять форму и габаритные размеры. Запрещено воспроизведение, в том числе частичное, настоящего документа. Размеры приборов выражены в миллиметрах. Все инновации, относящиеся как к техническим характеристикам, так и к форме изделий, охраняются патентом.

В ваттах и люменах указаны номинальные значения светодиодного источника света, фотометрические характеристики и величина светового потока приведены на сайте www.reggiani.net

Contacts

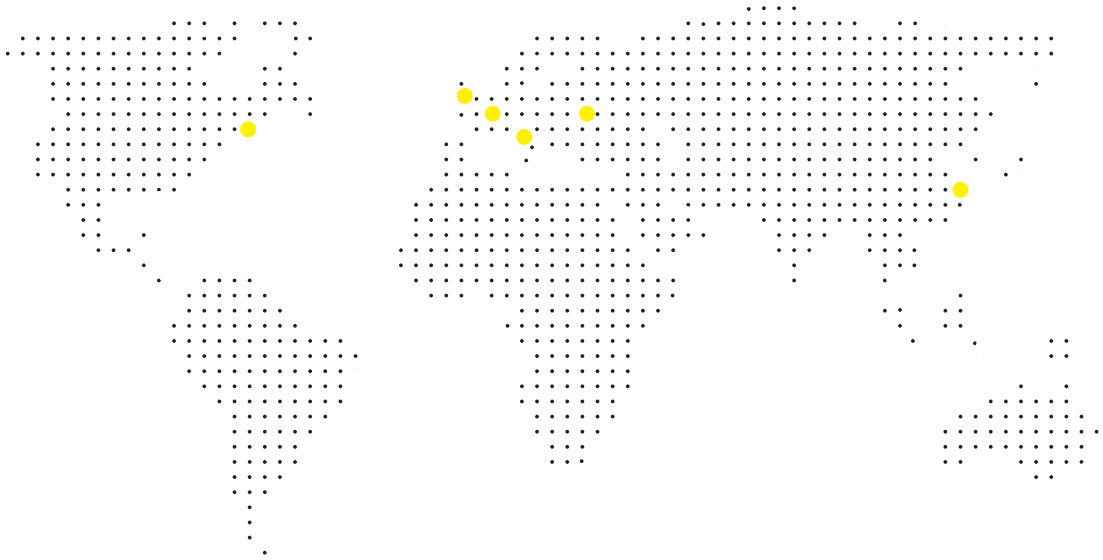

www.reggiani.net

ITALY
Reggiani S.p.A. Illuminazione
Headquarters

Viale Monza 16 P.O. Box 99
20845 Sovico (MB), Italy
T. (+39) 039 20711
F. (+39) 039 2071999
contact@reggiani.net

UNITED KINGDOM
Reggiani Ltd

12 Chester Road
Borehamwood
Herts, WD6 1LT - UK
T. (+44) 0208 236 3000
F. (+44) 0208 236 3099
reggiani@reggiani.co.uk

Worldwide distributors

For the worldwide distributors list visit
www.reggiani.net

USA
Reggiani Lighting USA, inc.

372 Starke Road
Carlstadt NJ 07072, USA
T. (+1) 201 372 1717
F. (+1) 201 372 1616
info@reggianiusa.com
www.reggianiusa.com

CHINA
Reggiani Ningbo ITG Lighting co. Ltd

Shenjia Village - Qiuai Town - Yinzhou
315010 Ningbo, China
T. (+86) 574 88418655 - 88412627
F. (+86) 574 88364186
info@itglight.com

FRANCE
Sales office

35 Bd. Richard Lenoir, Bastille
75011 Paris, France
T. (+33) 01 43382704
F. (+33) 01 43382720
france@reggiani.net

RUSSIA
Sales office

Kalanchevskaya Street, 16,
Building 1, Room 4A, 129090 Moscow
T. (+7) 495 2690113 - 846 3320266
F. (+7) 495 2690112
russia@reggiani.net

#theilluminationcollective

Reggiani

DE/RU

The illumination collective

1.95650.MP00

#theilluminationcollective

www.reggiani.net